

# Curso C# Completo Programação Orientada a Objetos + Projetos

Capítulo: Tratamento de exceções

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nélcio Alves

---

---

---

---

---

---

---

## Discussão inicial sobre exceções

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nélcio Alves

---

---

---

---

---

---

---

Atenção: pode ser um pouco difícil de  
entender vendo somente a teoria

Mas tudo ficará claro com os  
exemplos práticos nas próximas aulas



---

---

---

---

---

---

---

## Exceções

- Uma exceção é qualquer condição de erro ou comportamento inesperado encontrado por um programa **em execução**
- No .NET, uma exceção é um objeto herdado da classe System.Exception
- Quando lançada, uma exceção é propagada na pilha de chamadas de métodos em execução, até que seja capturada (tratada) ou o programa seja encerrado

---

---


---

---

---

---

---

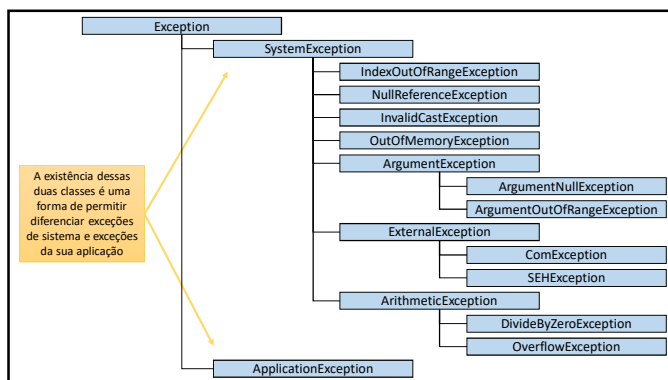

---

---

---

---

---

---

---

## Por que exceções?

- O modelo de tratamento de exceções permite que erros sejam tratados de forma consistente e flexível, usando boas práticas
- Vantagens:
  - Delega a lógica do erro para a classe / método responsável por conhecer as regras que podem ocasionar o erro
  - Trata de forma organizada (inclusive hierárquica) exceções de tipos diferentes
  - A exceção pode carregar dados quaisquer

### Tratamento de erro na própria classe.

---

---

---

---

---

---

---

## Estrutura try-catch

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

## Estrutura try-catch

- Bloco try
  - Contém o código que representa a execução normal do trecho de código que **pode** acarretar em uma exceção
- Bloco catch
  - Contém o código a ser executado caso uma exceção ocorra
  - Deve ser especificado o tipo da exceção a ser tratada (upcasting é permitido)
- Demo

Para cada exceção pode ter um tratamento (catch)

## Sintaxe

```
try {  
}  
catch (ExceptionType e) {  
}  
catch (ExceptionType e) {  
}  
catch (ExceptionType e) {  
}
```

Upcastn no catch, entre parenteses pode colocar uma supeclasse que vai funcionar.

Mas para um melhor tratamento se coloca a classe mais específica possível

Pode por mensagem personalizada

## Demo

```
using System;

namespace Course {
    class Program {
        static void Main(string[] args) {

            try {
                int n1 = int.Parse(Console.ReadLine());
                int n2 = int.Parse(Console.ReadLine());

                int result = n1 / n2;
                Console.WriteLine(result);
            }
            catch (DivideByZeroException) {
                Console.WriteLine("Division by zero is not allowed");
            }
            catch (FormatException e) {
                Console.WriteLine("Format error! " + e.Message);
            }
        }
    }
}
```

---

---

---

---

---

---

---

---

## Bloco finally

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nélio Alves

---

---

---

---

---

---

---

---

## Bloco finally

- É um bloco que contém código a ser executado independentemente de ter ocorrido ou não uma exceção.
- Exemplo clássico: fechar um arquivo ou conexão de banco de dados ao final do processamento.

Sintaxe: 

```
try {
}
catch (ExceptionType e) {
}
finally {
}
```

---

---

---

---

---

---

---

---

```

using System;
using System.IO;

public class ProcessFile {
    public static void Main() {
        FileStream fs = null;
        try {
            fs = new FileStream(@"C:\temp\data.txt", FileMode.Open);
            StreamReader sr = new StreamReader(fs);
            string line = sr.ReadLine();
            Console.WriteLine(line);
        }
        catch (FileNotFoundException e) {
            Console.WriteLine(e.Message);
        }
        finally {
            if (fs != null) {
                fs.Close();
            }
        }
    }
}

```

---

---

---

---

---

---

---

---

## Criando exceções personalizadas - PARTE 1

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

---

---

---

---

---

---

---

---

## Problema exemplo

Fazer um programa para ler os dados de uma reserva de hotel (número do quarto, data de entrada e data de saída) e mostrar os dados da reserva, inclusive sua duração em dias. Em seguida, ler novas datas de entrada e saída, atualizar a reserva, e mostrar novamente a reserva com os dados atualizados. O programa não deve aceitar dados inválidos para a reserva, conforme as seguintes regras:

- Alterações de reserva só podem ocorrer para datas futuras
- A data de saída deve ser maior que a data de entrada

Reservation
- roomNumber: Integer
- checkin: Date
- checkout: Date
+ duration(): Integer
+ updateDates(checkin: Date, checkout: Date): void

---

---

---

---

---

---

---

---

Reservation

- roomNumber : Integer

- checkin : Date

- checkout : Date

+ duration() : Integer

+ updateDates(checkin : Date, checkout : Date) : void

---

---

---

---

---

---

---

---

Examples

Room number: 8021  
Check-in date (dd/MM/yyyy): 23/09/2019  
Check-out date (dd/MM/yyyy): 26/09/2019  
Reservation: Room 8021, check-in: 23/09/2019, check-out: 26/09/2019, 3 nights

Enter data to update the reservation:  
Check-in date (dd/MM/yyyy): 24/09/2019  
Check-out date (dd/MM/yyyy): 29/09/2019  
Reservation: Room 8021, check-in: 24/09/2019, check-out: 29/09/2019, 5 nights

Room number: 8021  
Check-in date (dd/MM/yyyy): 23/09/2019  
Check-out date (dd/MM/yyyy): 21/09/2019  
Error in reservation: Check-out date must be after check-in date

---

---

---

---

---

---

---

---

Examples

Room number: 8021  
Check-in date (dd/MM/yyyy): 23/09/2019  
Check-out date (dd/MM/yyyy): 26/09/2019  
Reservation: Room 8021, check-in: 23/09/2019, check-out: 26/09/2019, 3 nights

Enter data to update the reservation:  
Check-in date (dd/MM/yyyy): 24/09/2015  
Check-out date (dd/MM/yyyy): 29/09/2015  
Error in reservation: Reservation dates for update must be future dates

Room number: 8021  
Check-in date (dd/MM/yyyy): 23/09/2019  
Check-out date (dd/MM/yyyy): 26/09/2020  
Reservation: Room 8021, check-in: 23/09/2019, check-out: 26/09/2019, 3 nights

Enter data to update the reservation:  
Check-in date (dd/MM/yyyy): 24/09/2020  
Check-out date (dd/MM/yyyy): 22/09/2020  
Error in reservation: Check-out date must be after check-in date

---

---

---

---

---

---

---

---

## Criando exceções personalizadas - PARTE 2

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

---

---

---

---

---

---

---

### Solução do problema

- Solução 1 (muito ruim): lógica de validação no programa principal
  - Lógica de validação não delegada à reserva
- Solução 2 (ruim): método retornando string
  - A semântica da operação é prejudicada
    - Retornar string não tem nada a ver com atualização de reserva
    - E se a operação tivesse que retornar um string?
  - Ainda não é possível tratar exceções em construtores
  - A lógica fica estruturada em condicionais aninhadas

---

---

---

---

---

---

---

## Criando exceções personalizadas - PARTE 3

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

---

---

---

---

---

---

---

## Resumo da aula

- Cláusula throw: lança a exceção / "corta" o método
- O modelo de tratamento de exceções permite que erros sejam tratados de forma consistente e flexível, usando boas práticas
- Vantagens:
  - Lógica delegada
  - Construtores podem ter exceções
  - Código mais simples. Não há aninhamento de condicionais: a qualquer momento que uma exceção for disparada, a execução é interrompida e cai no bloco catch correspondente.
  - É possível capturar inclusive outras exceções de sistema

<https://github.com/acenelio/exceptions1-csharp>

---

---

---

---

---

---

---

## Exercício de fixação

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

---

---

---

---

---

---

---

## Exercício de fixação

Fazer um programa para ler os dados de uma conta bancária e depois realizar um saque nesta conta bancária, mostrando o novo saldo. Um saque não pode ocorrer ou se não houver saldo na conta, ou se o valor do saque for superior ao limite de saque da conta. Implemente a conta bancária conforme projeto abaixo:

Account
- number: Integer
- holder: String
- balance: Double
- withdrawLimit: Double
+ deposit(amount: Double): void
+ withdraw(amount: Double): void

---

---

---

---

---

---

---



### Examples

Enter account data

Number: **8021**  
Holder: **Bob Brown**  
Initial balance: **500.00**  
Withdraw limit: **300.00**

Enter amount for withdraw: **100.00**  
New balance: 400.00

Enter account data

Number: **8021**  
Holder: **Bob Brown**  
Initial balance: **500.00**  
Withdraw limit: **300.00**

Enter amount for withdraw: **400.00**  
Withdraw error: The amount exceeds withdraw limit

---

---

---

---

---

---

---

### Examples

Enter account data

Number: **8021**  
Holder: **Bob Brown**  
Initial balance: **500.00**  
Withdraw limit: **300.00**

Enter amount for withdraw: **800.00**  
Withdraw error: The amount exceeds withdraw limit

Enter account data

Number: **8021**  
Holder: **Bob Brown**  
Initial balance: **200.00**  
Withdraw limit: **300.00**

Enter amount for withdraw: **250.00**  
Withdraw error: Not enough balance

<https://github.com/acenelio/exceptions2-csharp>

---

---

---

---

---

---

---