Hadsel VGS Elektro og datateknologi

Bygging av beltebil fra Scad-for-School/PicoBeltVehicle at main · Automationsrommet/Scad-for-School

Sveinar Sandvin våren 2026

Steg 1:

Åpne OpenScad og lim hele teksten fra PicoBeltVehicle-siden. Lagre på et godt sted med et godt navn. Linje 4 med hjul(); er svart og ikke kommentert.



Vi trykker «Render»(F6) og modellen av hjul regnes ut. Vi trykker «STL»-knappen for å lagre modellfila for slicing. Bruk gjerne «Beltebil» + ditt navn og «hjul» i filnavnet her, slik at vi vet akkurat hva fila inneholder og hvem den tilhører.

Steg 2:

Åpne Prusaslicer og bruk «terning-med-pluss»-knappen for å hente STL-fila du vil printe. Orienter den på print-plata med riktig side ned. En flat side.

Vi skriver navn på hver del i år. Marker delen ved å klikke på den så den blir grønn.

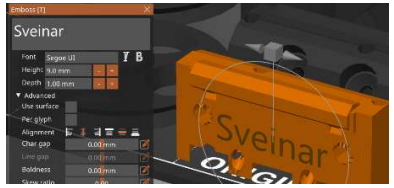

Høyreklikk og velg «Add negative volume», velg «text» og skriv navnet ditt på delen din. Du kan snu og flytte på teksten, noen ganger har vi bare plass til initialer.

Steg 3:

Trykk «Slice Now» for å få se forhåndsvisningen, delene blir oransje.

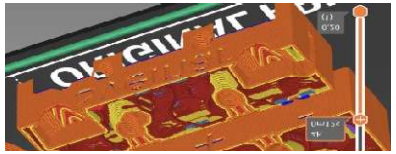

Dra «spaken» på høyresiden helt ned for å se at nederste laget blir greit. Samtidig må vi passe på at vi ikke trykker på «+»-knappen på spaken, da legger vi inn materialbytte underveis i printet, og det skal vi ikke.
Se at navnet ditt er leselig på forhåndsvisningen.
Jeg anbefaler 10% innfyllsgrad, selv brukte jeg 8%.

Steg 4:

Når vi er trygg på at printet blir bra, kan vi gå tilbake til «Plater» og hente inn flere modeller, eller fler av samme modell. Dette kan gi oss alle delene fint ferdig i et ettermiddagsprint, eller det kan ødelegge hele printet. Det er sløsing som vi ikke har råd til.

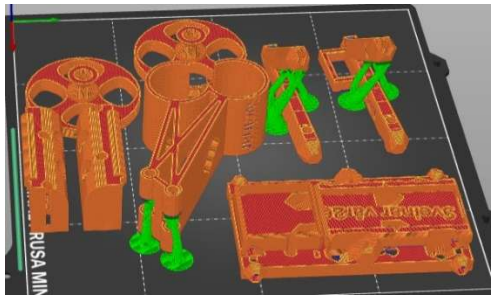

Monteres med 25mm M3-skrue med tilhørende mutter.