Unificace - Gesti on des inventaires :

Récepti on Marchandise – Exportations Octopus – Impressions d'étiquettes

Pour accéder au for mulaire réception de marchandise directement : https://unificace.cemtl.rtss.qc.ca/init/gestion_inventaires/inventory_input


Entrez avec votre compte AD CE MTL

De puis la page d'accueil : me nu / Gesti on des inventaires / Récepti on marchandise

Le for mulaire réception de marchandise per met la saisie des informations du bon de livraison (BL) avant de saisir les numéros de série des artides.

<u>Informations importantes:</u>

- Le champ date d'achat propose la date du jour par défaut, à remplacer par la date indiquée sur le BL
- La quantité est le nombre de pièces du même artide: Une commande de 20 artides qui comprendrait 10 ordinateurs et 10 moniteurs doit être entrée en deux quantités de 10.

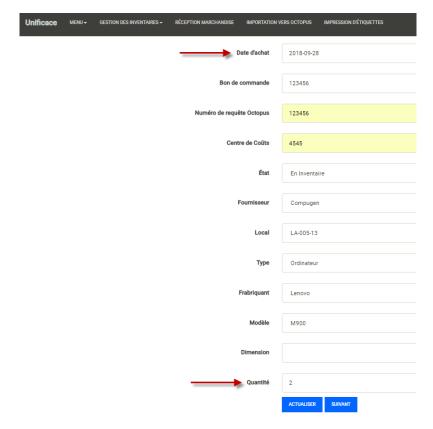

Une fois cette saisie effectuée, di quer sur suivant




L'écran suivant va per mettre la saisie des nu méros de série et des adresses MAC pour les i mpri mantes. La saisie peut être réalisée à l'ai de d'un lecteur de codes à barres ou bi en ma nuelle ment.



La quantité i ndi quée dans le for mulaire précédent va déter miner le nombre d'entrées aux quelles le système va s'attendre.

Une fois la saisi e effectuée, le système va afficher le récapit u atif des saisi es en bas de l'écran :

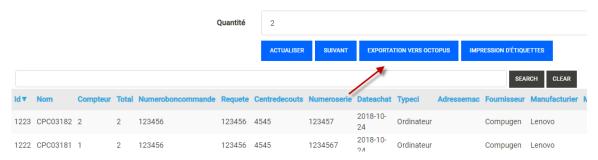


Si les informations présentes sont conformes aux attentes, on peut continuer le processus en choisissant Exportation vers Octopus.

Dans le cas inverse, il est possible de modifier ou d'effacer des entrées incorrectes. Le système prépare ensuite le fichier nécessaire à l'exportation vers Octopus :



Les cases cochées i ndi quent les fichiers déj à exportés, l'étape suivant e consiste à di quer sur Exportation vers Octopus

Unificace présente maintenant le résultat de l'exportation:

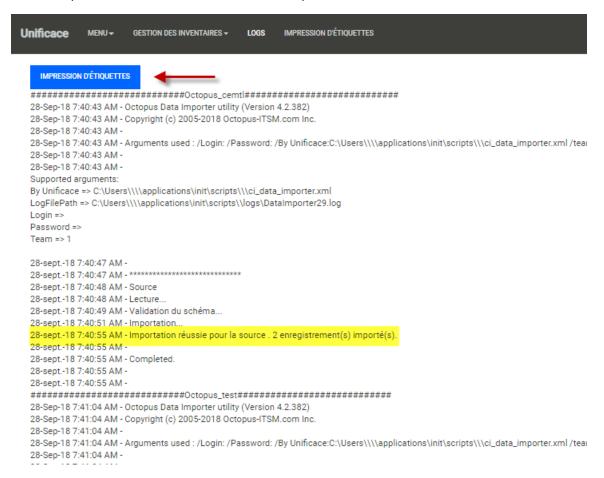


On peut maintenant imprimer les étiquettes et vérifier dans Octopus les créations de OI:


| cherche (4) Mes | assignations (47) Incident #193853 | Incident #153310 Utilisateur : Rec |
|-----------------|---|---|
| Nom - | Manufacturier | No. de série |
| Ordinateur | Lenovo | MJ03N9WS |
| Ordinateur | Lenovo | MJ076AJA |
| Ordinateur | Lenovo | 123456 |
| Ordinateur | Lenovo | 123457 |
| | Ordinateur Ordinateur Ordinateur Ordinateur | Ordinateur Lenovo Ordinateur Lenovo Ordinateur Lenovo |

Gesti on des inventaires – Tables de configuration

Afin d'incrément er correcte ment les nu méros d'inventaires à chaque entrée, Unificace a besoin de correspondre à la réalité des nu méros de séquences présents dans Octopus.


Pour ce faire, on peut modifier ces données par le menu suivant :

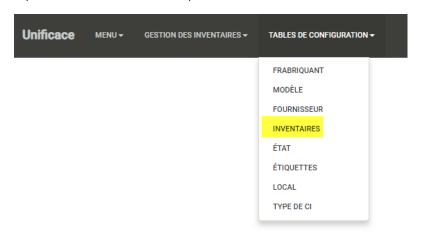

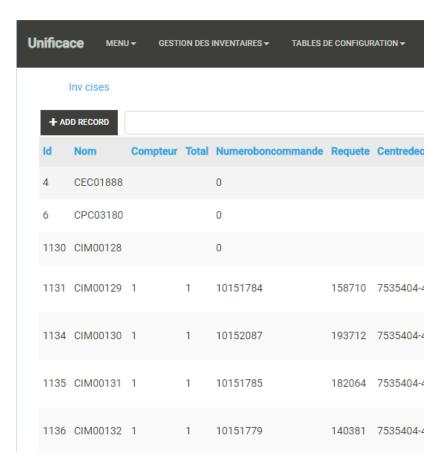

Comme on peut le voirid, le prochain PC serale CPC03181 et la prochaine i mprimant e serala D M00133.

Les autres tables per mettent, elles, d'ajouter un four nisseur, un modèle, un fabriquant ...

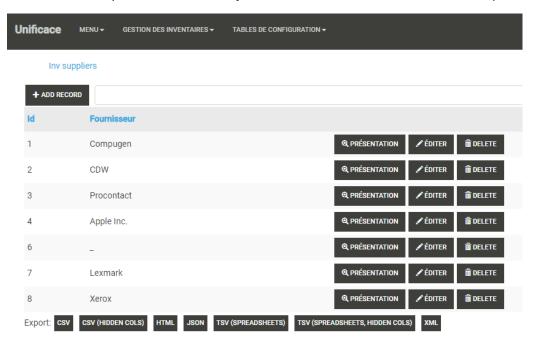

Exemple de la table des fabri quants.