



Hochschule Karlsruhe  
Technik und Wirtschaft  
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

# TEST-DRIVEN DEVELOPMENT MIT RUBY ON RAILS

AM BEISPIEL DER O/ZB WEBAPPLIKATION

## PROJEKTARBEIT

vorgelegt von

Briewig, Martin, B.Sc. (Matr.-Nr.: 43509)

Leibel, Michael, B.Sc. (Matr.-Nr.: 43674)

Betreuer: Prof. Dr. Frank Schaefer

Fachbereich: Informatik (Master)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1	Aufgabenbeschreibung . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Hintergrundwissen</b>	<b>4</b>
2.1	Das o/ZB Projekt . . . . .	4
2.2	Das Testsystem . . . . .	4
2.3	Test-Driven Development . . . . .	4
2.4	o/ZB Darlehensvertrag . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Allgemeine Dokumentationen</b>	<b>7</b>
3.1	Das korrigierte ER-Diagramm . . . . .	7
3.2	Das korrigierte Relationenmodell . . . . .	7
3.3	Deployment und Versionskontrolle . . . . .	7
3.4	Datenbank Migration . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Korrekturen, Bugfixes</b>	<b>15</b>
4.1	Webimport . . . . .	15
4.2	Darlehensverlauf . . . . .	17
<b>5</b>	<b>Testdriven Development</b>	<b>19</b>
5.1	Analyse . . . . .	19
5.2	Implementierung . . . . .	20
5.3	Auswertung . . . . .	20
<b>6</b>	<b>Neue Features</b>	<b>21</b>
6.1	Deployment E-Mail Benachrichtigung . . . . .	22
<b>7</b>	<b>Ergebnis und Ausblick</b>	<b>23</b>
7.1	Ergebnis . . . . .	23
7.2	Ausblick . . . . .	23

<b>8 Anhang</b>	<b>24</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>25</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>26</b>
<b>Listings</b>	<b>27</b>

# Abkürzungsverzeichnis

**AP** Arbeitspaket

**o/ZB** Ohne Zins Bewegung

**RoR** Ruby on Rails

**SSH** Secure Shell

# 1 Einleitung

Die ohne Zins Bewegung Stuttgart arbeitet nun seit einigen Jahren mit der Hochschule Karlsruhe zusammen an einer Webanwendung. Diese Webanwendung soll die Geschäftsprozesse der Bewegung unterstützen und verwalten. Im Laufe der letzten Jahre ist aus der ursprünglichen Idee eine komplexe Webanwendung entstanden, die nun gründlich auf Fehler überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden soll. Diese Aufgabe wird nun uns, Herr Briewig und Herr Leibel, anvertraut. Im Folgenden wird eine detaillierte Aufgabenstellung formuliert, an dieser sich diese Projektarbeit messen lassen wird.

## 1.1 Aufgabenbeschreibung

Die Aufgaben dieser Projektarbeit sind recht vielfältig. Sie lassen sich in 4 Phasen einteilen. Die Aufgaben pro Phase wurden maßgeblich von den Meetings geprägt.

### 1.1.1 Phase 1: Korrekturen, Dokumentieren

**(Duedate: 02.05.2013)**

Die erste Phase wird von den Korrekturen am ER-Diagramm und dem dazugehörigen Relationsmodell dominiert. Das ER-Diagramm weist noch ein paar Unstimmigkeiten auf, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Diese gilt es zu bereinigen und die vorgenommenen Korrekturen in der Implementierung umzusetzen. Ziel ist ein ER-Diagramm, dessen Entitäts-Beziehungen den nicht-historisierten Zustand darstellen. Dieses ER-Diagramm soll 1:1 in der Implementierung vorzufinden zu sein. Es soll vereinfacht dargestellt werden, lediglich die Primär- und Fremdschlüssel, die im historisierten Zustand gültig sind, sollen den Entitäten als Zusatzinformationen dienen.

Neben den Korrekturen am ER-Diagramm sind Dokumentationen der Vorgehens- und Funktionsweise des Datenbank Migrationstools notwendig. Hierfür sind zwei Batch-Skripte angefertigt worden, deren Nutzungs- und Funktionsweisen zu dokumentieren sind.

Im Laufe der Zeit sind die verschiedensten Techniken zur Bereitstellung und Versionierung der o/zb Webanwendung verwendet worden. Es gilt nun, einen einheitlichen Vorgang zu definieren der für die nachfolgenden Projektgruppen verwendet werden soll. Basierend auf der anzufertigten Dokumentation, kann die Bereitstellung und Versionierung stetig verbessert werden.

Zusätzlich soll in dieser Phase ein kritischer Fehler bereinigt werden. Der WebImport, welcher für den Import der Kontobewegungen verantwortlich ist, arbeitet nicht richtig. Zur Zeit ist der Datei-Upload auf dem Testsystem nicht möglich. Darüber hinaus kommt es bei einer lokalen Testumgebung zu Laufzeitfehlern. Auch die im Webfrontend angezeigte Anzahl der importierten Datensätze ist nicht korrekt.

### **1.1.2 Phase 2: Korrektur der Darlehensverlaufsanzeige**

**(Duedate: 23.05.2013)**

In der zweiten Phase soll das Hauptaugenmerk auf die Korrektur der Darlehensverlaufsanzeige gelegt werden. Diese Anzeige gilt als einer der Kerngeschäftsprozesse. Hier wird der Buchungsverlauf über einen, vom Benutzer festgelegten, Zeitraum dargestellt. Dabei ist es wichtig, die korrekten Punkte- und Währungs-Saldi zu berechnen. Dies funktioniert in der aktuellen Version nicht korrekt. Daher gilt es, die Fehler auszumerzen.

### **1.1.3 Phase 3: Einrichtung Testdriven Development, Erstellung der Model Tests**

**(Duedate: 13.06.2013)**

Dies Phase steht im Zeichen der Einführung der Testgetriebenen Entwicklung („Testdriven Development“). In der Vergangenheit ist die Webanwendung stark gewachsenen, es sind immer häufiger Fehler und Inkonsistenzen aufgefallen. Ziel ist es nun der Anwendung, mit Hilfe von Tests, zu einem konsistenten und möglichst fehlerlosen Zustand zu verhelfen. Auch sollen die Tests helfen, sich einen genaueren Überblick über den Zustand der Webanwendung zu verschaffen. Für eine erfolgreiche und effiziente Test-Entwicklung, ist eine gute Auswahl der Tools unabdingbar. Der Gebrauch dieser Tools soll auch festgehalten werden.

### **1.1.4 Phase 4: Datenmodellkorrekturen, Implementierung Integrationtests**

**(Duedate: 11.09.2013)** Nachdem sich ein detaillierter Überblick über den Zustand der Webanwendung verschafft worden ist, wird das Datenmodell festgelegt, implementiert und erneut

getestet. Ist dies abgeschlossen, werden beispielhafte Integrationstest implementiert und dokumentiert. Diese dienen dann den Nachfolgern als Anhaltspunkt für den weiteren Werdegang dieser Webanwendung. Außerdem werden grobe Fehler in der Webanwendung behoben.

## 2 Hintergrundwissen

### 2.1 Das o/ZB Projekt

Die Solidargemeinschaft o/ZB Stuttgart wurde am 21. Januar 2005 als GbR von 10 GesellschafterInnen gegründet und hatte Mitte des Jahres bereits 100 Mitglieder. Die o/ZB ist ein regionales Finanzierungsinstrument, das seinen Mitgliedern die Realisierung von Projekten in Selbsthilfe ermöglicht. Anderst als bei klassischen Einrichtungen erfolgen alle Einlagen (z.B. Sparen) und Entnahmen (z.B. Leihen) zinslos und kostenfrei, weil alle anfallenden Arbeiten von ihren Mitgliedern in Selbstverwaltung ausgeführt werden können.

Abbildung 2.1 zeigt das von der o/ZB verwendete Dreiphasenkonzept.




Abbildung 2.1: o/ZB Dreiphasenkonzept

### 2.2 Das Testsystem

### 2.3 Test-Driven Development

#### 2.3.1 Definition

*Test-driven Development* (eng. für „Testgetriebene Entwicklung“) ist eine Entwicklungsmethode die besonders in Unternehmen, die agile Softwareentwicklungsmethoden anwenden, zu Hause ist. Der Entwicklungsprozess ist recht klein gehalten und verfolgt einen festen definierten Ablauf. Der Ablauf sieht vor, dass zunächst der Test für eine gewünschte Funktionalität geschrieben wird und im Anschluss daran wird der Programmcode geschrieben, der dafür sorgen soll das der Test korrekt abgeschlossen wird. Die nachfolgende Figur 2.3.1 auf der nächsten Seite zeigt den gewünschten Ablauf noch einmal im Detail.



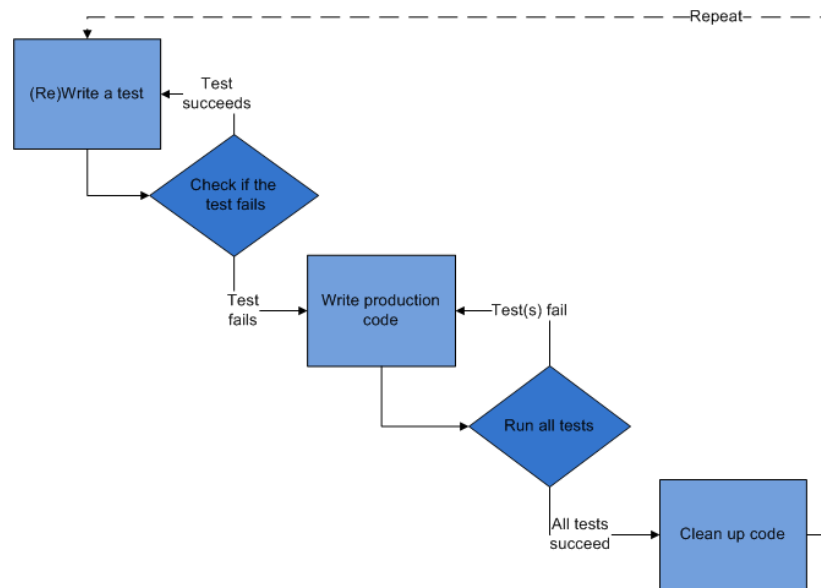


Abbildung 2.2: Testdriven Development Prozess

Diese Entwicklungsmethode stiftet die Programmierer dazu an, sehr schlanken (engl. „dry“) Programmcode zu schreiben und einen anderen Blick auf die Anwendung zu erhalten. Darüber hinaus steigert es während der Entwicklungsphase das Selbstbewusstsein des Programmieres, denn er kann mit Hilfe der Tests den Zustand der Anwendung schnell überblicken und sich sicher sein das sein Programmcode funktioniert - auch wenn der Umfang der Anwendung ansteigt. Außerdem steigert diese Entwicklungsmethode die Code-Qualität enorm und führt zu einer Steigerung der Produktivität des Entwicklerteams.

Es gibt verschiedene Arten von Tests, die auf verschiedenen Ebenen agieren. In den nachfolgenden Abschnitten werden diese kurz dargestellt und in einen Zusammenhang gebracht. Dabei wird auf die Vorgehensweise bei einer Ruby on Rails Webanwendung Rücksicht genommen.

### 2.3.2 Modul Tests

*Modul Tests*, oder auch *Unit Tests*, sind Tests die die einzelnen Komponenten, bzw. Entitäten einer Anwendung testen. Das Ziel dieser Tests ist es, die sowohl fachliche als auch technische korrekte Funktionalität sicherzustellen. Die Tests stellen einen Vertrag dar, die das zu testende Modul erfüllen muss. Diese Testart ist ganz nach vorn im Testprozess einzuordnen und ist die Voraussetzung dafür um mit den Controller Tests fortfahren zu können. Ein Modul ist somit die kleinst zu testende Einheit in einer Anwendung. Ein Modul Test soll sicherstellen, dass jedes kleine Teil eines Ganzen für sich allein gesehen korrekt funktioniert, sodass das eine An-

wendung auf einer soliden Basis aufbauen kann. Bei der Implementierung eines Modul Tests ist zu beachten, dass das zu testende Modul isoliert getestet wird. D.h. es dürfen keine Modul-übergreifende Interaktionen implementiert werden. Außerdem testen Modul Tests gemäß des „Design-by-Contract“-Prinzips nicht die interne Umsetzung des Moduls, sondern ihre Ausgaben bei verschiedenen Eingaben.

### **2.3.3 Controller Tests**

Der nächste Schritt besteht darin, die Funktionen eines Controllers zu testen. Ein „Controller Test“ ist im Grunde nicht viel anders als ein Modul Test, allerdings werden hierbei auch die Interaktionen der verschiedenen Module untereinander getestet, falls der Controller dies leisten soll. Das Ziel ist die Sicherstellung, dass bei fest definierten Benutzereingaben die gewünschte Reaktion geschieht. Auch bei einem Controller Test werden alle Funktionen isoliert getestet. In der Testhierarchie besetzt der Controller Test die mittlere Position, zwischen den Modul Tests und den nun dargestellten Feature Tests.

### **2.3.4 Feature Tests**

Ein sogenannter „Feature Test“ ist in etwa vergleichbar mit einem „Integration Test“. Der Feature Test überprüft das Zusammenspiel der verschiedenen Controller. Darüber hinaus werden Testszenarien festgelegt, in denen reale Benutzerinteraktionen beschrieben werden um zu sehen wie die Webanwendung auf diese reagiert. Somit können die Interaktionen eines Benutzers mit der Webanwendung vollständig nachvollzogen werden. Die Benutzerinteraktionen werden vom Testsystem emuliert und generieren Benutzereingaben, die von den Controllern verarbeitet werden. Hier zeigt sich der Unterschied zu den vorher vorgestellten Controller Tests, denn dort sind die Eingaben bereits festgelegt. Mit Hilfe der Feature Tests können somit weite Bereiche einer Webanwendung getestet werden und sind u.a. ein beliebtes Hilfsmittel um bei Bug-Reports ein Testszenario zu beschreiben.

## **2.4 o/ZB Darlehensvertrag**

# 3 Allgemeine Dokumentationen

## 3.1 Das korrigierte ER-Diagramm

## 3.2 Das korrigierte Relationenmodell

## 3.3 Deployment und Versionskontrolle

In diesem Abschnitt werden die Begriffe *Deployment* und *Versionskontrolle* erläutert. In jedem Teilabschnitt wird die aktuelle Umsetzung beschrieben. Der letzte Teil dieses Abschnitts beschäftigt sich mit dem *Commit & Deployment Workflow*.

### 3.3.1 Deployment

In der Softwareentwicklung wird unter dem Begriff *Deployment* der Prozess zur *Bereitstellung* und *Verteilung* einer Software verstanden. Der Prozess ist von Software zu Software unterschiedlich, da z.B. die Konfiguration einer Software immer an die Umgebung angepasst werden muss, in der diese zum Einsatz kommt.

Im Falle der o/zb muss der Deployment Prozess die Bereitstellung der o/zb Webanwendung auf einem Server bewerkstelligen. Dies wirft die folgenden Fragen auf: Welcher Webserver wird eingesetzt? Wie gelangt die RoR Webanwendung auf den Server? Und wie arbeiten Anwendungsserver und Webserver auf dem Server zusammen? Diese Fragen werden die nun folgenden Teilabschnitte (kurz) klären.

#### **Webserver - Apache**

Ein Webserver überträgt Daten an einen Client. Dabei kann dieser die Daten nur lokal oder auch weltweit zur Verfügung stellen. Er dient im Falle der o/zb Webanwendung dazu, die von RoR erzeugten Webseiten an den Clienten auszuliefern. Dies geschieht sobald er die Anfrage eines Clienten aufgenommen und an die RoR Anwendung weitergeleitet hat. Daraufhin verar-

beitet die RoR Anwendung diese Anfrage und liefert dem Webserver das Ergebnis zurück. Der Webserver sendet nun diese Daten an den Clienten.

Auf dem Testsystem der o/zb (s. 2.2 auf Seite 4) kommt ein Apache Webserver in der Version 2.2.16 zum Einsatz. Auf dem Testsystem laufen bis zu vier Apache Instanzen gleichzeitig, um die Anfragen der Benutzer bedienen zu können. Weitere Informationen zum Apache Webserver sind unter der Adresse <http://www.apache.org> erreichbar.

### **Anwendungsserver - Phusion Passenger**

Ein *Anwendungsserver* bietet einer Anwendung die benötigte Laufzeitumgebung, damit diese auch ausgeführt werden kann. Dazu stellt der Anwendungsserver der Anwendung spezielle Dienste zur Verfügung, die die Anwendung zur Ausführung benötigt.

Im Fall der o/zb Webanwendung wird der weit verbreitete und leistungsstarke *Phusion Passenger* Anwendungsserver in der Version 3.0.19 genutzt. Phusion Passenger ist ein Modul für den Apache Webserver und ist als ein sogenanntes *RubyGem* (entspricht etwa einem Softwarepaket speziell für Ruby) verfügbar. Zudem ist es auch unter dem Namen *mod\_rails* oder *mod\_rack* bekannt. Weitere Informationen können auf der Webseite von Phusion <https://www.phusionpassenger.com/> entnommen werden.<sup>1</sup>

### **Capistrano**

Wie Eingangs dieses Abschnittes erwähnt worden ist, sind bei einem Deployment Prozess die Schritte notwendig, die die Bereitstellung der Software bewerkstelligen. Diese Schritte müssen nicht immer manuell ausgeführt werden, sondern können automatisiert werden. Dafür eignet sich im Falle der o/zb Webanwendung die Software *Capistrano*. Diese Software ist ein Open Source Werkzeug, das (Batch-) Skripte auf Servern, z.B. mit der Hilfe einer *Secure Shell (SSH)*, ausführt. Dem zur Folge ist ihr Haupteinsatzzweck in der Softwareverteilung wiederzufinden. Capistrano ist genauso wie die o/zb Webanwendung auch in Ruby geschrieben und als Ruby-Gem verfügbar.<sup>2</sup>

Bei Capistrano bestimmen sogenannte Deployment Rezepte („Deployment Recipies“) wie der Deployment Prozess verläuft. Auch für die o/zb Webanwendung wurde ein Rezept geschrieben, welches im Abschnitt 3.3.3 auf Seite 10 beschrieben wird.

---

<sup>1</sup>vgl. [http://de.wikipedia.org/wiki/Phusion\\_Passenger](http://de.wikipedia.org/wiki/Phusion_Passenger)

<sup>2</sup>vgl. [http://de.wikipedia.org/wiki/Capistrano\\_\(Software\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Capistrano_(Software))

### 3.3.2 Versionsverwaltung

Für einen stabilen und guten Softwareentwicklungsprozess ist eine Versionsverwaltung in der heutigen Zeit unabdingbar. Die Hauptaufgaben bestehen aus der Protokollierung der vorgenommenen Änderungen an Quelltexten, Skripten und anderen Dokumenten. Der Wiederherstellung von alten Zuständen, sodass versehentliche Änderungen oder Änderungen, die z.B. zu Laufzeitfehlern führten, zurückgenommen werden können. Die Archivierung jedes neuen Projektzustands. Die Koordinierung des gemeinsamen Datei-Zugriffs der am Projekt beteiligten Entwickler. Und zu guter Letzt ermöglicht eine Versionsverwaltung die gleichzeitige Erzeugung mehrerer Entwicklungszweige (sogenannter „Branches“) eines Projektes.<sup>3</sup>

#### Git

Für das Projekt der o/zb Stuttgart wird die weit verbreitete, freie Software *Git* verwendet. Es wurde ursprünglich für die Quelltext-Verwaltung des Linux Kernels entwickelt.

Git ist im Gegensatz zu den Traditionellen Versionsverwaltungen wie z.B. *SVN* oder *Mercurial* ein verteiltes Versionsverwaltungssystem. Es gibt keinen zentralen Server auf dem das Projekt gespeichert wird, sodass jeder Entwickler eine lokale Kopie des gesamten Repositorys vorliegen hat - *clone*. Dem zur Folge hat der Entwickler die Möglichkeit auch ohne Netzwerkzugriff die einzelnen Zustände seiner Arbeit festzuhalten - *commit*. Besteht wieder ein Netzwerkzugriff kann er seine Änderungen auf das von den Entwicklern gemeinsam genutztes Projekt-Depot (*Repository*) hochladen - *push*. Zuvor muss er sich jedoch mit dem gemeinsamen Repository synchronisieren - *pull*.<sup>4</sup>

Das aktuelle, gemeinsame Repository des o/zb Projektes wird von dem bekannten Git-Hoster *GitHub* bereitgestellt. Die Adresse zum Repository lautet: <https://github.com/Avenel/FirstApp>.

### 3.3.3 Workflow, Umsetzung

In diesem Teilabschnitt werden die vorher erläuterten Konzepte *Deployment* und *Versionsverwaltung* in Zusammenhang gebracht. Es wird ein Arbeitsablauf („Workflow“) definiert, der den Deployment Prozess beschreibt. Dieser Arbeitsablauf wird in Abbildung 3.1 auf der nächsten Seite dargestellt.

---

<sup>3</sup>vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Versionsverwaltung>

<sup>4</sup>vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Git>

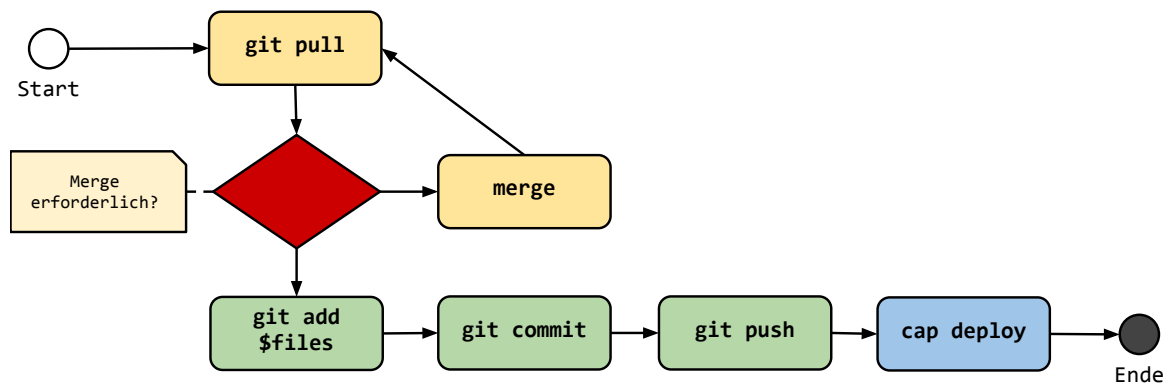


Abbildung 3.1: Der Deployment Workflow

Möchte der Entwickler seine Arbeit auf dem Server bereitstellen, ist er angehalten sich den aktuellen Projektstatus aus dem gemeinsamen Repository zu holen. Er ist dafür verantwortlich sein Projekt vor jedem Commit auf den neuesten Stand zu bringen. Dies geschieht mit der Anweisung *git pull*. Kommt es zu (Datei-) Konflikten die Git nicht automatisch selber lösen kann, muss der Entwickler selber eingreifen (*merge*). Er wiederholt diesen Vorgang solange, bis sein Projekt konfliktfrei und auf dem neuesten Stand ist. Erst dann kann er ausgewählte Änderungen am Projekt für einen neuen *Commit* hinzufügen (*git add*). Im Anschluss schließt er den Commit-Prozess mit dem Befehl *git commit -am "Kommentar"* ab. Damit auch das gemeinsame Repository auf den aktuellsten Stand gebracht wird, erfolgt der Befehl *git push*. Dieser lädt die neuesten Änderungen hoch.

Wurde das gemeinsame Repository nun auf den neuesten Stand gebracht, kann der letzte Schritt im Deployment Workflow durchgeführt werden. Mit *cap deploy* wird das, im nächsten Abschnitt beschriebene, Deploymentskript ausgeführt.

## Das Capistrano Deploymentskript (Rezept)

Das Capistrano Deploymentskript bzw. Rezept ist vorerst nicht im öffentlich zugänglichen Git Repository zu finden, da es durchaus sensible Informationen enthält. Ist es vorhanden befindet es sich hier: *config/deploy.rb*.

In dem Deploymentskript werden zuerst sämtliche Variablen festgelegt, der Name der Anwendung und die für einen sicheren SSH Zugriff notwendigen Daten (Serveradresse, sowie auch der Deployment-Benutzer: „*ozbapp*“). Darüber hinaus werden Informationen zum Repository angegeben, in dem die Projektdateien liegen. Im Anschluss wird der Deployment Ort auf dem Server, sowie eigene Aktionen während des Deployment Vorgangs festgelegt.

```

1 # Name application
2 set :application, "ozbapp"
3
4 # Setup deployment user and server ip
5 server "188.64.45.50", :web, :app, :db, :primary => true
6 set :user, "ozbapp"
7 set :use_sudo, false
8 ssh_options[:forward_agent] = true
9
10 # Setup git repository information
11 set :scm, "git"
12 set :repository, "https://github.com/Avenel/FirstApp.git"
13 set :branch, "master"
14
15 # Setup where to deploy the app on the server
16 set :deploy_to, "/home/#{user}/apps/#{application}"
17 set :deploy_via, :remote_cache
18
19 namespace :deploy do
20
21   desc "Tell Passenger to restart the app."
22   task :restart do
23     run touch "#{current_path}/ozbapp/tmp/restart.txt"
24   end
25
26   desc "Renew SymLink"
27   task :renew_symlink do
28     run "rm /home/ozbapp/ozbapp"
29     run "ln -s /home/ozbapp/apps/ozbapp/current/ozbapp /home/ozbapp/ozbapp"
30   end
31
32 end
33
34 # Execute renew_symlink after update_code
35 after 'deploy:update_code', 'deploy:renew_symlink'

```

Listing 3.1: Capistrano Deployment Rezept

## 3.4 Datenbank Migration

In der vergangenen Zeit wurde ein Java Datenbank Migrationstool geschrieben, welches die Daten von dem aktuellen Produktivsystem in das neue System übertragen soll. Um den Umgang mit diesem Tool zu erleichtern sind zwei Batch Skripte angefertigt worden. Diese Batch Skript sind im Ordner *tools* des Git Repositorys und auch auf dem Server im *Home Verzeichnis* *ozbapp* zu finden. Um die Batch Skripte ausführen zu können ist eine SSH Verbindung erforderlich. Diese kann unter Windows mit dem Programm *Putty* (<http://www.putty.org/>) oder unter Linux mit dem Befehl *ssh username@host* (<http://wiki.ubuntuusers.de/SSH>) geöffnet werden. Der Username bzw. der Hostname ist in beiden Fällen *ozbapp* bzw. *ozbapp.mo00.com*. Die benötigte Konfiguration für Putty ist der Abbildung 3.2 zu entnehmen. Ist man verbunden befindet man sich automatisch schon im *Home Verzeichnis* in dem die Batch Skripte vorliegen.

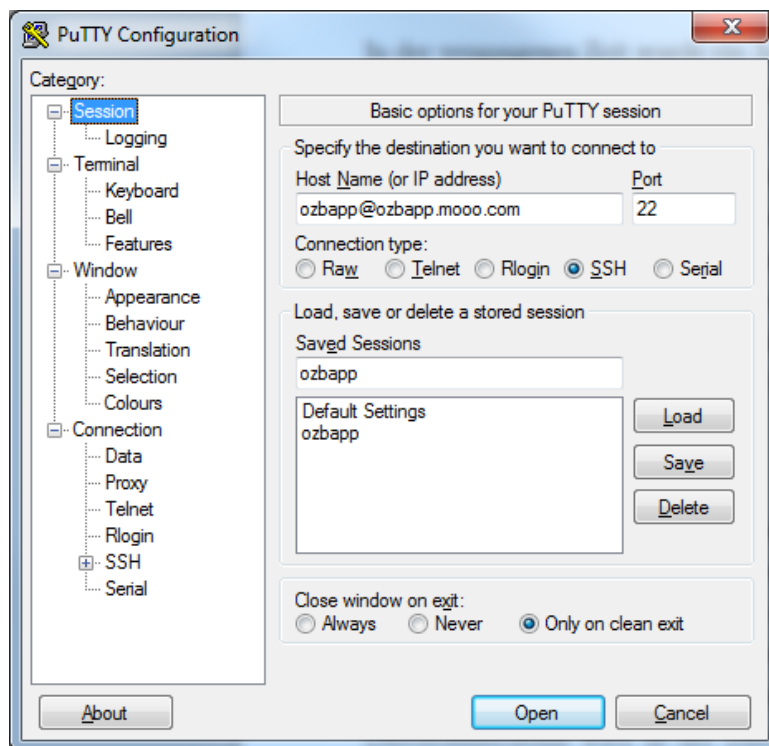


Abbildung 3.2: Putty Konfiguration



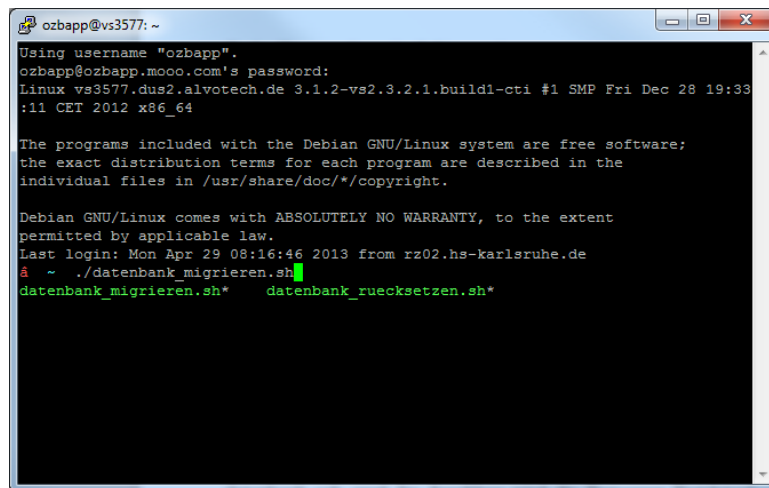


Abbildung 3.3: Offene SSH Session in Putty

Im Folgenden werden die Funktionsweise und die Benutzung dieser beiden Batch Skripte beschrieben.

### 3.4.1 Datenbank migrieren

Dieses Batch Skript importiert zunächst einen aktuellen Stand der Produktivdatenbank, der als MySQL Dump zur Verfügung gestellt wird, in die auf dem Testserver liegende Produktivdatenbank *ozb\_prod*. Im Anschluss wird die Testserver Testdatenbank *ozb\_test* geleert und neu angelegt. Ist dies geschehen, werden mit Hilfe des Datenbank Migrationstools die Daten aus der Produktivdatenbank *ozb\_prod* in die Testdatenbank *ozb\_test* übertragen. Das neue Datenbankschema wird in der Datei *create\_tables.txt* beschrieben. Sind Veränderungen am Datenbankschema vorgenommen worden, müssen diese in dieser Datei übernommen werden. Ausgeführt wird dieses Skript mit dem Befehl *./datenbank\_migrieren.sh*.

```
1 #!/bin/bash
2 PASS="root"
3 echo "drop database ozb_prod" | mysql -u root -p$PASS
4 echo "create database ozb_prod" | mysql -u root -p$PASS
5 mysql -u root -p$PASS ozb_prod < ozb_prod.sql
6 echo "drop database ozb_test" | mysql -u root -p$PASS
7 echo "create database ozb_test" | mysql -u root -p$PASS
8 java -jar OZBMigration.jar -i ./create_tables.txt -u root -p $PASS
9
10 echo "bootstrap (adding default values for developing purposes)"
11 cd ../ozbapp/
```

```
12 bundle exec rake db:seed
13
14 mysqldump -u root -p$PASS ozb_test > dump.sql
```

Listing 3.2: datenbank\_\_migrieren.sh

### 3.4.2 Datenbank zurücksetzen

In diesem Batch Skript wird die Testdatenbank auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Der ursprüngliche Zustand liegt in dem MySQL Dump *dump.sql*. Zur Ausführung genügt auch hier der folgende Befehl *./datenbank\_\_ruecksetzen.sh*.

```
1 #!/bin/bash
2 PASS="root"
3 echo "drop database ozb_test" | mysql -u root -p$PASS
4 echo "create database ozb_test" | mysql -u root -p$PASS
5 mysql -u root -p$PASS ozb_test < dump.sql
```

Listing 3.3: datenbank\_\_migrieren.sh

# 4 Korrekturen, Bugfixes

## 4.1 Webimport

In der o/zB Webanwendung sorgt der sogenannte *Webimport* für die Übertragung der in einer CSV Datei hinterlegten Kontobewegungen. Weitere Informationen zu dem Webimport kann der Projekt Dokumentation WS 12/13 (ab S.53) entnommen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Arbeiten an diesem Projekt funktionierte der Webimport nicht korrekt. Die folgenden Punkte sind aufgefallen:

- Datei Upload auf dem Testsystem funktioniert nicht.
- Laufzeitfehler müssen abgefangen werden.
- Die Anzahl der importierten Datensätze stimmt nicht.

### 4.1.1 Bugfix: Datei Upload

Bei diesem Fehler akzeptierte der Webimport scheinbar keine Datei. Der Grund hierfür liegt in den abgebildeten Zeilen in Listing 4.1.3 auf Seite 17.

```
1      if (collect_konten.size == 0 )
2          @error += "Keine der zu importierenden Konten in der Datenbank eingetragen"
3      else
4          collect_konten.uniq.each do |ktoNr|
5              b = Buchung.find(
```

Listing 4.1: webimport\_controller.rb

In Zeile 4 (bzw. Zeile 426) wurde ursprünglich der Befehl *uniq!* verwendet. Methoden mit einem Ausrufezeichen (!) benutzen meistens eine unsichere Implementierungsweise der Methode. Dieser Befehl gibt laut der offiziellen RubyDoc <sup>1</sup> entweder ein *Array* oder *nil* zurück. Der

---

<sup>1</sup>vgl. <http://www.ruby-doc.org/core-1.9.3/Array.html#method-i-uniq-21>

Rückgabewert *nil* tritt ein, sobald das Array keine Elemente vorweisen kann. Da dieser Fall nicht abgefangen worden ist, kommt es in der Zeile 4 (bzw. 426) zu einem Fehler. Abhilfe schafft hier die Methode *uniq*. Diese gibt in jedem Fall ein (ggf. leeres) *Array* zurück.

### 4.1.2 Laufzeitfehler

Konnte ein Datensatz z.B. aufgrund eines MySQL Fehlers nicht importiert werden, wird eine Exception geworfen. Aufgrund dieser Exception wurde der Importvorgang nicht korrekt zu Ende geführt, sondern direkt abgebrochen. Der Benutzer sieht in diesem Moment eine Fehlerseite und kann nicht mehr agieren, da er keine Informationen darüber erhält, was schiefgegangen ist. Der häufigste Fehler tritt auf, wenn versucht worden ist eine Buchung noch ein weiteres Mal zu importieren (MySQL Fehler: *duplicate key error*). Nun gilt es mit Hilfe des Exception Handlings das Verhalten der Webanwendung zugunsten des Benutzers zu beeinflussen.

Die Exceptions treten beim Speichervorgang auf, dem zur Folge wurde um jeden Speichervorgang ein *begin-rescue* Block gesetzt. Dieser fängt die Exception auf und hängt die Fehlermeldung der *@error* Variable an. Diese stellt dem Benutzer ggf. die Informationen darüber, was schiefgelaufen ist, dar.

```
1      begin
2          b.save
3          collect_konten << kontonummer
4          imported_records += 1
5      rescue Exception => e
6          @error += "Etwas ist schiefgelaufen.<br /><br />"
7          @error += e.message + "<br /><br />"
8      end
```

Listing 4.2: webimport\_controller.rb

### 4.1.3 Anzahl der importierten Datensätze

Eine weitere Auffälligkeit bestand in der angezeigten Anzahl der importierten Datensätze. Diese Zahl zeigte ggf. zu viele importierten Datensätze an. Unter einem Datensatz versteht man eine Kontobewegung in der CSV Datei.

Einer der Fehler tritt in Zeile 318 auf. Dort werden bei einer bestimmten Kontobewegung zwei Buchungen durchgeführt. Beide Buchungen wurden mitgezählt, obwohl der Auslöser nur *ein*

Datensatz gewesen ist. Durch Auskommentieren und einem Hinweis konnte dieser Fehler korrigiert werden.

```
1      begin
2          b.save
3          collect_konten << kontonummer
4          # Nur 1x zaehlen!
5          #imported_records += 1
6      rescue Exception => e
7          @error += "Etwas ist schiefgelaufen.<br /><br />"
8          @error += e.message + "<br /><br />"
9      end
```

Listing 4.3: webimport\_controller.rb

#### 4.1.4 Punkteberechnung

Beim Import der Buchungen werden zum Zeitpunkt der Übernahme noch keine Punkte berechnet. Im Zuge der Modul Tests wurden die mit dem Webimport verbundenen Module nochmals überarbeitet, somit muss die Punkteberechnung in diesem Teil der Webanwendung erneut implementiert werden.

## 4.2 Darlehensverlauf

Der Darlehensverlauf ist zum Zeitpunkt der Übernahme fehlerhaft gewesen. Im Zuge in den von Herrn Kienle angefertigten Tests, konnten die auftretenden Fehler analysiert und kategorisiert werden. Aufgrund des relativ unstrukturierten und unübersichtlichen Programmcodes, wurde beschlossen diese Funktionalität, basierend den Spezifikationen die sich aus den Tests und Dokumentationen ableiten ließen, neu zu implementieren.

Fehlerursachen:

- Punkte wurde nicht richtig berechnet, wenn am Tage des abDatums noch Buchungen getätigt wurden
- Die Sortierung der Buchungen stimmte nicht mit den Vorgaben überein
- Wiederverwendete ZE Konten wurden nicht richtig berücksichtigt
- Startsaldo wurde nicht korrekt berechnet, da die Tagesdifferenz zur letzten Währungsbuchung nicht berücksichtigt wurden

- Die Punkte die bei der Buchung nach dem Startsaldo berechnet wurden, sind falsch da diese einfach aus der DB entnommen wurden
- Variable KKL-Verläufe, KKL veränderte sich während des abgefragten Zeitraumes

# 5 Testdriven Development

In diesem Kapitel wird die Einführung und Durchführung der Eigenschaften der Testgetriebenen Entwicklung beschrieben. Im Zuge dessen wird zunächst eine Analyse des Ist und des Soll Standes durchgeführt, bevor mit der Umsetzung und Durchführung fortgefahren wird. Das Ziel ist die Einführung und Durchführung von Tests, um den Zustand der Webanwendung darzulegen und um die aufgezeigten Mängel zu beseitigen und mit Hilfe der Tests nicht wieder eintreten zu lassen.

## 5.1 Analyse

### 5.1.1 Ist-Stand

Der Ist-Zustand der vorliegenden Webanwendung ist zum Zeitpunkt der Übernahme nur schwer überschaubar. Es gibt viele neue Funktionalitäten und Testberichte die deutliche Mängel aufzeigen. Die vorliegenden Dokumentationen beschreiben die neuen Funktionalitäten und deren Umsetzung, allerdings fehlt ein Überblick über den Gesamtzustand der Webanwendung. Es wurden nur einzelne, wichtige, Funktionalitäten getestet. Allerdings handelt es sich hierbei um Frontend Tests, die jedoch keine ausreichenden Aussagen über die fachliche und technische Korrektheit der Module und deren Beziehungen untereinander liefern können.

Um gültige Aussagen über den Zustand dieser Webanwendung treffen zu können, sind umfangreiche Modultests der erste Schritt. Diese liefern den Zustand über die einzelnen Module, bzw. Entitäten wie z.B. Person, OZBPerson, OZBKonto usw. zurück. Auch liefern diese, Aussagen über die Korrektheit der Umsetzung des vorgegeben Datenmodells. Hier sind auf dem ersten Blick bereits einige Unstimmigkeiten aufgefallen.

### **5.1.2 Soll-Stand**

## **5.2 Implementierung**

### **5.2.1 RSpec**

## **5.3 Auswertung**

s. Powerpoint Präsentation



# **6 Neue Features**

## **6.0.1 PaperTrail - Historisierung**

## **6.1 Deployment E-Mail Benachrichtigung**

s. Capify Skript: „cap\_notify.rb“

# **7 Ergebnis und Ausblick**

## **7.1 Ergebnis**

## **7.2 Ausblick**

## 8 Anhang

# Abbildungsverzeichnis

2.1	o/ZB Dreiphasenkonzept . . . . .	4
2.2	Testdriven Development Prozess . . . . .	5
3.1	Der Deployment Workflow . . . . .	10
3.2	Putty Konfiguration . . . . .	12
3.3	Offene SSH Session in Putty . . . . .	13

# **Tabellenverzeichnis**

# Listings

3.1	Capistrano Deployment Rezept . . . . .	11
3.2	datenbank_migrieren.sh . . . . .	13
3.3	datenbank_migrieren.sh . . . . .	14
4.1	webimport_controller.rb . . . . .	15
4.2	webimport_controller.rb . . . . .	16
4.3	webimport_controller.rb . . . . .	17