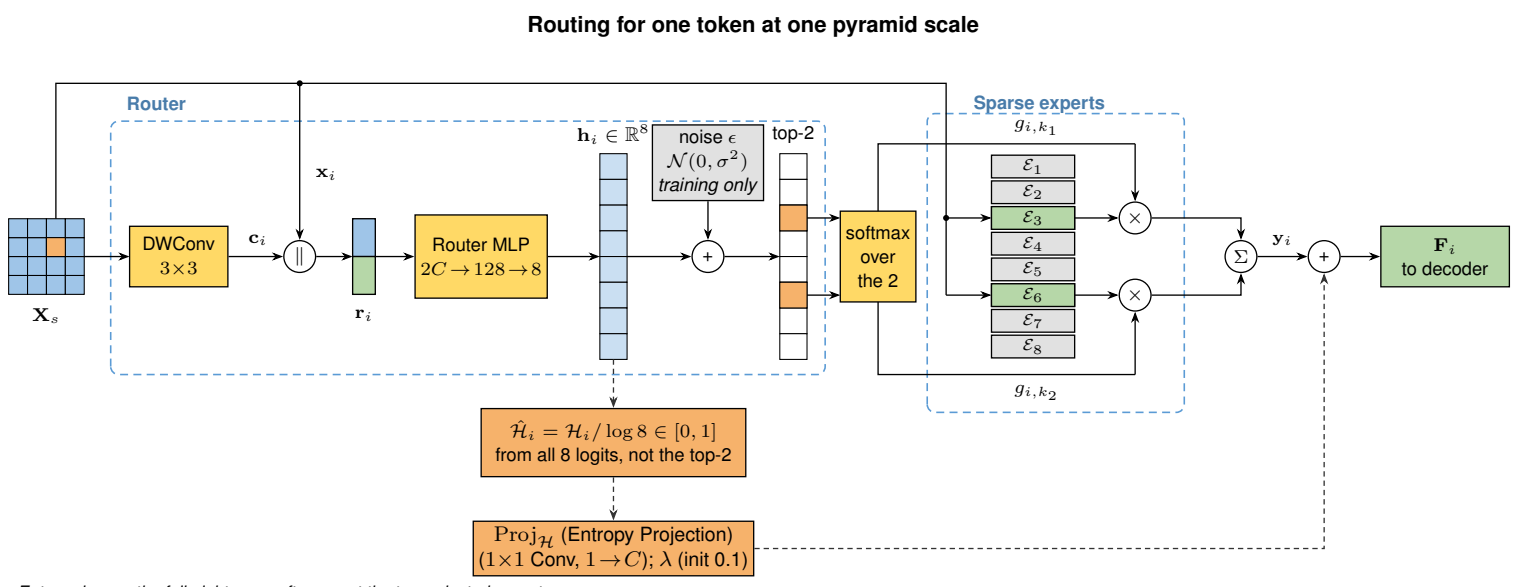

Routing for one token at one pyramid scale
Router
Sparse experts
$\mathbf{X}_s$
DWConv 3×3
$\mathbf{c}_i$
$\mathbf{x}_i$
$\mathbf{r}_i$
Router MLP $2C \to 128 \to 8$
$\mathbf{h}_i \in \mathbb{R}^8$
noise ϵ $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ training only
top-2
softmax over the 2
g_{i,k_1}
g_{i,k_2}
$\mathcal{E}_1$
$\mathcal{E}_2$
$\mathcal{E}_3$
$\mathcal{E}_4$
$\mathcal{E}_5$
$\mathcal{E}_6$
$\mathcal{E}_7$
$\mathcal{E}_8$
$\mathbf{y}_i$
$\mathbf{F}_i$ to decoder
$\hat{\mathcal{H}}_i = \mathcal{H}_i / \log 8 \in [0, 1]$ from all 8 logits, not the top-2
$\mathrm{Proj}_{\mathcal{H}}$ (Entropy Projection) (1×1 Conv, $1 \to C$); λ (init 0.1)
Entropy is over the full eight-way softmax, not the two selected experts.
Feature
Operation
Entropy fusion
Selected expert
Idle expert
data flow
confidence path