Линейная алгебра

Векторное пространство. Линейная комбинация и оболочка.

Глеб Карпов

Прикладные нейросетевые технологии, ФКН ВШЭ

Векторное пространство

Основной предмет изучения линейной алгебры

- Рассмотрим некоторое множество элементов V. Помимо того, что в нем просто живут абстрактные элементы, зададим там бинарные операции.
- Сложение. Любым двум элементам из множества V ставится в соответствие третий:

$$\forall x,\, y \in \mathbb{V}: \quad x \oplus y = w,\, w \in \mathbb{V}.$$

- Умножение на скаляр. Любой паре элементов из $\mathbb{V}$ и $\mathbb{R}$ ставится в соответствие элемент из V:

$$\forall x \in \mathbb{V},\, \forall \alpha \in \mathbb{R}: \quad \alpha \otimes x = w,\, w \in \mathbb{V}.$$

Векторное пространство

Примеры векторных пространств

Coordinate space. Множество последовательностей длины n, частным случаем которых являются геометрические векторы.

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Векторное пространство

Примеры векторных пространств

- Множество матриц $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 7 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

- Множество полиномов (Что? Да!) фиксированной максимальной степени.

$$f(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1,\ g(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$$
$$f(x) + g(x) = (a_1 + a_2)x^2 + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)$$
$$\alpha \in \mathbb{R} : \alpha f(x) = (\alpha a_1)x^2 + (\alpha b_1)x + (\alpha c_1)$$

Линейная комбинация

- С помощью определенных выше операций мы можем комбинировать элементы векторного пространства.
- Предположим, мы вытащили набор векторов $v_1, \dots, v_m$ из $\mathbb{V}$, и набор скаляров $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ из $\mathbb{R}$.
- *Линейная комбинация* группы векторов - новый вектор, построенный в виде:

$$x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m,\ x \in \mathbb{V}.$$

- Из-за замкнутости $\mathbb{V}$ относительно двух введенных операций получившийся элемент x тоже содержится в векторном пространстве $\mathbb{V}$.

Примеры линейных комбинаций

Пример: $\mathbb{V} = \mathbb{R}^{2\times 2}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Линейная комбинация:

$$2A + 3B = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Пример: $\mathbb{V} = \mathbb{R}[x, 2]$

$$p_1(x) = 1.5x^2 - x, \quad p_2(x) = x + 1, \quad p_3(x) = 2$$

Линейная комбинация:

$$2p_1 + (-2)p_2 + 5p_3 =$$
$$2(1.5x^2 - x) - 2(x + 1) + 5(2) =$$
$$3x^2 - 4x + 8$$

Линейная оболочка

Множество всех-всех возможных линейных комбинаций, полученных из зафиксированного набора векторов $v_1, \dots, v_m$, назовем *линейной оболочкой* этого набора и обозначим:

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m : a_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}\}.$$

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{span}(a, b) = \{\alpha_1 a + \alpha_2 b : \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$$

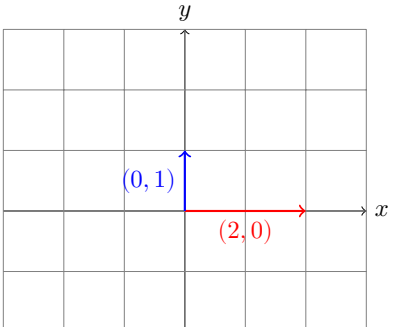

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, d = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$
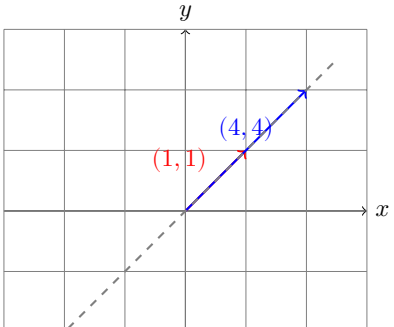
$$\text{span}(c, d) = \{\alpha_1 c + \alpha_2 d : \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \text{линия}$$