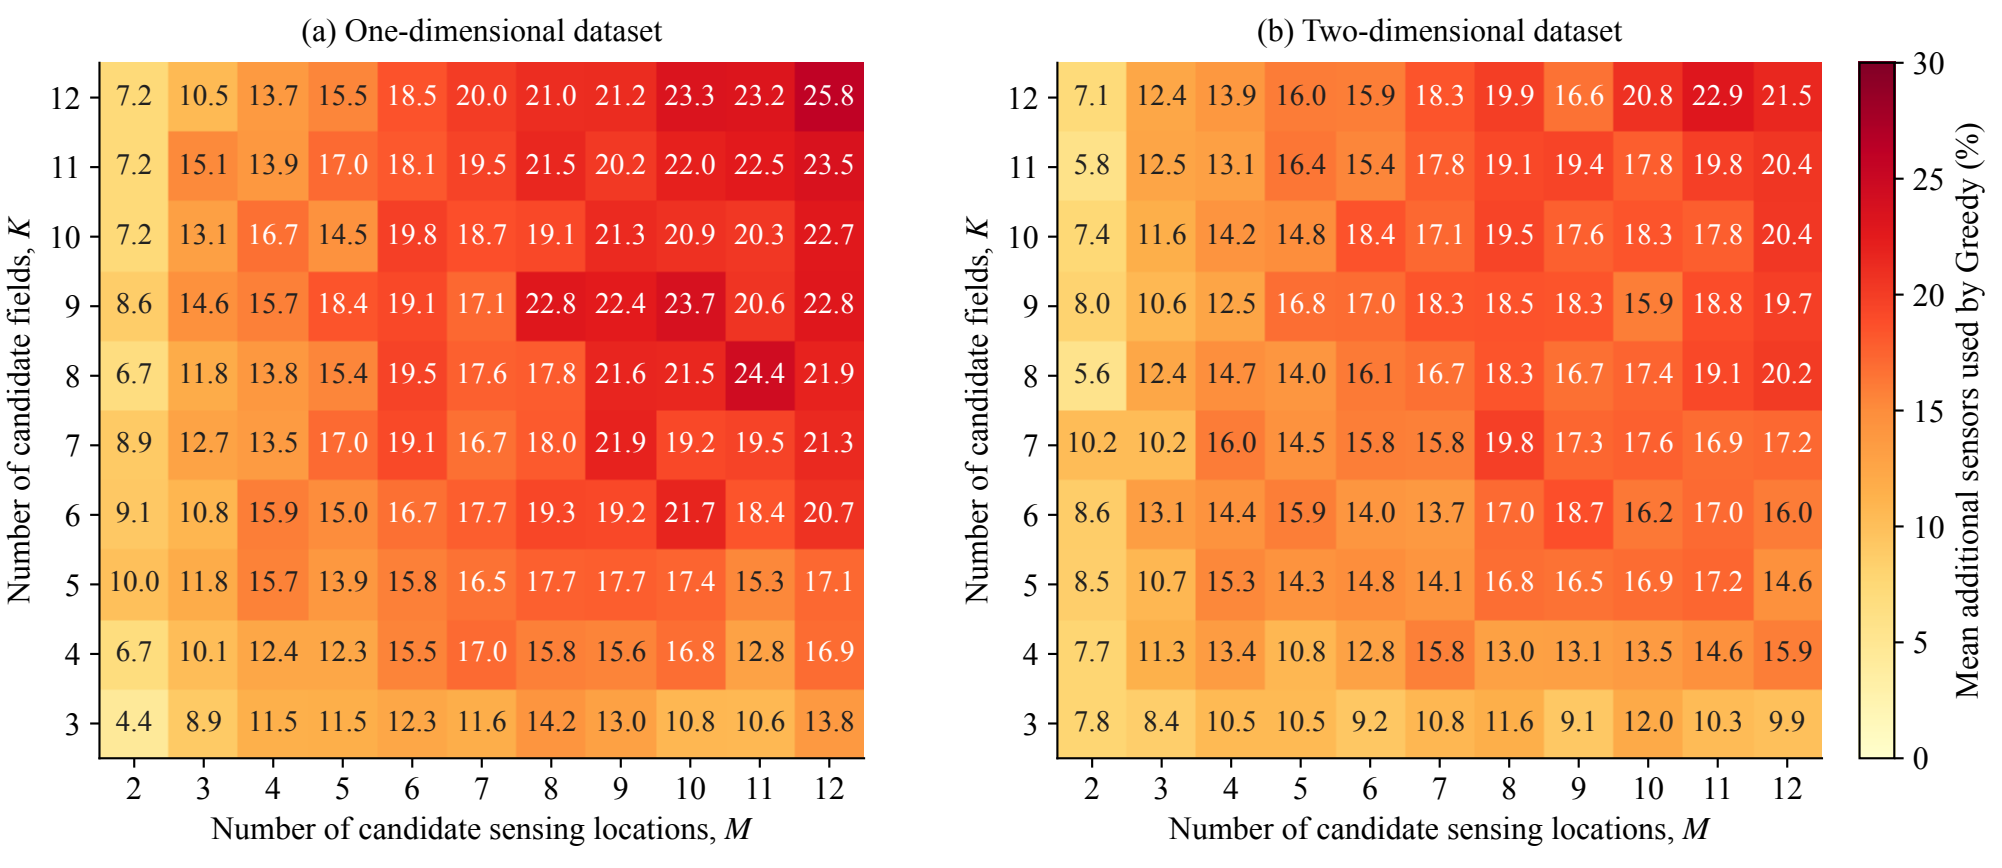
(a) One-dimensional dataset
(b) Two-dimensional dataset
Number of candidate fields, K
Number of candidate sensing locations, M
Mean additional sensors used by Greedy (%)
0
5
10
15
20
25
30
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 7.2 10.5 13.7 15.5 18.5 20.0 21.0 21.2 23.3 23.2 25.8
11 7.2 15.1 13.9 17.0 18.1 19.5 21.5 20.2 22.0 22.5 23.5
10 7.2 13.1 16.7 14.5 19.8 18.7 19.1 21.3 20.9 20.3 22.7
9 8.6 14.6 15.7 18.4 19.1 17.1 22.8 22.4 23.7 20.6 22.8
8 6.7 11.8 13.8 15.4 19.5 17.6 17.8 21.6 21.5 24.4 21.9
7 8.9 12.7 13.5 17.0 19.1 16.7 18.0 21.9 19.2 19.5 21.3
6 9.1 10.8 15.9 15.0 16.7 17.7 19.3 19.2 21.7 18.4 20.7
5 10.0 11.8 15.7 13.9 15.8 16.5 17.7 17.7 17.4 15.3 17.1
4 6.7 10.1 12.4 12.3 15.5 17.0 15.8 15.6 16.8 12.8 16.9
3 4.4 8.9 11.5 11.5 12.3 11.6 14.2 13.0 10.8 10.6 13.8
12 7.1 12.4 13.9 16.0 15.9 18.3 19.9 16.6 20.8 22.9 21.5
11 5.8 12.5 13.1 16.4 15.4 17.8 19.1 19.4 17.8 19.8 20.4
10 7.4 11.6 14.2 14.8 18.4 17.1 19.5 17.6 18.3 17.8 20.4
9 8.0 10.6 12.5 16.8 17.0 18.3 18.5 18.3 15.9 18.8 19.7
8 5.6 12.4 14.7 14.0 16.1 16.7 18.3 16.7 17.4 19.1 20.2
7 10.2 10.2 16.0 14.5 15.8 15.8 19.8 17.3 17.6 16.9 17.2
6 8.6 13.1 14.4 15.9 14.0 13.7 17.0 18.7 16.2 17.0 16.0
5 8.5 10.7 15.3 14.3 14.8 14.1 16.8 16.5 16.9 17.2 14.6
4 7.7 11.3 13.4 10.8 12.8 15.8 13.0 13.1 13.5 14.6 15.9
3 7.8 8.4 10.5 10.5 9.2 10.8 11.6 9.1 12.0 10.3 9.9