

Kullanım kılavuzu

LampOff · Işık planı ve rider · telefon, tablet ve bilgisayar · sürüm 7.10.2

lampoff.destek@gmail.com · © 2026 Gökhan Gülçebi

İçindekiler

1 · Başlarken: ilk planın 5 adımda

2 · Ekran düzeni: çubuklar, küp ve alt panel

3 · Gezinme, seçme ve çoklu seçim

4 · Projeler, mekânlar ve hazır sahneler

5 · Sahne, köprü ve kuleler

6 · Dik kule ve yükseklikler (x, y, z)

7 · Işık ekleme ve projektör kütüphanesi

8 · Işığın özellikleri

9 · Numaralama, konsol kanalı ve adresleme

10 · Düzenleme ve basılı tut / sağ tık menüsü

11 · Kilitleme

12 · Dekor, kulis, oyuncular ve nesneler

13 · Ölçü, metraj ve yazı

14 · Görünüşler: küp, önden, yandan, perspektif ve 3D

15 · Patch listesi

16 · Odak modu (sahnede focus)

17 · Aktar: Rider PDF ve diğer çıktılar

18 · İçe aktarma

19 · Görünüm ayarları ve Benim düzenim

20 · Katmanlar: gizle ve kilitle

21 · Ayarlar ve yedekleme

Ek · Güncellemeler

Ek · Konsol gibi kontrol: gobo, renk, iris, fokus...

Ek · Cihaz kütüphanesinin kaynakları

Ek · Cihaza özel semboller

Ek · Canlı görüntü, test konsolu ve cue listesi

Ek · Konsol ve diğer programlarla alışveriş

Ek · Klavye kısayolları (bilgisayar)

22 · Sık sorulanlar

23 · Sözlük: A'dan Z'ye

1 · Başlarken: ilk planın 5 adımda


1. **Yeni proje aç.** Üstteki proje adına dokun › **Projelerim** › **Yeni proje**. **Bilgiler** sekmesine gösteri adını, mekânı, tasarımcıyı ve sahne genişliği / derinliğini yaz.
2. **Sahneyi kur.** Hızlı başlamak için ⋮ › **Hazır sahneler**'den İtalyan, black box, arena gibi bir şablon seç; köprüler, kulisler ve fon ölçüne göre gelir. Ya da araç çubuğundaki **Köprü** düğmesiyle tek tek köprü çiz.
3. **Işıkları yerleştir.** Araç çubuğundaki **Işık** düğmesine bas, bir tip seç (ör. Hareketli Wash) ve köprüye dokun. Köprüye yakın bırakılan ışık köprüye oturur, üst üste binmez.
4. **Numara ve kanal ver.** Seçilenlerin özelliklerinden ya da **Numaralandır** aracıyla ışıklara sırayla dokunarak W1, W2… numaralarını ver; konsol kanallarını ve DMX adreslerini yaz.
5. **Çıktı al.** Turuncu **Aktar** düğmesi › **Rider PDF**: ölçekli plan, malzeme listesi, güç toplamı, patch listesi ve filtre listesi tek dosyada.

ÖRNEK

8 m × 6 m bir black box için: Hazır sahneler › Stüdyo / black box › genişlik 8, derinlik 6, köprü sayısı 3 › Yeni proje olarak aç. Işık › Fresnel seç, her köprüye 4 tane dokun. Aktar › Rider PDF. Toplam 2 dakika.

İPUCU

Her şey bu cihaza kendiliğinden kaydedilir; kaydet düğmesi yoktur. Önemli projeleri Aktar › Projeyi kaydet (.json) ile yedekle.

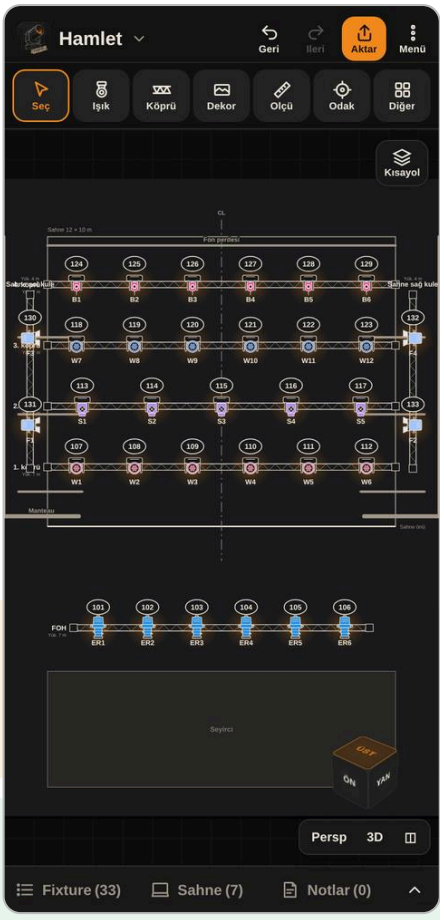

Ana ekran: üstte proje adı ve araç çubuğu, ortada plan, sağ altta görünüm küpü, en altta Fixture / Sahne / Notlar paneli


2 · Ekran düzeni: çubuklar, küp ve alt panel

Telefonda ekran dört bölümden oluşur:

- **Üst çubuk**: logo ve proje adı (dokununca Projeler açılır), **Geri al**, **İleri al**, turuncu **Aktar** ve **⋮ menü** (Planda ara, Patch listesi, Kütüphane, Hazır sahneler, Projeler, Benim düzenim, Görünüm, Araç çubuğunu düzenle, Ayarlar, Yardım).
- **Araç çubuğu**: Seç, Işık, Köprü, Dekor, Ölçü, Odak ve **Diğer**. Diğer alttan bir ızgara açar: Çoklu seçim, Kaydır, Yazı, Kilitle, Kilidi aç, Görünüm, Numaralandır, Huzme, Kütüphane, Patch, Hazır sahneler, Ara; bilgisayarda ayrıca Canlı (test konsolu). Açık olan araç ince turuncu çerçeveyle belli olur; tekrar basınca kapanır.
- **Çizim alanı**: sağ üstte **Kısayol** düğmesi (Kısayollar ve Katmanlar iki sekme halinde), sağ altta **görünüm küpü**. Telefonda yakınlaştırma iki parmakla yapılır; – / + kutusu ⋮ › Görünüm'den açılabilir. Kaydırırken yüzen düğmeler saydamlaşır, plan rahat görünür.
- **Alt panel**: **Fixture** sekmesi modele göre gruplar (W1–W6 gibi numara aralığı, adet, göz ile gizle, ⋯ ile özellikler); **Sahne** sekmesi sahne ve köprüler; **Notlar** sekmesi yazılar. Sekmelerden yukarı çekince açılır, aşağı çekince kapanır. Panel projede ne olduğunu listeler; yeni şey eklemek her zaman araç çubuğundan ya da Kısayollardan yapılır.

Bildirimler üstte kısa süre görünür; silme gibi geri alınabilen işlemlerde yanında **Geri al** düğmesi olur. Uzaklaştıkça planda yalnız kanal numaraları kalır, yaklaştıkça birim numarası, adres ve filtre de görünür. Bir ışık seçilince diğerleri soluklaşır.

> **İPUCU**
> Hangi düğmelerin görüneceğini ve sırasını ⋮ › Araç çubuğunu düzenle ile kendin belirlersin. Çubukların yerini ⋮ › Görünüm ile değiştirirsin (Bölüm 19).

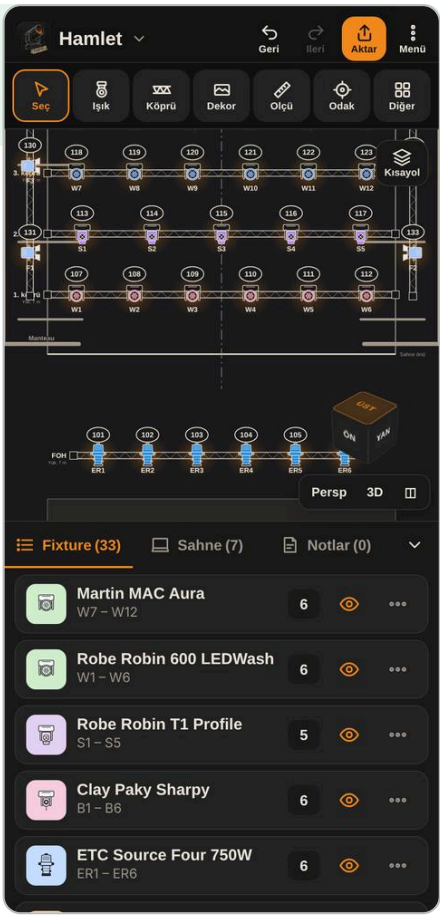

Alt panel açık: her model bir satır; satıra dokununca o modeldeki bütün ışıklar seçilir

3 · Gezinme, seçme ve çoklu seçim

Telefon ve tablet

- İki parmak: kaydır ve yakınlaştır. Yakınlaştırma kutusundaki ⤢ planı ekrana sığdırır.
- Dokun: seç. Boşa dokun: seçimi bırak.
- Boş alanda tek parmakla sürükle: alandaki her şeyi seç.
- **Çoklu seçim** aracı açıkken dokunduğun her şey seçime eklenir; kapatınca normal seçime dönersin.
- **Kaydır** (el) aracı açıkken planı tek parmakla tutup kaydırırsın; yanlışlıkla bir şey taşımazsın.
- **Basılı tut**: menü (Bölüm 10). Seçiliyken basılı tutarsan menü seçilenlerin hepsi için açılır.

Bilgisayar

- Tekerlek: yakınlaştır. Sağ ya da orta tuşla sürükle: kaydır. Boş alanda sürükle: alan seç.
- Shift/Ctrl + tık: seçime ekle / çıkar. Çift tık: özellikler. Sağ tık: menü.

Seçim yapınca altta **seçim çubuğu** çıkar: Özellik, Köprü (ışığın asılı olduğu köprüyü seçer), Çoğalt, Odak, Sil ve **⋯ Daha** (Kopyala, Döndür, Kilitle / Kilidi aç, Kısayola ekle, Tüm özellikler).


> **ÖRNEK**
> Bütün 1. köprü ışıklarını seçmek için: köprüye basılı tut › Üzerindekiler › Üzerindekileri seç. Bütün Wash'ları seçmek için: alt paneldeki Fixture sekmesinde Wash satırına dokun.

4 · Projeler, mekânlar ve hazır sahneler


- Her gösteri ayrı bir projedir. Üstteki proje adına dokun › **Projelerim**: aç, kopyala, sil.
- **Mekânlar**: turnede gittiğin salonu kaydet (sahne, köprüler, dekor ve istersen sabit ışık parkı). O mekâna dokununca salonu hazır yeni proje açılır. Mekânı dosya olarak paylaşabilirsin.
- **Hazır sahneler** (⋮ menü): İtalyan, stüdyo / black box, üç taraflı (thrust), arena, karşılıklı (traverse), konser, boş. Ölçüleri gir; köprüler, kulisler ve fon orantılı kurulur. **Bu projeye uygula** ya da **Yeni proje olarak aç**.

ÖRNEK

Turnede her şehirde aynı dekor, farklı salon: önce dekoru ve ışıkları bir projede çiz. Her salon için Mekânlar'dan o salonu aç, dekoru ve ışıkları Kopyala / Yapıştır ile taşı.

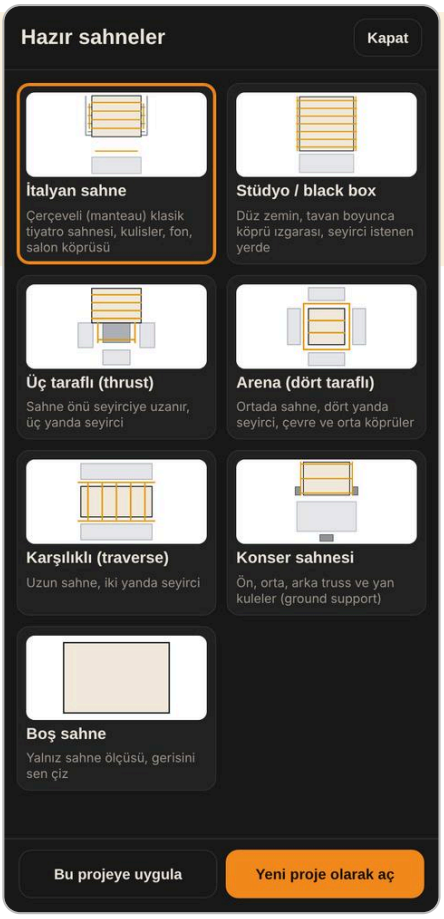

Hazır sahneler: önce şablonu seç, sonra genişlik, derinlik ve köprü sayısını ayarla

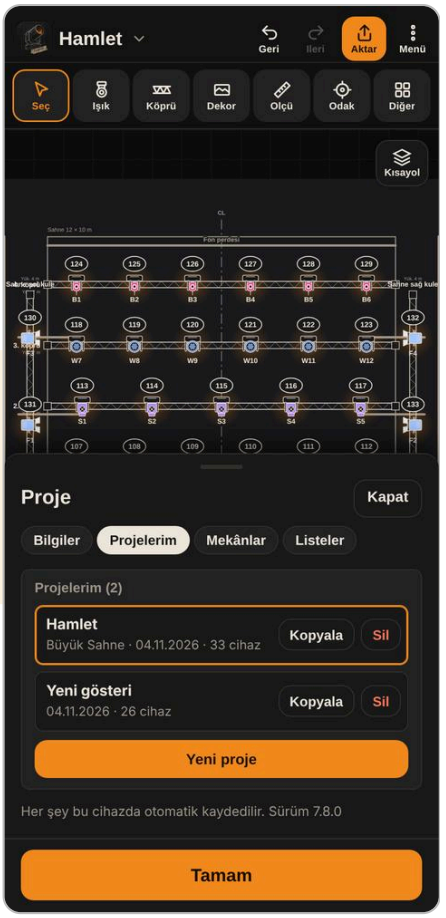

Projeler: aç, kopyala, sil; yeni proje

5 · Sahne, köprü ve kuleler


- **Köprü** aracı: planda başlangıçtan bitişe sürükle; köprü çizilir. Diğer araçlar › Sahne sekmesinde **Köprü / boru**, **Kule / yan boru**, **Dik kule (yukarı)** ve **Çoklu köprü** (adet ve aralıkla tek seferde) var.
- Köprüyü sürükleyerek taşı; üzerindeki ışıklar onunla gider.
- Köprüye dokun › **Ayarlar**: ad, uzunluk, yön, sahne önünden uzaklık, **açı** ve **yükseklik (trim)**.
- **Açı**: köprüyü istediğin açıda çevir (−15° / +15° düğmeleri ya da sayı yaz). Üzerindeki ışıklar köprüyle birlikte döner ve köprüye bağlı kalır.
- **Tip**: köprü ayarlarında **Truss (kafes)** ya da **Boru (pipe)**, dik kulede **Truss kule** ya da **Boom** seçilir. Plan, önden/yandan görünüş ve 3D seçilen tipe göre çizilir.
- **Boom (yerden ayak)**: Sahne sekmesinde; yere oturan tabanlı dik boru. Yan ışıklar boom ya da dik kuleye asılır. Hiçbir yere asılmamış ışık 3D'de yer ayağının üstünde görünür.
- Köprüye basılı tut: **Işık ekle ›** (bu köprüye ekle, köprüyü N adet ışıkla doldur, yapıştır), **Üzerindekiler ›** (eşit dağıt, seç, bir tipi seç), **Köprü ›** (ışıklarıyla kopyala, buradan ikiye böl, yükseklik, açı ver), Kilitle, Sil.

ÖRNEK

Ön köprüyü 1,5 m arkaya kopyalamak için: köprüye basılı tut › Köprü › Köprüyü kopyala (ışıklarıyla) › Mesafe 1,5 › Arkaya. Işıklar da kopyalanır, numaraları devam eder.

İPUCU

Köprü aralıklarını göstermek istersen Katmanlar › Köprü ölçü zinciri'ni aç. Varsayılan olarak kapalıdır; istediğin yere Ölçü aracıyla kendi ölçünü de koyabilirsin.

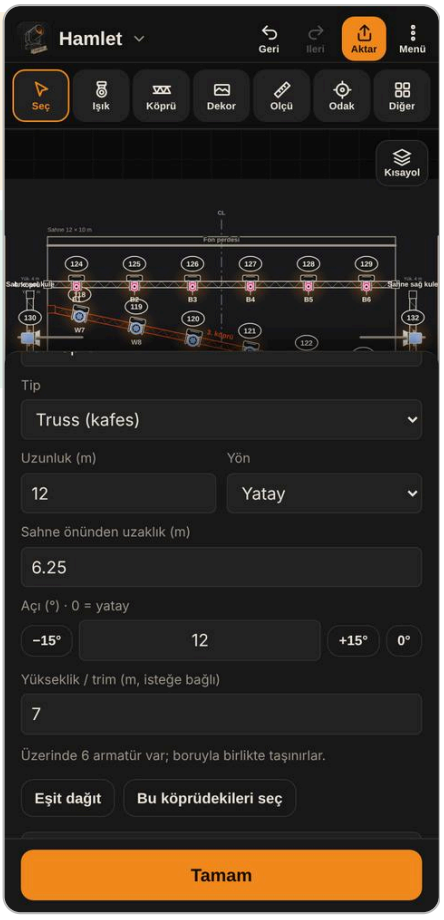

Köprü ayarları: açı 12°; üzerindeki ışıklar köprüyle birlikte döndü

6 · Dik kule ve yükseklikler (x, y, z)

Plan üstten bakıştır (x: sağ-sol, y: derinlik). Yükseklik (z) **önden** ve **yandan** görünüşte düzenlenir. İki görünüş de planla aynı şekilde çalışır:

- Köprüyü **yukarı-aşağı** sürükle: yüksekliği (trim) değişir. **Sağa-sola** sürükle: önden görünüşte x, yandan görünüşte derinlik değişir. Üzerindeki ışıklar onunla gider.
- Işığı köprü boyunca sürükleyebilirsin. Köprüde olmayan (yerde, standda ya da dik kulede) ışığı yukarı-aşağı sürükleyince **yüksekliği** değişir.
- Tekerlek ya da iki parmakla yakınlaştır, boş yerde tek parmakla kaydır, çift dokununca sığdır. Bir nesneye çift dokununca özellikleri açılır.

Dik kule (yukarı): yerden yukarı duran truss kule. Planda küçük bir kare (☒) olarak görünür, önden ve yandan görünüşte tam boyuyla çizilir, 3D'de de dik durur.

1. Diğer araçlar › Sahne › **Dik kule (yukarı)**. Kule sahnenin yanına eklenir; planda sürükleyerek yerini ayarla.
2. Kule ayarlarından **Yükseklik**'i yaz ve **Kuleye ışık as…** de: adet, en alttaki yükseklik, aralık ve cihaz seç.
3. Önden görünüşe geç ve ışıkları yukarı-aşağı sürükleyerek tam yüksekliklerine getir.

ÖRNEK


Yan ışık (side light) kulesi: 6 m dik kule, 4 PAR, en alttaki 0,6 m, aralık 1,2 m (shin, mid, head, high). Kuleyi sahne kenarına koy, aynı kuleyi karşı tarafa kopyala.

İPUCU

Işığın özelliklerindeki Yükseklik (m) alanına sayı yazarak da yükseklik verebilirsin; boş bırakırsan köprüden gelir.




Yandan görünüş: köprülerin yüksekliği ve derinliği; sürükleyerek değiştirilir

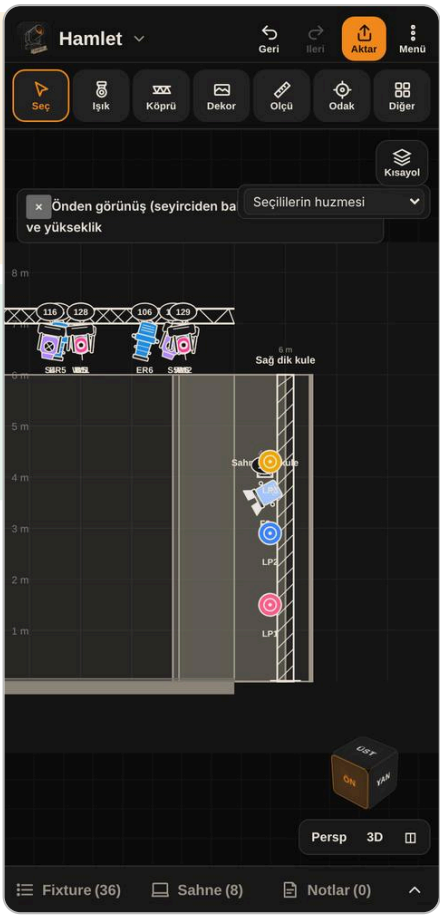

Önden görünüş: sağdaki dik kulede 1,5 / 2,9 / 4,3 m'de üç PAR

7 · Işık ekleme ve projektör kütüphanesi


- **Işık** düğmesi: gruplar (Hareketli / LED, Sıcak ışık, Diğer, Özel semboller). Bir tip seç, plana ya da köprüye dokun; art arda koyabilirsin. Bitince **Seç** aracına dön.
- Işıklar köprüye, dik kuleye ve boom'a oturur. Köprü doluysa ışık yine oturur ve "yer dar" uyarısı çıkar; **Eşit dağıt** ile aralanır.
- **Önden / yandan görünüşte ekleme**: paletten bir cihaz seç, görünüşte kuleye ya da köprüye dokun; ışık dokunduğun yüksekliğe asılır.
- **Kısayollar**: sağ üstteki Kısayol düğmesi; Katmanlar aynı pencerede ikinci sekmedir. Sık kullandığın cihaz ve köprüler burada durur; cihazın ya da köprünün özelliklerinde **Kısayola ekle**. Kısayola dokun, sonra planda yerine dokun. Benim düzenim'de kısayol ve katman düğmeleri kutulara da konabilir.
- **Projektör kütüphanesi** (⋮ › Kütüphane ya da sayfadaki Kütüphane düğmesi): binlerce gerçek cihaz, internetsiz. Marka / model ara, **Yerleştir** de. Cihazlar modları, kanal haritaları, gücü, ağırlığı ve gerçek ölçüleriyle gelir.
- Kütüphaneye **GDTF**, Open Fixture Library (.json) ve QLC+ (.qxf) dosyası içe aktarabilirsin. Listede olmayan malzeme için Özel semboller › **Yeni sembol oluştur**.
- **Köprüyü doldur**: köprüye basılı tut › Işık ekle › Köprüyü doldur… › adet ve cihaz; ışıklar eşit aralıkla dizilir.

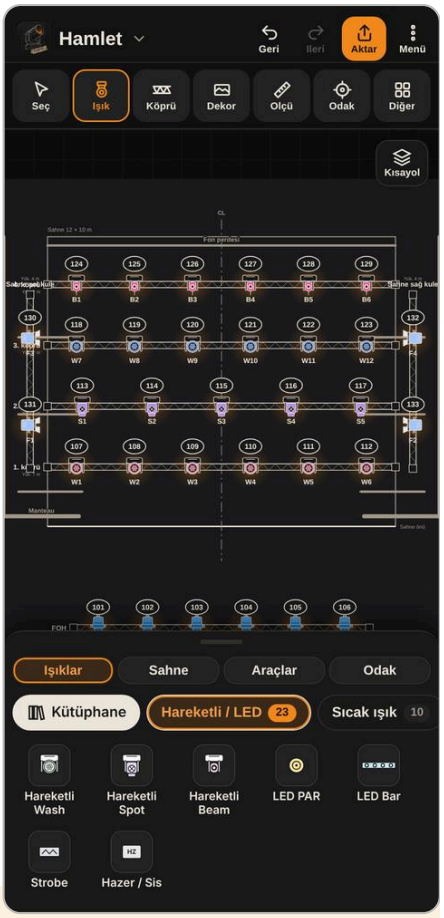

Işık düğmesi alttan bir sayfa açar: tip seç, plana dokun

ÖRNEK

6 metrelik köprüye 6 adet Robe Robin 600 LEDWash: köprüye basılı tut › Işık ekle › Köprüyü doldur… › Adet 6 › Cihaz: son kullanılanlardan Robin 600 › Diz.

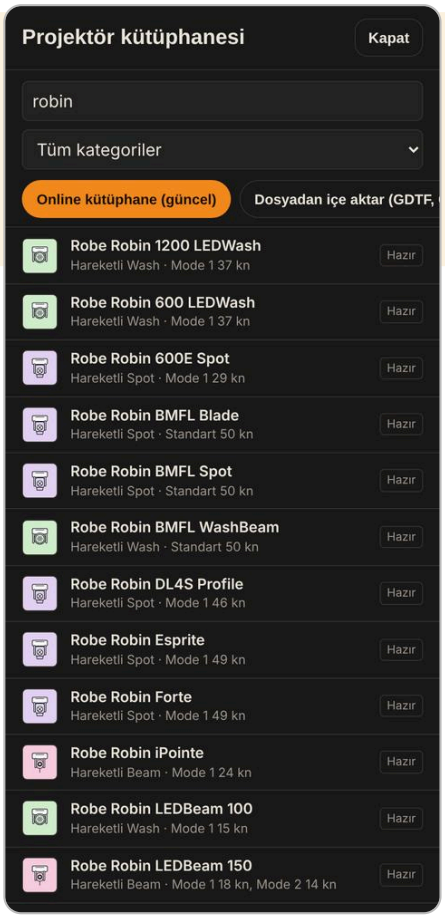

Kütüphane: "robin" araması; her satırda tip, mod ve kanal sayısı


8 · Işığın özellikleri

Işığa dokunup seçim çubuğundan **Düzenle**'ye bas (ya da basılı tut › Özellikler). Birden çok ışık seçiliyse değişiklik hepsine uygulanır.

- **Model ve mod**: kütüphaneden model ata, modunu seç; kanal sayısı ve kanal haritası gelir.
- **Kimlik ve kanal**: sembol tipi, grup içi numara (W3), konsol kanalı, güç.
- **DMX**: universe ve adres; sıcak ışıklar için dimmer numarası.
- **Renk filtresi** (Lee / Rosco kodu), **gobo**, **sembol rengi**, **not**.
- **Yükseklik (m)**: köprüde olmayan ışıklar için.
- **Huzme**: ışığı seçince huzmesi görünür; turuncu noktayı sürükleyerek odakla.

Değeri yazdıktan sonra en alttaki **Tamam**'a bas: değer kaydedilir, pencere kapanır.

> **ÖRNEK**
> Ön ışığa L201 filtre: ışıkları seç › Düzenle › Renk filtresi alanına L201 yaz › Tamam. Planda semboller filtre rengine döner, Rider PDF'teki filtre kesim listesine girer.

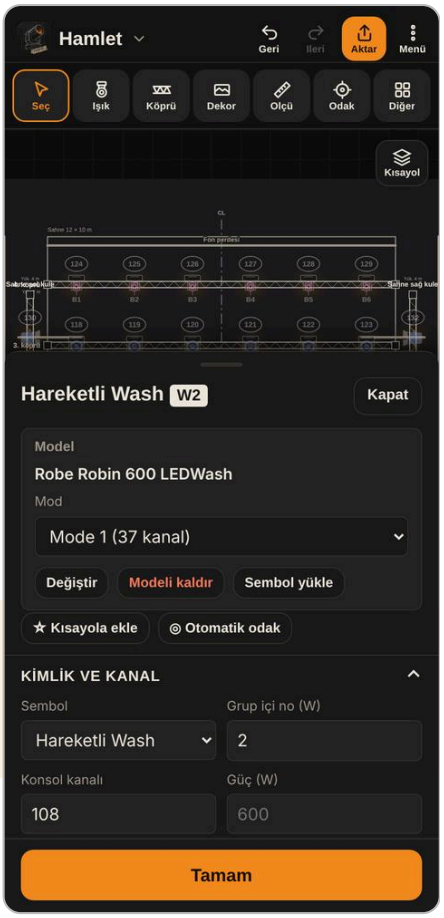


Özellikler penceresi: model, mod, sembol, numara, konsol kanalı, güç, renk; en altta Tamam

9 · Numaralama, konsol kanalı ve adresleme

- Her tip kendi içinde numaralanır: W1, W2… S1, S2…
- **Numaralandır** (Diğer araçlar ya da araç çubuğuna ekleyebilirsin): ışıklara istediğin sırayla dokun. **Baştan** ile sayaç sıfırlanır, **Bitir** ile kapanır.
- Seçilileri numarala: basılı tut › Hızlı ayar › Numarala… (önden arkaya, soldan sağa).
- Bir ışığın numarasını elle değiştirirsen aynı numaradaki ışıkla yer değiştirir; numaralar çakışmaz.
- **Konsol kanalı ver…** ve **DMX adresi ver…** (Hızlı ayar): seçililere başlangıç değerinden sırayla verir; adresler cihazın kanal sayısına göre artar.
- Patch listesindeki **Otomatik patch** adressiz DMX cihazlarını boş adreslere sırayla yerleştirir (Bölüm 15).

> **ÖRNEK**
> Konsolda 101'den başlayan ön ışıklar: ön köprüdeki ışıkları seç › basılı tut › Hızlı ayar › Konsol kanalı ver… › 101. Soldan sağa 101, 102, 103… olur.

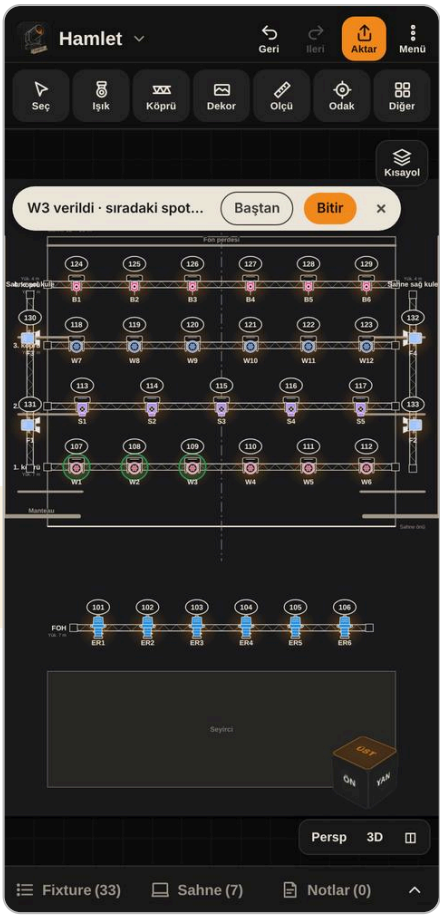


Numaralandır: ışıklara istediğin sırayla dokun; üstte sıradaki numara yazar

10 · Düzenleme ve basılı tut / sağ tık menüsü

Bilgisayarda sağ tık, telefonda basılı tut. Menü gruplara ayrılmıştır:

- **Işık**: Özellikler · **Düzenle ›** (kopyala, çoğalt, yapıştır, 90° döndür, aynala, hizala ve dağıt, gizle) · **Model ve tip ›** · **Hızlı ayar ›** (kanal, DMX, filtre, değişen patch, gobo, not, numara) · **Seç ›** (aynı tip, aynı model, bu köprüdekiler) · Kilitle · Sil.
- **Köprü**: Ayarlar · Işık ekle › · Üzerindekiler › · Köprü › · Kilitle · Sil ›.
- **Boş alan**: **Ekle ›** (ışık, köprü, kule, yazı, dekor, yapıştır) · **Araçlar ›** (ölçü, odak, tekrarla) · Görünüm › · Katmanlar › · **Seçim ›**.
- **Aynala**: seçilenleri merkez çizgisinin karşı tarafına kopyalar.
- **Tekrarla** (bilgisayarda . tuşu): son işlemi imlecin olduğu yerde tekrarlar.
- Yanlış bir şey yaptıysan üstteki **Geri al**.

> **ÖRNEK**
> Sol taraftaki 3 yan ışığı sağa da koymak için: üçünü seç › basılı tut › Düzenle › Aynala. Sağ tarafta aynı konum ve açıyla kopyaları oluşur.

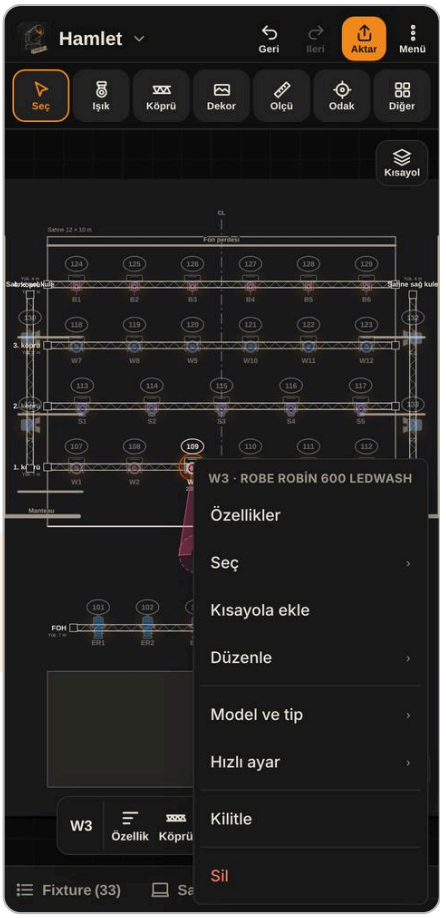


Basılı tut menüsü: aynı türden işler › ile açılan alt menülerde

11 · Kilitleme

- **Kilitle** düğmesine bir kez bas: düğme basılı kalır ve üstte “Kilitleme modu” çubuğu çıkar. Artık dokunduğun her ışık, köprü, dekor, yazı ve ölçü kilitlenir; her seferinde düğmeye basmana gerek yoktur.
- **Kilidi aç** aynı şekilde çalışır: açıkken dokunduğun kilitli nesnenin kilidi açılır.
- Moddan çıkmak için düğmeye tekrar bas ya da çubuktaki **Bitir**’e bas.
- Mod açılmadan önce bir şey seçiliyse, seçilenler hemen kilitlenir.
- Kilitli ışık yerinde sabit kalır ama seçilip özellikleri değiştirilebilir, yakılabilir ve odaklanabilir. Kilitli nesneler planda küçük kilit simgesiyle görünür.
- Bütün kilitleri açmak için: boş alanda basılı tut › Seçim › Bütün kilitleri aç.

ÖRNEK

Dekor ve köprüler bitti, sadece ışıklarla oynayacaksın: Kilitle’ye bas, köprülere ve dekora tek tek dokun, Bitir. Artık ışıkları sürüklerken köprüleri yanlışlıkla kaydırmazsın.

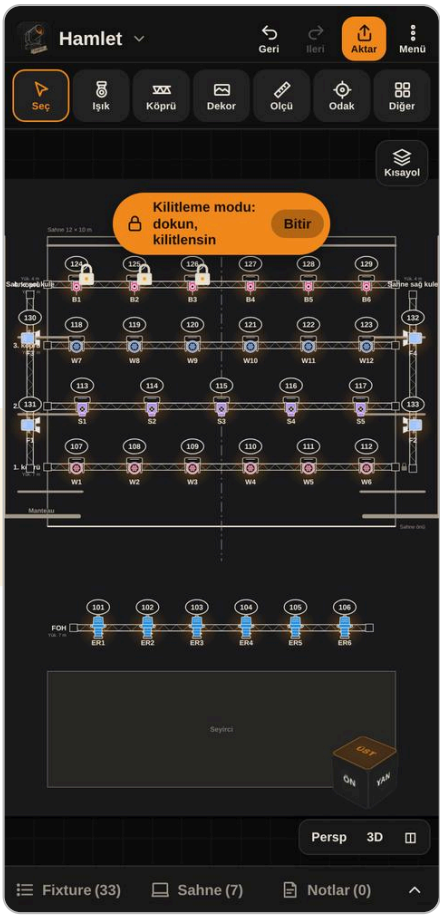


Kilitleme modu açık: üstteki turuncu çubuk; dokunduğun her şey kilitlenir

12 · Dekor, kulis, oyuncular ve nesneler

- **Dekor / platform**: köşeden köşeye sürükle. **Daire**: merkezden kenara. **Çizgi**: perde, duvar.
- **Kulis seti**: sağlı sollu eşit aralıklı kulisler, istersen fon perdesi ve bantlarla.
- **Erkek / Kadın oyuncu**: dokunduğun yere konur; adını yaz, turuncu noktayla baktığı yönü çevir.
- **Nesne kütüphanesi**: masa, sandalye, koltuk, yatak, piyano, kapı, praktikabl, merdiven… Nesneler önden, yandan, perspektif ve 3D görünüşte gerçek yükseklikleriyle görünür.
- **Kendi nesnen**: parçaları çiz, her birine yükseklik ve yerden yükseklik ver, hepsini seç › Nesne kütüphanesine kaydet.
- Her parçaya etiket, renk, kalınlık, kesik çizgi, dolgu ve yükseklik verilebilir.

ÖRNEK

Masa ve iki sandalye: Dekor › Nesne kütüphanesi › Masa, plana dokun; Sandalye seç, masanın iki yanına dokun. Oyuncuyu koyup yönünü masaya çevir.

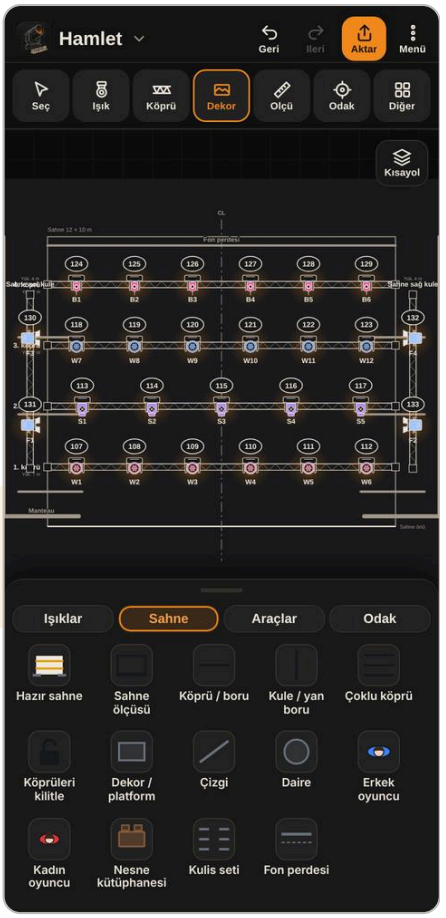

Dekor düğmesi: hazır sahne, sahne ölçüsü, köprüler, kulis seti, çizgi, daire, oyuncu, nesne kütüphanesi

13 · Ölçü, metraj ve yazı

- **Ölçü** aracı: iki noktaya ya da iki ışığa dokun (ya da birinden diğerine sürükle); mesafe yazar. Ölçü çizgisini sürükleyerek uzaklaştır.
- **Zincir**: nokta nokta kablo yolu çiz; toplam uzunluk ve **kablo payı (%)** hesaplanır.
- **Elle değer**: planı sığdırmak için bir yeri ölçeksiz çizdiysen ölçüyü seç › "Gerçek ölçüyü kullanma, değeri kendim yazacağım"ı işaretle › her parçaya istediğin metrajı yaz. Planda ve PDF'te senin yazdığın değer görünür; işareti kaldırınca gerçek ölçüye döner.
- Uçları bir ışığa bağlı ölçü, ışık taşınınca kendiliğinden güncellenir.
- **Yazı** aracı: dokunduğun yere yazı koyar; metni panelden değiştir, köşedeki kareyle büyüt.

> **ÖRNEK**
> FOH'tan dimmer odasına DMX kablosu: Ölçü › zincir aç › FOH köprüsüne, sahne köşesine ve kapıya dokun › kablo payı %15. Toplam ve paylı uzunluk ölçünün yanında yazar.



Ölçü: "Gerçek ölçüyü kullanma" işaretli; planda 12 m yazıyor, gerçek uzunluk (12) gri

14 · Görünüşler: küp, önden, yandan, perspektif ve 3D

Sağ alttaki **görünüm küpü** o an hangi yönden baktığını gösterir. Küpü parmakla **sürükleyerek döndürebilir**, bir yüzüne dokunarak o görünüşe geçebilirsin: **ÜST** = plan, **ÖN** = önden (seyirciden), **YAN** = yandan. Küpün altındaki düğmeler: **Persp** (perspektif çizim), **3D** (canlı 3D) ve ◫ (bölünmüş ekran). Çift dokunuş küpü ilk duruşuna getirir.

- **Önden / yandan**: cihazlar plandaki sembolleriyle, odak yönlerine bakarak görünür. Bölüm 6'daki gibi sürükleyerek yer ve yükseklik değiştirilir; paletten bir cihaz seçip kuleye ya da köprüye dokunarak buradan da ışık eklenir.
- **Perspektif**: köprüler kafes truss, ışıklar plandaki sembolleriyle çizilir. Boşlukta sürükleyince görüntü döner; ışığı ya da köprüyü sürükleyince yerini değiştirir, çift dokununca özellikleri açılır. Paletten bir cihaz seçip köprüye ya da kuleye dokununca ışık eklenir. Küpün yüzleri hazır açıları verir.
- **3D**: sürükleyerek döndür, iki parmakla kaydır ve yakınlaştır. Yönler Kamera menüsündeki bakış noktalarıyla seçilir; 3D'de küp gösterilmez. Plana dönmek için alttaki **2D** düğmesi kullanılır.
- **Kontrol** düğmesi küçük bir **Pan / Tilt joystick**'i açar, tekrar basınca kapanır. Joystick'i ittiğin yöne seçili ışıklar döner, bırakınca durur; pan 540° (−270…270), tilt 270° (−135…135) aralığında çalışır, ışık perdeye, tavana ya da dekora da çevrilebilir. **İnce** küçük hareketler için, ⟲ ışığı yeniden aşağı baktırır.
- **Seçili cihaz**: odak noktasında turuncu **odak hedefi** işareti çıkar. Joystick panelindeki ◎ **Topla**'ya basıp 3D'de bir noktaya (sahne, perde ya da dekor) dokununca seçili ışıkların hepsi oraya yönelir; pan ve tilt kendiliğinden hesaplanır. Tek cihaz seçiliyken alttaki **Odak sayfası** kartı hedefi, açıları ve notu gösterir; telefonda kart önce ince bir şerit olarak gelir (S1 · Pan · Tilt), dokununca açılır. Pan/Tilt etiketleri Ortam panelinden açılabilir.
- **Kamera** düğmesi: hazır bakış noktaları (Salon ortası, Sahneden salona, Çapraz, Tepeden, Sol ve Sağ yandan), **Bu görünümü kaydet** ile kendi bakış noktaların, ortografik kamera ve **Görseli kaydet** (yüksek çözünürlük). Bir nesneye çift dokununca kamera ona yaklaşır.
- **Ortam** paneli: **Salon ışığı** (Karanlık, Gösteri, Çalışma ve ince ayar), **Haze yoğunluğu**, **Sahne zemini** (ahşap, siyah marley, gri), bacak ve bordür perdeleri, siklorama, salon, gölgeler ve **Görüntü kalitesi** (Hızlı / Kaliteli). **Oyuncu figürü ekle** ile sahneye 1,75 m'lik bir figür konur; 3D'de sürükleyerek yeri değişir, yüzündeki ışık ve gölge görülür.
- **Sunum**: bütün düğmeler gizlenir, tam ekran temiz bir görüntü kalır; sağ üstten görsel kaydedilir ya da çıkılır. Köprü yüksekliği eksikse çubukta ⚠ işareti çıkar; dokununca açıklaması görünür.
- ◫ **Bölünmüş ekran**: üstte planı düzenlerken altta 3D ya da önden görünüş canlı güncellenir.

ÖRNEK

Işığın sahneye nereye düştüğünü görmek için: ◫ ile ekranı böl, altta 3D seç, haze'i aç. Planda turuncu odak noktasını sürükledikçe 3D'de ışık havuzu anında kayar.


İPUCU

Doğru sonuç için köprü yüksekliklerini gir. Girilmeyenler için köprü 6 m, kule 4 m, dekor 0,4 m varsayılır. Küp yerine eski sekmeleri istersen: ⋮ › Görünüm › Görünüm seçici › Sekmeler.


15 · Patch listesi

⋮ › **Patch listesi**. Her satır bir ışık: konsol kanalı, ikon, numara ve mod, universe, adres, adres aralığı ve durum.


- **Durum**: yeşil ✓ tamam · kırmızı ! adres çakışıyor · sarı ⚠ adres yok.
- Üstteki filtreler: Tümü, DMX, Dimmer, Adressiz, Çakışan, Patch yapılacak. Arama kutusu numara, model ve adreste arar.
- Satıra dokun: kanal, universe ve adres orada düzenlenir; **Tamam** ile kapanır, **Planda göster** ile planda bulunur.
- Listenin altında universe doluluğu (ör. 36 / 512) ile **Çakışan adres**, **Adressiz** ve **Patch yapılacak** kartları var; karta dokununca o liste açılır.
- **Otomatik patch**: adressiz DMX cihazlarını sırayla boş adreslere yerleştirir. **CSV**: listeyi Excel'de açılacak dosya olarak verir.

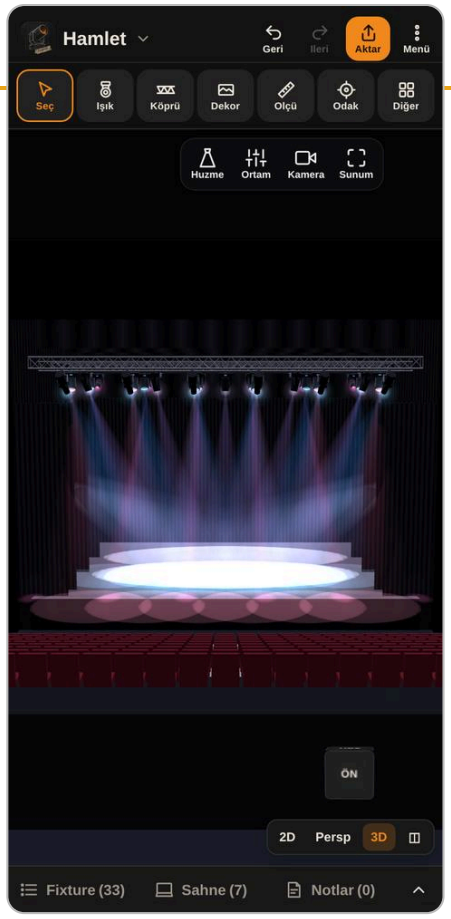

3D: kafes truss, haze ve huzmeler

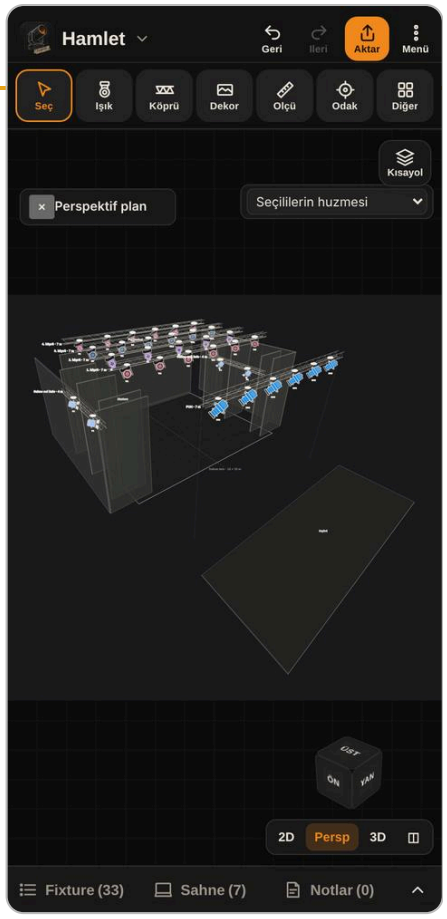

Perspektif çizim: köprüler yüksekliklerinde

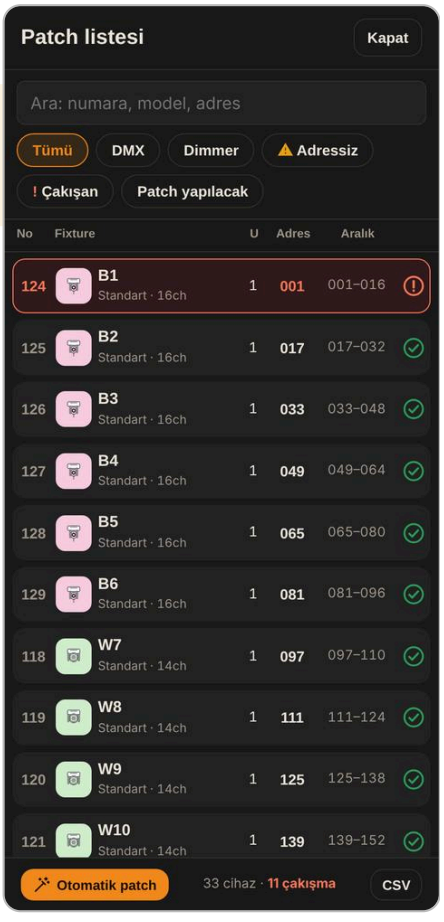

Patch listesi: filtreler, durum simgeleri; çakışan satırlar kırmızı


> **ÖRNEK**
> W5 ile W6 çakışıyor: Çakışan kartına dokun › W6 satırına dokun › Adres'i bir sonraki boş adrese yaz › Tamam. Satır yeşile döner.

16 · Odak modu (sahnede focus)

1. Araç çubuğundaki **Odak** düğmesine bas. En altta **odak çubuğu** açılır ve odaktan çıkana kadar açık kalır: kaç ışığın odaklandığı (ör. 2 / 33), **Başla / Sıradaki**, **Liste**, **Patch**, **Yeşil**, **Sıfırla**.
2. Bir ışığa dokun (ya da Başla): çubuğun üstünde **odak kutusu** açılır. ◀ ▶ ile sıradaki ışığa geçilir; plan o ışığa odaklanır.
3. **Odaklandı**'ya bas: ışık planda yeşil işaretlenir. Yanlışlıkla bastıysan tekrar bas, geri alınır.
4. **Patch → Değişen**: sahada plandakinden farklı dimmer ya da adrese takıldıysa yaz; planda kırmızı "→ D45" görünür. **Not**: "bıçakları daralt" gibi focus notu. Renk noktaları: sembolü işaretlemek için.
5. Boşa dokununca kutu kapanır, çubuk kalır. Çubuktaki × ile odaktan çıkarsın.


- **Liste**: odak sayfası; odaklananlar ve değişen patch'ler tek yerde, PDF olarak alınabilir.
- **Otomatik odak**: cihazları seç › alt çubukta **Odak** (ya da basılı tut › Otomatik odak) › plana tek dokun; seçili cihazların hepsi o noktaya yönelir.
- **Patch**: patch yapılacaklar listesi (sahada farklı takılanlar). Bu notlar geçicidir; plan ve konsol kayıtların değişmez. Gösteri bitince Temizle.

ÖRNEK
Kurulumda ER3 dimmer 45'e takıldı: Odak › ER3'e dokun › Değişen alanına 45 yaz. Patch listesi › Patch yapılacak'ta "ER3: D3 → 45" görünür; konsolcuya PDF olarak gönder.

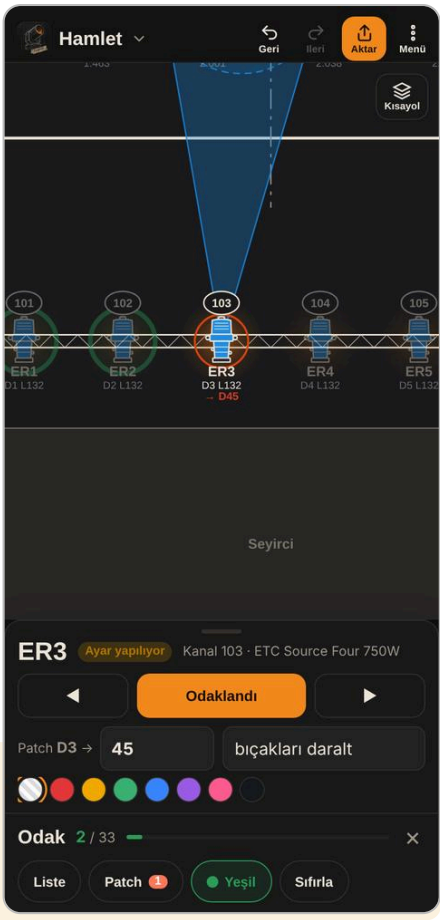

Odak modu: altta hep açık odak çubuğu; seçili ışık için odak kutusu (Odaklandı, değişen patch, not, renk)

17 · Aktar: Rider PDF ve diğer çıktılar

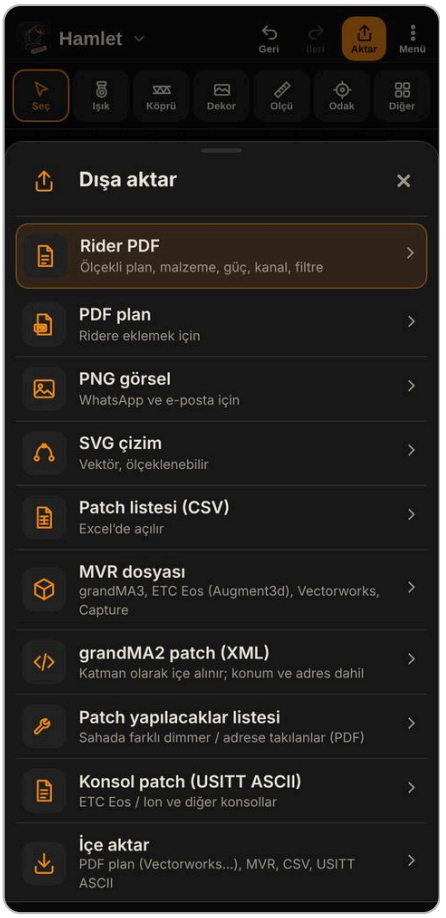

Aktar menüsü: her çıktı ikonuyla

- **Görüş hatları**: Yandan görünüşte **Görüş hatları** açıkken bordürler ve 1. sıra (mavi) ile son sıranın (pembe) göz hatları çizilir. Seyirciden görünen köprünün üstünde ⚠ işareti çıkar. Sıra uzaklıkları, göz kotları ve bordür alt kotu Proje › Bilgiler › **Salon ve görüş hatları**'ndan girilir; bordürler her köprünün hemen önüne konur, 3D de aynı değerleri kullanır.
- **Revizyonlar ve karşılaştırma**: Proje › Bilgiler'de **Bu hâli kaydet** o anki planı revizyon olarak saklar. **Karşılaştır** ya da **Dosyayla karşılaştır…** (asistanın gönderdiği .json) yer, kanal, adres, filtre, gobo, odak ve köprü farklarını listeler; **Değişenleri planda seç** ile hepsi seçilir.
- **MVR (Vectorworks, grandMA3, Capture)**: odak noktaları (FocusPoint), filtre rengi, gobo, kanal (FixtureID), birim numarası, dimmer adresi ve kule yükseklikleri iki yönde taşınır; Vectorworks'ün iç içe grupları ve katmanları doğru konuma açılır, dik kuleler ve boom'lar kule olarak kurulur.
- **Profesyonel evraklar**: **Konum listesi** (instrument schedule: konum, no, cihaz, amaç, kanal, adres, filtre, gobo / aksesuar, atış, huzme çapı), **Magic sheet** (her konum bir satır, kanallar sahnedeki yerine göre, renk = filtre) ve **Köprü ölçüleri ve yükler** (köprü başına yaklaşık kg ve güç, toplam asılı yük). Proje bilgilerindeki **Revizyon** her sayfanın altına yazılır.
- **Fotometri**: cihaz panelinde ve 3D odak kartında atış mesafesi, odaktaki huzme çapı (Ø) ve merkezde yaklaşık lux. Işık akısı GDTF profilinden gelir; yoksa tip ortalaması kullanılır ve * ile işaretlenir. Cihaz panelinde **Ağırlık (kg)** ve **Aksesuar** (kepenk, top hat, iris…) alanları var; köprü panelinde o köprünün yükü ve gücü görünür.
- **Rider PDF**: ölçekli plan (otomatik en uygun ölçek), malzeme listesi, toplam güç ve faz başına amper, köprü ölçüleri, kanal / patch listesi, filtre kesim listesi, notlar; istersen önden, yandan ve perspektif sayfaları. **Sayfa düzeni**: ayrı listeler ya da tek sayfa (plan + semboller).
- Önizlemede bir sayfaya dokun: tam ekran açılır; **+ / –**, iki parmak ya da çift dokunuşla %800'e kadar yakınlaştır, ◀ ▶ ile sayfalar arasında geç.
- **PDF plan**, **PNG görsel** (WhatsApp / e-posta), **SVG çizim** (vektör).
- **Patch listesi (CSV)**, **MVR dosyası** (grandMA3, ETC Eos Augment3d, Vectorworks, Capture), **grandMA2 patch (XML)**, **Konsol patch (USITT ASCII)**, **Patch yapılacaklar listesi** (PDF).
- **Projeyi kaydet (.json)**: yedek ya da başka cihazda devam etmek için; **Proje aç** ile geri yüklenir.
- Telefonda dosya hazır olunca **İndir** ya da **Paylaş** çıkar.

ÖRNEK


Turne rideri: Aktar › Rider PDF › Kâğıt A3 › Ölçek Otomatik › İçerik: Işık planı, Malzeme listesi, Kanal / patch listesi, Filtre kesim listesi › Önden görünüş › PDF oluştur › Paylaş › e-posta.

18 · İçe aktarma

Aktar › **İçe aktar**:

- **PDF plan**: başka programda çizilmiş bir ışık planının PDF'i. Sembol listesi okunur, semboller renk ve boyutlarına göre tanınır, köprüler ve notlar çıkarılır. Önce sayfayı ve alanı seçersin, sonra eşleşmeleri kontrol edersin.
- **MVR**: yeni proje olarak açar ya da projene ekler; köprüler ışıkların konumlarından otomatik oluşur, içindeki GDTF dosyaları kütüphanene eklenir.
- **CSV** (konsoldan, Lightwright'tan ya da Excel'den): plandaki ışıkların kanal, adres, dimmer ve filtrelerini toplu günceller ya da yeni ışık ekler.
- **USITT ASCII**: konsol kanallarına göre adresleri günceller.
- **Proje (.json)** ve **mekân** dosyaları.

> **ÖRNEK**
> Elinde eski bir gösterinin PDF planı var: İçe aktar › PDF › sayfayı seç › sembol listesini işaretle › eşleşmeleri onayla. Işıklar köprülere tipleriyle yerleşir; sonra kütüphaneden model ata.

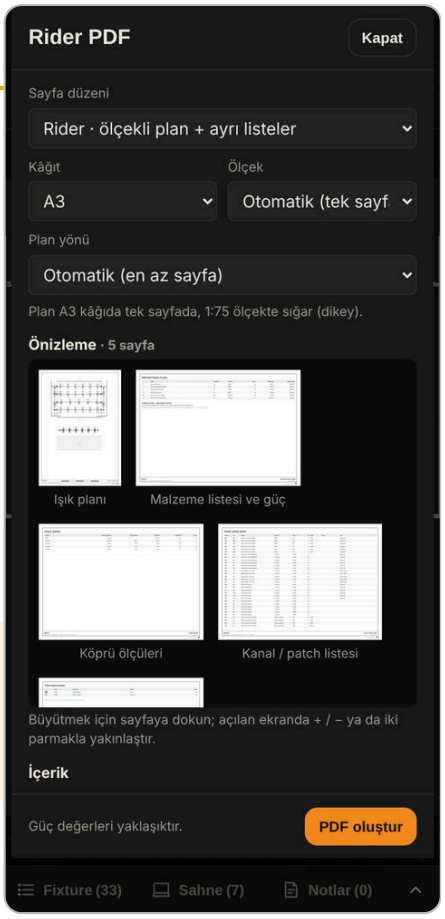

Rider PDF: kâğıt, ölçek, yön, içerik ve önizleme

19 · Görünüm ayarları ve Benim düzenim

⋮ › **Görünüm**. Değişiklik hemen uygulanır; **Varsayılana dön** ile eski haline gelir.

- **Araç çubuğu**: üstte ya da altta. **Görünüm seçici**: küp ya da sekmeler; yeri altta, üstte ya da gizli. **Yakınlaştırma kutusu**: solda, sağda, gizli. **Alt panel**: göster / gizle. **Düğme boyutu**: normal / büyük.
- **Araç çubuğunu düzenle**: hangi düğmeler görünsün, hangi sırayla (✓ ile ekle / çıkar, oklarla sırala).

Benim düzenim: kendi çalışma ekranın. Orijinal ekran olduğu gibi kalır; ⋮ menüsünden ikisi arasında geçersin.


- Açınca üstteki araç çubuğu kalkar, planın üstünde **yüzen kutular** çıkar.
- Sol alttaki **Düzenle** düğmesiyle düzenleme açılır; bu sırada plan ve araçlar kilitli kalır. Kutular her yerinden tutulup sürüklenir; her kutuda ✎ (içine hangi düğmeler girsin), ⇄ (yatay / dikey), ✕ (sil); üstte **+ Kutu ekle**, **Çubukları sıfırla** ve **Bitti**.
- Düzenleme sırasında **seçim çubuğu**, **yakınlaştırma** ve **görünüm küpü** de kesikli çerçeveyle görünür; sürükleyerek yerlerini, − / + ile boyutlarını belirleyebilirsin. Kısayollar ve Katmanlar düğmeleri kutulara konabilir.
- Açılan sayfalar, menüler ve paletler kutuların üstünde açılır; o sırada kutular gizlenir.



Görünüm: düzen, araç çubuğu, görünüm seçici, yakınlaştırma, alt panel, düğme boyutu

ÖRNEK

Odak için ayrı bir ekran: Benim düzenim › Düzenimi düzenle › + Kutu ekle › ✎ ile Seç, Odak, Kilitle, Patch listesi'ni koy › kutuyu sağ kenara sürükle › ⇄ ile dikey yap › Bitti.

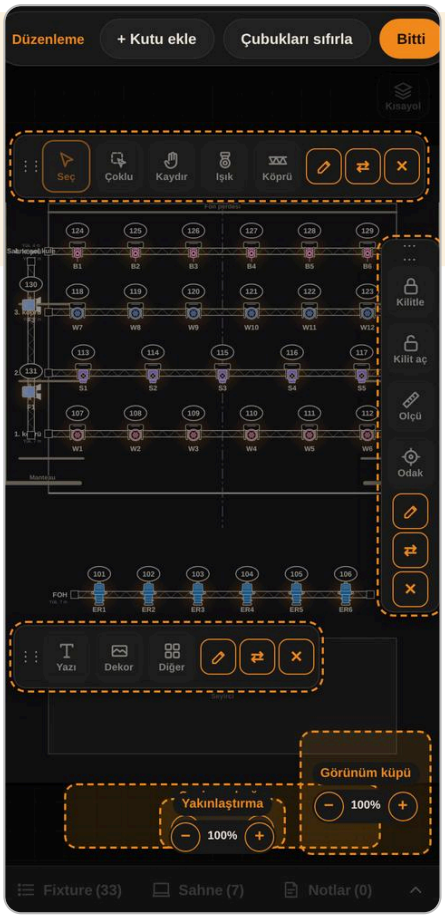


Benim düzenim, düzenleme modunda: üç yüzen kutu; ✎ ⇄ ✕ düğmeleri

20 · Katmanlar: gizle ve kilitle

- Çizim alanının sağ üstündeki **Katmanlar** düğmesine bas. Göz gizler / gösterir, kilit kilitler / açar.
- Katmanlar: köprü ve kuleler, ışıklar, dekor ve kulis, oyuncular, yazılar, ölçüler, köprü ölçü zinciri.
- Kilitli katmandaki nesneler seçilemez ve taşınamaz. Gizli katmanlar ekranda görünmez ve PDF / PNG çıktısına girmez.
- **Kendi katmanların**: ışıkları seç › Katmana ata › yeni katman (ör. "Ön ışıklar", "2. perde"). Her katman ayrı gizlenir, kilitlenir; **Seç** ile içindekiler tek dokunuşla seçilir.

> **ÖRNEK**
> Temiz rider planı: Katmanlar › Oyuncular'ı ve Ölçüler'i gizle › Aktar › Rider PDF. Plan oyuncusuz ve ölçüsüz çıkar.

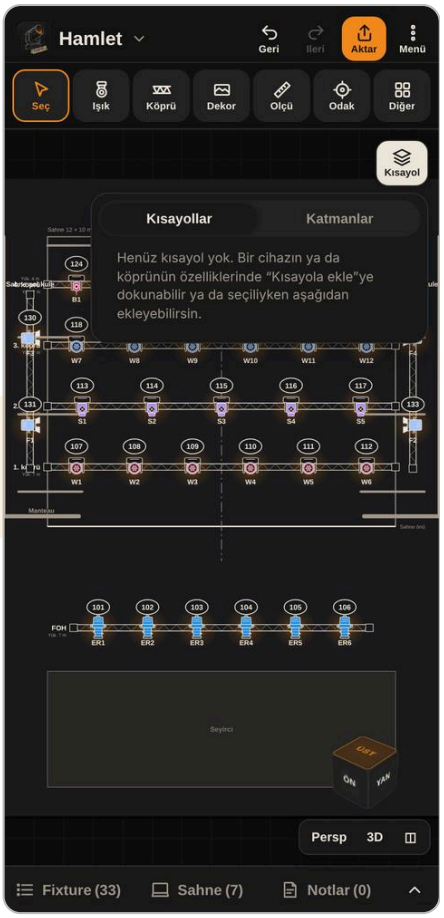

Katmanlar: her katmanda göz (gizle) ve kilit

21 · Ayarlar ve yedekleme

⋮ › **Ayarlar**:

- **Dil**: Türkçe / English. **Tema**: LampOff (koyu, truss görünümlü), koyu, açık.
- **Işık sembolleri**: gerçek boyutlu ya da klasik siyah-beyaz.
- **Sade ekran**: ipuçlarını ve görünüm başlıklarını gizler.
- **Varsayılanlar**: yeni projede sahne ölçüsü ve tasarımcı adı.
- **Yedekle / geri yükle**: bütün projeleri tek dosyada al.

> **İPUCU**
> Planların yalnızca bu cihazda saklanır; hesap ya da internet gerekmez. Telefon değiştirmeden önce Yedekle ile bütün projeleri dosyaya al.

Ek · Güncellemeler

- **Windows** programı açılışta (ve açık kaldıkça 6 saatte bir) yeni sürüm olup olmadığına bakar; varsa **arka planda indirir** ve üstte "Şimdi yeniden başlat" çıkar. Basınca kendini günceller; projelerin olduğu gibi kalır. "Sonra" dersen programı kapattığında kurulur.
- **Mac** programı yeni sürümü bildirir; "İndir" ile yeni .dmg iner, eskisinin üstüne kurarsın.
- Elle denetlemek için: Proje › Bilgiler › **Güncellemeleri denetle**.
- Arkadaşlarına her zaman aynı bağlantıyı verebilirsin: **github.com/gokhan3167-netizen/lampoff-desktop/releases/latest**

Ek · Konsol gibi kontrol: gobo, renk, iris, fokus…

- **Araçlar › Canlı / konsol › Test konsolu**, konsoldaki gibi sayfalara ayrılır: **Yoğunluk** (dimmer, strobe), **Konum** (pan, tilt), **Renk** (renk tekeri dilimleri ve karışım), **Gobo** (gobo seçimi, dönüş), **Işın** (zoom, fokus, iris, frost, prizma).
- Seçili cihazda olmayan nitelikler soluk görünür. Kütüphanedeki (OFL, GDTF) bilgilerle cihaza gerçek DMX değeri gönderilir; konsol bağlıyken aynı değerler konsoldan okunur.
- 3D'de gobo deseni sahnedeki ışık havuzunda ve haze'li huzmede görünür; fokus ve frost kenarları keskinleştirir/yumuşatır, iris ve zoom huzmeyi daraltır, prizma huzmeyi üçe böler, strobe yanıp söner. GDTF dosyasında gobo resimleri varsa gerçek gobo görüntüsü kullanılır.
- Kurduğun görüntüyü **Cue listesi**'ne kaydedip GO ile oynatabilirsin; bütün nitelikler cue'ya girer.

Ek · Cihaz kütüphanesinin kaynakları

- **Gömülü GDTF kütüphanesi**: Android ve bilgisayar sürümünde, GDTF Share'deki cihazlar (izinle) her derlemede programın içine gömülür; aynı cihaz hem GDTF'te hem OFL'de varsa üreticinin GDTF verisi kullanılır. Telefonda/tarayıcıda aynı kütüphane için derleme çıktısındaki **gdtf-kutuphane.json**'u yükle.
- **GDTF Share**: Kütüphane › **GDTF Share** ile kendi ücretsiz GDTF Share hesabına giriş yap, cihazı ara, **Ekle** de. Üreticinin resmi dosyası kanal haritası, ölçüleri ve varsa üreticinin çizimiyle kütüphanene girer; MVR dışa aktarırken bu GDTF dosyaları MVR'nin içine konur, böylece grandMA3, Depence, Vectorworks cihaz tiplerini kendiliğinden tanır.
- **Open Fixture Library** (open-fixture-library.org, MIT lisansı): Android ve bilgisayar sürümünde programın içine gömülüdür; her derlemede en güncel hâli indirilir. Kanal haritaları, pan/tilt aralıkları, renk tekeri renkleri, shutter değerleri, huzme açıları ve ölçüler buradan gelir.
- Telefonda/tarayıcıda aynı kütüphaneyi kullanmak için GitHub derlemesinin çıktısındaki **ofl-kutuphane.json** dosyasını Kütüphane › **Kütüphane dosyası yükle** ile yükle.
- Üreticilerin **GDTF** dosyalarını ve kendi eklediğin cihazları da kullanabilirsin. Konsol kütüphaneleri (ör. MA2) yalnızca kendi cihazına, kendi kullanımın için yüklenir; programla birlikte dağıtılmaz.

Ek · Cihaza özel semboller

- Kütüphanede ölçüsü olan her cihaz (MA2, Open Fixture Library, GDTF) planda **gerçek boyutunda** ve tipine göre çizilir; önden/yandan görünüşte de gerçek ölçüsüyle görünür.
- **GDTF** içe aktarırken dosyada üreticinin üstten çizimi varsa, o model planda **üreticinin kendi çizimiyle** görünür.
- Her model için **kendi sembolünü yükleyebilirsin** (SVG ya da PNG): Kütüphane › modelin satırını aç › **Sembol yükle**. En/boy (metre) ve 90° çevirme oradan ayarlanır. Sembol bütün projelerinde o modeli kullanan ışıklarda görünür. DWG/DXF semboller için önce SVG'ye dönüştür.
- Rider'da klasik siyah-beyaz semboller istersen: Ayarlar › Işık sembolleri › **Klasik**.

Ek · Canlı görüntü, test konsolu ve cue listesi

- **Araçlar › Canlı / konsol** alttaki canlı paneli açar; ışıklar DMX değerlerine göre yanar, söner, renk değiştirir, hareketli kafalar pan/tilt ile döner, zoom huzmeyi değiştirir. Plan, perspektif, önden/yandan ve 3D görünüm hep birlikte güncellenir. Bölünmüş ekranla (◫) solda plan, sağda 3D canlı izlenir.
- Bunun için ışıkların **DMX adresi** ve **kanal haritası** olmalı (kütüphaneden kanal haritalı model seç). Dimmer'a bağlı konvansiyoneller dimmer numarasıyla çalışır.
- **Test konsolu**: planda ışıkları seç; dimmer, renk, pan, tilt, zoom fader'larıyla görüntü kur.
- **Cue listesi**: "Yeni cue" o anki görüntüyü kaydeder; **GO** bir sonraki cue'ya verdiğin sürede geçer, **Geri** öncekine döner, numaraya dokununca o cue'ya gider. Cue'lar projeyle saklanır.
- **Konsol bağlantısı** (bilgisayar sürümü): Art-Net ve/veya sACN'i seç, "Dinlemeyi başlat". Konsolun çıkışını ekranda yazan IP adresine yönlendir. grandMA2/3, ETC Eos ve diğer konsollarda cue'ya GO dediğinde geçiş programda görünür.

Ek · Konsol ve diğer programlarla alışveriş

- **Aktar › grandMA2 patch (XML)**: her modelin karşısına showdaki MA2 Fixture Type numarasını yazarsın; ışıklar fixture ID, adres ve konumlarıyla bir katman (layer) olarak içe alınır. Dosyayı USB'de gma2/importexport klasörüne koy.
- **grandMA3 ve ETC Eos**: MVR dosyasını kullan. Eos'ta Augment3d içe aktarma ekranında her modele Eos profilini eşlersin.
- **Aktar › MVR dosyası**: grandMA3, Vectorworks, Capture, Depence gibi programların ortak formatı. Işıkların yeri, yüksekliği, yönü, asma konumu (köprü adı), konsol kanalı (Fixture ID) ve DMX adresi aktarılır. Karşı program cihaz tipini kendi kütüphanesinden eşleştirir; tanımazsa tipi orada seçmen gerekebilir.
- **Aktar › Konsol patch (USITT ASCII)**: ETC Eos/Ion ve ASCII okuyan konsollar için. Konsol kanalı → adres (ya da dimmer) eşleşmesi aktarılır; hareketli cihazların tipini konsolda atarsın.
- **İçe aktar**: **.mvr** dosyasını yeni proje olarak açar ya da projene ekler (köprüler ışıkların konumlarından otomatik oluşur, içindeki GDTF dosyaları kütüphanene eklenir). **CSV** patch listesi (konsoldan, Lightwright'tan ya da Excel'den "CSV olarak kaydet") ile plandaki cihazların kanal, adres, dimmer, amaç ve filtrelerini toplu güncelleyebilir ya da listeden yeni cihazlar ekleyebilirsin. **USITT ASCII** patch dosyası konsol kanallarına göre adresleri günceller.

Ek · Klavye kısayolları (bilgisayar)

- `Ctrl/Cmd`+`Z` geri al · `Ctrl/Cmd`+`Shift`+`Z` ya da `Ctrl`+`Y` ileri al · `Ctrl/Cmd`+`C` `V` `D` kopyala, yapıştır, çoğalt · `Ctrl/Cmd`+`A` tümünü seç
- `Ctrl/Cmd` (ya da `Shift`) basılıyken tıkla: ışık, köprü, dekor, yazı fark etmeden seçime ekle/çıkar. Basılıyken boş alanda sürükle: alandaki **her şeyi** seç.
- `Delete` sil · ok tuşları taşı (`Shift` ile 1 m) · `R` 90° döndür
- `M` ölçü al · `+` `-` yakınlaştır · `0` sığdır · `Esc` iptal, seçimi bırak
- `Boşluk` basılıyken sürükle: kaydır

22 · Sık sorulanlar

- **Planlarım nerede?** Bu cihazın kendi hafızasında. Önemli projeleri Aktar › Projeyi kaydet (.json) ile yedekle.
- **Bir şeyi yanlışlıkla sildim.** Üstteki Geri al.
- **Işık köprüye oturmuyor.** Köprüye daha yakın bırak ya da köprüye basılı tut › Işık ekle. Köprü doluysa ışık yanına kayar; köprüyü uzat.
- **Köprüyü yanlışlıkla kaydırıyorum.** Köprüleri kilitle (Bölüm 11) ya da Katmanlar'dan köprü katmanını kilitle.
- **3D'de ışıklar yanlış yükseklikte.** Köprü yüksekliklerini gir ya da önden görünüşte köprüyü yukarı-aşağı sürükle.
- **Bir yeri ölçeksiz çizdim, ölçü yanlış görünüyor.** Ölçüyü seç, "Gerçek ölçüyü kullanma"yı işaretle, değeri kendin yaz.
- **Ekran çok kalabalık.** ⋮ › Görünüm'den alt paneli ya da yakınlaştırma kutusunu gizle; araç çubuğunu düzenle; Benim düzenim ile kendi ekranını kur.
- **Yeni sürüm nasıl gelir?** Telefonda Google Play günceller. Sürüm numarası bu pencerenin altında yazar.

23 · Sözlük: A'dan Z'ye

Adres (DMX)	Cihazın DMX evrenindeki başlangıç kanalı (1–512). Özelliklerde ya da Patch listesinde girilir.
Aktar	Üstteki turuncu düğme; PDF, PNG, CSV, MVR, konsol dosyaları ve proje kaydı.
Alt panel	En alttaki Fixture / Sahne / Notlar listesi.
Aynala	Seçilenleri merkez çizgisinin karşı tarafına kopyalar.
Benim düzenim	Yüzen kutulardan oluşan kendi çalışma ekranın.
Bölünmüş ekran (◫)	Üstte plan, altta 3D ya da önden görünüş birlikte.
Çakışma	İki cihazın DMX adres aralığının üst üste binmesi; Patch listesinde kırmızı. Dimmer'lar da universe ile girilir; aynı universe'te bir dimmer ile hareketli ya da LED cihazın adresi çakışırsa o da listelenir (iki dimmer aynı devrede ortak bağlantı sayılır).
Çoklu köprü	Adet ve aralık vererek birden çok köprüyü tek seferde kurar.
Çoklu seçim	Dokunduklarını seçime ekleyen araç.
Değişen patch	Sahada plandakinden farklı takılan dimmer / adres; geçici not, planda kırmızı.
Dik kule	Yerden yukarı duran truss; planda kare, önden görünüşte tam boy.
Dimmer	Sıcak ışıkların bağlandığı kanal numarası.
Filtre (jel)	Lee / Rosco renk filtresi kodu; filtre kesim listesine girer.
Görünüm küpü	Sağ alttaki küp; yüzüne dokununca o görünüşe geçer.
Haze	3D'de huzmeleri görünür yapan duman yoğunluğu.
Hazır sahneler	İtalyan, black box, arena gibi ölçüye göre kurulan şablonlar.
Huzme	Işığın sahneye düşen konisi; turuncu odak noktasıyla yönlendirilir.
Katman	Nesne grubunu birlikte gizleyip kilitlemek için.
Kilit modu	Kilitle / Kilidi aç düğmesi basılıyken dokunduğun her şey kilitlenir / açılır.
Konsol kanalı	Işığın konsoldaki numarası (Fixture ID / channel).
Köprü (pipe, truss)	Işıkların asıldığı boru; açı ve yükseklik verilebilir.
Kütüphane	Gerçek cihaz modelleri; mod, kanal haritası, güç, ölçü.
Mekân	Kaydedilmiş salon (sahne, köprüler, dekor); yeni projeyi hazır açar.
MVR	Konsol ve görselleştirme programlarının ortak sahne dosyası.
Numaralandır	Işıklara dokunarak sırayla numara veren araç.
Odak modu	Sahnede focus için çubuk ve kutu; odaklananlar yeşil.
Önden / yandan görünüş	Seyirciden ve sahne yanından bakış; yükseklikler burada düzenlenir.
Otomatik patch	Adressiz DMX cihazlarını sırayla boş adreslere yerleştirir.
Patch listesi	Bütün ışıkların kanal ve adres listesi.
Perspektif	Planın çizim tarzında üç boyutlu görünüşü.
Rider	Plan, malzeme ve listelerden oluşan teknik belge (PDF).
Seçim çubuğu	Seçim yapınca altta çıkan Özellik / Köprü / Çoğalt / Odak / Sil / ⋯ Daha.
Tamam	Özellikler penceresinin altındaki onay düğmesi; değeri kaydeder ve kapatır.
Trim (yükseklik)	Köprünün yerden yüksekliği.
Universe	512 kanallık DMX hattı.
Yeşil	Odak modunda odaklanan ışıkları planda yeşil gösterme.