

Screen1



Bloques Sreen1

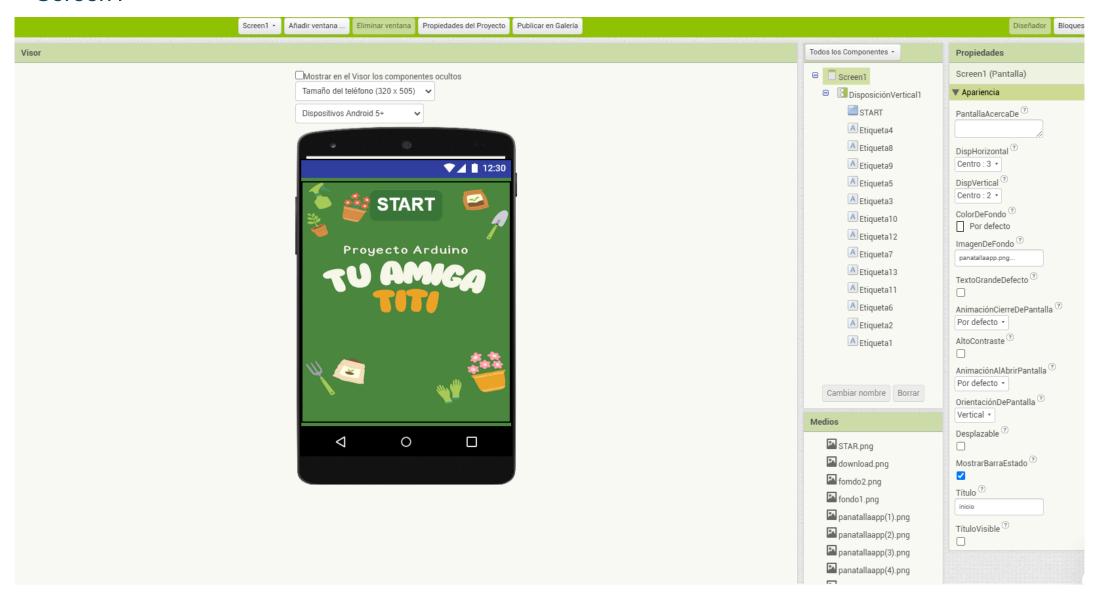

Screen bluethoot

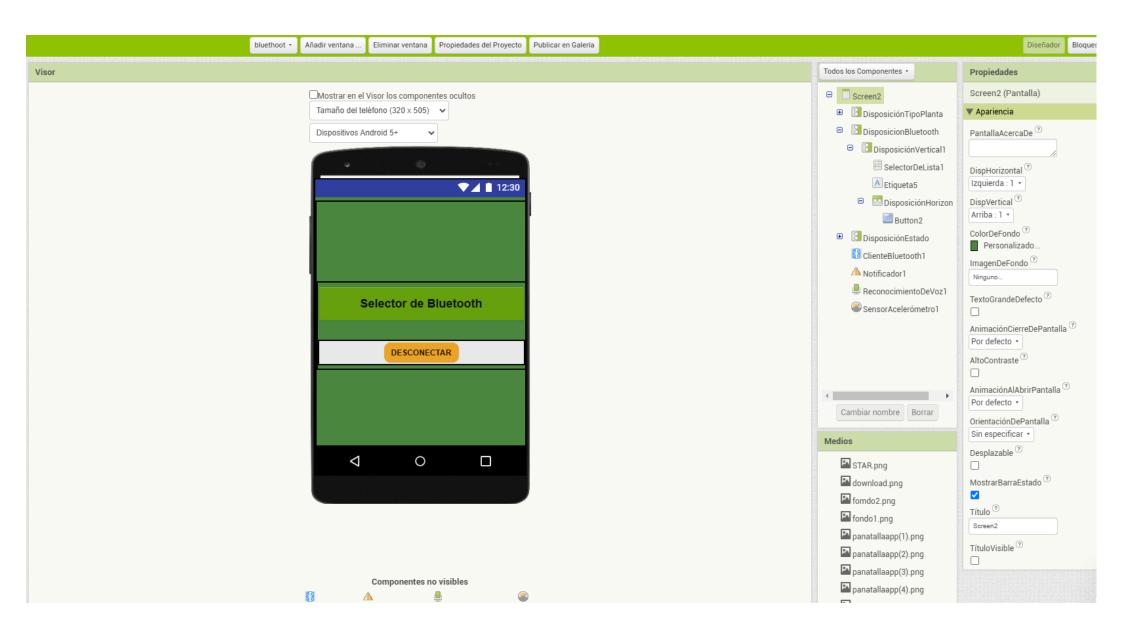

Bloques Screen bluethoot

```
inicializar global tipo como
                                      inicializar global mensaje como
                                                                       " X "
                                                                                 inicializar global enviar como
cuando SelectorDeLista1 . AntesDeSelección
         poner SelectorDeLista1 •
                                                           ClienteBluetooth1 •
                                                                                DireccionesYNombres •
                                    Elementos v como
ejecutar
        SelectorDeLista1 . DespuésDeSelección
         evaluar pero ignorar el resultado
                                          llamar ClienteBluetooth1 •
                                                                     .Conectar
ejecutar
                                                                                 SelectorDeLista1 *
                                                                                                      Selección •
                                                                      dirección
                        ClienteBluetooth1 •
          si 🔯
                                             Conectado •
                     llamar Notificador1 .MostrarDiálogoMensaje
          entonces
                                                                     CONECTADO "
                                                        mensaje
                                                                    " (ESTADO: )
                                                           título
                                                    textoEnBotón
                                                                     ACEPTAR 1
                           DisposiciónTipoPlanta •
                                                    Visible como
                                                                       verdadero
                     poner DisposicionBluetooth •
                                                   Visible ▼
                                                             como
                                                                      falso 🔻
cuando INTERIOR . Clic
         poner global tipo v a
                                  " A "
ejecutar
         poner global enviar v a
                                    unir
                                               tomar global tipo v
                                               tomar global mensaje v
         llamar ClienteBluetooth1 ▼ .EnviarTexto
                                                   tomar global enviar *
                                           texto
         poner DisposiciónTipoPlanta •
                                                          falso 🔻
                                         Visible •
                                                   como
         poner DisposiciónEstado *
                                      Visible •
                                                        verdadero
                                                como
```

```
cuando EXTERIOR .Clic
           poner global tipo v a
                                  " B "
  ejecutar
                                    unir
                                              tomar global tipo 🔻
           poner global enviar v a
                                              tomar global mensaje
           llamar ClienteBluetooth1 ▼ .EnviarTexto
                                                  tomar global enviar •
                                          texto
           poner DisposiciónTipoPlanta •
                                                  como falso
                                         Visible ▼
           poner DisposiciónEstado •
                                      Visible como
                                                       verdadero
 cuando ReconocimientoDeVoz1 .AntesDeObtenerTexto
          poner Label1 •
                          Visible como
 ejecutar
                                             verdadero 🔻
 cuando escucha . Clic
 ejecutar
          llamar ReconocimientoDeVoz1 ▼ .ObtenerTexto
          poner [magen1 •
                            Foto como panatallaapp(4).png
cuando SensorAcelerómetro1 . Agitar
ejecutar
        poner Imagen1 -
                          Foto como
                                          STAR.png •
```

```
cuando ReconocimientoDeVoz1 .DespuésDeObtenerTexto
Resultado parcial
                         Texto v como ReconocimientoDeVoz1 v
ejecutar
        poner Label1 -
                                                                   Resultado •
         🔅 si
                        ReconocimientoDeVoz1 •
                                                                     " Hola
                                                Resultado 🔻
                  poner global mensaje v a
         entonces
         si no, si
                        ReconocimientoDeVoz1 •
                                                 Resultado 🔻
                                                                     " Chau
                   poner global mensaje 🔻 a 🛘
         entonces
         si no, si
                        ReconocimientoDeVoz1 •
                                                 Resultado 🔻
                                                                    " (titi "
                   poner global mensaje v a
         entonces
         si no, si
                        ReconocimientoDeVoz1 •
                                                 Resultado •
                                                                     Buenos días
                   poner global mensaje v a
         entonces
         si no, si
                                                                     Cómo estás
                        ReconocimientoDeVoz1 •
                                                 Resultado 🔻
                   poner global mensaje 🔻 a
         entonces
                   poner Label1 •
                                   Texto como
                                                      No se reconoció comando
         sino
```

```
cuando Mandar . Clic
         poner [magen1 •
                           Foto como
                                            panatallaapp(2).png 🔻
ejecutar
                                            tomar global tipo 🔻
         poner global enviar v a
                                  unir
                                            tomar global mensaje *
         llamar ClienteBluetooth1 ▼ .EnviarTexto
                                                tomar global enviar •
                                         texto
  cuando cambiar_tipo . Clic
           poner DisposiciónEstado •
                                      Visible como falso
  ejecutar
            poner DisposiciónTipoPlanta •
                                         Visible ▼ como (verdadero ▼
  cuando Button2 .Clic
           llamar ClienteBluetooth1 . Desconectar
  ejecutar
```