

React Build: Construyendo y Desplegando Aplicaciones

Diego Muñoz

19 de junio de 2026

Del entorno local a producción

- Todo proyecto React requiere un proceso de **compilación (build)** antes de desplegar.
- El objetivo del build es **optimizar**: minificar, agrupar y preparar para servidores estáticos.
- Herramientas comunes: **Vite, esbuild, Rollup, Webpack**.

Etapa 1: Build local con Vite

Comando base

`yarn build`

- Genera la carpeta `dist/` con archivos listos para producción.
- Usa `vite.config.js` y variables de entorno que comienzan con `VITE_`.
- Revisa tamaños finales de JS/CSS y elimina dependencias innecesarias.

Carpeta dist/

dist/

index.html

assets/

main-8bd73c.js

style-11f2.css

- index.html es el punto de entrada.
- Los archivos en assets/ están **hashados** para caché eficiente.
- Se debe servir **todo el contenido estáticamente** (sin backend).

Etapa 2: Probar el build localmente

Comando de previsualización

`yarn preview`

- Inicia un servidor local (por defecto en `http://localhost:4173`).
- Permite revisar rutas, assets y variables antes del despliegue.
- Ideal para simular el entorno productivo.

Etapas 3: Variables de entorno

Variables en tiempo de build

- Solo las variables que comienzan con VITE_ se inyectan al bundle.
- Ejemplo:

`VITE_API_BASE_URL=https://api.example.com`

- No incluir secretos ni claves privadas.
- Los valores sensibles deben manejarse desde el backend o desde la plataforma (Netlify env vars).

Etapas 4: Desplegar con Netlify

Introducción

- Netlify permite publicar sitios estáticos **directamente desde GitHub**.
- Cada push al repositorio puede **reconstruir y desplegar automáticamente**.
- Ideal para proyectos React con Vite, sin necesidad de servidores manuales.
La ventaja de Netlify es su integración con CI/CD y facilidad de uso, y es gratis para proyectos pequeños y medianos.

Paso 1: Conectar el repositorio

Desde el panel de Netlify

1. Inicia sesión en netlify.com.
2. Selecciona “**Add new site → Import an existing project**”.
3. Conecta tu cuenta de **GitHub** (o GitLab/Bitbucket).
4. Elige el repositorio del proyecto React.

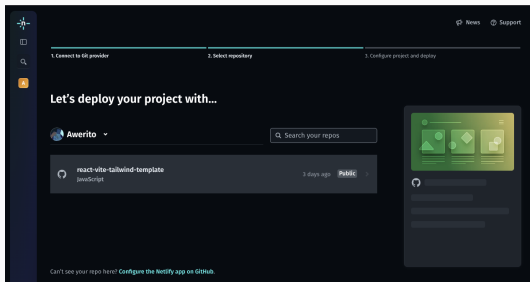


Figure 1: Conexión con GitHub

Paso 2: Configurar el build

Ajustes iniciales

- **Build command:** `yarn build`
- **Publish directory:** `dist`
- Netlify detecta automáticamente que es un proyecto Vite/React.
- Puedes añadir variables en **Site settings** → **Environment variables**.

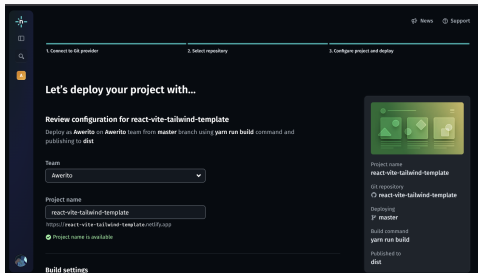


Figure 2: Configuración de build

Paso 3: Publicar y verificar

Primer despliegue

- Al hacer clic en **Deploy site**, Netlify ejecutará el build y publicará el resultado.
- URL temporal generada automáticamente:
`https://<nombre-configurado>.netlify.app`
- Puedes cambiar el nombre del dominio en **Site settings → Domain management**.
- El nombre configurado debe ser único en Netlify como si fuera un nombre de usuario.

Paso 4: Actualizaciones automáticas

CI/CD integrado

- Cada vez que haces **push a main** o **merge a PR**, Netlify:
 1. Ejecuta `yarn build`
 2. Publica los nuevos archivos en el dominio
- Puedes revertir a versiones anteriores desde el panel (“Deploys → Rollback”).

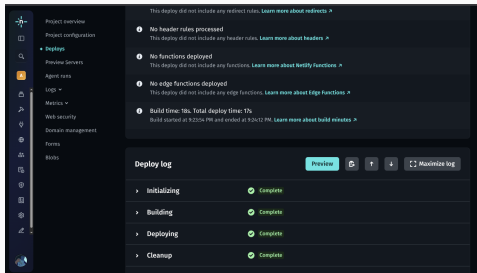


Figure 3: Deploys en Netlify

Comparación visual

Etapa	Herramienta	Resultado
Desarrollo	<code>yarn dev</code>	Hot Reload, entorno local
Build	<code>yarn build</code>	Archivos minificados en <code>dist/</code>
Preview	<code>yarn preview</code>	Simula entorno productivo
Deploy	Servicio elegido	Sitio público online

1. Mantén `vite.config.js` actualizado con el base correcto (si el sitio no está en `/`).
2. Usa `.env` local para desarrollo y **`env vars`** para producción.
3. Valida que las rutas SPA (React Router) funcionen con `redirects`.

1. El build convierte tu código React en un sitio optimizado.
2. Servicios como Netlify automatizan el deploy y CI/CD con un click.
3. Revisión previa con `yarn preview` evita errores comunes.
4. Las variables `VITE_` son la única forma de pasar configuración al cliente.

- [Guía oficial de Deploy en Netlify](#)
- [Netlify Docs](#)
- [Vite Build Command](#)
- [Environment Variables en Netlify](#)

¿Tienes dudas? ¡Hablemos!