

Paradigmas de Diseño: Móvil vs Web

Diego Muñoz

19 de junio de 2026

- Desarrollo móvil no es simplemente “web responsive”.
- Requiere repensar interacciones, navegación y experiencia.
- Diferentes contextos de uso demandan diferentes soluciones.

- **Web:** Escritorio, sesiones largas, multitarea activa.
- **Móvil:** En movimiento, sesiones cortas, atención dividida.
- **Consecuencia:** Diseño debe adaptarse al comportamiento real del usuario.

Interacción táctil

- Área táctil mínima: 44x44 píxeles en iOS, 48x48dp en Android.
- No existe hover en móvil: feedback inmediato al tocar.
- Gestos naturales: swipe, pinch, long-press son esperados.

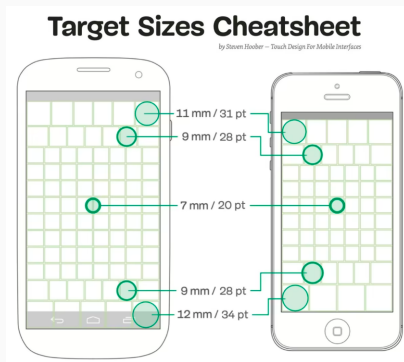


Figure 1: Áreas táctiles

Navegación: Stack

- Pantallas apiladas una sobre otra.
- Botón back automático en header.
- Usuario mantiene contexto de dónde viene.

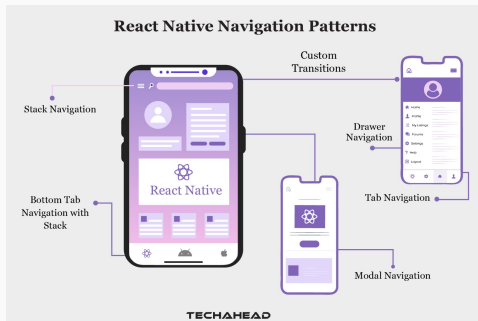


Figure 2: Stack Navigation

Navegación: Tabs

- Acceso rápido a 3-5 secciones principales.
- Siempre visible en parte inferior.
- Similar a pestañas web pero comportamiento diferente.




Figure 3: Tab Navigation

Navegación: Drawer

- Menú lateral deslizable.
- Para opciones secundarias o configuración.
- Común en apps con muchas secciones.

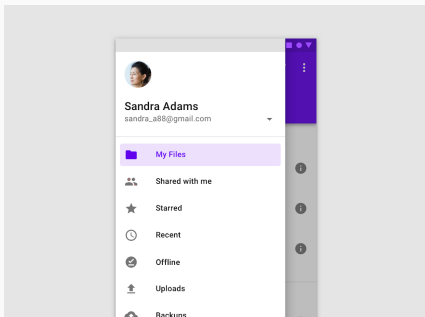


Figure 4: Drawer Navigation

- **Cámara:** Escaneo QR, fotos, realidad aumentada.
- **GPS:** Localización precisa, rutas, geofencing.
- **Acelerómetro/Giroscopio:** Detección de movimiento, juegos.
- **Micrófono:** Comandos de voz, grabación.
- **Biométricos:** Face ID, Touch ID, huella digital.

Ventaja: Integración con OS

- App siempre accesible en home screen.
- Funcionamiento offline completo.
- Notificaciones push directas.
- Integración con sistema: compartir, widgets, shortcuts.

Desventaja: Recursos limitados

- Memoria RAM limitada (2-8GB común).
- Batería drena rápido con uso intensivo.
- Almacenamiento valioso para el usuario.
- Procesamiento limitado comparado con desktop.

Desventaja: Fragmentación

- Tamaños de pantalla: desde 4 pulgadas hasta tablets.
- Resoluciones: 720p hasta 4K.
- Versiones de OS: Android 8-14, iOS 13-17.
- Capacidades variables entre dispositivos.

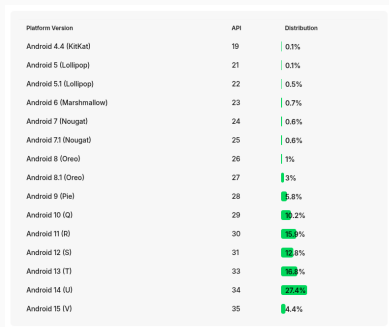


Figure 5: Fragmentación Android

Desventaja: App Stores

- Apple App Store: Revisión manual 1-3 días.
- Google Play: Más rápido pero también revisa.
- Rechazos comunes: bugs, contenido inapropiado, violación de guidelines.
- Actualizaciones no instantáneas como en web.

Feedback al usuario

- **Loading states:** Spinner, skeleton screens, progress bars.
- **Toast/Snackbar:** Mensaje breve en parte inferior.
- **Alert/Dialog:** Para confirmaciones importantes.
- **Haptic feedback:** Vibración sutil en acciones críticas.


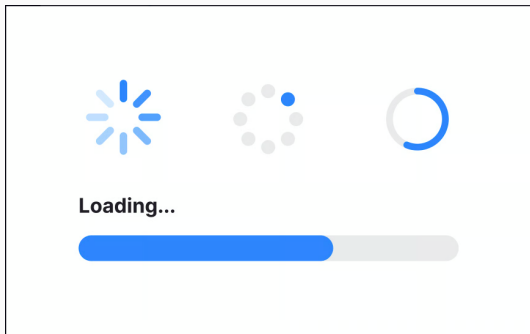


Figure 6: Estados de feedback


Estados de conexión

- Detectar pérdida de conexión automáticamente.
- Mostrar UI apropiada cuando no hay internet.
- Queue de operaciones para sincronizar después.
- Modo offline completo para funcionalidad básica.

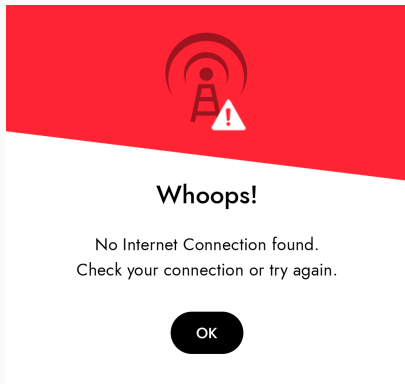

Rendimiento: Listas

- ScrollView renderiza TODO, incluso invisible.
- FlatList renderiza solo elementos visibles (virtualización).
- Diferencia crítica en performance móvil.
- Lazy loading de imágenes esencial.

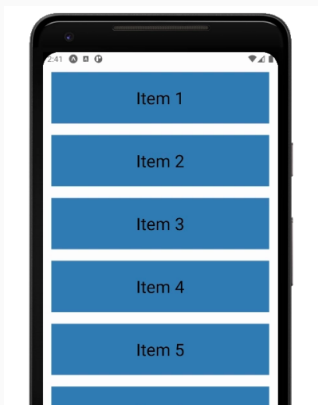

- React Native usa subset de CSS.
- No hay cascada, estilos explícitos por componente.
- Flexbox por defecto, NO hay CSS Grid.
- Unidades: números sin px/rem/em.

iOS vs Android

- **Navegación:** Back button físico en Android, gesture en iOS.
- **UI Components:** Material Design vs Human Interface Guidelines.
- **Permisos:** Flujo diferente en cada plataforma.
- **Tipografía:** San Francisco (iOS), Roboto (Android).

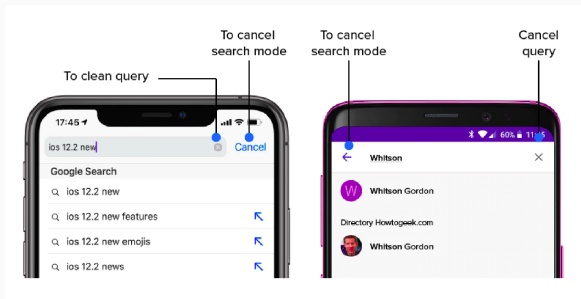


Figure 9: iOS vs Android UI

Permisos y privacidad

- Explicar POR QUÉ necesitas el permiso antes de solicitarlo.
- Solicitar en el momento justo, no al abrir app.
- Manejar rechazo con gracia, ofrecer funcionalidad alternativa.
- iOS más estricto que Android en privacidad.

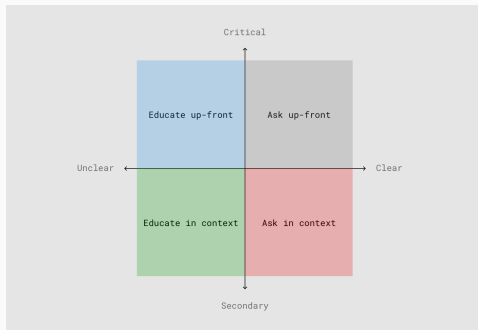


Figure 10: Flujo de permisos

- Emulador/Simulador: Rápido pero impreciso.
- Dispositivo real necesario para: GPS, cámara, sensores, performance.
- Probar en múltiples tamaños y versiones.
- Usuarios tienen dispositivos viejos, no flagship.

- VoiceOver en iOS, TalkBack en Android.
- Etiquetas descriptivas en todos los elementos interactivos.
- Contraste mínimo WCAG AA obligatorio.
- Tamaño de fuente ajustable por sistema operativo.

- Animaciones deben correr en UI thread nativo.
- JavaScript puede causar jank y stuttering.
- Usar propiedades animables: opacity, transform.
- Evitar animar: width, height, margins dinámicos.

Gestos nativos

- **Swipe:** Navegación back, eliminar items de lista.
- **Pull to refresh:** Actualizar contenido.
- **Pinch:** Zoom en imágenes y mapas.
- **Long press:** Menú contextual, acciones secundarias.




Figure 11: Gestos comunes

- Dimensiones explícitas siempre requeridas.
- Múltiples resoluciones: @1x, @2x, @3x para diferentes densidades.
- Formatos: PNG, JPG, WebP (mejor compresión).
- Lazy loading crítico para performance y datos.

Teclado

- Teclado puede cubrir 40-60% de pantalla.
- UI debe ajustarse automáticamente (KeyboardAvoidingView).
- ScrollView para contenido largo en formularios.
- Diferentes tipos de teclado: email, number, phone, url.

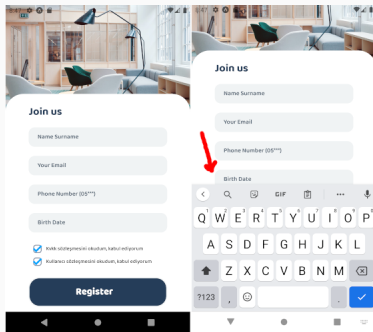


Figure 12: Keyboard handling

App Lifecycle

- **Active:** App en uso, usuario interactuando.
- **Background:** App pausada pero en memoria.
- **Inactive:** Transición entre estados.
- **Terminated:** App cerrada completamente por sistema.

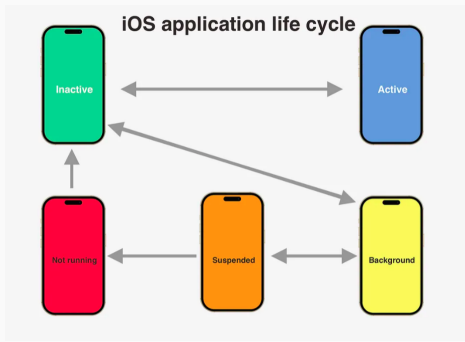


Figure 13: App lifecycle

- Local notifications: Programadas en dispositivo.
- Remote notifications: Enviadas desde servidor.
- Requiere permisos explícitos del usuario.
- Rich notifications: Imágenes, acciones rápidas.

- Universal Links (iOS) / App Links (Android).
- Abrir contenido específico desde navegador o email.
- Integración con redes sociales y compartir.
- Flujo: Email > Click link > Abre app en sección específica.

Arquitectura Offline-first

- Datos críticos guardados en almacenamiento local.
- Sincronización automática cuando hay conexión.
- UI funcional incluso offline.
- Queue de operaciones pendientes para sincronizar.

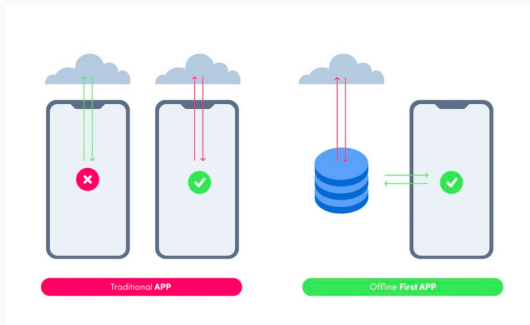


Figure 14: Arquitectura offline

- Datos sensibles en Keychain (iOS) o Keystore (Android).
- Certificados SSL pinning para prevenir MITM.
- Ofuscación de código en builds de producción.
- Detección de jail-break/root para apps sensibles.

- **App Store / Google Play:** Público general, máximo alcance.
- **TestFlight / Internal Testing:** Beta testers privados.
- **Enterprise Distribution:** Apps corporativas internas.
- **APK directo:** Solo Android, fuera de Play Store.

- **Gratuita con ads:** Ingresos por publicidad (AdMob, etc).
- **Freemium:** Funcionalidad básica gratis, premium paga.
- **Pago único:** Costo por descarga inicial.
- **Suscripción:** Pago recurrente mensual o anual.

- **DAU/MAU:** Usuarios activos diarios/mensuales.
- **Retention:** % usuarios que vuelven día 1, 7, 30.
- **Session length:** Duración promedio de uso.
- **Crash rate:** % de sesiones con crashes.
- **Load time:** Tiempo hasta pantalla interactiva (TTI).

- **Firebase Analytics:** Gratuito, bien integrado.
- **Mixpanel:** Eventos y funnels avanzados.
- **Amplitude:** Análisis de comportamiento detallado.
- **Sentry:** Crash reporting y tracking de errores.

Aspecto	Web	Móvil
Deploy	Instantáneo	1-3 días review
Actualización	Automática	Usuario decide
Offline	Service Workers	Nativo completo
Sensores	Limitado	Acceso total
Navegación	URL-based	Stack/Tab
Performance	Más tolerante	Crítico

Mejor para Web: - Contenido público y SEO importante. - Actualizaciones muy frecuentes. - No requiere sensores del dispositivo.

Mejor para Móvil: - Necesita GPS, cámara, notificaciones push. - Uso offline extensivo requerido. - Experiencia más personal e integrada con OS.

- Web que se comporta como app móvil.
- Instalable en home screen sin tiendas.
- Funcionalidad offline con Service Workers.
- Notificaciones push (limitadas en iOS).

React Native: Ventajas

- Código compartido 80-95% entre iOS y Android.
- JavaScript conocido, curva de aprendizaje menor.
- Hot reload acelera desarrollo significativamente.
- Comunidad grande, muchas librerías disponibles.

- Performance no igual a nativo puro (Swift/Kotlin).
- Bridge JS-Native puede causar bottlenecks.
- Algunos componentes nativos requieren código específico.
- Actualizaciones de RN pueden introducir breaking changes.

- **Expo:** Desarrollo rápido, menos configuración nativa.
- **React Navigation:** Librería de navegación estándar.
- **Redux/Zustand:** Gestión de estado global.
- **React Query:** Cache y sincronización de datos.
- **NativeWind:** Tailwind CSS para React Native.

Proceso de desarrollo

1. Desarrollo en simulador/emulador local.
2. Testing frecuente en dispositivo real.
3. Build para TestFlight o Internal Testing.
4. Beta testing con usuarios reales externos.
5. Iteración: fix bugs y ajustes basados en feedback.
6. Submit a stores para revisión oficial.
7. Release escalonado (rollout gradual 10% > 50% > 100%).

- **React Native Debugger:** Chrome DevTools para RN.
- **Flipper:** Facebook debugging platform completa.
- **Reactotron:** Logs y state inspector visual.
- **Console logs:** Via terminal con metro bundler.

Guidelines de diseño

- **iOS:** Human Interface Guidelines de Apple.
- **Android:** Material Design 3 de Google.
- Respetar patrones nativos de cada plataforma cuando sea posible.
- Consistencia dentro de tu app es más importante que copiar OS.

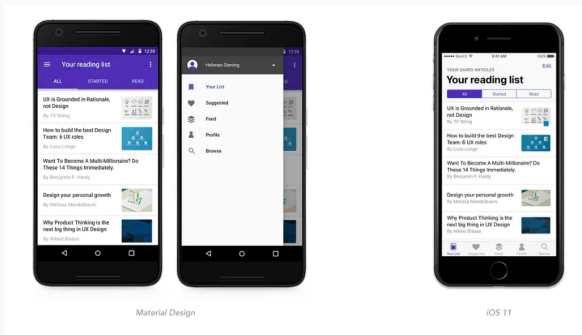


Figure 15: Design Guidelines

- Asumir que móvil es simplemente “web pequeña”.
- Ignorar estados de carga, error y empty states.
- No probar en dispositivos reales antiguos.
- Áreas táctiles muy pequeñas (menos de 44x44).
- No considerar el teclado en diseño de formularios.

- Diseñar primero para móvil (mobile-first thinking).
- Optimizar y comprimir todas las imágenes.
- Minimizar bundle size, code splitting cuando posible.
- Usar FlatList para listas largas, nunca ScrollView.
- Implementar retry logic en todas las network requests.
- Probar en redes lentas con throttling (3G, 2G).

Tendencias futuras

- Flutter y otros frameworks multiplataforma ganando terreno.
- Progressive Web Apps cada vez más capaces.
- 5G mejora dramáticamente experiencia web móvil.
- Wearables y nuevos form factors (foldables, AR glasses).

1. Móvil y web son paradigmas diferentes, no solo tamaños distintos.
2. Móvil ofrece sensores e integración, web ofrece alcance y SEO.
3. Diseñar siempre pensando en contexto de uso real.
4. Performance y UX son mucho más críticos en móvil.
5. React Native permite código compartido con algunos compromisos.

- [Human Interface Guidelines - Apple](#)
- [Material Design 3 - Google](#)
- [React Native Documentation](#)
- [Mobile Design Best Practices - Nielsen Norman Group](#)

¿Tienes dudas? ¡Hablemos!