插件开发

创建插件

其他倚赖

PluginHelper.plugin

  Iplugin

PluginHelper.api


  AppEvents

ScanHelper

  Plugincore

创建插件

1. 创建一个.net 4.0类库

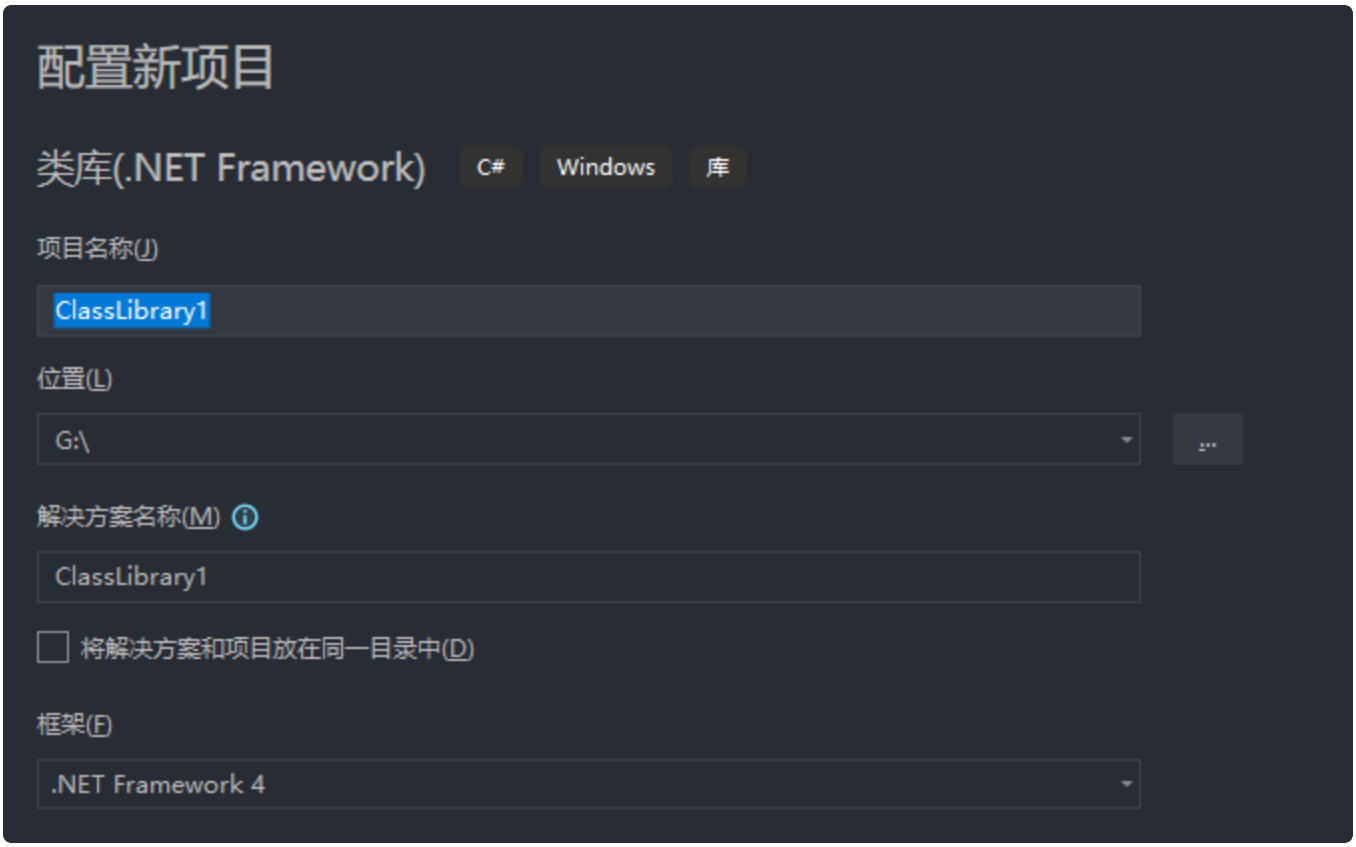


2. 添加 `infostpper.exe` `Infostepper.sdk2.dll` 引用



3. 修改两个引用属性为不复制到本地



4. 实现 `PluginHelper.plugin.IPlugin` 且确保实现类是 `public`
5. 编码实现插件需要实现的功能
6. 生成插件，并复制生成的 `*.dll` 到软件根目录下plugins文件夹下

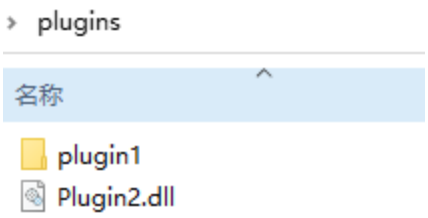

tips:为了节省部署时间，可以添加生成后命令行，复制插件到指定目录，比如：

```
copy "$(TargetDir)$(ProjectName).*" "YourInfostepperHere\Plugins"
```



7. 插件默认可能是不启用状态，打开上位机，关闭上位机，然后打开 `plugins/plugin.xml`


```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfPluginSettings xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <PluginSettings>
    <FileName>plugins/InfostepperPluginDemo.dll</FileName>
    <IsEnabled>false</IsEnabled>
    <Name>Serial2KeyBoard</Name>
  </PluginSettings>
</ArrayOfPluginSettings>
```

修改对应插件的IsEnable属性为True，然后重新打开上位机插件即可启用

其他倚赖

- `System.Windows.Forms.dll`

如果需要获取或者操作界面，需要添加winform倚赖

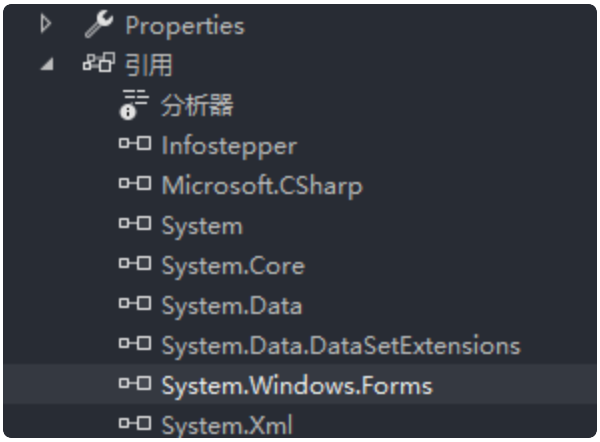

PluginHelper.plugin

Iplugin

`onload` 必须实现，插件载入时事件处理

其余方法可为空

PluginHelper.api

AppEvents

所有的应用事件，比如软件打开，接收到数据等

ScanHelper

Plugincore

插件可以访问调用的资源都在此类中，比如窗体信息，文本控件等