點擊　　填寫　　查看

1. 連線至 Make 網站 https://www.make.com/en，並進行登入。

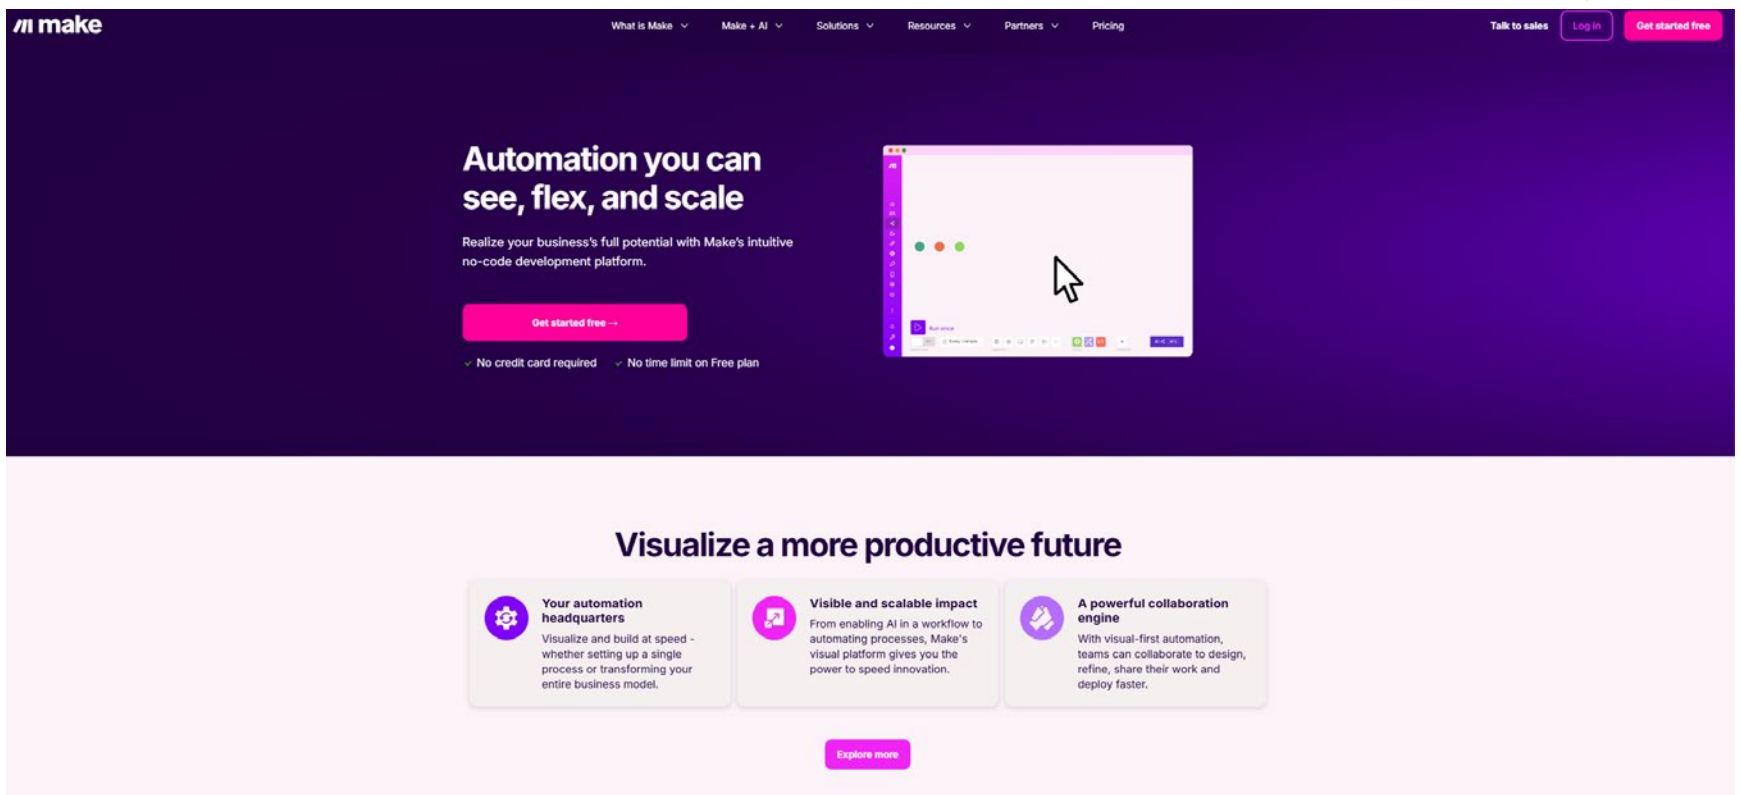

2. 登入帳號。

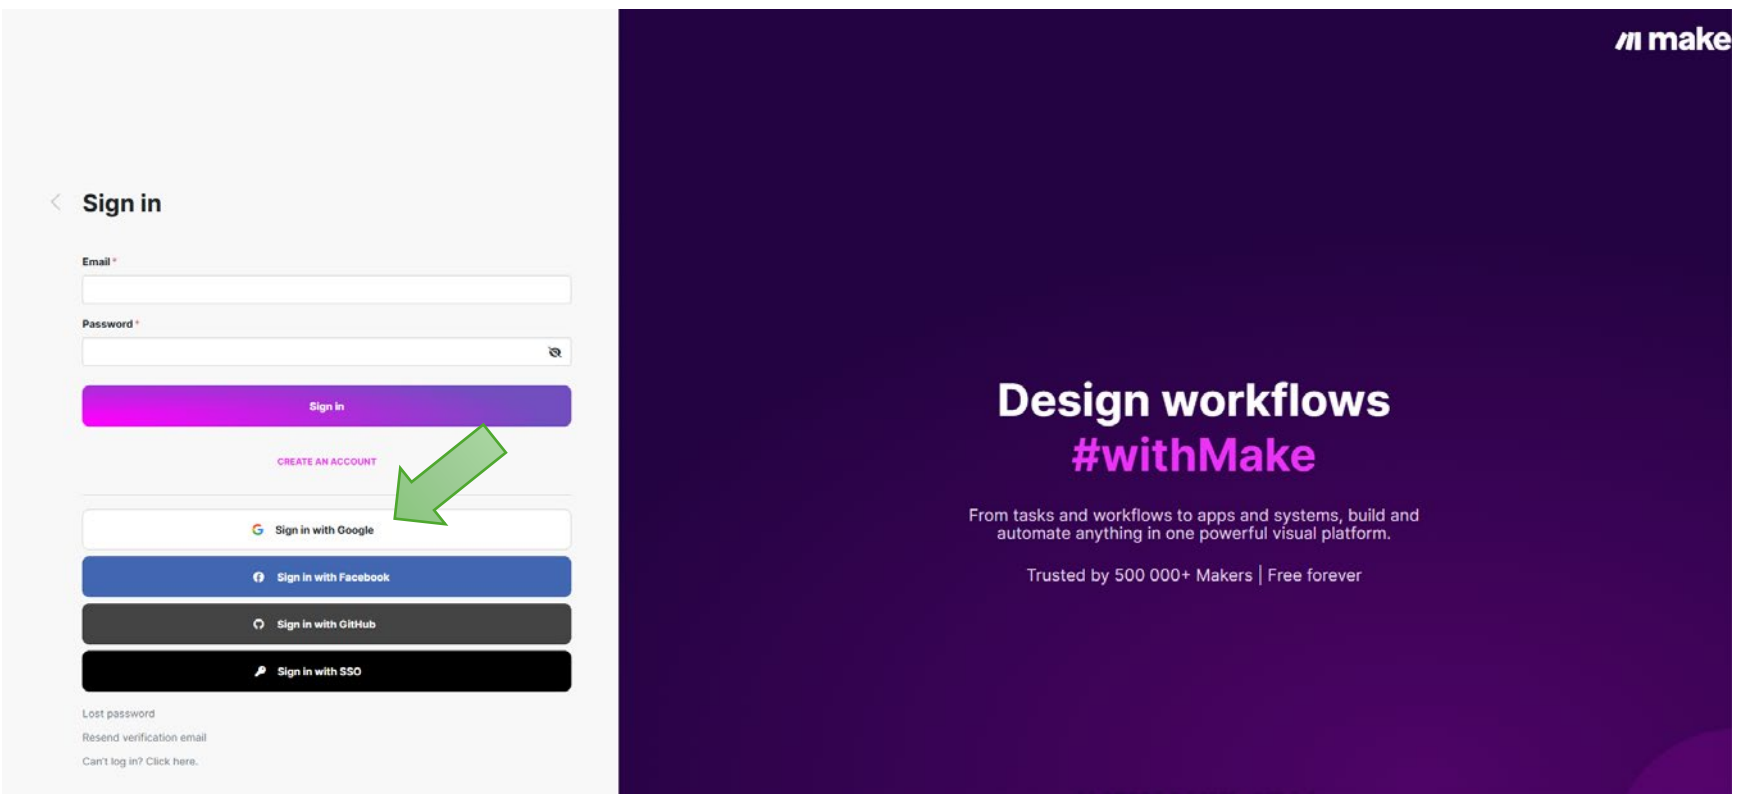

3. 選擇帳戶，並同意將資訊提供給 Make。

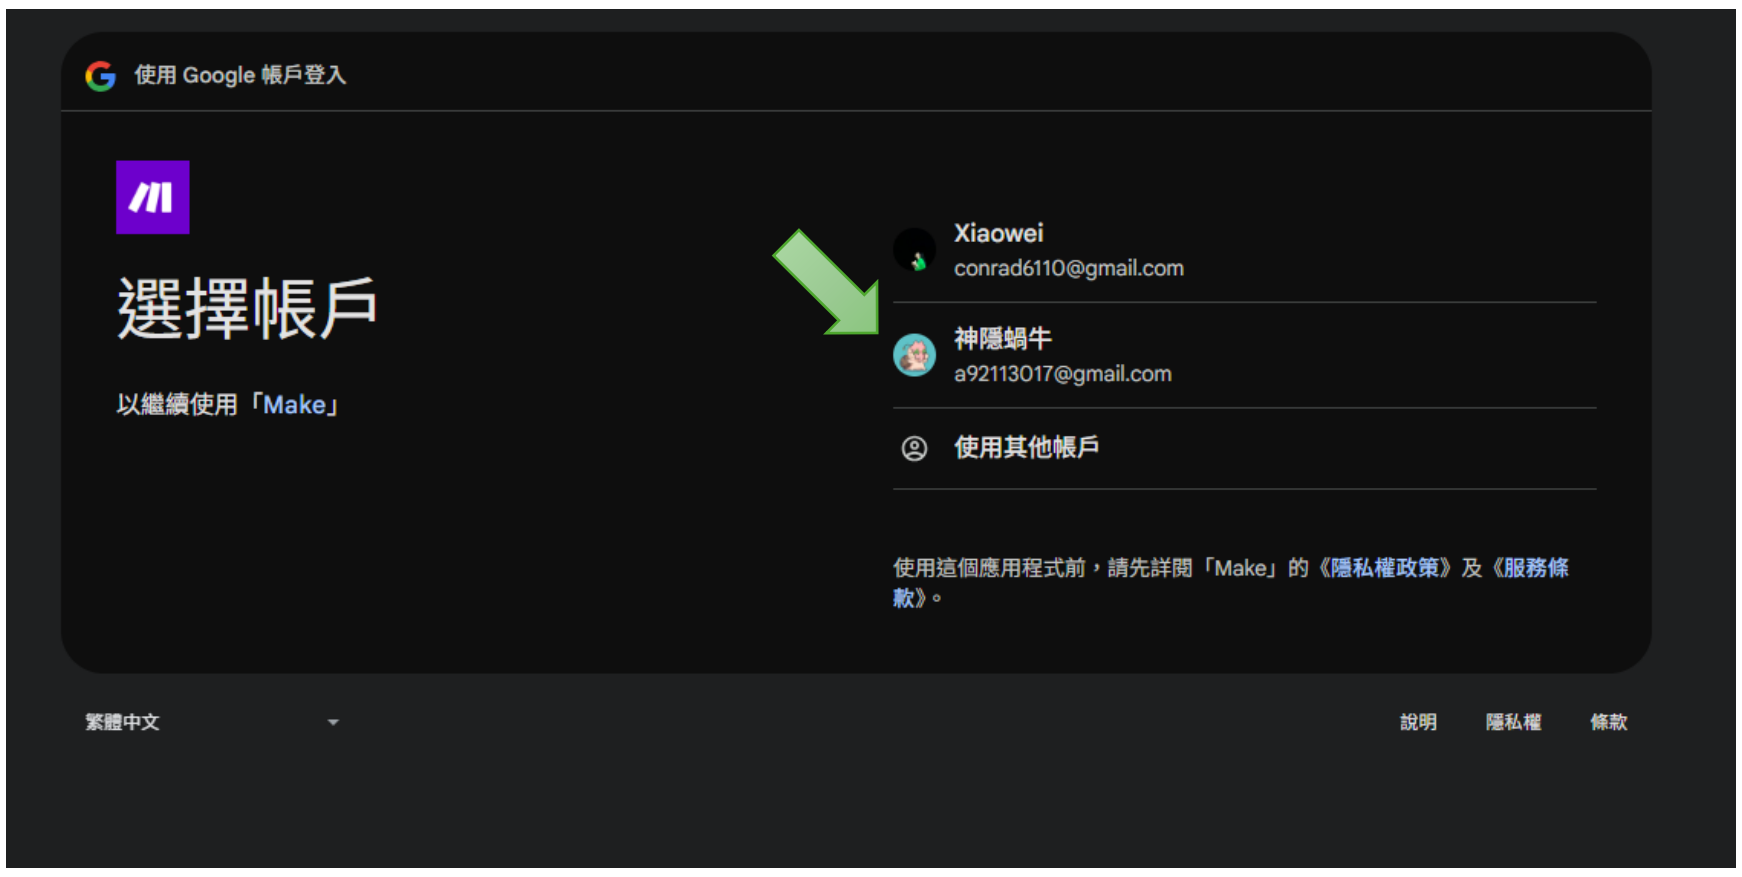

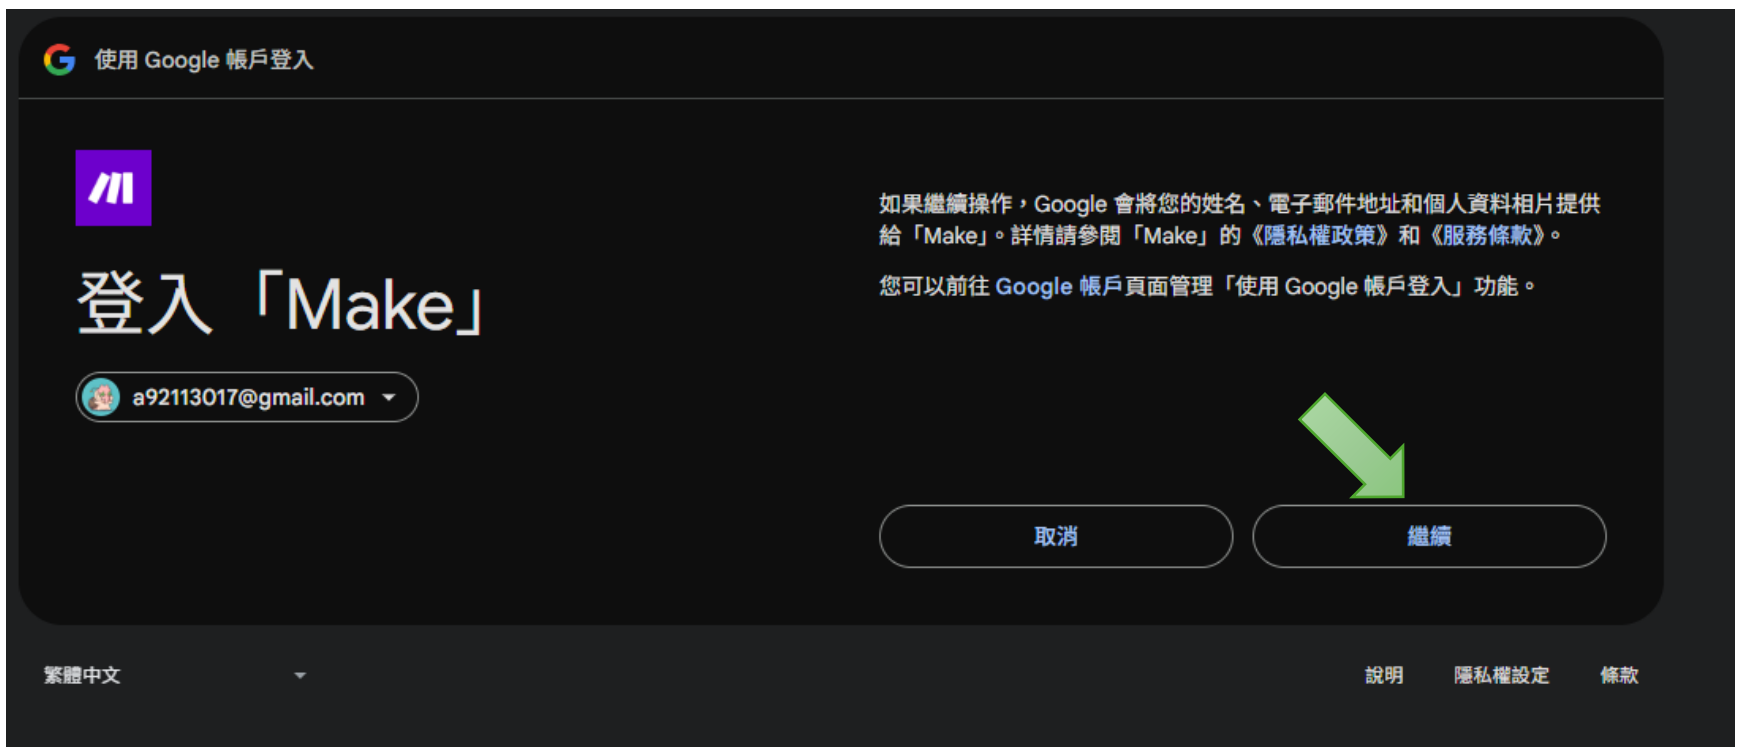

4. 點選 Scenarios，並創建專案。

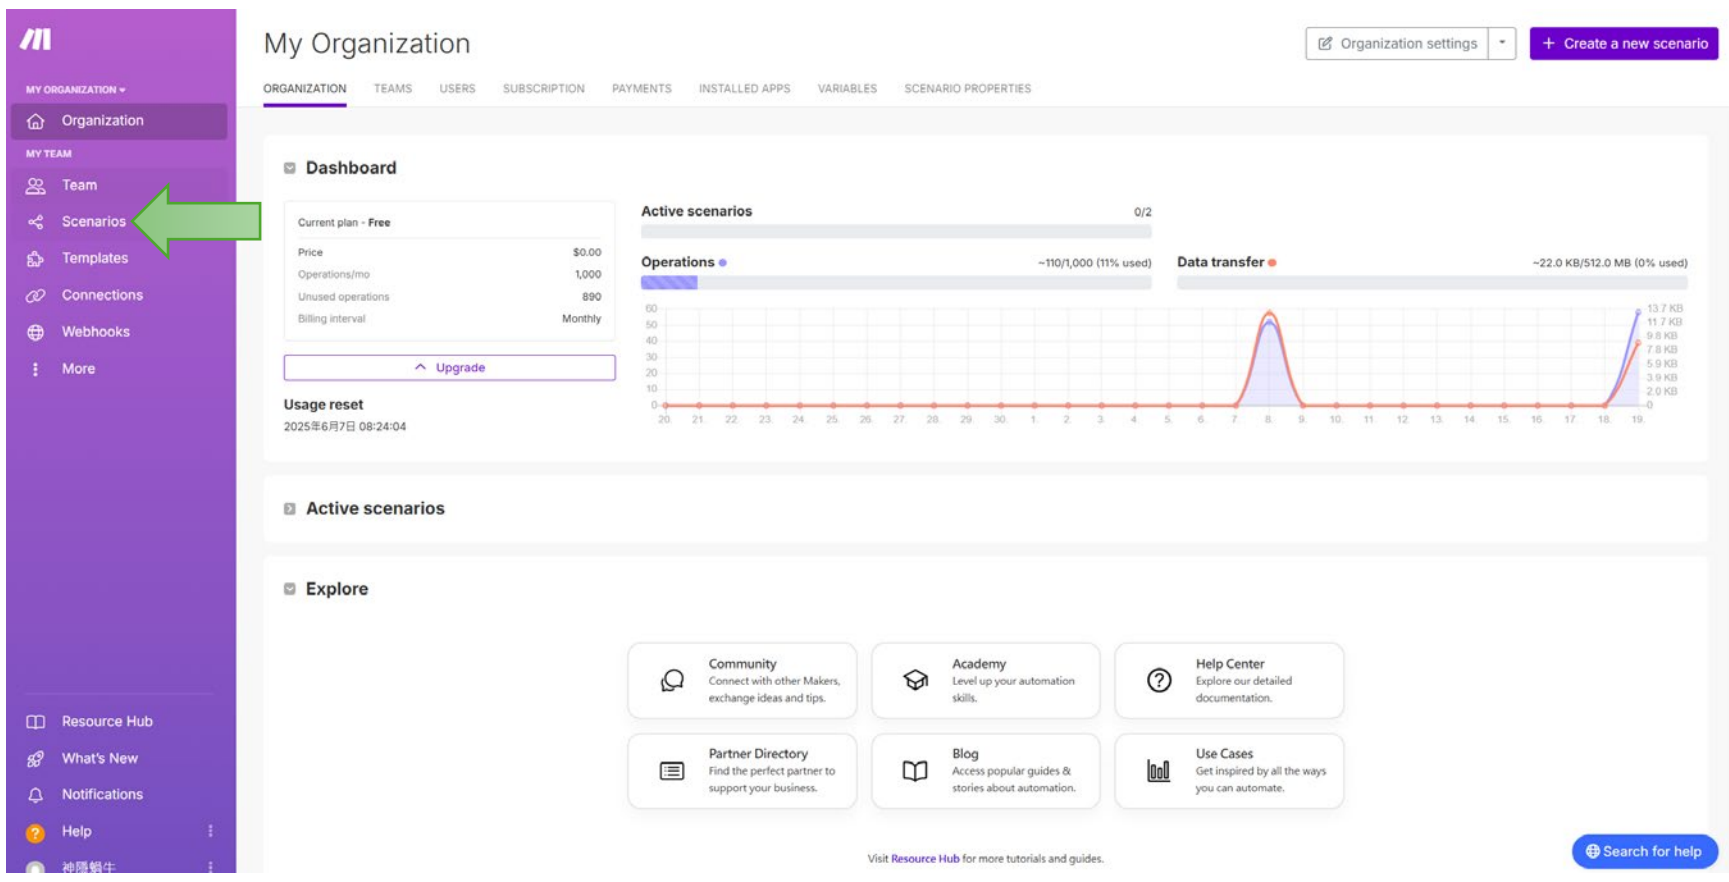

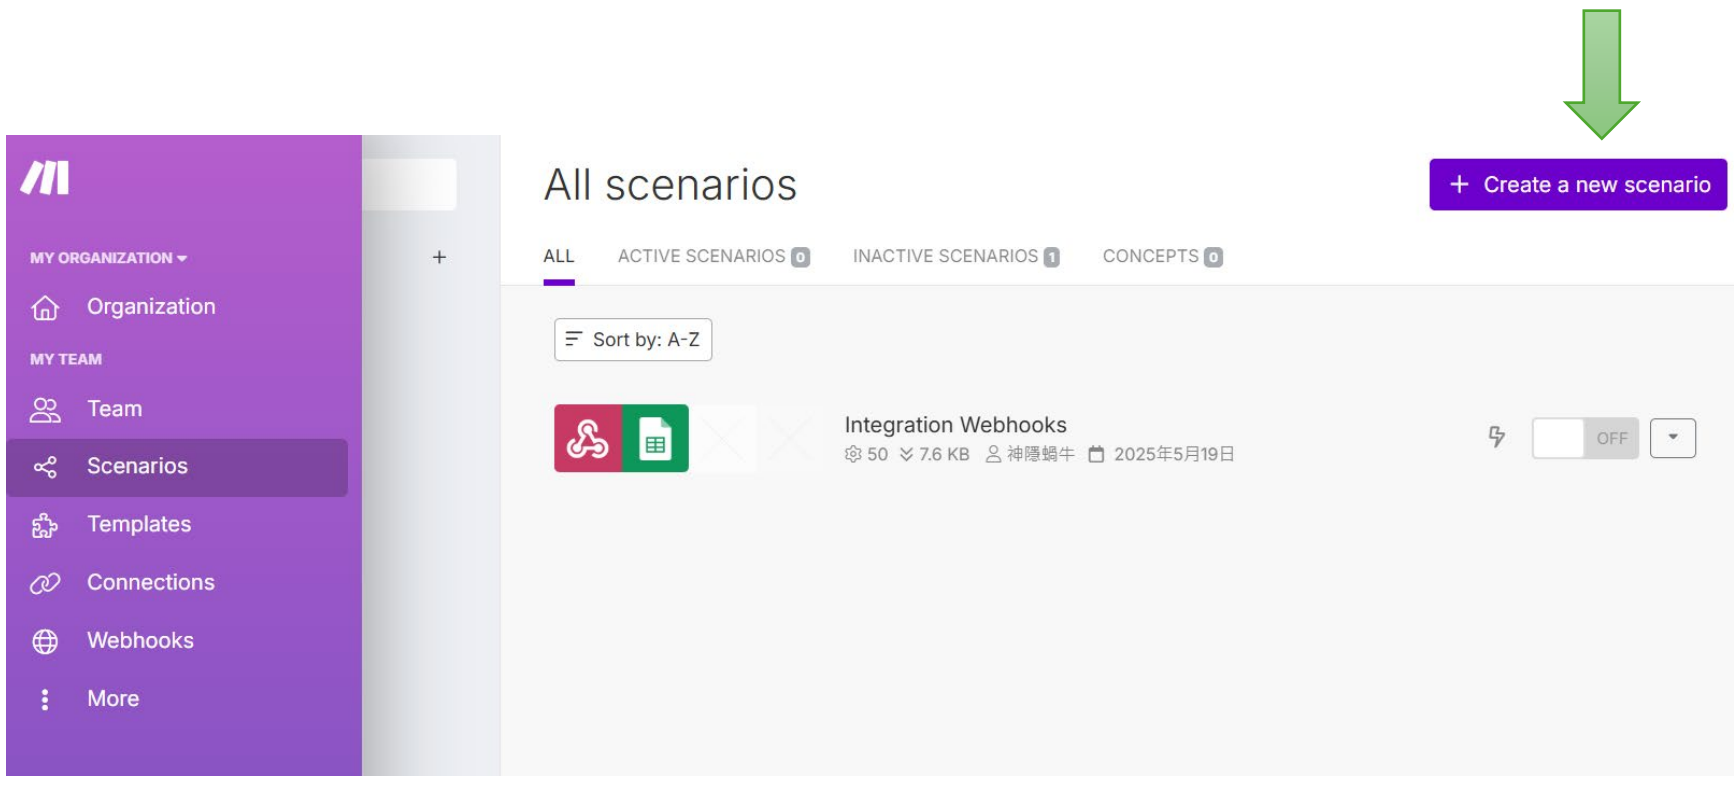

5. 修改專案名稱，並點選 Webhooks。

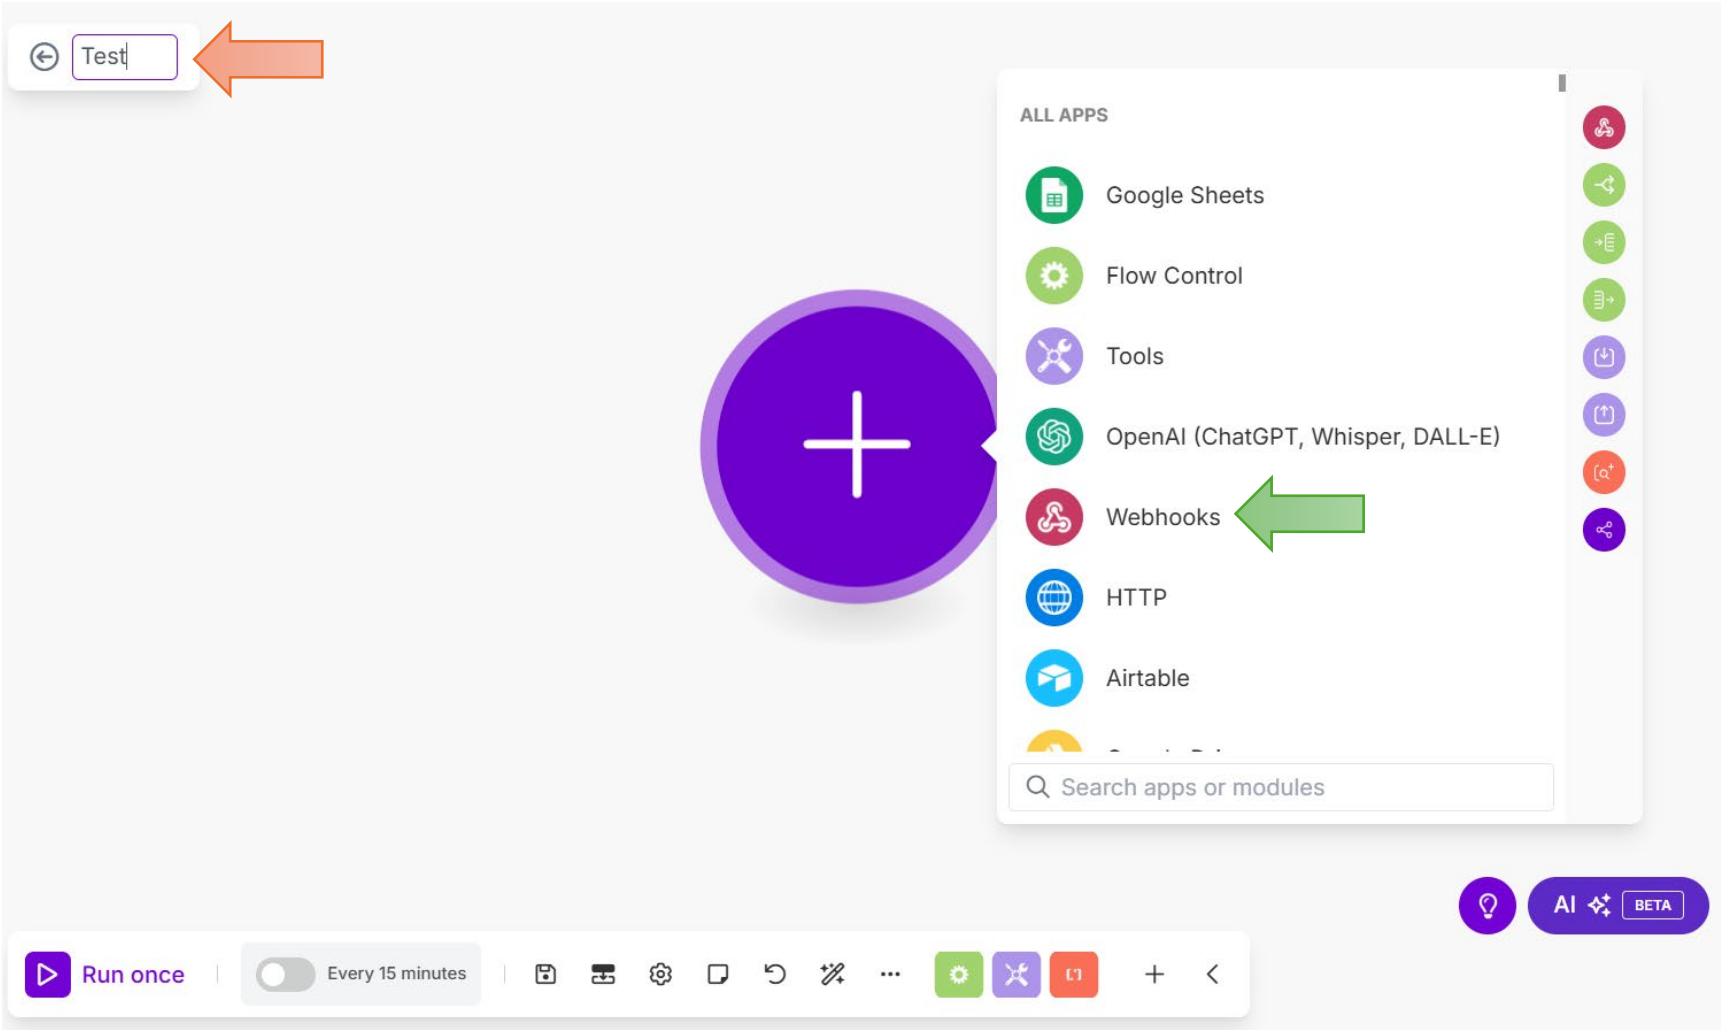

6. 建立 Custom webhook 觸發模組。

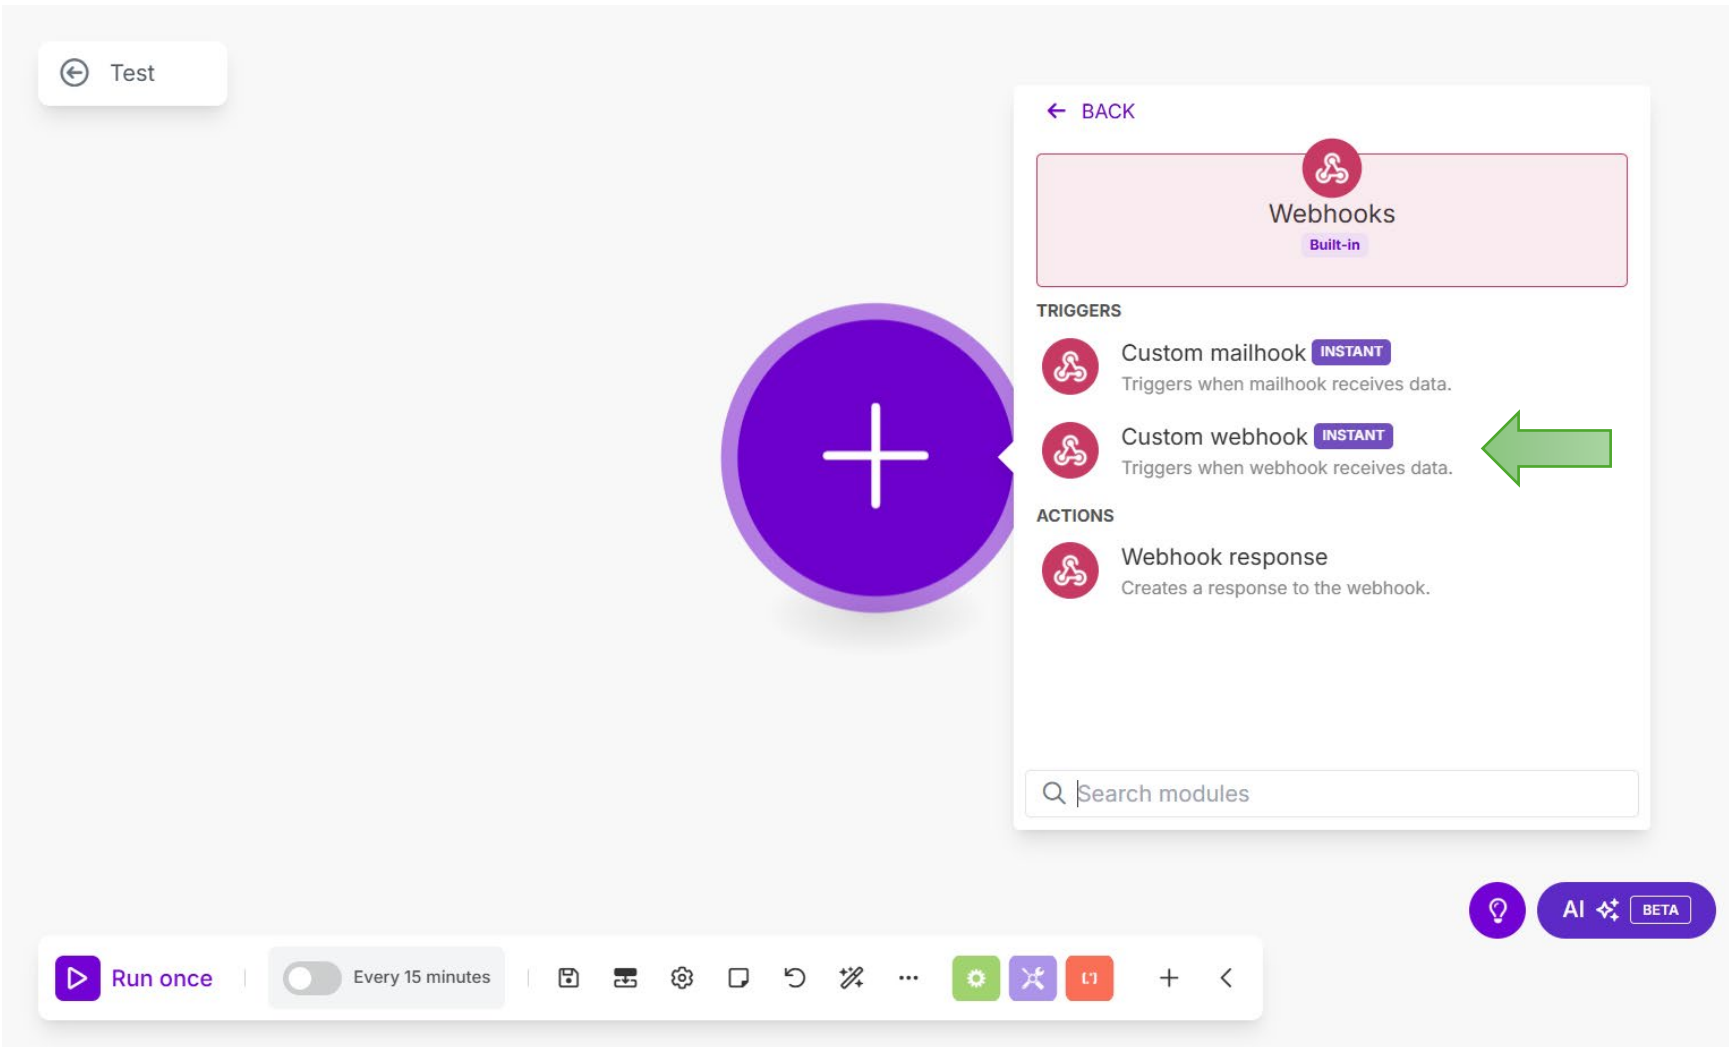

7. 先點擊圖示，在點“Create a webhook”。

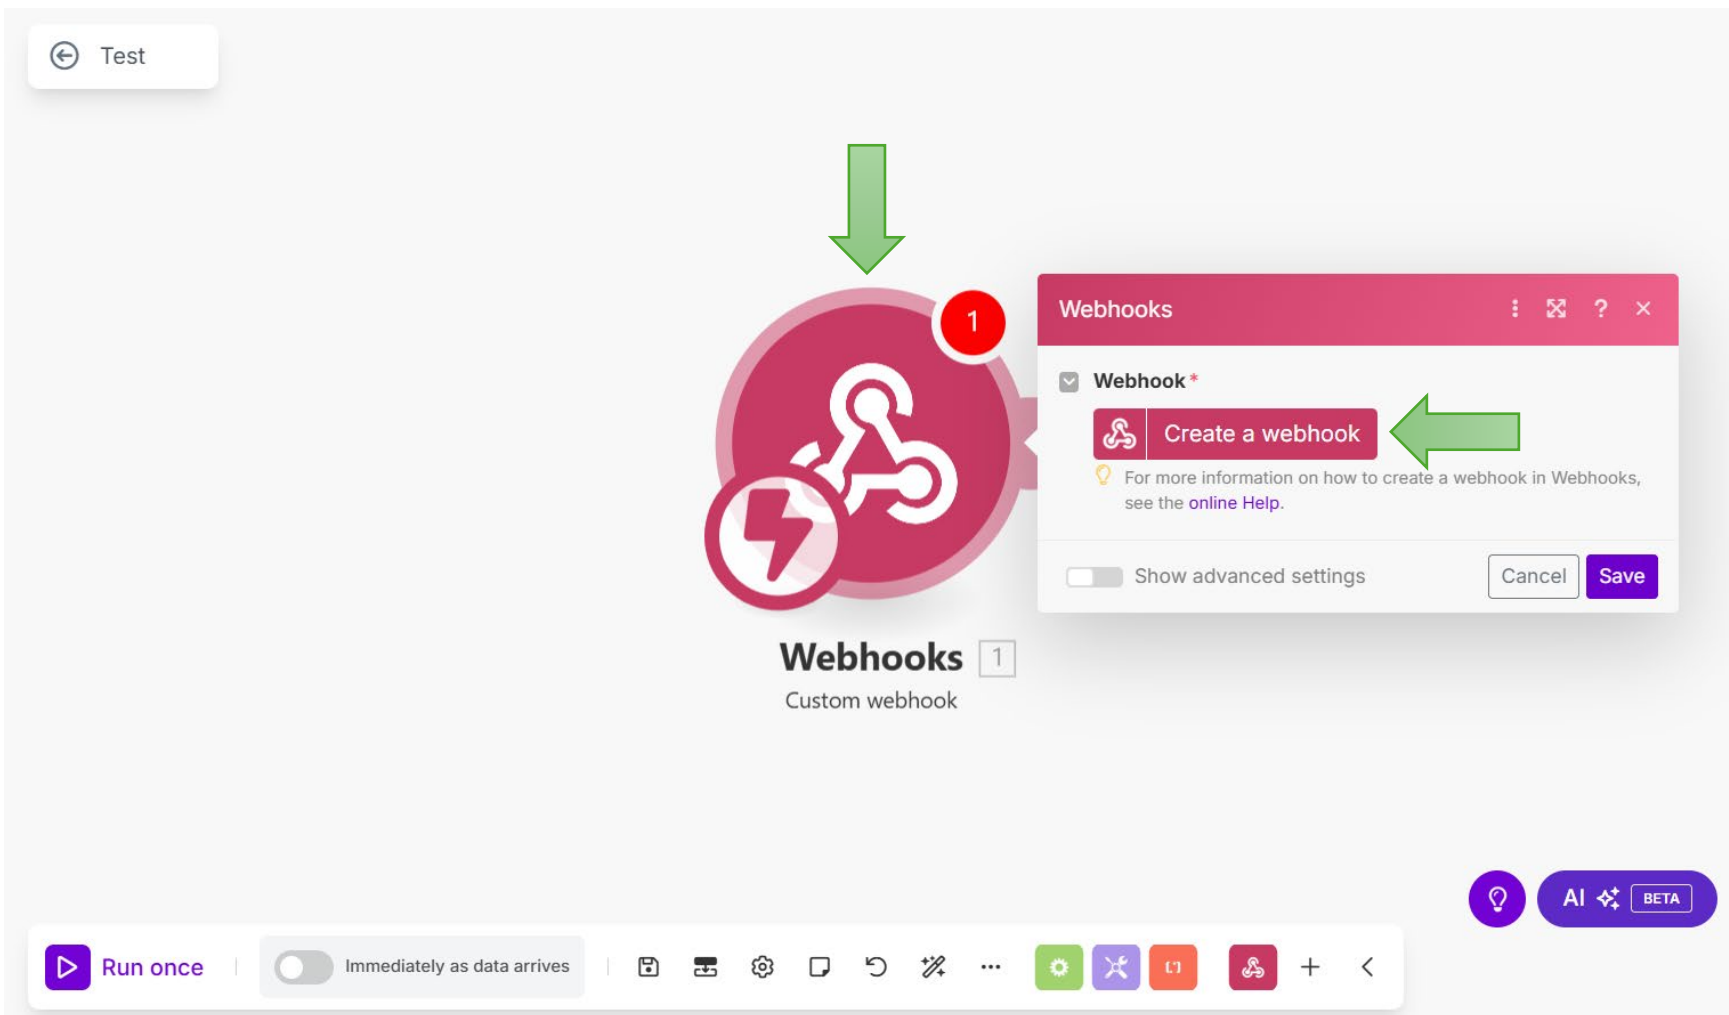

8. 更改 Webhook 名稱，並點選 Save。

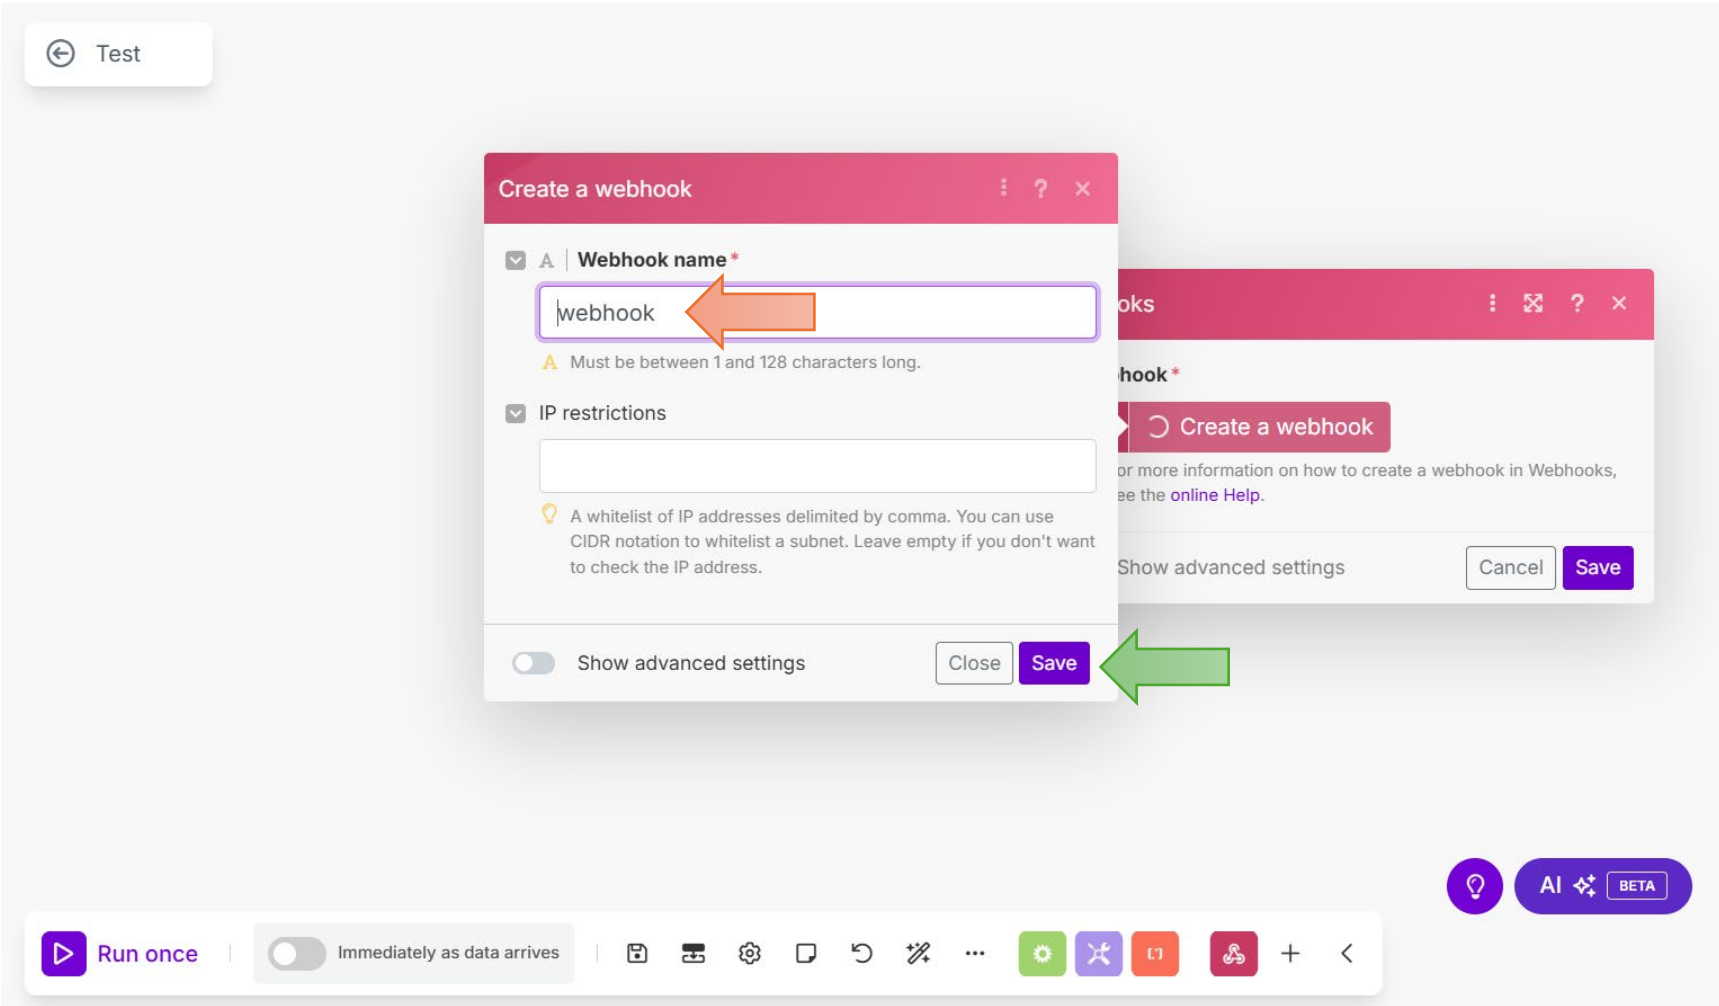

9. 複製連結。

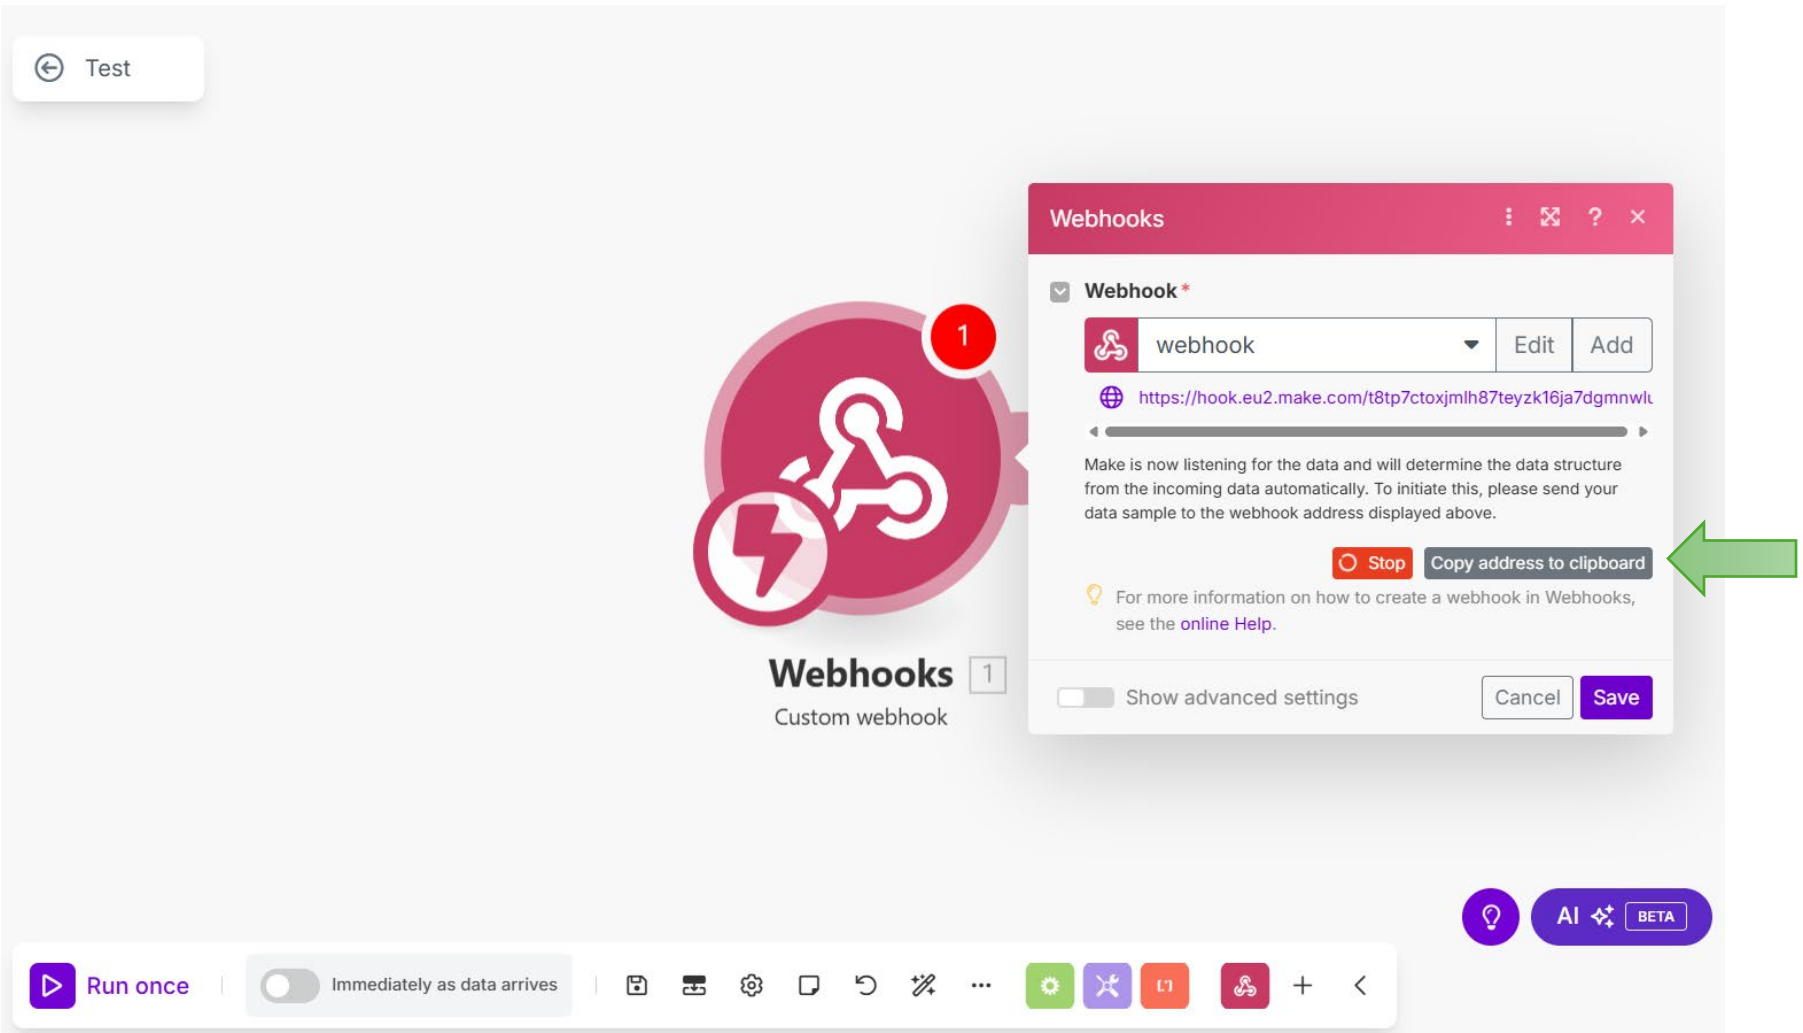

10. 新開一個分頁，將連結貼上，並在後方決定參數，如 “?value”。按下執行後會出現 Accepted。

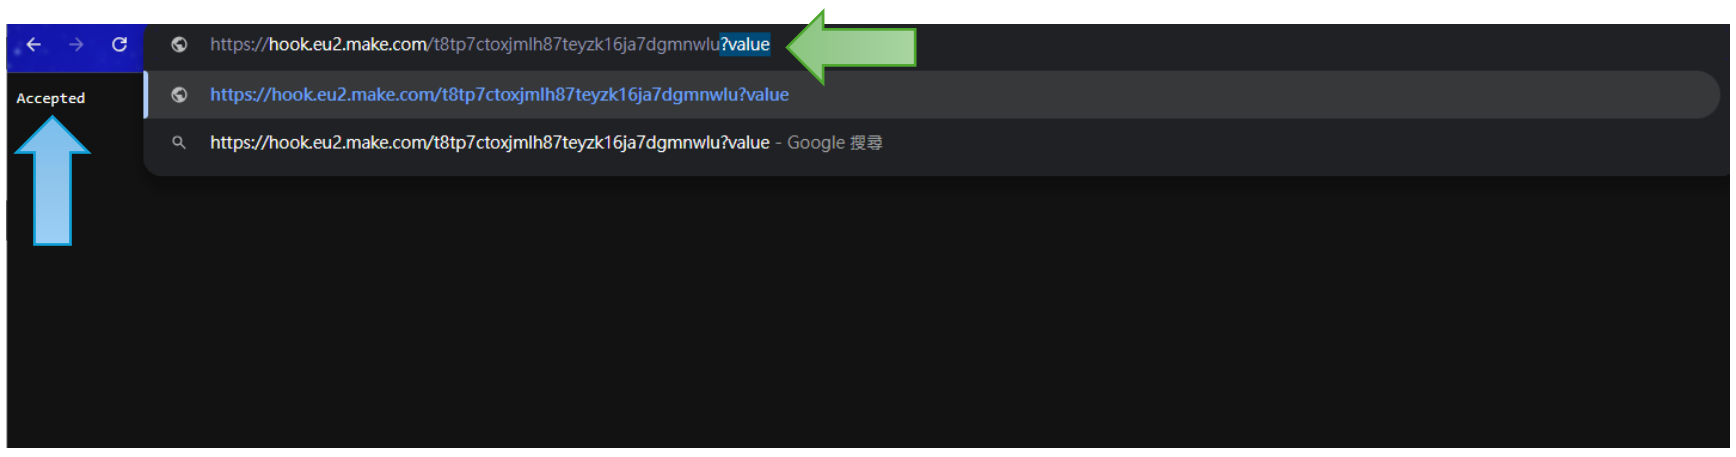

11. 返回 Make 專案頁面，確認 Successfuly determined，並點擊 Save。

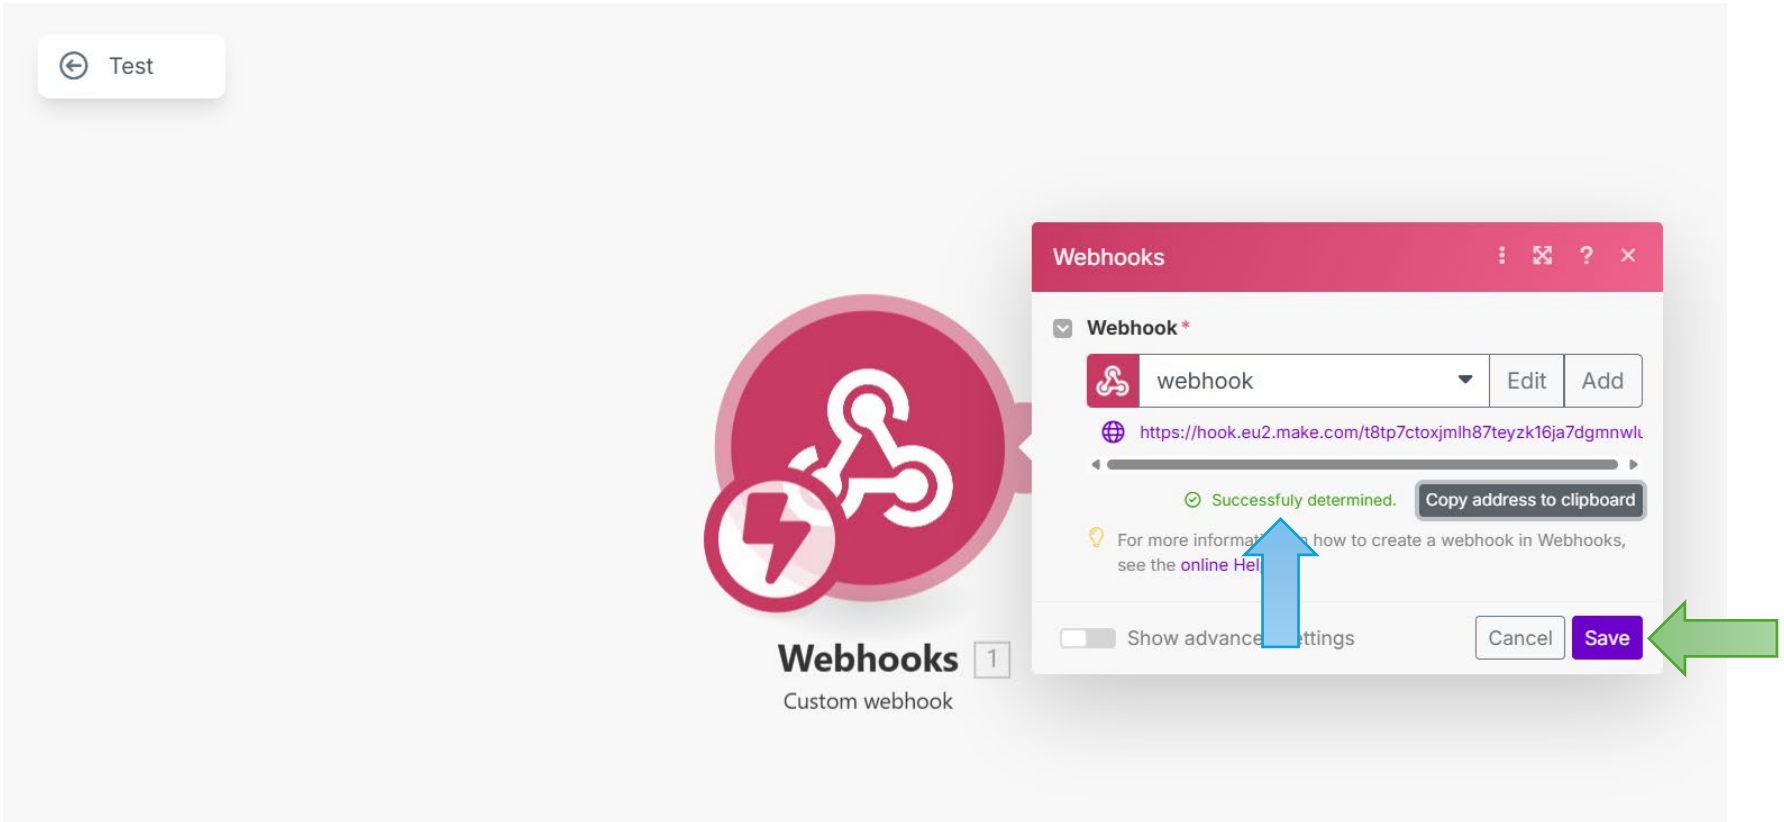

12. 至 python 填寫 WiFi 名稱和密碼，並將 url 填寫 Webhook 的 address。

```python
import network, urequests, utime, bh1750fvi
from machine import Pin, I2C

ssid = “WiFi名稱”
pw = “WiFi密碼”
url = "https://hook.eu2.make.com/t8tp7ctoxjmlh87teyzk16ja7dgmnwlu"
replit_url = ''

print("連接 WiFi...")
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
wifi.active(True)
wifi.connect(ssid, pw)

while not wifi.isconnected():
    pass
print("已連上")

print("亮度記錄器已啟動")
```

13. 在 Google 雲端硬碟，創建試算表。

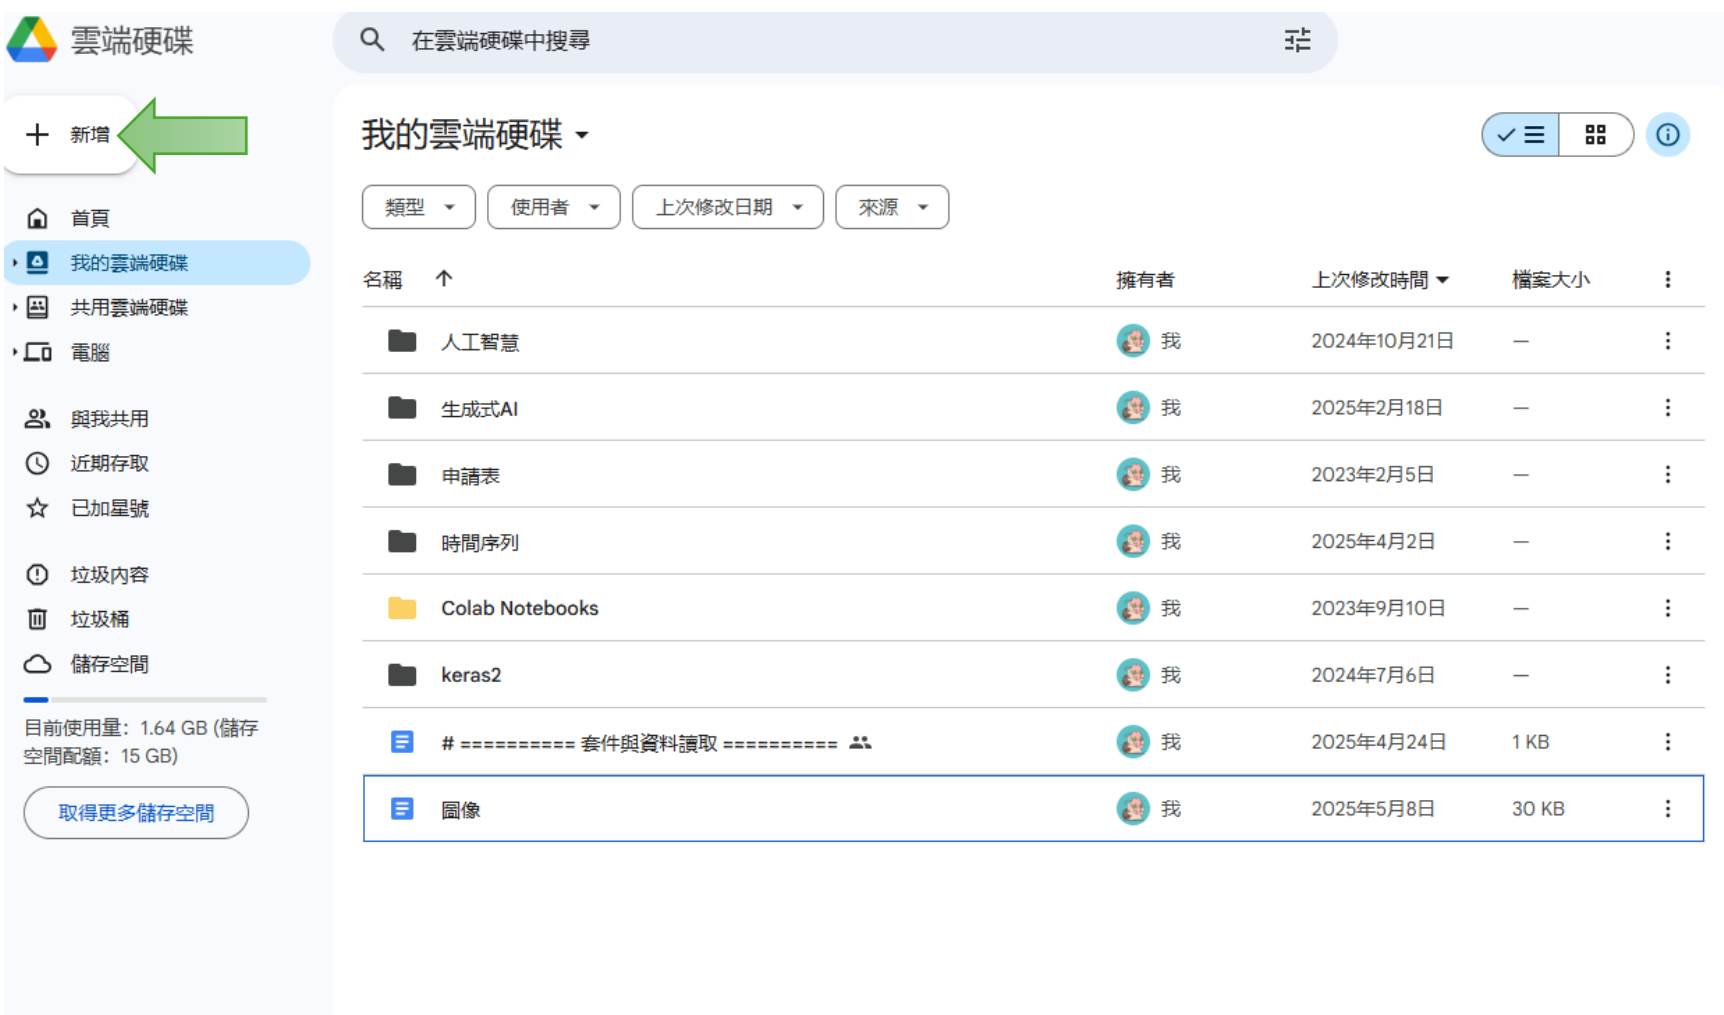

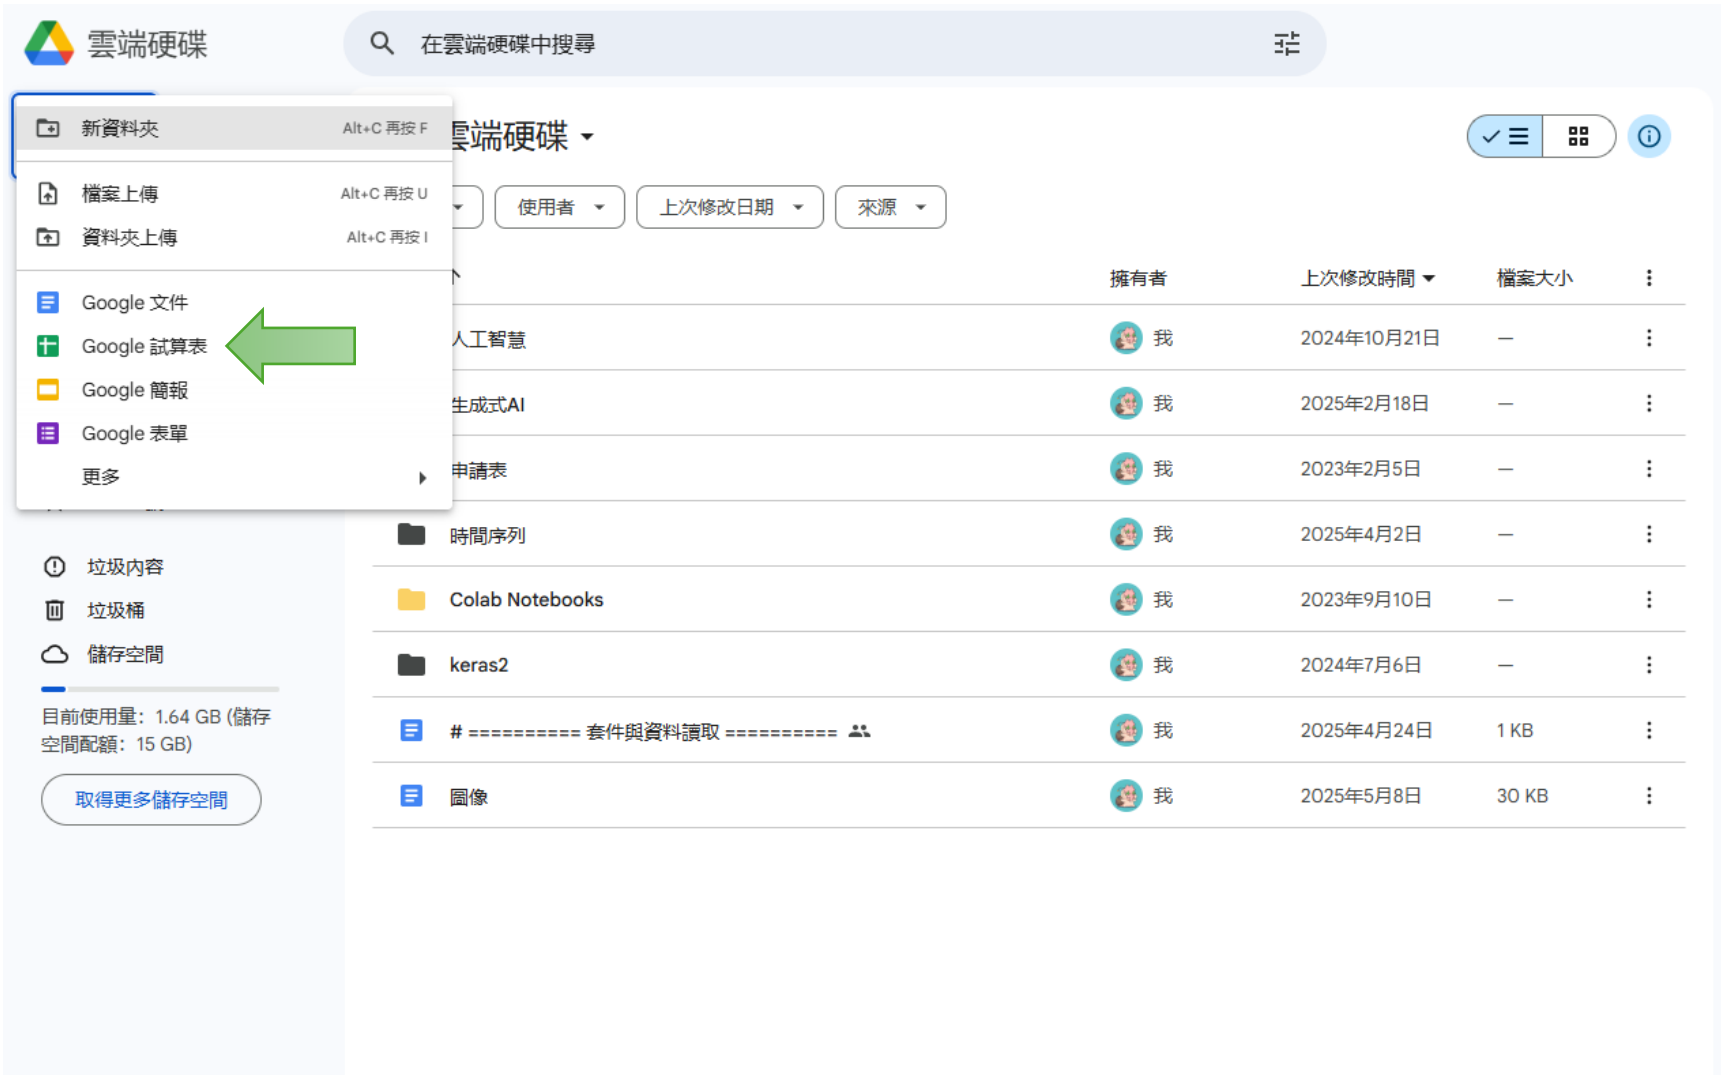

14. 更改試算表名稱。

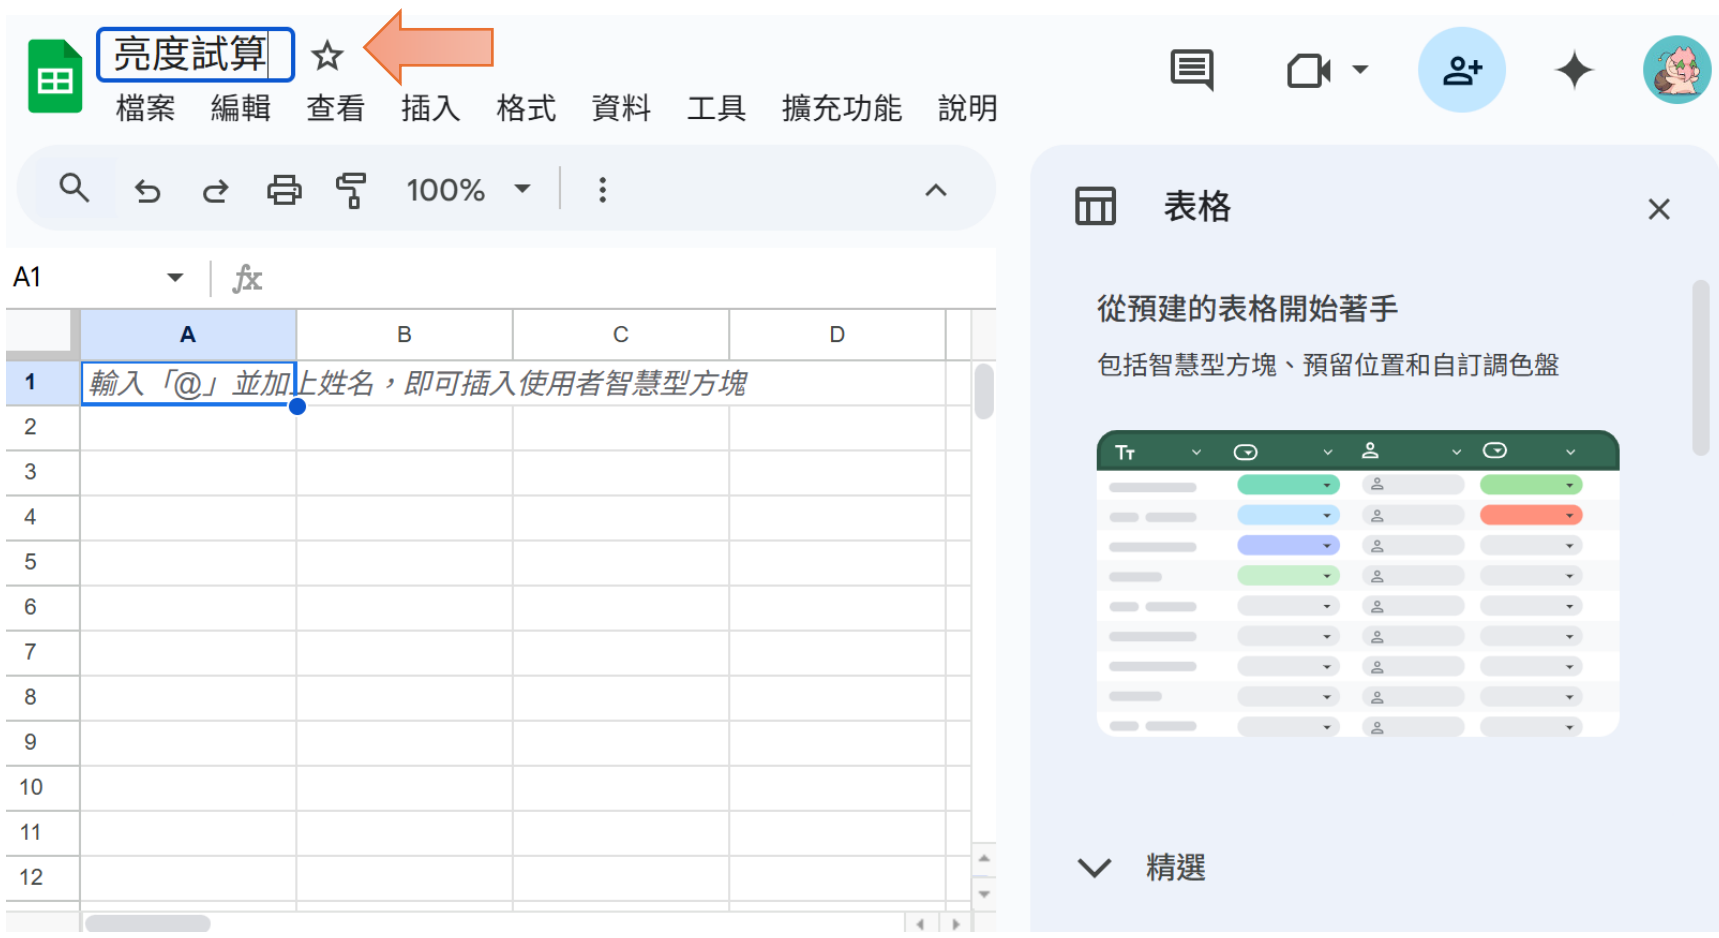

15. 檢視雲端硬碟是否出現創建的試算表。

16. 將 Webhooks 連接試算表，點擊 “+”。

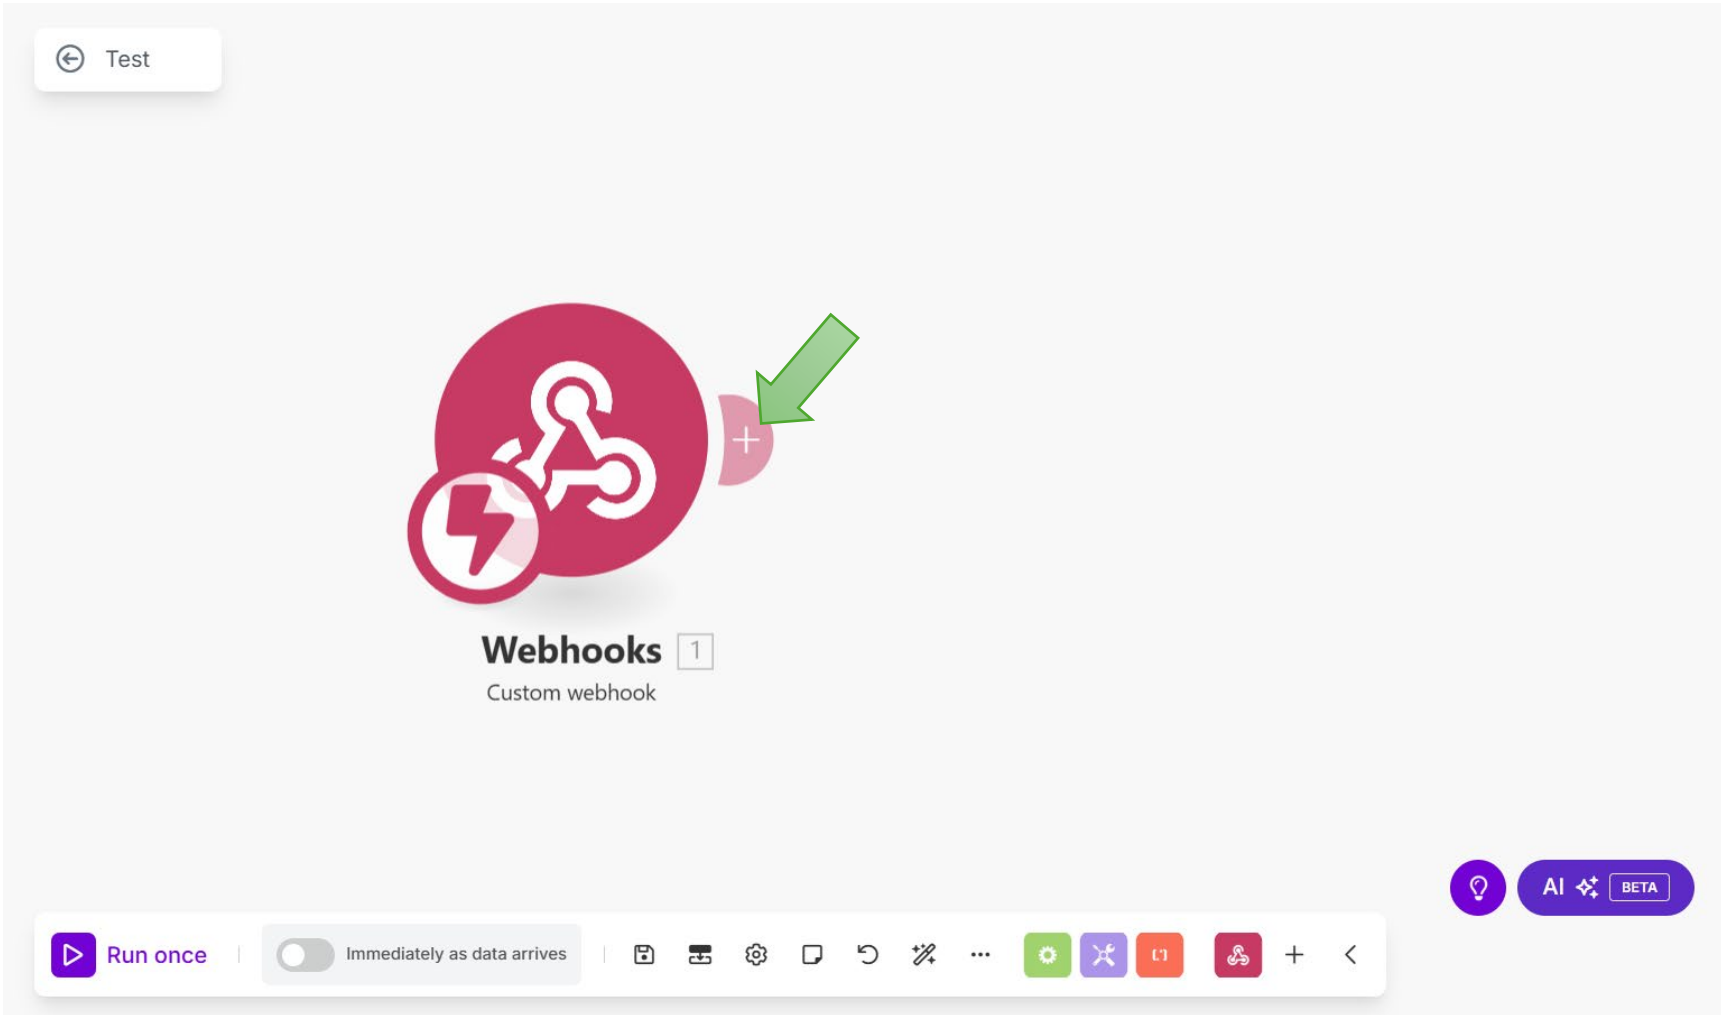

17. 點擊 Google Sheets。

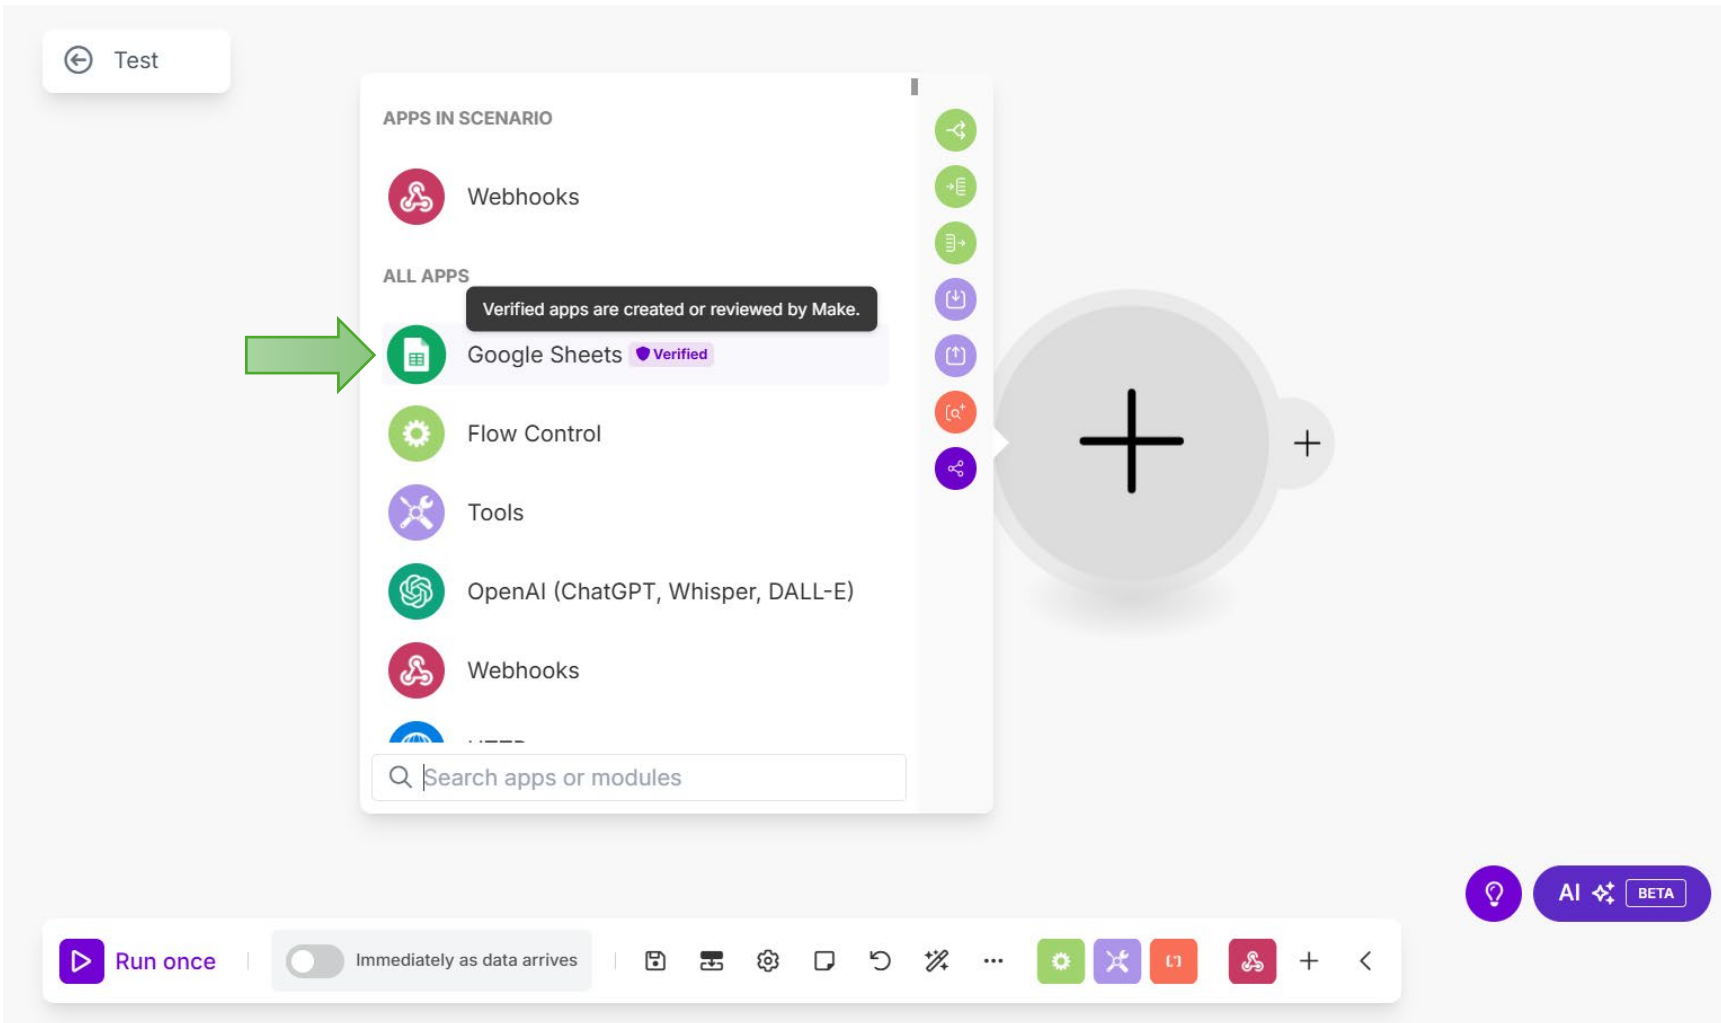

18. 點選圖示，並點擊 “Create a connection”。

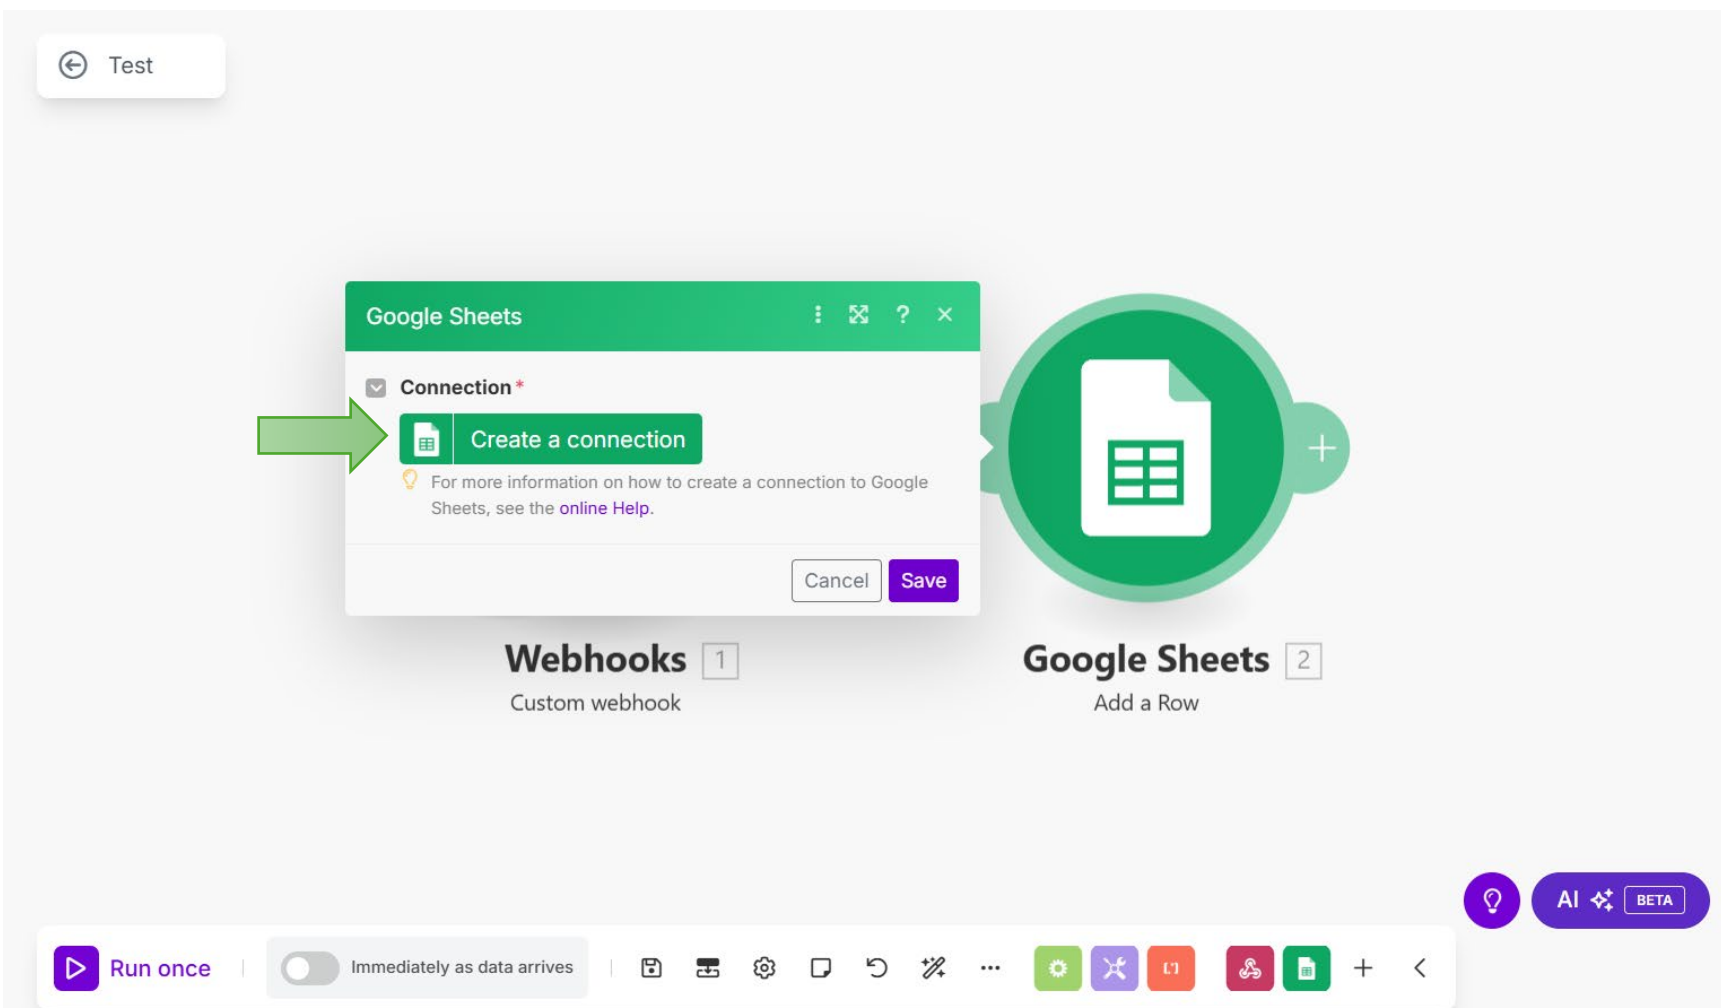

19. 更改連接名稱，並登入 Google。

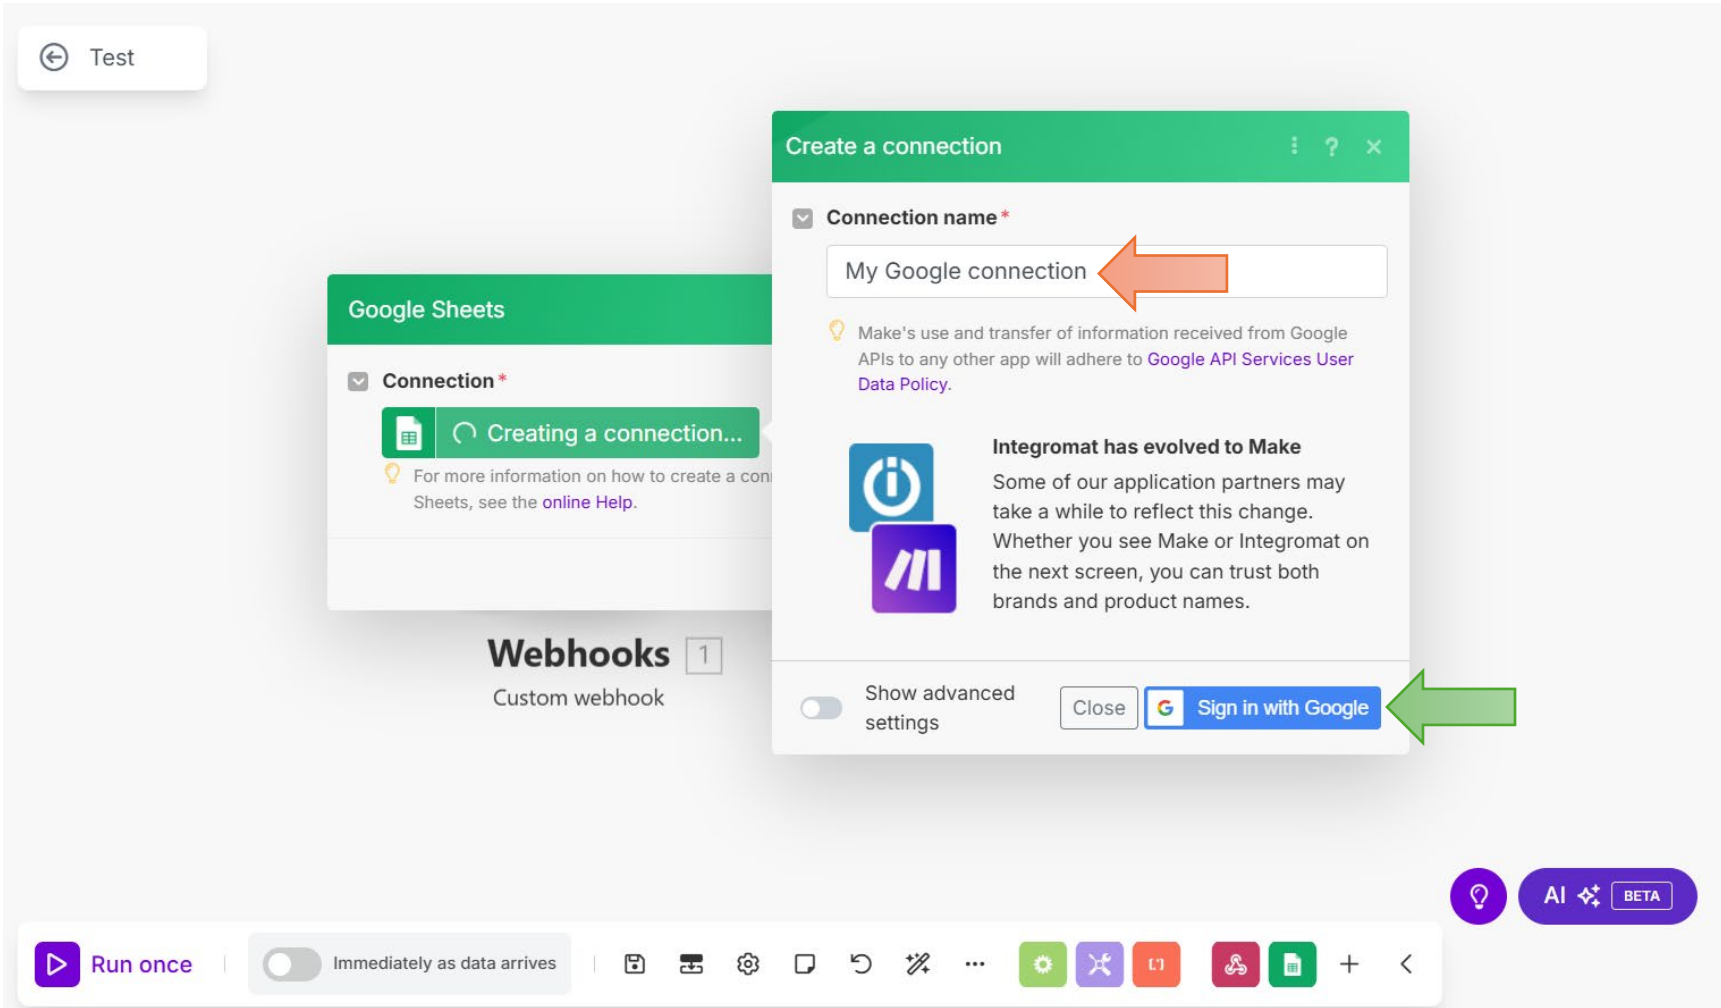

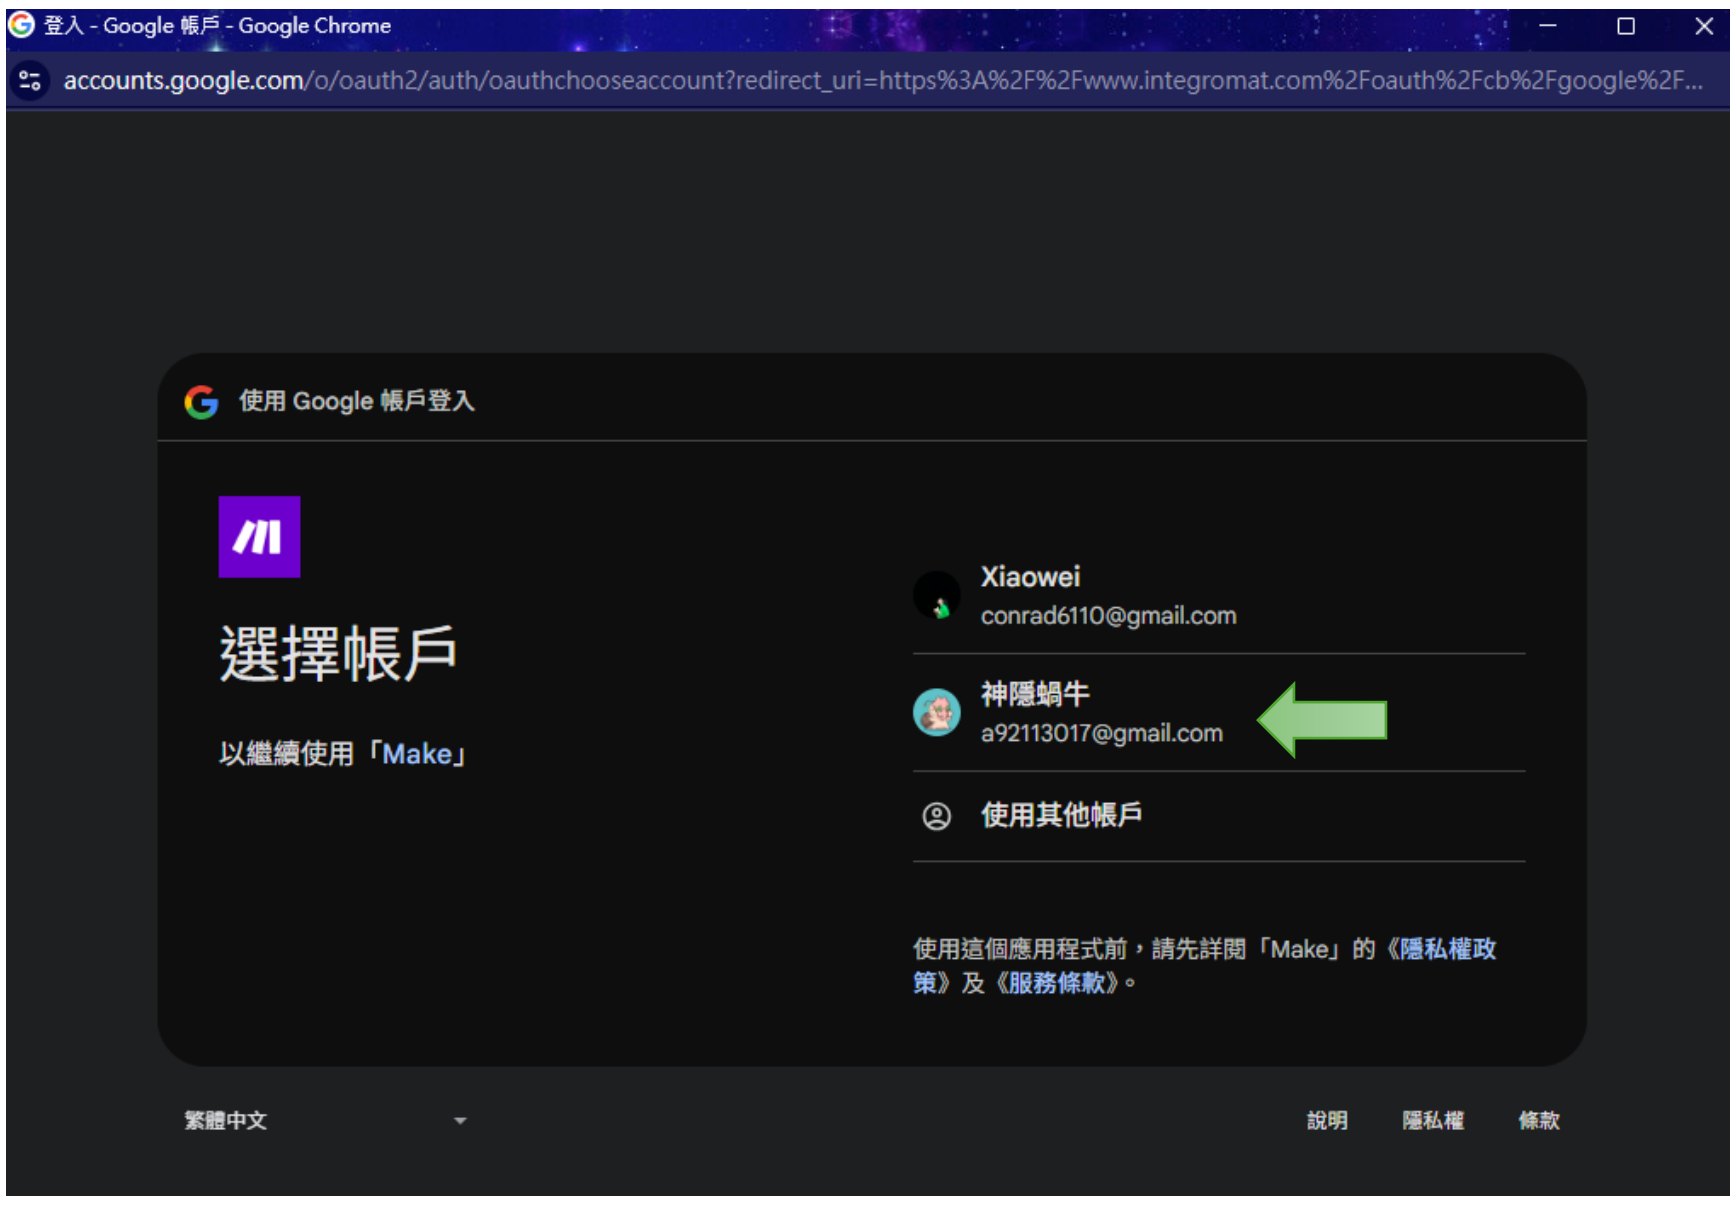

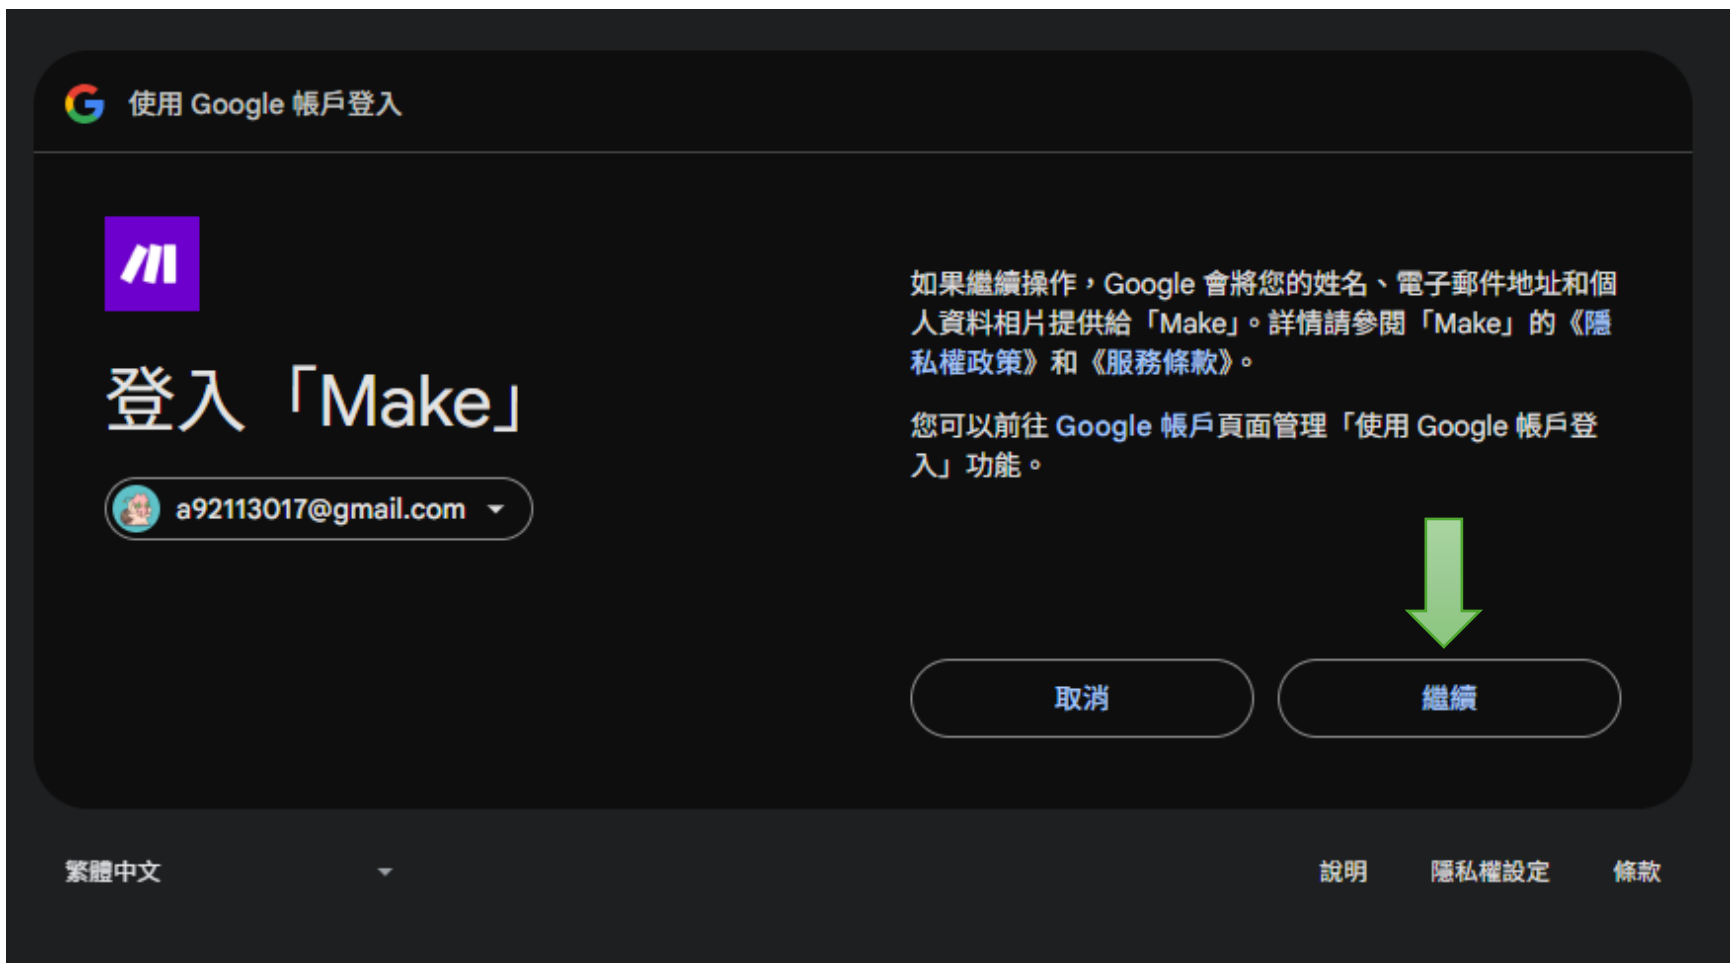

20. 點擊“Click here to choose file”挑選檔案。

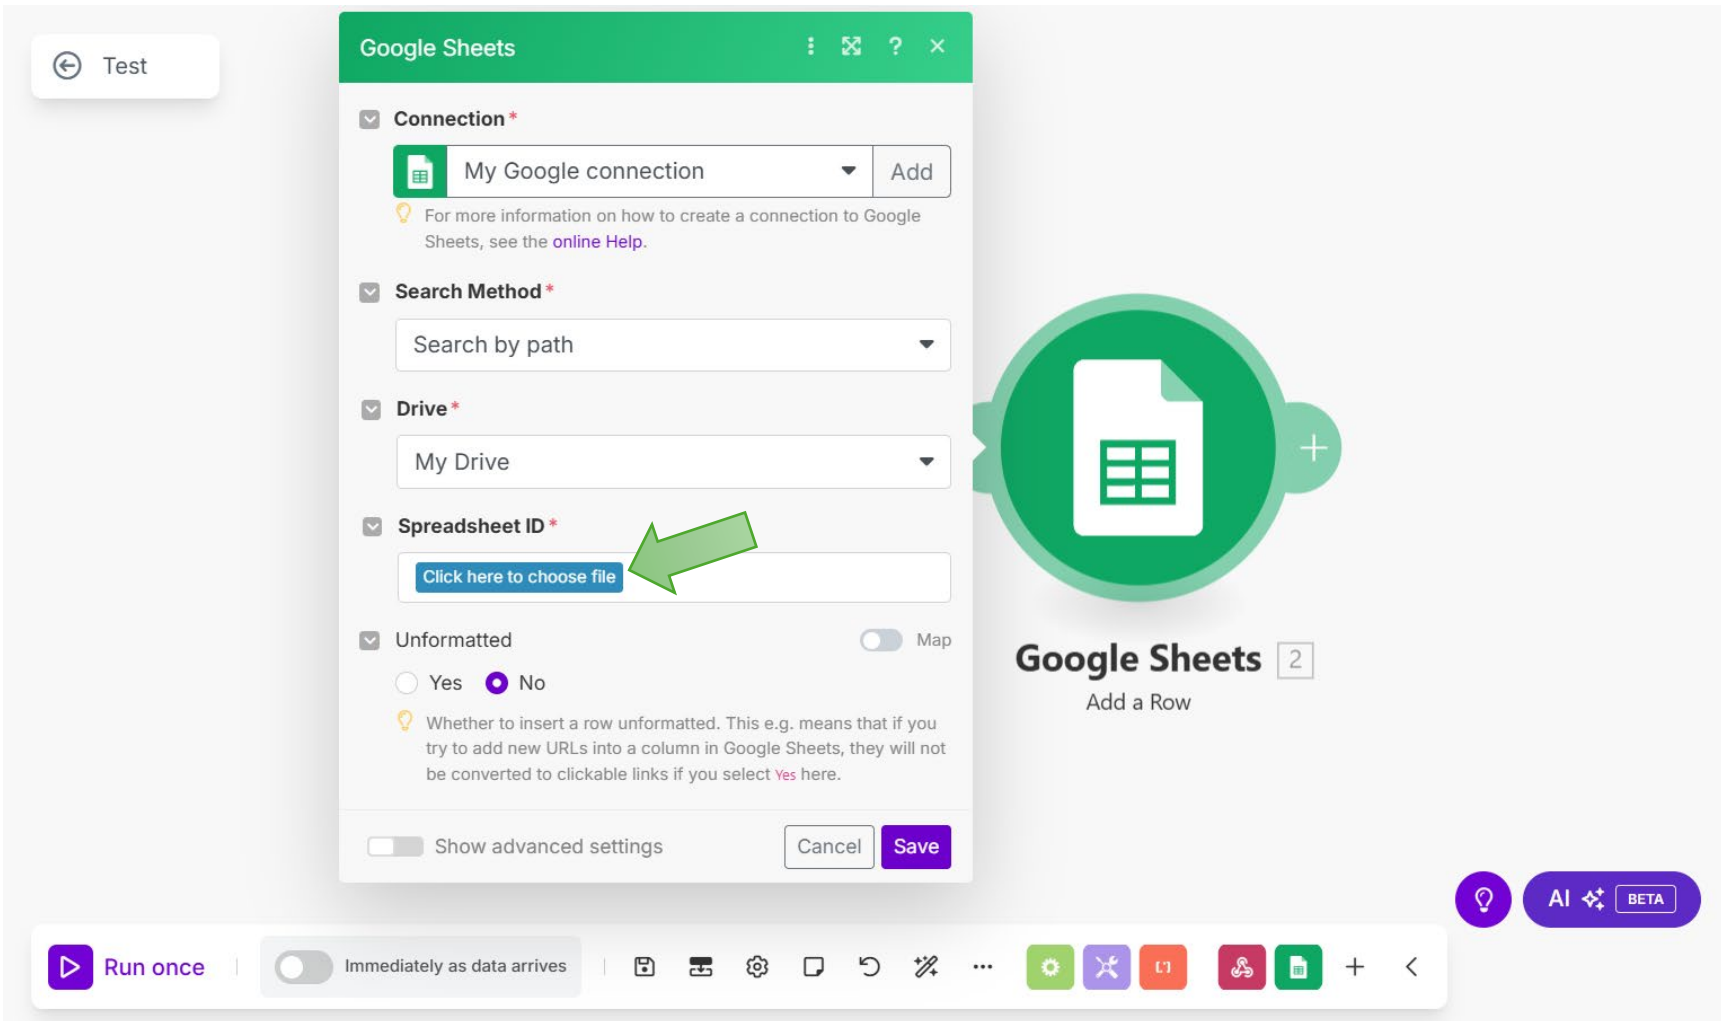

21. 選擇先前建立的“亮度試算”。

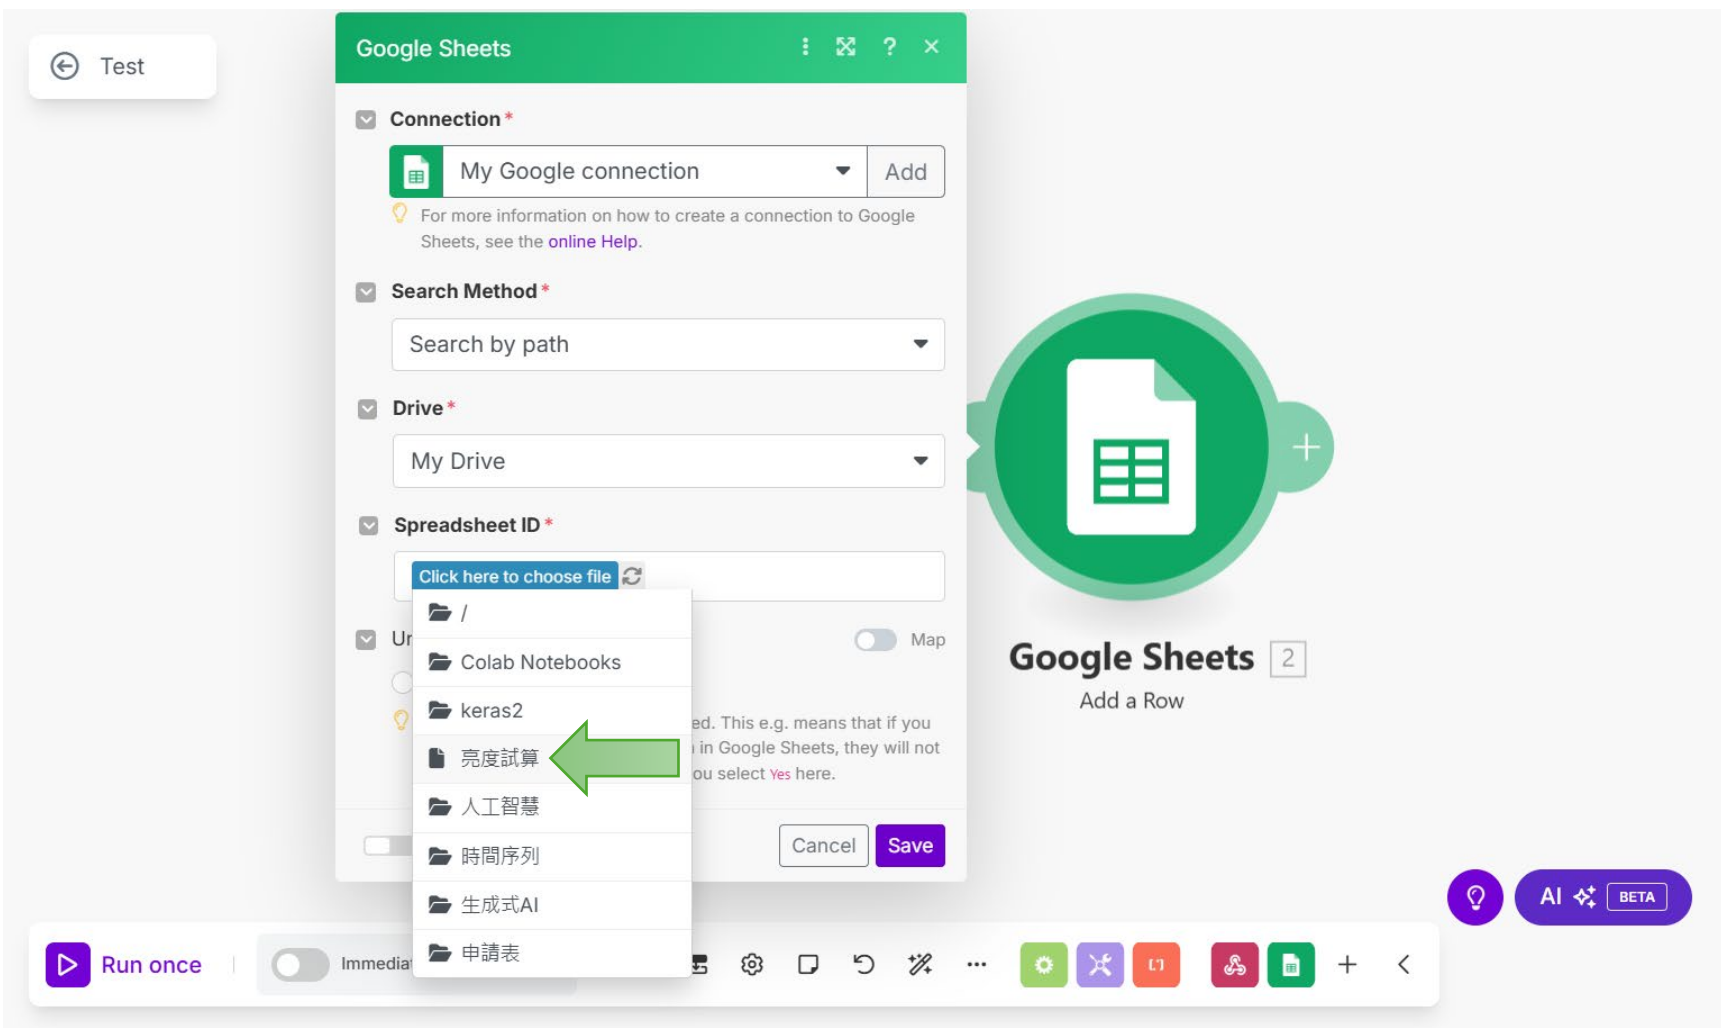

22. 選擇工作表，並在 Values 填入對應資料，然後點 “Save”。

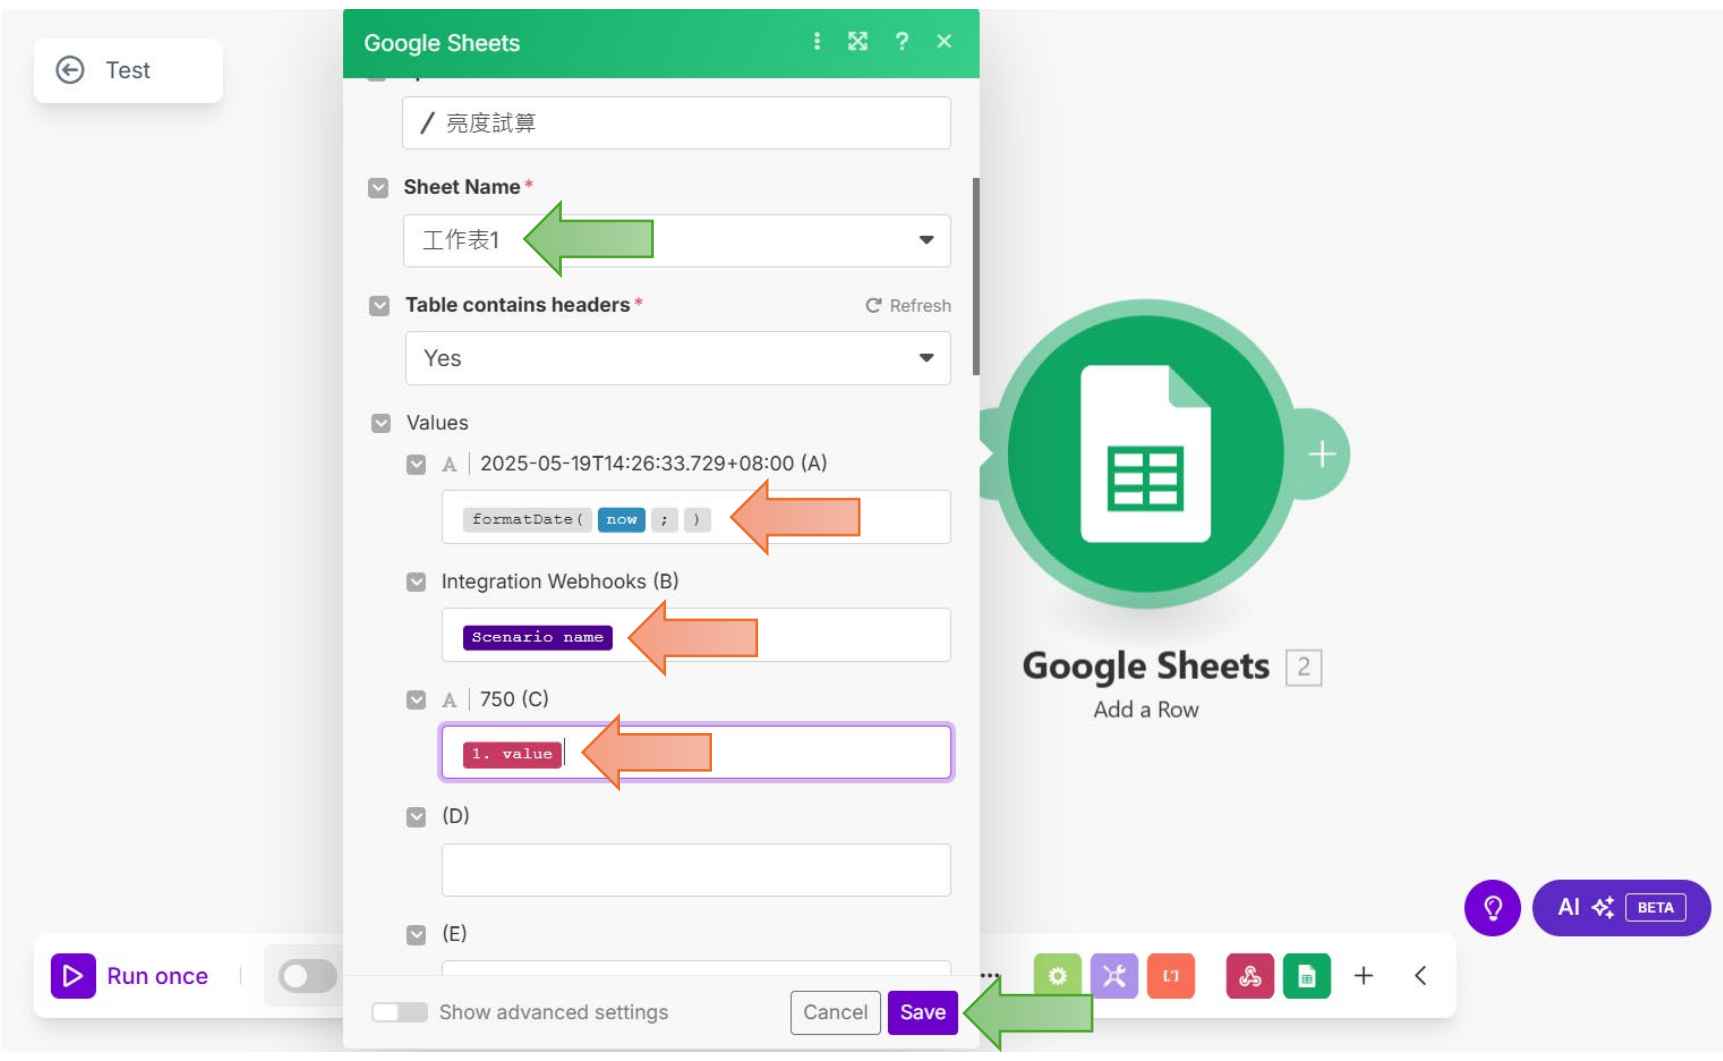

23. 點選自動執行，並點 “Save”。

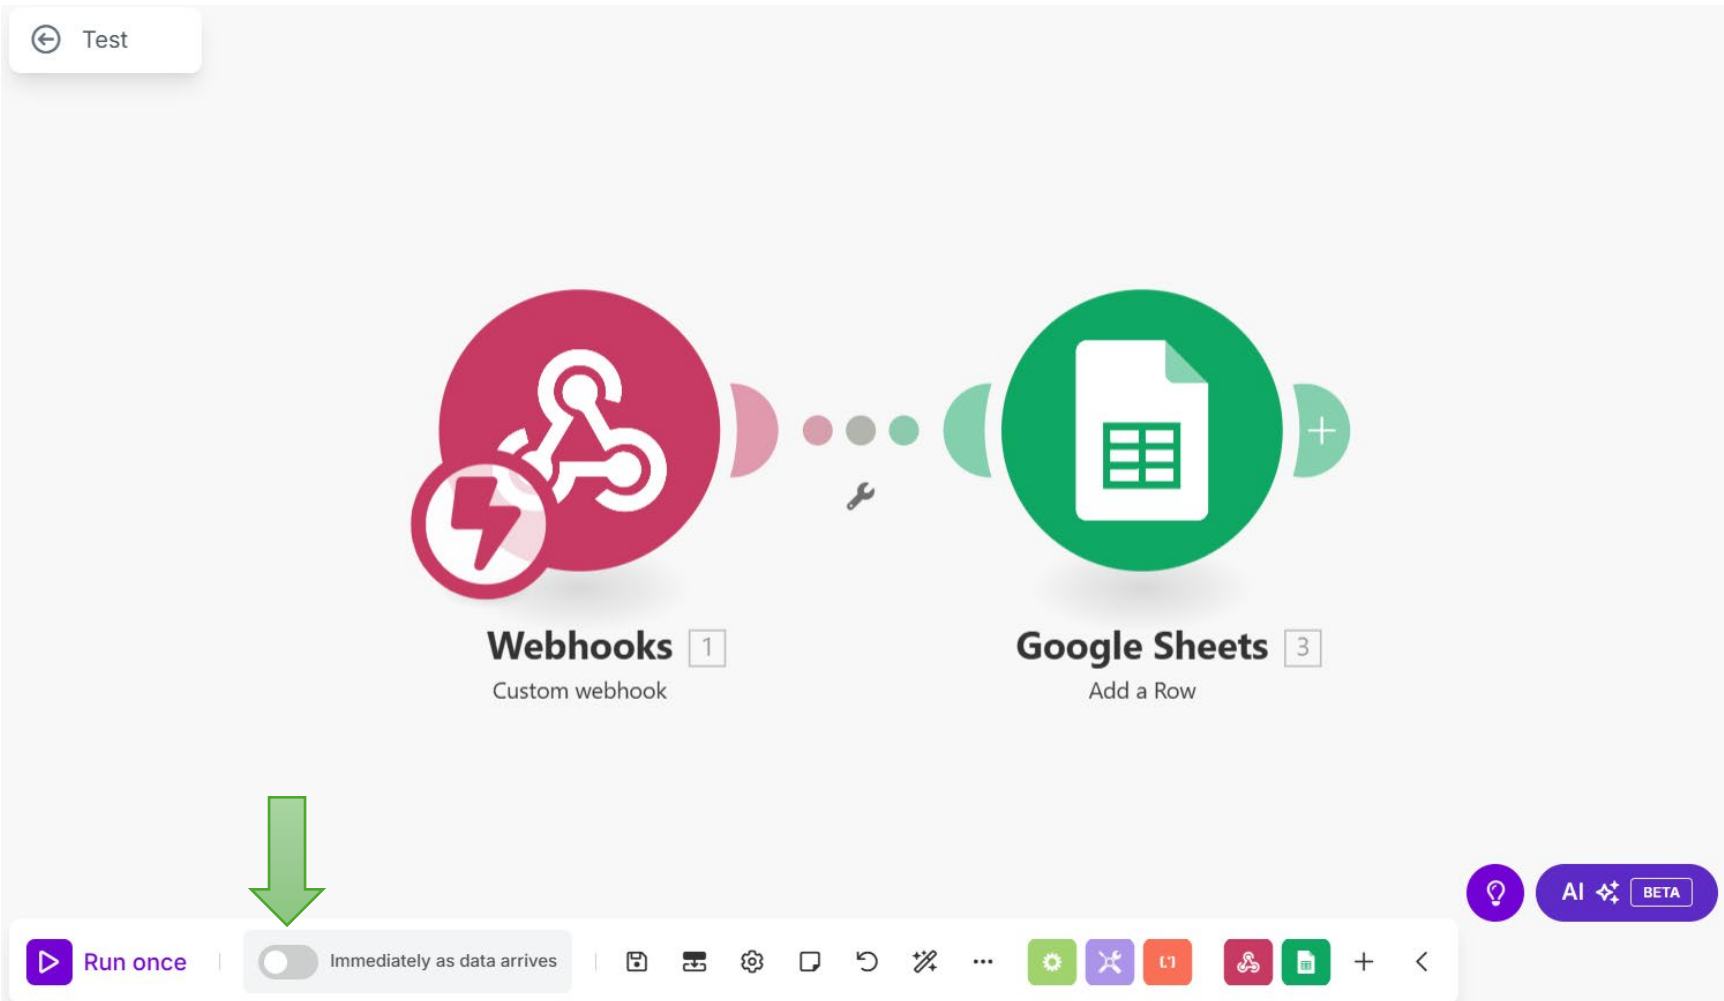

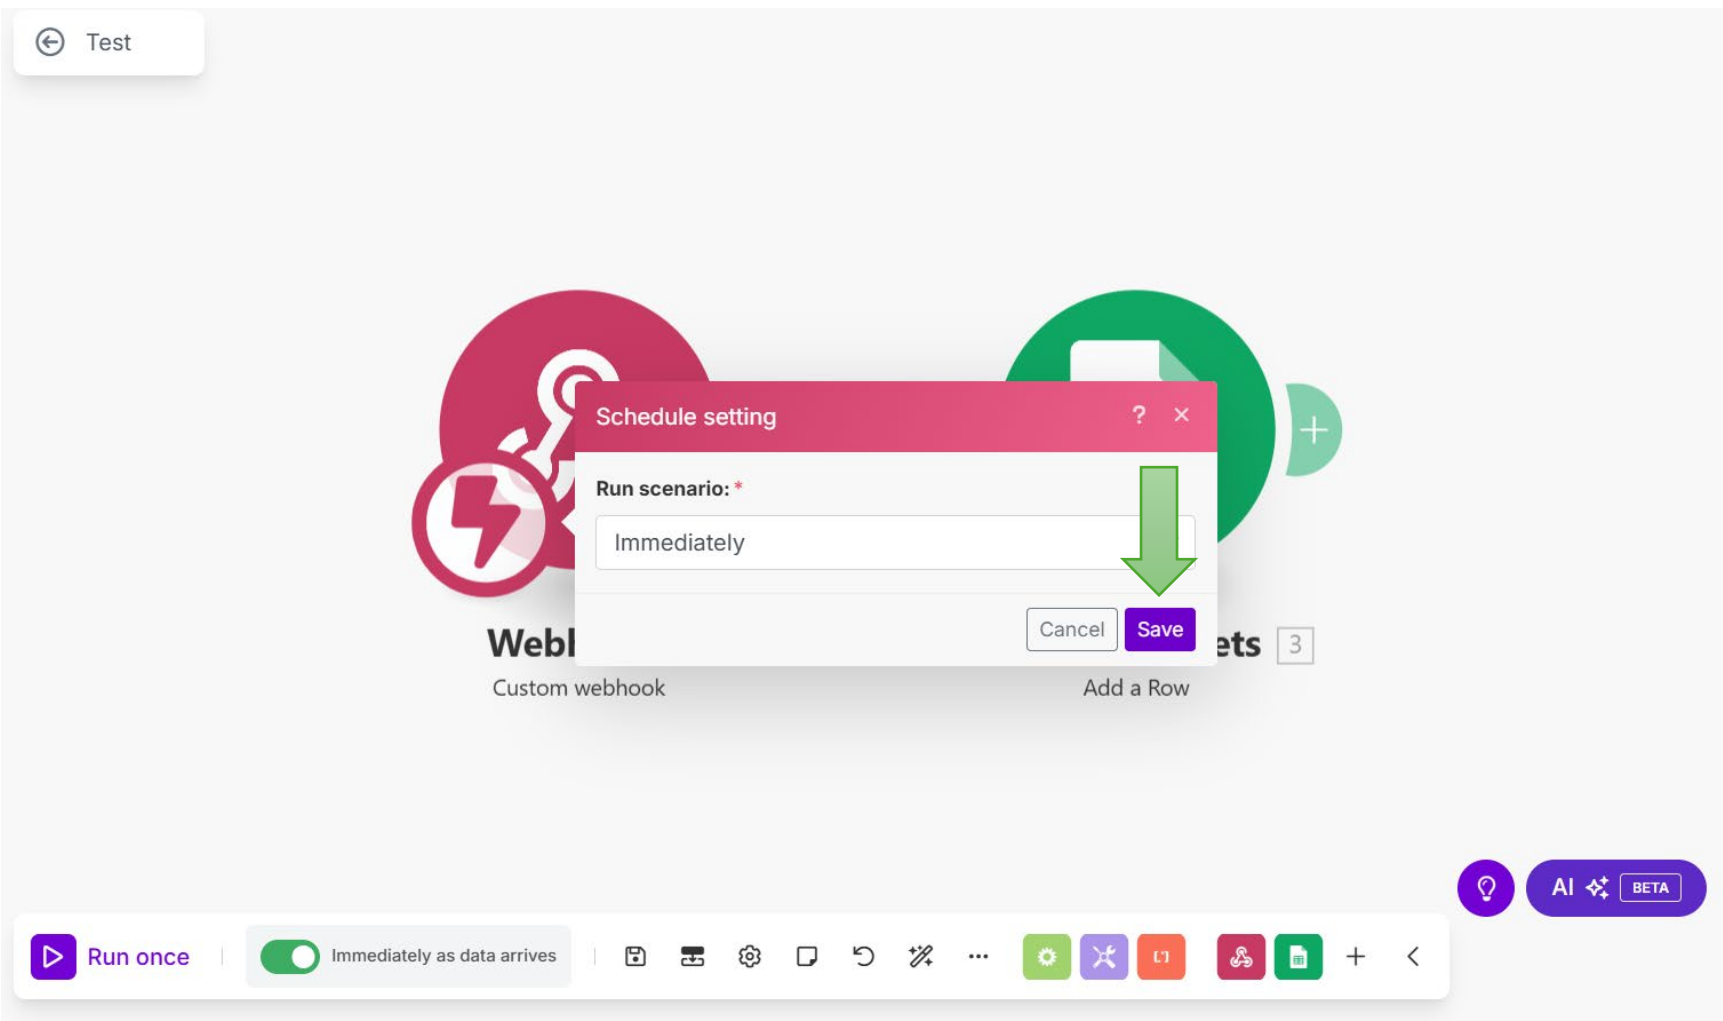

24. Make 專案設置完成。

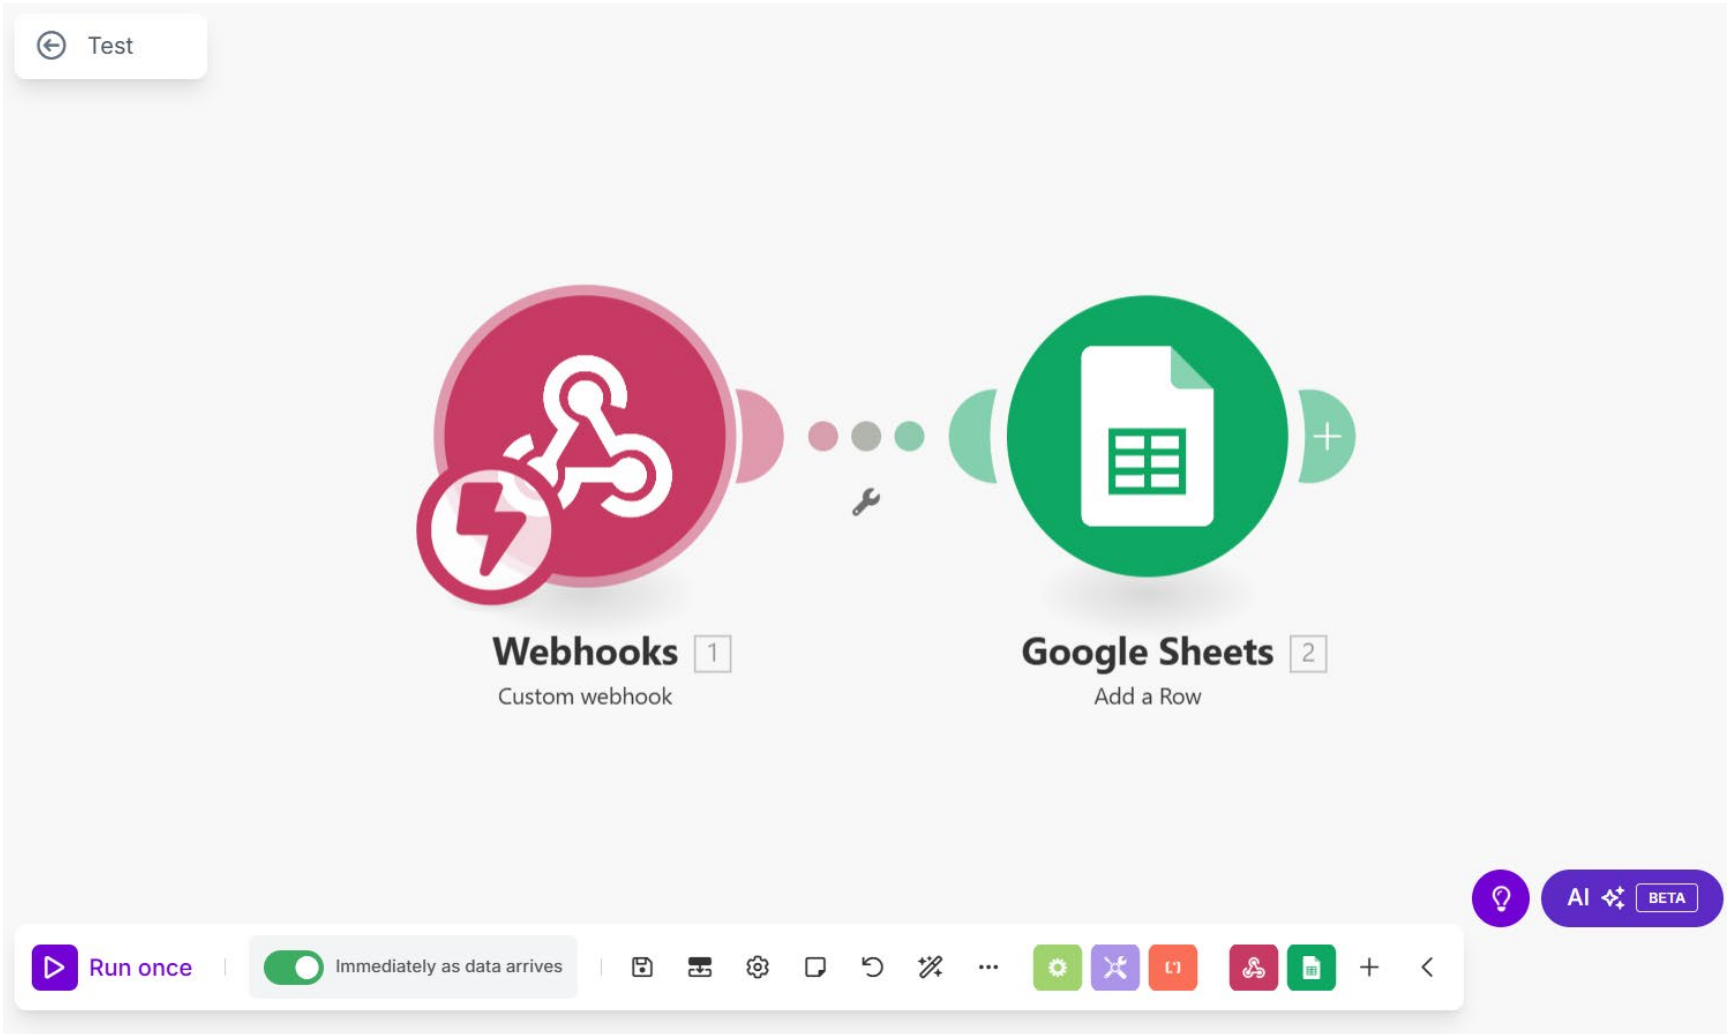

25. 進入 Replit https://replit.com/，並登入帳號。

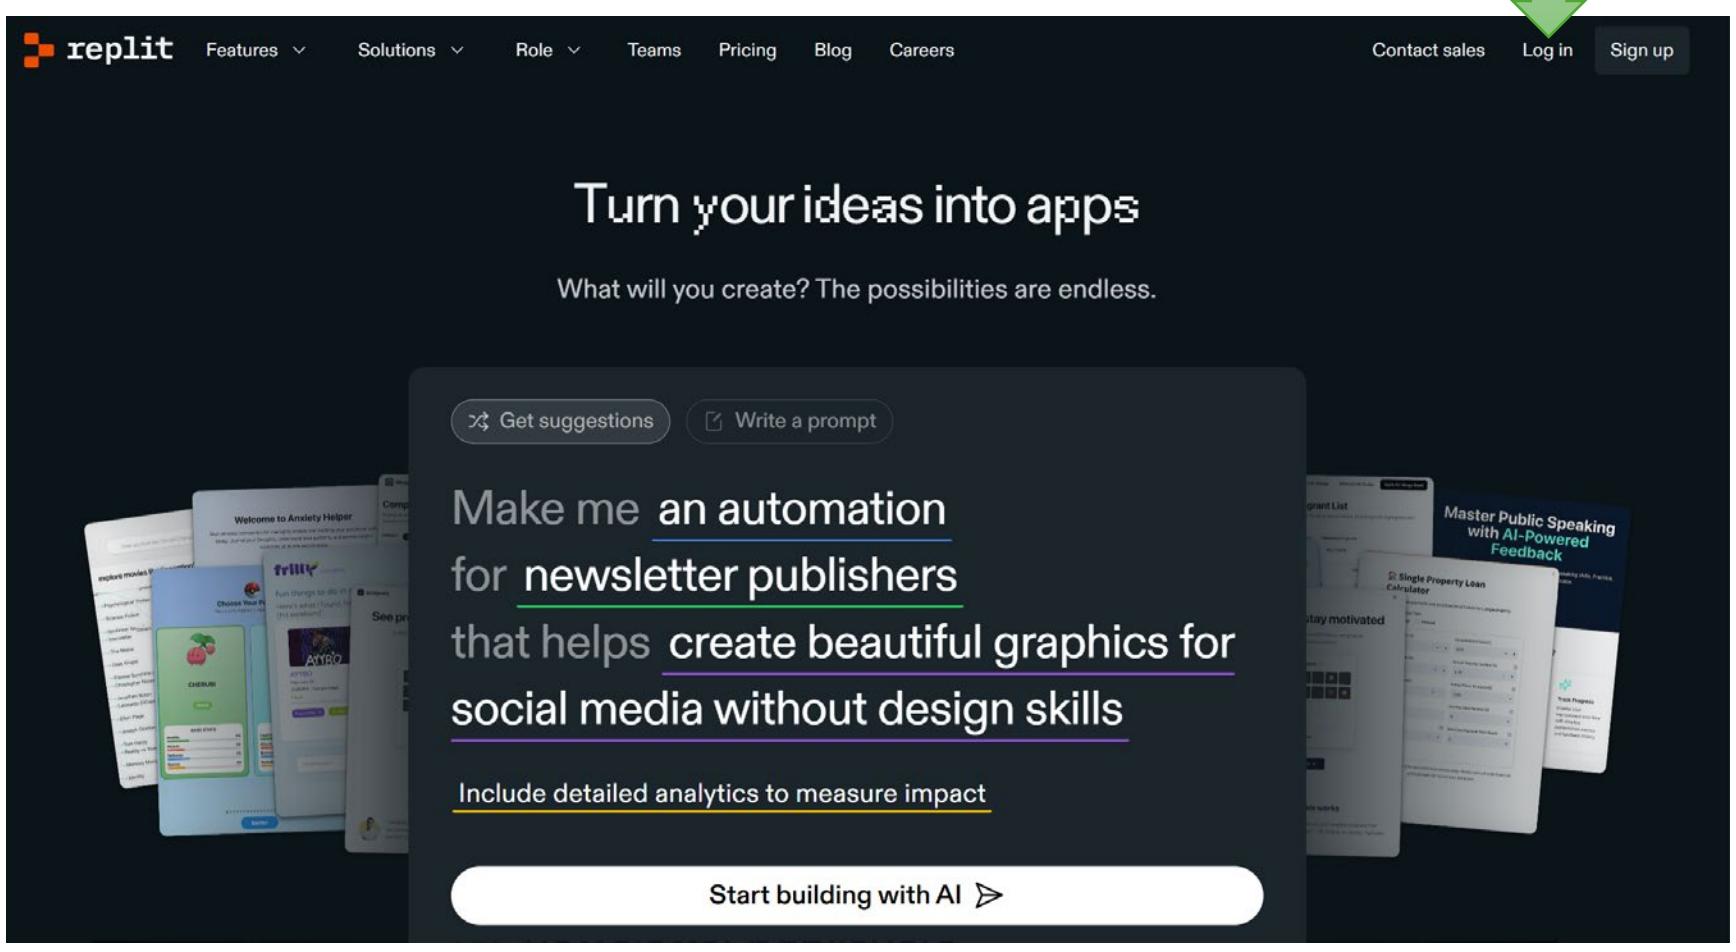

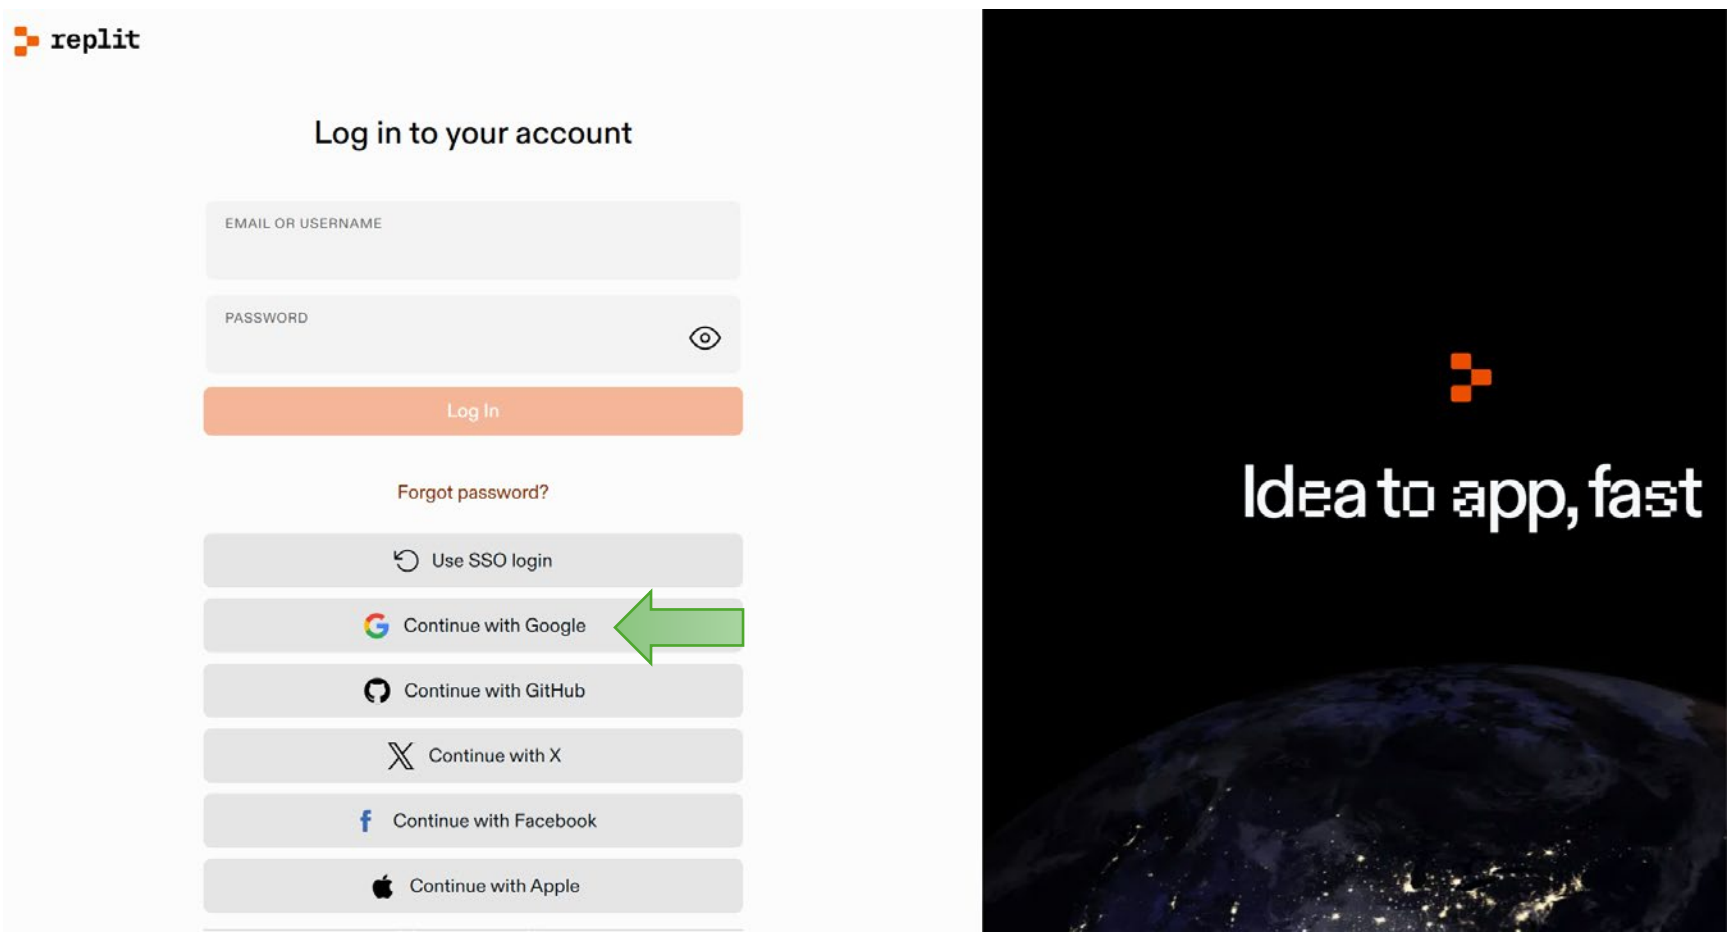

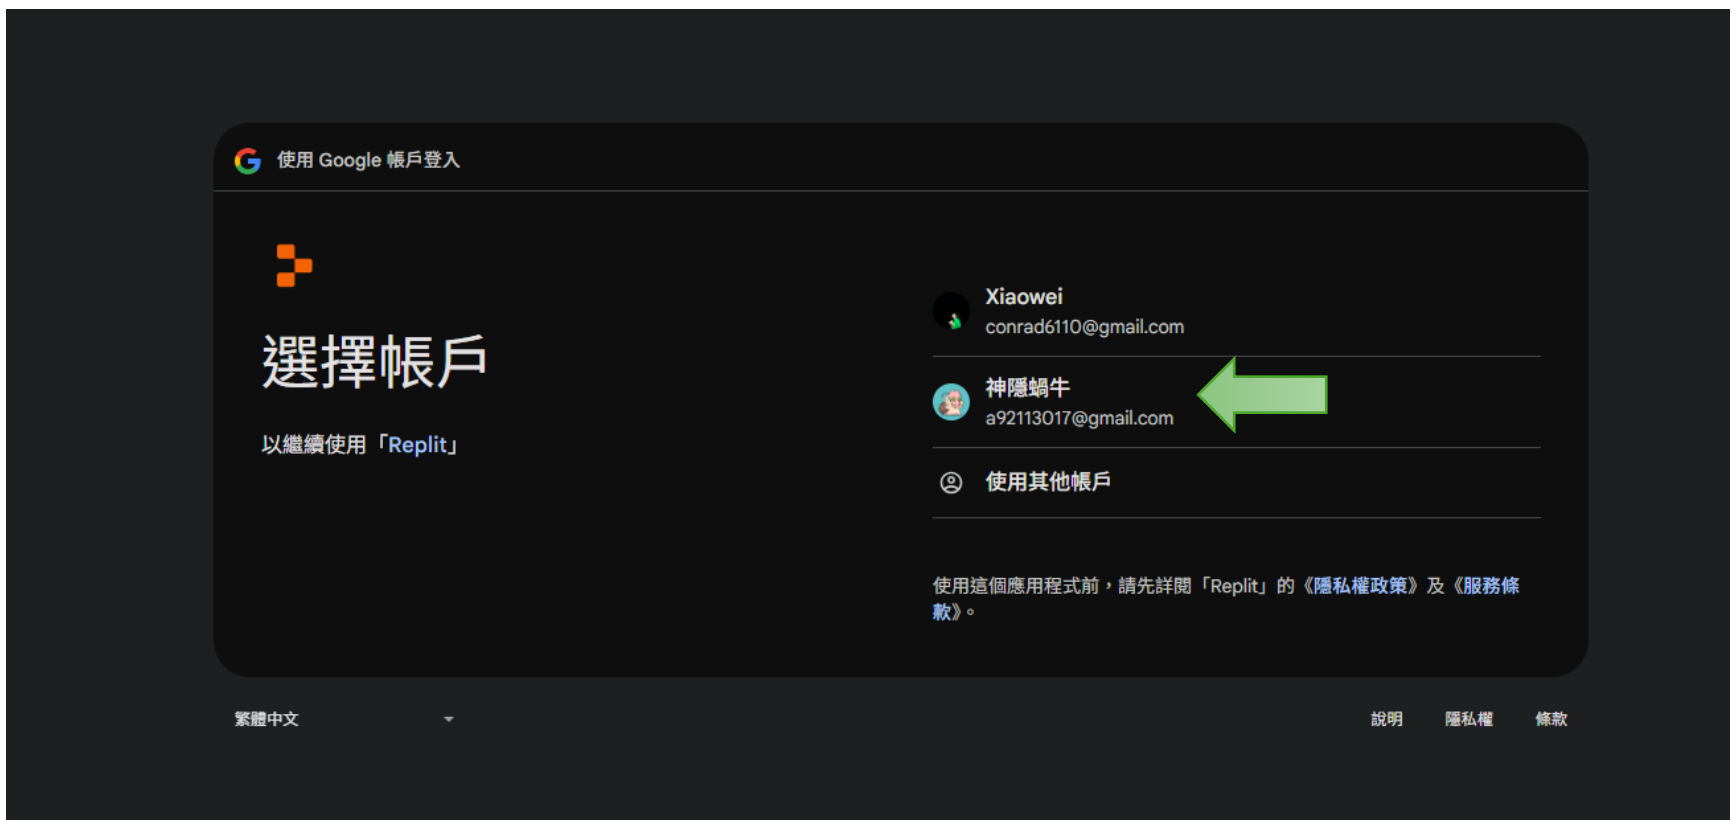

26. 完成登錄。

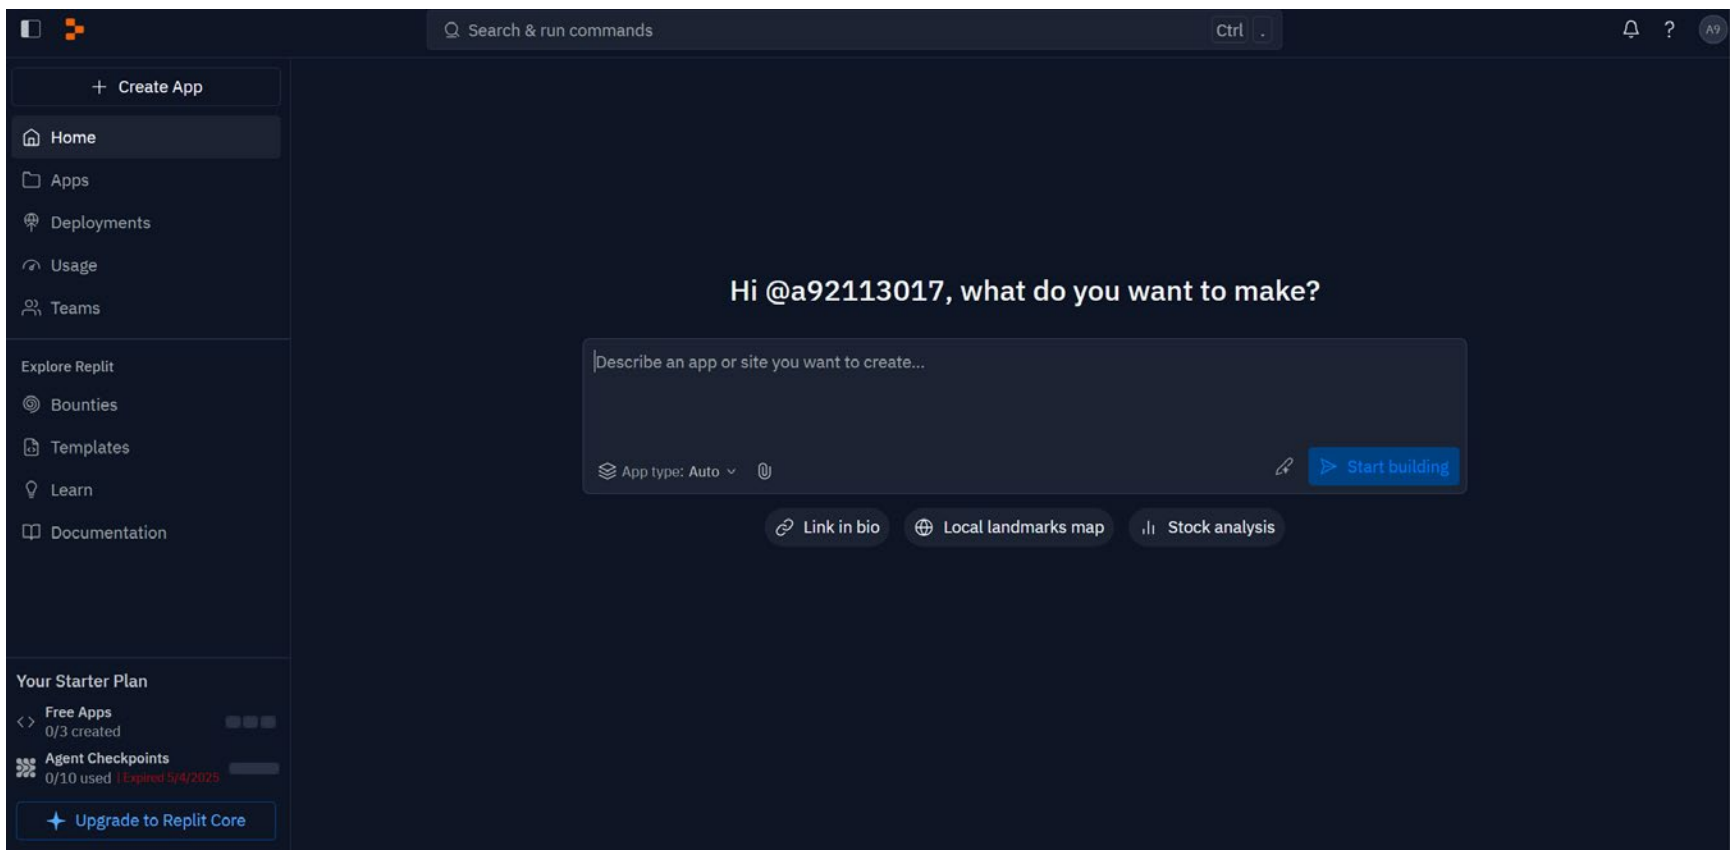

27. 連接到專案 https://replit.com/@a92113017/bridgeget?v=1，並點擊“Remix this app”。

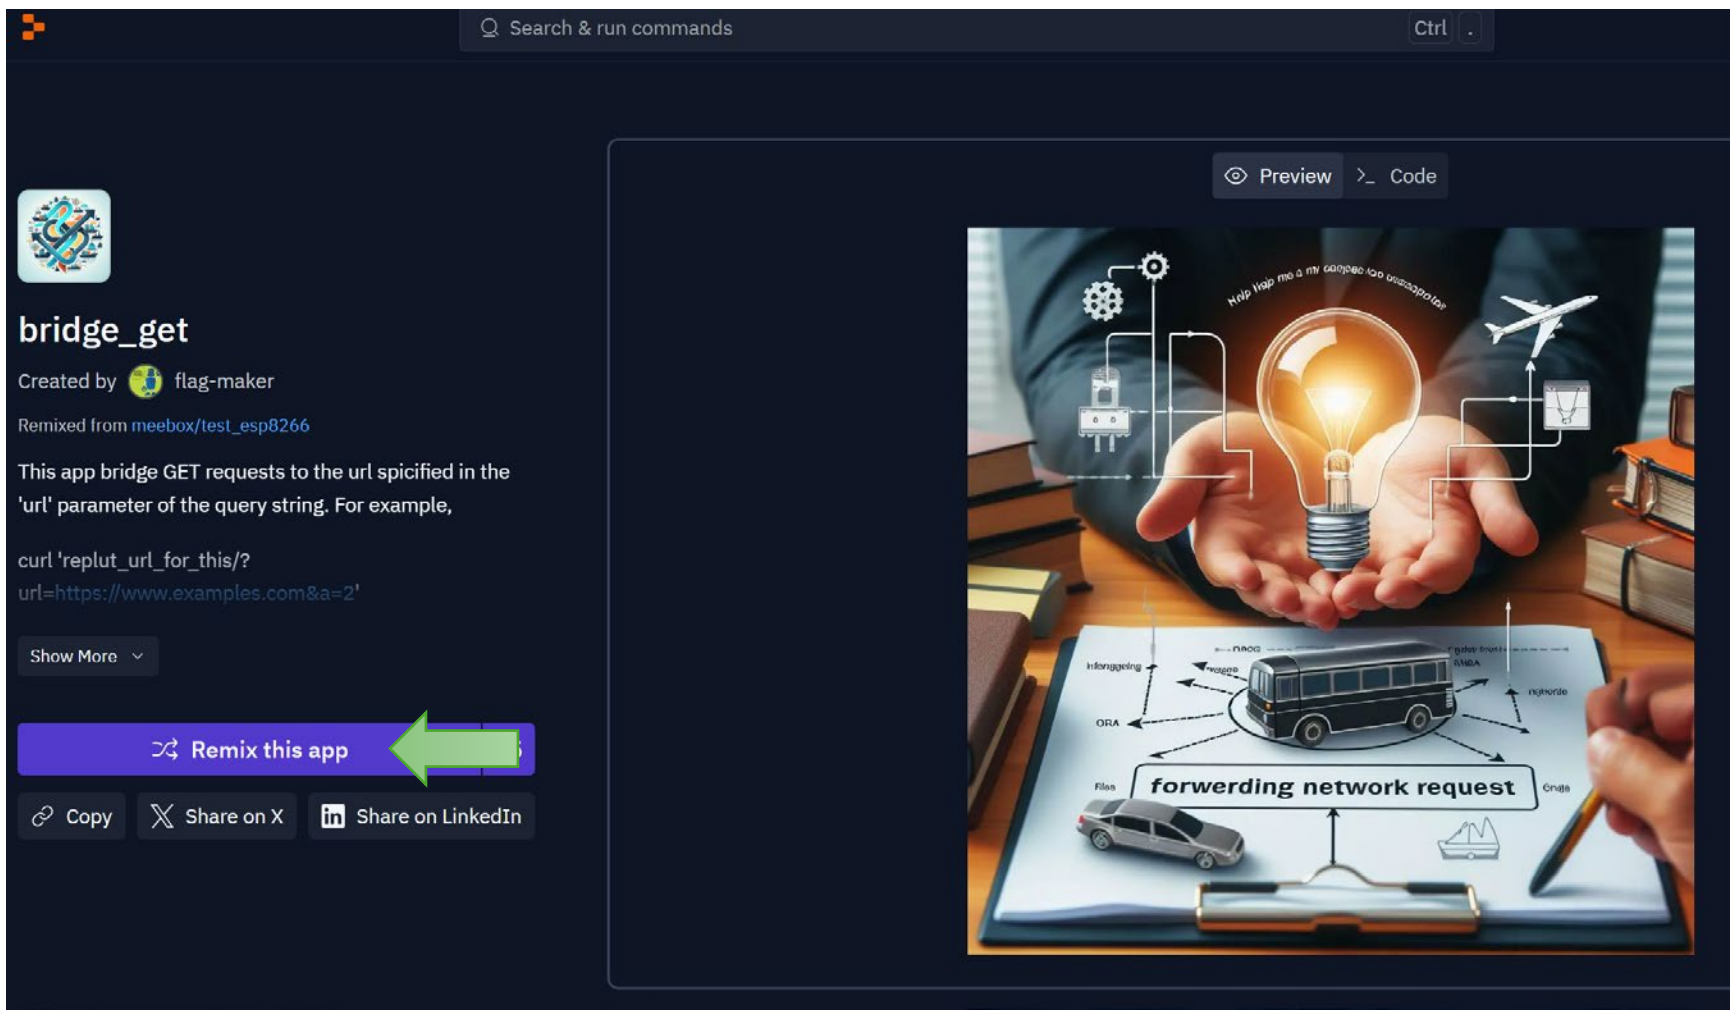

28. 更改名稱，並點擊 “Remix App”。

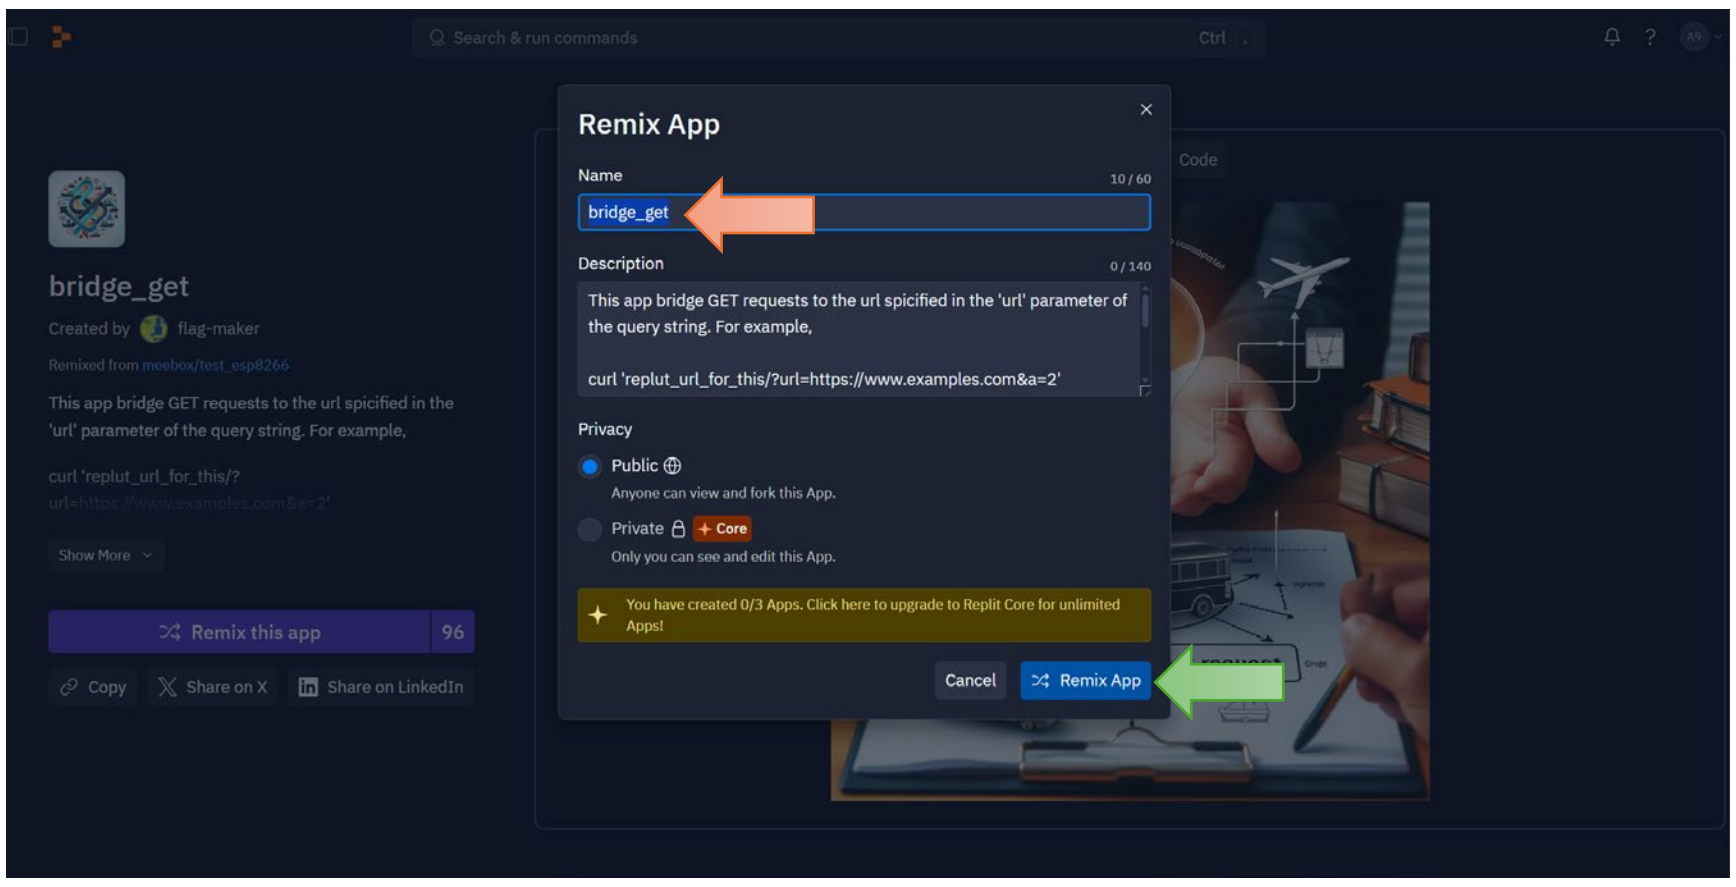

29. 點擊執行。

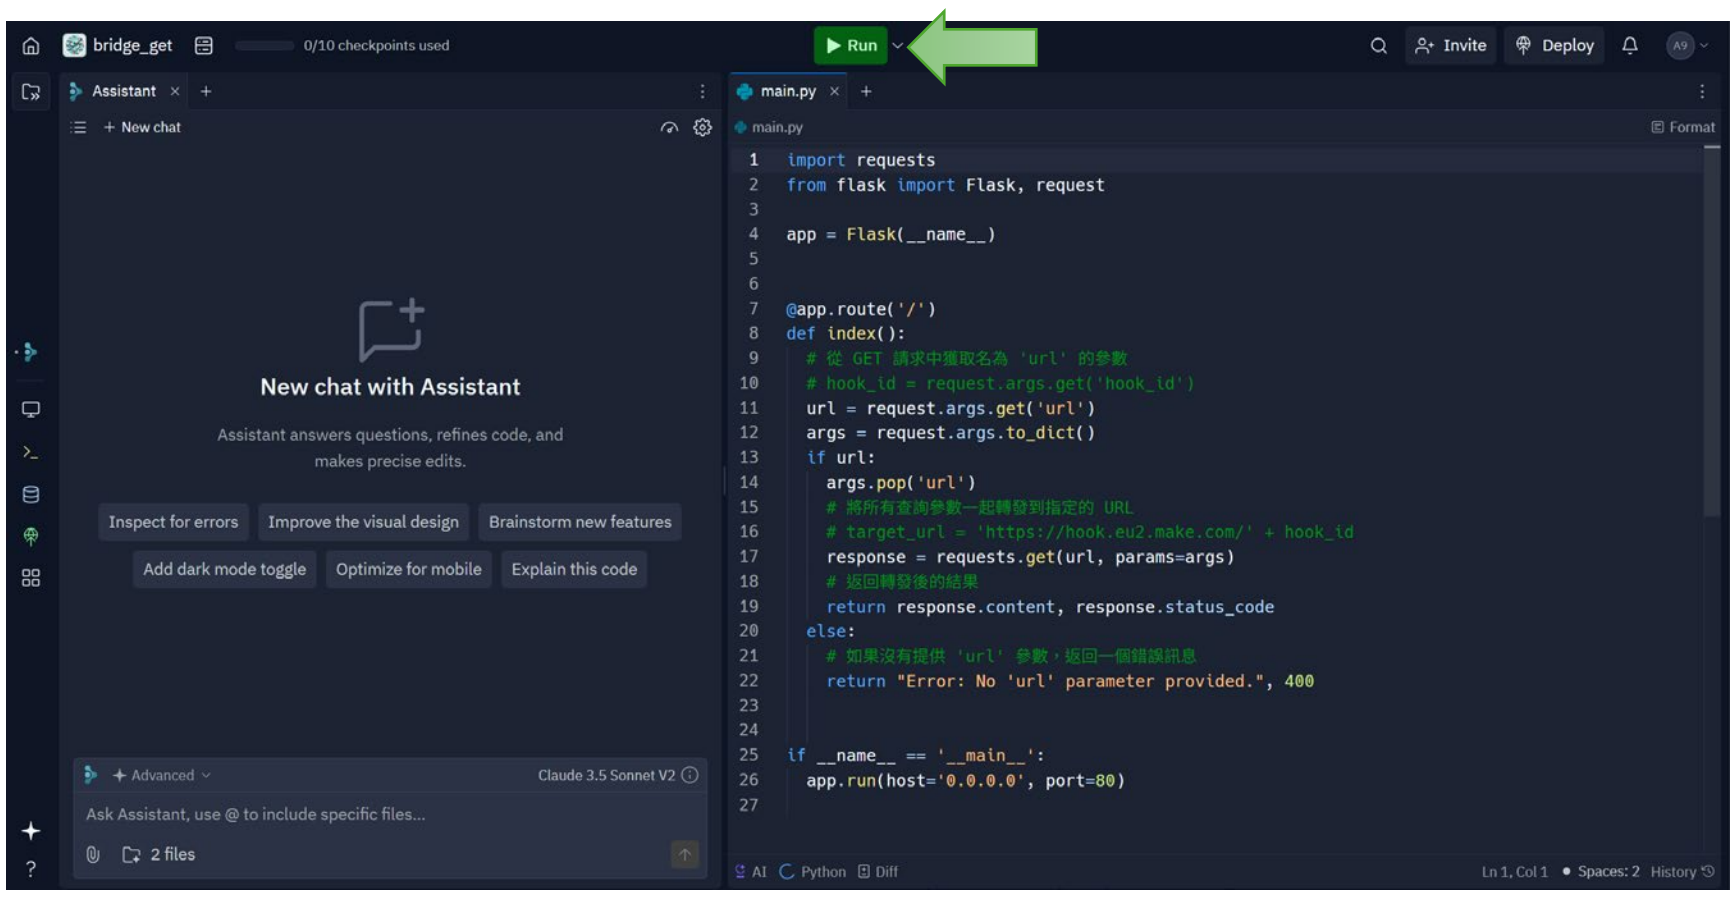

30. 點選 “Preview”，並點擊跳至另一個頁面。

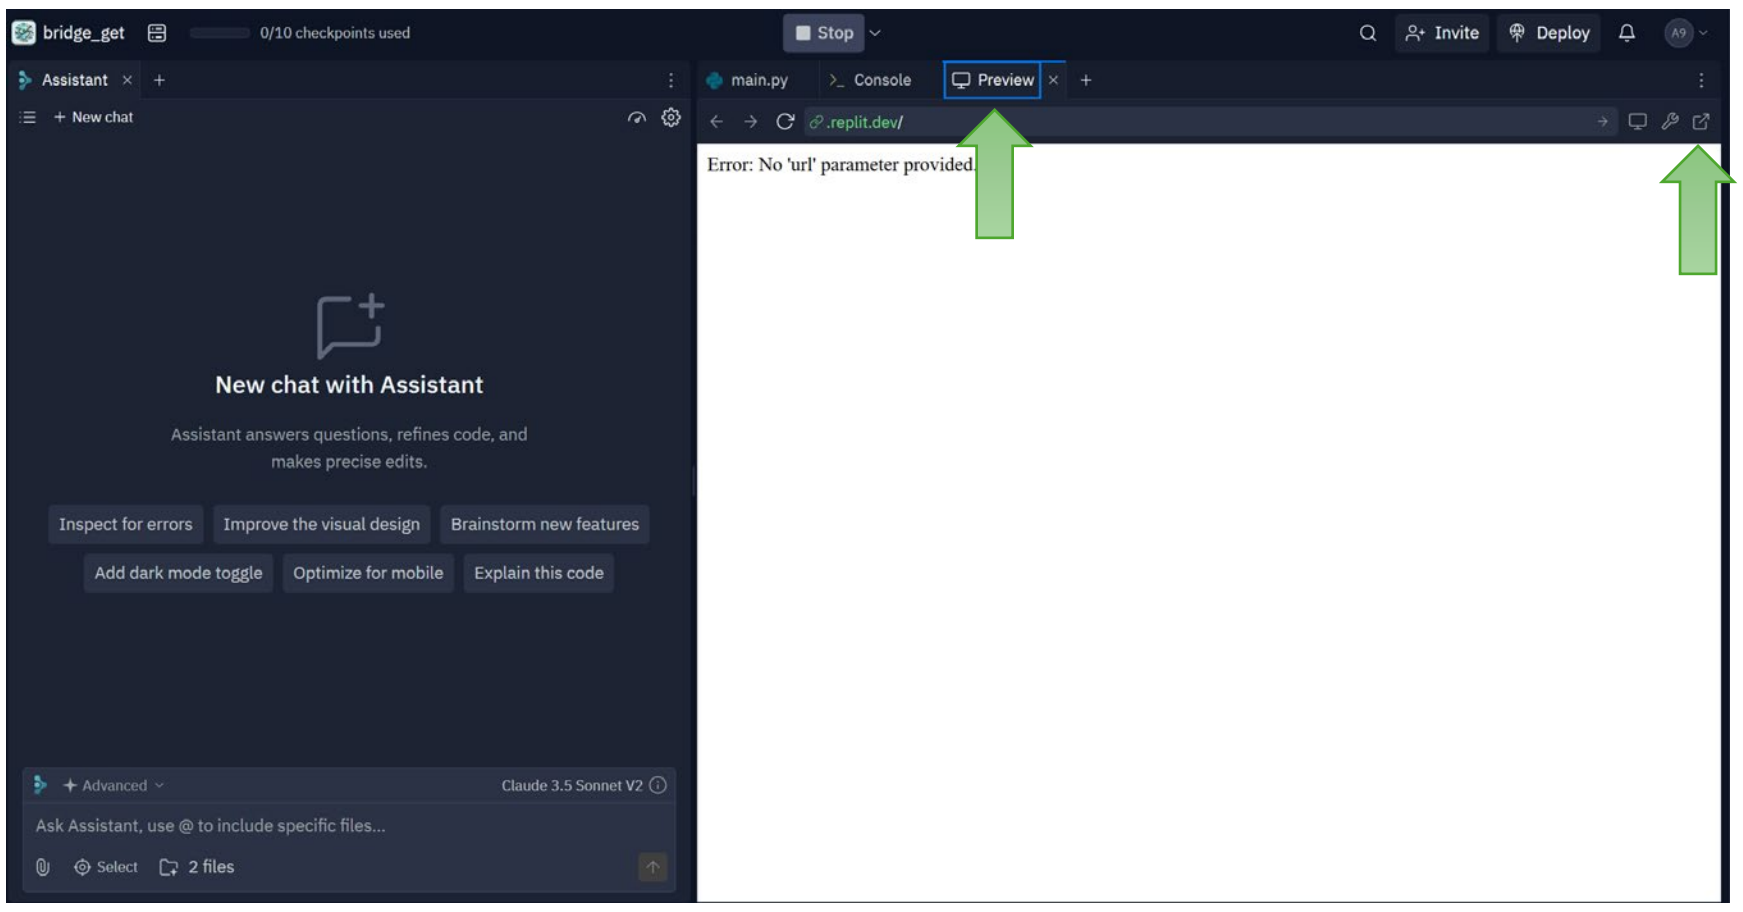

31. 複製連結。



32. 將連接填寫至 replit_url。

```
import network, urequests, utime, bh1750fvi
from machine import Pin, I2C

ssid = “WiFi名稱”
pw = “WiFi密碼”
url = "https://hook.eu2.make.com/t8tp7ctoxjmlh87teyzk16ja7dgmnwlu"
replit_url = 'https://45b476c1-92c4-4074-8235-4032cbb4644a-00-1wuv10rjzsxzd.pike.replit.dev/'

print("連接 WiFi...")
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
wifi.active(True)
wifi.connect(ssid, pw)

while not wifi.isconnected():
    pass
print("已連上")

print("亮度記錄器已啟動")
```

33. 打開個人熱點，可選擇最大化相容性，最後執行程式碼。

Lab 20_make.py *

```
import network, urequests, utime, bh1750fvi
from machine import Pin, I2C

ssid = "Godsnail"
pw =   "godsnail1130"
url = "https://hook.eu2.make.com/t8tp7ctoxjmlh87teyzk16ja7dgmnwlu"
replit_url = 'https://45b476c1-92c4-4074-8235-4032cbb4644a-00-1wuv10rjzsxzd.pike.replit.dev/'

print("連接 WiFi...")
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
wifi.active(True)
wifi.connect(ssid, pw)

while not wifi.isconnected():
    pass
print("已連上")

print("亮度記錄器已啟動")

while True:

    light_level = bh1750fvi.sample(I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4)), mode=0x23)

    response = urequests.get(replit_url
                             + '?url=' + url + "?value=" + str(light_level))

    if response.status_code == 200:
        print("MAKE 呼叫成功: 傳送亮度 " + str(light_level) + " lux")

    else:
        print("MAKE 呼叫失敗")

    utime.sleep(5)

```

34. 檢視是否連接 Wifi，並確認 Make 呼叫成功。

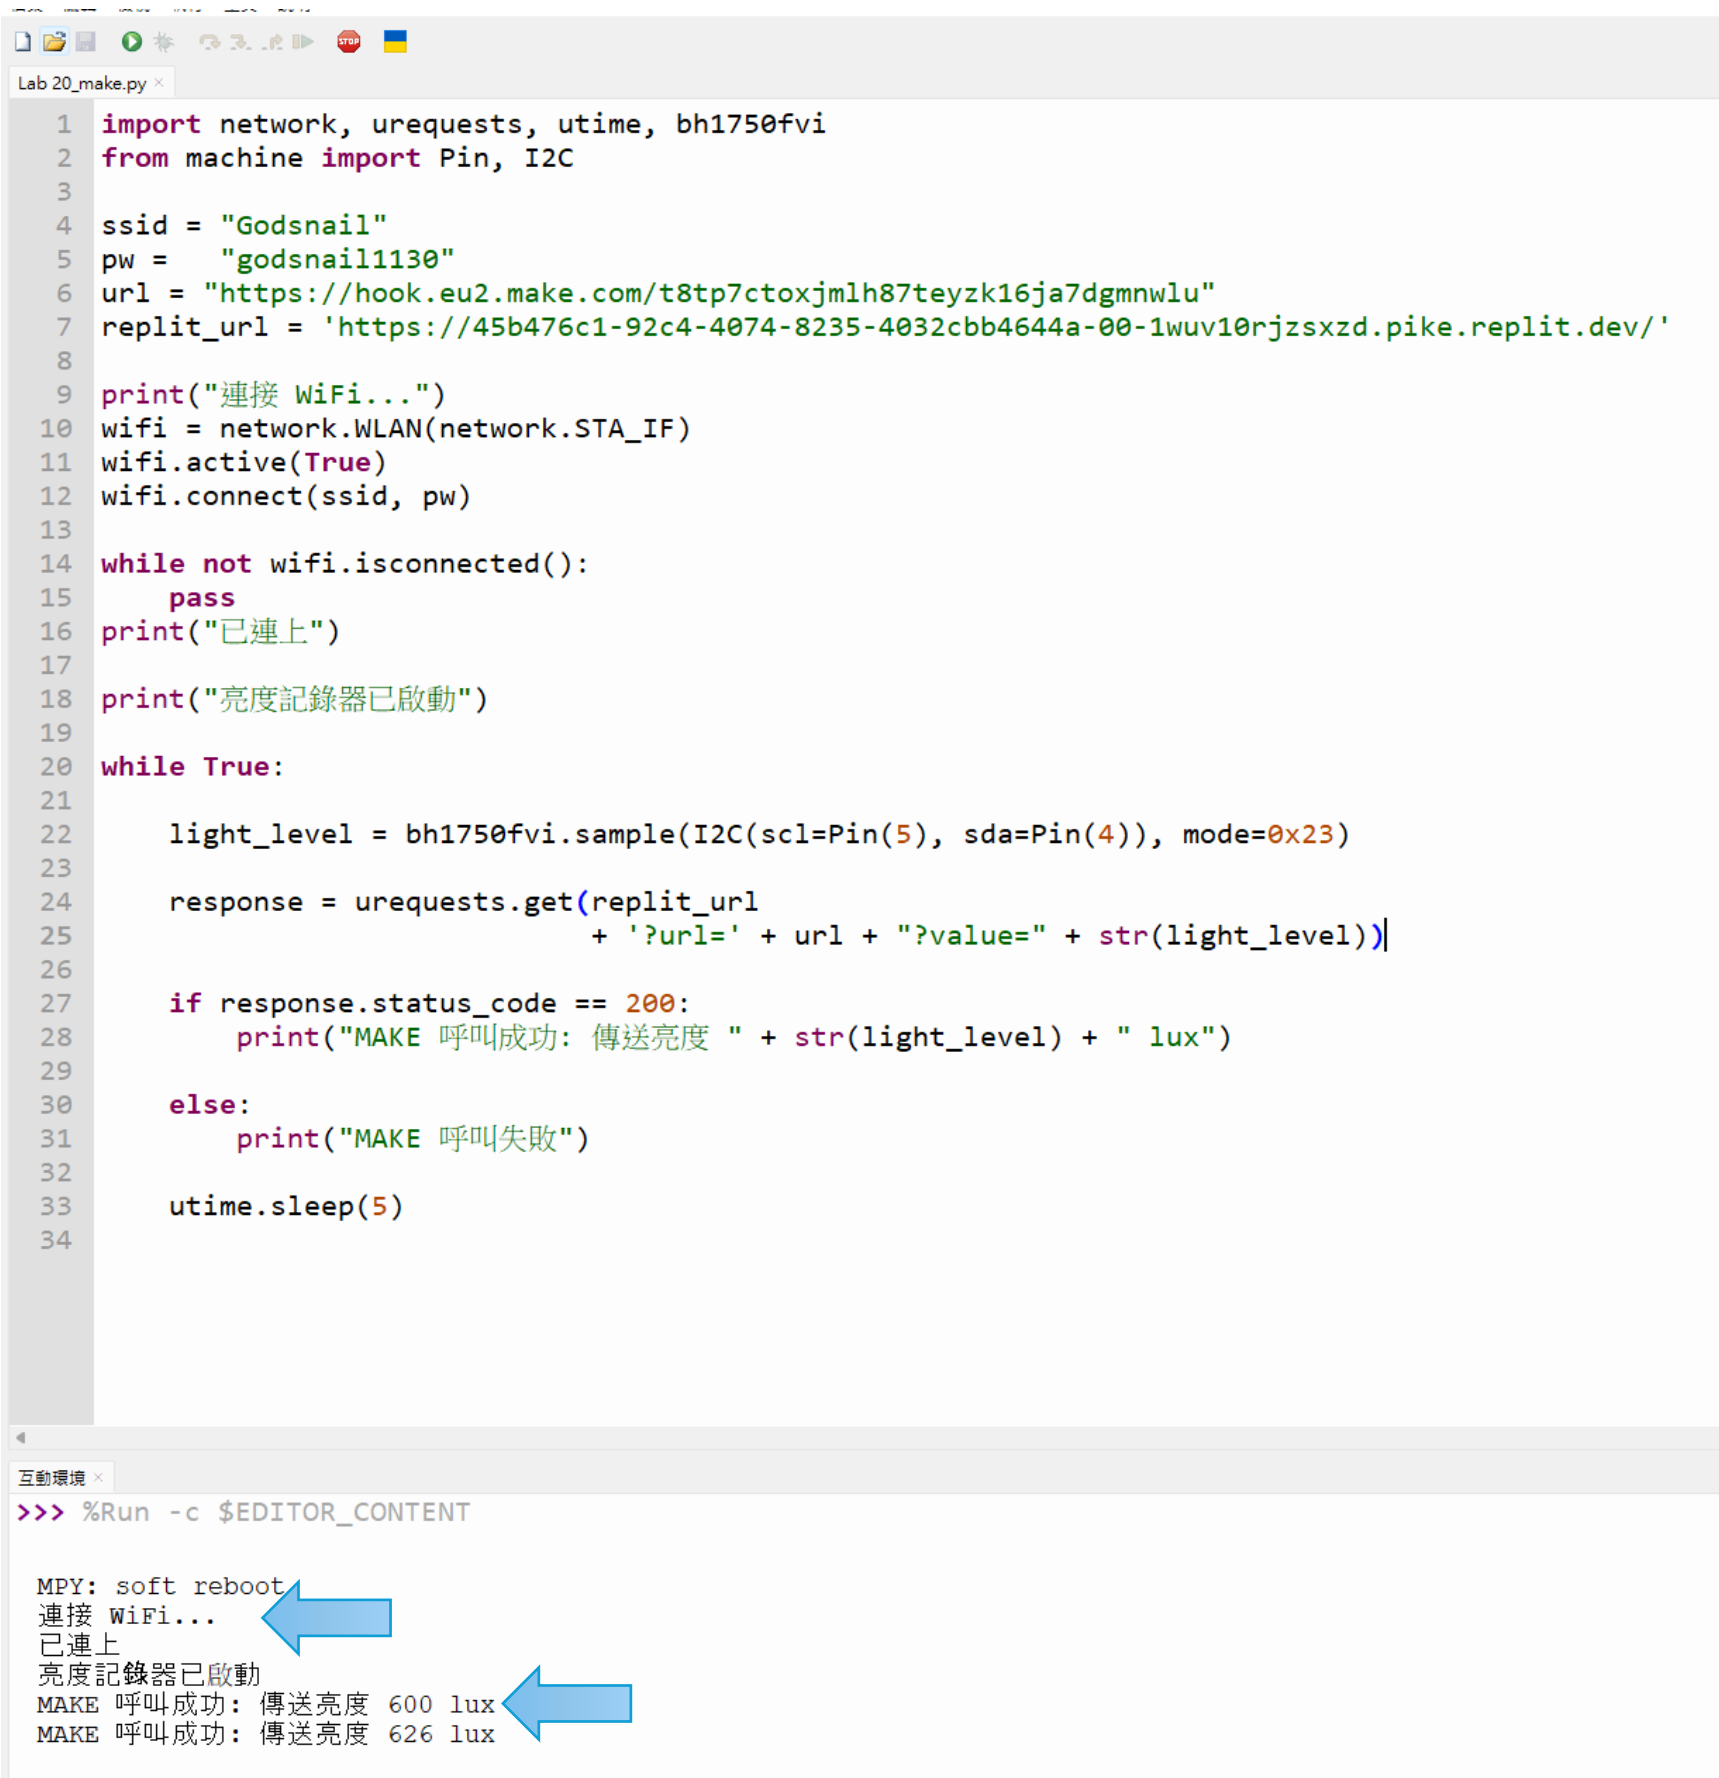

35. 確認“亮度試算”有收到感測器資料。