

재택근무용 컴퓨터 자체 보안점검 따라하기 매뉴얼

안전관리실 정보보안팀

2021. 6. 28.

산림복지 전문기관


Korea Forest Welfare Institute

목 차

1. OS 제공 침입차단 기능 활성화
2. 원격 지원 금지 정책 설정
3. 이동식 미디어 자동실행 방지
4. 화면 보호기 대기시간 설정
5. 윈도우 패스워드 설정 및 업데이트
6. 한글, PDF 등 편집프로그램 업데이트
7. 백신 업데이트 및 실시간 검사
8. 윈도우 패스워드 주기적 변경
9. 공유기 암호 설정(관리자 계정)

1. OS 제공 침입차단 기능 활성화


- 취약점 : 방화벽 기능이 비활성화되어 있을 경우, 외부 및 내부의 접근 통제가 되지 않아 유해 정보가 유입되거나 시스템 사용자의 파일이나 폴더가 외부로 유출될 위험이 존재
- 조치 방법 : 제어판 > Windows Defender 방화벽 > Windows Defender 방화벽 설정 또는 해제 > 아래 그림과 같이 설정

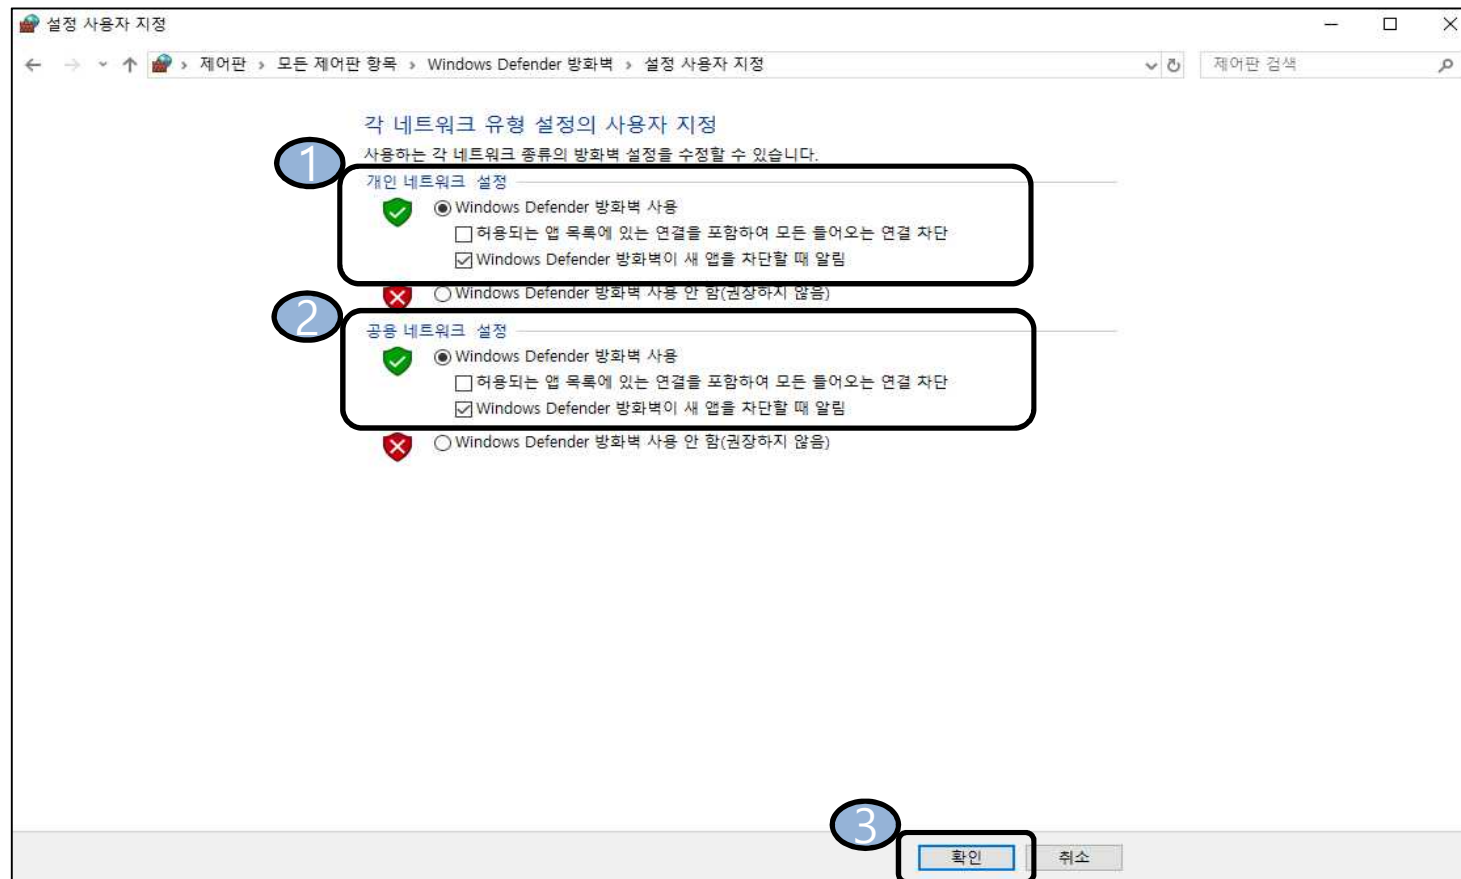

문의사항 ☎ 042-719-4129

2. 원격 지원 금지 정책 설정


- 취약점 : 원격 지원 기능이 활성화 되어 비인가자에 원격에서의 접근이 허용될 경우, 시스템 제어 권한이 악용될 수 있음
- 조치 방법 : 제어판 > 시스템 > 원격설정 > 아래 그림과 같이 설정

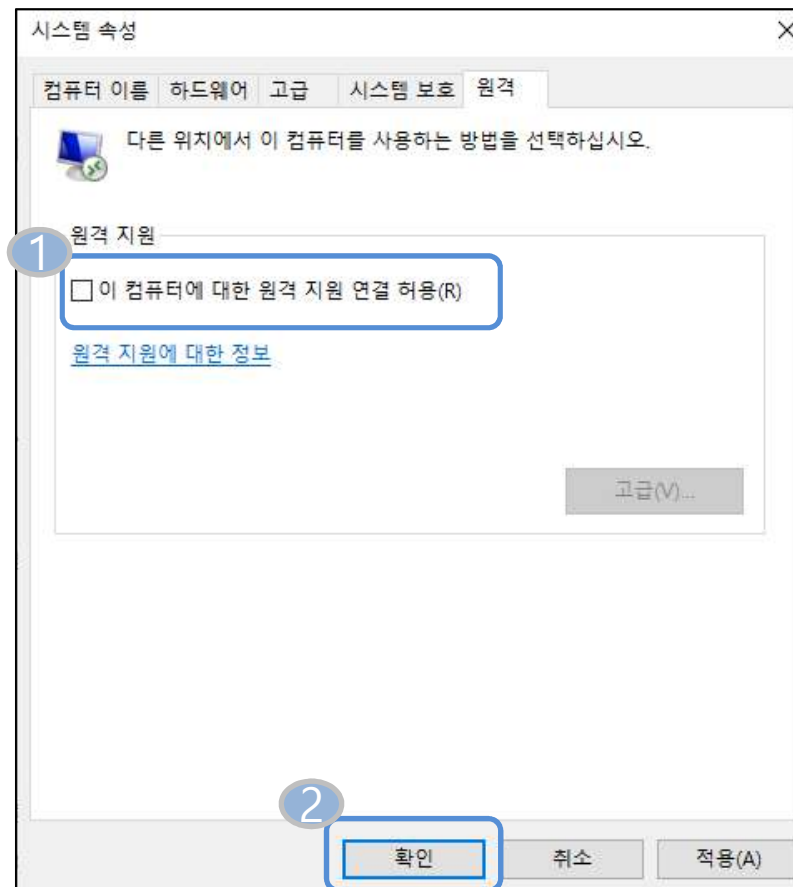

문의사항 ☎ 042-719-4129

3. 이동식 미디어 자동실행 방지

- 취약점 : 이동식 미디어(USB, CD 등)가 자동 실행되는 경우 읽기 기능을 통해 바이러스 감염이 발생할 수 있고 쓰기 기능을 통하여 주요 정보 유출이 발생 할 수 있음
- 조치 방법 : 제어판 > 자동실행 > 아래 그림과 같이 설정

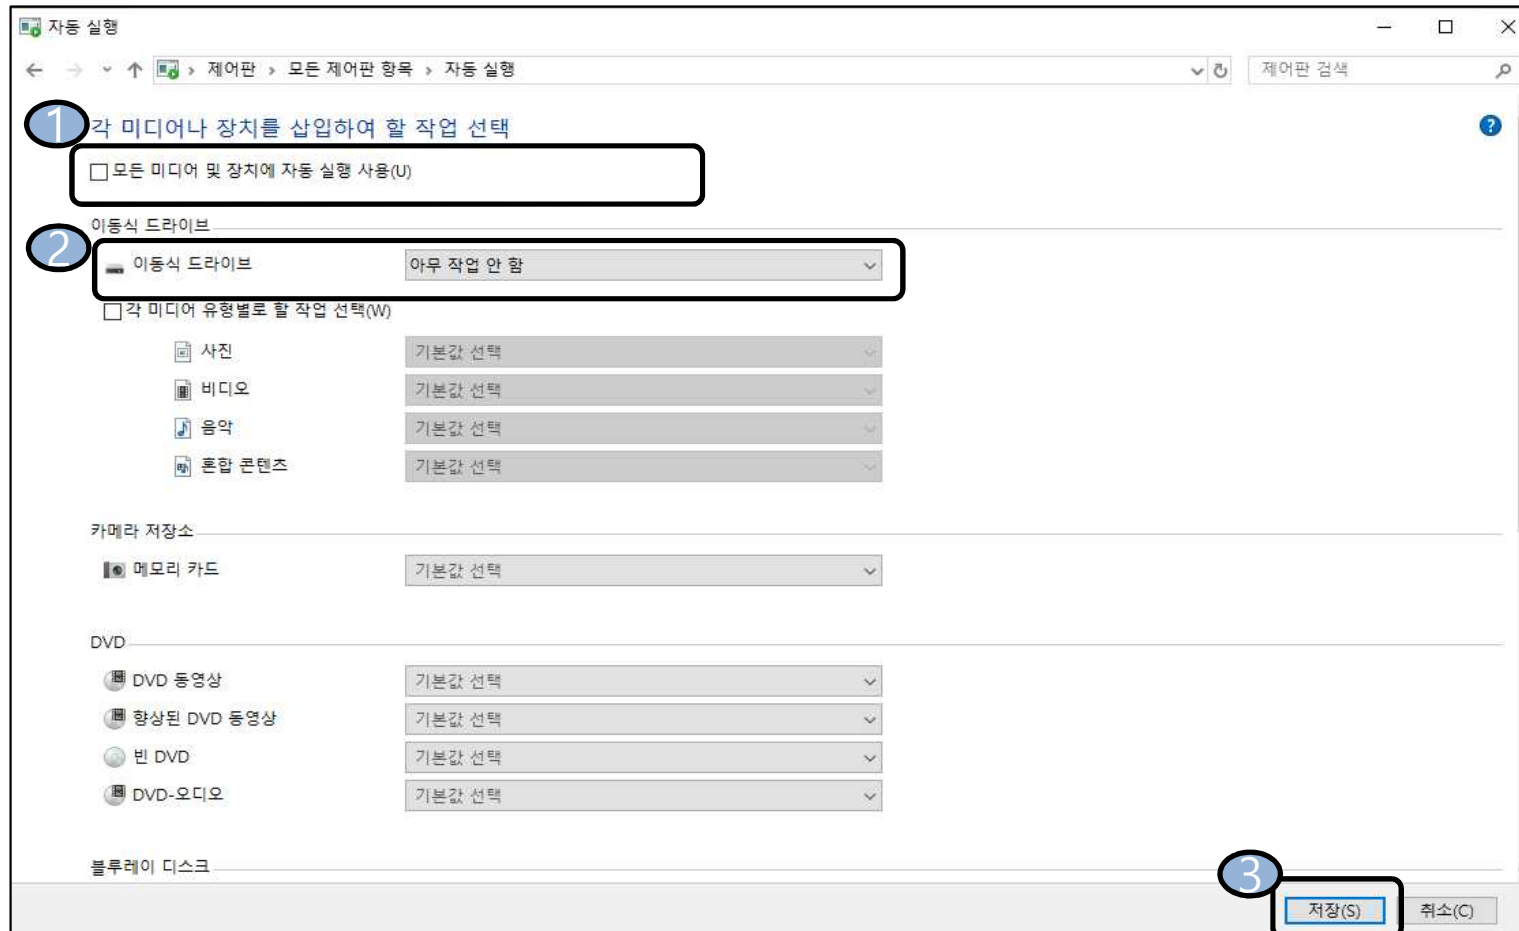

문의사항 ☎ 042-719-4129

4. 화면 보호기 대기시간 설정

- 취약점 : 사용자가 자리를 비운 사이 임의의 사용자가 해당 시스템에 접근할 수 있음
- 조치 방법 : Windows 설정 > 개인 설정 > 잠금 화면 > 화면 보호기 설정 > 아래 그림과 같이 설정



문의사항 ☎ 042-719-4129

5. 윈도우 패스워드 설정 및 업데이트


- 조치 방법 : Windows 설정 > 계정 > 로그인 옵션 > 암호 추가(특수기호, 영문, 숫자 조합)



문의사항 ☎ 042-719-4129

5. 윈도우 패스워드 설정 및 업데이트



- 취약점 : 업데이트가 설정되어 있지 않은 경우 취약점으로 인한 공격 발생이 쉬워짐
- 조치 방법 : Windows 설정 > windows 업데이트 > 업데이트 시작

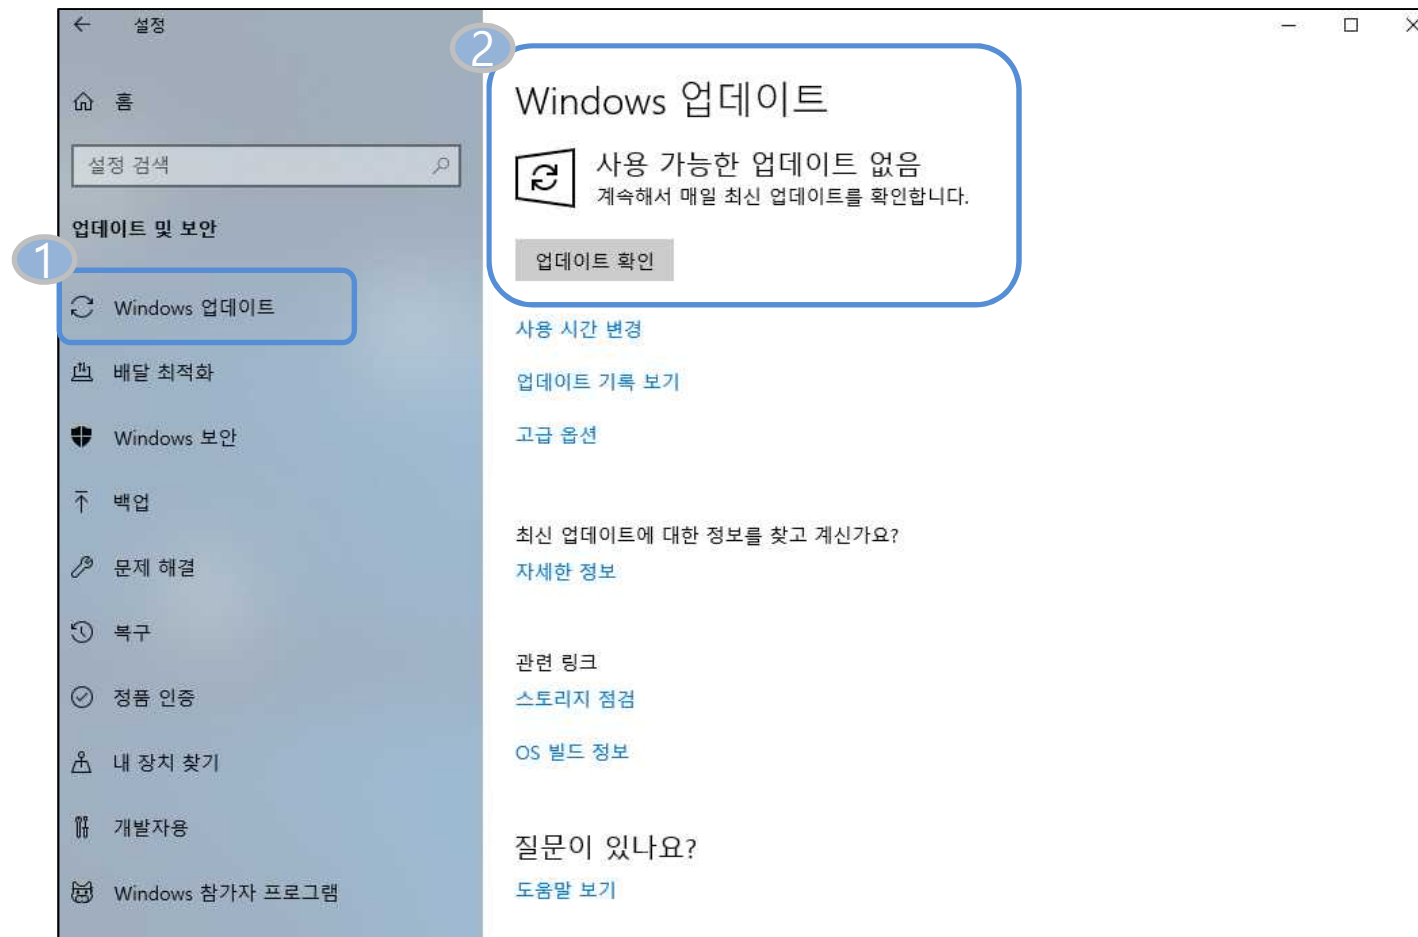

문의사항 ☎ 042-719-4129

6. 한글, PDF 등 편집프로그램 업데이트

- 취약점 : 한글 업데이트가 최신으로 설정되어 있지 않은 경우 취약점으로 인한 공격 발생이 쉬워짐
- 조치 방법 : 윈도우 검색창에 '한컴 자동 업데이트' 검색 > 업데이트 실행

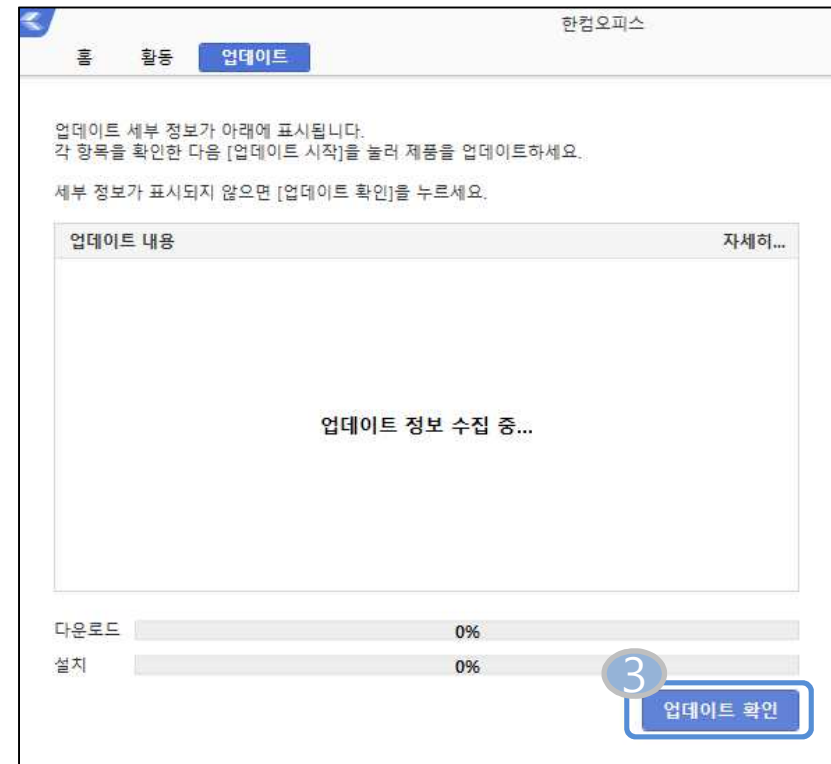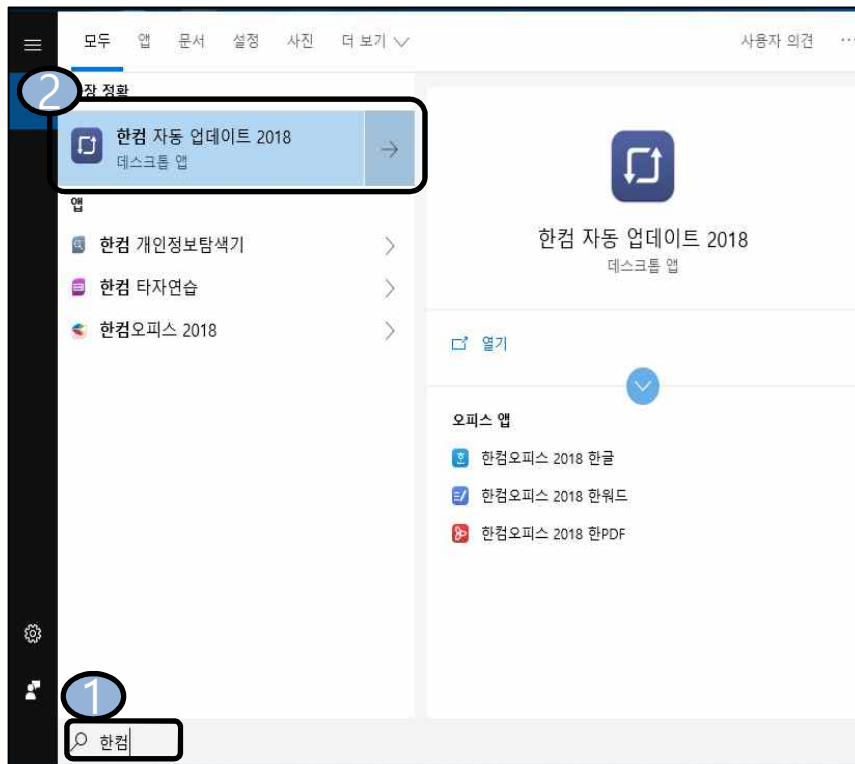

문의사항 ☎ 042-719-4129

7. 백신 업데이트 및 실시간 검사

- 취약점 : 최신 바이러스 탐지를 위해 패턴 업데이트가 자주 발생하므로 이를 즉각적으로 반영하기 위해 실시간 업데이트 필요

1. V3 lite

The screenshot displays the AhnLab V3 Lite user interface. The main window shows a green checkmark and the text "PC의 보안 상태가 안전합니다." (PC security status is safe). Below this, it indicates "최근 업데이트: 4시간 전" and "최근 검사: 5일 전". The left sidebar contains icons for HOME, PC 보안, PC 관리, 서비스, and 안티바이러스웨어. The bottom of the main window has buttons for "PC 최적화", "빠른 검사", "One Click", and "PC 주치의".

A secondary window titled "환경 설정 - AhnLab V3" is open, showing various settings. The "PC 보안" tab is selected, and the "PC 실시간 검사" sub-tab is active. The "PC 실시간 검사" section includes checkboxes for "PC 실시간 검사 사용" (checked), "PC 실시간 검사 종료 후 자동으로 다시 시작" (60분 후), "행위 기반 진단 사용" (checked), "클라우드 평판 기반 실행 차단 사용" (checked), "프로세스 메모리 진단 사용" (checked), and "악성 스크립트 진단(AMS) 사용" (checked). The "사전 검사" section has "사전 검사 사용" checked. The "검사 대상" section has a "설정" button. The "치료 방법" section has a "설정" button. The "기본값" section has a "확인" button.



Numbered callouts (1-5) highlight specific elements:

1. "빠른 검사" button in the main window.
2. "안티바이러스웨어" icon in the left sidebar.
3. "PC 검사 설정" link in the "환경 설정" window.
4. "PC 실시간 검사" section in the "환경 설정" window.
5. "확인" button in the "기본값" section of the "환경 설정" window.

문의사항 ☎ 042-719-4129

8. 윈도우 패스워드 주기적 변경


- 취약점 : 패스워드를 주기적으로 변경하지 않고 사용할 경우 계정 패스워드가 외부로 유출될 위험성 증가
- 조치 방법 : 윈도우 검색창에 cmd 입력 > 관리자 권한으로 실행 > net accounts /maxpwage:90 입력 (비밀번호 최대 사용 권고일 90일)

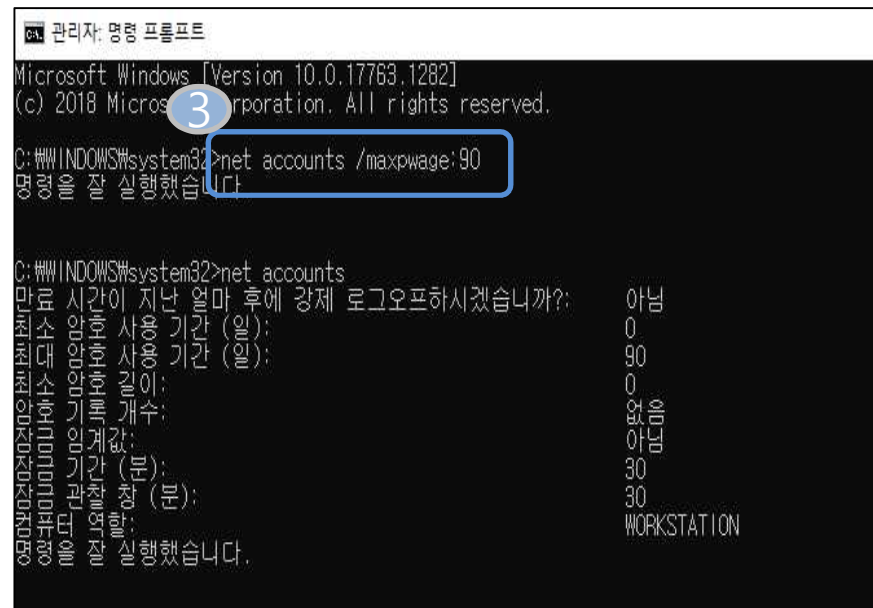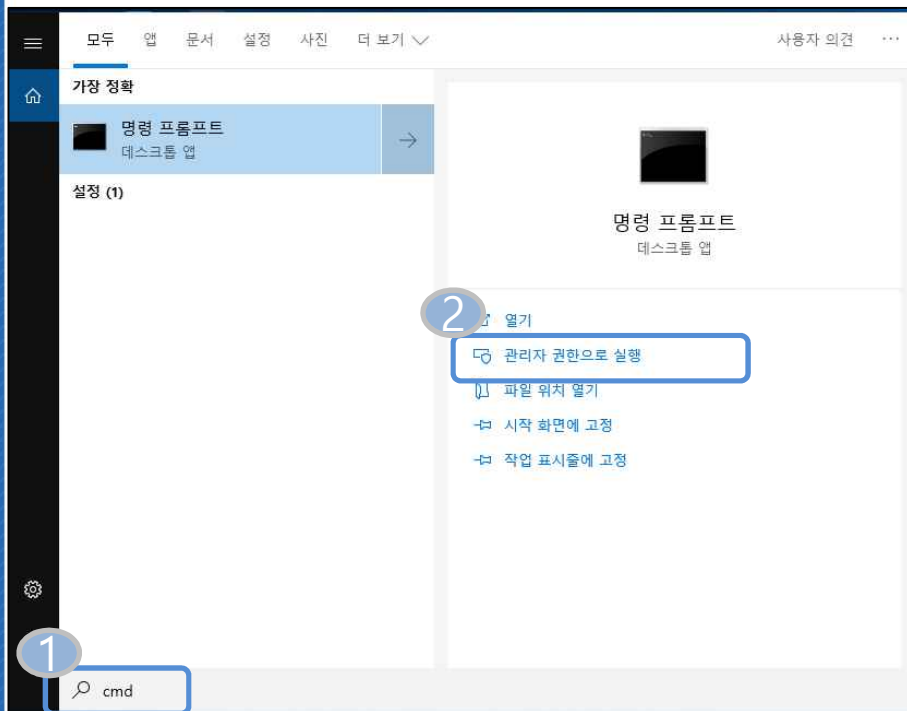

문의사항 ☎ 042-719-4129

9. 공유기 암호 설정(관리자 계정)


- 취약점 : 공유기의 암호를 기본으로 설정하고 사용하고 있는 경우 패킷 유출 및 기타 보안에 취약
- 조치 방법 : 윈도우 검색창에 cmd 입력 > 명령 프롬프트 클릭 > ipconfig 입력 > 게이트웨이 주소 확인 > chrome 접속 후 주소창에 게이트웨이 주소 입력 > 해당 공유기 관리자 계정 페이지 접속

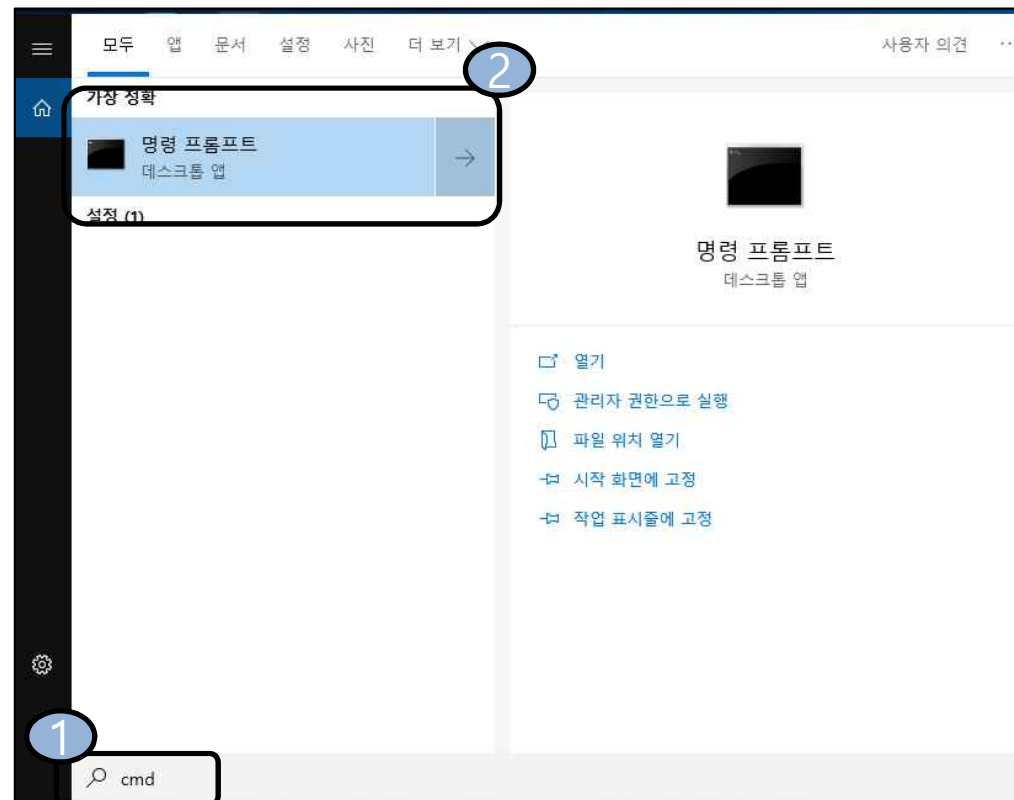

문의사항 ☎ 042-719-4129

9. 공유기 암호 설정(관리자 계정)

1. 공유기가 ipTIME인 경우
 - 초기 계정: admin 암호: admin

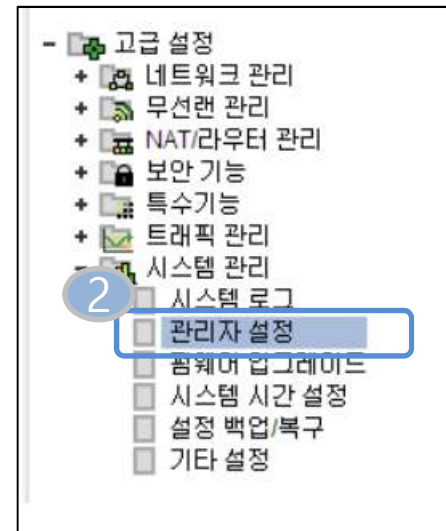

The image shows the '관리자 설정' (Admin Settings) page. The '로그인 암호 설정' (Login Password Setting) section is highlighted with a blue box and labeled with a blue circle containing the number '3'. The section contains a table with the following columns: '현재 계정 및 암호' (Current Account and Password), '계정 - 설정되지 않음' (Account - Not Set), and '암호 - 설정되지 않음' (Password - Not Set). The rows are: '새 계정' (New Account), '새 암호' (New Password), and '새 암호 확인' (New Password Confirmation). The '적용' (Apply) button is circled with a blue box and labeled with a blue circle containing the number '4'.


현재 계정 및 암호	계정 - 설정되지 않음	암호 - 설정되지 않음
새 계정		
새 암호		
새 암호 확인		

문의사항 ☎ 042-719-4129

9. 공유기 암호 설정(관리자 계정)

2. 공유기가 LGu+ 인 경우

- 초기 계정: 공유기 뒷면 관리자 웹 접속 번호 입력

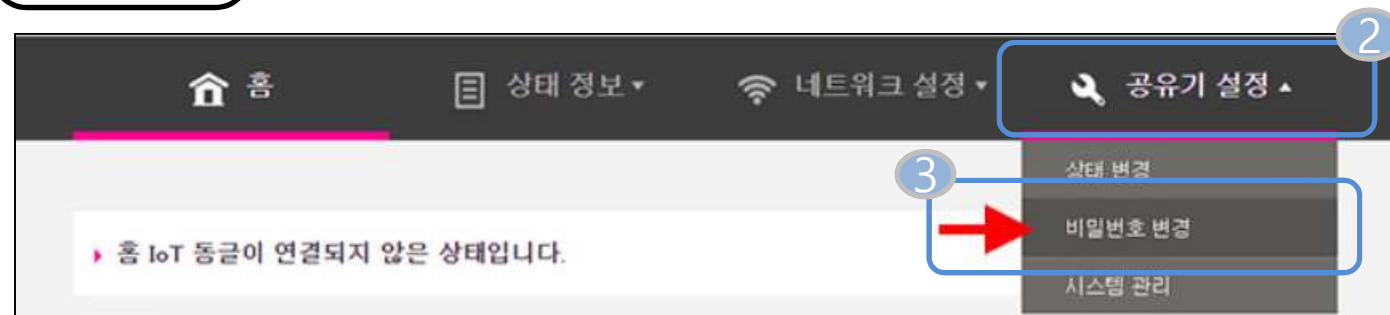

문의사항 ☎ 042-719-4129

9. 공유기 암호 설정(관리자 계정)

3. 공유기가 KT인 경우

- 초기 계정: ktuser 암호: homehub

Left Screenshot: Login page for Giga WiFi home. Fields: 아이디 (ID), 비밀번호 (Password), 로그인 (Login), 아이디 기억 (Remember ID), 여기서 하단의 문자를 입력하세요 (Enter the characters from the bottom here), 새로고침 (Refresh).

Right Screenshot: Main menu for Giga WiFi home. Top bar: GiGA WiFi home, KT GiGA WiFi home이 기가토피아 시대를 열어줍니다. 새로고침 (Refresh). Left sidebar: 상태정보, 간편개통설정 (2.4GHz), 간편개통설정 (5GHz), 장치설정 (1), 네트워크 관리, 무선 관리(2.4GHz), 무선 관리(5GHz), 스위치 관리, 트래픽 관리, 보안 기능, 부가 기능, 시스템 관리 (2). Main content: 시스템 관리 (3), 관리 계정 설정 (3), 이미지 업그레이드, 시스템 재시동. 사용자 계정 설정: 사용자 ID (4), 변경할 ID 입력, 현재 비밀번호 입력, 변경할 비밀번호 입력, 변경할 비밀번호 확인. 비밀번호는 9자리 이상 입력해 주세요.

문의사항 ☎ 042-719-4129

9. 공유기 암호 설정(관리자 계정)

4. 공유기가 SKT인 경우

- 초기 계정: 공유기 뒷면 유선 MAC 끝자리 6개_admin

The screenshot shows the router's configuration page. On the left is a sidebar menu with '기본 설정' (Basic Settings) and '고급 설정' (Advanced Settings). Under '고급 설정', there are several expandable categories: '네트워크 관리' (Network Management), '무선랜 관리' (Wireless LAN Management), 'NAT/라우터 관리' (NAT/Router Management), '특수 기능' (Special Functions), and '시스템 관리' (System Management). The '시스템 관리' category is expanded, showing options like '포트 통계 정보' (Port Statistics Information), '커넥션 통계 정보' (Connection Statistics Information), 'NAT entry 수 정보' (NAT Entry Count Information), '시스템 로그' (System Log), and '펌웨어 업그레이드' (Firmware Upgrade). The '관리자 설정' (Admin Settings) section is highlighted with a blue bar. Below this bar are three input fields: '사용자' (User) with the value 'admin', '비밀번호' (Password), and '비밀번호확인' (Confirm Password). The '비밀번호' field has a note '최대 길이: 16' (Maximum length: 16). At the bottom of the '관리자 설정' section are two buttons: '적용' (Apply) and '취소' (Cancel). The main content area on the right is titled '비밀번호 변경' (Change Password) and contains the instruction: '사용자의 비밀번호를 변경한다.(암호 변경 시 영문, 특수문자, 숫자 중 3개이상 조합 / 10자리 이상 입력)' (Change the user's password. (When changing the password, combine 3 or more of English letters, special characters, and numbers / enter 10 or more characters)).

문의사항 ☎ 042-719-4129