

# Administración de la carpeta de inicio en Windows 8

## Introducción


En esta práctica de laboratorio, personalizará la **Carpeta de inicio** y la **clave Run** en el **Registro** para administrar qué aplicaciones se inician automáticamente cuando se inicia **Windows**. También usará la ficha **Inicio** para administrar los programas ya agregados a la **Carpeta de inicio**.

## Equipo recomendado

- Una computadora con Windows 8


## Paso 1: Personalice la carpeta de inicio.

- Para agregar un programa a la **carpeta de inicio**, primero debe ubicarla y crear un acceso directo. Abra el **Explorador de archivos** y desplácese hasta **C:\Program Files\Internet Explorer**.

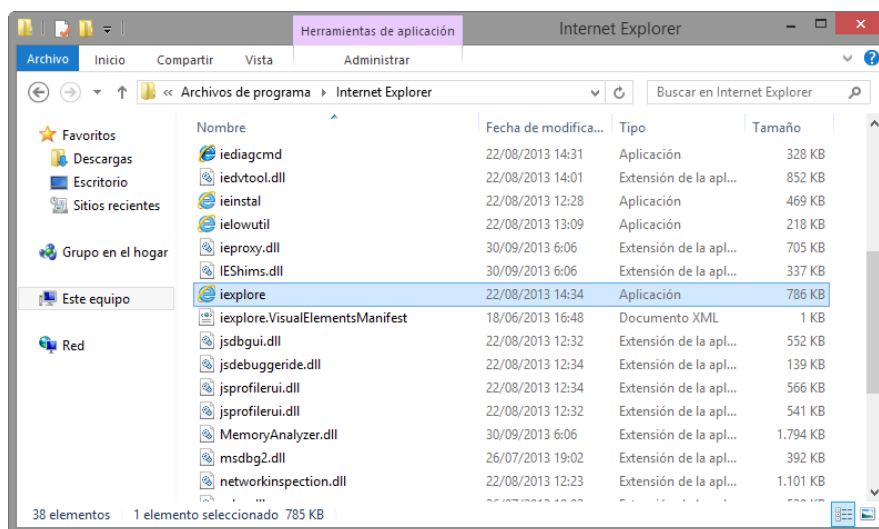


- b. Ubique el archivo ejecutable de **Internet Explorer**, **ieplorer.exe**. Haga clic con el botón secundario en el ejecutable **ieplorer.exe**, haga clic en **Enviar a**, y seleccione **Escritorio (crear acceso directo)**. Esto creará un acceso directo a **Internet Explorer** en el **Escritorio**.


**Nota:** Dependiendo de la configuración de la computadora, la extensión del archivo puede no mostrarse.

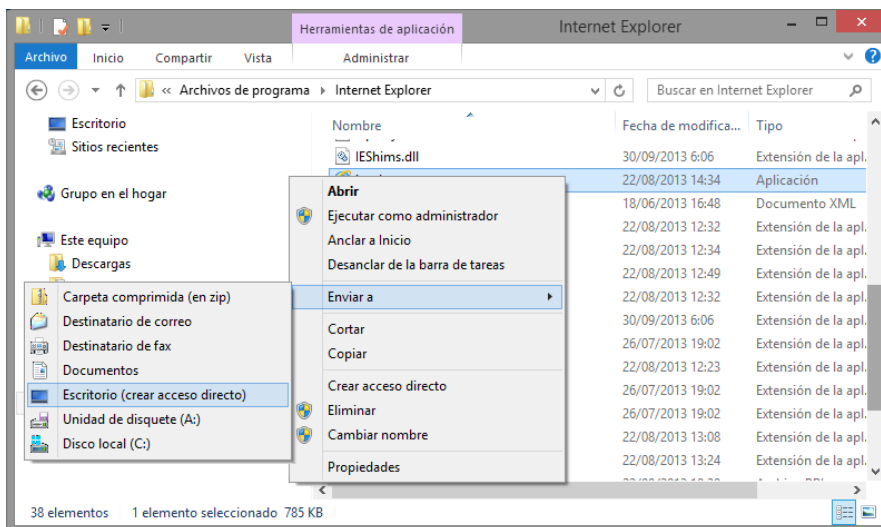

- c. Cierre la ventana **Explorador de archivos**.
- d. Para acceder a la **Carpeta de inicio** en **Windows 8**, haga clic en **Buscar**, escriba **ejecutar** y presione **Intro**.
- e. Se abre la ventana **Ejecutar**. Escriba **shell:startup** y presione **Intro**.

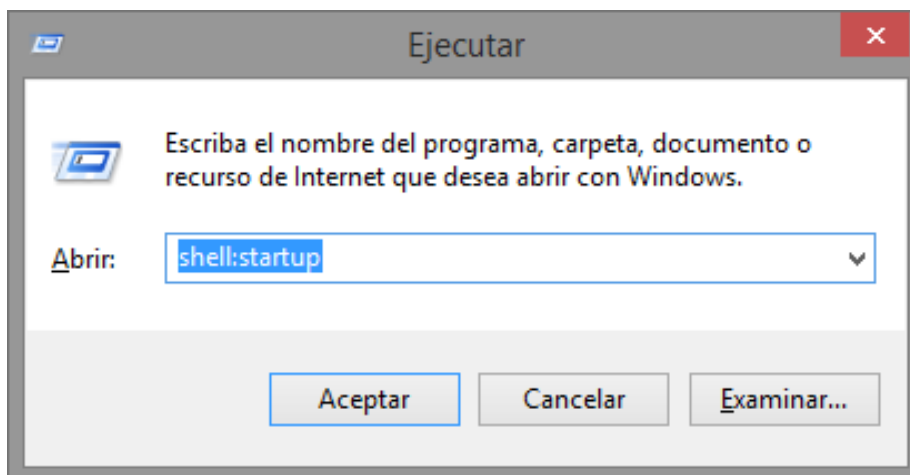

- f. Se abre la ventana **Inicio**. Mueva el acceso directo de **Internet Explorer**, creado anteriormente en el escritorio, a la **carpeta de inicio** arrastrándolo a la ventana del **Explorador de Windows**.

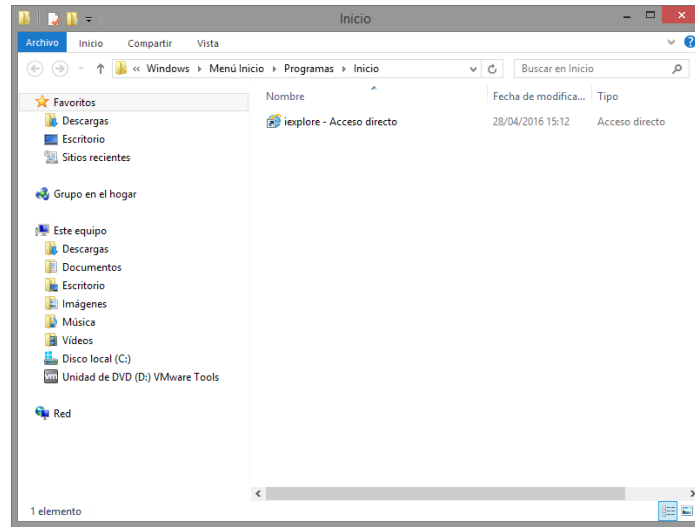


Ahora que el acceso directo a Internet Explorer se agregó a la carpeta de inicio, ¿qué debe ocurrir después de reiniciar la computadora?

- 
- g. Reinicie la PC.  
¿**Internet Explorer** se abrió automáticamente después de que finalizó el proceso de inicio?
- 
- h. Cierre Internet Explorer.


### Paso 2: Revisión de la configuración de la computadora en el Administrador de tareas.

- a. Abra el **Administrador de tareas** haciendo clic con el botón secundario en la **Barra de tareas** desde la parte inferior del escritorio. Seleccione **Administrador de tareas** en el menú.


**Nota:** Solo las **Aplicaciones de escritorio** se pueden agregar a la ficha **Inicio**. No se permite a las aplicaciones UI modernas de Windows 8 (**aplicaciones de Windows**) iniciar automáticamente con Windows.

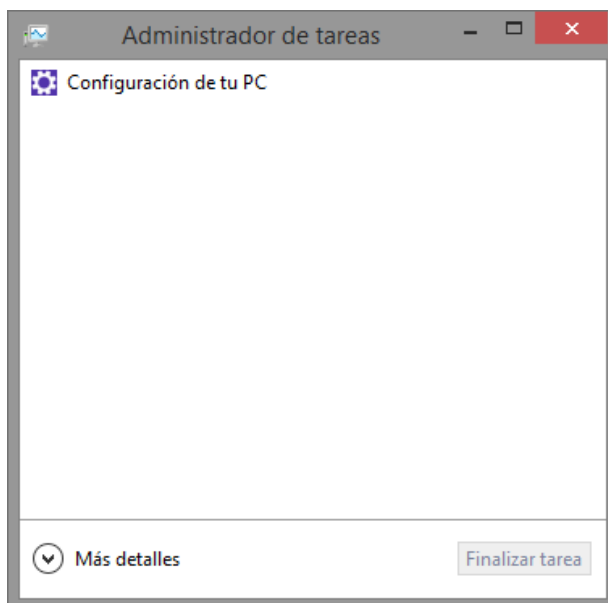

- b. Para acceder a más funciones, haga clic en **Más detalles** en la parte inferior de la ventana **Administrador de tareas**. Debe ver la ficha **Procesos** del **Administrador de tareas**.

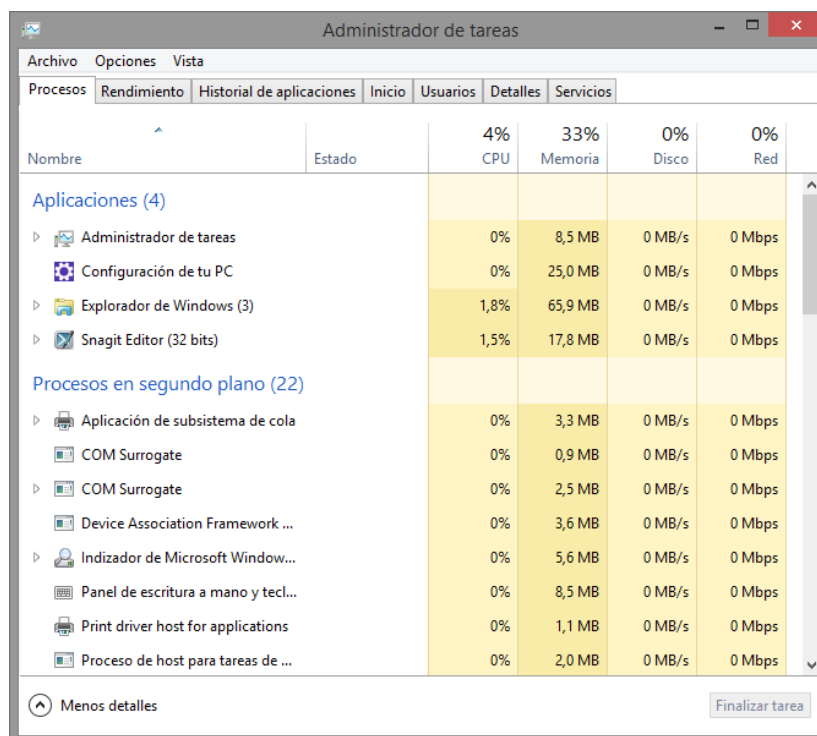

- c. Haga clic en la ficha **Inicio**. Se muestra una lista de aplicaciones que se iniciará automáticamente cuando se Windows lo haga. Observe que se detalla **Internet Explorer**.

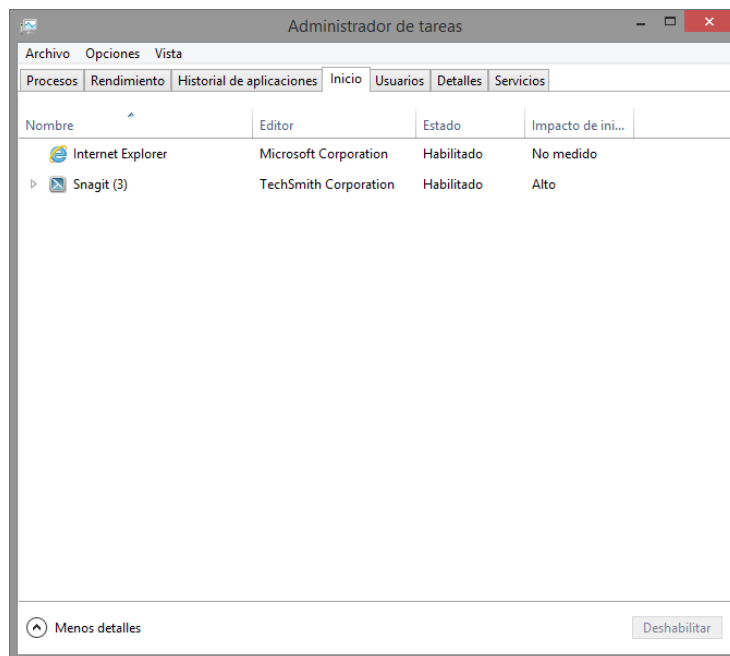


- d. Cierre todas las ventanas.

### Paso 3: Administración de Aplicaciones de inicio utilizando Registro de Windows


El **Registro de Windows** es una estructura de árbol que puede utilizarse para configurar diversos aspectos de **Windows**.

- a. Para editar el **registro**, abra **regedit**. Haga clic en **Buscar**, escriba **regedit** y presione **Intro**.

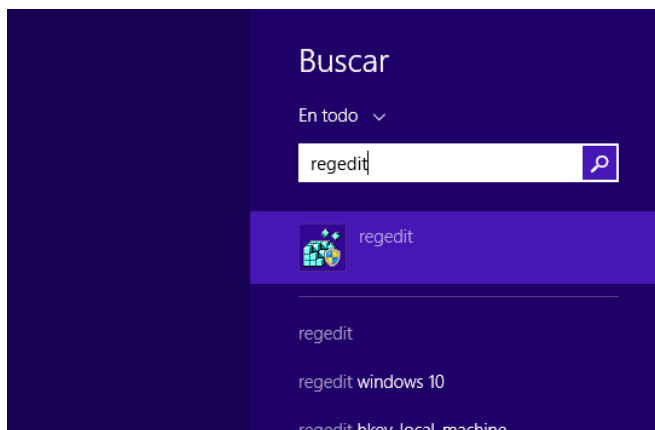


- b. Se abre la ventana **Editor del registro**. Expanda **HKEY\_CURRENT\_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Ejecutar**.


**Nota:** Los cambios incorrectos en el Registro pueden causar errores o inestabilidad en el sistema.

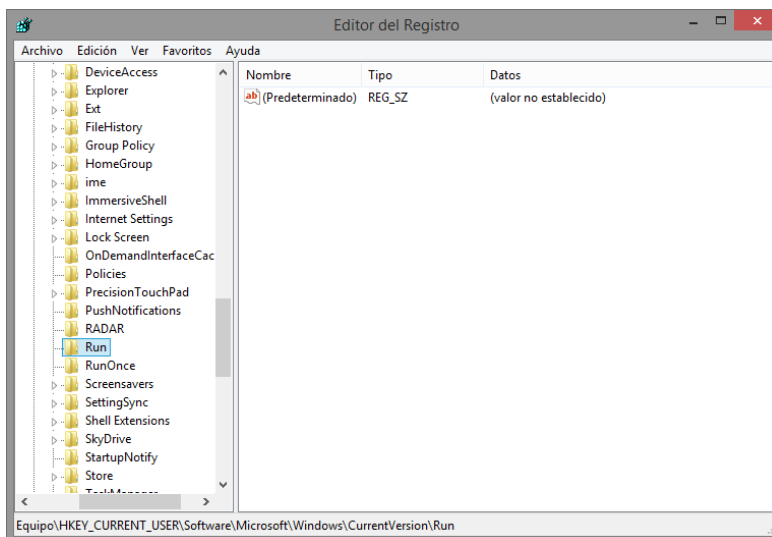


- c. Haga clic con el botón secundario en cualquier espacio en blanco en el lado derecho de la ventana **Editor del registro**.
- d. Seleccione **Nuevo** y haga clic en **Valor de cadena**.
- e. Se crea un nuevo **Valor de cadena**.

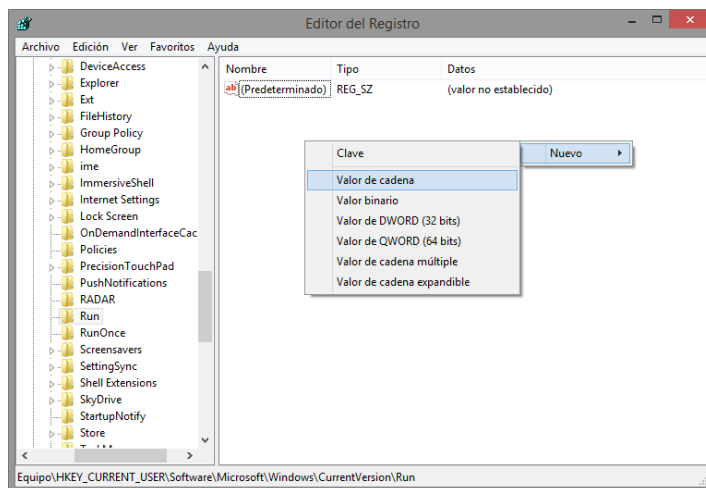


- f. Haga clic en cualquier espacio en blanco en la ventana. Haga clic con el botón secundario en **Nuevo valor #1** y seleccione **Cambiar nombre**.

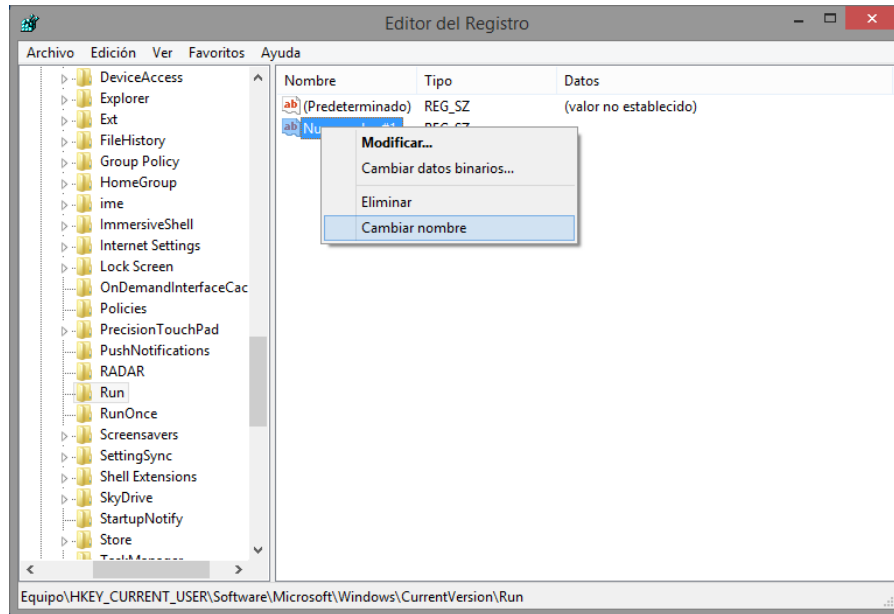


- g. Escriba **Bloc de notas** para el nuevo nombre y presione **Intro**.

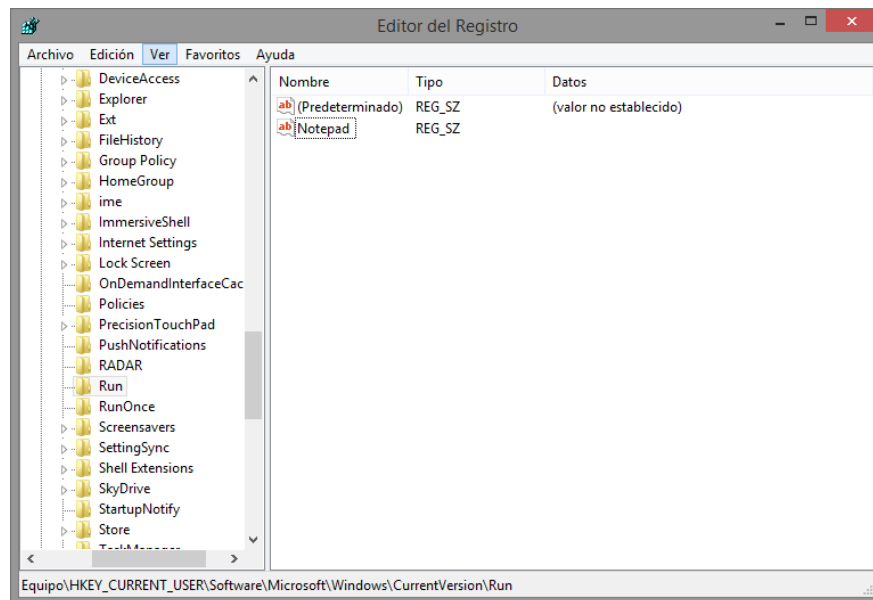

- h. Haga clic con el botón secundario en el **Bloc de notas** y seleccione **Modificar...**

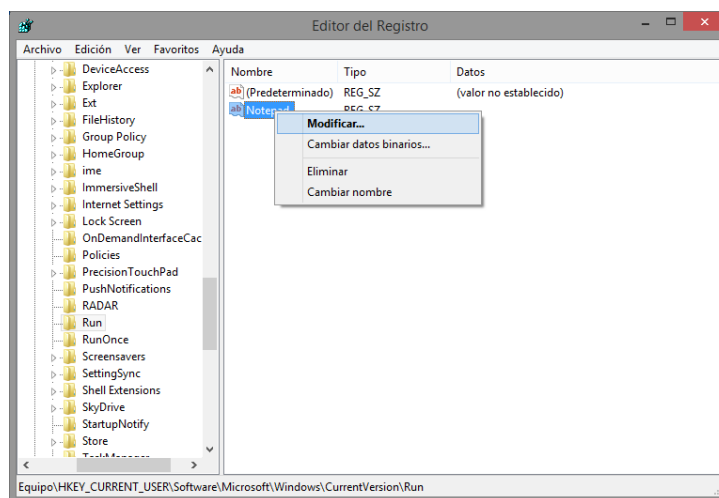

- i. Escriba **C:\Windows\System32\notepad.exe** en el campo **Nombre del valor:** y haga clic en **Aceptar**.

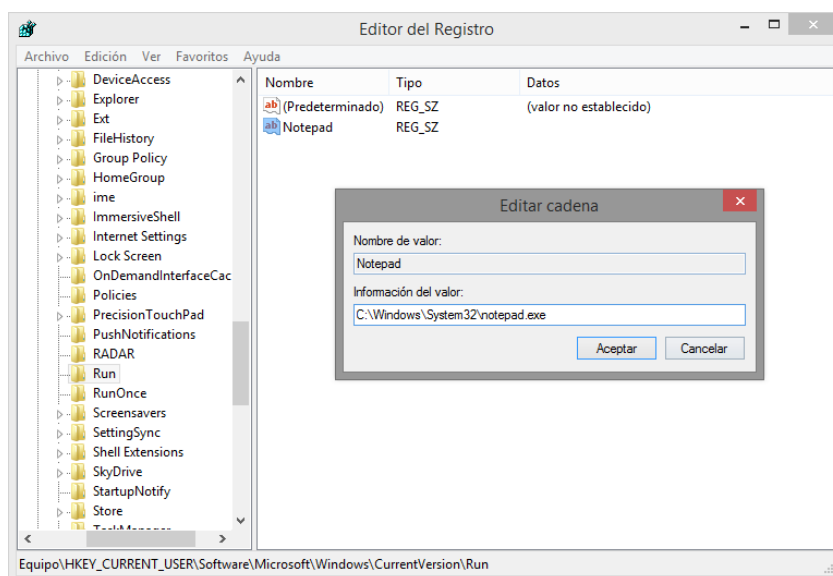

- j. Cierre la ventana **Editor del Registro**.
- k. Reinicie la PC.
- ¿Qué ocurre cuando inicia sesión?

- l. Cierre todas las ventanas abiertas.


### Paso 4: Eliminación de aplicaciones del Inicio

Puede utilizar la ficha Inicio para administrar qué aplicaciones seguirán en ejecución automáticamente en los reinicios futuros.


- a. Haga clic con el botón secundario en la **barra de tareas** y seleccione el **Administrador de tareas**.




- b. Haga clic en **Más detalles** y seleccione la ficha **Inicio**. La ficha de **Inicio** ahora muestra **Internet Explorer** y el **Bloc de notas**.

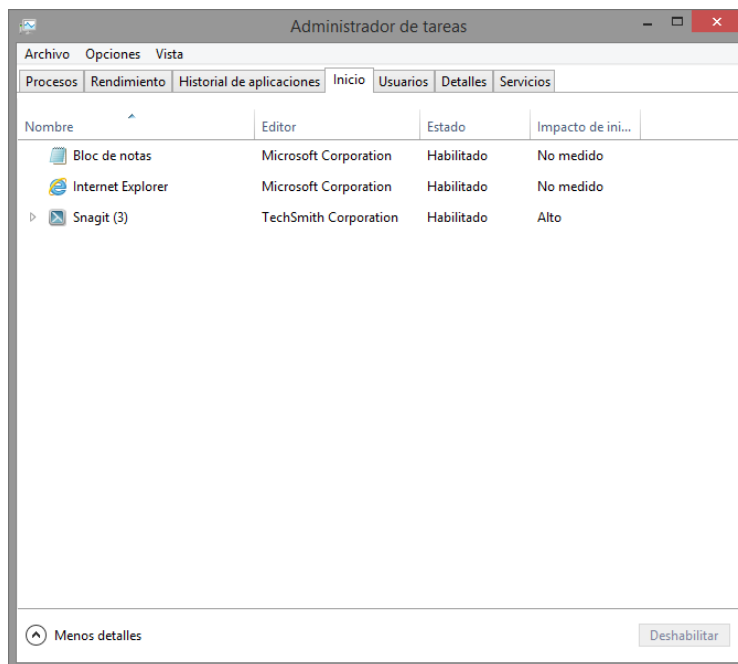

- c. Detenga el inicio automático de **Internet Explorer** después de que se reinicie haciendo clic con el botón secundario en **Internet Explorer** y seleccione **Deshabilitar**. Si bien todavía se muestra Internet Explorer en la ficha **Inicio**, ya no se iniciará automáticamente después de un arranque.

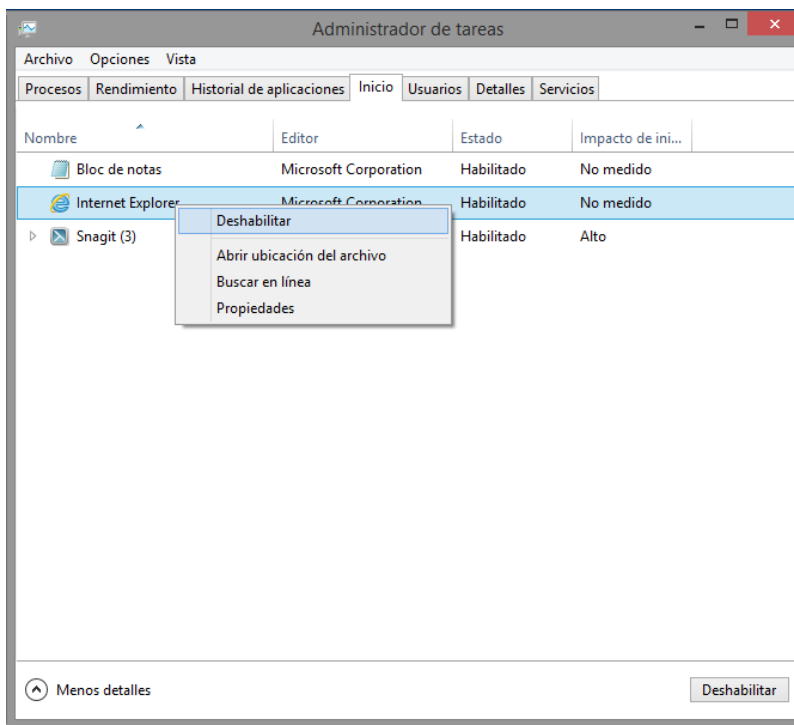

- d. Haga lo mismo para el **Bloc de notas**; para ello, haga clic con el botón secundario en **Bloc de notas** y seleccione **Deshabilitar**.

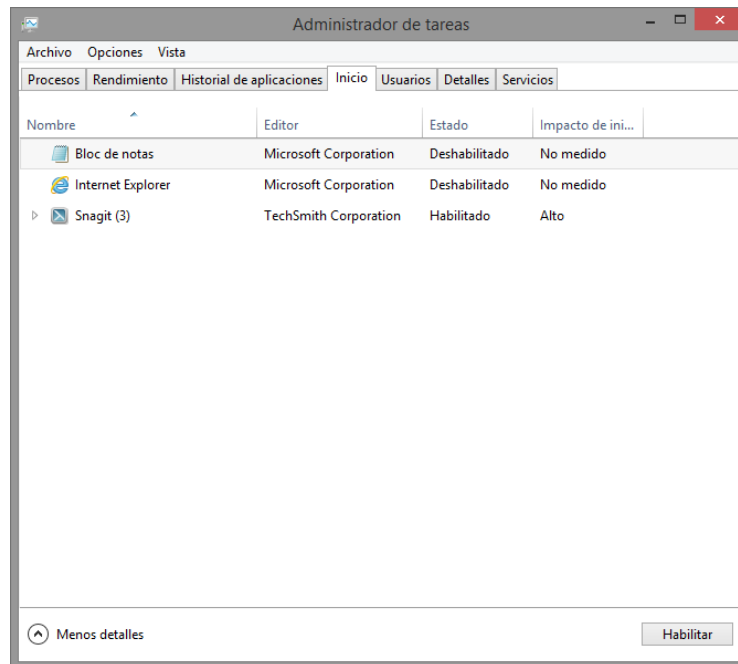

¿Qué indica la columna de **Impacto de inicio**?

### Reflexión

¿Por qué un usuario querría detener el inicio automático de los programas?