

Práctica de laboratorio: Instalación de software de terceros en Windows 7 y Vista

Introducción

En esta práctica de laboratorio, instalará y eliminará una aplicación de software de terceros suministrada por el instructor. Instalará la aplicación Packet Tracer para Windows.

Equipo recomendado


Para este ejercicio, se requiere el siguiente equipo:

- Una computadora con Windows 7.
- Una unidad de memoria flash o un CD con el último paquete de instalación de Packet Tracer para Windows.

Paso 1: Ubicación del instalador

- Inicio sesión en la computadora con la cuenta de administrador y utilice el Explorador de Windows para navegar hasta la carpeta donde se encuentra el instalador de Packet Tracer. Esta carpeta podría estar en el disco duro local, en la unidad de memoria flash externa o en un CD.
- Busque la aplicación de PacketTracer###_setup.exe (donde ### es el número de versión). Haga clic en el icono **PacketTracer6.2_setup.exe** para iniciar el proceso de instalación de la aplicación Packet Tracer. Es posible que tenga que hacer doble clic en el icono para iniciar la instalación.

Nota: La versión que se muestra en el nombre del archivo depende de la versión de Packet Tracer que está instalando y puede variar.

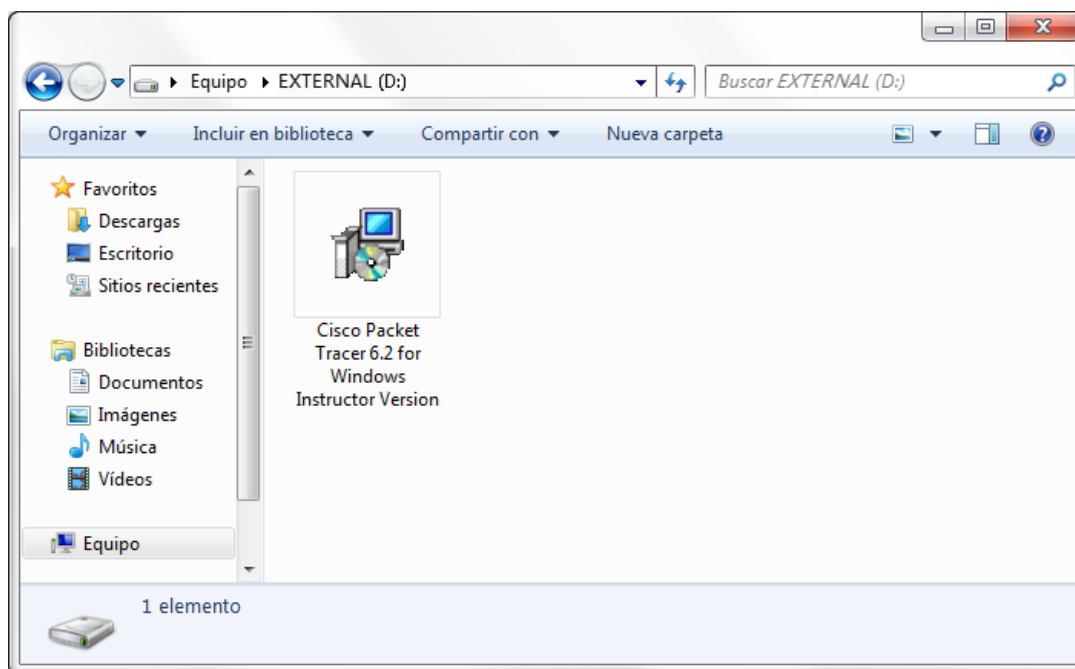

Nota: Si aparece la advertencia de seguridad **Archivo abierto**, haga clic en **Ejecutar** o en **Continuar**.

Paso 2: Ejecución del instalador de Packet Tracer

- a. Se abre la ventana **Setup – Cisco Packet Tracer 6.2 Instructor**. Haga clic en **Siguiente**.


Nota: El nombre de la ventana no puede contener la palabra **Instructor**. Dependerá de la versión de Packet Tracer que se instale.



- b. Se abre la ventana **Contrato de licencia**. Seleccione **Acepto el contrato** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.




- c. Se abre la ventana **Seleccionar ubicación de destino**. Conserve la configuración predeterminada y haga clic en **Siguiente**.

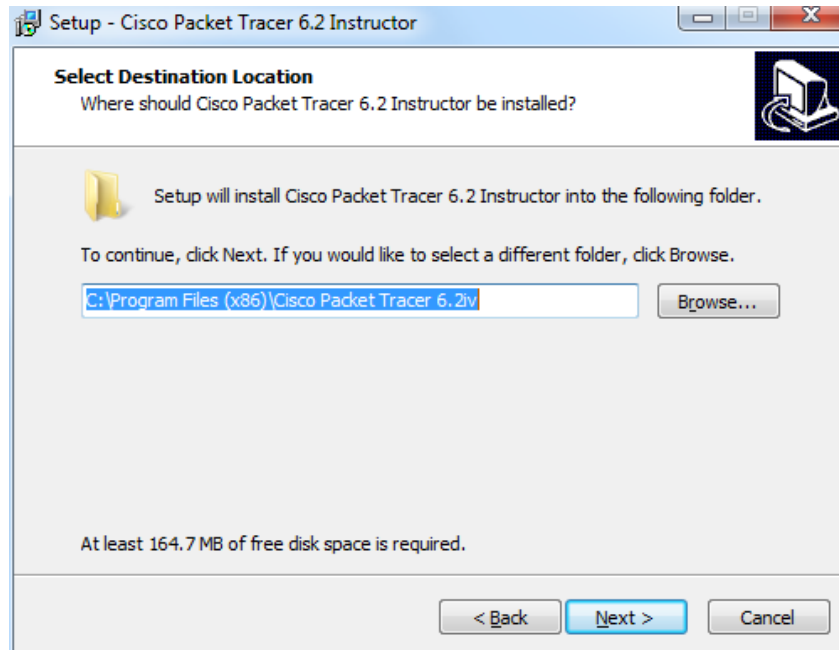


¿Cuál es la ubicación predeterminada para Packet Tracer?


- d. Se abre la ventana **Seleccionar la carpeta menú de inicio**. Conserve la configuración predeterminada y haga clic en **Siguiente**.

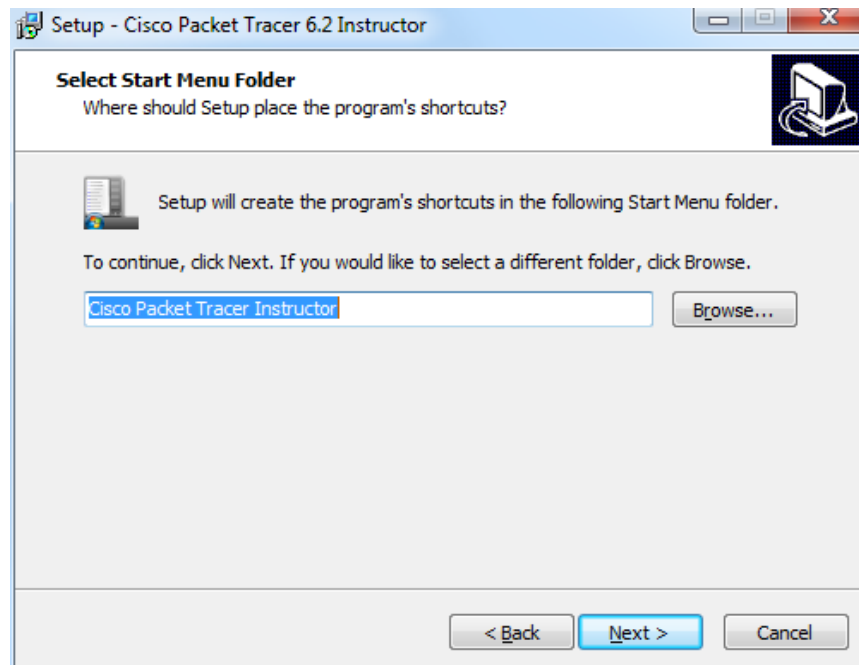


- e. Se abre la ventana **Seleccionar tareas adicionales**. Mantenga la configuración predeterminada. Haga clic en **Siguiente**.

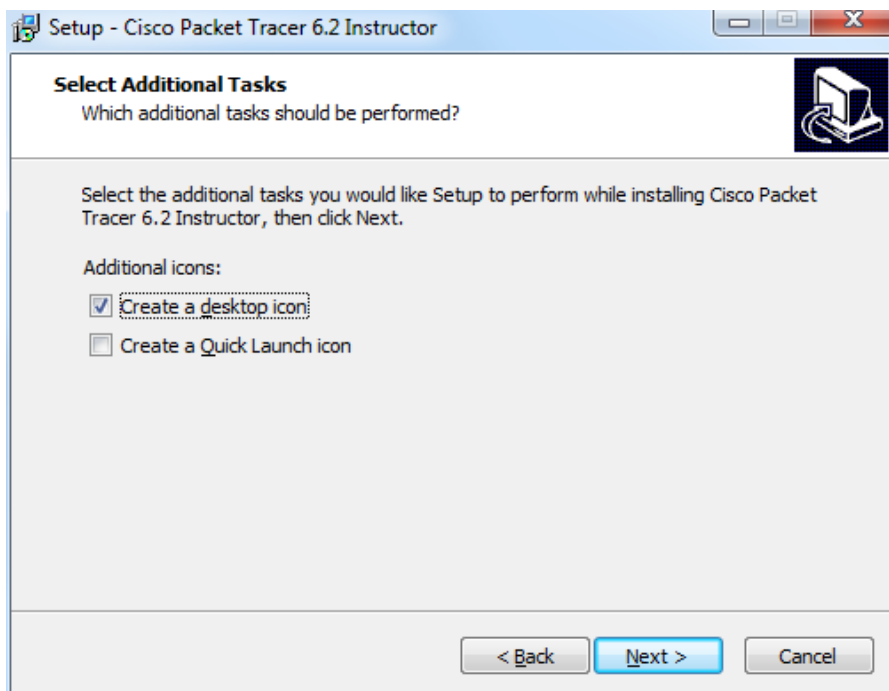


- f. Se abre la ventana **Listo para instalar**. Haga clic en **Instalar**.

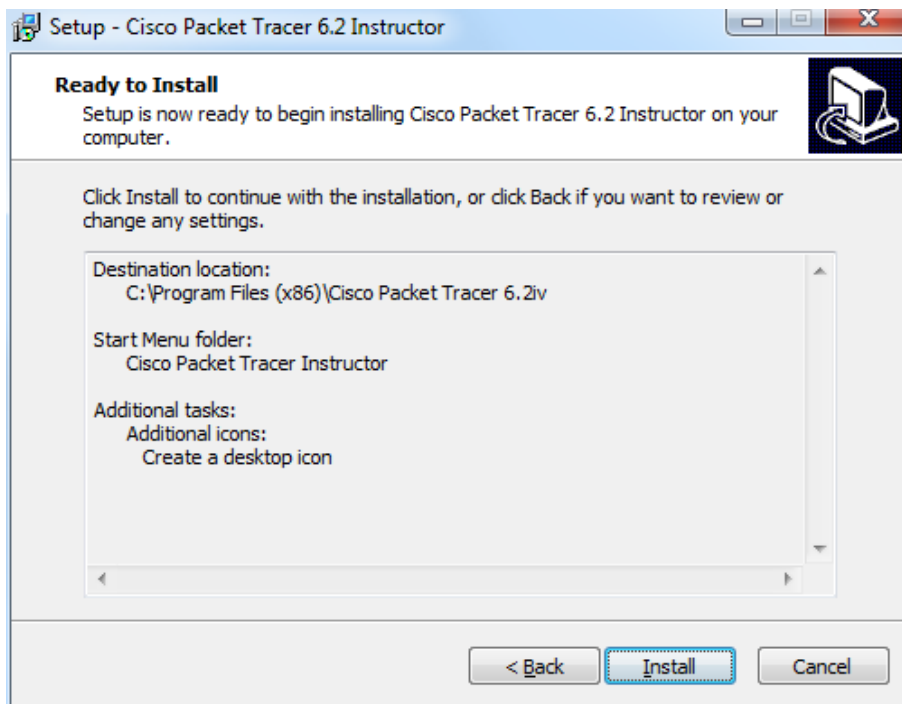


- g. Se abre la ventana de progreso **Instalando**.

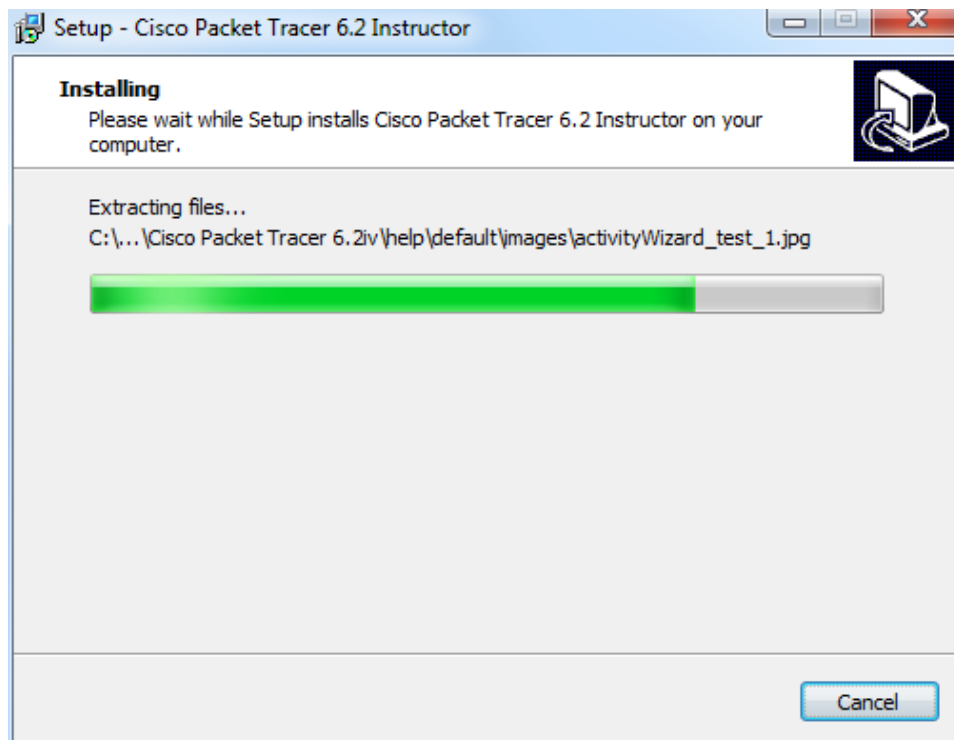


- h. Si una ventana de información se abre, haga clic en **Aceptar**.

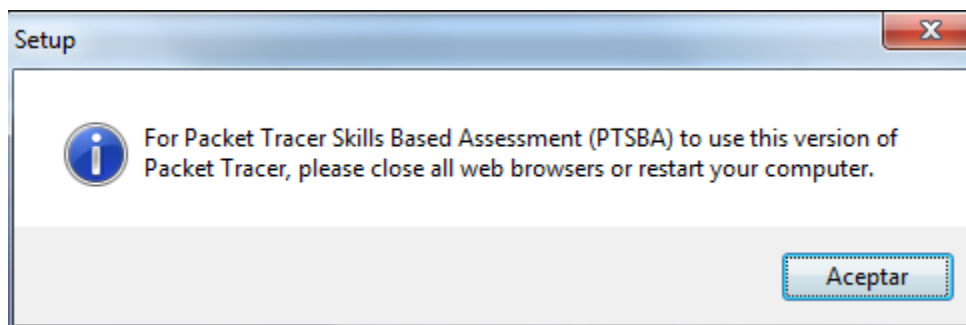


- i. Se abre la ventana **Completando el asistente de instalación de Cisco Packet Tracer 6.2**. Haga clic en **Finalizar**.

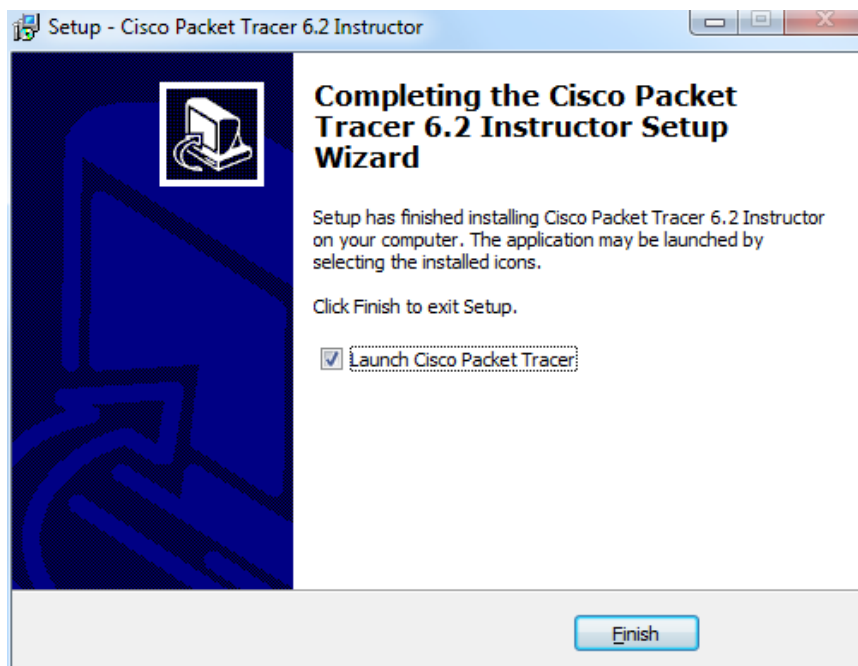

- j. Si se abre la ventana **Está utilizando Packet Tracer por primera vez**, haga clic en **Aceptar**.
- k. Si aparece **Alerta de seguridad de Windows**, haga clic en **Desbloquear**.

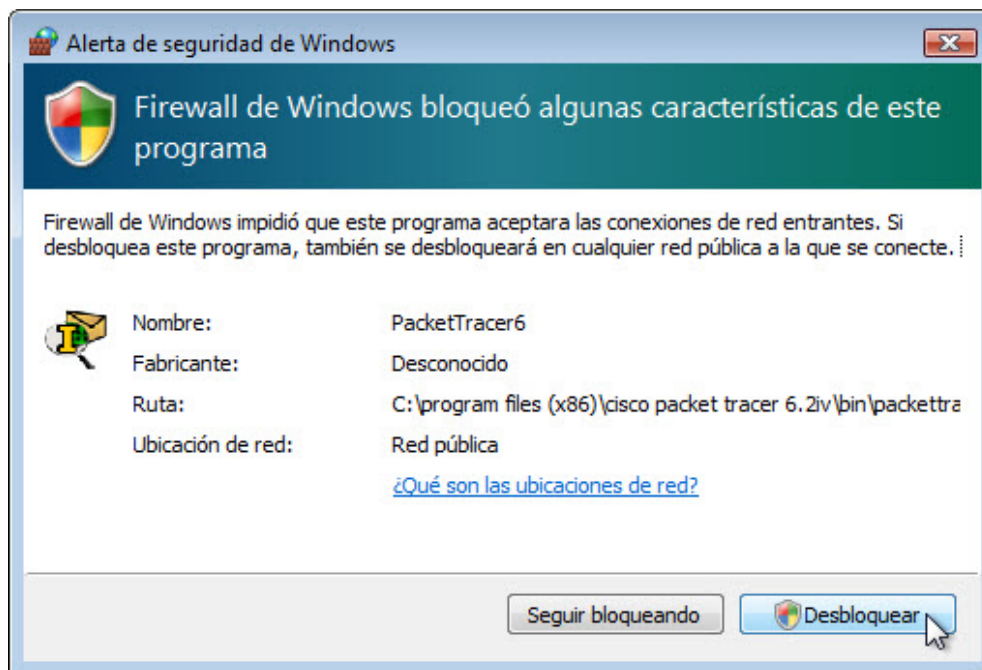


- I. Se abre Packet Tracer. Cierre Packet Tracer y el resto de las ventanas abiertas.

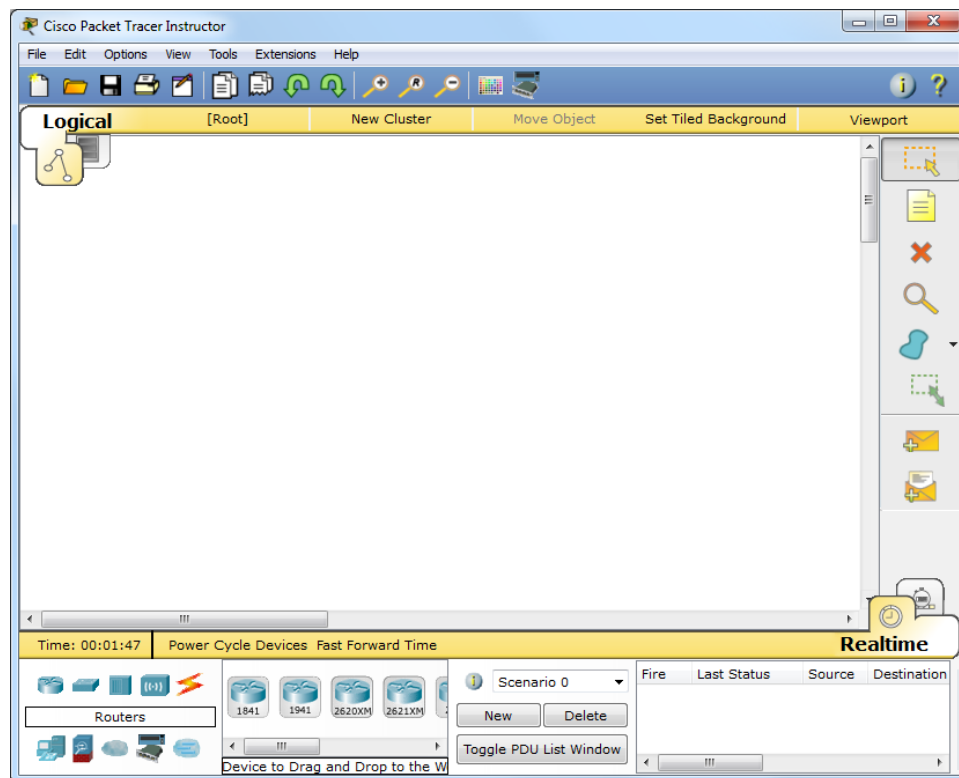


Paso 3: Desinstalación de Packet Tracer


- a. Para desinstalar un programa, haga clic en **Panel de control > Programas y características**. Haga clic en **Cisco Packet Tracer** en la lista y en **Desinstalar**.

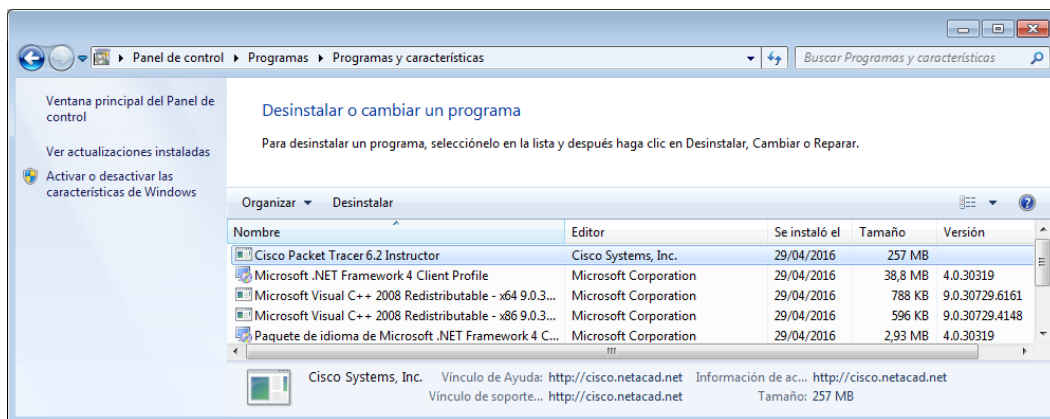


- b. Se abre la ventana **Desinstalación de Cisco Packet Tracer**. Haga clic en **Sí**.

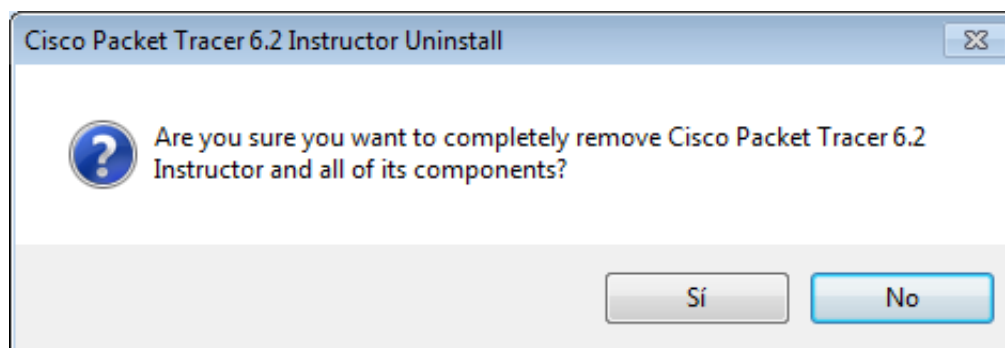

- c. Cuando aparezca el mensaje que informa que el programa se eliminó correctamente, haga clic en **Aceptar**.

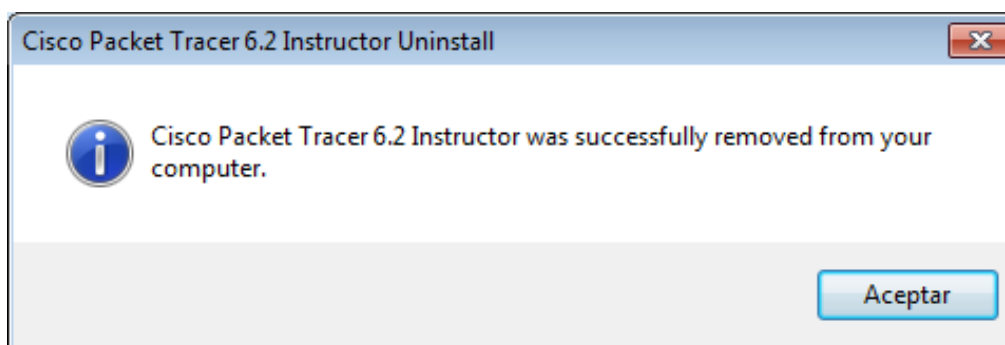

- d. Verifique que la aplicación se haya eliminado de la lista en la ventana **Programas y características**. Después del proceso de eliminación de la aplicación, Cisco Packet Tracer ya no figura en la lista de la ventana **Programas y características**. Cierre todas las ventanas abiertas.

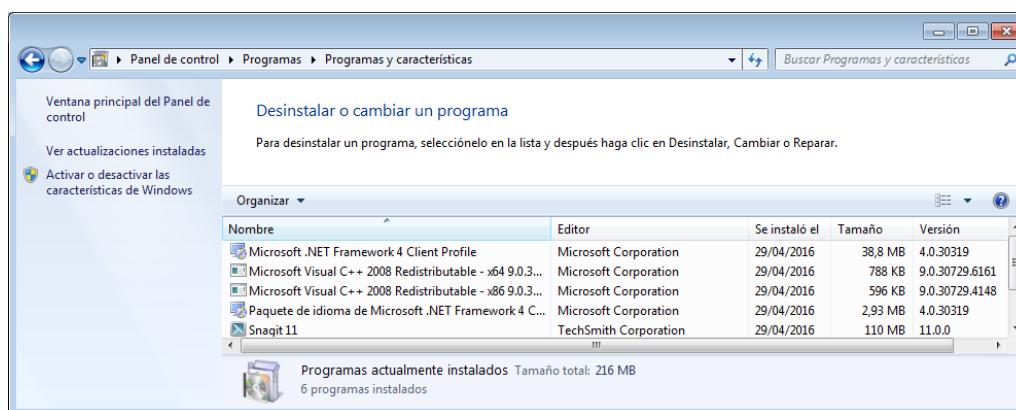

- e. Las actividades futuras en este curso requieren el uso de Packet Tracer. Reinstalación de Packet Tracer

Reflexión

¿Por qué motivo Microsoft recomienda utilizar la utilidad desinstalar o cambiar un programa para eliminar una aplicación instalada?
