








23. Настройка IP телефонии



Вариант реализации:

sip-cod (SNG7-PBX16):

- Устанавливаем ОС:

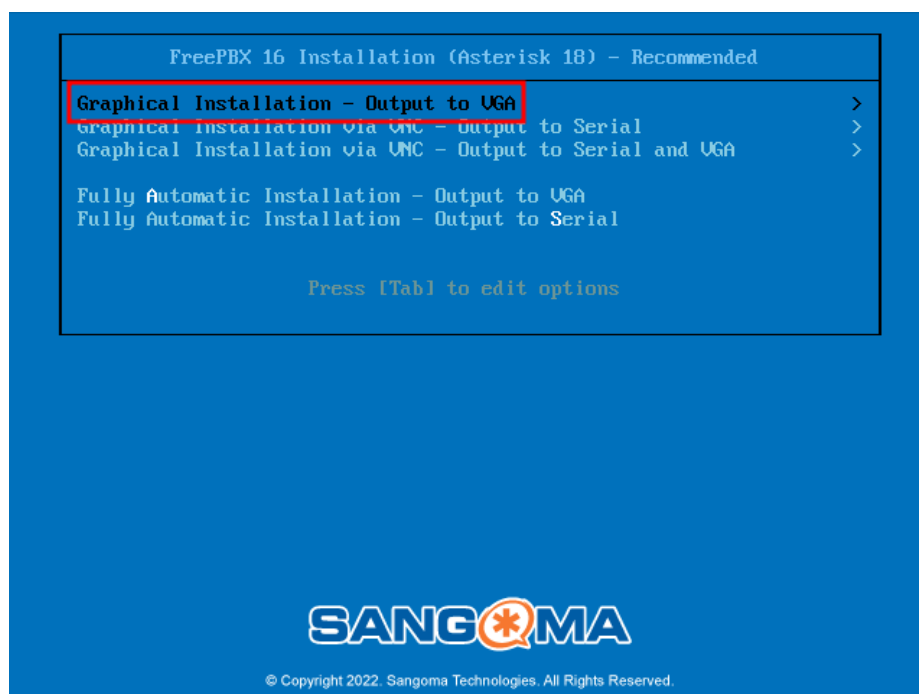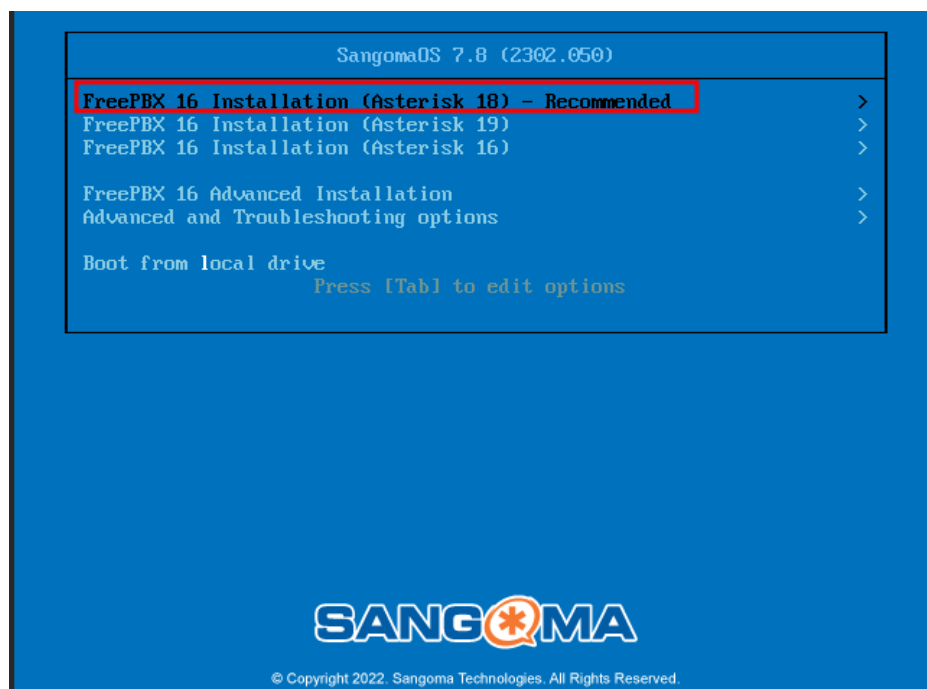

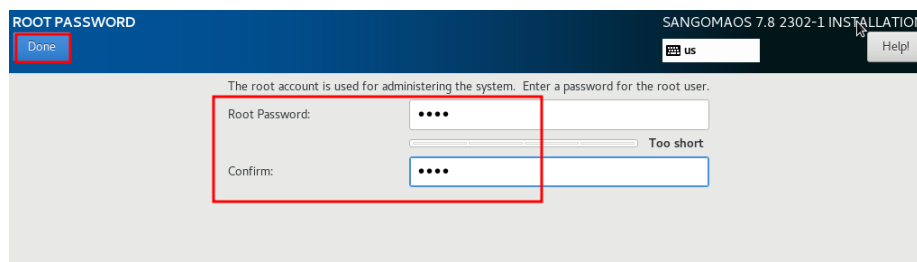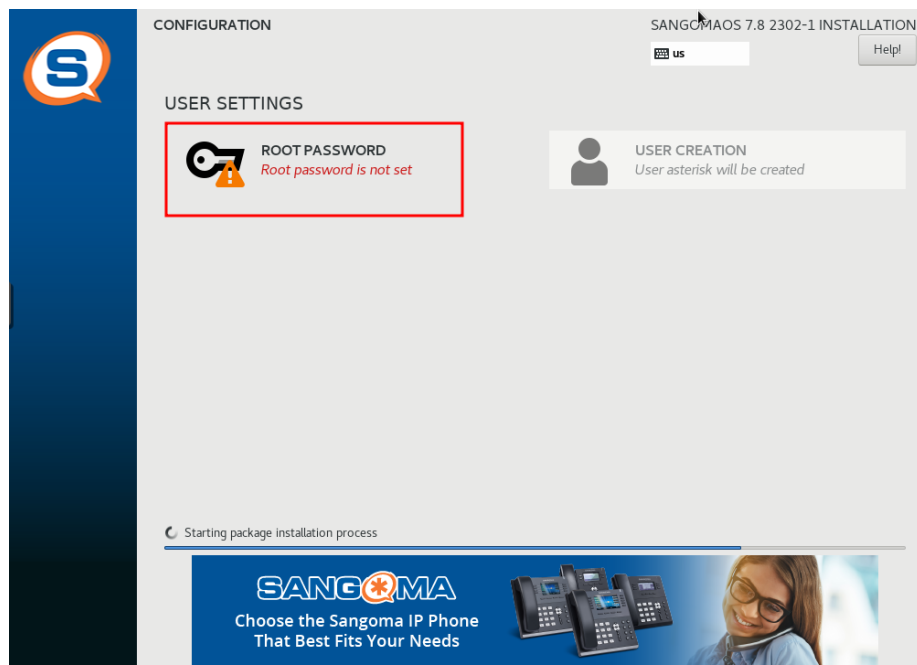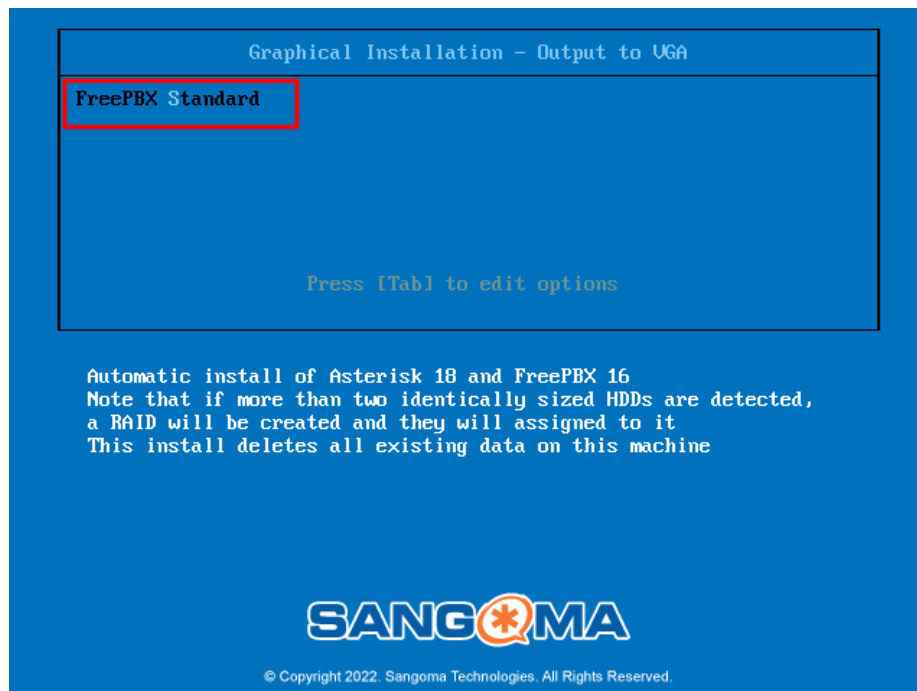

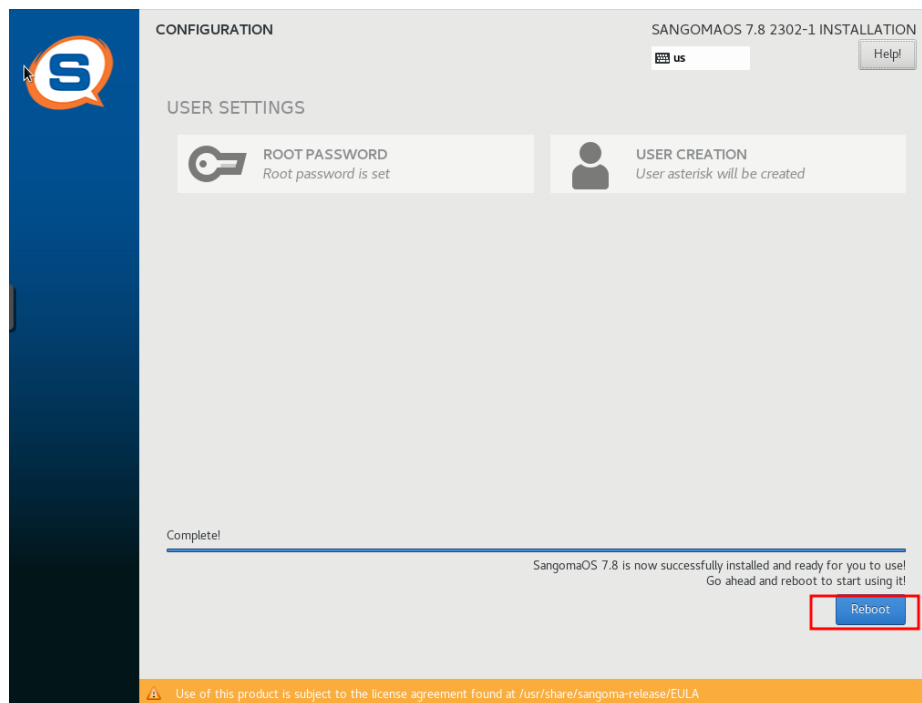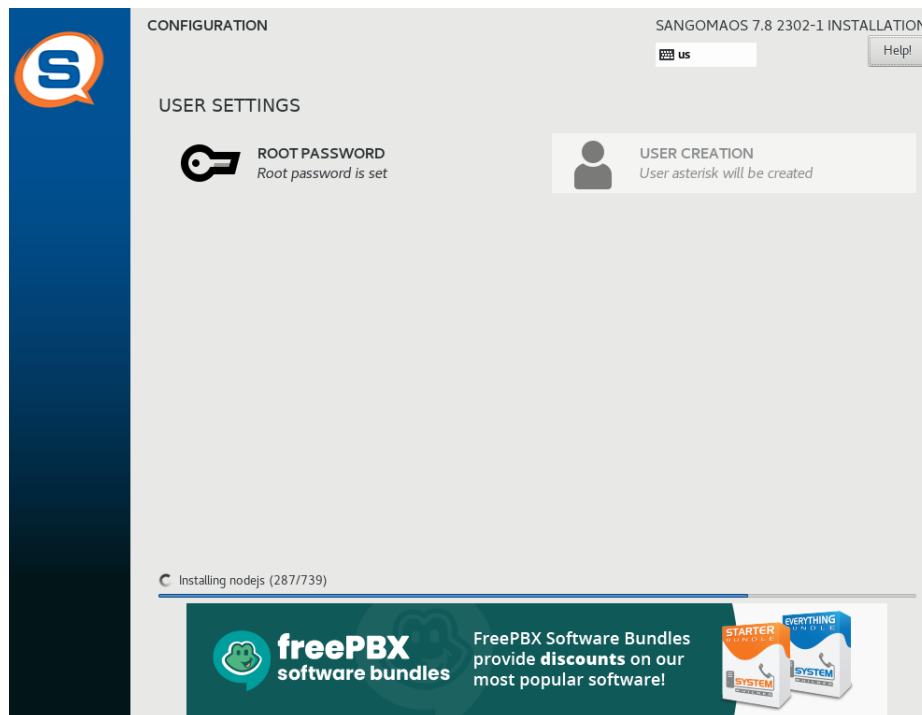

- Логинимся из-под суперпользователя **root** с паролем указанным на этапе установки ОС
- Редактируем конфигурационный файл **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0**:

```
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
IPADDR="192.168.50.50"
NETMASK="255.255.255.0"
GATEWAY="192.168.50.254"
DNS1="192.168.10.1"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="eth0"
UUID="6080706e-7d6a-4baf-ae4a-3d6860361673"
DEVICE="eth0"
ONBOOT="yes"
```

- Перезагружаем sip-cod:


```
reboot
```

- Проверяем заданные сетевые параметры:

```
[root@freepbx ~]# ip -c -br -4 a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8
eth0              UP          192.168.50.50/24
[root@freepbx ~]# ip -c r
default via 192.168.50.254 dev eth0
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002
192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.50
[root@freepbx ~]# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.10.1
[root@freepbx ~]#
```

admin-cod (alt-workstation):

- Переходим в браузере на 192.168.50.50:
 - Создаём учётную запись Администратора

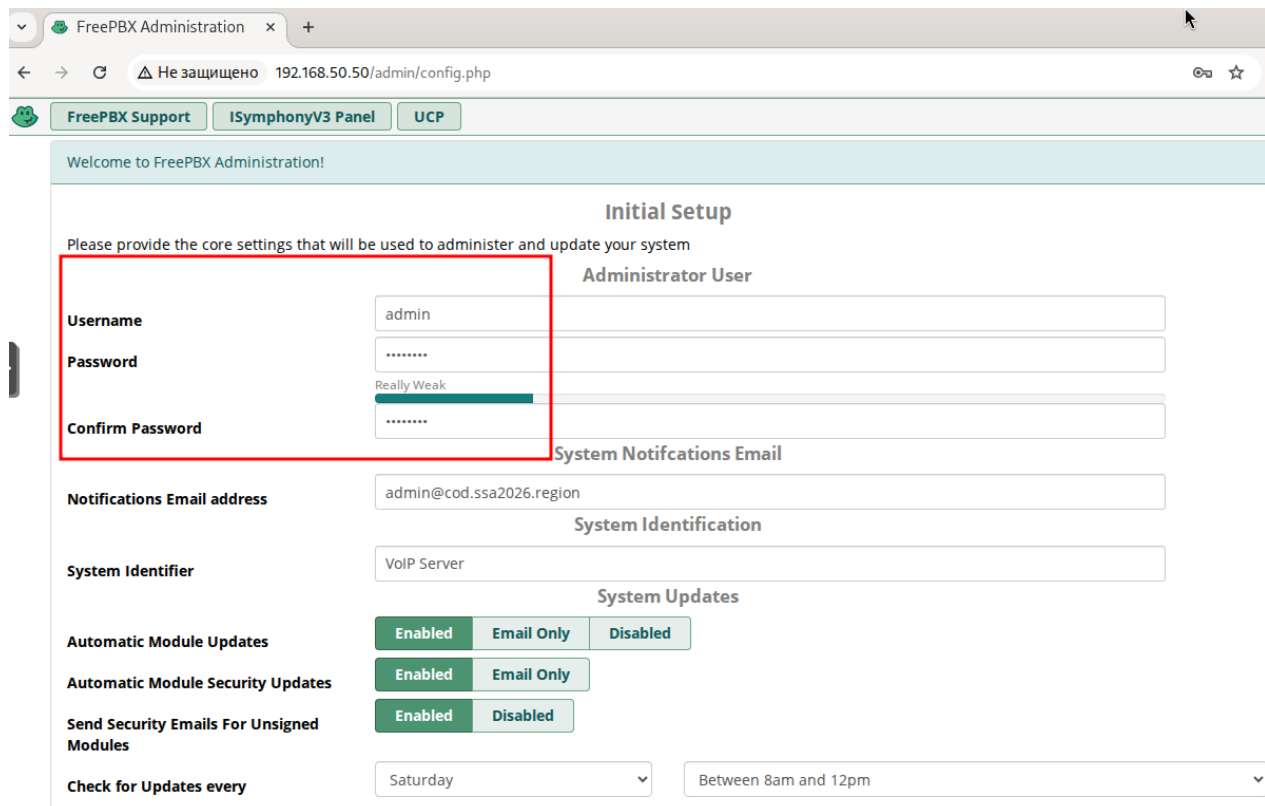

Welcome to FreePBX Administration!

Initial Setup

Please provide the core settings that will be used to administer and update your system

Administrator User

Username: admin

Password:

Confirm Password:

System Notifications Email

Notifications Email address: admin@cod.ssa2026.region

System Identification

System Identifier: VoIP Server

System Updates



Automatic Module Updates: Enabled Email Only Disabled

Automatic Module Security Updates: Enabled Email Only

Send Security Emails For Unsigned Modules: Enabled Disabled

Check for Updates every: Saturday Between 8am and 12pm

- Выбираем FreePBX Administration:

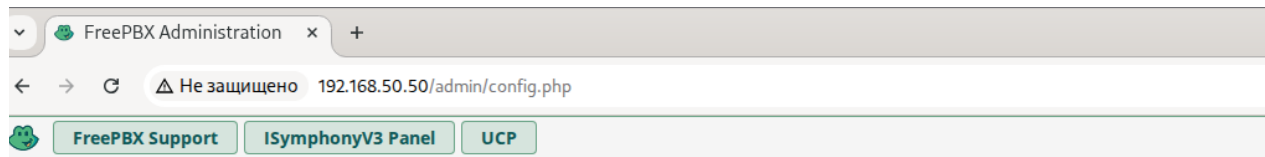

FreePBX Administration



User Control Panel




Operator Panel



Get Support

- Выполняем вход из-под созданной учётной записи:

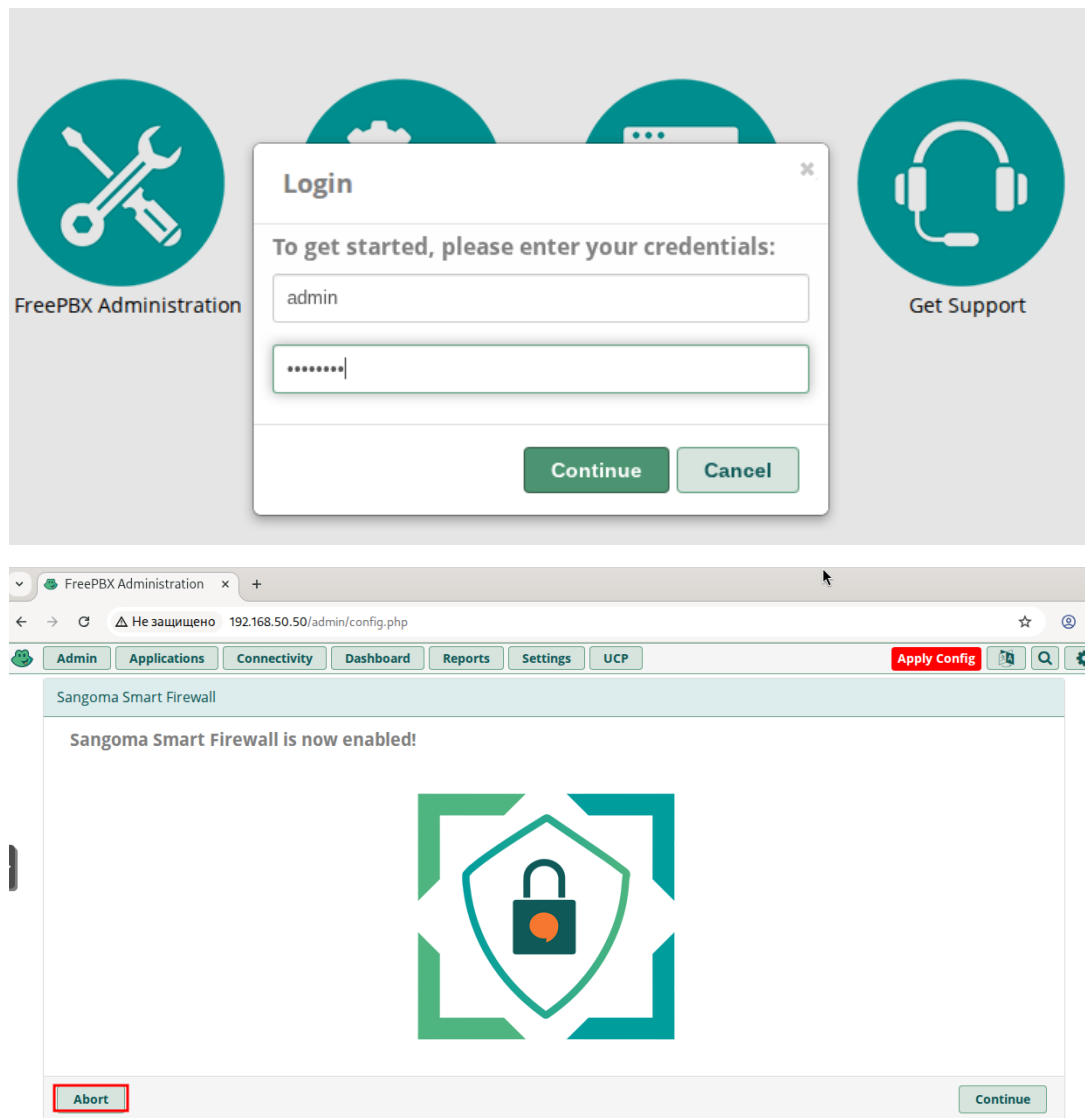

- Результат успешного входа:

- Для реализации внутренних звонков необходимо использовать CHAN_SIP:
 - переходим в **Settings** -> **Advanced Settings**:
 - ищем параметр **SIP Channel Driver** и выбираем **chan_sip** и нажимаем **Submit**

SIP Channel Driver ?

chan_sip

- переходим в **Settings** -> **Asterisk SIP Settings**:
- ищем параметр **Bind Port** и меняем с 5160 на **5060** и нажимаем **Submit**


Bind Port ?

5060

- Нажимаем **Apply Config**, после чего перезагружаем **sip-cod** целиком:

- Переходим в **Applications** -> **Extensions**:

?

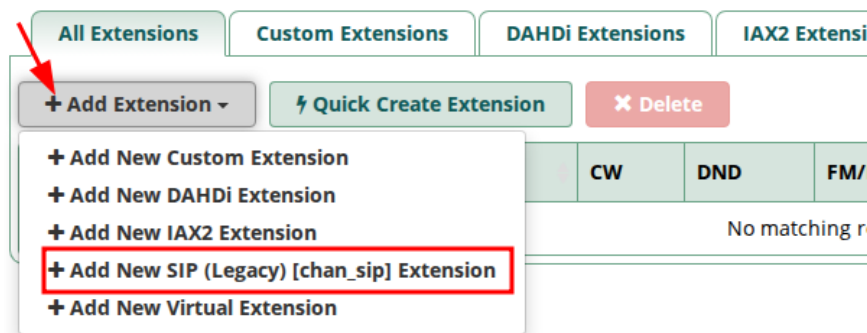

- Создаём внутренний номер и нажимаем **Submit**:

Add SIP Extension1001

General

Voicemail

Find Me/Follow Me

Advanced

Pin Sets

Other

— Add Extension

This device uses CHAN_SIP technology listening on Port 5060 (UDP)

User Extension ?

1001

Display Name ?

1001

Outbound CID ?

1001

Emergency CID ?

1001

Secret ?

P@ssw0rd

Really Weak

- Результат создания внутреннего номера:

All Extensions

Custom Extensions

DAHDi Extensions

IAX2 Extensions

SIP (Legacy) [chan_sip] Extensions

Virtual Extensions

+ Add Extension ▾

⚡ Quick Create Extension

✖ Delete

Search

↺

📄

⋮

☐	Extension	Name	CW	DND	FM/FM	CF	CFB	CFU	Type	Actions
☐	1001	1001	☒	☐	☐	☐	☐	☐	sip	

Showing 1 to 1 of 1 rows

- Аналогичным образом создаём все необходимые по заданию номера:


Extension	Name	CW	DND	FM/FM	CF	CFB	CFU	Type	Actions
1001	1001	☒	☐	☐	☐	☐	☐	sip	
1002	1002	☒	☐	☐	☐	☐	☐	sip	
2001	2001	☒	☐	☐	☐	☐	☐	sip	
2002	2002	☒	☐	☐	☐	☐	☐	sip	

- Нажимаем **Apply Config**, после чего перезагружаем sip-cod целиком.


?

admin-cod, cli-cod, cli1-a и cli-a (alt-workstation):

- Устанавливаем СофтФон:

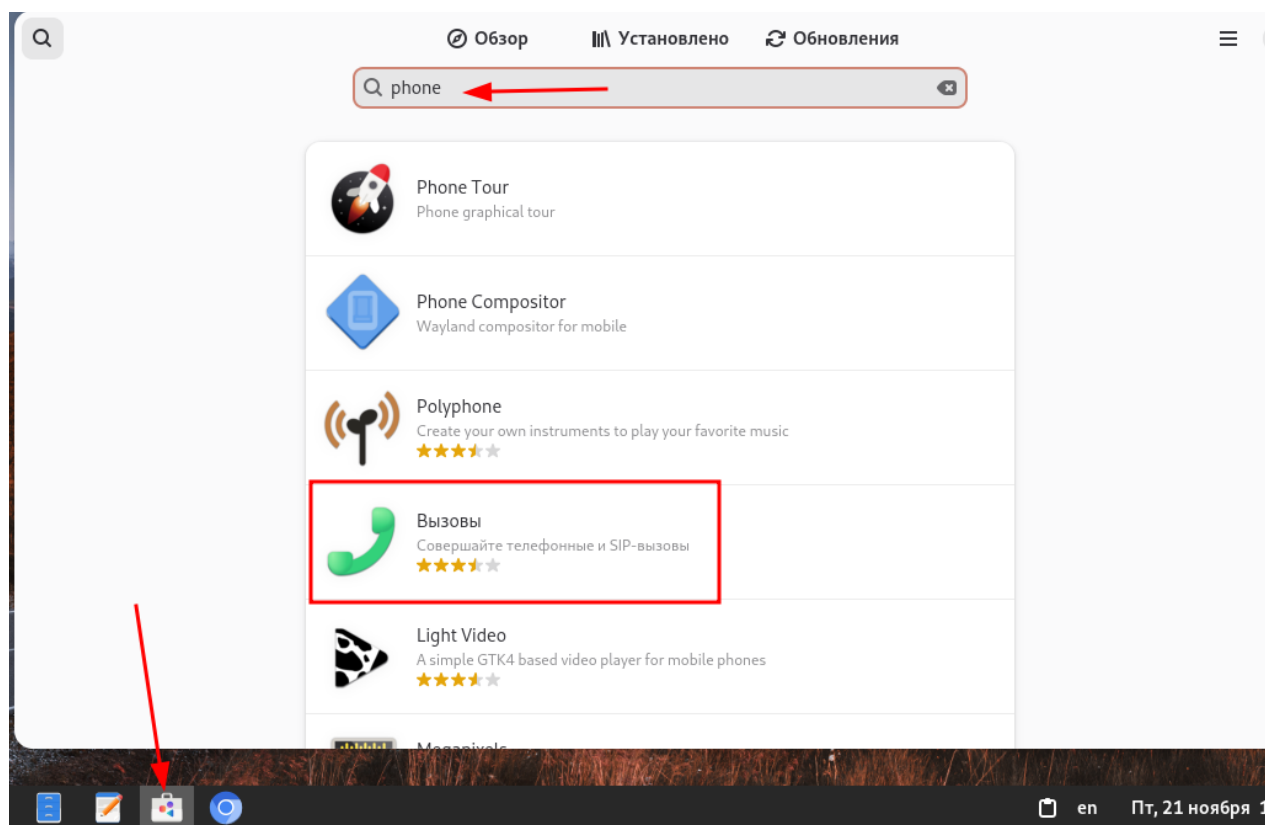

- Подключаемся к sip-cod:
 - открываем установленный СофтФон

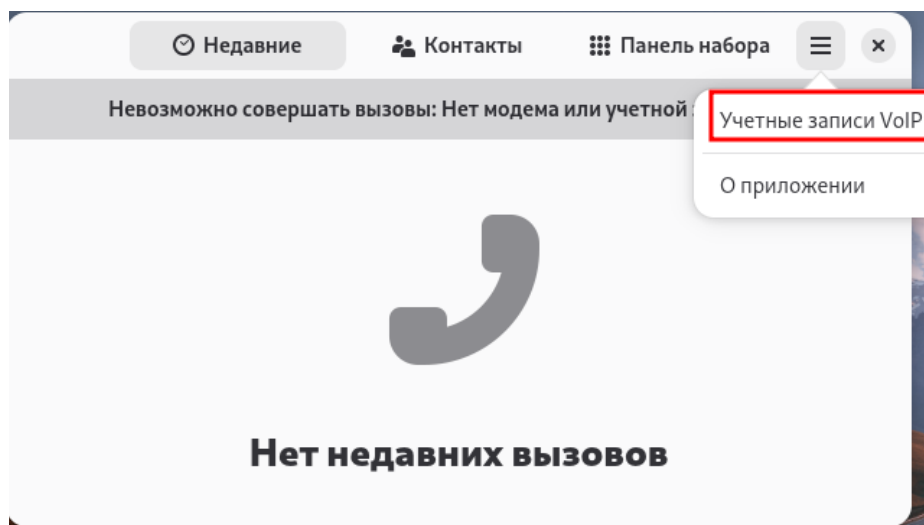



- в зависимости от ВМ указываем соответствующие номера:

Добавить новую учетную ...

Войти

✕

Сервер
192.168.50.50

✎

Отображаемое имя (необязательно)
admin-cod

✎

ID пользователя
1001

✎

Пароль
P@ssw0rd

✎

🔒

Порт
5060

✎

Транспорт
UDP

▼

Шифрование информации
Без шифрова...

▼

Использовать для телефонных вызовов

🔴

Автоматическое подключение

🟢

Учетные записи VoIP

✕

admin-cod


1001@192.168.50.50

🔴



>

Добавить учетную запись


- Проверяем звонки:

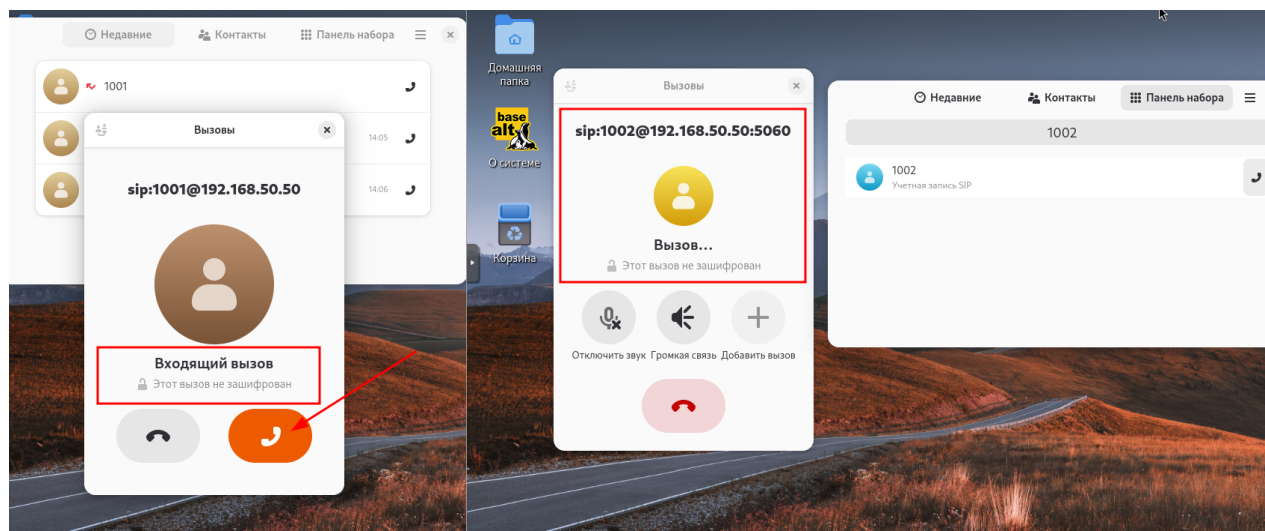


?

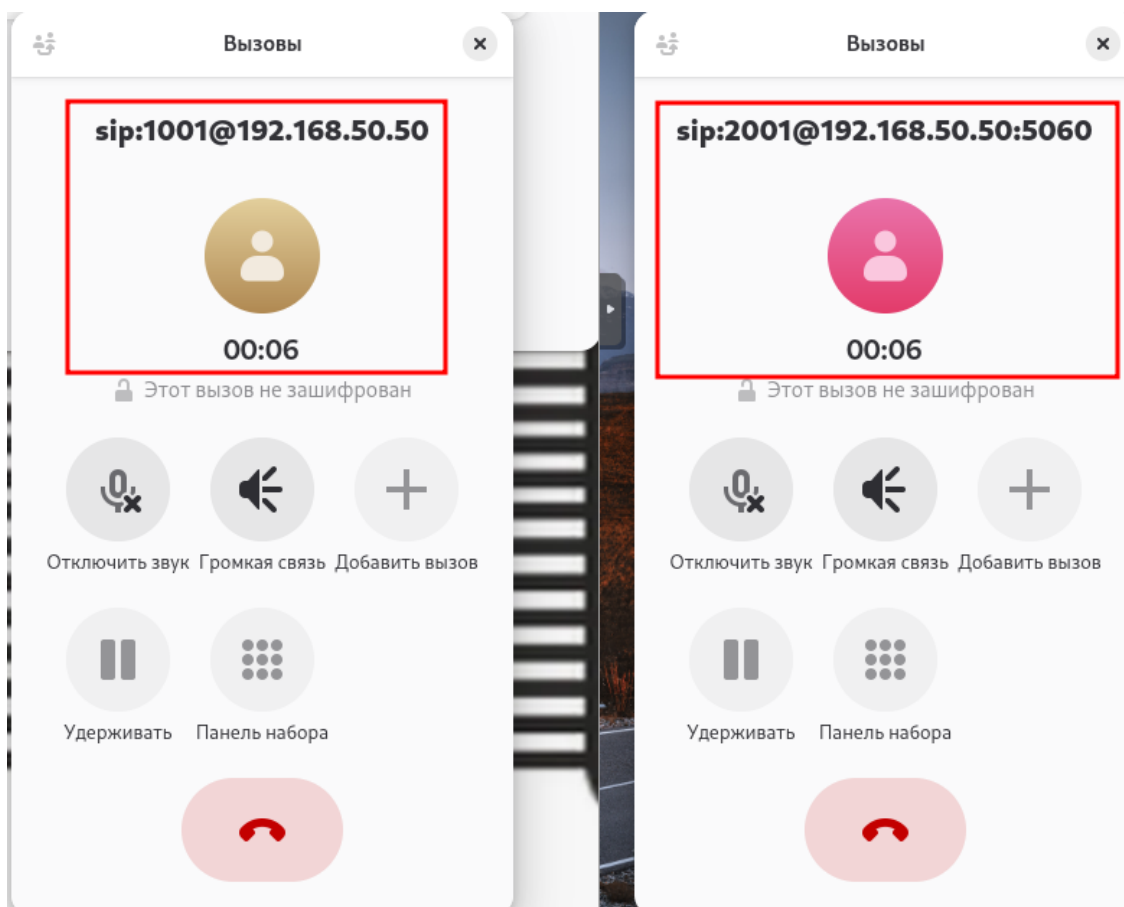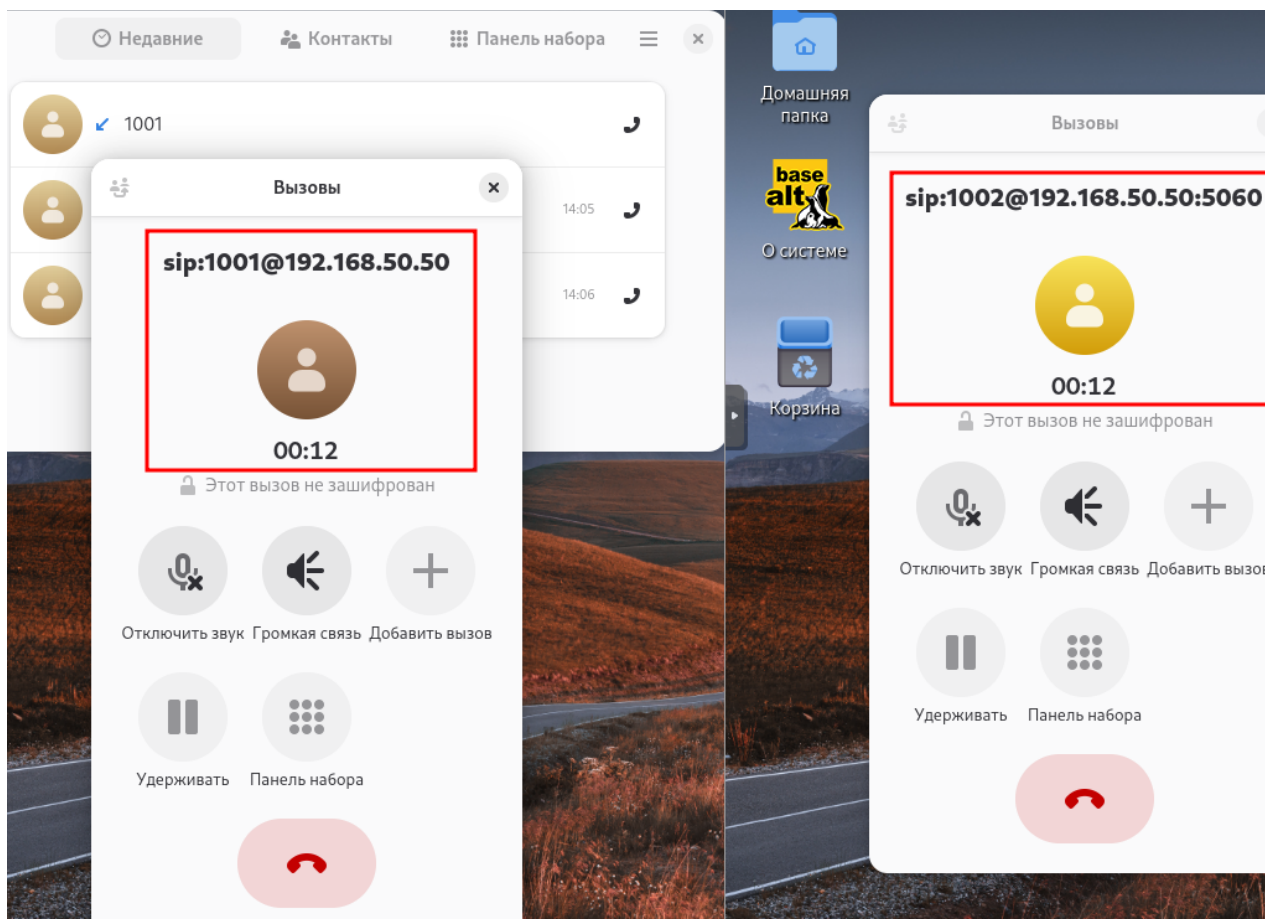

?

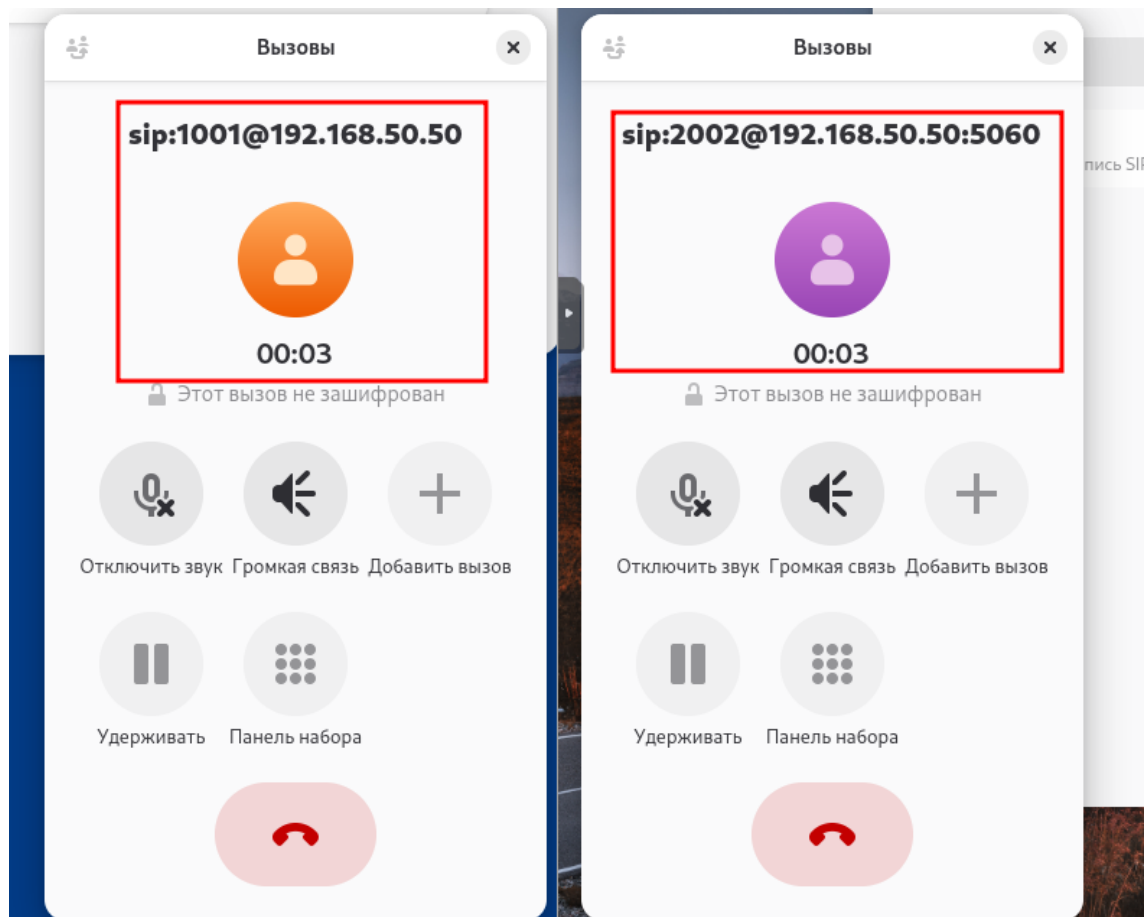

• Итог:

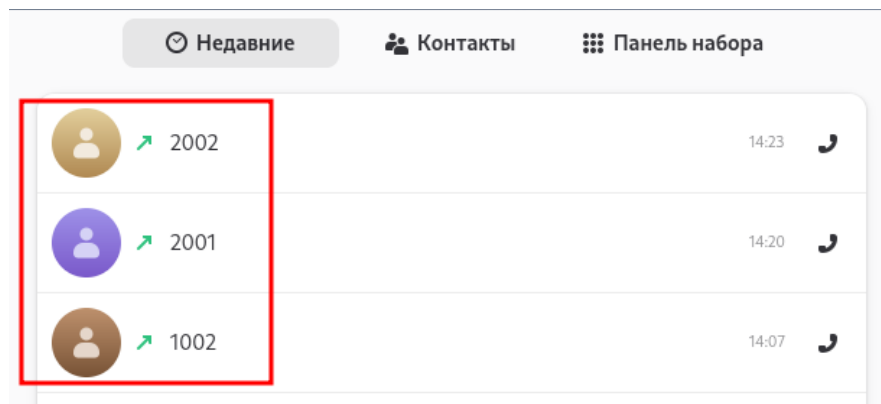

Последнее изменение: пятница, 21 ноября 2025, 14:17

Обратная связь

Подпишитесь

Вы используете гостевой доступ ([Вход](#))

[Сводка хранения данных](#)

[Переключить на стандартную тему](#)

Тема оформления сайта разработана

?

conecti.me