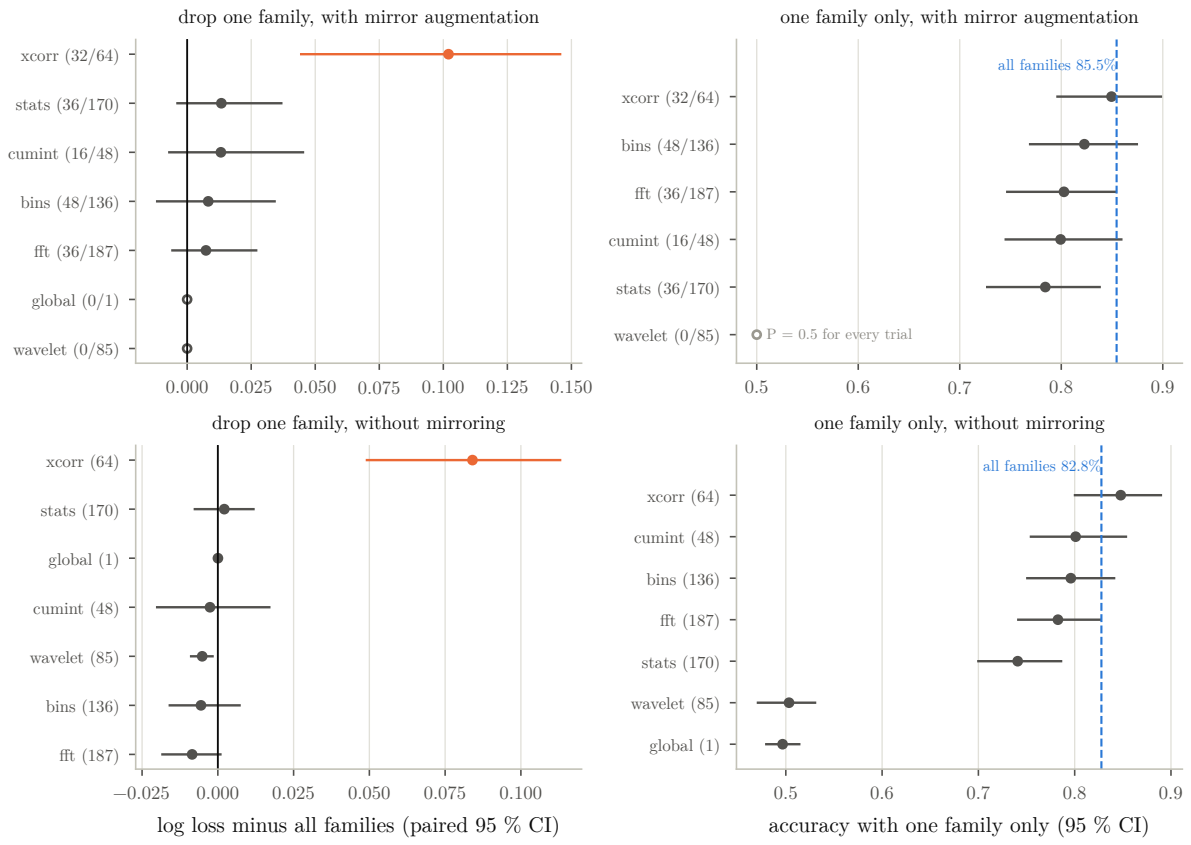
drop one family, with mirror augmentation
xcorr (32/64)
stats (36/170)
cumint (16/48)
bins (48/136)
fft (36/187)
global (0/1)
wavelet (0/85)
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
one family only, with mirror augmentation
all families 85.5%
xcorr (32/64)
bins (48/136)
fft (36/187)
cumint (16/48)
stats (36/170)
wavelet (0/85)
P = 0.5 for every trial
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
drop one family, without mirroring
xcorr (64)
stats (170)
global (1)
cumint (48)
wavelet (85)
bins (136)
fft (187)
−0.025
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
log loss minus all families (paired 95 % CI)
one family only, without mirroring
all families 82.8%
xcorr (64)
cumint (48)
bins (136)
fft (187)
stats (170)
wavelet (85)
global (1)
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
accuracy with one family only (95 % CI)