



Profesor: Ivan Isay Guerra Lopez


PRACTICA

4

Preparación
del Entorno

Instalación para un Entorno

1.- Abrir GitHub y seleccionar “Abrir en Visual Studio Code

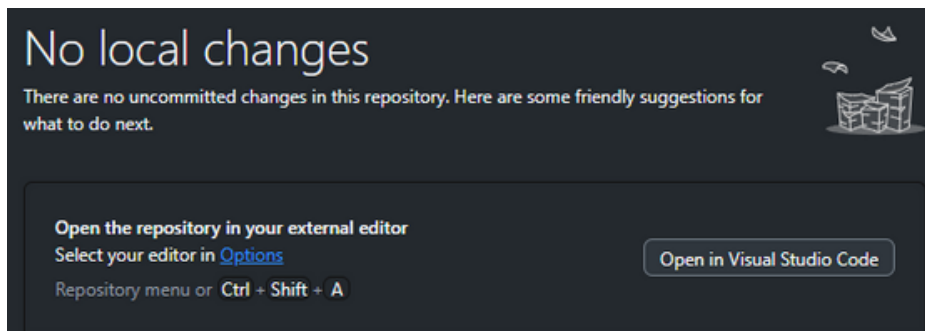

2.- Dentro de Visual Studio Code abrimos nuestra carpeta correspondiente y en la terminal escribimos **node -v**. Esto nos muestra la versión de Node.js que tenemos instalada.

```
PS C:\GitHub\PAM211> node -v
v22.19.0
PS C:\GitHub\PAM211>
```

3.- Después de ver nuestra versión escribimos el comando **npm install -g expo-cli**. El cual nos permitirá instalar Expo CLI

```
PS C:\GitHub\PAM211> npm install -g expo-cli
```

4.- Para verificar que el programa se haya instalado correctamente ejecutamos el comando **npm list -g**

```
PS C:\GitHub\PAM211> npm list -g
C:\Users\romoe\AppData\Roaming\npm
└─ expo-cli@6.3.12
```

Creación de un proyecto

1.- Ahora para crear usaremos el comando **npx create-expo-app --template**

2.- Seleccionamos la opción Blank (la que no tiene TypeScript)

```
PS C:\GitHub\PAM211> npx create-expo-app --template
? Choose a template: » - Use arrow-keys. Return to submit.
  Default
> Blank - a minimal app as clean as an empty canvas
  Blank (TypeScript)
  Navigation (TypeScript)
  Blank (Bare)
```

3.- Ahora ponemos un nombre

```
✓ What is your app named? ... my-app
✓ Downloaded and extracted project files.
> npm install
#.
```

4.- Después de poner el nombre nos aparecerá que todo fue creado correctamente

```
found 0 vulnerabilities

✓ Your project is ready!

To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm commands.

- cd my-app
- npm run android
- npm run ios # you need to use macOS to build the iOS project - use the Expo app if you need to do iOS development without a Mac
- npm run web

PS C:\GitHub\PAM211>
```

5.- Nos vamos a nuestra carpeta del proyecto y ponemos el comando **npm run start**

```
PS C:\GitHub\PAM211> cd my-app
PS C:\GitHub\PAM211\my-app> npm run start
```

```
> my-app@1.0.0 start
> expo start

Starting project at C:\GitHub\PAM211\my-app
Starting Metro Bundler



> Metro waiting on exp://10.16.3.97:8081
> Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)
```

Creación de un proyecto

Esto nos generara un codigo QR

```
> my-app@1.0.0 start
> expo start

Starting project at C:\GitHub\PAM211\my-app
Starting Metro Bundler



> Metro waiting on exp://10.16.3.97:8081
> Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)
```

6.- Ahora escribimos w

```
> Using Expo Go
> Press s | switch to development build

> Press a | open Android
> Press w | open web

> Press j | open debugger
> Press r | reload app
> Press m | toggle menu
> shift+m | more tools
> Press o | open project code in your editor

> Press ? | show all commands

Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
```

7.- Nos saldra un anuncio, tenemos que cerrar el servidor con “**Ctrl + C**” y pegamos el codigo que nos muestra **npx expo install react-dom react-native-web**

```
Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
It looks like you're trying to use web support but don't have the required dependencies installed.

Install react-dom@19.1.0, react-native-web@0.21.0 by running:

npx expo install react-dom react-native-web

If you're not using web, please ensure you remove the "web" string from the platforms array in the project Expo config.

> Stopped server
PS C:\GitHub\PAM211\my-app> ^C
PS C:\GitHub\PAM211\my-app> npx expo install react-dom react-native-web
> Installing 2 SDK 54.0.0 compatible native modules using npm
> npm install

added 19 packages, and audited 748 packages in 5s


61 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

found 0 vulnerabilities
```



Creación de un proyecto

8.- Por ultimo ejecutamos el comando `npm run web` y nos abira en el navegador nuestro proyecto


```
PS C:\GitHub\PAM211\my-app> npm run web
```

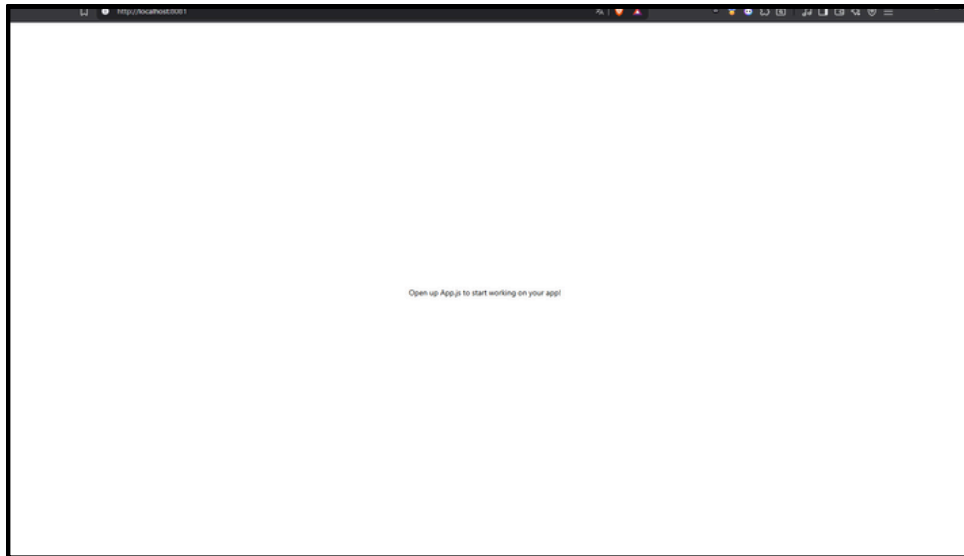

9.- Ahora regresamos a Visual Studio Code y en el panel de las carpetas entraremos a nuestro proyecto



10.- Accedemos al archivo `App.js`

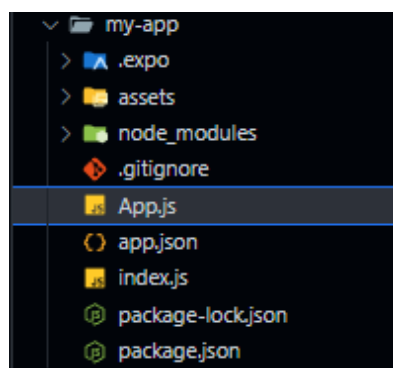


Creación de un proyecto

11.- Cambiamos el texto default por un “Hola mundo React Native” y da Ctrl + S para guardar tu proyecto

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text>Hola mundo React Native!</Text>
      <StatusBar style="auto" />
    </View>
  );
}
```

12.- Ve tus cambios en tu pagina

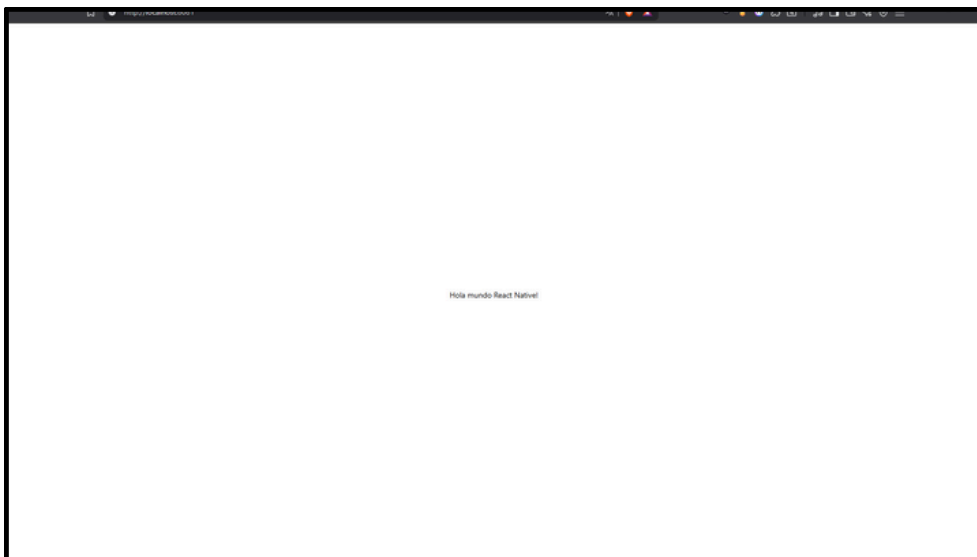

Creación de un proyecto navigation

- 1.- Creamos un nuevo proyecto, pero esta vez en vez de seleccionar el Blank, seleccionas Navigation (Recuerda salir a tu carpeta de inicio [PAM211])

```
PS C:\GitHub\PAM211> npx create-expo-app --template
? Choose a template: » - Use arrow-keys. Return to submit.
  Default
  Blank
  Blank (TypeScript)
> Navigation (TypeScript)
  File-based routing with TypeScript enabled
  Blank (Bare)
```

- 2.- Le ponemos un nombre y esperamos a que cargue

```
PS C:\GitHub\PAM211> npx create-expo-app --template
✓ Choose a template: » Navigation (TypeScript)
✓ What is your app named? ... navigation
✓ Downloaded and extracted project files.
> npm install
┆
```


- 3.- Ahora nos vamos a nuestra carpeta navigation y ejecutamos el comando **npm run web**

```
PS C:\GitHub\PAM211> cd navigation
PS C:\GitHub\PAM211\navigation> npm run web

> navigation@1.0.0 web
> expo start --web

Starting project at C:\GitHub\PAM211\navigation
Starting Metro Bundler
```

- 4.- Ahora ve tu pagina web que se abrió y listo


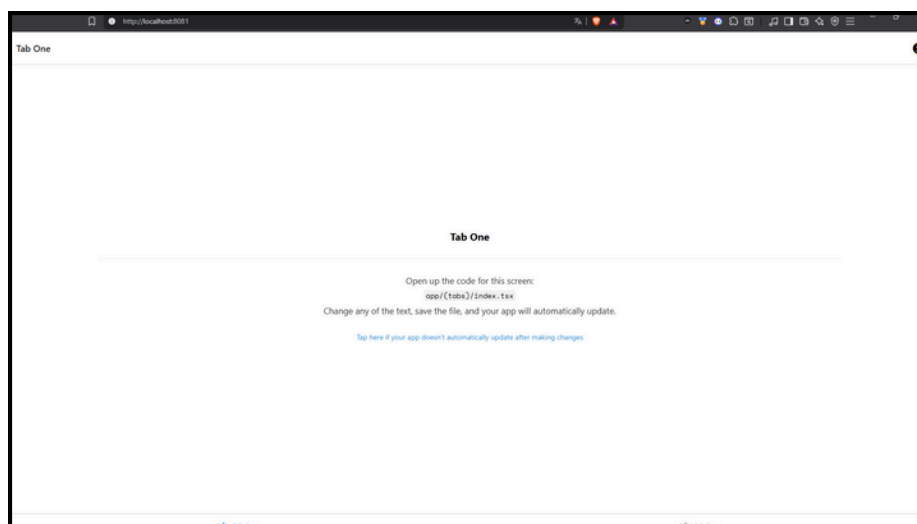


Diferencias entre Blank y Navigation

Blank nos permite crear un proyecto vacío, el cual no cuenta con un sistema de navegación ni pantallas extras. Prácticamente empezamos de cero teniendo un control total sobre nuestra app

Navigation nos permite crear un proyecto ya estructurado de manera más avanzada, ya que esta cuenta con una navegación ya configurada

Carpetas

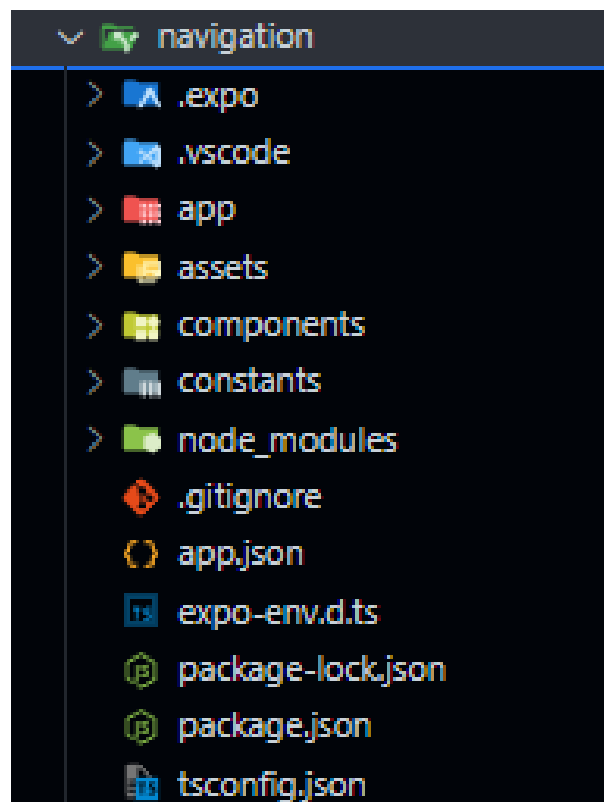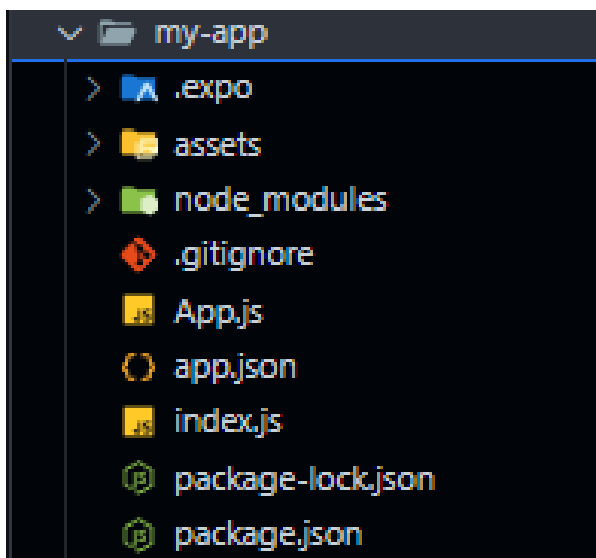

Conclusion

Durante esta práctica aprendí a crear un entorno, desde su instalación hasta la creación, en este caso de dos ejemplos, los cuales son uno en blanco (blank) y uno ya configurado (navigation).