
radar

Do tầm chiến lược thiết yếu của biển Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định đặt hệ thống gồm n bộ ra-đa bắt tín hiệu trên vùng lãnh hải quốc gia. Mỗi bộ ra-đa gồm 2 thiết bị phát cùng tần số đặt ở 2 vị trí có toạ độ là (x_1,y_1) và (x_2,y_2) với $x_1 \le x_2$ và $y_1 \ge y_2$. Thiết bị ở vị trí (x_1,y_1) có thể phát hiện được vật thể xuất hiện trong vùng phần tư dưới phải của nó, nghĩa là vùng có hoành độ lớn hơn hoặc bằng x_1 và tung độ nhỏ hơn hoặc bằng y_1. Thiết bị ở vị trí (x_2,y_2) có thể phát hiện được vật thể xuất hiện trong vùng phần tư trên trái của nó, nghĩa là vùng có hoành độ nhỏ hơn hoặc bằng x_2 và tung độ lớn hơn hoặc bằng y_2. Hình dưới minh hoạ cho vùng phát hiện được của một bộ ra-đa. Bộ ra-đa i được gọi là nhìn thấy bộ ra-đa j nếu như một trong hai thiết bị của ra-đa j nằm trong vùng phát hiện được của bộ ra-đa i. Từ định nghĩa dễ thấy, nếu bộ ra-đa i nhìn thấy bộ ra-đa j thì bộ ra-đa j cũng nhìn thấy bộ ra-đa i.

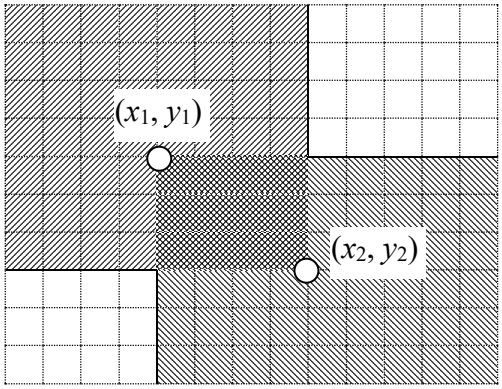

Vùng phát hiện được của một bộ ra-đa

Yêu cầu: Với mục đích đánh giá hiệu quả kiểm soát vùng lãnh hải của hệ thống ra-đa, Bộ Tư lệnh quan tâm đến các nhóm gồm các bộ ra-đa đôi một không nhìn thấy nhau. Bạn hãy giúp Bộ Tư lệnh xác định số lượng phần tử của nhóm gồm một số nhiều nhất các bộ ra-đa trong số các nhóm như vậy.

Dữ liệu:

- Dòng thứ nhất chứa duy nhất một số nguyên dương n ($n \le ?$).
- Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa 4 số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2, mỗi số không vượt quá 10^9, tương ứng là các toạ độ của các vị trí đặt 2 thiết bị của bộ ra-đa thứ i.

Kết quả: Ghi ra một số là số lượng phần tử của nhóm gồm một số nhiều nhất các bộ ra-đa thỏa mãn.

Input	Output
8 1 4 2 1 3 5 4 2 0 7 1 5 7 7 9 6 4 9 5 8 8 12 11 10 10 13 11 11 12 15 13 14	4