



### **Tema**

# **ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA CONVERSIÓN DE UNIDADES**

### **Autores**

HERRERA AGUIAR AXEL SAMUEL

ROBALINO CURAY CRISTIAN ISAAK

SILVA VELÁSQUEZ RAÚL ANDRÉS

### **Tutor**

Ing. Eduardo Mauricio Campaña Ortega

MIS.MDU.CCNA.CCIA.

PhD. (c) Ingeniería de Software

PhD. (c) Seguridad Información

### **Fecha**

01/09/2020

# ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| 1. Introducción.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 2. Propósito .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  |
| 3. Alcance .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| 4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| 4.1 Definiciones .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |
| 4.2 Acrónimos y abreviaturas.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| 5. Referencias .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| 6. Visión General del Documento .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8  |
| 7. Descripción General .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| 7.1 Perspectiva del Producto .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| <p>El sistema es un componente independiente que funciona como un proveedor central de servicios de conversión, desplegado en un equipo que actúa como servidor dentro de la red. Este servidor contiene la lógica de negocio y expone los servicios mediante SOAP para que puedan ser consumidos por distintos clientes conectados desde diferentes dispositivos. ¡Error! Marcador no definido.</p> |    |
| 7.2 Funciones del Producto (software).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
| 7.3 Condiciones del Entorno .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 |
| 7.4 Características de los Usuarios.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| 7.5 Interfaces Externas .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 |
| 7.6 Restricciones .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 7.7 Suposiciones y Dependencias .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 |
| 8. Especificación de Requerimientos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| 8.1 Requisitos comunes de las interfaces .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 8.1.1 Interfaces de usuario .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |
| 8.1.2 Interfaces de hardware .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 |
| 8.1.3 Interfaces de software.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 |
| 8.1.4 Interfaces de comunicación .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 |
| 8.2 Requisitos Funcionales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 |
| 8.2.1. Objetivo General .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| 8.2.3. Actores .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 |

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.2.4. Lista de requisitos funcionales ..... | 18                                   |
| 8.2.5 Requisitos Funcionales .....           | 18                                   |
| 8.3 Requisitos No Funcionales.....           | 20                                   |
| 8.3.1 Objetivo General .....                 | 20                                   |
| 8.4 Otros Requerimientos .....               | 22                                   |
| 8.4.1 Restricciones de Diseño .....          | 22                                   |
| 8.4.2 Restricciones de Hardware .....        | 22                                   |
| 8.4.3 Atributos de calidad .....             | 23                                   |
| 9. Requisitos de Rendimiento .....           | 23                                   |
| 9.1. Requisitos de Interfaces Externas.....  | 23                                   |
| 9.1.1. Interfaces de Usuario .....           | 23                                   |
| 9.1.2. Interfaces de Hardware.....           | 24                                   |
| 9.1.3. Interfaces de Software .....          | 24                                   |
| 9.1.4. Interfaces de Comunicación.....       | 25                                   |
| 9.1.5. Base de Datos .....                   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del sistema..... | 10 |
|----------------------------------------------------------|----|

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tabla 1. Definiciones.....                                        | 5                                    |
| Tabla 2. Acrónimo y abreviaturas.....                             | 7                                    |
| Tabla 3. Referencias .....                                        | 8                                    |
| Tabla 4. Usuario Administrador de Sistemas .....                  | 11                                   |
| Tabla 5. Usuario Gerente .....                                    | 11                                   |
| Tabla 6. Usuario Cajero .....                                     | 12                                   |
| Tabla 7. Usuario Cliente.....                                     | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Tabla 8. Requisitos de interfaces de hardware .....               | 14                                   |
| Tabla 9. Interfaces de software .....                             | 14                                   |
| Tabla 10. Autenticación y Seguridad (Login).....                  | 17                                   |
| Tabla 11. Visibilidad Operativa (Cuentas) .....                   | 17                                   |
| Tabla 12. Auditoría (Movimientos).....                            | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Tabla 13. Integridad Transaccional (Registro).....                | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Tabla 14. Actor Cajero (Escritorio) .....                         | 17                                   |
| Tabla 15. Actor Gerente (Web) .....                               | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Tabla 16. Actor Administrador (Consola).....                      | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Tabla 17. Actor Cliente (Móvil) .....                             | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Tabla 18. Lista de requisitos funcionales.....                    | 18                                   |
| Tabla 19. Gestionar Login .....                                   | 18                                   |
| Tabla 20. Obtener Cuentas con sus Clientes .....                  | 19                                   |
| Tabla 21. Obtener Movimientos de una Cuenta .....                 | 19                                   |
| Tabla 22. Registrar Movimiento .....                              | 19                                   |
| Tabla 23. Notificar Estado de Cuenta (MashUp) .....               | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Tabla 24. Requerimiento no funcional Tiempo de respuesta.....     | 20                                   |
| Tabla 25. Requerimiento no funcional utilización de colores ..... | 20                                   |
| Tabla 26. Requerimiento no funcional ícono de operaciones .....   | 20                                   |
| Tabla 27. Requerimiento no funcional métodos de acceso .....      | 20                                   |
| Tabla 28. Requerimiento no funcional plataforma .....             | 21                                   |
| Tabla 29. Requerimiento no funciona accesibilidad .....           | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Tabla 30. Requerimiento no funcional mantenimiento.....           | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |

## CASO DE ESTUDIO

Se desea desarrollar una solución integral de software orientada para facilitar la precisión y estandarización en el proceso de conversión de unidades de medida para sectores académicos e industriales. El sistema de conversión de unidades surge de la problemática de errores de cálculo derivados del uso de diferentes sistemas de medición en entornos de trabajo colaborativo, este sistema debe centralizar interfaces, garantizando resultados exactos y trazabilidad de las operaciones, el funcionamiento operativo y los módulos que el sistema debe automatizar son los siguientes:

**Gestión de Seguridad:** El acceso a las operaciones sensibles está restringido. Todo usuario debe autenticarse con datos quemados para obtener permisos, dirigidos por el superadmin Monster con contraseña monster9.

**Módulo de longitud:** Gestiona la transición entre el sistema internacional y el sistema inglés, cubriendo unidades desde milímetros hasta millas, este sistema debe asegurar la precisión en conversiones críticas como Pies a Metros, entre otros.

**Módulo de Masa:** Automatiza la equivalencia de pesos, permitiendo la transformación de unidades comerciales.

**Módulo de Temperatura:** Implementación de transformación para escalas de Celsius, Fahrenheit y Kelvin, asegurando que valores negativos y cero se procesen correctamente.

El sistema será desarrollado con NetBeans como IDE principal, empleando el lenguaje Java para la implementación de la lógica de conversión. Adicionalmente, el proyecto técnico implica desarrollar esta lógica basada en una arquitectura de API RESTful usando la especificación JAX-RS en Java, para exponer las funcionalidades de cálculo de forma modular, escalable y empleando el formato ligero JSON para el intercambio de información.

### 1. Introducción

Este documento de Especificación de Requerimientos de Software, ERS, ha sido elaborado siguiendo los lineamientos de la norma IEEE 830, adaptada para proyectos de integración de servicios distribuidos. Constituye la documentación técnica fundamental previa al desarrollo e implementación de la capa de servicios del sistema Conversión de Unidades. El documento detalla la arquitectura, las interfaces y los comportamientos funcionales necesarios para construir una solución basada en una arquitectura RESTful, asegurando el procesamiento exacto de magnitudes físicas para múltiples clientes que operen de forma concurrente en tiempo real.

### 2. Propósito

El propósito principal de este documento es definir, listar y detallar exhaustivamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de conversión de magnitudes físicas. Este documento sirve como la fuente de verdad única para los desarrolladores Java y los gestores del proyecto. Su objetivo es eliminar la ambigüedad en la lógica de cálculo y estableciendo el comportamiento correcto de la API REST ante peticiones.

Este documento servirá como guía maestra para:

- Los desarrolladores de los servicios RESTful en Java (Backend) para implementar la lógica de conversión de unidades y el módulo de seguridad.
- Los desarrolladores de las interfaces de usuario (Web, Consola, Móvil y Escritorio) para integrar el consumo de los endpoints REST y gestionar la presentación de resultados al usuario final de forma estandarizada.

- Los arquitectos de infraestructura encargados del despliegue y el equipo de QA para validar la integridad de los datos bajo estrés de múltiples usuarios.

Es principalmente preparado para establecer el escenario para la fase de diseño del proyecto. El entregable que está siendo elaborado es la primera versión del documento de visión para el proyecto enfocado en el sistema de Conversion de Unidades.

### 3. Alcance

El presente trabajo se centra en la construcción del sistema de Conversion de Unidades, tomando en cuenta su desarrollo Backend y Frontend, es decir, su lógica Full Stack. El sistema automatizará la comunicación entre las interfaces de usuario (Frontend) y los datos almacenados en la nube.

La implementación del sistema, una vez finalizada tendrá como beneficios la gestión de los siguientes módulos:

- **CAPA DE SERVICIOS (Backend)**  
Desarrollo de un motor de lógica matemática basado en una arquitectura RESTful. Este módulo se encarga de procesar las peticiones HTTP para las categorías de Longitud, Masa y Temperatura, asegurando que las fórmulas se apliquen con total precisión antes de devolver el resultado en formato JSON al cliente.
- **CAPA DE DESPLIEGUE**  
Implementación y exposición de los endpoints REST (JAX-RS) permitiendo que el motor de conversión sea accesible para los clientes.
- **CAPA DE CLIENTE (Multicanal)**  
Interfaces Web y Móvil: Aplicaciones diseñadas para el usuario final que permiten realizar conversiones rápidas con una interfaz intuitiva y adaptable.

Interfaces de Consola y Escritorio: Herramientas orientadas a un uso técnico o administrativo, optimizadas para el consumo directo de la API REST.

El sistema permitirá realizar funciones críticas en todas las plataformas: procesamiento de conversiones en tiempo real, validación de unidades de medida, cálculo de precisión decimal y la gestión de peticiones simultáneas. Se garantiza que los algoritmos matemáticos mediante el manejo de concurrencia en el servidor son íntegros, asegurando que cada consulta reciba una respuesta exacta y aislada, incluso cuando múltiples usuarios realicen operaciones de conversión de forma simultánea desde diferentes clientes.

## 1. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

### 4.1 Definiciones

Tabla 1. Definiciones

| TÉRMINO | DEFINICIÓN |
|---------|------------|
|---------|------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Backend</b>                         | Capa lógica que procesa los cálculos de conversión. En este proyecto, corresponde a la API RESTful alojada en un servidor de aplicaciones (GlassFish/Payara).                                                     |
| <b>Cliente Escritorio</b>              | Aplicación Java nativa que consume los servicios de conversión desde estaciones de trabajo locales.                                                                                                               |
| <b>Cliente Web</b>                     | Interfaz accesible vía navegador que permite realizar conversiones rápidas mediante peticiones asíncronas al servidor.                                                                                            |
| <b>Cliente Móvil</b>                   | Aplicación para dispositivos Android que permite a los usuarios realizar cálculos de magnitudes en tiempo real y con movilidad.                                                                                   |
| <b>Stateless (Sin Estado)</b>          | Modelo de operación donde el servidor no almacena información de peticiones anteriores; cada conversión es independiente y procesada en memoria.                                                                  |
| <b>JAX-RS</b>                          | Java API for RESTful Web Services. Tecnología utilizada para construir el motor de conversión basado en la arquitectura REST.                                                                                     |
| <b>REST</b>                            | Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para el diseño de servicios web que utiliza el protocolo HTTP (y sus métodos como GET, POST) para la comunicación ligera entre los clientes y el servidor. |
| <b>JSON</b>                            | Formato de texto ligero y estructurado utilizado para el intercambio de datos exactos de las conversiones entre el cliente y el servidor. (Reemplaza a XML/WSDL).                                                 |
| <b>Endpoint</b>                        | Punto de acceso a una función específica del servicio web a través de una URL definida (ej. /api/conversiones/longitud).                                                                                          |
| <b>Serialización / Deserialización</b> | Proceso de convertir objetos de cálculo Java a formato JSON para enviarlos por la red (Serialización) y viceversa al recibir la respuesta (Deserialización).                                                      |
| <b>Latencia</b>                        | Tiempo de respuesta desde que el usuario solicita una conversión hasta que recibe el resultado. Es un factor crítico para la experiencia de usuario en tiempo real.                                               |
| <b>Payload</b>                         | Carga útil del cuerpo de la petición o respuesta HTTP (en formato JSON) que contiene exclusivamente los datos de la conversión (valor numérico, unidad origen y unidad destino).                                  |
| <b>Middleware</b>                      | Servidor de aplicaciones que actúa como intermediario, gestionando las peticiones de los clientes y ejecutando la lógica de conversión en Java.                                                                   |
| <b>NetBeans</b>                        | Entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para codificar la lógica del backend y las interfaces del sistema.                                                                                                |

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precisión Decimal</b> | Capacidad del sistema para mantener la exactitud matemática en las conversiones, especialmente crítica en escalas de temperatura y masa. |
| <b>Java</b>              | Entorno o plataforma de computación, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas usando el lenguaje de programación Java                |

## 4.2 Acrónimos y abreviaturas

*Tabla 2. Acrónimo y abreviaturas*

| <b>Acrónimo/Abreviatura</b> | <b>Significado</b>                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REST</b>                 | Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional).                    |
| <b>JAX-RS</b>               | Java API for RESTful Web Services.                                                             |
| <b>JSON</b>                 | JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript).                                |
| <b>HTTP / HTTPS</b>         | Hypertext Transfer Protocol / Secure (Protocolo de transporte web).                            |
| <b>ERS o SRS</b>            | Especificación de requisitos de software, Software Requirements Specification                  |
| <b>API</b>                  | Application Programming Interface                                                              |
| <b>RF</b>                   | Requisito funcional                                                                            |
| <b>RNF</b>                  | Requisito no funcional.                                                                        |
| <b>CLI</b>                  | Command Line Interface (Interfaz de Línea de Comandos).                                        |
| <b>CRUD</b>                 | Operaciones de base de datos (Create, Read, Update, Delete – Crear, Leer, Modificar, Eliminar) |
| <b>IDE</b>                  | Integrated Development Environment                                                             |
| <b>ECUD</b>                 | Especificación de Casos de Uso Detallado                                                       |



## 2. Referencias

Tabla 3. Referencias

| Referencia | Título                                                         | Ruta                                                                                                                                                                                               | Fecha | Autor                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1.         | Standard IEEE 830-1998                                         | Recommended Practice for Software Requirements Specifications.<br><a href="http://www.qualitatis.org">http://www.qualitatis.org</a>                                                                | 1988  | IEEE Computer Society      |
| 2.         | Especificación Jakarta RESTful Web Services                    | Documentación oficial para la creación de APIs RESTful en Java (JAX-RS).<br><a href="https://jakarta.ee/specifications/restful-ws/">https://jakarta.ee/specifications/restful-ws/</a>              | 2024  | Desarrolla Software        |
| 3.         | Java Concurrency in Practice                                   | Documentación técnica sobre el manejo de hilos y bloqueos en Java SE.                                                                                                                              | 2023  | Oracle / Brian Goetz       |
| 4.         | Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software | Guía de patrones de diseño aplicados a sistemas transaccionales.                                                                                                                                   | 2022  | Erich Gamma et al.         |
| 5.         | Manual de Usuario de NetBeans                                  | Documentación oficial del IDE NetBeans para desarrollo Java Web.                                                                                                                                   | 2020  | Apache Software Foundation |
| 6.         | RFC 8259: The JSON Data Interchange Format                     | Especificación estándar del formato de intercambio de datos JSON utilizado en la API.<br><a href="https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259">https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259</a> | 20077 | W3C                        |

## 3. Visión General del Documento

Este documento proporciona una descripción completa y detallada del sistema Conversión de unidades, mediante una arquitectura RESTful. El documento se estructura en los siguientes módulos principales:

- Introducción y Contexto: Define el propósito del sistema, su alcance funcional en

el procesamiento de magnitudes necesaria para comprender la arquitectura REST, el protocolo de comunicación HTTP y los estándares de precisión matemática (Secciones 1-5).

- Descripción General: Explica la arquitectura del sistema, los niveles de usuario involucrados (Usuarios Técnicos) y el entorno operativo distribuido. En esta sección se introduce el modelo para el manejo de múltiples peticiones simultáneas desde diversos clientes (Sección 7).
- Especificación Técnica y Requerimientos: Detalla minuciosamente los requisitos funcionales a través de Casos de Uso (Longitud, Masa y Temperatura), los requisitos no funcionales como la seguridad y el rendimiento, y las restricciones de diseño. Incluye de manera específica la lógica de negocio aplicada a las interfaces móvil, web, consola y escritorio para garantizar la experiencia de usuario estandarizada y eficiente (Secciones 8-9).

## 4. Descripción General

El sistema de Conversión de Unidades es una solución desarrollada bajo el paradigma de Arquitectura RESTful, cuyo objetivo principal es proporcionar un conjunto de endpoints reutilizables para la transformación de unidades de medida en diferentes categorías como longitud, masa y temperatura.

El núcleo del sistema está basado en una API RESTful implementada en Java, la cual encapsula la lógica de negocio necesaria para realizar las conversiones solicitadas, permitiendo desacoplar completamente la lógica de procesamiento de las interfaces de usuario, facilitando la interoperabilidad entre múltiples tipos de clientes como aplicaciones de consola, escritorio, web y móviles.

### 7.1 Perspectiva del Producto

El sistema es un componente independiente que funciona como un proveedor central de servicios de conversión, desplegado en un equipo que actúa como servidor dentro de la red. Este servidor contiene la lógica de negocio y expone la API RESTful para que pueda ser consumida por distintos clientes conectados desde diferentes dispositivos.

- El sistema está compuesto por los siguientes elementos:
- Servidor de Aplicaciones (Backend): Equipo encargado de ejecutar Payara Server, donde se despliegan los servicios RESTful (JAX-RS). Aquí reside la lógica de negocio implementada en la capa de servicios.
- Capa de Servicios (Service Layer): Contiene los métodos que realizan las conversiones de unidades.
- Capa de API REST (JAX-RS): Expone las funcionalidades mediante endpoints accesibles por protocolo HTTP, permitiendo la comunicación entre el servidor y los clientes a través de la red mediante el intercambio de datos en formato JSON.
- Clientes Distribuidos (Consumers):
  - Cliente Consola: permite ejecutar conversiones mediante comandos consumiendo la API REST.
  - Cliente Escritorio: aplicación gráfica de escritorio que integra peticiones HTTP.
  - Cliente Web: accesible desde navegador mediante peticiones asíncronas

(fetch/axios) a la API.

- Cliente Móvil: permite realizar conversiones desde un dispositivo portátil consumiendo los endpoints REST.

## 7.2 Funciones del Producto (software)

El sistema proporciona funcionalidades de conversión organizadas en tres categorías principales:

**Conversiones de Longitud:** Incluye operaciones como kilómetros a metros, metros a centímetros, pulgadas a centímetros, pies a metros y millas a kilómetros.

**Conversiones de Masa:** Permite convertir kilogramos a gramos, gramos a miligramos, libras a kilogramos, onzas a gramos y toneladas a kilogramos.

**Conversiones de Temperatura:** Incluye transformaciones entre Celsius, Fahrenheit, Rankine y Kelvin en sus diferentes combinaciones.

Todas las conversiones son procesadas en el servidor y los resultados son enviados a los clientes en tiempo real.

A continuación, casos de uso propuestos.

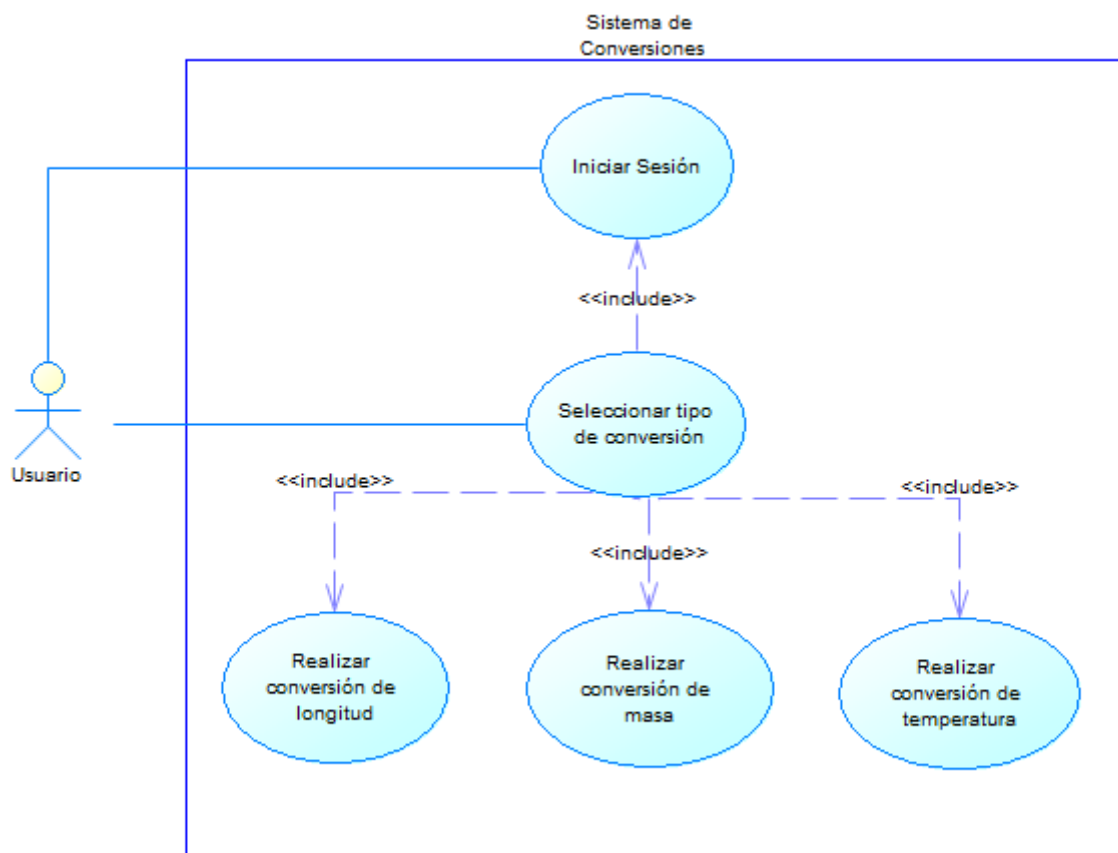


Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del sistema

### 7.3 Condiciones del Entorno

El sistema operará en un entorno distribuido dentro de una red local, donde los distintos dispositivos (servidor y clientes) estarán interconectados.

Es necesario que el servidor esté disponible en la red para recibir solicitudes, los clientes tengan conectividad hacia el servidor, y se utilice el protocolo HTTP para la comunicación RESTful.

### 7.4 Características de los Usuarios

El sistema está dirigido a usuarios con conocimientos básicos en el uso de aplicaciones informáticas, los cuales podrán interactuar desde diferentes dispositivos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, ya que el sistema abstrae la complejidad de los cálculos.

Tabla 4. Usuario Administrador de Sistemas

| Tipo de usuario | Administrador de Sistemas                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formación       | Estudiante o profesional en ingeniería en sistemas o carreras afines.                                                                                                                                           |
| Habilidades     | Conocimiento intermedio en servidores, redes y despliegue de aplicaciones Java. Manejo de herramientas como NetBeans y Payara Server.                                                                           |
| Actividades     | Responsable de desplegar y mantener el servidor de aplicaciones. Verifica la disponibilidad del servicio SOAP, configura la red para el acceso de los clientes y realiza pruebas de funcionamiento del sistema. |

Tabla 5. Usuario General

| Tipo de usuario | Usuario General                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formación       | Nivel básico en el uso de computadoras.                                                                                                                                                                          |
| Habilidades     | Capacidad para ingresar datos numéricos y seleccionar opciones en interfaces gráficas o consola.                                                                                                                 |
| Actividades     | Utiliza el sistema para realizar conversiones de unidades de longitud, masa y temperatura desde aplicaciones de escritorio, consola o navegador web. Ingresa valores y selecciona el tipo de conversión deseado. |

Tabla 6. Usuario Móvil

| Tipo de usuario | Usuario Móvil                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formación       | No requerida (usuario general).                                                                                                                                                          |
| Habilidades     | Uso básico de dispositivos móviles y aplicaciones.                                                                                                                                       |
| Actividades     | Realiza conversiones de unidades desde un dispositivo móvil. Interactúa con una interfaz sencilla para ingresar valores y obtener resultados en tiempo real consumiendo el servicio web. |

## 7.5 Interfaces Externas

El sistema expone sus funcionalidades mediante una API RESTful, permitiendo la interacción con clientes externos a través del protocolo HTTP dentro de la red.

Los clientes que consumen el sistema incluyen aplicaciones de consola, escritorio, web y móviles, los cuales actúan como consumidores de los endpoints ofrecidos.

Las operaciones disponibles son descritas mediante recursos que define, métodos HTTP (como GET y POST), parámetros de entrada y estructuras de salida requeridas para la comunicación.

El intercambio de información se realiza mediante mensajes en formato JSON, garantizando la interoperabilidad entre los diferentes tipos de clientes de forma ligera y eficiente.

Cada cliente envía solicitudes HTTP al servidor indicando el tipo de conversión y los valores de entrada, y recibe como respuesta el resultado procesado en tiempo real en un objeto JSON.

## 7.6 Restricciones

El desarrollo y operación del sistema de Conversión de Unidades están sujetos a las siguientes limitantes técnicas:

### Hardware

### Cliente:

Los dispositivos que consuman el sistema (computadoras o dispositivos móviles) deben contar con al menos 3GB de RAM para ejecutar correctamente las aplicaciones cliente (consola, escritorio o navegador web). Los dispositivos móviles deben tener capacidad para ejecutar aplicaciones modernas y conectarse a servicios web.

### Hardware

### de

### Desarrollo:

Se requiere un computador con procesador mínimo Intel Core i3 y 8GB de memoria RAM para el desarrollo, compilación y pruebas del sistema utilizando herramientas como NetBeans y Payara Server.

### Sistemas

### Operativos:

El sistema debe ser compatible con sistemas operativos Windows 10/11 y Linux

### Conectividad:

Es obligatorio que el servidor de aplicaciones y los clientes tengan conexión a red local

para consumir los servicios web RESTful.

### **Tecnología**

El sistema debe desarrollarse exclusivamente en Java utilizando Jakarta EE 11. La lógica de negocio debe implementarse mediante servicios web RESTful utilizando la especificación JAX-RS. No se permite el uso de protocolos SOAP o contratos WSDL.

### **Backend:**

### **Servidor**

**de**

### **Aplicaciones:**

El despliegue del sistema debe realizarse en Payara Server, el cual será responsable de alojar y ejecutar los servicios web.

### **Arquitectura:**

El sistema debe seguir el modelo RESTful, separando la lógica de negocio (servicio) de los clientes que consumen dicha lógica (consola, escritorio, web y móvil).

### **Interfaz**

**de**

### **Usuario:**

Las interfaces deben ser simples, intuitivas y permitir al usuario ingresar valores numéricos y seleccionar el tipo de conversión sin dificultad.

### **Distribución**

**del**

### **Sistema:**

El sistema debe funcionar en un entorno distribuido, donde el servidor y los diferentes clientes se ejecuten en dispositivos distintos dentro de la misma red.

## **7.7 Suposiciones y Dependencias**

Se asume que todos los dispositivos (servidor y clientes) estarán conectados a la misma red local y podrán acceder al servidor mediante su dirección IP.

Se asume que los clientes (consola, escritorio, web y móvil) cuentan con la capacidad de consumir una API RESTful y procesar mensajes en formato JSON.

El sistema depende del correcto funcionamiento del servidor de aplicaciones, el cual debe estar disponible para recibir y procesar solicitudes en todo momento.

Asimismo, el sistema depende de la conectividad de red entre los clientes y el servidor, siendo necesario que exista comunicación estable para garantizar la ejecución de las conversiones en tiempo real.

Se asume que el entorno de ejecución cuenta con las tecnologías necesarias para el despliegue del sistema, incluyendo Java, el servidor de aplicaciones Payara y las herramientas de desarrollo utilizadas.

Cualquier interrupción en el servicio del servidor o en la red afectará directamente la disponibilidad del sistema para los clientes.

## **5. Especificación de Requerimientos**

### **8.1 Requisitos comunes de las interfaces**

#### *8.1.1 Interfaces de usuario*

El sistema, al ser multi-plataforma, presenta interfaces adaptadas a cada tipo de cliente que consume los servicios web de conversión.

El entorno Web debe ser limpio, intuitivo y responsivo, permitiendo al usuario ingresar

valores numéricos y seleccionar el tipo de conversión (longitud, masa o temperatura) de forma sencilla.

El entorno Escritorio debe priorizar la eficiencia en el uso del teclado y facilitar la interacción mediante formularios claros para ingresar datos y visualizar resultados de manera inmediata.

El entorno Móvil debe ser táctil e intuitivo, permitiendo al usuario realizar conversiones rápidas desde un dispositivo portátil, mostrando los resultados de forma clara y accesible.

El entorno de Consola debe ser textual y directo, permitiendo ingresar valores y seleccionar conversiones mediante comandos simples.

### 8.1.2 Interfaces de hardware

Tabla 7. Requisitos de interfaces de hardware

| Nombre                          | Detalle                                                                                            | Marca                       | Características                                                     | Descripción                                                             | Precio         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Servidor de Aplicaciones</b> | Nodo central de procesamiento                                                                      | Genérico                    | - CPU: 10 núcleos<br>- RAM: 12 GB<br>- Disco: SSD 500GB             | Ejecuta Payara Server y los servicios RESTful                           | \$0            |
| <b>Computador Cliente</b>       | Dispositivo de uso general                                                                         | Hp/ Lenovo / HP             | - CPU: Core i3 o superior.<br>- RAM: 8GB min.<br>- Teclado numérico | Ejecuta clientes de escritorio, consola o navegador                     | \$500 - \$900  |
| <b>Mouse</b>                    | Dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. | Monster                     | Ratón óptico con sensor de 1000dpi.                                 | El software debe interactuar con el movimiento del mouse y sus botones. | \$11           |
| <b>Teclado</b>                  | Dispositivo periférico de entrada                                                                  | HP                          | Estándar de teclas de 104/105/106                                   | Permite ingreso de datos numéricos                                      | \$0            |
| <b>Dispositivo Móvil</b>        | Terminal del cliente final                                                                         | Genérico / Samsung / Xiaomi | - Pantalla: 5"+<br>- RAM: 4GB<br>-Conectividad 4G/WiFi              | Permite consumir el servicio desde app móvil o navegador                | \$150 - \$ 800 |

### 8.1.3 Interfaces de software

Tabla 8. Interfaces de software

| Detalles | Definición | Propósito |
|----------|------------|-----------|
|----------|------------|-----------|

|                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema Operativo Servidor</b> | <p>Nombre: Windows 11</p> <p>N.º Especificación: x86_64</p> <p>N.º Versión: Pro</p> <p>Fuente: microsoft.com</p> <p>Distribución: Comercial</p> <p>Precio: Variable</p>                   | Sistema operativo desarrollado por Microsoft, utilizado como plataforma para ejecutar el servidor de aplicaciones y los servicios web.        | Proveer la plataforma base para ejecutar el servidor de aplicaciones.                                                  |
| <b>Sistema Operativo Cliente</b>  | <p>Nombre: Windows 11</p> <p>N.º Especificación: x86_64</p> <p>N.º Versión: Pro</p> <p>Fuente: microsoft.com</p> <p>Distribución: Comercial</p> <p>Precio: Variable</p>                   | Sistema operativo con interfaz gráfica desarrollado por Microsoft, estándar en entornos corporativos y estaciones de trabajo.                 | Permite ejecutar clientes escritorio, consola o navegador                                                              |
| <b>Sistema Operativo Móvil</b>    | <p>Nombre: Android</p> <p>N.º Especificación: API Level 26+</p> <p>N.º Versión: 8.0 a 14.0</p> <p>Fuente: android.com</p> <p>Distribución: Open Source</p> <p>Precio: Gratuito</p>        | Sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux, diseñado principalmente para dispositivos con pantalla táctil como teléfonos inteligentes. | Permite ejecutar cliente móvil.                                                                                        |
| <b>Lenguaje de Programación</b>   | <p>Nombre: Java JDK 21</p> <p>N.º Especificación: Java SE 21</p> <p>Fuente: oracle.com</p> <p>Distribución: Oracle/GPL</p> <p>Precio: Gratuito</p>                                        | Lenguaje de programación orientado a objetos, concurrente y basado en clases, diseñado para tener la menor cantidad de dependencias posible.  | Desarrollo unificado de la lógica del Backend (RESTful), y de los clientes de Escritorio, Móvil y Consola.             |
| <b>Entorno de Desarrollo</b>      | <p>Nombre: Apache NetBeans</p> <p>N.º Especificación: IDE Platform</p> <p>Fuente: netbeans.apache.org</p> <p>Distribución: Apache 2.0</p> <p>Precio: Gratuito</p>                         | Entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java.                                            | Herramienta para escribir código, diseñar interfaces gráficas, depurar errores y generar los ejecutables del proyecto. |
| <b>Framework RESTful</b>          | <p>Nombre: JAX-RS (Jakarta EE 11)</p> <p>N.º Especificación: JAX-RS 4.0</p> <p>N.º Versión: 4.0</p> <p>Fuente: javaee.github.io</p> <p>Distribución: CDDL/GPL</p> <p>Precio: Gratuito</p> | API de Java para crear servicios web RESTful, facilitando la serialización y deserialización de objetos a formato JSON.                       | Exponer los endpoints de la API y gestionar el intercambio de mensajes JSON entre cliente y servidor.                  |



|                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestor de Dependencias</b>   | Nombre: Apache Maven<br>N.º Especificación: Project Object Model (POM)<br>Fuente: maven.apache.org<br>Distribución: Open source<br>Precio: Gratuito           | Herramienta de automatización que gestiona dependencias, compilación y empaquetado de proyectos Java.       | Facilitar la gestión de librerías y la construcción del proyecto. |
| <b>Servidor de aplicaciones</b> | Nombre: Payara Server<br>N.º Especificación: Jakarta EE 11<br>N.º Versión: 7.2026.3<br>Fuente: payara.fish<br>Distribución: Open Source<br>Precio: Gratuito   | Servidor de aplicaciones que permite desplegar y ejecutar aplicaciones empresariales basadas en Jakarta EE. | Hospedar y ejecutar la API RESTful desarrollada.                  |
| <b>Navegador Web</b>            | Nombre: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge<br>N.º.Especificación: HTML5, CSS3, JavaScript<br>N.º Versión: Últimas versiones<br>Precio: Gratuito | Aplicaciones que permiten acceder a sistemas web mediante interfaces gráficas en internet.                  | Permitir el acceso al cliente web del sistema de conversiones.    |

#### 8.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema se basa en una arquitectura distribuida donde un servidor central expone una API RESTful que es consumida por distintos clientes (consola, escritorio, web y móvil) ubicados en diferentes dispositivos dentro de la red.

La comunicación entre los componentes se realizará mediante el protocolo HTTP sobre TCP/IP, utilizando servicios web basados en el estilo arquitectónico REST. El servidor de aplicaciones desplegado en Payara será el encargado de recibir las peticiones, procesarlas y devolver las respuestas en formato JSON.

El servidor escuchará solicitudes en el puerto 8080, permitiendo que los distintos clientes se conecten a través de la red local. Cada cliente (consola, escritorio, web y móvil) consumirá los servicios mediante peticiones HTTP, enviando los datos de entrada (valores a convertir) y recibiendo como respuesta los resultados de las conversiones solicitadas en objetos JSON. Esto garantiza que toda la lógica de negocio se mantenga centralizada en el servidor.

Dado que el sistema será utilizado en múltiples dispositivos físicos (diferentes computadoras y un dispositivo móvil), es necesario que todos los equipos cuenten con conectividad de red y puedan acceder a la dirección IP del servidor donde se encuentren desplegados los endpoints.

En cuanto al flujo de comunicación del sistema:

- **Extracción de datos:** Los clientes envían peticiones HTTP al servidor con los valores que se desean convertir dentro del cuerpo del mensaje (body) en formato

JSON. Estas solicitudes son procesadas por los endpoints implementados en el backend.

- **Procesamiento:** El servidor ejecuta la lógica de conversión correspondiente (longitud, masa o temperatura) dentro de la capa de servicios.
- **Respuesta:** El servidor retorna los resultados en formato JSON, los cuales son interpretados por cada cliente según su tipo de interfaz.

## 8.2 Requisitos Funcionales

### 8.2.1. Objetivo General

El sistema permitirá la conversión centralizada, rápida y segura de unidades de medida (longitud, masa y temperatura) a través de múltiples plataformas (Web, Móvil, Consola y Escritorio), integrando un módulo de autenticación que garantice el acceso controlado y la personalización de la experiencia del usuario.

### 8.2.2. Objetivos Específicos

A continuación, se muestran los objetivos específicos en el que se sustenta el proyecto de desarrollo de software.

Tabla 9. Autenticación y Seguridad (Login)

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-001</b>     | <b>Controlar el Acceso al Sistema</b>                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b> | Asegurar que solo usuarios registrados puedan acceder al sistema mediante un proceso de autenticación (usuario/clave), asignando permisos según el perfil. |
| <b>Importancia</b> | Alta                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b> |                                                                                                                                                            |

Tabla 10. Conversión de Unidades

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-002</b>     | <b>Realizar Conversiones de Unidades</b>                                                                                             |
| <b>Descripción</b> | Permitir la conversión entre distintas unidades de medida de longitud, masa y temperatura, garantizando precisión en los resultados. |
| <b>Importancia</b> | Alta                                                                                                                                 |
| <b>Comentarios</b> |                                                                                                                                      |

### 8.2.3. Actores

Tabla 11. Actor Usuario (General)

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ACT-003</b>     | <b>Usuario</b>                                               |
| <b>Descripción</b> | Persona que utiliza el sistema para realizar conversiones de |

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    | unidades. Puede acceder desde Web, Móvil, Consola o Escritorio. |
| <b>Comentarios</b> | Actor principal del sistema.                                    |

#### 8.2.4. Lista de requisitos funcionales

A continuación, se presenta una lista con los requisitos funcionales del sistema.

Tabla 12. Lista de requisitos funcionales

#### **Servicio de Conversión de Unidades**

| Lista de requerimientos funcionales |                                                                                                            |                                |         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Código                              | Requerimiento                                                                                              | Caso de uso                    | Actor   |
| RF – 01                             | El sistema debe validar las credenciales de usuario (Usuario/Clave) con datos quemados (monster/monster9). | Login (CU-001)                 | Usuario |
| RF – 02                             | El sistema debe permitir realizar conversiones de unidades de longitud                                     | Convertir Longitud (CU 1.2)    | Usuario |
| RF – 03                             | El sistema debe permitir realizar conversiones de unidades de masa                                         | Convertir Masa (CU 1.3)        | Usuario |
| RF – 04                             | El sistema debe permitir realizar conversiones de temperatura                                              | Convertir Temperatura (CU 1.4) | Usuario |

#### 8.2.5 Requisitos Funcionales

Para el Sistema se ha identificado los siguientes requerimientos funcionales.

Tabla 13. Gestionar Login

| <b>RQF-001</b>     | <b>Gestionar Login</b>                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir recibir usuario y contraseña desde cualquier cliente. Debe validar con datos quemado.<br>Usuario: monster<br>Contraseña: monster9 |
| <b>Objetivo</b>    | OBJ-001                                                                                                                                                    |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Importancia</b> | Alta     |
| <b>Estado</b>      | Aprobado |
| <b>Estabilidad</b> | Alta     |
| <b>Comentarios</b> |          |

Tabla 14. Convertir Longitud

|                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RQF-002</b>     | <b>Convertir Longitud</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir convertir entre unidades de longitud (km, m, cm, mm, pulgadas, pies y millas.), recibiendo un valor de entrada y devolviendo el resultado convertido. |
| <b>Objetivo</b>    | OBJ-002                                                                                                                                                                        |
| <b>Importancia</b> | Alta                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>      | Aprobado                                                                                                                                                                       |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b> |                                                                                                                                                                                |

Tabla 15. Convertir Masa

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RQF-003</b>     | <b>Convertir Masa</b>                                                                                              |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir convertir entre unidades de masa (kg, g, lb, mg, oz y t.), mostrando resultados precisos. |
| <b>Objetivo</b>    | OBJ-003                                                                                                            |
| <b>Importancia</b> | Alta                                                                                                               |
| <b>Estado</b>      | Aprobado                                                                                                           |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                               |
| <b>Comentarios</b> |                                                                                                                    |

Tabla 16. Convertir Temperatura

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RQF-004</b>     | <b>Convertir Temperatura</b>                                                                                           |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir convertir entre grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin utilizando las fórmulas correspondientes. |
| <b>Objetivo</b>    | OBJ-004                                                                                                                |
| <b>Importancia</b> | Crítica                                                                                                                |
| <b>Estado</b>      | Aprobado                                                                                                               |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                   |
| <b>Comentarios</b> | Manejo estricto de excepciones ACID para asegurar la consistencia del banco                                            |

## 8.3 Requisitos No Funcionales

### 8.3.1 Objetivo General

Definir las condiciones de calidad bajo las cuales debe operar el sistema de conversiones, garantizando un funcionamiento eficiente, seguro, accesible y compatible en múltiples plataformas (consola, escritorio, web y móvil), mediante el uso de servicios web SOAP centralizados.

Tabla 17. Requerimiento no funcional Tiempo de respuesta

| RNF-001     | Rendimiento                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | El sistema debe responder a las solicitudes de conversión en un tiempo máximo de 3 segundos, incluso cuando existan múltiples clientes conectados simultáneamente. |
| Importancia | Alta                                                                                                                                                               |
| Estado      | Propuesto                                                                                                                                                          |

Tabla 18. Requerimiento no funcional de disponibilidad

| RNF-002     | Disponibilidad                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | El servidor brindar una disponibilidad mínima del 95% del tiempo de uso durante pruebas en entorno local, garantizando el acceso continuo a los servicios |
| Importancia | Alta                                                                                                                                                      |
| Estado      | Propuesto                                                                                                                                                 |

Tabla 19. Requerimiento no funcional ícono de compatibilidad

| RNF-003     | Compatibilidad                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | El sistema debe ser compatible con diferentes plataformas, permitiendo su ejecución en clientes de consola, escritorio, web y dispositivos móviles. |
| Importancia | Alta                                                                                                                                                |
| Estado      | Propuesto                                                                                                                                           |

Tabla 20. Requerimiento no funcional de usabilidad

| RNF-004     | Usabilidad                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Las interfaces de usuario deben ser simples, intuitivas y fáciles de usar, permitiendo a cualquier usuario realizar conversiones sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. |
| Importancia | Media                                                                                                                                                                               |
| Estado      | Propuesto                                                                                                                                                                           |

Tabla 21. Requerimiento no funcional de seguridad

| RNF-005     | Seguridad                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | El acceso a los servicios debe estar controlado, evitando el uso indebido mediante validaciones básicas de entrada y control de acceso al servidor. |
| Importancia | Media                                                                                                                                               |
| Estado      | Propuesto                                                                                                                                           |

Tabla 22. Requerimiento no funcional de conectividad

| RNF-006     | Conectividad                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | El sistema requiere una conexión de red estable entre clientes y servidor para garantizar la correcta comunicación y procesamiento de solicitudes |
| Importancia | Media                                                                                                                                             |
| Estado      | Propuesto                                                                                                                                         |

Tabla 23. Requerimiento no funcional documentación

| RNF-007     | Documentación                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | El sistema deberá contar con un manual de usuario básico y documentación técnica que incluya diagramas esenciales como casos de uso y arquitectura general, con el fin de facilitar su comprensión, uso y mantenimiento. |
| Importancia | Alta                                                                                                                                                                                                                     |
| Estado      | Propuesto                                                                                                                                                                                                                |

Tabla 24. Requerimiento no funcional de tecnología

| RNF-008     | Tecnología                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | El sistema debe desarrollarse utilizando Java bajo la plataforma Jakarta EE 11, implementando una API RESTful mediante JAX-RS y desplegado en el servidor de aplicaciones Payara. |
| Importancia | Alta                                                                                                                                                                              |
| Estado      | Propuesto                                                                                                                                                                         |

## 8.4 Otros Requerimientos

### 8.4.1 Restricciones de Diseño

Las restricciones de diseño son las siguientes:

- No sobrecargar la interfaz principal con elementos visuales innecesarios; limitar el uso de imágenes a logotipos institucionales o íconos representativos de cada tipo de conversión (longitud, masa y temperatura).
- Se debe mantener una estructura clara del menú principal, organizando las opciones por tipo de conversión (Longitud, Masa, Temperatura) y acceso al módulo de login.
- Formato de interfaz minimalista, utilizando colores de baja intensidad que no generen fatiga visual, priorizando la legibilidad de los resultados de conversión.
- Arquitectura orientada a servicios (SOA), donde la lógica de conversión y autenticación reside en el servidor, mientras que las interfaces (Web, Móvil, Escritorio y Consola) actúan como clientes consumidores de servicios SOAP.
- Diseño responsivo en clientes Web, Móvil y Escritorio, permitiendo una correcta visualización en diferentes resoluciones. El cliente de consola no requiere diseño responsivo.

### 8.4.2 Restricciones de Hardware

- El sistema debe poder ejecutarse en equipos con características estándar, sin requerir hardware especializado.
- Los equipos disponibles deben tener las siguientes características:
  - Procesador Intel Core i5 o superior,

- 8 GB de RAM o superior (para garantizar la fluidez de la JVM y la actualización del MashUp),
- Disco de 250 GB o superior,
- Sistema Operativo Windows 10/11 (Home o Pro) o distribuciones Linux basadas en Debian. El sistema debe adaptarse a estas capacidades, condicionado a una mejora inmediata de los componentes si la latencia de procesamiento local afecta la sincronización de las transacciones.

El servidor de aplicaciones (Payara) debe ejecutarse de manera estable dentro de estas condiciones, garantizando la correcta publicación y consumo de servicios RESTful.

#### 8.4.3 Atributos de calidad

- **Fiabilidad:** El sistema debe garantizar resultados correctos y precisos en todas las conversiones realizadas, evitando errores en los cálculos mediante el uso de fórmulas matemáticas validadas.
- **Portabilidad:** Al ser una aplicación basada en servicios web, el sistema puede ejecutarse en múltiples plataformas (Web, Escritorio, Móvil y Consola), siempre que el cliente tenga acceso a la red y soporte para consumir servicios RESTful.
- **Seguridad:** El acceso al sistema estará controlado mediante autenticación básica (usuario y contraseña). Se implementarán validaciones de entrada para evitar errores o uso indebido del sistema..
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible durante el tiempo de ejecución de las pruebas, permitiendo a los usuarios realizar conversiones en cualquier momento mientras el servidor esté activo.

## 9. Requisitos de Rendimiento

### 9.1. Requisitos de Interfaces Externas

#### 9.1.1. Interfaces de Usuario

Los formularios deben realizar validaciones de tipos de datos (números vs. letras) y formatos en el lado del cliente antes de enviar la petición RESTful. Esto es crítico para reducir la carga innecesaria en el servidor y asegurar que el "semáforo" de la cuenta no se mantenga en rojo por errores de digitación.

Las interfaces en las plataformas web, escritorio y móvil incluyen:

- Botones representativos para elegir las opciones de tipo de movimiento (Depósito,



Retiro, Transferencia).

- Pestañas específicas para cada movimiento mediante ventanas modales que mantengan el contexto de la operación.
- Mensajes informativos y visuales (toasts o alertas) que confirmen si una operación se realizó exitosamente y se liberó la cuenta.
- Mensajes de error representativos que expliquen fallos técnicos o de validación (ej. "Cuenta bloqueada por otro cajero").
- Formularios para el ingreso, modificación, actualización y búsqueda de datos, completando las operaciones CRUD.
- Semiótica del color: Uso de gris para acciones neutrales, rojo para cancelaciones o bloqueos de cuenta, y el color principal de la marca para operaciones exitosas.
- Feed visual: Utilización de estados Hover, cambios en el cursor y animaciones leves para indicar que el sistema está procesando la sincronización de datos con la nube.

#### 9.1.2. Interfaces de Hardware

- **Pantalla del monitor / teléfono:** El software adapta la visualización de los saldos y estados de cuenta (Verde/Rojo) según la resolución del dispositivo, garantizando legibilidad en móviles y PCs.
- **Ratón:** El software responde a eventos de clic y movimiento para activar zonas de entrada de datos y selección de menús. Se prioriza la precisión para evitar clics dobles en transacciones financieras.
- **Teclado:** Interacción optimizada para el ingreso rápido de montos y números de cuenta, con soporte para navegación mediante tabulación.
- **Servidor de aplicaciones:** Debe gestionar eficientemente la memoria (Heap Size) para soportar la creación de objetos JSON y la gestión de múltiples hilos simultáneos (threads) que controlan la concurrencia de los cuatro cajeros.

#### 9.1.3. Interfaces de Software

- Sistemas Operativos: Compatible con Windows 10/11 para clientes de escritorio,

Android 8 al 14 para la aplicación móvil y Linux para el entorno del servidor.

- Navegadores Web: Optimizado para versiones recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Opera, asegurando que los scripts de actualización del MashUp funcionen correctamente.

#### 9.1.4. Interfaces de Comunicación

Los servidores y clientes se comunicarán mediante el estilo arquitectónico REST sobre HTTP/S. Se utilizarán los puertos estándar (80, 443, 8080) para facilitar el paso a través de firewalls corporativos. La comunicación debe ser cifrada para proteger la integridad de los datos de conversión durante el tránsito entre los diferentes clientes y el servidor.

#### RECOMENDACIONES

- Se recomienda implementar un certificado SSL en el servidor de aplicaciones para cifrar el tráfico JSON y proteger los datos de las consultas de los clientes durante el tránsito.
- Es fundamental realizar pruebas de carga (Stress Testing) y de rendimiento sobre los endpoints REST antes del lanzamiento para calibrar el pool de conexiones y asegurar que la respuesta del sistema no se degrade ante múltiples usuarios concurrentes.
- Se sugiere desarrollar clases de servicio de cliente HTTP reutilizables para los proyectos de Consola y Escritorio, evitando la duplicidad de código en la generación de peticiones REST y estandarizando el manejo de excepciones.
- Se recomienda utilizar WebSockets o Server-Sent Events (SSE) para la actualización automática de resultados en las interfaces Web y Móvil si se requiere una comunicación en tiempo real, permitiendo que el servidor notifique eventos sin necesidad de peticiones manuales constantes por parte del cliente.
- Es importante realizar pruebas unitarias sobre el motor de cálculo para verificar que las fórmulas de conversión funcionen correctamente y que el sistema gestione adecuadamente los errores de entrada ante cualquier interrupción de red.

#### CONCLUSIONES

- El modelo del sistema de Conversión de Unidades cumple satisfactoriamente con los requerimientos de modernización al integrar múltiples canales (Web, Móvil, Escritorio y Consola) bajo una arquitectura centralizada, robusta y capaz de gestionar múltiples peticiones de cálculo en tiempo real.
- La especificación detallada de los requisitos funcionales de cálculo, aumentada con la lógica de manejo de solicitudes concurrentes, asegura que el equipo de desarrollo cuente con una hoja de ruta clara para implementar la lógica de negocio crítica en Java.
- El uso de estándares como REST y JSON garantiza la interoperabilidad, escalabilidad y eficiencia de la solución a largo plazo, permitiendo que el sistema crezca en número de clientes conectados sin comprometer la velocidad y precisión de las conversiones.

- La implementación de interfaces multiplataforma aporta un valor agregado en usabilidad, otorgando respuestas inmediatas al usuario sobre la equivalencia de magnitudes físicas mediante una interfaz intuitiva y eficiente.

## BIBLIOGRAFÍA

Apache Software Foundation. (2020). Manual de Usuario NetBeans: Documentación oficial del IDE NetBeans para desarrollo Java Web.

Desarrolla Software. (2017). Tutorial Web Services Java y Base de Datos. YouTube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=N6jRpOdR9lQ>.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (2022). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Guía de patrones de diseño aplicados a sistemas transaccionales.

Google Cloud. (2024). Documentación Oficial Cloud SQL for MariaDB / Networking in GCP. Recuperado de: <https://cloud.google.com/sql/docs>.

IEEE Computer Society. (1998). Standard IEEE 830: Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Recuperado de: <https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>.

Oracle / Brian Goetz. (2023). Java Concurrency in Practice: Documentación técnica sobre el manejo de hilos y bloqueos en Java SE.

Oracle. (2023). Java Documentation. Recuperado de: [https://www.w3schools.com/java/java\\_ref\\_reference.asp](https://www.w3schools.com/java/java_ref_reference.asp).

W3C. (2007). SOAP Specification: Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.2.