

S-ART Training Program

Bloque 0 – Fundamentos y Herramientas

Student Astronomical Radio Telescope (S-ART)

2025–2026

1 Mini-tutorial: cómo hacer un *fork* y *Pull Request*

Objetivo

Al final de este tutorial, podrás:

- crear un **fork** del repositorio oficial del curso;
- clonar tu fork en tu ordenador;
- crear una **rama** para tu entrega;
- subir tu contenido (presentación y documentación) con una estructura estándar;
- abrir una **Pull Request (PR)** para que el equipo revise y lo integre.

Reglas rápidas (importante)

- **No trabajes nunca en `main`.** Todo va en una rama: `feature/<tu_nombre>-<tema>`.
- Sube tus archivos dentro de tu carpeta: `submissions/<tu_nombre>/`.
- La PR debe apuntar a **repo oficial** `S-ART-manifold/Curso_de_formacion` y a la rama `main`.

Paso 1: Hacer un fork del repositorio

1. Entra al repositorio oficial:
   `https://github.com/S-ART-manifold/Curso_de_formacion`
2. Pulsa el botón **Fork** (arriba a la derecha).
3. En la pantalla **Create a new fork**, confirma el propietario (tu cuenta) y crea el fork.

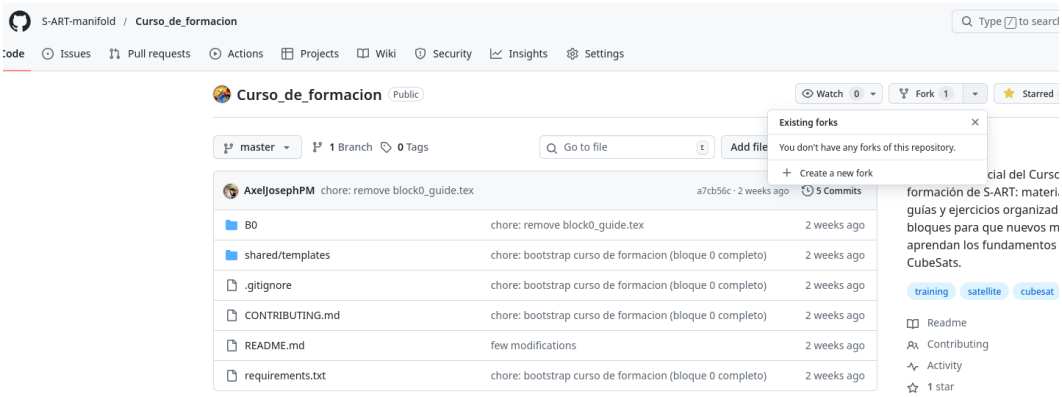

Figura 1.1: Botón **Fork** en el repositorio oficial.

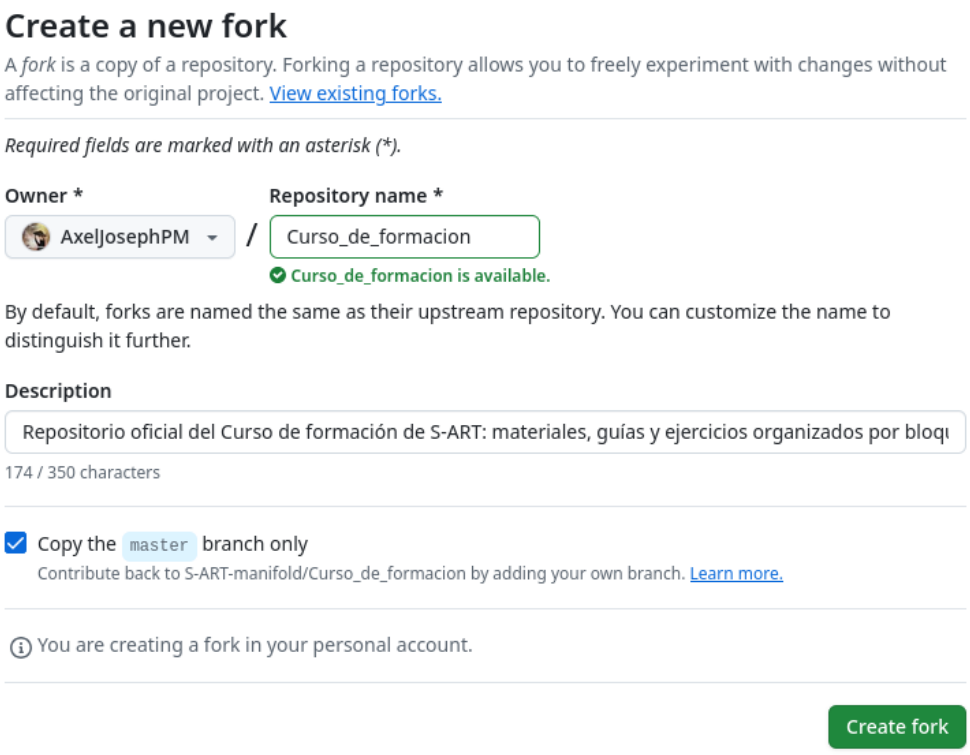

Figura 1.2: Botón **Create Fork** en el repositorio oficial.

Paso 2: Clonar tu fork en tu ordenador

1. Entra a tu fork (por ejemplo, `https://github.com/<tu_usuario>/Curso_de_formacion`).
2. Pulsa **Code** y copia la URL (HTTPS o SSH).
3. En tu terminal:

```
git clone <URL_DE_TU_FORK>
cd Curso_de_formacion
```

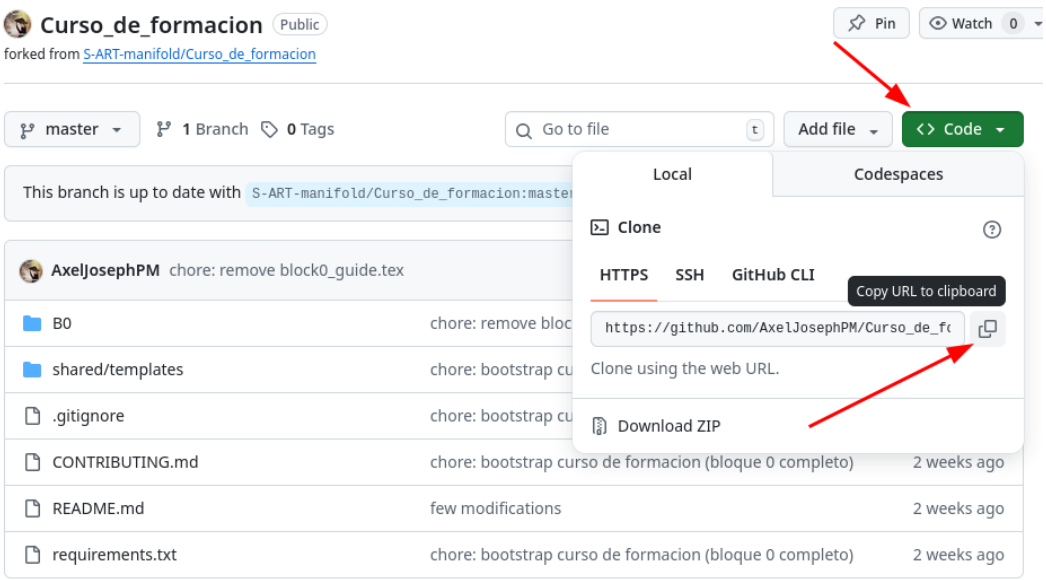

Figura 1.3: Link del **Fork** en el repositorio **Personal**.

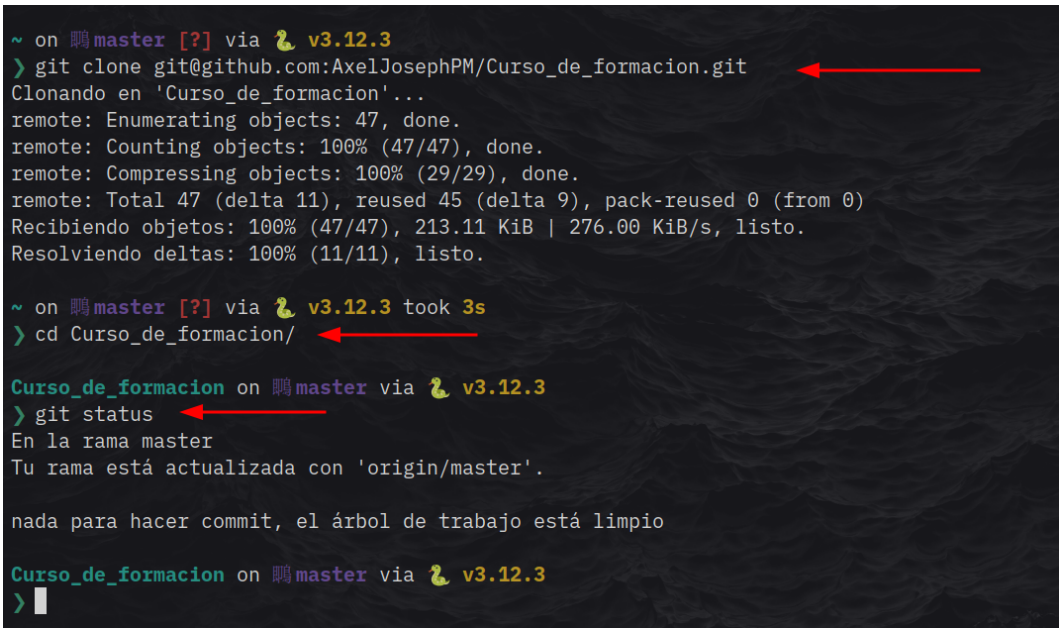

Figura 1.4: cd al directorio del repo clonado.

Paso 3 (recomendado): Añadir el repo oficial como `upstream`

Esto permite actualizar tu fork si el repositorio oficial cambia.

```
git remote add upstream https://github.com/S-ART-manifold/Curso_de_formacion.git
git remote -v
```

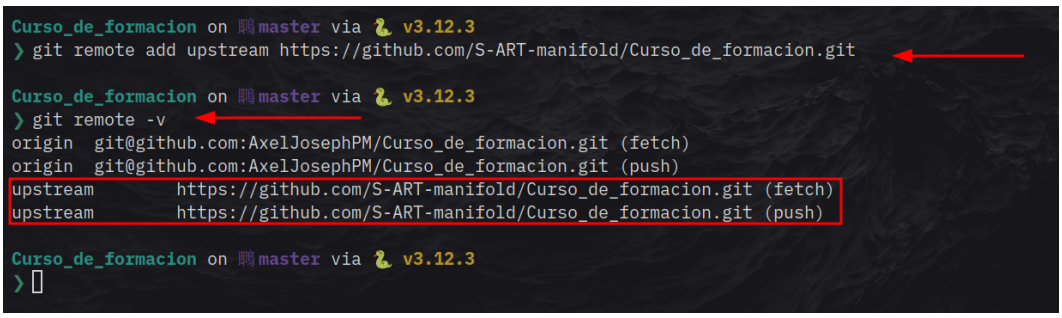

Figura 1.5: Terminal mostrando git remote -v con origin y upstream.

Paso 4: Crear una rama para tu entrega

1. Crea una rama con el formato:

```
feature/<tu_nombre>-<tema>
```

2. Ejemplo:

```
git checkout -b feature/axel-b1-budgets
```

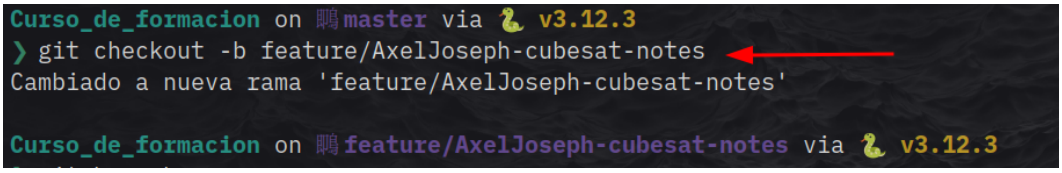

Figura 1.6: Terminal mostrando git checkout -b ....

Paso 5: Subir tus archivos con la estructura estándar

1. Crea tu carpeta:

```
mkdir -p B0/docs/cubesat notes/submissions/<tu_nombre>/
```

Ejemplo:

```
mkdir -p B0/docs/cubesat notes/submissions/<tu_nombre>/submissions/axel/
```

Paso 6: Añadir, hacer commit y subir tu rama

1. Comprueba cambios:

```
git status
```

2. Añade tus archivos:

```
git add submissions/<tu_nombre>/
```

3. Haz commit con mensaje claro:

```
git commit -m "Add B1 deliverables (<tu_nombre>)"
```

4. Sube tu rama al remoto:

```
git push -u origin feature/<tu_nombre>-<tema>
```

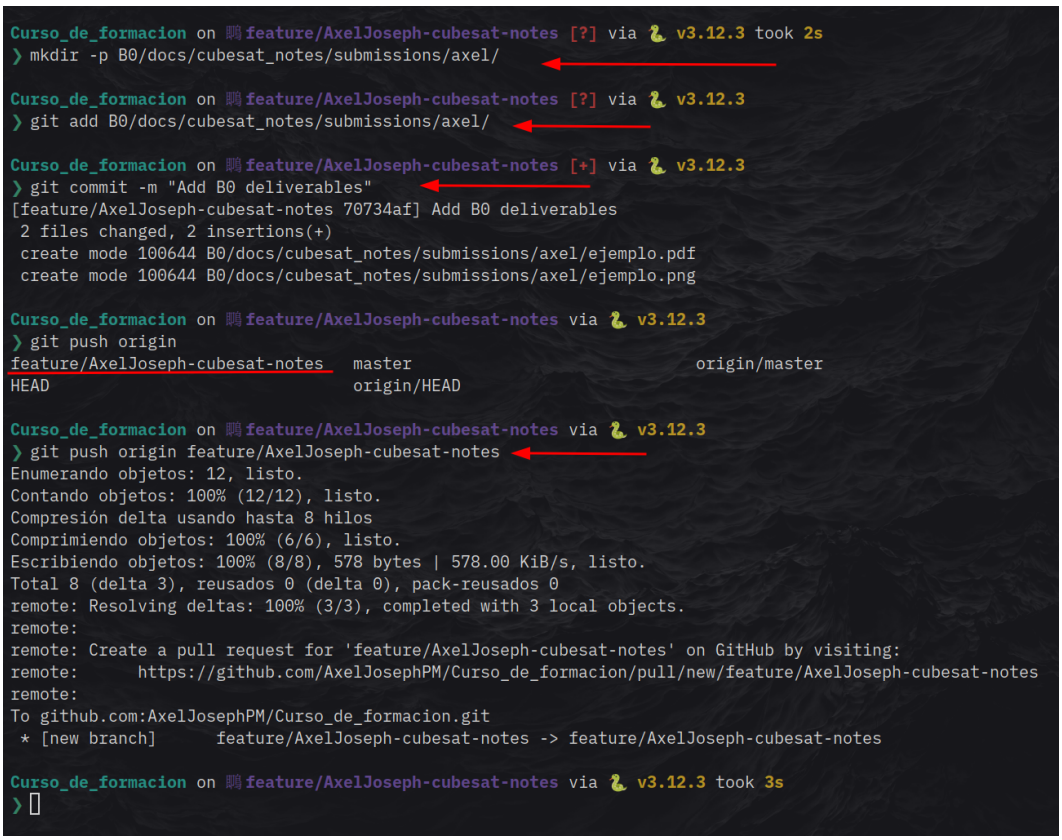

Figura 1.7: Terminal mostrando `git push -u origin feature/<tu_nombre>-<tema>`.

Paso 7: Abrir una Pull Request (PR)

1. Ve a tu fork en GitHub.
2. Si aparece el botón **Compare & pull request**, púlsalo.
   Si no aparece: **Pull requests** → **New pull request**.
3. Asegúrate de que la PR está configurada así:
   - **Base repository:** `S-ART-manifold/Curso_de_formacion`
   - **Base branch:** `main`
   - **Head repository:** `<tu_usuario>/Curso_de_formacion`
   - **Compare branch:** `feature/<tu_nombre>-<tema>`
4. Título recomendado:

   `Entrega B1 - <tu_nombre>`

5. En la descripción incluye:
   - qué has subido,
   - en qué carpeta está (`submissions/<tu_nombre>/...`),
   - cualquier nota relevante (por ejemplo, “falta figura X” o “pendiente mejorar README”).
6. y crea la PR.

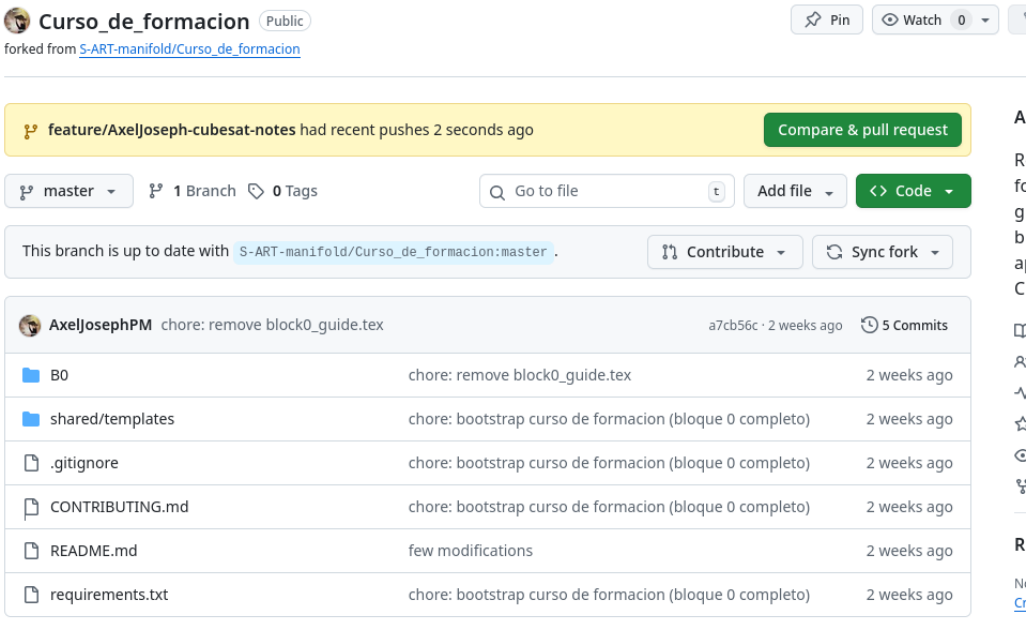

Figura 1.8: botón **Compare & pull request**.

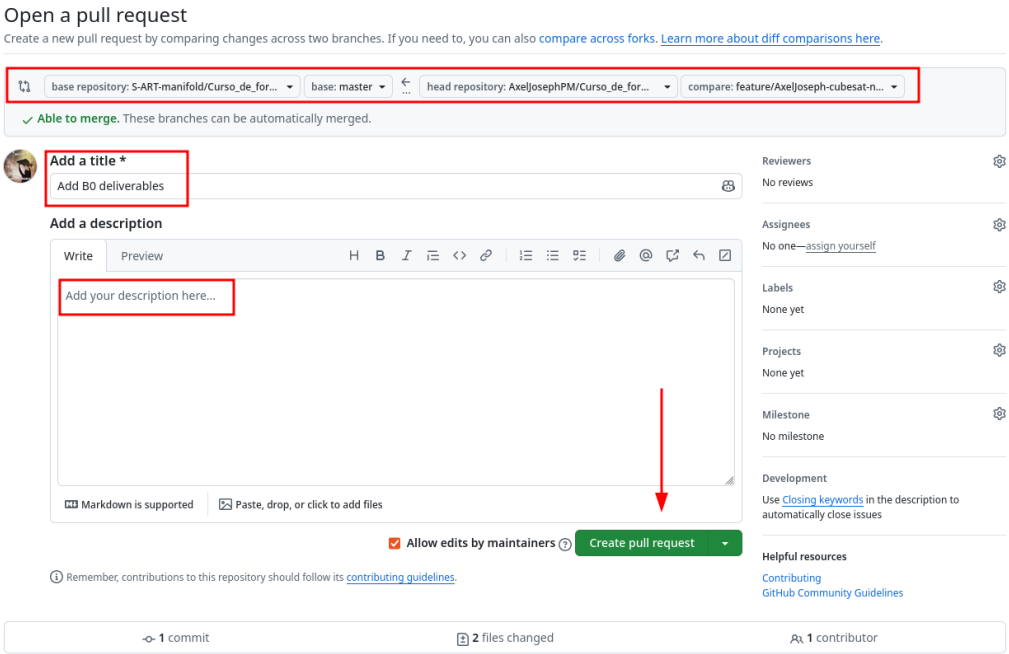

Figura 1.9: Crear PR con título y descripción.

Paso 8: Responder cambios en la PR (si te los piden)

1. Haz los cambios en tu ordenador.
2. Repite `add/commit/push` en la **misma rama**:

```
git add submissions/<tu_nombre>/
git commit -m "Fix: address review comments"
git push
```

La PR se actualizará automáticamente.

Paso 9 (opcional): Mantener tu fork actualizado

Si el repositorio oficial cambia, puedes actualizar tu rama `main`:

```
git checkout main
git fetch upstream
git merge upstream/main
git push origin main
```

Checklist final (antes de enviar la PR)

- ☐ Estoy en una rama `feature/...` (no en `main`).
- ☐ Mis archivos están en `submissions/<tu_nombre>/...`.
- ☐ He hecho `git status` y solo subo lo necesario.
- ☐ La PR apunta a `S-ART-manifold/Curso_de_formacion` → `main`.
- ☐ La descripción de la PR indica qué he subido y dónde.