



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO



Práctica #03

Creación del sitio en el servidor

Monroy Anaya Axel Alejandro

ISC, F83

Profesor: M. en T. I. Rogelio E. Cruz Bermúdez

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, 2/28/24

Índice

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA	3
--------------------------------	----------

INSTRUCCIONES GENERALES	3
--------------------------------	----------

DESARROLLO	4
-------------------	----------


Objetivo de la práctica

Crear un sitio en el servidor WampServer previamente instalado con un alias, esto tiene como objetivo principal proporcionar un entorno de desarrollo local estructurado y accesible, facilitando la creación, prueba y mantenimiento de proyectos web antes de su implementación en entornos de desarrollo reales así como producción.

Instrucciones generales

- Primero necesitamos iniciar el servidor wamp server
- Vamos a buscar la versión visible de wampserve el cual se encuentra arriba en la interfaz
- Consecuente a esto vamos a abrir el localhost en el cual podremos observar la configuración del servidor
- Una vez esto abrimos otra vez la interfaz de wamp en el cual vamos al apartado de alias
- Una vez ahí se creara el alias con la sintaxis requerida en clase
- Después se pondrá la ruta en la cual el alias estará relacionado
- Finalmente abriremos el localhost para observar que los cambios hayan sido hechos exitosamente en el apartado de alias


DESARROLLO

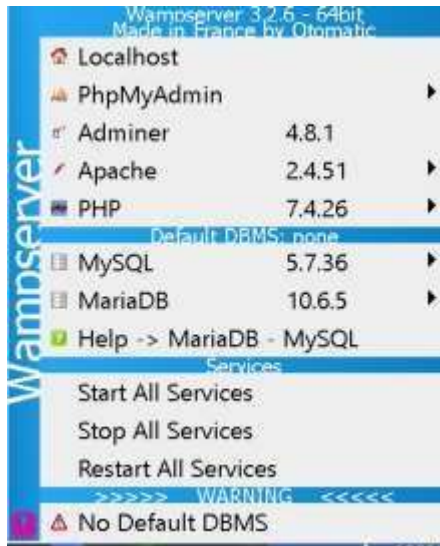


Interfaz del wampserver ya instalado en el equipo

Wampserver 3.2.6 - 64bit
Made in France by Otomatic

Version del wampserver
previamente instalado.
El cual es wampserver 3.2.6


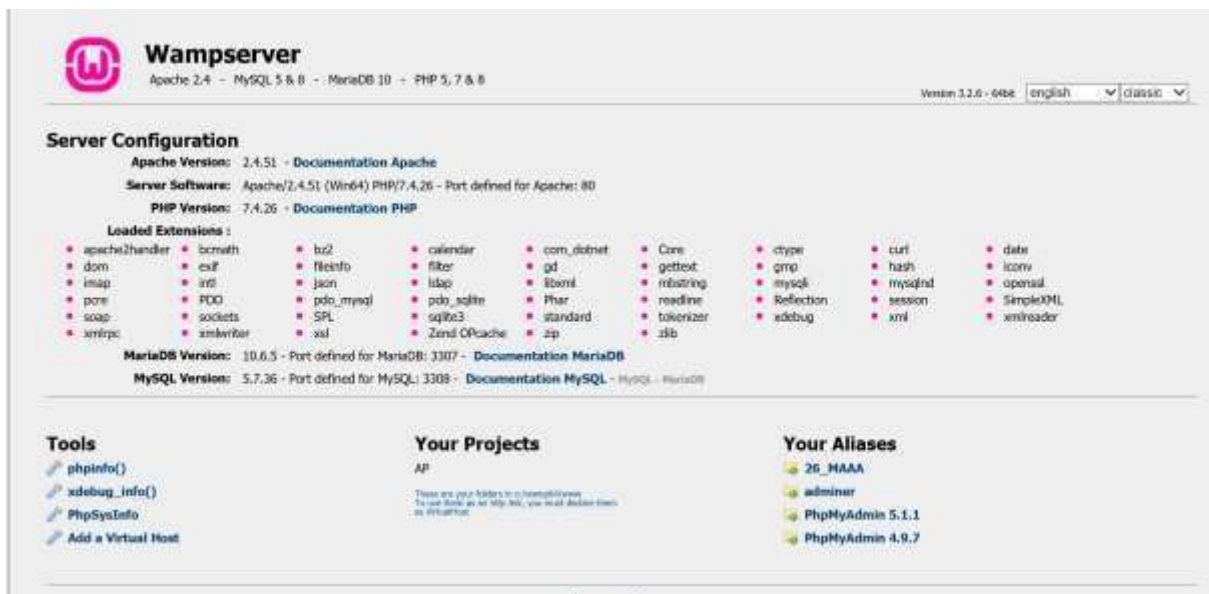


Configuracion del servidor Wampserver

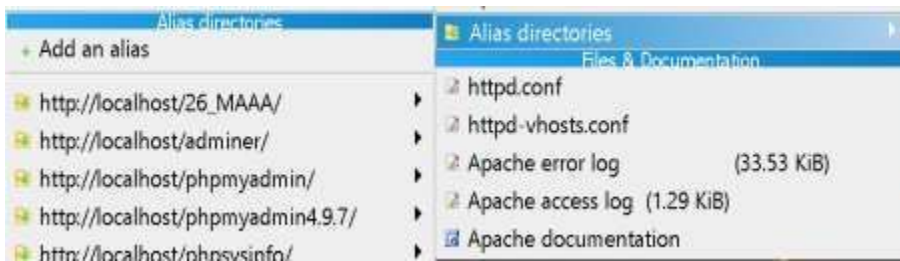

Nos dirigimos a la opción para crear un alias esto para asignar un nombre más corto y fácil de recordar a un directorio específico en el sistema de archivos

Introducimos el nombre del alias el cual va a ser 26_MAAA por la sintaxis requerida en clase

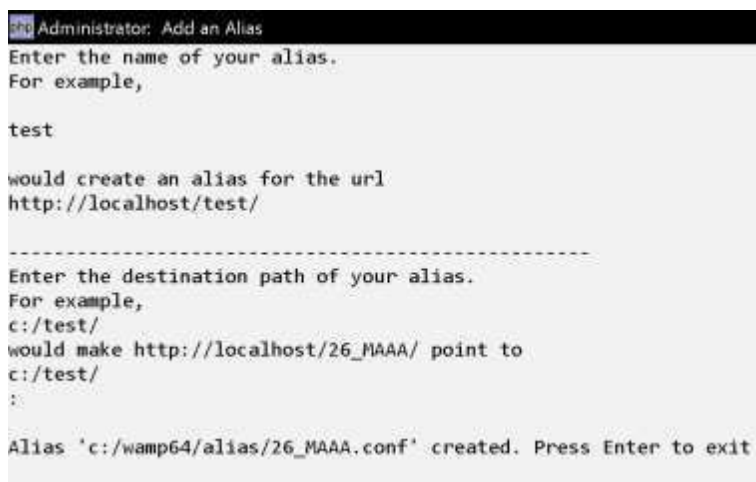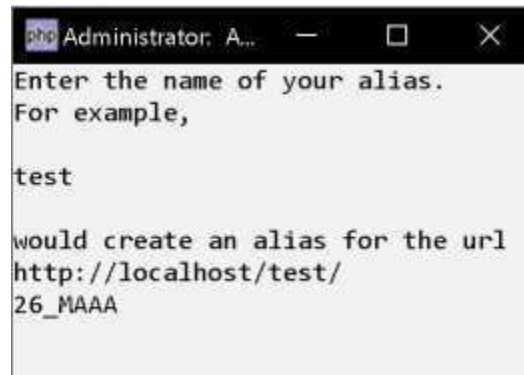

Finalmente ponemos la ruta en la cual va a estar relacionada el alias

Finalmente observamos en el localhost que el alias sea visible lo que confirma que el proceso fue correcto

Tools

-  [phpinfo\(\)](#)
-  [xdebug_info\(\)](#)
-  [PhpSysInfo](#)
-  [Add a Virtual Host](#)

Your Projects

AP

These are your folders in c:\wamp64\www
To use them as an http link, you must declare them
in VirtualHost

Your Aliases

-  [26_MAAA](#)
-  [admsiner](#)
-  [PhpMyAdmin 5.1.1](#)
-  [PhpMyAdmin 4.9.7](#)

[Wampserver Forum](#)