

Las 50 preguntas más frecuentes sobre el router Smart WiFi 6 de Movistar

Resumen ejecutivo

Este informe sintetiza y prioriza, de **más fácil a más difícil de resolver**, las **50 preguntas más frecuentes** sobre el **router Smart WiFi 6 de Movistar** para **clientes residenciales de Movistar en España**, en **español de España**. El **modelo exacto no está especificado**, por lo que se ha trabajado con la documentación pública de Movistar para las variantes que sí aparecen en sus manuales: **Askey RTF8225VW**, **MitraStar GPT-2742GX4X5 v6** y **MitraStar GPT-2841GX4X5 v8**. Cuando una respuesta puede variar por modelo o firmware, se indica expresamente. ¹

La conclusión principal es que la mayoría de las incidencias domésticas se resuelven sin técnico mediante **autoinstalación correcta**, **reinicio**, **acceso local a 192.168.1.1**, **uso de la app Smart WiFi**, **revisión de LEDs** y, en casos concretos, **separación temporal o permanente de bandas 2,4/5 GHz** para IoT o dispositivos problemáticos. Movistar documenta además que el router puede ejecutar **actualizaciones remotas**, especialmente al finalizar la primera instalación, y advierte de no apagarlo durante esa fase. ²

Las incidencias que más suben en dificultad son las que combinan varios factores a la vez: **errores de app Smart WiFi**, **problemas de acceso a Portal Alejandra**, **firmware y telecarga**, **fallos persistentes de fibra con LED rojo**, **integración con amplificadores/malla**, o dudas sobre **configuración avanzada dependiente del modelo y del firmware**. En esos casos, la resolución ya depende con frecuencia de **soporte técnico de Movistar** y, si la señal de fibra o el hardware fallan, de **intervención de técnico**. ³

Alcance, supuestos y método

Alcance solicitado. Se cubren FAQ de **uso**, **configuración**, **problemas**, **seguridad**, **rendimiento**, **compatibilidad**, **actualizaciones** y **soporte técnico** del **router Smart WiFi 6 de Movistar**. **Modelo: no especificado**. **Idioma: es-ES**. **Público objetivo: usuarios domésticos / público general en España**. Estas respuestas son **orientativas** y priorizan procedimientos documentados por Movistar o por su comunidad técnica oficial; se evita proponer maniobras invasivas o no homologadas. ⁴

Fuentes y jerarquía de confianza. La base principal del informe son: la página oficial de **Manuales Movistar**, las **guías rápidas** de los modelos Smart WiFi 6, la página oficial de la **app Smart WiFi**, el acceso oficial para **configurar el router**, las páginas de **luces LED**, **soporte técnico** y **router no funciona**, y hilos de la **Comunidad Movistar** con respuestas técnicas recurrentes sobre **band steering / Unique SSID**, **firmware**, **Portal Alejandra**, **WPS**, **red de invitados** y **amplificadores**. Como contexto técnico adicional sobre WiFi 6 y buenas prácticas de red inalámbrica se han revisado documentación oficial de **Intel** y **Apple**; como contexto secundario del producto se han revisado piezas de **Xataka/Xataka Smart Home**. ⁵

Nota metodológica importante. Esta no es una “lista oficial de top 50” publicada por Movistar, sino una **reconstrucción analítica** de las preguntas más repetidas y operativamente más relevantes a partir

de documentación oficial y recurrencia observada en soporte y comunidad. Por eso, el orden no responde a popularidad bruta, sino a **facilidad real de resolución en el hogar**. ⁶

Criterios de ordenación

Para ordenar las preguntas de **más fácil a más difícil** he aplicado cuatro criterios objetivos:

Tiempo esperado de resolución. Cuanto más corto y directo es el procedimiento, más arriba aparece. Operaciones como leer una etiqueta, conectarse por QR o revisar un LED se sitúan antes que un reseteo o una reconfiguración de bandas. Este criterio se apoya en los tiempos implícitos de la guía rápida, los reinicios, el reset y el flujo de acceso local. ⁷

Complejidad técnica. Se priorizan primero tareas de usuario general, después tareas de administración local sencillas, luego diagnósticos ya mixtos y, al final, cuestiones de firmware, portal, interoperabilidad o dependencia de modelo. La propia documentación de Movistar diferencia entre funciones cotidianas y "otras configuraciones" vía web local, y la comunidad confirma que hay rutas y comportamientos que cambian por equipo o versión. ⁸

Riesgo operativo. Se penalizan las acciones que pueden **interrumpir servicio, desconectar temporalmente dispositivos, o borrar configuración personalizada**, como apagar bandas, usar WPS, separar SSIDs o restaurar fábrica. Movistar advierte expresamente de que el reset devuelve valores de fábrica y de no apagar el router durante actualizaciones remotas. ⁹

Dependencia externa. Las preguntas que requieren **otra app, credenciales del titular, comprobaciones con otros dispositivos, soporte 1002, o visita de técnico** se sitúan más abajo. Movistar reserva el contacto técnico y la cita con técnico para incidencias que no se solucionan con pasos básicos o cuando hay avería de línea / router / fibra. ¹⁰

Con esos criterios, la escala aplicada es: **fácil** cuando el usuario suele resolverlo en pocos minutos y con bajo riesgo; **medio** cuando exige entrar al router, distinguir menús o comprender bandas y compatibilidades; y **difícil** cuando suele implicar reset, firmware, dependencia de modelo, diagnóstico multivariable o soporte técnico. ¹¹

Las 50 preguntas ordenadas de más fácil a más difícil

1. ¿Puedo instalar yo mismo el router Smart WiFi 6 o necesito técnico?

En la mayoría de los casos, sí puedes **autoinstalarlo**: Movistar ofrece guía y vídeo de autoinstalación, y la guía rápida describe la conexión de fibra, corriente y telefonía. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** no, salvo incidencia de línea o fibra. ¹²

2. Si en mi instalación antigua hay una ONT separada, ¿qué hago al cambiar al Smart WiFi 6?

Movistar indica que, si ves **dos dispositivos** y uno es la ONT al lado del router, debes **desconectar ambos** e instalar el nuevo Smart WiFi 6; si ya tienes un único equipo con la fibra conectada directamente, no tienes que hacer nada adicional. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** no, salvo que la fibra no sincronice después. ¹³

3. ¿Cómo conecto un móvil, tablet o portátil por WiFi la primera vez?

Basta con activar el WiFi del dispositivo, buscar la red cuyo nombre coincide con la etiqueta del router e introducir la clave indicada. El manual recuerda que el router emite en 2,4 y 5 GHz. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 2 min. **Soporte/técnico:** no. ¹⁴

4. **¿Puedo conectarme escaneando el código QR del router?**

Sí. Los manuales de Movistar indican que puedes usar la cámara del móvil o la tablet para leer el **QR de la etiqueta** y, si el dispositivo lo permite, conectarte automáticamente. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 1 min. **Soporte/técnico:** no. 14

5. **¿Puedo conectar un equipo por cable Ethernet?**

Sí. La guía rápida indica que puedes conectar un dispositivo al puerto Ethernet del router y que el indicador del puerto se iluminará si la conexión es correcta. Es la opción más estable para trabajo, consola o pruebas de velocidad. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 2 min. **Soporte/técnico:** no. 15

6. **¿Dónde está el nombre del WiFi, la clave y la contraseña de acceso al router?**

Movistar remite a la **pegatina inferior o trasera** del equipo para el nombre de red, la clave WiFi y la contraseña de administración local. La contraseña de acceso al router no debe confundirse con la contraseña WiFi. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 1 min. **Soporte/técnico:** no. 16

7. **¿Qué significan las luces LED del router?**

En general, **azul fijo** indica servicio operativo; **azul parpadeante**, proceso de conexión; **rojo fijo** suele apuntar a fallo del equipo o software; y **rojo parpadeante** a problema de señal de fibra. El detalle exacto depende del LED concreto, pero Movistar lo documenta para Internet, WiFi y telefonía. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 2 min. **Soporte/técnico:** no. 17

8. **¿Qué hago si la luz de Internet está roja parpadeando?**

Suele indicar un problema de **fibra óptica**: cable desconectado, mal insertado o doblado en exceso. Revisa sin forzar el cable; si persiste, Movistar recomienda soporte técnico. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** sí, si no se corrige tras revisar. 18

9. **¿Qué hago si la luz de Internet está roja fija?**

Movistar lo asocia a un posible problema del router con la red o a fallo de hardware/software. El orden prudente es: reiniciar, volver a comprobar y, si persiste, plantear reset o soporte técnico. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** sí, si continúa tras reinicio/reset. 17

10. **¿Reiniciar el router borra mi configuración?**

No. Los manuales de Smart WiFi 6 indican expresamente que al **apagar y encender** el equipo no perderás la configuración de la red; eso no equivale a restaurar a fábrica. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 1 min. **Soporte/técnico:** no. 19

11. **¿Cómo reinicio correctamente el router?**

La recomendación oficial es apagarlo, esperar unos segundos y volver a encenderlo; también puedes desactivar/activar WiFi si el problema es sólo inalámbrico. Es el primer paso recomendado por Movistar en averías domésticas. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. 20

12. **¿Cómo entro en la configuración local del router?**

Debes estar en casa y acceder a **192.168.1.1**, introduciendo la contraseña de administración que aparece en la etiqueta del router. Desde ahí podrás cambiar ajustes básicos o avanzados. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 2 min. **Soporte/técnico:** no. 21

13. **¿Mi router Smart WiFi 6 es compatible con la app Smart WiFi?**

Sí, siempre que sea uno de los modelos compatibles listados por Movistar; entre ellos figuran **GPT-2841GX4X5**, **GPT-2742GX4X5v6** y **Askey RTF8225VW**. Además, la app exige ser el **titular de la línea de fibra**. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. 22

14. **¿Cómo accedo a la app Smart WiFi?**

Debes instalar la aplicación y entrar con las mismas credenciales que usas en **Mi Movistar**; si no recuerdas la contraseña, la propia app permite recuperarla. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. 22

15. **¿Cómo veo los dispositivos conectados?**

La app Smart WiFi ofrece un mapa de dispositivos desde el que puedes revisar qué equipos están conectados a tu red doméstica. Es una de las funciones centrales del servicio. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 2 min. **Soporte/técnico:** no. 22

16. **¿Cómo mido velocidad y cobertura desde la app Smart WiFi?**

En **Mi Red > Herramientas WiFi > Test de rendimiento** puedes medir subida y bajada; además, la app incluye **análisis de señal** por estancias y clasifica la cobertura como óptima, media o baja. Haz la prueba cerca del router para una medida más representativa del enlace WiFi. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** no. 22

17. **¿Cómo cambio el nombre del WiFi?**

Puedes hacerlo desde la app Smart WiFi o desde la configuración del router/Portal Alejandra, cambiando el **SSID**. Es recomendable usar un nombre reconocible y no dejar uno genérico. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 4 min. **Soporte/técnico:** no. 23

18. **¿Cómo cambio la contraseña del WiFi?**

Movistar permite cambiarla desde la app Smart WiFi o desde el portal/local router; conviene usar una contraseña robusta. Si luego algún equipo no conecta, habrá que volver a introducir la nueva clave en cada dispositivo. **Dificultad:** fácil. **Tiempo estimado:** 4 min. **Soporte/técnico:** no. 23

19. **¿Cómo creo una red WiFi de invitados?**

La app Smart WiFi permite crear una **red de invitados** para separar el acceso de visitas del WiFi principal. Si falla al activarse, Movistar suele recomendar primero reinicio y, si persiste, reset de fábrica. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** no, salvo fallo persistente. 24

20. **¿Cómo pauso o bloqueo un dispositivo?**

Movistar indica que la app permite **revisar, pausar o bloquear** dispositivos conectados en el hogar. Es una función útil de control doméstico sin tocar menús técnicos. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. 22

21. **¿Por qué un dispositivo aparece duplicado en la app?**

La propia FAQ oficial de Smart WiFi explica que suele deberse a la **MAC aleatoria** o “Dirección Wi-Fi privada”, especialmente si el equipo se ha conectado a diferentes redes/bandas del hogar. No suele ser una intrusión real. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. 22

22. **¿Cómo desactivo la MAC aleatoria en iPhone o Android para mi red doméstica?**
Movistar detalla el procedimiento: en iPhone debes desactivar “**Dirección Wi-Fi privada**” en la red concreta; en Android, elegir “**Usar dirección MAC del dispositivo**” en la WiFi doméstica. El cambio sólo afecta a esa red, no a las redes externas. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 4 min. **Soporte/técnico:** no. 22
23. **¿Cómo abro puertos para una consola, un juego o un servicio?**
Movistar permite hacerlo desde **Portal Alejandra** o desde **192.168.1.1**. Debes elegir protocolo, IP interna y puerto o rango; es una tarea sencilla si sabes qué puertos necesitas, pero requiere más cuidado que cambiar la clave WiFi. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 10 min. **Soporte/técnico:** no. 25
24. **¿Cómo activo el modo Gaming?**
Desde la app Smart WiFi puedes seleccionar el dispositivo, entrar en **Servicios Smart WiFi** y activar **Gaming**, que prioriza tráfico de juego y, además, puede habilitar puertos para ciertas plataformas. Movistar indica que la priorización se aplica hasta a dos dispositivos y se desactiva automáticamente a las 4:00. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. 22
25. **¿Cómo apago o enciendo el WiFi del router?**
Los manuales del Smart WiFi 6 indican que puedes hacerlo con una **pulsación larga** en el botón WiFi correspondiente; la guía rápida habla de entre **7 y 15 segundos**. También puede hacerse desde la gestión del router. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. **Nota:** la mecánica exacta puede variar por modelo/firmware. 14
26. **¿Cómo conecto un dispositivo mediante WPS?**
Debes hacer una **pulsación corta** del botón WiFi/WPS del router y activar WPS en el dispositivo dentro de los **dos minutos siguientes**. Es rápido, pero no todos los dispositivos lo soportan. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. 14
27. **¿Conviene dejar WPS siempre activado?**
No es lo más recomendable. Movistar recuerda que, mientras la ventana WPS está abierta, **cualquier equipo cercano** podría conectarse sin saber la contraseña, por lo que es mejor activarlo sólo cuando haga falta y desactivarlo después. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** no. 26
28. **¿Por qué sólo veo una red WiFi si el router tiene 2,4 y 5 GHz?**
Porque el Smart WiFi 6 usa por defecto el **mismo nombre para ambas bandas** y el propio router decide a cuál conecta cada equipo en cada momento. Es un comportamiento normal del producto. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 2 min. **Soporte/técnico:** no. 27
29. **¿Cómo separo las bandas 2,4 GHz y 5 GHz con nombres distintos?**
En la comunidad técnica de Movistar se documenta que debe desactivarse **Unique SSID** en la banda de 5 GHz dentro de la configuración avanzada; así aparecen dos redes diferenciadas. Es una solución habitual para equipos conflictivos, pero la ruta exacta puede variar por modelo/firmware. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 8 min. **Soporte/técnico:** no. **Nota:** varía por modelo. 28
30. **¿Cómo conecto una cámara, impresora u otro IoT que sólo admite 2,4 GHz?**
Los manuales del Smart WiFi 6 indican un truco específico: mantener pulsado más de **15**

segundos el botón **WiFi+/WPS** para desactivar temporalmente la red de 5 GHz durante unos **10 minutos** y dejar activa sólo la de 2,4 GHz con el mismo nombre y contraseña. También puede hacerse desde el portal web del router. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 4 min. **Soporte/técnico:** no. 14

31. **¿Cómo sé si un equipo está conectado a 2,4 o a 5 GHz?**

Si mantienes un único SSID, no siempre será evidente para el usuario final; la opción más clara es **separar bandas** con nombres distintos cuando necesites diagnosticar. En el Smart WiFi 6 esa necesidad aparece con cierta frecuencia en problemas con IoT y dispositivos antiguos.

Dificultad: medio. **Tiempo estimado:** 6 min. **Soporte/técnico:** no. **Nota:** varía por configuración/modelo. 29

32. **¿Mis dispositivos antiguos con WiFi 4 o WiFi 5 seguirán funcionando?**

Sí. El router incorpora 2,4 y 5 GHz para que puedas conectar todos tus dispositivos, y la propia documentación técnica de WiFi 6 recuerda que el estándar es **retrocompatible**, aunque sólo los equipos compatibles con WiFi 6 aprovecharán sus mejoras completas. **Dificultad:** medio.

Tiempo estimado: 2 min. **Soporte/técnico:** no. 30

33. **¿Dónde debo colocar el router para tener mejor cobertura?**

Movistar recomienda ubicarlo en una zona **centrada**, a **altura media**, fuera de muebles cerrados y lejos de superficies metálicas, cristales y aparatos que produzcan interferencias, como microondas o vigilabebés. La ubicación es uno de los factores que más condiciona el rendimiento WiFi. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 10 min. **Soporte/técnico:** no. 31

34. **¿Por qué por WiFi saco menos velocidad que la fibra contratada?**

Movistar recomienda medir cerca del router y distinguir entre capacidad de la línea y condiciones reales del enlace WiFi; además, la literatura técnica de WiFi 6 recuerda que el rendimiento real depende de número de dispositivos, eficiencia del enlace y compatibilidad del cliente. Si necesitas la máxima estabilidad o exprimir un gigabit, Ethernet sigue siendo la referencia práctica. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 15 min. **Soporte/técnico:** opcional si el problema es persistente. 32

35. **¿Cuándo me conviene usar cable en vez de WiFi?**

Cuando quieras la mejor estabilidad posible para teletrabajo, videollamadas, consola, NAS o pruebas de velocidad. La guía rápida de Movistar prevé el uso por Ethernet como alternativa directa cuando el dispositivo no tiene WiFi o cuando buscas un enlace más fiable. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** no. 15

36. **¿Qué hago si tengo WiFi pero no tengo Internet?**

Primero revisa las **luces del router**, luego prueba con **otro dispositivo** y, si las luces de Internet no están azules, reinicia el equipo. Si la luz está roja o parpadea, Movistar considera que ya puede haber un problema de señal o de línea y conviene contactar con soporte. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 10 min. **Soporte/técnico:** sí, si hay LED rojo o el fallo persiste. 33

37. **¿Cuándo necesito un amplificador Smart WiFi 6?**

Si la app detecta zonas con cobertura no óptima o si la vivienda tiene habitaciones donde la señal cae, Movistar propone el **Amplificador Smart WiFi 6** como extensión natural del ecosistema. El propio catálogo lo presenta como compatible con el Smart WiFi 6 y diseñado para ampliar cobertura. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 10 min. **Soporte/técnico:** no. 34

38. **¿Cómo enlazo el amplificador Smart WiFi 6 con el router?**

Puede hacerse **por WiFi o por cable Ethernet**; en emparejado WPS, Movistar indica poner el amplificador en modo repetidor; pulsar WPS/WiFi+ en el router y después en el amplificador hasta que las luces queden azules. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 8 min. **Soporte/técnico:** no. 35

39. **¿La red Mesh mantiene el mismo nombre y contraseña?**

Sí. Movistar explica que la red se extiende de forma **transparente**, manteniendo **el mismo nombre y la misma contraseña**, lo que simplifica el roaming para el usuario. **Dificultad:** medio. **Tiempo estimado:** 15 min. **Soporte/técnico:** no. **Nota:** la arquitectura mesh total con WiFi 6 depende del conjunto de equipos. 36

40. **¿Cómo restauro el router a valores de fábrica y cuánto tarda?**

Con el router encendido, debes presionar el botón **Reset** con un objeto punzante durante al menos **10 segundos**; el router tardará alrededor de **90 segundos** en volver a valores de fábrica. Es una medida útil, pero ya pasa a una zona de riesgo medio-alto porque borra personalizaciones. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 6 min. **Soporte/técnico:** no. 37

41. **¿Qué configuración perderé al hacer reset?**

Perderás ajustes personalizados como **nombre y clave WiFi cambiados, apertura de puertos**, red de invitados y otros cambios de administración; volverán los datos de fábrica impresos en la etiqueta. Por eso conviene reservar el reset para cuando reinicio y reconfiguración ligera no basten. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 3 min. **Soporte/técnico:** no. 38

42. **¿Cómo se actualiza el firmware del router Smart WiFi 6?**

Movistar documenta que el router puede ejecutar **actualizaciones remotas**, especialmente tras la **primera instalación**. Durante ese proceso los LEDs parpadean y **no debe apagarse** el equipo. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 5 min de comprobación, pero el despliegue depende de Movistar. **Soporte/técnico:** no, salvo incidencias. 14

43. **¿Puedo forzar una actualización de firmware?**

No hay, en la documentación pública consultada, un procedimiento oficial general de “descarga manual del firmware” para usuarios domésticos; en la comunidad de Movistar se indica que un **reset** puede hacer que, al iniciar y telecargar, el router se actualice **si esa versión ya está en producción y despliegue masivo**. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 15 min. **Soporte/técnico:** no, pero depende del despliegue de Movistar. **Nota:** varía por modelo/firmware. 39

44. **¿Cómo distingo si el problema está en la app, en el navegador o en Portal Alejandra?**

La comunidad técnica de Movistar recomienda probar **otro navegador u otro equipo**, borrar **historial/cookies**, revisar **bloqueadores de anuncios**, y si falla la app, **reinstalarla y reiniciar el router**. Si el acceso local a 192.168.1.1 funciona y Alejandra/app no, el problema puede no estar en la conectividad del router sino en la capa de gestión. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 10 min. **Soporte/técnico:** no al principio; sí si persiste. 40

45. **¿Qué hago si la app Smart WiFi no funciona con el router WiFi 6?**

Lo prudente es seguir este orden: desinstalar y reinstalar la app, reiniciar el router y, mientras tanto, gestionar el equipo desde **Portal Alejandra o 192.168.1.1**. La comunidad recoge incidencias generales temporales de acceso a la app incluso con router funcionando correctamente. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 10 min. **Soporte/técnico:** sí, si persiste. 41

46. **¿Qué hago si no puedo entrar en Portal Alejandra después de cambiar claves?**
Primero prueba desde otro navegador o dispositivo, limpia caché/cookies y revisa bloqueadores. Si sigues sin acceso, la propia página oficial de configuración indica que debes comunicar el problema al **Soporte Técnico de Movistar**. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 10 min. **Soporte/técnico:** sí, si persiste. 40
47. **¿Es seguro manipular el cable de fibra o mover mucho el router?**
Hay que hacerlo con mucho cuidado: la guía rápida advierte de que el **cable de fibra óptica es muy delicado** y recomienda no manipularlo ni tirar de él para evitar roturas. También aconseja ventilación adecuada, uso en interior y no obstruir rejillas. **Dificultad:** difícil por el riesgo, no por los pasos. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** sí, si el cable o el conector presentan daño o la luz de Internet queda roja. 42
48. **¿Qué cubre la garantía del router y qué cosas pueden dejarla fuera?**
Los manuales indican **garantía legal de tres años** desde la entrega, pero excluyen averías por **mal uso o maltrato** y, en equipos vendidos con instalación, también defectos derivados de manipulaciones o instalación por personal ajeno al servicio posventa de Telefónica. Cambiar ajustes normales no es el problema; lo arriesgado es la manipulación física indebida. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 5 min. **Soporte/técnico:** recomendable si hay duda antes de manipular físicamente el equipo. 19
49. **¿Cuándo debo llamar al 1002 o pedir cita con técnico?**
Debes escalar cuando, tras reiniciar y revisar lo básico, sigues con **LED rojo**, sin Internet, con posible fallo de fibra o con avería de hardware. Movistar centraliza estas incidencias en **1002**, canales online y WhatsApp, y permite consultar o modificar citas si ya se ha asignado un técnico. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 10 min. **Soporte/técnico:** sí. 43
50. **¿Qué configuraciones avanzadas dependen del modelo o no están públicamente especificadas?**
Aquí conviene ser muy prudente: la documentación pública de Movistar para Smart WiFi 6 es **rápida**, no un manual técnico exhaustivo, y la propia comunidad recuerda que hay **varios modelos HGU6** y diferencias de **firmware**. Por eso, rutas de menús avanzados, disponibilidad exacta de ciertas funciones y comportamiento detallado de firmware/portal deben verificarse **según el modelo concreto** y, si hace falta, con Movistar. **Dificultad:** difícil. **Tiempo estimado:** 15 min. **Soporte/técnico:** probable. **Estado documental:** en varios puntos, **no especificado** públicamente con detalle suficiente. 44

Tabla comparativa

Nº	Pregunta	Respuesta breve	Dificultad	Tiempo	¿Soporte/técnico?	Fuente principal
1	¿Autoinstalación o técnico?	Movistar prevé autoinstalación guiada.	Fácil	5 min	No	Guía/ autoinstalación 13

Nº	Pregunta	Respuesta breve	Dificultad	Tiempo	¿Soporte/ técnico?	Fuente principal
2	¿Qué hago si tengo ONT aparte?	Si hay ONT separada, desconectar ambos equipos al sustituir.	Fácil	5 min	No	Envío Movistar ⁴⁵
3	¿Cómo conectar por WiFi?	Buscar SSID de la etiqueta e introducir clave.	Fácil	2 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁴
4	¿Conexión por QR?	Se puede leer el QR de la etiqueta.	Fácil	1 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁴
5	¿Conexión por Ethernet?	Sí, por puerto LAN del router.	Fácil	2 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁵
6	¿Dónde están las claves?	En la pegatina del router.	Fácil	1 min	No	Manual / acceso local ⁴⁶
7	¿Qué significan los LEDs?	Azul bien; rojo indica incidencia.	Fácil	2 min	No	Luces router Movistar ⁴⁷
8	¿Luz roja parpadeante?	Revisar fibra; si persiste, soporte.	Fácil	5 min	Sí	Luces / router no funciona ⁴⁸
9	¿Luz roja fija?	Reinicio y posible reset; si sigue, soporte.	Fácil	5 min	Sí	Luces router ⁴⁷
10	¿Reiniciar borra ajustes?	No, reiniciar no borra configuración.	Fácil	1 min	No	Manuales ¹⁹
11	¿Cómo reiniciar?	Apagar, esperar y encender.	Fácil	3 min	No	Router no funciona ³¹
12	¿Cómo entrar en 192.168.1.1?	En casa, con la clave de la pegatina.	Fácil	2 min	No	Smart WiFi / configurar router ⁴⁹
13	¿Es compatible con Smart WiFi?	Sí, si es uno de los modelos listados por Movistar.	Fácil	3 min	No	App Smart WiFi ²²
14	¿Cómo entrar en la app?	Con credenciales de Mi Movistar.	Fácil	3 min	No	App Smart WiFi ²²
15	¿Cómo ver dispositivos?	Desde el mapa de dispositivos de la app.	Fácil	2 min	No	App Smart WiFi ²²

Nº	Pregunta	Respuesta breve	Dificultad	Tiempo	¿Soporte/ técnico?	Fuente principal
16	¿Cómo medir cobertura/velocidad?	Test de rendimiento y análisis de señal.	Fácil	5 min	No	App Smart WiFi ²²
17	¿Cambiar nombre WiFi?	Desde app o portal/router.	Fácil	4 min	No	Smart WiFi / Alejandra ⁵⁰
18	¿Cambiar contraseña WiFi?	Desde app o portal/router; usar clave robusta.	Fácil	4 min	No	Smart WiFi / Alejandra ⁵⁰
19	¿Crear red de invitados?	Sí, desde la app; si falla, reinicio y quizá reset.	Medio	5 min	No	Smart WiFi / Comunidad ²⁴
20	¿Bloquear o pausar un dispositivo?	Sí, la app lo permite.	Medio	3 min	No	App Smart WiFi ²²
21	¿Dispositivo duplicado?	Suele ser MAC aleatoria.	Medio	3 min	No	App Smart WiFi ²²
22	¿Quitar MAC aleatoria?	Cambiar ajuste en iPhone/Android para esa red.	Medio	4 min	No	App Smart WiFi ²²
23	¿Abrir puertos?	Alejandra o 192.168.1.1 con IP/puerto/protocolo.	Medio	10 min	No	Abrir puertos Movistar ⁵¹
24	¿Modo Gaming?	Prioriza tráfico y puede habilitar puertos.	Medio	3 min	No	App Smart WiFi ²²
25	¿Apagar/encender WiFi?	Pulsación larga en botón WiFi correspondiente.	Medio	3 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁴
26	¿Usar WPS?	Pulsación corta y emparejar en 2 minutos.	Medio	3 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁴
27	¿Dejar WPS activado?	Mejor no; usarlo sólo cuando haga falta.	Medio	5 min	No	WPS Movistar ²⁶
28	¿Por qué sólo veo una red?	Mismo SSID para 2,4 y 5 GHz por defecto.	Medio	2 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁴


Nº	Pregunta	Respuesta breve	Dificultad	Tiempo	¿Soporte/ técnico?	Fuente principal
29	¿Separar 2,4 y 5 GHz?	Desactivar Unique SSID; la ruta puede variar.	Medio	8 min	No	Comunidad Movistar ²⁸
30	¿Conectar IoT de 2,4 GHz?	Desactivar temporalmente 5 GHz durante 10 minutos.	Medio	4 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁴
31	¿Saber si un equipo está en 2,4 o 5?	Lo más claro: separar SSIDs para diagnóstico.	Medio	6 min	No	Comunidad / manual ⁵²
32	¿Compatibilidad con equipos antiguos?	Sí, pero sólo los WiFi 6 aprovechan todas las mejoras.	Medio	2 min	No	Manual / Intel ⁵³
33	¿Dónde colocar el router?	Zona central, altura media, sin obstáculos/ interferencias.	Medio	10 min	No	Router no funciona ³¹
34	¿Menos velocidad por WiFi que por fibra?	Normal si hay distancia, saturación o cliente no óptimo.	Medio	15 min	Opcional	Smart WiFi / Intel ⁵⁴
35	¿Cuándo usar cable?	Para máxima estabilidad y pruebas fiables.	Medio	5 min	No	Manual Smart WiFi 6 ⁵⁵
36	¿WiFi sí pero Internet no?	Revisar LEDs, probar otro dispositivo y reiniciar.	Medio	10 min	Sí si persiste	Router no funciona ⁵⁶
37	¿Cuándo necesito amplificador?	Cuando la app detecta cobertura no óptima o hay zonas muertas.	Medio	10 min	No	Smart WiFi / amplificador ³⁴
38	¿Cómo enlace el amplificador?	Por WiFi o Ethernet; WPS simplifica el emparejado.	Medio	8 min	No	Amplificador / Comunidad ³⁵
39	¿Mesh mantiene mismo nombre/ clave?	Sí, de forma transparente.	Medio	15 min	No	WiFi Mesh Movistar ³⁶

Nº	Pregunta	Respuesta breve	Dificultad	Tiempo	¿Soporte/ técnico?	Fuente principal
40	¿Cómo resetear y cuánto tarda?	Reset 10 s; recuperación ~90 s.	Difícil	6 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁵
41	¿Qué pierdo con reset?	Se borran personalizaciones y vuelven los datos de fábrica.	Difícil	3 min	No	Comunidad / manual ⁵⁷
42	¿Cómo se actualiza el firmware?	Se telecarga de forma remota; no apagar durante proceso.	Difícil	5 min	No	Manual Smart WiFi 6 ¹⁴
43	¿Puedo forzar firmware?	No hay método manual general público; reset puede disparar telecarga.	Difícil	15 min	No	Comunidad Movistar ⁵⁸
44	¿App, navegador o Alejandra?	Probar otro equipo/ navegador, cookies, bloqueadores y reinicio.	Difícil	10 min	No inicial	Comunidad / configurar router ⁴⁰
45	¿La app Smart WiFi falla?	Reinstalar, reiniciar y usar mientras tanto Alejandra/ 192.168.1.1.	Difícil	10 min	Sí si persiste	Comunidad / Smart WiFi ⁵⁹
46	¿No puedo entrar en Alejandra?	Limpiar navegador; si sigue, soporte técnico.	Difícil	10 min	Sí	Comunidad / oficial ⁴⁰
47	¿Puedo tocar la fibra sin problema?	No; es delicada y no debe forzarse.	Difícil	5 min	Sí si hay daño	Manual Smart WiFi 6 ¹⁴
48	¿Qué cubre la garantía?	3 años; excluye mal uso y ciertas manipulaciones.	Difícil	5 min	Recomendable	Manuales Movistar ¹⁹
49	¿Cuándo llamar al 1002 o pedir técnico?	Cuando fallan pasos básicos, hay LED rojo o avería de línea/ equipo.	Difícil	10 min	Sí	Soporte técnico Movistar ⁶⁰

Nº	Pregunta	Respuesta breve	Dificultad	Tiempo	¿Soporte/ técnico?	Fuente principal
50	¿Qué ajustes avanzados dependen del modelo?	Menús y funciones avanzadas varían según equipo y firmware.	Difícil	15 min	Probable	Manuales / Comunidad 61


Flujogramas útiles de resolución

Reinicio básico sin perder configuración

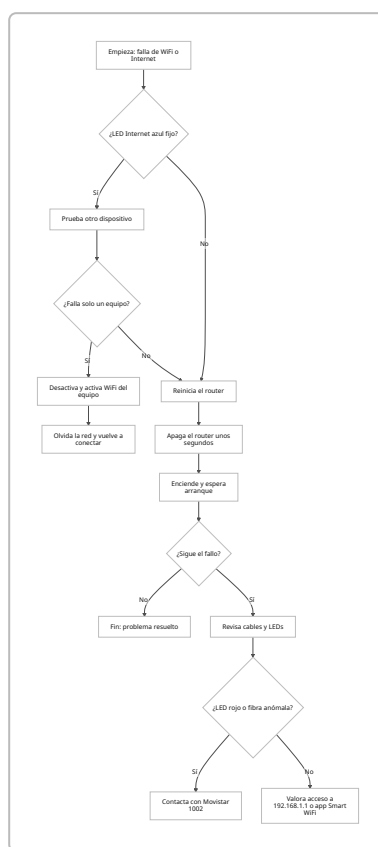


Este flujo es consistente con la guía oficial de Movistar para “router no funciona”, con la interpretación de LEDs y con los manuales que indican que un apagado/encendido no borra la configuración. 62

Restablecimiento de fábrica con control de riesgo

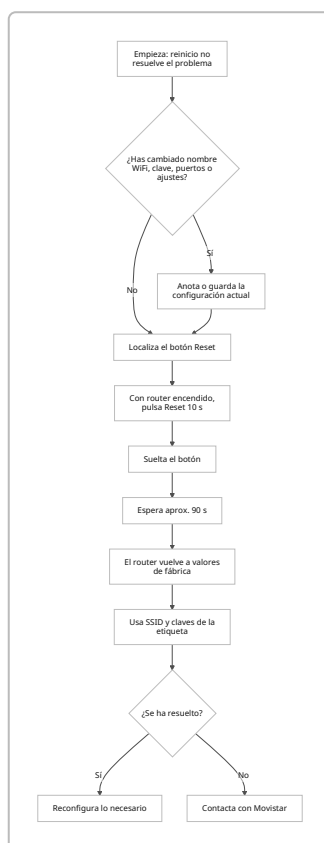


El paso de espera, la pulsación del botón y la vuelta a valores de fábrica salen de los manuales; la advertencia de pérdida de personalización está apoyada por soporte de Comunidad Movistar. 63

Firmware y actualización remota

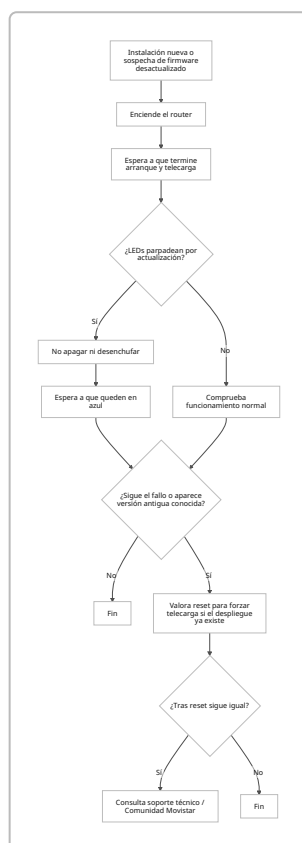

Movistar documenta las actualizaciones remotas tras la primera instalación y advierte de no apagar el equipo durante ese proceso; la comunidad técnica añade que un reset puede disparar telecarga si la versión ya está en despliegue masivo. ⁶⁴

Cambio de contraseña WiFi con mínima fricción

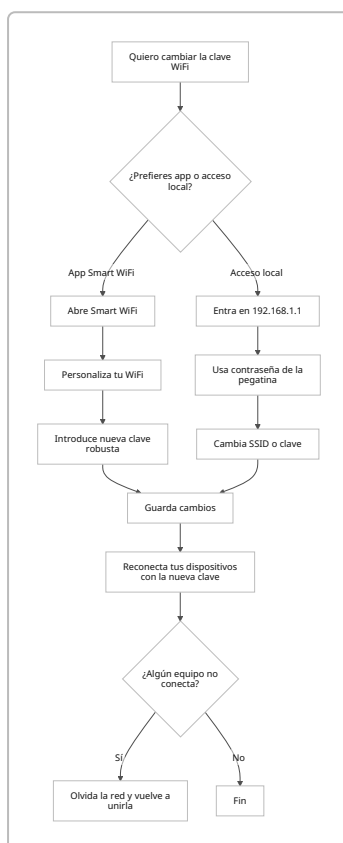

Movistar permite hacerlo tanto desde la app Smart WiFi como desde la gestión del router; Apple recuerda además que, tras cambiar ajustes del router, a veces hay que volver a unirse a la red en los dispositivos clientes. ²³

Fuentes y notas finales

La documentación de mayor peso para este análisis ha sido la oficial de Movistar: **Manuales Movistar** con las variantes públicas del Smart WiFi 6; **guías rápidas** de **Askey RTF8225VW** y **MitraStar GPT-2742GX4X5 v6**; **App Smart WiFi**; **Configura tu router**; **Mi router Movistar no funciona**; **Luces del router**; **Soporte técnico y averías**; **Atención al cliente**; y la página de **envío/autoinstalación** del Smart WiFi 6. ⁶⁵

Como apoyo operativo se han usado hilos y artículos de la **Comunidad Movistar** sobre **WPS**, **Unique SSID / band steering**, **red de invitados**, **acceso a Portal Alejandra**, **fallos de app Smart WiFi**, **amplificadores**, **WiFi Mesh** y **firmware**. Se han utilizado para detectar casuística real y matices por modelo, pero no para contradecir la documentación oficial cuando ésta era clara. ⁶⁶

Como contexto técnico complementario sobre **WiFi 6** y buenas prácticas inalámbricas se han revisado documentos oficiales de **Intel** y **Apple**, útiles sobre retrocompatibilidad, mejoras de eficiencia, seguridad y nomenclatura/ajustes de SSID, aunque no sustituyen al manual del equipo concreto de Movistar. Como contexto secundario de producto se han revisado también artículos de **Xataka** y **Xataka Smart Home**. ⁶⁷

Nota de prudencia final. Cuando el paso implique **reset, desconexión de fibra, cambio de bandas/SSID, apertura de puertos, fallo persistente de app/portal, LED rojo estable o duda sobre garantía**, ya no conviene improvisar. En esos escenarios, el canal natural de escalado es **1002** y, si Movistar lo considera necesario, **cita con técnico**. 68

1 4 5 44 61 65 Manuales Movistar

<https://www.movistar.es/atencion-cliente/manuales>

2 12 13 45 <https://envios.movistar.es/mhw6.aspx?i=84ND44NCH4>

<https://envios.movistar.es/mhw6.aspx?i=84ND44NCH4>

3 40 41 59 <https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/no-puedo-acceder-al-portal-alejandra/5114208/replies/5114401>

<https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/no-puedo-acceder-al-portal-alejandra/5114208/replies/5114401>

6 8 10 21 22 23 24 32 34 49 50 54 <https://www.movistar.es/atencion-cliente/smart-wifi>

<https://www.movistar.es/atencion-cliente/smart-wifi>

7 9 14 15 16 27 30 37 42 46 53 55 63 64 GPT-2742GX4X5

v6_QSG_2024-12-13_63-100-000794Z_Model 3 for Spain

<https://prod.adb.col.movistar.es/content/dam/movistar/manuales/equipamiento-hogar/manual-router-smart-wifi-6-mitrastar-gpt-2742gx4x5-v6.pdf>

11 <https://www.movistar.es/atencion-cliente/configurar-router>

<https://www.movistar.es/atencion-cliente/configurar-router>

17 18 47 48 <https://www.movistar.es/atencion-cliente/luces-router>

<https://www.movistar.es/atencion-cliente/luces-router>

19 1506-wo Go_20241220

<https://prod.adb.col.movistar.es/content/dam/movistar/manuales/equipamiento-hogar/manual-router-smart-wifi-6-askey-rtf8225vw.pdf>

20 31 33 56 62 <https://www.movistar.es/atencion-cliente/router-no-funciona>

<https://www.movistar.es/atencion-cliente/router-no-funciona>

25 51 <https://comunidad.movistar.es/kb/Router/c%C3%B3mo-abrir-los-puertos-de-tu-router-movistar/3613957>

<https://comunidad.movistar.es/kb/Router/c%C3%B3mo-abrir-los-puertos-de-tu-router-movistar/3613957>

26 66 <https://comunidad.movistar.es/t5/Blog-Movisfera/Que-es-WPS-Wi-Fi-y-como-configurarlo/ba-p/4744818>

<https://comunidad.movistar.es/t5/Blog-Movisfera/Que-es-WPS-Wi-Fi-y-como-configurarlo/ba-p/4744818>

28 <https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/router-smart-wifi-6-go/5109832>

<https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/router-smart-wifi-6-go/5109832>

29 52 <https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/banda-2-4ghz-en-router-smart-wifi-6-go/5186297>

<https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/banda-2-4ghz-en-router-smart-wifi-6-go/5186297>

35 <https://www.movistar.es/equipamiento/amplificador-smart-wifi-6/>

<https://www.movistar.es/equipamiento/amplificador-smart-wifi-6/>

36 <https://comunidad.movistar.es/t5/Blog-Movisfera/Descubre-la-solucion-WiFi-Mesh-en-el-Hogar-Movistar/ba-p/4634265>

<https://comunidad.movistar.es/t5/Blog-Movisfera/Descubre-la-solucion-WiFi-Mesh-en-el-Hogar-Movistar/ba-p/4634265>

38 57 <https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/no-consigo-activar-la-wifi-de-invitados-en-el-router-smart-wifi-6/5252484>

<https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/no-consigo-activar-la-wifi-de-invitados-en-el-router-smart-wifi-6/5252484>

39 58 <https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/actualizar-firmware-del-rtf8225vw-router-smart-wifi-6-go/5288454>

<https://comunidad.movistar.es/discussions/soporte-fibra-optica/actualizar-firmware-del-rtf8225vw-router-smart-wifi-6-go/5288454>

43 60 68 <https://www.movistar.es/atencion-cliente/averias-soporte-tecnico>

<https://www.movistar.es/atencion-cliente/averias-soporte-tecnico>

67 <https://www.intel.la/content/www/xl/es/gaming/resources/wifi-6.html>

<https://www.intel.la/content/www/xl/es/gaming/resources/wifi-6.html>