

	制定日期	2024/9/25
	修改日期	

自助核价配置包 制作 SOP

拟制部门	核 准	关联部门	制 定人	版 本	总 页 数
综合运营部	姜敏	■综合运营部	贾伟庆	V1.0	共 16 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2024/9/25	首次撰写	/	V1.0	贾伟庆
2					
3					
4					
5					

目录

1 目的	4
2 范围	4
3 职责	4
4 定义	4
5 程序	4
6 选配功能语法简介	16

显示 物料配置的参数文件：细节屏幕

管理数据...

物料

98001951

X680 G55结构化BOM

参数文件名

98001951 X680 G55结构化BOM

基本数据

配置初始屏幕

等级类型

300

变式

类分配

组织范围

状态

1

已下达

有效期自

☐ 起始标记

相关性

双击其中一条可显示具体逻辑内容

显示相关性: 至对象的分配

相关性编辑器

基本数据

物料

98001951

X680 G55结构化BOM

参数文件名

98001951 X680 G55结构化BOM

分配

排序	相关性	描述	S	相
0000	98001951CU1	98001951CU1	1	程
0000	98001951CU2	98001951CU2	1	程
0000	98001951CU3	98001951CU3	1	程
0000	J100GNICDNUM	100G网卡的总数(结构化)	1	程
0000	J100GNICDNUM	100G网卡的总数(结构化)	1	程

根据需求找到相关逻辑内容，作为参考转化到自助核价系统中

显示相关性: 至对象的分配

程序

98001951CU1

98001951CU1

物料

98001951

X680 G55结构化BOM

参数文件名

98001951 X680 G55结构化BOM

编辑器

```
*MCC CPU CLIP
$self.CPUZJ = 'MCC' IF SPECIFIED $self.CPUID AND
$self.CPUID IN ('5415+', '4410Y', '6426Y', '4416+', '5418Y', '6442Y', '5420
'6438Y+', '6448Y', '8462Y+', '6444Y', '4410T', '6428N', '6438N', '6438M',
'5416S', '6458Q'),

*XCC CPU CLIP
$self.CPUZJ = 'XCC' IF SPECIFIED $self.CPUID AND
$self.CPUID IN ('8470', '8468', '8460Y+', '6430', '6454S', '8468V', '8458P'
'8460', '8450Y', '8450V', '8450Q', '8450P', '8450V', '8450Q', '8450P')
```

- 4) ZPP188: 可参考 SAP 中前提 OD 关系。
按如下格式输入所需机型 BOM 号-单击执行

特性及相关性信息查询报表 (300类)

选项

分类

F98001951_C

特征名称

特性值

☒ 显示前提OD

☐ 显示程序OD

可看到所需机型的所有前提 OD 关系，根据需求找到对应的对象相关性行作为参考

特性及相关性信息查询报表 (300类)							
分类	特征	特性描述	必需	隐藏	特征值	值描述	相关性
F98001951_C IF_L6	出货模式		X		M0	计划备货	FP_YC
F98001951_C WGPP	外观品牌		X		NO LOGO	白包装	0002180273
F98001951_C WGPP	外观品牌		X		NO LOGO	白包装	0002180273
F98001951_C WGPP	外观品牌		X		NO LOGO	白包装	0002180273
F98001951_C WGPP	外观品牌		X		NO LOGO	白包装	0002180273
F98001951_C WGPP	外观品牌		X		NCA	NCA Logo	0002180272
F98001951_C WGPP	外观品牌		X		NCA	NCA Logo	0002180272
F98001951_C WGPP	外观品牌		X		NCA	NCA Logo	0002180272
F98001951_C DE	产品型号		X		10001946	NCA_X680 G55_X680 G55	0002180274
F98001951_C DE	产品型号		X		10001948	NO_X680 G55_X680 G55	0002180275
F98001951_C DE	产品型号		X		10001949	NO_BU GPU Server_X680 G55	0002180276
F98001951_C DE	产品型号		X		10002093	NCA_X680 G55_X680 G55_LP	0002180277
F98001951_C DE	产品型号		X		10002094	NO_X680 G55_X680 G55_LP	0002180278
F98001951_C DE	产品型号		X		10002224	NO_TL580DX-C_X680 G55	0002180279
F98001951_C CASE	机箱		X		FL	风冷机箱	0002180280
F98001951_C CASE	机箱		X		FL	风冷机箱	0002180280
F98001951_C CASE	机箱		X		YL	液冷机箱	0002180283
F98001951_C CASE	机箱		X		YL	液冷机箱	0002180283

- b) 主数据整理
- 在 ZATPR76 导出的报表中删除不使用的行项，如定制客户专用物料、假挡片等。
 - 在报表中增加一列特征值编码，将物料编号、特性和特性值用“|”拼接，如 98001951|SSDHD25|480G_6G_M。

G25		SATA 3.5寸硬盘					
A	B	C	D	E	F	G	H
原型型号	物料编号	EAN	特性	特性值	特征值编码	特性描述	特性值描述
X680 G55	98001951	10001946	ECCREGMEM	96G DDR5 4800	98001951 ECCREGMEM 96G DDR5 4800	ECC REG内存	96G DDR5 4800内存
X680 G55	98001951	10001946	GPUU2	15.36T_5.0_R	98001951 GPUU2 15.36T_5.0_R	GPU U2硬盘	15.36T 2.5 PCI-E5 x4 R S
X680 G55	98001951	10001946	SSDHD25	480G_6G_M	98001951 SSDHD25 480G_6G_M	SSD 2.5寸硬盘	480G 6Gb M SSD硬盘
X680 G55	98001951	10001946	SSDHD25	960G_6G_M	98001951 SSDHD25 960G_6G_M	SSD 2.5寸硬盘	960G 6Gb M SSD硬盘
X680 G55	98001951	10001946	SSDHD25	1.92T_6G_M	98001951 SSDHD25 1.92T_6G_M	SSD 2.5寸硬盘	1.92T 6Gb M SSD硬盘
X680 G55	98001951	10001946	SSDHD25	3.84T_6G_M	98001951 SSDHD25 3.84T_6G_M	SSD 2.5寸硬盘	3.84T 6Gb M SSD硬盘
X680 G55	98001951	10001946	RISER	1X16_CPU0	98001951 RISER 1X16_CPU0	Riser卡	1个x16_CPU0
X680 G55	98001951	10001946	PCABLE	G150CM (C19_C20)	98001951 PCABLE G150CM (C19_C20)	电源线	150cm 机柜电源线 (C19
X680 G55	98001951	10001946	GPUPCABLE	G150CM (C19_C20)	98001951 GPUPCABLE G150CM (C19_C20)	GPU层电源线	150cm 机柜电源线 (C19
X680 G55	98001951	10001946	SSDHD25	200G_6G_M	98001951 SSDHD25 200G_6G_M	SSD 2.5寸硬盘	200G 6Gb M SSD硬盘

3) 报表中如无 CPU 信息，需手动将对应机型使用的 CPU 型号、物料号等信息添加到报表中。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
原型型号	物料编号	EAN	特性	特性值	特征值编码	特性描述	特性值描述	L1 组件编号
7	98001951		CPUID	8458P	98001951 CPUID 8458P	8458P	Intel 8458P 2.7G 16UPI 82.5M 44C 350W	62001209
8	98001951		CPUID	8460Y+	98001951 CPUID 8460Y+	8460Y+	Intel 8460Y+ 2G 16UPI 105M 40C 300W	62001177
9	98001951		CPUID	8468	98001951 CPUID 8468	8468	Intel 8468 2.1G 16UPI 105M 48C 350W	62001195
10	98001951		CPUID	8468V	98001951 CPUID 8468V	8468V	Intel 8468V 2.4G 16UPI 97.5M 48C 330W	62001206
11	98001951		CPUID	8470	98001951 CPUID 8470	8470	Intel 8470 2G 16UPI 105M 52C 350W	62001178
12	98001951		CPUID	8470N	98001951 CPUID 8470N	8470N	Intel 8470N 1.7G 16UPI 97.5M 52C 300W	62001211
13	98001951		CPUID	8480+	98001951 CPUID 8480+	8480+	Intel 8480+ 2G 16UPI 105M 56C 350W	62001219
14	98001951		CPUID	8558	98001951 CPUID 8558	8558	Intel 8558 48C 2.1G 260M 330W	62001286
15	98001951		CPUID	8558P	98001951 CPUID 8558P	8558P	Intel 8558P 48C 2.7G 260M 350W	62001268
16	98001951		CPUID	8568Y+	98001951 CPUID 8568Y+	8568Y+	Intel 8568Y+ 48C 2.3G 300M 350W	62001290

4) 将报表中特征、特征值为空的行项按如下补充完整，特征: XNB，特征值: XNB，特征值描述: SAP 无特征、特征值专用。

文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

开发工具

帮助

百度网盘

告诉我想要做什么

粘贴

剪贴板

字体

对齐方式

数字

条件格式

套用表格格式

单元格样式

插入

删除

格式

单元格

编辑

保存

自动换行

合并后居中

常规

%

条件格式

套用表格格式

单元格样式

插入

删除

格式

单元格

编辑

保存

文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

开发工具

帮助

百度网盘

告诉我想要做什么

粘贴

剪贴板

字体

对齐方式

数字

条件格式

套用表格格式

单元格样式

插入

删除

格式

单元格

编辑

保存

自动换行

合并后居中

常规

%

条件格式

套用表格格式

单元格样式

插入

删除

格式

单元格

编辑

保存

文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

开发工具

帮助

百度网盘

告诉我想要做什么

粘贴

剪贴板

字体

对齐方式

数字

条件格式

套用表格格式

单元格样式

插入

删除

格式

单元格

编辑

保存

自动换行

合并后居中

常规

%

条件格式

套用表格格式

单元格样式

插入

删除

格式

单元格

编辑

保存

F9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5) 所制作配置包中如需“不配置 SAS 和 RAID 卡”选项，增加一行：特征: JSASRAID，特征值: NO，特征值描述: 不配置 SAS 和 RAID 卡，组件编号: 2499999。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
原型型号	物料编号	EAN	特性	特性值	特征值编码	特性描述	特性值描述	L1 组件编号
1		98001951	JSASRAID	NO	98001951 JSASRAID NO		不配置SAS和RAID卡	2499999

6) 后台系统中主数据管理-特征-导出，将导出表中的特征编码列与整理好的报表中特性列进行对比，看报表中是否有当前系统中不存在的特征，如有在后台系统新建对应特征，填写相关信息保存。

特征-导出-可查看系统中已有特征信息

集团公司

中台

选配-旧

选配-新

前台选配

前台选配-表达式

主数据管理

特征

特征值

整机分类

首页

特征值+特征值

机型

价格系数

指导折扣

特征

部件编码

请输入部件编码

部件名称

请输入部件名称

搜索

清空

展开

新增

部件导入

导入特征、特征值关系

导出

导出关系

部件编码	部件名称	父级编码	排序号	状态	部件值数量	部件描述一
> ZCPU	CPU		1	已发布		CPU
> ZTESTCPU	测试CPU		1	已发布		测试CPU
> ZNCC	内存					
> ZTESTMEM	测试内存					
> ZSASRAID	SAS/RAID 卡及电					
> ZTESTHDD	测试前置硬盘					

提示

确定要导出么?

取消

确定

如需新增特征按如下方式填写相关信息保存即可



c) 主数据管理


- 1) 特征值导入：特征值-导入-下载模板-将报表中的数据按格式填入导出模板中-删除重复值-选择文件-确定，增量不要改成全量，新增按钮可单条增加。



- 2) 特征、特征值关系导入：特征-导入特征、特征值关系-下载模板-将报表中的数据按格式填入导出模板中-删除重复值-选择文件-确定。




- 3) 新建机型：机型-新增-填入相关信息-保存。

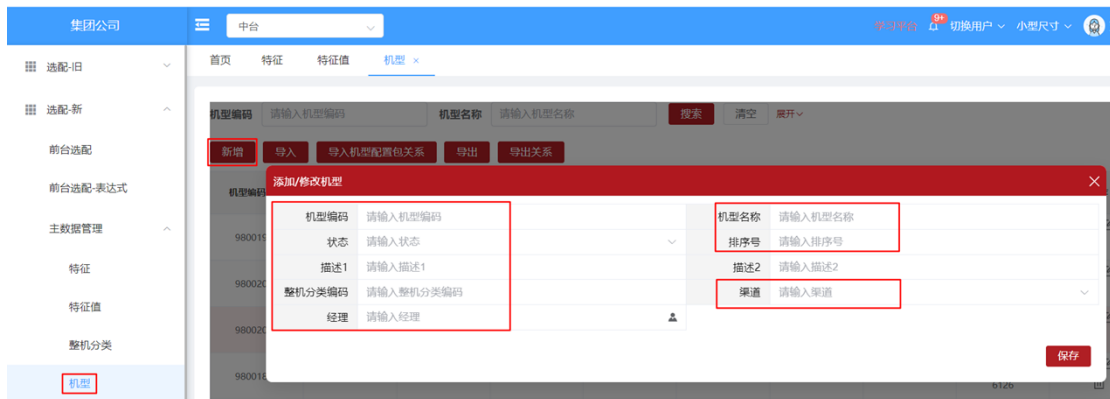

- 4) 新建配置包：配置包-新增-填入相关信息-保存。



5) 机型关联配置包：机型-找到对应机型-点击关联配置包-勾选对应配置包-确定。

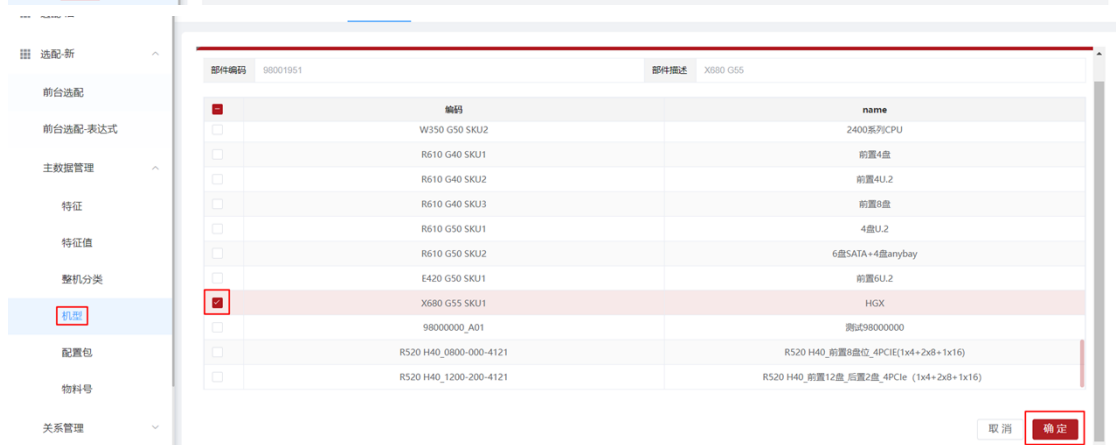

d) 关系管理

1) 机型-特征值导入：机型-特征值-导入-下载模板-将报表中的数据按格式填入导出模板中-删除重复值-选择文件-确定。




2) 机型-物料-价格导入：机型-物料-价格-导入-下载模板-将报表中的数据按格式填入导出模板中-选择文件-确定，如报错主数据无此物料编码，需在主数据管理-物料号-新增此物料。



如需新增物料号按如下方式填写相关信息保存即可




- 3) 机型-配置包-特征值挑选部件和设置数量：机型-配置包-特征值-新增-选择机型、配置包、状态-勾选所需部件-设置数量-如需不显示、默认选中勾选对应按钮，此环节可上下拖动特征值调整前台选配界面的显示顺序。

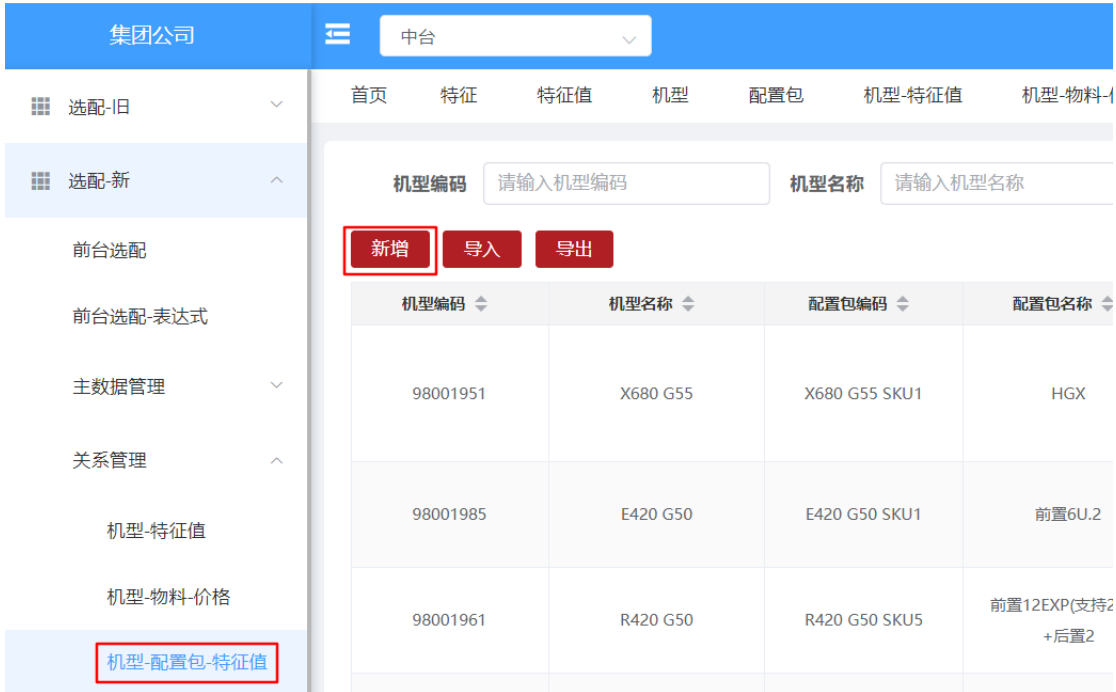

勾选所需物料-设置可选数量范围，根据需求勾选不显示、默认选中，勾选后前台选配界面不显示勾选物料、默认选中勾选物料

单击导入-选择文件-确定，完成批量导入

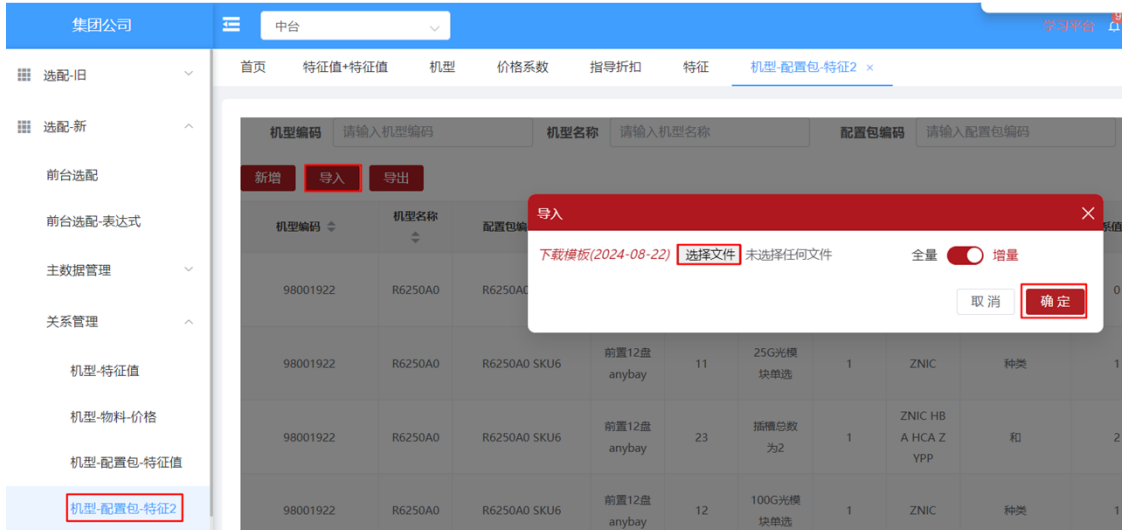

- 5) 设置前提 OD 关系: 特征值+特征值-新增-填写相关信息-勾选左侧部件和右侧对应关联部件-选择关系-确定, 可一条一条按如上步骤填写, 也可按模板填写后整体导入, 如同一机型有多个配置包, 第一个配置包做完后, 其他配置包可导出第一个配置包的数据稍加修改后导入。
- 兼容: 选择左侧部件后带出右侧对应关联部件, 辅料类, 不需客户前台选配, 此类需勾选默认选中, 如 CPU 带出散热片、硬盘带出盘盒。
 - 前提: 选择左侧部件后显示右侧对应关联部件, 非辅料类, 客户可前台选配, 如 95 卡带出电容、网卡带出光模块。
 - 排斥: 选择左侧部件后不显示右侧对应关联部件, 如选择不配置 SAS 和 RAID 卡后不显示 SAS 接口硬盘。
 - 或: 满足勾选部件其中一项即可触发。
 - 并: 同时满足所有勾选部件才能触发。



- 6) 编写表达式 机型-配置包表达式-新增-填写相关信息-保存, 涉及数量关系或以上方法无法实现的逻辑关系使用表达式实现, 具体写法见信息化提供的《选配功能语法简介》。

- 校验：可验证所写表达式格式是否正确、所写特征值是否在配置包包含的特征值范围内。

The screenshot displays a software interface with a sidebar menu on the left and a main content area. The sidebar menu includes options like '主数据管理', '关系管理', and '机型-特征值'. The main content area shows a table with columns: '机型编码', '配置包编码', '组编码', '组描述', '组排序', '类型', '状态', and '创建时间'. A modal window titled '添加/修改机型-配置包表达式' is open, showing input fields for '机型编码', '配置包编码', '组编码', '组排序', '组描述', '类型', '状态', and '表达式'. The modal also has '校验' (Check) and '保存' (Save) buttons.

6、选配功能语法简介

a) 基本语法

1) 自定义变量

`cv[ "cpu" ]`: 代表一个特征 Characteristic

`cv[ "CPU" + "A560" ]`代表一个特征值 Characteristic Values

2) 简单属性表达式

`cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].dis`: 部件的显示属性

`cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].sel`: 部件的选择属性

`cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].num`: 选择的部件数量

`cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].pwnum`: 选择的部件功率

3) 布尔表达式

`cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].dis == "0" ;`

```
cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].sel == "1" ;
```

```
cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].num == 10;
```

数量可以不用 "" ，逻辑运算符的 1 和 0 要放在英文下的 "" 里。

支持基本的运算优先级和括号的执行顺序，如：

```
( cv[xxxxxxx].dis == "1" ) && ((x*2)-1) > 20
```

4) 直接赋值为=

Dis/sel 属性为 char，需要放在英文的双引号 "" 里，num 为数字类型，所以可以直接使用数字表达

```
cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].dis = "0" ; 某特征的特征值不显示
```

```
cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].sel = "1" ;某特征的特征值被选中
```

```
cv[ "xxx" + "xxxxxxx" ].num = 10; 某特征的特征值的数量为 10
```

5) 复合语句表达式

支持多语句表达的形式，每一个语句最后都需要使用 “;” （半角分号）进行分割。最后一句

或只有一句的场景不需要分号。

另外注意！不能用换行代替分号。

b) 操作符

1) 比较运算符

常见的比较运算符==, !=, >, <, >=, <=同 Java

==判断是否相等

!=判断是否不相等!=

>判断是否大于

<判断是否小于

>=判断是否大于等于

<=判断是否小于等于

2) 逻辑运算符

&&=and

|| = or

3) 数学运算符

常见的数学运算符如+, -, *, /等

4) 其它运算符

+, 字符串连接运算，如： " 'foo' + 'bar' "

#, 字符串连接运算，如： 1 # 2 返回 "12"

c) 程序判断/遍历

1) If-Then-Else

```
if(逻辑表达式){
```

```
语句;
```

```

}else if(逻辑表达式){
语句
}else{
}

```

示例如下：

计算假盘盒数量：通过盘位数和硬盘数量计算假盘盒的数量

//如果特征 PW_R620 G40 的特征值 68001898(12 盘位的盘盒)被选中

```
if(cv["PW_R620 G40"+"68001898"].check == "1"){
```

//那么特征 Slide 的特征值 3001088 (假盘盒)的数量等于 12 减去特征 FHDD 的数量

```
cv["Slide"+"3001088"].num = (12 - c["FHDD"].num) ;
```

```
cv["Slide"+"3001088"].sel = "1"
```

```

}else{

```

//如果没有选中，初始化假盘盒的数量

```
cv["Slide"+"3001088"].num = 1;
```

```
cv["Slide"+"3001088"].sel = "0"
```

```

}
```

2) For 循环

```
for(int i = 0; i < 100; i++){
```

```

}
```

```
If((C["cpu"].num * C["cpu"].powerNum+内存的积+硬盘的积)>= 1000) {
```

```
Cv[特征+特征值].sel = 1
```

```
}else if(>=500<){
```

```
Cv[特征+特征值].sel = 1
```

```

}
```