




BUKU INFORMASI
MENGUNAKAN PERALATAN
PERIPHERAL
J.63OPR00.003.2

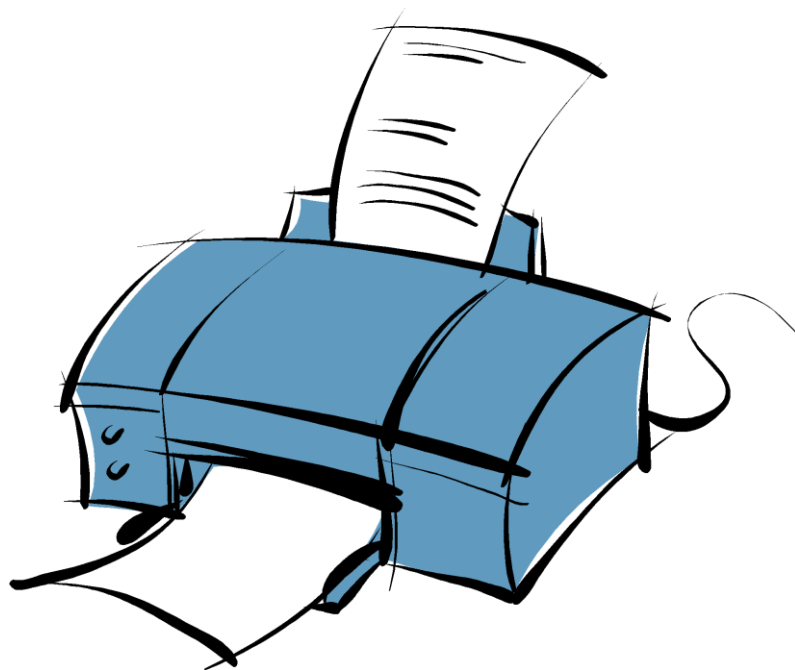

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6.A Jakarta Selatan
2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Tujuan Umum	4
B. Tujuan Khusus	6
BAB II MEMPERSIAPKAN PRA-PENYALAN KOMPUTER	5
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mempersiapkan Pra- Penyalan Komputer	6
1. Pengertian Printer	6
2. Jenis – Jenis Printer	5
3. Istilah – istilah pada Printer	13
4. Cara Menyalakan Perangkat Protektif	17
5. Cara Menyambungkan Koneksi Catu Daya	19
6. Cara Menyambungkan Printer dengan PC	19
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Mempersiapkan Pra- Penyalan Komputer	22
C. Sikap Kerja dalam Mempersiapkan Pra-Penyalaan Komputer	22
BAB II MENYALAKAN DAN MENYIAPKAN PENGGUNAAN PRINTER	23
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menyalakan Dan Menyiapkan Penggunaan Printer	23
1. Indikator Penyalan Printer	23
2. Tahapan Inisialisasi Printer	24
3. Posisi peletakkan printer	25
4. Cara pemasangan kertas/transparan pada printer	25
5. Cara pemasangan/penggantian pita/toner pada printer	26
6. Cara melakukan pemilihan opsi atau penyesuaian melalui panel menu/tombol pada printer	27
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menyalakan Dan Menyiapkan Penggunaan Printer	28
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menyalakan Dan Menyiapkan Penggunaan Printer	28

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Operator Komputer	Kode Modul TIK.OP02.002.01
BAB III PENGOPERASIAN PRINTER -----	29
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Pengoperasian Printer -----	29
1. Cara Mengaktifkan Printer Melalui Alat Piranti Lunak yang Digunakan-----	29
2. Cara Memilih Opsi, Penyesuaian dan Konfigurasi Properti pada Printer-----	29
3. Cara Mengoperasikan Printer -----	30
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Pengoperasian Printer -----	32
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Pengoperasian Printer -----	32
BAB IV MEMATIKAN PRINTER, DAN MENGAMATI PROSES DE-AKTIFASI HINGGA SELESAI -----	33
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mematikan Printer, Dan Mengamati Proses De-Aktifasi Hingga Selesai-----	33
1. Cara Menyiapkan yang Telah Ditetapkan Sebagai Dasar Penye-lenggaraan Pelatihan -----	33
2. Tahapan De-aktifasi Printer -----	33
3. Indikator Pematian pada Printer-----	34
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Mematikan Printer, Dan Mengamati Proses De-Aktifasi Hingga Selesai-----	34
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Mematikan Printer, Dan Mengamati Proses De-Aktifasi Hingga Selesai-----	34
DAFTAR PUSTAKA -----	35
A. Dasar Perundang-undangan -----	35
B. Buku Referensi -----	35
C. Majalah atau Buletin-----	35
D. Referensi Lainnya -----	35
DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN -----	36
A. Daftar Peralatan/Mesin-----	36
B. Daftar Bahan-----	36
DAFTAR PENYUSUN -----	37
Judul Modul Mengoperasikan Printer Buku Informasi	Versi: 2015 Halaman: 3 dari 37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu mengoperasikan printer

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Mengoperasikan Printer ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan pra-penyalaan komputer yang meliputi kegiatan menyambungkan koneksi catu daya, menyalakan perangkat protektif seperti UPS dan stabilizer, menyambungkan printer dengan PC dan atau perangkat lain sesuai petunjuk penggunaan, dan menyiapkan semua peralatan dalam kondisi penyalan normal (*default*)
2. Menyalakan dan menyiapkan penggunaan printer yang meliputi kegiatan memastikan indikator penyalan seperti lampu dan atau suara muncul, memastikan tahapan inisialisasi berjalan sampai dengan kondisi yang menandakan printer siap pakai, menyiapkan lokasi objek operasi dari printer, memasang kertas/transparan pada printer, memasang/mengganti pita/toner pada printer sesuai petunjuk penggunaan, dan memilih opsi atau penyesuaian (*customization*) melalui panel menu/tombol pada printer sesuai kebutuhan printer.
3. Pengoperasian printer yang meliputi kegiatan mengaktifkan Printer melalui alat piranti lunak (*software tools*) yang digunakan, Memilih opsi/penyesuaian dan konfigurasi properti sesuai kebutuhan pemakaian printer melalui alat piranti lunak yang digunakan, dan mengoperasikan printer sesuai petunjuk penggunaan.
4. Mematikan printer, dan mengamati proses de-aktifasi hingga selesai yang meliputi kegiatan mengembalikan semua kondisi / *setting peripheral* untuk pematian secara normal/default sesuai dengan petunjuk

penggunaan, memastikan tahapan de-aktifasi berjalan sampai dengan kondisi yang menandakan *peripheral* yang digunakan sudah dalam kondisi mati, dan memastikan indikator seperti lampu dan atau suara akan tampak/terdengar secara benar sesuai dengan petunjuk penggunaan.

BAB II

MEMPERSIAPKAN PRA-PENYALAAAN KOMPUTER

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mempersiapkan Pra-Penyalaan Komputer

1. Pengertian Printer

Printer adalah alat untuk mencetak data yang dikirim oleh komputer, baik berupa teks, gambar, tabel, atau pun foto diatas kertas atau media fisik yang sama.

2. Jenis – jenis Printer

a. Printer InkJet



Gambar 1.1 Printer InkJet (Epson WP 4020)

Jenis Printer ini adalah yang paling umum ditemui pada saat ini. Printer ini menyemburkan tinta ke atas kertas untuk membentuk gambar. Hal ini terjadi dikarenakan ada sebuah plat magnet yang langsung mengalirkan tinta ke atas kertas sesuai dengan pola yang diinginkan.

Kualitas cetakan printer inkjet hampir menyamai kualitas cetakan pada printer laserjet. Kualitas printer inkjet standar adalah sekitar 300 dpi (dots per inch) , walaupun jenis printer yang baru sudah mulai berimprovisasi. Selain tinta warna, printer inkjet juga bisa diatur untuk mencetak dalam bentuk hitam putih.

Printer jenis ini sudah menggunakan media tinta yang telah terisi pada suatu media penyimpanan dan siap menyembrotkan titik-titik dengan warna-warna kombinasi yang diperintahkan oleh komputer. Karena menggunakan sistem semprotan maka hasil yang didapatkan lebih baik kualitasnya daripada dot matrix. Tinta yang disemprotkan dapat dengan cepat mengering dalam hitungan detik.

b. Printer dot matrix



Gambar 1.2 Printer Dot Matrix (Epson FX-2190)

Dot matrix adalah system pembentukkan karakter dari sejumlah titik-titik Printer dot matrix mempunyai element yang terdiri dari jarum-jarum yang menekan pita sehingga dapat mencetak pada kertas.

Printer kategori ini menggunakan pita sebagai tinta, dan pin yang berfungsi sebagai alat pemukul untuk mencetak pada bidang kertas. Hasil cetaknya berupa titik-titik kecil yang merangkai menjadi karakter. Oleh sebab itu hasil cetakan printer ini terlihat kasar.

Printer ini bekerja seperti halnya mesin tik sehingga dengan menggunakan printer ini, cetakan dapat langsung dirangkap dengan karbon. Printer ini hanya menghasilkan warna tunggal sesuai dengan warna dari pita yang dipasangkan, biasanya warna merah atau hitam.

Kecepatan cetaknya sangat bervariasi yakni antara 50-500 karakter per detik. Jumlah pinnya sangat bervariasi antara 9 -24 dan menentukan kualitas cetak yang dihasilkan.

Meskipun saat ini teknologi printer sudah semakin canggih, namun printer dot matrix masih diproduksi karena printer dot matrix dapat digunakan untuk mencetak dokumen tembusan, yang biasanya digunakan untuk membuat Continues Form, kwitansi dan Dokumen yang sudah ada cetakannya lainnya seperti Stopmap, Amplop, dll.

c. Printer Laser Jet



Gambar 1.3 LaserJet (Xerox Phaser 3250)

Printer laserjet atau sering disebut dengan printer laser merupakan jenis printer yang menggunakan laser pada proses pencetakannya. Proses Kerja Printer Laser Jet Pertama-tama laser disinarkan pada sejenis drum untuk membuat pola gambar yang akan dicetak. Lalu drum itu berputar melalui toner (sejenis tinta untuk laserjet tetapi berupa bubuk dan tidak cair) dan bagian pada drum yang berlistrik mengambil toner. Lalu dengan kombinasi antara tekanan dan panas. tinta di drum itu dipindahkan ke atas kertas.

Printer laserjet bekerja sangat cepat dan catridgenya bertahan lebih lama. Sama seperti printer inkjet printer laserjet juga bisa diatur untuk mencetak warna hitam putih saja atau seluruh warna CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) karena sistem yang mirip dengan fotocopy yaitu menggunakan photographic drum, perbedaannya pada mesin fotocopy bayangannya difokuskan pada silinder yang berputar,

sedangkan pada laser printer bayangannya diciptakan dengan titik per titik oleh semiconductor laser.

Kualitas cetakan yang dihasilkan selain cepat juga sangat tajam dan hemat biaya tinta. Printer laser sangat tepat digunakan bagi mereka yang frekuensi mencetaknya dalam jumlah banyak. Cocok digunakan untuk usaha Fotocopy dan Percetakan maupun Perkantoran.

d. Plotter / Wide Format Printing



Gambar 1.4 Printer Plotter (Designjet Z6200)

Plotter merupakan salah satu peralatan outputnya dapat mencetak grafis pada surface kertas, Vinyl, Sticker, dan berbagai bahan lainnya dalam ukuran besar dengan hasil yang memuaskan. Printer ploter cocok untuk mereka yang menerima jasa print digital outdoor dan indoor seperti banner, poster, sticker, cutting, dsb.

Jenis printer ini keakuratan pencetakan sangatlah dapat diandalkan. Ada 2 jenis printer plotter yakni flatbed plotter dan drum plotter.

e. Printer Thermal (POS Printer)



Gambar 1.5 LaserJet (Epson TM T88)

Jika anda pergi ke sebuah supermarket atau toko swalayan bahkan di kios-kios dan warung anda akan menemui printer jenis ini di meja kasir.

Kualitas thermal printer hampir sama dengan dot matrix, thermal printer menggunakan panas dan bukan ketukan atau impact.

Keuntungan dari thermal printer adalah lebih tidak berisik dan mempunyai kecepatan tinggi, kelemahannya adalah harus menggunakan kertas khusus thermal (umumnya permukaan licin dan dalam bentuk roll). Teknik yang digunakan printer ini adalah mengeluarkan panas untuk setiap pin pada head print yang akan mencairkan lilin dan melekatkan pada kertas yang khusus. Prinsip kerja printer ini mirip dengan printer dot matrix hanya saja printer thermal menggunakan panas pada pin nya.

f. Buble Jet



Gambar 1.6 Bubble Jet (Canon-i70)

Printer ini memang masih terhitung cukup mahal. Meskipun gambar dapat dikatakan menyerupai hasil cetakan film. Saat ini, ia memang belum dapat mencetak pada ukuran kertas yang besar sehingga ukurannya juga dapat dikatakan kecil. Printer ini biasanya dapat digunakan langsung dengan kamera tanpa perantara komputer. Karena selain dilengkapi dengan konektor USB, ia juga dilengkapi dengan card reader. Kini juga sudah tersedia printer photo portable yang dapat juga digunakan sebagai slide show.

g. Printer Solid Ink



Gambar 1.7 LaserJet (ColorQube 8570)

Printer ini menggunakan sejenis tinta yang sudah dililinkan. Cara kerjanya adalah printer melelehkan tinta yang melilin tersebut lalu ditampung dalam sebuah tempat yang kemudian dipindahkan ke sejenis drum yang lalu akan mendinginkan tinta itu baru mencetaknya ke

kertas. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis printer lain, jenis printer ini mempunyai komponen dalam yang lebih sedikit. Suhu serta kelembapan kertas mempengaruhi kerja printer ini.

h. Printer DTG (*Direct to Garment*)



Gambar 1.8 Printer DTG (T-Jet-Blazer)

Printer DGT yang umumnya ada dipasaran lokal tanah air merupakan salah satu bentuk modifikasi atau pengembangan dari dunia printing yang baru. Peminat mesin ini dari dunia sablon kaos yang tadinya sablon warna manual sekarang berkembang menjadi printing kaos digital untuk dapat mencetak t-shirt / Kaos & kain secara langsung tanpa perantara (tanpa transfer paper).

Printer DTG mempermudah para penjual kaos-kaos satuan untuk bisnis distro. Printer DTG sekarang ini menggunakan modifikasi dari printer merk Epson. Jenis tinta yang digunakannya adalah jenis tinta textil. Selain bahan katun, printer dtg direct to garment ini juga bisa digunakan untuk mencetak sablon di atas bahan kain handuk, kain Satin, kain TC dan kayu.

i. Printer Label



Gambar 1.9 Printer Label (zebra tlp 2844z)

Printer Label ini digunakan untuk mencetak label dengan jumlah banyak dan lebih mudah. Beberapa Printer Label memiliki banyak fungsi sekaligus yakni pada supermarket juga bisa digunakan untuk mencetak barcode. Beberapa Printer label juga bisa mencetak label dengan berbagai bentuk.

3. Istilah – istilah pada Printer

a. Kartrid (*Cartridge*)

Kartrid adalah salah satu bagian dari perangkat printer yang berguna untuk menyimpan, mengatur dan tempat keluarnya tinta ketika proses mencetak. Setiap pabrikan printer memiliki jenis kartrid yang berbeda – beda. Sebagai ilustrasi dibawah ini adalah contoh kartrid dari pabrikan Brother, Epson, Hawlett Packard (HP), dan Canon.



Gambar 1.10 Kartrid Brother



Gambar 1.11 Kartrid Epson



Gambar 1.12 Kartrid HP



Gambar 1.13 Kartrid Canon

b. Kartrid Toner


Salah satu komponen consumable pada printer laser yang sangat menentukan jumlah dan hasil cetak. Secara umum ada dua jenis, toner

cartridge yang sudah dilengkapi drum unit dan toner cartridge dengan drum unit yang terpisah.

Toner atau tinta bubuk atau bubuk toner adalah serbuk yang digunakan pada pencetak laser dan mesin fotokopi untuk membentuk cetakan teks dan gambar pada kertas. Pada masa-masa awal, serbuk yang digunakan adalah karbon biasa. Namun, untuk meningkatkan mutu cetakan, bahan yang digunakan adalah campuran karbon dengan polimer. Partikel-partikel pada tinta bubuk meleleh karena panas pada pelebur (fuser), dan kemudian melekat pada kertas.


c. Head Printer

Head Printer merupakan satu bagian dari kartrid yang berfungsi sebagai tempat keluarnya tinta/toner.

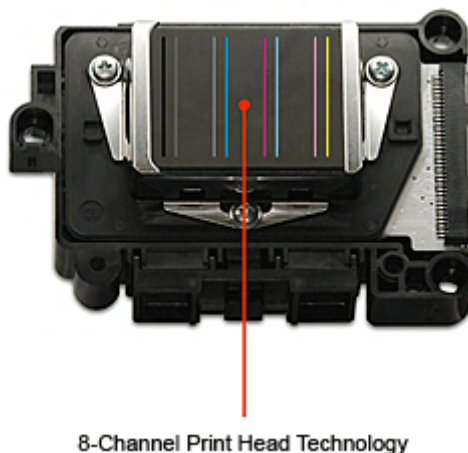

8-Channel Print Head Technology

Gambar 1.14 Head Printer Epson

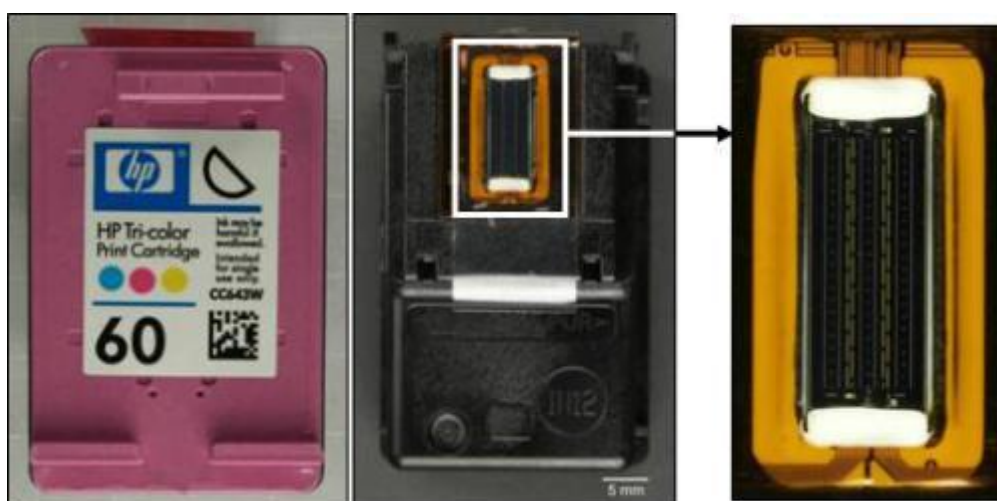

Gambar 1.15 Head Printer HP

d. Rumah Kartrid (Carriage Unit)

Rumah Kartrid merupakan tempat untuk meletakkan/mendudukkan kartrid dalam printer




Gambar 1.16 Rumah Kartrid Printer Canon



Gambar 1.17 Rumah Kartrid Printer Epson

e. Paper Tray

Paper Tray merupakan tempat meletakkan kertas sebelum dan setelah melakukan cetak. Paper tray sebelum kertas di cetak di sebut paper tray input, sedangkan paper tray setelah kertas di cetak disebut paper tray output.

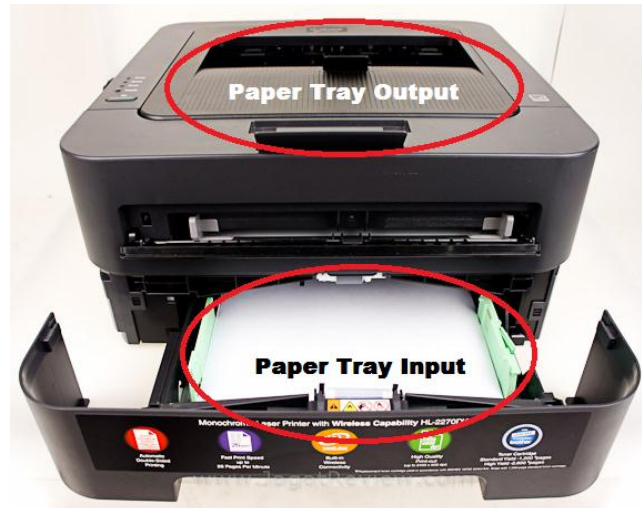

Gambar 1.18 Paper Tray Printer Epson



Gambar 1.19 Paper Tray Printer Canon

4. Cara Menyalakan UPS atau Stabilizer
 - a. UPS (*Uninterruptible Power Supply*)




Gambar 1.20 UPS (*Uninterruptible Power Supply*)

UPS adalah sistem penyedia daya listrik yang sangat penting dan diperlukan sekaligus dijadikan sebagai benteng dari kegagalan daya serta kerusakan system dan hardware. UPS akan menjadi sistem yang sangat penting dan sangat diperlukan pada banyak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, Jasa informasi, penyedia jasa internet dan banyak lagi. Dapat dibayangkan berapa besar kerugian yang timbul akibat kegagalan daya listrik jika sistem tersebut tidak dilindungi dengan UPS.

Cara memasang UPS pada Komputer dan atau Printer:

1. Siapkan UPS yang akan dipergunakan
2. Masukkan kabel power dari PC dan atau printer ke UPS
3. Kemudian masukkan kabel power UPS ke saklar listrik
4. UPS siap digunakan

b. *Stabilizer*

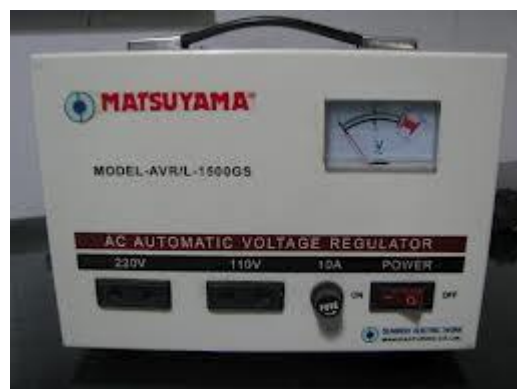


Gambar 1.21 *Stabilizer*

Stabilizer atau *Power Stabilizer*, seperti makna pada namanya *Stabilizer* berfungsi untuk menstabilkan aliran Listrik yang tidak stabil akibat pencurian daya listrik, perubahan cuaca atau terkena hambatan secara mendadak saat melewati kabel, dari beberapa masalah diatas dapat menyebabkan perubahan voltase atau tegangan yang tidak stabil. Jadi stabilizer berfungsi untuk menstabilkan aliran listrik agar tidak merusak komputer.

Cara memasang *Stabilizer* pada Komputer dan atau Printer:

1. Siapkan *Stabilizer* yang akan dipergunakan
 2. Masukkan kabel power dari PC dan atau printer ke *stabilizer*
 3. Kemudian masukkan kabel power *stabilizer* ke saklar listrik
 4. *Stabilizer* siap digunakan
5. Cara Menyambungkan Koneksi Catu Daya
- a. Sambungkan kabel daya antara produk dan stop kontak AC yang diarde, lalu hidupkan produk.
 - b. Pastikan catu daya telah memadai untuk tingkat tegangan produk. Tingkat tegangan tercantum pada label produk. Untuk mencegah kerusakan produk, gunakan hanya kabel daya yang disertakan bersama produk.

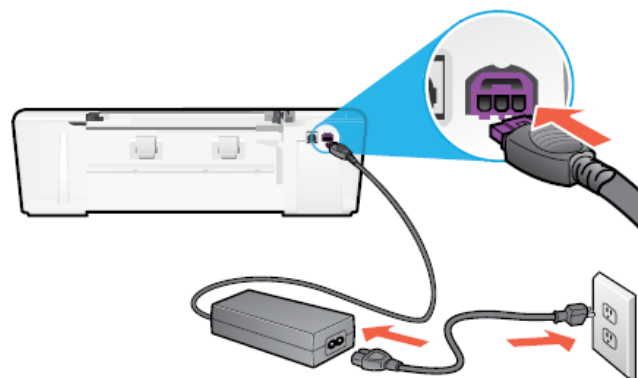

Gambar 1.22 Cara menyambungkan koneksi catu daya pada printer


6. Cara Menyambungkan Printer dengan PC

- a. Atur printer agar berada dekat dengan komputer. Pastikan jaraknya cukup dekat sehingga kabelnya bisa sampai ke komputer tanpa harus tertarik.




Gambar 1.24 Cara meletakkan printer dengan benar

- b. Instal perangkat lunak yang disertakan pada printer Anda. Agar lebih mudah dalam memasang printer, instal perangkat lunak apa pun yang disertakan pada pencetak sebelum menyambungkannya. Sistem operasi Windows biasanya akan otomatis mendeteksi printer saat terpasang

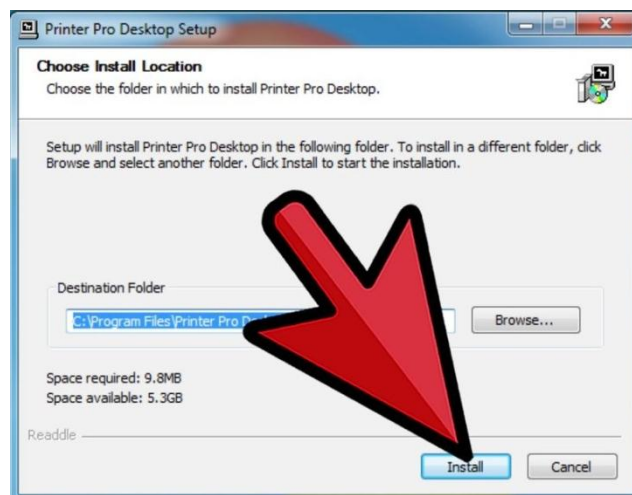


Gambar 1.24 Pemilihan lokasi instalasi printer

- c. Hubungkan printer ke komputer menggunakan kabel USB. Pastikan pencetak terpasang ke port USB langsung di komputer, dan bukan melalui pusat USB. Pastikan printer telah dicolokkan ke sumber listrik dan telah menyala.

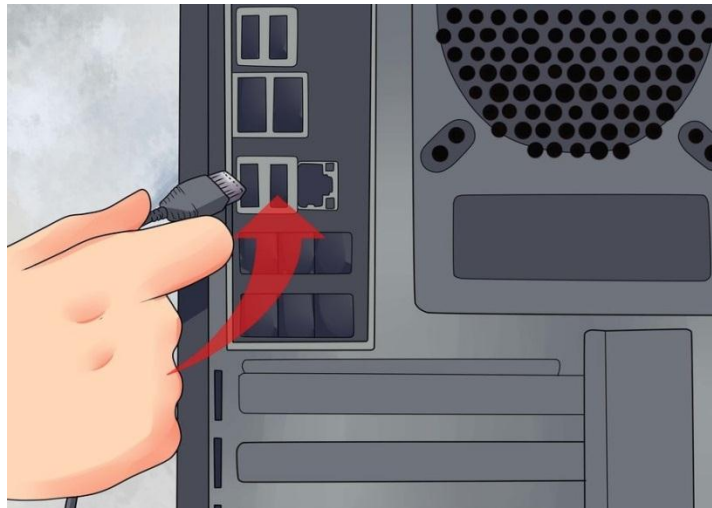


Gambar 1.25 Menghubungkan printer dengan komputer

- d. Ikuti perintah pada windows untuk menginstal printer. Sistem operasi Windows harusnya dapat otomatis menemukan printer baru dan menginstal semua perangkat lunak tambahan yang dibutuhkan.

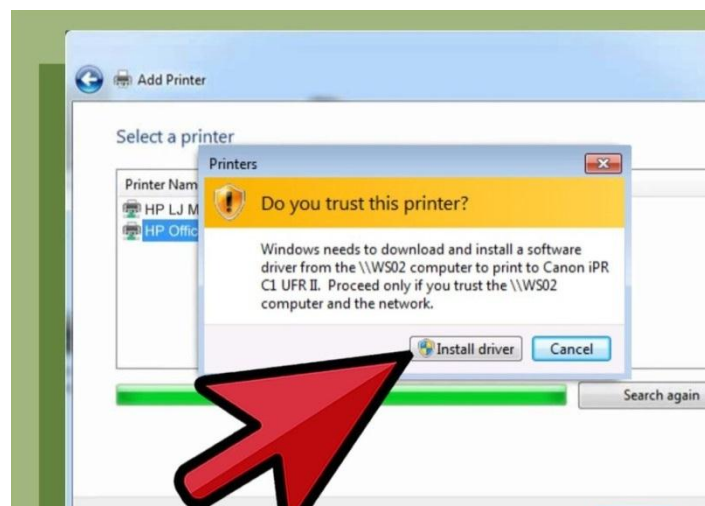

Gambar 1.26 Instalasi driver printer

- e. Pastikan pencetak Anda telah terpasang dengan benar.
- ✓ Buka Control Panel.
 - ✓ Pilih "Devices and Printers"
 - ✓ Cari pencetak yang baru terinstal pada daftar

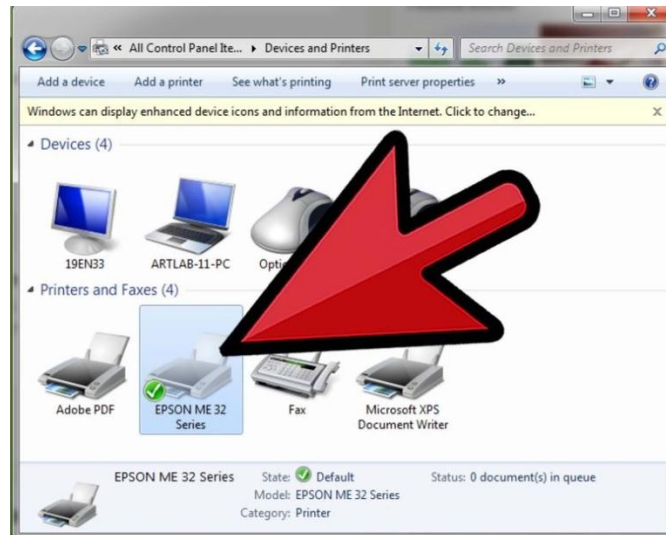

Gambar 1.27 Memastikan printer telah berhasil diinstal

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Mempersiapkan Pra-Penyalaan Komputer

1. Menyambungkan koneksi catu daya
2. Menyalakan perangkat protektif
3. Menyambungkan printer dengan PC

C. Sikap kerja yang Diperlukan dalam Mempersiapkan Pra-Penyalaan Komputer

Harus bersikap secara:

1. Cermat dan teliti dalam menyiapkan dan membaca buku manual
2. Taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan.

BAB II

MENYALAKAN DAN MENYIAPKAN PENGGUNAAN PRINTER

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menyalakan Dan Menyiapkan Penggunaan Printer

1. Indikator Penyalan pada Printer



Gambar 2.1 Lampu indikator pada printer

Keterangan Gambar :

- 1 Tombol Nirkabel  : Untuk mendeteksi jaringan nirkabel, tekan tombol nirkabel. Tombol ini juga akan mengaktifkan dan menonaktifkan fitur nirkabel.
- 2 Lampu nirkabel : Bila produk sedang mencari jaringan, maka lampu nirkabel akan berkedip. Bila produk terhubung ke jaringan nirkabel, maka lampu nirkabel akan menyala
- 3 Lampu peringatan  : Menunjukkan pintu kartrid cetak terbuka atau telah terjadi kesalahan lainnya.
- 4 Lampu siap  : Bila produk siap mencetak, maka lampu siap akan menyala. Bila produk sedang memproses data, maka lampu siap akan berkedip.


- 5 Tombol batal **X**: Untuk membatalkan tugas cetak, tekan tombol batal. Untuk mencetak halaman konfigurasi, tekan terus tombol ini selama 5 detik.

2. Tahapan inialisasi printer

Dalam melakukan inialisasi / instalasi printer hendaknya pengguna merujuk kembali pada buku manual yang disertakan pada saat pembelian printer. Berikut adalah tahapan inialisasi salah satu merek printer di Indonesia.

a. Instalasi menggunakan Kabel USB

- (1). Hubungkan produk ke komputer menggunakan kabel USB.
- (2). Layar Selamat datang di HP Smart Install muncul.
- (3). Pilih apakah akan menerima atau meninjau sebelum menerima, Lisensi Pengguna software Akhir Kesepakatan
- (4). Klik tombol Install.

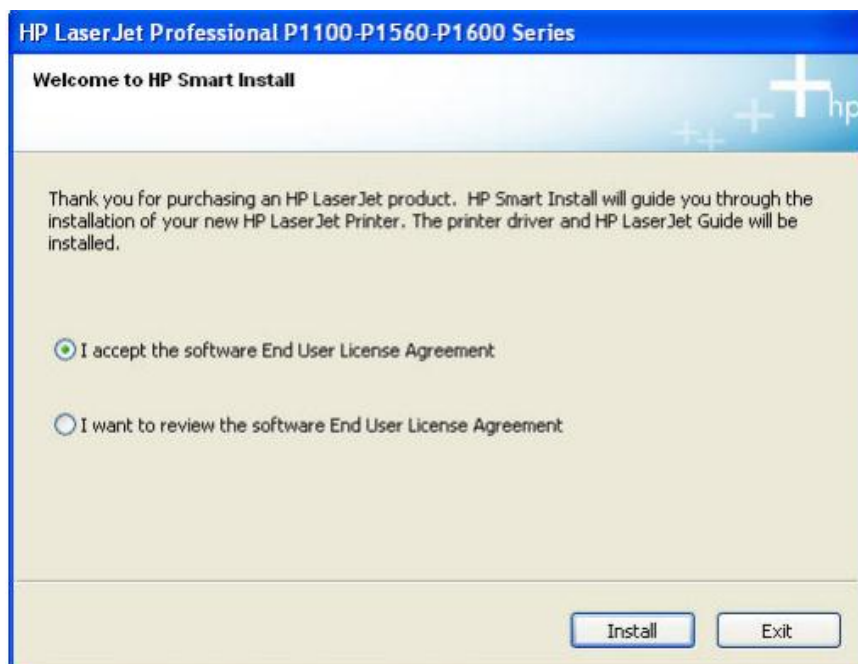

Gambar 2.2 Layar Selamat Datang HP Smart Install

Catatan: Jika HP Smart Install tidak aktif secara otomatis, AutoPlay mungkin dinonaktifkan pada komputer. Pilih My Computer dan klik dua kali HP Smart Install CD drive. Klik dua kali file Sisetup.exe untuk menjalankan program untuk menginstal produk. Jika tidak dapat menemukan HP Smart Install CD drive, menggunakan perangkat lunak CD untuk menginstal produk.

b. Instalasi Menggunakan CD-ROM

- (1). Masukkan CD penginstalan perangkat lunak ke dalam drive CD komputer.

CATATAN: Jangan hubungkan kabel USB sampai diperintahkan.

- (2). Jika program penginstalan tidak dimulai secara otomatis, telusuri konten CD, kemudian jalankan file SETUP.EXE.

- (3). Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.

Bila menggunakan CD untuk menginstal perangkat lunak, pilih jenis penginstalan berikut:

- Penginstalan Mudah (disarankan)

Pada pilihan ini akan diminta menerima atau mengubah pengaturan default, namun akan secara otomatis menerima perjanjian lisensi perangkat lunak.

- Penginstalan Lanjutan

Pada pilihan ini akan diminta menerima atau mengubah pengaturan default.

3. Posisi peletakkan printer

Sebelum digunakan, peletakan printer hendaknya memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pilih tempat peletakan yang kokoh dan tidak mudah goyah
- b. Pastikan ruangan dimana printer tersebut berada memiliki ventilasi dan bebas dari debu
- c. Jangan letakkan printer dengan posisi terkena sinar matahari langsung

4. Cara pemasangan kertas/transparan pada printer

Pencetakan data harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan ketersediaan alat cetak / printer, dan yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan / kapasitas printer antara lain:

- a. Ukuran kertas standar (*default*) ukuran 11" x 8,5" (kuarto), 14" x 8,5" (legal/folio) dan A4 (210mm x 290mm) kecuali jenis printer tertentu yang mampu mencetak dengan ukuran kertas sampai A3.
- b. Pemasangan kertas harus memperhatikan dimana posisi kertas harus dimasukan yang membedakan pemasangan kertas adalah kertas jenis *continous* karena harus memperhatikan struktur mekanik
- c. Kualitas hasil cetakan sangat ditentukan oleh kepadatan pixel/dot per inch semakin tinggi kepadatan dot/pixel per inch maka kualitas hasil cetakan makin sempurna, tetapi semakin tinggi seting kepadatan dot/pixel per inch akan memperlambat kerja printer seting kepadatan dot per inch berlaku untuk semua jenis printer. Contoh seting resolusi untuk hasil cetakan pada printer dot matrix 120 x 180 dan contoh untuk printer jenis Laser Jet 300, 600 (tergantung tipe masing-masing printer)

5. Cara pemasangan/penggantian pita/toner pada printer

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggantian pita, catridge, dan toner adalah:

a. Penggantian Pita Printer Dot Matrix

- (1). matikan power dan buka/lepas penutup depan atas bagian pita sesuai buku petunjuk penggunaan (user manual).
- (2). Angkat casing pita sambil melepas bagian pita yang menempel di kepala head printer (perhatikan posisi awal sebelum mengangkat casing pita untuk memudahkan mengingat pemasangan kembali)
- (3). Pasang pita baru dengan posisi seperti semula dan pita jangan sampai melipat serta harus kencang, putar tuas penggulung pita untuk mengencangkan pita (ikuti sesuai buku petunjuk)
- (4). Tutup kembali penutup pita dengan benar karena penutup pita ada tuas yang memiliki fungsi sebagai penutup sub saklar ON/OFF (printer ready)

b. Penggantian Kartrid Printer Inkjet

- (1). Untuk penggantian kartrid buka penutup depan/ atas terlebih dahulu dan posisi kartrid harus ditengah untuk memudahkan saat melepas (perhatikan posisi sebelum melepas kartrid)
- (2). Angkat tuas pengunci


- (3). Keluarkan kartrid
- (4). Pasang kembali dengan kartrid yang baru/*refill* (ikuti sesuai buku petunjuk)

c. Penggantian toner pada printer Laser Jet

Hal yang perlu diperhatikan saat akan melepas toner biasanya agak keras dan perhatikan alur posisi toner saat akan memasangnya kembali (ikuti sesuai buku petunjuk)

- (1). Untuk penggantian toner juga harus membuka penutup depan/atas terlebih dahulu (perhatikan posisi sebelum melepas toner)
- (2). Keluarkan toner
- (3). Pasang kembali dengan toner yang baru/*refill* (ikuti sesuai buku petunjuk)

6. Cara melakukan pemilihan opsi atau penyesuaian melalui panel menu/tombol pada printer

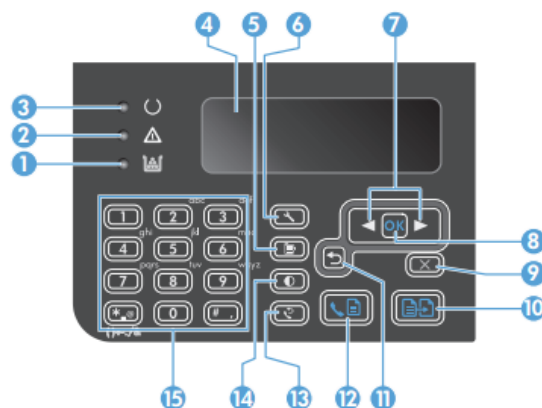

1		Lampu status batas toner: Menunjukkan batas toner dalam kartrid cetak rendah.
2		Lampu Perhatian: Menunjukkan masalah pada produk. Lihat tampilan LCD untuk pesannya.
3		Lampu Siap: Menunjukkan produk siap untuk memproses pekerjaan.
4		Layar tampilan LCD: Menampilkan informasi status, menu, dan pesan.
5		Tombol Pengaturan Salin: Buka menu Pengaturan Salin . Untuk menyalin kartu identitas, tekan tombol ini tiga kali untuk membuka menu Salin ID , kemudian tekan tombol OK .
6		Tombol Pengaturan: Membuka menu.
7		Tombol panah kiri dan panah kanan: Masuk dan menyusuri menu. Mengurangi atau menambah nilai yang saat ini ada di layar. Memundurkan atau memajukan kursor layar satu spasi.
8		Tombol OK: Menyetujui pengaturan atau mengkonfirmasi sebuah tindakan untuk dilanjutkan.
9		Tombol Batal: Membatalkan pekerjaan saat ini, atau membersihkan pengaturan terakhir yang Anda buat. Bila produk dalam keadaan Siap, tekan tombol ini untuk mengembalikan pengaturan salin ke nilai standarnya.
10		Tombol Mulai Salin: Memulai pekerjaan salin.
11		Panah mundur: Mengembalikan ke tingkat sebelumnya di menu.
12		Tombol Kirim Faks: Memulai pekerjaan faks.

Gambar 2.3 Tombol Pengaturan pada Printer HP Laserjet M1210nf MFP

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menyalakan Dan Menyiapkan Penggunaan Printer

1. Menginstalasi printer pada PC
2. Meletakkan printer dengan posisi yang benar
3. Memasang kertas/ transparan pada printer
4. Memasang/ mengganti pita/toner pada printer
5. Melakukan pemilihan opsi atau penyesuaian melalui panel menu/ tombol pada printer

C. Sikap kerja yang Diperlukan dalam Menyalakan Dan Menyiapkan Penggunaan Printer

Harus bersikap secara:


1. Cermat dan teliti dalam menyiapkan dan membaca buku manual
2. Taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan.

BAB III

PENGOPERASIAN PRINTER


A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Pengoperasian Printer

1. Cara mengaktifkan printer melalui alat piranti lunak yang digunakan
 - a. Pada menu File dalam program perangkat lunak, klik *Print* (Cetak)

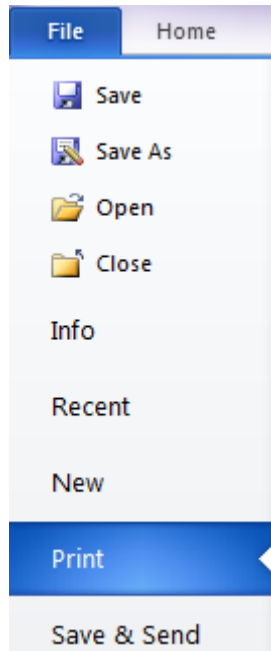


Gambar 3.1 Tampilan Tombol Print dalam Piranti Lunak

- b. Kemudian pilih printer yang akan digunakan dan telah tersambung dengan PC.

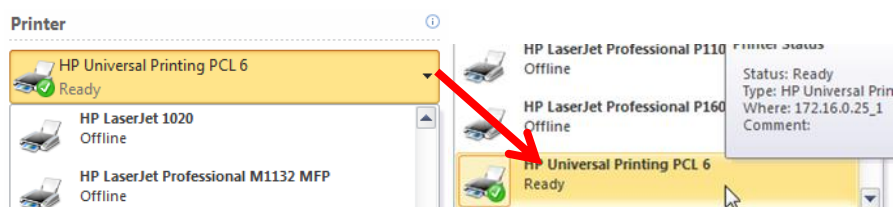

Gambar 3.2 Tampilan Pilihan printer dalam Piranti Lunak


2. Cara memilih opsi, penyesuaian dan konfigurasi properti pada printer
 - a. Pada menu File dalam program perangkat lunak, klik *Print* (Cetak)
 - b. Kemudian pilih printer yang akan digunakan dan telah tersambung dengan PC.
 - c. Setelah itu pilih *Printer Properties* (Konfigurasi Printer)

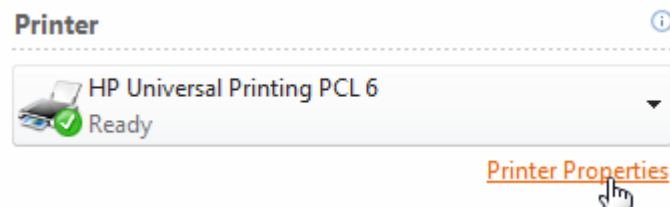


Gambar 3.3 Tampilan *Printer Properties* dalam Piranti Lunak

3. Cara mengoperasikan printer


- Pastikan dokumen yang akan dicetak telah di buka
- Pilih Menu File → Print atau tekan Ctrl + P untuk membuka perintah Print

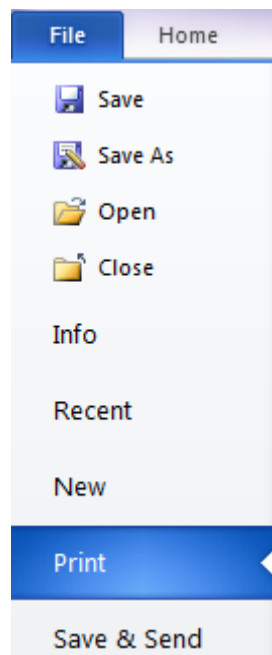

- Pada jendela Print, pastikan name terisi sesuai dengan merk printer yang akan digunakan.

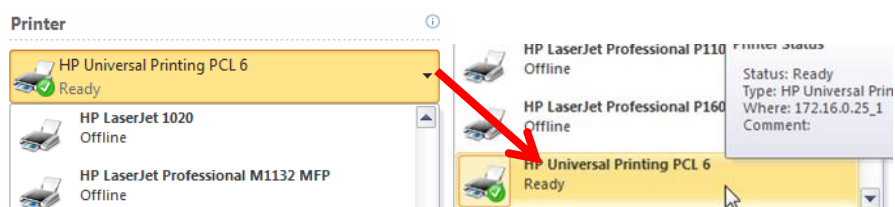


- Pada page range atur halaman yang akan dicetak.

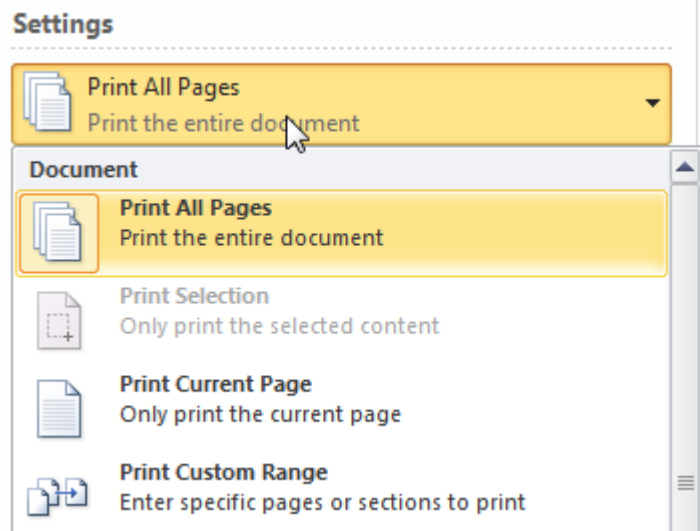


- (1). Pilih all untuk mencetak semua halaman.
 - (2). Current page untuk mencetak halaman yang sedang aktif (tempat kursor berada)
 - (3). Pages, untuk memilih halaman tertentu untuk dicetak. Masukkan nomor halaman yang diinginkan.
- e. Pada copies, atur berapa jumlah masing-masing halaman tersebut dicetak.



- f. Untuk mengatur ukuran kertas pada printer, klik properties. Pada jendela yang muncul ubah ukuran kertas pada pilihan size.

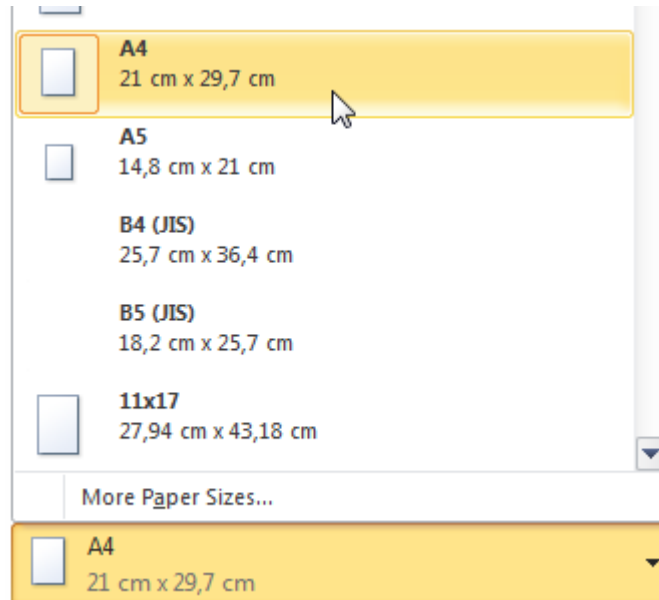

g. Jika sudah klik Print untuk memulai mencetak dokumen.



B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Pengoperasian Printer

1. Mengaktifkan printer melalui alat piranti lunak yang digunakan
2. Memilih opsi, penyesuaian dan konfigurasi properti pada printer
3. Mengoperasikan printer

C. Sikap kerja yang Diperlukan dalam Pengoperasian Printer

Harus bersikap secara:

1. Cermat dan teliti dalam menyiapkan dan membaca buku manual
2. Taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan.


BAB IV

MEMATIKAN PRINTER, DAN MENGAMATI PROSES DE-AKTIFASI HINGGA SELESAI

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mematikan printer, dan mengamati proses de-aktifasi hingga selesai

1. Cara mematikan printer


- a. Tekan tombol on/off pada printer

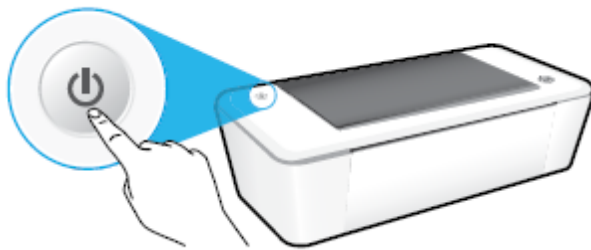

- b. Pastikan lampu di tombol tersebut mati
- c. Cabut kabel listrik yang terkoneksi dengan catu daya

2. Tahapan deaktifasi printer

- a. Tekan tombol on/off pada printer

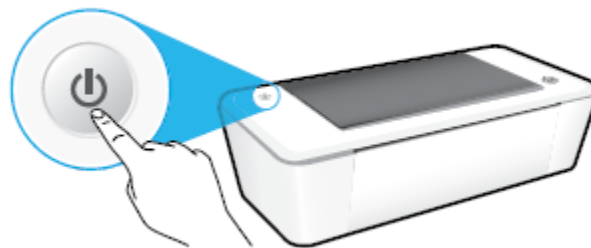

- b. Pastikan lampu di tombol tersebut mati
- c. Cabut kabel listrik yang terkoneksi dengan catu daya

3. Kondisi indikator pematian pada printer



Simbol untuk "lampu mati"



Simbol untuk "lampu nyala"



Simbol untuk "lampu berkedip"

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Mematikan printer, dan mengamati proses de-aktifasi hingga selesai

1. Mematikan printer

C. Sikap kerja yang Diperlukan dalam Mematikan printer, dan mengamati proses de-aktifasi hingga selesai

Harus bersikap secara:

1. Cermat dan teliti dalam menyiapkan dan membaca buku manual
2. Taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-undangan

1. -

B. Buku Referensi

1. Departemen Tenaga Kerja RI, Metodologi Latihan Kerja, Modul MLK 5, Program Pelatihan, Jilid I, Jakarta, 1991
2. _____, Dasar-Dasar Statistika, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
3. Tingkat Pratama, Jakarta, 1997/1998
4. _____, Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja
5. Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, LPPM dan PT Pustaka Binaman Pressindo, 1985
6. Makhdom Priyatno, Drs., M.A., Sistem Informasi Manajemen, Lembaga Administrasi Negara, 2000
7. S.P. Siagian, Prof.Dr., Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan, Gunung Agung, Jakarta, 1984
8. Rusli Syarif, Ir., *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*, Angkasa, Bandung, 1991
9. Subagio Atmodiwirio, Drs.,M.Ed., *Manajemen Pelatihan*, Ardadizya, Jakarta, 2005

C. Majalah atau Buletin

1. -

D. Referensi Lainnya

1. Browsing Internet, *Filosofi dan Penelitian*, 17 Januari 2012 pukul 13.31

DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.	Laptop, infocus, laserpointer	Untuk di ruang teori
2.	Komputer, Mouse dan Keyboard	Setiap Peserta
3.	Printer	
4.	Hechmachine (stapler/penjepret) 24 dan 10	
5.	Pelubang kertas	
6.	Penjepit kertas ukuran kecil dan sedang	

B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1.	Materi Pelatihan (Modul, buku informasi, buku kerja, dan buku penilaian)	Setiap peserta
2.	Kertas HVS A4	
3.	Spidol whiteboard	
4.	Spidol marker	
5.	Tinta printer	
6.	ATK siswa	Setiap peserta

DAFTAR PENYUSUN MODUL

NO.	NAMA	PROFESI
-----	------	---------

1.	Fauzia Rizkiana Aji, ST	• Instruktur Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi BBPLKLN Bekasi
2.	Fauzia Rizkiana Aji, ST	• Instruktur Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi BBPLKLN Bekasi
3.	Fauzia Rizkiana Aji, ST	• Instruktur Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi BBPLKLN Bekasi