



Kiểm tra giữa kỳ - àasasfasfasfsafsasf

Principles of Accounting (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



Scan to open on Studocu

IT30380 - Kiểm tra giữa kỳ bổ sung - Học kỳ 20202 (IT3080 - Mạng máy tính - Mã lớp: 124173)

Immersive Reader trong Microsoft Forms cho phép bạn nghe văn bản của tiêu đề biểu mẫu và các câu hỏi được đọc to trong khi theo dõi. Bạn có thể tìm thấy nút Immersive Reader bên cạnh tiêu đề biểu mẫu hoặc câu hỏi sau khi kích hoạt điều khiển này. Bạn cũng có thể thay đổi khoảng cách của dòng và từ để làm cho chúng dễ đọc hơn, làm nổi bật các phần của lời nói và âm tiết, chọn một từ hoặc dòng từ được đọc to và chọn tùy chọn ngôn ngữ.

Xin chào, LINH.DA194314@sis.hust.edu.vn. Khi bạn gửi biểu mẫu này, chủ sở hữu sẽ thấy tên và địa chỉ email của bạn.

Bắt buộc

1

MSSV

2

Sử dụng mặt nạ mạng 255.255.240.0 để chia mạng 172.16.0.0 /16 thành các mạng con. Số lượng mạng con là bao nhiêu?

(1 Điểm)

3

Host	Interface
a1-a1-b2-b2-c3-c3	e0
a2-a2-b3-b3-c4-c4	e1
aa-bb-cc-11-22-33	e2
bc-bc-ac-ac-11-11	e3

Bảng MAC/CAM của một switch có nội dung như sau. Switch thực hiện những xử lý nào nếu nhận thành công một gói tin có địa chỉ nguồn là a3-a3-b3-b3-c3-c3 và địa chỉ đích là bb-bb-bb-cc-cc-cc? (Chọn tất cả đáp án đúng)

(1 Điểm)

- ☐ Thêm địa chỉ đích vào bảng MAC/CAM
- ☐ Gửi lại gói tin cho nút nguồn
- ☐ Gửi gói tin ra tất cả các cổng trừ cổng nhận
- ☐ Thêm địa chỉ nguồn vào bảng MAC/CAM
- ☐ Báo lỗi cho nút nguồn
- ☐ Hủy gói tin

4

Những phát biểu nào là SAI về hoạt động của kỹ thuật chuyển mạch gói?(Chọn tất cả đáp án đúng)

(1 Điểm)

- ☐ Gói tin của các liên kết khác nhau được truyền trên cùng một đường truyền vật lý
- ☐ Độ trễ trong mạng không phụ thuộc vào tải
- ☐ Trên cùng một liên kết vật lý, tất cả các gói tin đều được truyền với tốc độ như nhau.
- ☐ Các gói tin từ một nguồn cùng một đích thì đi qua tất cả các chặng giống nhau

5

Sử dụng mã CRC với đa thức sinh $G(x) = x^3 + x + 1$. Chuỗi bit biểu diễn cho đa thức này là gì?

(1 Điểm)


6

Địa chỉ nào sau đây có thể gán được cho một nút mạng?

(1 Điểm)

- ☐ 230.12.3.1
- ☐ 172.20.64.0 /15
- ☐ 10.24.0.0 /13
- ☐ 127.0.0.1
- ☐ 192.168.1.113 /28

7

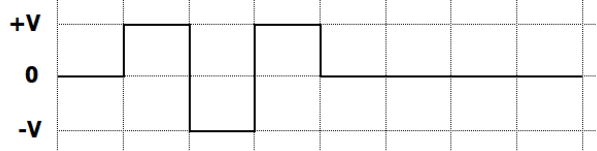

Khi sử dụng phương pháp điều chế Bipolar NRZ, xung tín hiệu trên đường truyền như hình vẽ sau. Chuỗi bit đang được truyền đi là gì?

(1 Điểm)

8

Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến giá trị Round Trip Time trong quá trình truyền?(Chọn tất cả đáp án đúng)

(1 Điểm)

- ☐ Tốc độ xử lý của nút đích
- ☐ Khoảng cách giữa nút nguồn và đích
- ☐ Băng thông
- ☐ Số nút chuyển tiếp phải qua trên đường truyền
- ☐ Tải của mạng

9

Địa chỉ IP nào sau đây không nằm cùng mạng với các địa chỉ còn lại?

(1 Điểm)

- ☐ 172.16.40.113 /19
- ☐ 172.16.50.114 /19

☐ 172.16.60.115 /19

☐ 172.16.30.112 /19

10

Trong chồng giao thức TCP/IP, giao thức nào sau đây nằm ở tầng mạng?(Chọn tất cả đáp án đúng)

(1 Điểm)

- ☐ ICMP
- ☐ IP
- ☐ DHCP
- ☐ UDP
- ☐ TCP

11

Liên kết giữa 2 nút A và B có tốc độ truyền tin là 8 Mbps và độ dài là 200 km. Thời gian để truyền hết một gói tin có kích thước 2000 byte là bao nhiêu mili giây? (Chỉ ghi giá trị số)

(1 Điểm)

12

Phát biểu nào sau đây là đúng về chuyển mạch kênh?(Chọn tất cả đáp án đúng)

(1 Điểm)

- ☐ Các nút chuyển mạch thay đổi lượng tài nguyên cấp phát cho kênh biến thiên theo tải trên đường truyền
- ☐ Các thiết bị chuyển mạch cấp phát tài nguyên cho kênh
- ☐ Nút nguồn sử dụng kênh truyền được cấp để gửi dữ liệu tới nhiều đích
- ☐ Kênh được hủy khi cả 2 bên báo hủy
- ☐ Nút nguồn gửi thông điệp xin thiết lập kênh

13

Sử dụng đa thức sinh $G(x) = x^3 + x + 1$, tính mã CRC cho chuỗi bit 1000100.

(1 Điểm)

14

Địa chỉ MAC được dùng ở tầng nào trong mô hình TCP/IP

(1 Điểm)

- ☐ Tầng liên kết dữ liệu
- ☐ Tầng vật lý
- ☐ Tầng ứng dụng
- ☐ Tầng giao vận
- ☐ Tầng mạng

15

Hoạt động định tuyến thực hiện trên tầng nào trong mô hình TCP/IP

(1 Điểm)

- ☐ Tầng giao vận
- ☐ Tầng ứng dụng

- ☐ Tầng vật lý
- ☐ Tầng mạng
- ☐ Tầng liên kết dữ liệu

16

Phát biểu nào sau đây là đúng về hoạt động của phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền Slotted Aloha?(Chọn tất cả đáp án đúng)

(1 Điểm)

- ☐ Đồng bộ thời gian giữa các nút
- ☐ Kiểm tra trạng thái đường truyền trước khi gửi dữ liệu
- ☐ Phát hiện đụng độ và thông báo cho các nút trong mạng
- ☐ Mỗi nút mạng được phép truyền trong khe thời gian dành riêng cho nút mạng đó
- ☐ Thuộc nhóm phương pháp điều khiển truy nhập ngẫu nhiên
- ☐ Truyền nhiều khung tin nhất có thể trong một khung thời gian (frame time)

17

Địa chỉ 241.134.23.12 thuộc phân lớp nào?

(1 Điểm)

- ☐ A
- ☐ D
- ☐ C
- ☐ E
- ☐ B

18

Host	Interface
a1-a1-b2-b2-c3-c3	e0
a2-a2-b3-b3-c4-c4	e1
aa-bb-cc-11-22-33	e2
bc-bc-ac-ac-11-11	e3

Bảng MAC/CAM của một switch có nội dung như sau. Switch thực hiện những xử lý nào nếu trên cổng e2 nhận thành công một gói tin có địa chỉ nguồn là bc-bc-ac-ac-11-11 và địa chỉ đích là a1-a1-b2-b2-c3-c3?(Chọn tất cả đáp án đúng)

(1 Điểm)

- ☐ Gửi gói tin ra tất cả các cổng trừ cổng nhận
- ☐ Gửi gói tin ra cổng e0
- ☐ Gửi trả lại gói tin cho nút nguồn
- ☐ Gửi báo lỗi cho nút nguồn
- ☐ Gửi gói tin ra cổng e3
- ☐ Hủy gói tin
- ☐ Cập nhật cổng chuyển tiếp tới địa chỉ bc-bc-ac-ac-11-11 là e2

19

Trong kiến trúc phân tầng, khi nhận được dữ liệu từ tầng cao hơn chuyển xuống, tầng dưới xử lý như thế nào?

(1 Điểm)

- ☐ Thêm tiêu đề cho gói tin
- ☐ Sửa thông tin phần tiêu đề
- ☐ Loại bỏ phần tiêu đề của gói tin
- ☐ Thay thế tiêu đề của gói tin bằng tiêu đề mới

20

Trong hình trạng (topology) mạng nào sau đây, sự cố xảy ra trên đường truyền vật lý có thể cản trở đến quá trình truyền dữ liệu toàn bộ mạng?


(1 Điểm)

- ☐ Mạng hình trục (Bus)
- ☐ Mạng hình sao (Star)
- ☐ Mạng hình vòng (Ring)
- ☐ Tất cả các hình trạng trên

21

Khi sử dụng phương pháp điều chế Manchester vi sai, xung tín hiệu trên đường truyền như hình vẽ sau. Chuỗi bit đang được truyền đi là gì?

(1 Điểm)

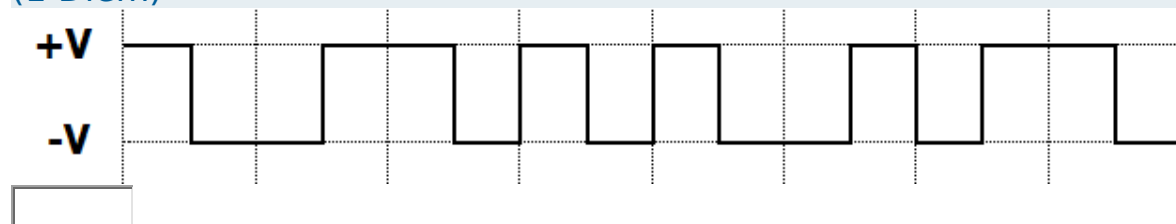

22

Phương pháp điều khiển truy cập đường truyền nào sau đây không nằm cùng nhóm với các phương pháp còn lại?

(1 Điểm)

- ☐ Aloha
- ☐ CSMA
- ☐ FDMA

23

Ưu điểm của phương pháp CSMA/CD so với Token Passing là gì?

(1 Điểm)

- ☐ Xác suất đụng độ thấp hơn
- ☐ Có cơ chế văn hồi đụng độ
- ☐ Đơn giản hơn
- ☐ Hiệu suất sử dụng đường truyền cao hơn
- ☐ Tất cả các đáp án trên

24

Các chuẩn Fast Ethernet có tốc độ truyền tin tối đa là bao nhiêu?

(1 Điểm)

- ☐ 1 Gbps
- ☐ 54 Mbps
- ☐ 10 Gbps
- ☐ 100 Mbps
- ☐ 10 Mbps

25

Ưu điểm của phương pháp CSMA/CD so với Token Passing là gì?

(1 Điểm)

- ☐ Đơn giản hơn
- ☐ Xác suất đụng độ thấp hơn
- ☐ Có cơ chế thiết lập thứ tự ưu tiên truyền
- ☐ Có cơ chế phát hiện và văn hồi đụng độ
- ☐ Tất cả các đáp án trên

26

Phương pháp mã hóa nào sau đây sử dụng để điều chế dữ liệu số-tín hiệu số?(Chọn tất cả đáp án đúng)

(1 Điểm)

- ☐ Mã checksum
- ☐ Mã Unipolar NRZ-L
- ☐ Mã parity
- ☐ Mã vòng CRC
- ☐ Mã Unipolar NRZ-I

Gửi

Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms

|

[Quyền riêng tư và cookie](#)

| [Điều khoản sử dụng](#)