

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG NHÚNG ĐA CHỨC NĂNG DỰA
TRÊN YECTO PROJECT CHO CÁC ỨNG DỤNG TỰ
ĐỘNG HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP**

HK252

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lê Trọng Nhân

STT	Họ & Tên	MSSV	Lớp	Đánh giá
1	Đỗ Tuấn Anh	2210050	MT22KT01	100%
2	Dương Minh Hiếu	2210978	MT22KT01	100%
3	Nguyễn Hạo Duy	2210512	MT22KT01	100%

TP.Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2025

Lời cam đoan

Nhóm tác giả xin cam đoan rằng nhóm đã hoàn toàn thực hiện đề án chuyên ngành này, dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Trọng Nhân, Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia. Kết quả nghiên cứu của nhóm chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đó.

Tất cả các tài liệu được sử dụng trong đề án này được thu thập từ nhiều hệ thống và nguồn tham khảo khác nhau. Các tài liệu này đều được trích dẫn đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo.

Nếu có bất kỳ trường hợp đạo văn nào, nhóm xin chịu mọi trách nhiệm. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm bản quyền nào xảy ra trong quá trình nghiên cứu của nhóm.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Dương Minh Hiếu

Đỗ Tuấn Anh

Nguyễn Hạo Duy

Lời cảm ơn

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, động viên và giúp đỡ quý báu từ quý Thầy Cô, gia đình, bạn bè và những người đã đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người.

Trước hết, em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu cùng quý Thầy Cô Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quý Thầy Cô thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính nói riêng. Những kiến thức chuyên môn, phương pháp tư duy và tinh thần học tập nghiêm túc mà quý Thầy Cô truyền đạt trong suốt thời gian qua là nền tảng quan trọng giúp em có thể thực hiện và hoàn thành khóa luận này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Thầy Lê Trọng Nhân, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng em trong quá trình thực hiện đề tài “Phát triển nền tảng nhúng đa chức năng dựa trên Yocto Project cho các ứng dụng tự động hóa trong công nghiệp”. Thầy không chỉ tận tình định hướng nội dung nghiên cứu mà còn luôn hỗ trợ, góp ý và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai hệ thống Linux Embedded, Yocto Project và phát triển Kernel Driver. Những kiến thức và kinh nghiệm mà Thầy truyền đạt là hành trang quan trọng giúp em hoàn thiện đề tài cũng như định hướng cho công việc và quá trình nghiên cứu sau này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, bạn bè đã luôn hỗ trợ, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những sự động viên và giúp đỡ đó đã giúp em có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.

Cuối cùng, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và người thân, những người đã luôn bên cạnh động viên, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể yên tâm học tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện khóa luận một cách tốt nhất, tuy nhiên do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tế, khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Dương Minh Hiếu

Đỗ Tuấn Anh

Nguyễn Hạo Duy

Mục Lục

1	Phần mở đầu	10
1.1	Đặt vấn đề	11
1.2	Mục tiêu nghiên cứu	12
1.3	Phạm vi và giới hạn nghiên cứu	13
1.4	Bố cục luận văn	13
2	Cơ sở lý thuyết	15
2.1	Kiến trúc Build System trong Yocto Project	16
2.1.1	Các thành phần chính trong Layer của Yocto Project	16
2.1.2	Recipe trong Yocto	18
2.1.3	BitBake Build Engine	19
2.1.4	Cross-compilation trong Yocto	23
2.2	Linux Device Driver	25
2.2.1	Tổng quan Linux Kernel	25
2.2.2	Linux Device Driver	26
2.2.3	Device Tree	28
2.2.4	Kernel Module	30
2.2.5	Cơ chế tự động nạp module	32
2.2.6	Xây dựng và tích hợp Driver trong Yocto	34
2.3	Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng	36
2.3.1	Giảm thiểu tấn công bề mặt	36
2.3.2	Bảo mật quyền truy cập với SELinux	37
2.3.3	Bảo mật chống tấn công offline với dm-verity	37
2.4	Edge AI trong hệ thống nhúng	39
2.4.1	Khái niệm Edge AI và lợi ích so với Cloud AI	39
2.4.2	Tổng quan mô hình TCN (Temporal Convolutional Network) và lý do lựa chọn TCN	40

2.4.3	Định dạng mô hình trung gian và tối ưu hóa trên thiết bị Edge	42
2.5	Giao tiếp phần cứng công nghiệp	43
2.5.1	Chuẩn vật lý RS485	43
2.5.2	Giao thức Modbus RTU và cấu trúc khung tin	45
2.6	Kết nối Cloud và IoT	46
2.6.1	Tổng quan về CoreIOT	46
2.6.2	Giao thức MQTT trong hệ thống nhúng	48
3	Thiết kế hệ thống	50
3.1	Phân tích yêu cầu	51
3.1.1	Mô tả bài toán	51
3.1.2	Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống	52
3.1.3	Phân tích yêu cầu phi chức năng	56
3.2	Thiết kế nền tảng	58
3.2.1	Kiến trúc tổng quan hệ thống	58
3.2.2	Thiết kế luồng xử lý dữ liệu	60
3.2.3	Thiết kế cơ chế truyền dữ liệu giữa Gateway và CoreIoT	60
3.3	Thiết kế khối xử lý	64
3.3.1	Thiết kế khối bảo mật	64
3.3.2	Khối xử lý cảnh báo	65
3.3.3	Thiết kế khối xử lý AI	66
3.3.4	Thiết kế khối xử lý OTA	70
3.3.5	Thiết kế khối xử lý Tool	72
4	Hiện thực hệ thống	75
4.1	Hiện thực bảo mật hệ thống	76
4.1.1	Hiện thực giảm thiểu bề mặt tấn công	76
4.1.2	Hiện thực Selinux	77
4.1.3	Hiện thực dm-verity	79
4.2	Hiện thực Device Driver	83
4.2.1	Tổng quan kiến trúc Driver	83
4.2.2	Hiện thực driver I2C	83
4.2.3	Hiện thực Driver RS485 Modbus RTU	88
4.3	Hiện thực Khối xử lý AI	93
4.3.1	Thiết lập môi trường và Công cụ hỗ trợ	93
4.3.2	Hiện thực Tiền xử lý và Cấu trúc hóa Dữ liệu	93
4.3.3	Hiện thực Kiến trúc Mạng TCN	94
4.3.4	Hiện thực Quy trình Huấn luyện và Giám sát	95

4.4	Hiện thực hệ thống cập nhật từ xa OTA	97
4.4.1	Tích hợp các Layer và Cấu hình môi trường Yocto	97
4.4.2	Hiện thực và Tùy chỉnh Recipe SWUpdate	98
4.4.3	Xây dựng Kịch bản Mô tả Hệ thống	99
4.4.4	Hiện thực Kịch bản Hậu cập nhật và Giao tiếp Bootloader	100
4.4.5	Quy trình Đóng gói và Triển khai Vận hành Thực tế	101
4.5	Hiện thực Tool Build Yocto	101
4.5.1	Kiến trúc phân lớp và Luồng dữ liệu	101
4.5.2	Hiện thực Lớp Backend (Flask API)	102
4.5.3	Hiện thực Giao diện người dùng (Frontend TUI)	103
4.5.4	Tích hợp các module phân tích thông minh	104
5	Kết quả và đánh giá	106
5.1	Tổng quan kết quả hiện thực	107
5.2	Bảo mật hệ thống	109
5.2.1	Selinux	109
5.2.2	dm-verity	110
5.3	Device Driver	111
5.3.1	Driver I2C	111
5.3.2	Driver RS485 Modbus RTU	112
5.4	Khối xử lý AI	114
5.4.1	Các tệp tin sản phẩm sau hiện thực (Artifacts)	114
5.4.2	Đặc tính kỹ thuật và Tài nguyên hệ thống	114
5.4.3	Phân tích quá trình huấn luyện và hội tụ	115
5.4.4	Đánh giá sơ bộ các chỉ số sai số (Metrics)	117
5.4.5	Kiểm định khả năng Inference trên phần cứng Raspberry Pi 4	118
5.5	Công cụ Secure-Yocto Builder	120
5.5.1	Kết quả hiện thực công cụ Secure-Yocto Builder	120
5.5.2	Đánh giá và nhận xét	123
5.6	Hệ thống OTA	124
5.6.1	Giao diện quản trị Web (Web UI)	124
5.6.2	Quá trình thực thi và phân tích Log hệ thống	125
5.6.3	Đánh giá hiệu năng và độ tin cậy	126
5.7	Dashboard giám sát	126
5.7.1	Thiết kế giao diện Dashboard CoreIot	126
5.7.2	Thiết kế giao diện HDMI Dashboard	128
6	Kết luận và hướng phát triển	131



6.1	Kết luận	132
6.2	Hướng phát triển	132

Danh sách bảng

2.1	Các biến cơ bản trong Recipe	19
2.2	Các task chính của BitBake	20
2.3	Mô hình Cross-compilation	23
2.4	Các loại Linux Device Driver	27
2.5	Các lệnh kiểm tra Kernel Module	36
3.1	Cơ chế xác định trạng thái hệ thống	62
3.2	Cấu trúc payload dữ liệu gửi lên CoreIoT	62
4.1	So sánh các policy phổ biến của SELinux	78
5.1	Thông số kỹ thuật của mô hình TCN sau huấn luyện	115

Danh sách hình

1.1	An toàn lao động trong kho xưởng	12
2.1	Bảo mật quyền truy cập hệ thống với SELinux trong Yocto	37
2.2	Bảo mật chống tấn công offline với dm-verity trong Yocto	38
2.3	Cloud AI và Edge AI	40
2.4	Kiến trúc mô hình TCN	40
2.5	Định dạng ONNX	42
2.6	Định dạng TensorFlow Lite	43
2.7	RS485 TTL	43
2.8	Modbus RTU	45
2.9	Tổng quan về CoreIOT	47
2.10	Xây dựng quy tắc xử lý dữ liệu và sự kiện trong CoreIoT	48
2.11	Giao thức MQTT trong hệ thống nhúng	48
3.1	Mô tả bài toán	52
3.2	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	58
3.3	Định dạng dữ liệu được gửi lên CoreIoT	63
3.4	Cơ chế bảo mật hệ thống	64
3.5	Kiến trúc khối xử lý cảnh báo trên gateway Raspberry Pi 4	65
3.6	Sơ đồ khối Module AI	67
3.7	mô hình TCN	68
3.8	Sơ đồ khối OTA	71
3.9	Sơ đồ khối Tool	73
4.1	Giảm thiểu bề mặt tấn công trong Yocto Project	76
4.2	Cấu trúc thư mục chính của layer meta-selinux	77
4.3	Selinux	79
4.4	Cấu trúc cây băm của rootfs	80

4.5	Giá trị băm gốc (root hash)	80
4.6	Kết quả xác thực metadata của dm-verity	80
4.7	Mô hình TCN	95
4.8	Nhật ký quá trình huấn luyện mô hình TCN trên môi trường máy trạm	96
5.1	Thông tin phiên bản hệ điều hành và nhân Linux	107
5.2	Thông tin bộ xử lý và các lỗ hổng bảo mật	108
5.3	Dung lượng bộ nhớ và thông tin board Raspberry Pi 4	108
5.4	SELinux hoạt động ở chế độ enforcing với policy targeted	110
5.5	Hệ thống khởi động thành công với root filesystem được bảo vệ bởi dm-verity	110
5.6	Tính khả dụng của Driver	111
5.7	Kết quả hiển thị dữ liệu cảm biến trên màn hình OLED SSD1306	112
5.8	Tính khả dụng của Driver	112
5.9	Thu thập dữ liệu từ Driver	113
5.10	Lưu trữ dữ liệu từ Driver	113
5.11	cấu trúc file sau khi train mô hình	114
5.12	Kết quả train mô hình	116
5.13	Đồ thị train mô hình	116
5.14	Kết quả test	119
5.15	Kết quả Inference	120
5.16	Giao diện lựa chọn Target Device và phản hồi cập nhật local.conf.	121
5.17	Kết quả kiểm tra và thêm gói phần mềm thủ công.	121
5.18	Bảng điều khiển các tính năng bảo mật nâng cao.	122
5.19	Giao diện bật/tắt Driver RS-485 và I ² C Soft Driver.	122
5.20	Tổng kết cấu hình và thanh tiến độ hoàn thành bản build.	122
5.21	Kết quả phân tích lỗi của AI và bảng danh sách lỗ hổng CVE.	123
5.22	Giao diện UI người dùng	124
5.23	Kết quả OTA	125
5.24	Trang chủ Dashboard CoreIot	126
5.25	Trang thiết bị Dashboard CoreIot	127
5.26	Giao diện HDMI Dashboard tổng thể	129
5.27	Màn hình hiển thị dữ liệu các cảm biến	129
5.28	Giao diện tab Notifications	130

Chương 1

Phần mở đầu

- 1.1** Đặt vấn đề
- 1.2** Mục tiêu nghiên cứu
- 1.3** Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
- 1.4** Bố cục luận văn

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống tự động hóa đang có xu hướng dịch chuyển từ mô hình xử lý tập trung sang mô hình xử lý phân tán tại biên, hay còn gọi là Edge Computing. Trong mô hình này, thiết bị Edge Gateway đóng vai trò trung gian giữa tầng cảm biến, thiết bị hiện trường và hệ thống giám sát trung tâm. Thiết bị không chỉ thu thập và truyền dữ liệu, mà còn có thể thực hiện các tác vụ như tiền xử lý tín hiệu, suy diễn mô hình trí tuệ nhân tạo, mã hóa dữ liệu, quản lý kết nối mạng và cập nhật phần mềm từ xa.


Trong nhiều hệ thống thử nghiệm hoặc triển khai quy mô nhỏ, Edge Gateway thường được xây dựng dựa trên các bản phân phối Linux tổng quát như Raspberry Pi OS hoặc Ubuntu Server. Cách tiếp cận này có ưu điểm là dễ cài đặt và thuận tiện trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng tồn tại nhiều hạn chế khi áp dụng cho môi trường nhúng công nghiệp. Thứ nhất, hệ điều hành tổng quát thường chứa nhiều gói phần mềm không cần thiết, làm tăng kích thước image, tiêu tốn tài nguyên lưu trữ và mở rộng diện tích tản công bảo mật. Thứ hai, việc kiểm soát sâu các thành phần của hệ thống như kernel, dịch vụ khởi động, thư viện, cơ chế phân quyền và chính sách bảo mật còn hạn chế. Thứ ba, việc tích hợp đồng bộ các cơ chế bảo vệ hệ thống, cập nhật phần mềm an toàn và tối ưu hóa cho từng phần cứng cụ thể thường gặp nhiều khó khăn.

Yocto Project cung cấp một hệ sinh thái cho phép xây dựng bản phân phối Linux nhúng tùy biến, trong đó kỹ sư có thể kiểm soát toàn bộ quá trình tạo hệ điều hành, từ cấu hình kernel, lựa chọn gói phần mềm, xây dựng root filesystem, tạo image khởi động cho đến tích hợp các cơ chế bảo mật. Nhờ khả năng tùy biến theo lớp thông qua layer, recipe và machine configuration, Yocto phù hợp để phát triển các nền tảng Edge Gateway yêu cầu tính tối giản, ổn định, bảo mật và có khả năng mở rộng.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một nền tảng nhúng đa chức năng dựa trên Yocto Project phục vụ các ứng dụng tự động hóa công nghiệp. Nền tảng hướng đến việc tạo ra một hệ điều hành Linux nhúng tùy biến cho thiết bị Edge Gateway, có khả năng thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý tại biên, quản lý dịch vụ hệ thống và tích hợp các cơ chế bảo mật như phân quyền người dùng, giảm thiểu thành phần không cần thiết và bảo vệ hệ thống tập tin.

Để kiểm chứng tính đúng đắn và đánh giá hiệu quả thực tế của nền tảng, đề tài lựa chọn bài toán giám sát an toàn lao động và dự báo nguy cơ cháy nổ trong nhà kho làm ứng dụng thực chứng. Đây là bài toán có tính đại diện cao vì yêu cầu thiết bị phải hoạt động ổn định trong thời gian dài, thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn cảm biến, xử lý cảnh báo tại biên và đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình vận hành. Thông qua ứng dụng này, đề tài đánh giá khả năng đáp ứng của nền tảng Yocto-based Edge Gateway đối với các yêu cầu cốt lõi của hệ thống nhúng công nghiệp, bao gồm tính tối giản, khả năng tùy biến, hiệu năng xử lý, mức độ bảo mật và

khả năng triển khai thực tế.

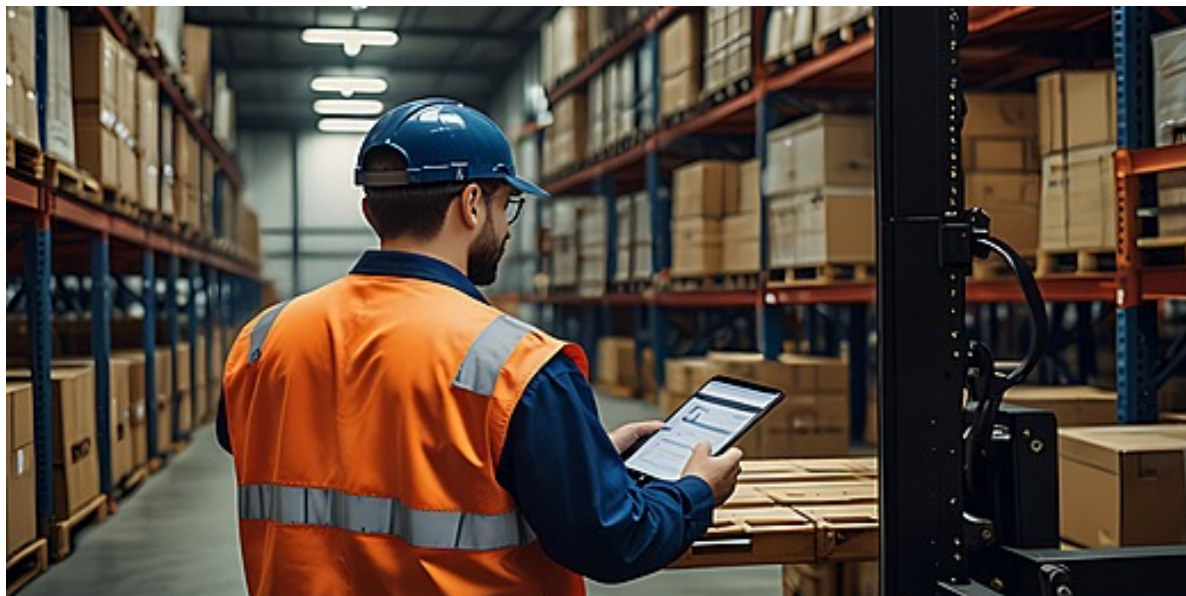

Hình 1.1: An toàn lao động trong kho xưởng

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến việc nghiên cứu, xây dựng và đánh giá một nền tảng Edge Gateway nhúng dựa trên Yocto Project cho Raspberry Pi 4, phục vụ các ứng dụng tự động hóa công nghiệp theo kiến trúc Device–Edge–Cloud. Nội dung nghiên cứu được triển khai theo sáu mục tiêu cụ thể sau:

- Mục tiêu 1 - Nền tảng hệ điều hành tối giản: Xây dựng Embedded Linux Image tùy biến bằng Yocto Project và chứng minh hiệu quả tối giản hóa thông qua so sánh định lượng với Raspberry Pi OS về kích thước image, dung lượng root filesystem, số lượng package, số tiến trình hoạt động, số dịch vụ khởi động và mức sử dụng RAM/CPU trong điều kiện vận hành thực tế.
- Mục tiêu 2 - Phát triển driver và giao tiếp công nghiệp: Hiện thực Linux Device Driver cho giao tiếp RS485/Modbus RTU dưới dạng Kernel Module tích hợp trong môi trường Yocto, và kiểm chứng khả năng thu thập dữ liệu ổn định từ các thiết bị cảm biến công nghiệp trong điều kiện vận hành liên tục.
- Mục tiêu 3 - Bảo mật hệ thống đa lớp: Tích hợp và đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm sáu lớp: dm-verity bảo vệ tính toàn vẹn filesystem, quản lý phân quyền sudo/user/group, cứng hóa SSH, cấu hình kernel parameters qua sysctl, giám sát truy cập bằng auditd và phòng chống brute-force bằng fail2ban. Mỗi lớp được đánh giá cả về hiệu quả bảo vệ lẫn chi phí tài nguyên phát sinh.

- Mục tiêu 4 - Cập nhật hệ thống an toàn: Thiết kế và kiểm chứng cơ chế OTA theo mô hình A/B Slot, đảm bảo khả năng rollback tự động về slot ổn định khi gặp sự cố, kể cả trong tình huống mất điện giữa quá trình cập nhật.
- Mục tiêu 5 - Tích hợp Cloud IoT: Xây dựng luồng dữ liệu từ thiết bị hiện trường đến nền tảng CoreIoT Cloud qua MQTT, bao gồm tiền xử lý tại biên, trực quan hóa trạng thái hệ thống trên dashboard, cấu hình cảnh báo và điều khiển thiết bị từ xa qua RPC.
- Mục tiêu 6 - Ứng dụng thực chứng: Sử dụng bài toán giám sát an toàn lao động tại nhà kho — tích hợp mô hình Temporal Convolutional Network dự báo nguy cơ cháy nổ — làm case study để đánh giá đồng thời toàn bộ nền tảng trên năm tiêu chí: tính tối giản, hiệu năng xử lý tại biên, bảo mật đa lớp, độ tin cậy cập nhật và khả năng kết nối cloud.

1.3 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng và đánh giá nền tảng phần mềm cho thiết bị Edge Gateway công nghiệp dựa trên Yocto Project, triển khai trên Raspberry Pi 4 làm bo mạch mục tiêu. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Device–Edge–Cloud, trong đó Edge Gateway đảm nhiệm thu thập dữ liệu, xử lý tại biên, bảo mật và cập nhật hệ thống, còn CoreIoT Cloud phục vụ giám sát, trực quan hóa dữ liệu, cảnh báo và điều khiển từ xa.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm: xây dựng Embedded Linux Image tùy biến bằng Yocto Project; phát triển Linux Device Driver hỗ trợ giao tiếp RS485 và tích hợp phần mềm Modbus RTU; triển khai các cơ chế bảo mật cho hệ thống; xây dựng cơ chế OTA an toàn theo mô hình A/B Slot; tích hợp mô hình AI suy diễn tại biên; kết nối dữ liệu lên CoreIoT Cloud; và triển khai bài toán giám sát an toàn nhà kho làm ứng dụng thực chứng.

Trên cơ sở nền tảng được xây dựng, đề tài triển khai mô hình quản lý kho thông minh nhằm kiểm chứng khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống trong việc giám sát môi trường kho, thu thập dữ liệu cảm biến, cảnh báo trạng thái bất thường và quản lý thiết bị từ xa.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian, tài nguyên và phạm vi nghiên cứu, đề tài mới chỉ dừng lại ở mô hình thử nghiệm, chưa được đánh giá trên quy mô công nghiệp lớn. Các bài toán chuyên sâu như tối ưu logistics, quản lý chuỗi cung ứng hay tích hợp hệ thống ERP/WMS hoàn chỉnh chưa được đề cập. Ngoài ra, đề tài chưa nghiên cứu các cơ chế bảo mật phần cứng nâng cao (TPM, HSM) hoặc giải pháp chống tấn công vật lý.

1.4 Bố cục luận văn

Luận văn được tổ chức thành 6 chương với nội dung chính như sau:

- **Chương 1: Phần mở đầu**

Trình bày bối cảnh nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi triển

khai và bố cục tổng thể của luận văn.

- **Chương 2: Tổng quan dự án**

Trình bày tổng quan về Linux Embedded, Yocto Project, Industrial IoT và các công nghệ liên quan đến hệ thống nhúng và tự động hóa công nghiệp.

- **Chương 3: Cơ sở lý thuyết**

Trình bày các cơ sở lý thuyết phục vụ cho việc xây dựng hệ thống, bao gồm Yocto Project, BitBake, Linux Kernel, Linux Device Driver, Kernel Module và các cơ chế tích hợp driver trong Linux Embedded.

- **Chương 4: Thiết kế hệ thống**

Phân tích yêu cầu hệ thống, xây dựng kiến trúc tổng thể và thiết kế các thành phần kỹ thuật như Linux Embedded Platform, Driver phần cứng, bảo mật hệ thống và cơ chế giao tiếp IoT.

- **Chương 5: Triển khai và đánh giá**

Trình bày quá trình triển khai hệ điều hành bằng Yocto Project, xây dựng Linux Device Driver, tích hợp MQTT/HTTP, triển khai hệ thống giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống.

- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển**

Tổng kết các kết quả đạt được, đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống, đồng thời đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

- 2.1** Kiến trúc Build System trong Yocto Project
- 2.2** Linux Device Driver
- 2.3** Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng
- 2.4** Edge AI trong hệ thống nhúng
- 2.5** Giao diện người dùng trên thiết bị nhúng
- 2.6** Giao tiếp phần cứng công nghiệp
- 2.7** Kết nối Cloud và IoT

2.1 Kiến trúc Build System trong Yocto Project

2.1.1 Các thành phần chính trong Layer của Yocto Project

Trong Yocto Project, kiến trúc layer được xây dựng dựa trên cơ chế metadata nhằm tổ chức hệ thống build theo hướng module hóa và có khả năng mở rộng cao. Mỗi layer đóng vai trò như một đơn vị chức năng độc lập, có thể chứa đầy đủ các thành phần cần thiết để xây dựng phần mềm hoặc hệ thống Linux nhúng. Việc phân chia các thành phần trong layer giúp quá trình phát triển, bảo trì và tái sử dụng mã nguồn trở nên thuận tiện hơn. Các thành phần chính thường xuất hiện trong một layer bao gồm Recipe, Configuration, Patch và Source Code.

Recipe (.bb)

Recipe là thành phần cốt lõi trong Yocto Project, được sử dụng để mô tả toàn bộ quy trình xây dựng một package hoặc một thành phần phần mềm trong hệ thống nhúng. Các recipe thường có phần mở rộng .bb và được xử lý bởi BitBake Build Engine. Có thể xem recipe như một tập hợp metadata dùng để hướng dẫn hệ thống build thực hiện các công việc như tải mã nguồn, giải nén, biên dịch, cài đặt và đóng gói phần mềm.

Trong mỗi recipe, nhiều biến hệ thống được sử dụng để mô tả thông tin liên quan đến package. Các biến này bao gồm tên package, phiên bản, giấy phép sử dụng, dependency, vị trí source code và các task cần thực hiện trong quá trình build. Thông qua recipe, BitBake có thể tự động phân tích dependency giữa các package và xây dựng quy trình biên dịch phù hợp.

Ngoài vai trò quản lý build process, recipe còn hỗ trợ tính module hóa và tái sử dụng trong Yocto Project. Thay vì cấu hình thủ công từng bước biên dịch, người phát triển chỉ cần mô tả metadata trong recipe để hệ thống tự động thực hiện toàn bộ pipeline build. Điều này giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình phát triển hệ thống Linux nhúng quy mô lớn.

Recipe cũng hỗ trợ kế thừa thông qua cơ chế class inheritance. Nhờ đó, nhiều package có thể sử dụng chung một tập chức năng build mà không cần lặp lại mã cấu hình. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng giúp Yocto Project trở thành nền tảng build có tính mở rộng và bảo trì cao.

Configuration

Configuration là thành phần chịu trách nhiệm quản lý và thiết lập môi trường build trong Yocto Project. Các file cấu hình thường được lưu trong thư mục conf/ và chứa các biến hệ thống phục vụ quá trình xây dựng Linux Embedded. Đây là thành phần quan trọng giúp xác định cách thức hoạt động của toàn bộ hệ thống build.

Thông qua configuration, người phát triển có thể thiết lập kiến trúc phần cứng mục tiêu, compiler, toolchain, package manager, loại filesystem và nhiều tham số hệ thống khác.

Ngoài ra, configuration còn cho phép quản lý danh sách layer được sử dụng trong môi trường build cũng như thứ tự ưu tiên giữa các layer.

Một trong những vai trò quan trọng của configuration là hỗ trợ khả năng tùy biến hệ thống Linux nhúng. Tùy thuộc vào yêu cầu phần cứng và ứng dụng, người phát triển có thể thay đổi các thông số cấu hình để tạo ra các image Linux tối ưu về kích thước, hiệu năng hoặc mức tiêu thụ tài nguyên.

Các file configuration trong Yocto thường được tổ chức theo nhiều cấp độ khác nhau như cấu hình toàn cục, cấu hình machine, cấu hình distro hoặc cấu hình riêng cho từng layer. Nhờ kiến trúc này, Yocto Project có khả năng quản lý các hệ thống build phức tạp với số lượng package và dependency rất lớn.

Ngoài chức năng quản lý môi trường build, configuration còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tái lập của hệ thống. Khi các thông số build được định nghĩa rõ ràng trong configuration, hệ thống có thể được build lại với kết quả tương đồng trên nhiều môi trường phát triển khác nhau.

Patch

Patch là thành phần được sử dụng để sửa đổi hoặc cập nhật mã nguồn trong quá trình build mà không cần thay đổi trực tiếp source code gốc. Trong Yocto Project, patch đóng vai trò quan trọng trong việc tùy biến phần mềm, sửa lỗi hệ thống và bổ sung chức năng mới cho các package.

Patch thường được lưu dưới dạng file `.patch` hoặc `.diff`. Các file này chứa thông tin thay đổi giữa phiên bản mã nguồn gốc và phiên bản đã được chỉnh sửa. Trong quá trình build, BitBake sẽ tự động áp dụng patch trước khi thực hiện biên dịch mã nguồn.

Việc sử dụng patch mang lại nhiều lợi ích trong phát triển hệ thống nhúng. Trước hết, patch giúp duy trì tính nguyên vẹn của source code gốc, từ đó tạo thuận lợi cho việc cập nhật phiên bản mới hoặc đồng bộ với repository chính thức. Bên cạnh đó, patch còn hỗ trợ quản lý thay đổi một cách rõ ràng và có hệ thống, giúp quá trình bảo trì phần mềm trở nên dễ dàng hơn.

Trong các hệ thống Linux Embedded, patch thường được sử dụng để tối ưu kernel, sửa lỗi driver, tùy biến bootloader hoặc bổ sung hỗ trợ cho phần cứng mới. Đây là kỹ thuật phổ biến trong phát triển phần mềm nhúng vì nhiều thành phần hệ thống thường cần được tùy chỉnh để phù hợp với nền tảng phần cứng cụ thể.

Ngoài ra, patch còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý vòng đời phần mềm. Thay vì chỉnh sửa trực tiếp source code, toàn bộ thay đổi được lưu trữ dưới dạng patch giúp dễ dàng theo dõi lịch sử chỉnh sửa, rollback hoặc áp dụng lại trên các phiên bản hệ thống khác nhau.

Source Code

Source Code là thành phần chứa mã nguồn của chương trình hoặc hệ thống phần mềm được sử dụng trong quá trình build. Đây là thành phần cốt lõi quyết định chức năng và hành vi của package trong hệ thống Linux Embedded.

Trong Yocto Project, source code có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như local file, Git repository, tarball package hoặc remote server. Hệ thống BitBake sẽ tự động tải và quản lý source code dựa trên thông tin được khai báo trong recipe.

Source code trong hệ thống nhúng thường bao gồm nhiều loại thành phần như application, library, kernel module, bootloader hoặc device driver. Tùy thuộc vào chức năng của package, source code có thể được viết bằng các ngôn ngữ như C, C++, Python hoặc Shell Script.

Một trong những đặc điểm quan trọng của source code trong Linux Embedded là khả năng tương tác trực tiếp với phần cứng hệ thống. Điều này đòi hỏi mã nguồn phải được tối ưu về hiệu năng, khả năng quản lý tài nguyên và độ ổn định trong quá trình vận hành.

Ngoài chức năng thực thi logic hệ thống, source code còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính mở rộng và khả năng bảo trì phần mềm. Việc tổ chức mã nguồn theo kiến trúc module giúp hệ thống dễ dàng nâng cấp, tái sử dụng và tích hợp thêm các chức năng mới trong tương lai.

Trong các dự án Linux Embedded quy mô lớn, source code thường được quản lý thông qua hệ thống version control như Git nhằm hỗ trợ cộng tác nhóm, theo dõi lịch sử thay đổi và quản lý phiên bản phần mềm một cách hiệu quả.

2.1.2 Recipe trong Yocto

Trong Yocto Project, Recipe là thành phần trung tâm của hệ thống build và đóng vai trò mô tả toàn bộ quy trình xây dựng một package phần mềm. Recipe thường có phần mở rộng .bb (BitBake Recipe) và được BitBake sử dụng để thực hiện các tác vụ như tải mã nguồn, cấu hình môi trường build, biên dịch, cài đặt và đóng gói package. [1]

Có thể xem recipe như một tập hợp metadata dùng để hướng dẫn BitBake cách xây dựng một thành phần phần mềm cụ thể trong hệ thống Linux Embedded. Thông qua recipe, Yocto Project có khả năng tự động hóa toàn bộ quy trình build và quản lý dependency giữa các package trong hệ thống.

Một recipe thường chứa nhiều biến và task nhằm mô tả thông tin liên quan đến package. Các biến này được sử dụng để khai báo metadata như tên package, phiên bản, license, vị trí source code và phương thức build. Trong khi đó, các task chịu trách nhiệm thực thi từng giai đoạn trong pipeline build của BitBake.

Một số biến quan trọng trong recipe được trình bày trong Bảng 2.1.

Biến	Ý nghĩa
SUMMARY	Mô tả package
LICENSE	Khai báo license
SRC_URI	Đường dẫn source code
S	Thư mục source
inherit	Kế thừa class

Bảng 2.1: Các biến cơ bản trong Recipe

Biến SUMMARY được sử dụng để mô tả ngắn gọn chức năng của package. Thông tin này giúp người phát triển dễ dàng nhận biết vai trò của package trong hệ thống build.

Biến LICENSE dùng để khai báo giấy phép sử dụng phần mềm. Việc quản lý license là yêu cầu quan trọng trong các hệ thống Linux Embedded nhằm đảm bảo tuân thủ các điều kiện sử dụng phần mềm mã nguồn mở.

Biến SRC_URI được sử dụng để xác định vị trí source code hoặc các file cần thiết cho quá trình build. Source code có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như local file, Git repository, tarball package hoặc remote server.

Biến S xác định thư mục chứa source code sau khi quá trình giải nén hoàn tất. Biến này giúp BitBake xác định chính xác vị trí thực hiện các task biên dịch và cài đặt.

Biến inherit cho phép recipe kế thừa các class build có sẵn trong Yocto Project. Cơ chế kế thừa giúp tái sử dụng các chức năng build phổ biến và giảm sự trùng lặp trong metadata.

Trong quá trình build, BitBake sẽ phân tích dependency giữa các recipe để xác định thứ tự thực thi phù hợp. Nhờ đó, hệ thống có thể tự động build toàn bộ Linux Embedded Image với số lượng package lớn mà vẫn đảm bảo tính nhất quán.

Một đặc điểm quan trọng của recipe là khả năng tái sử dụng và mở rộng thông qua cơ chế append và class inheritance. Người phát triển có thể bổ sung hoặc ghi đè metadata của recipe mà không cần chỉnh sửa trực tiếp file gốc. Điều này giúp quá trình bảo trì hệ thống trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong các dự án Linux Embedded quy mô lớn.

Ngoài ra, recipe còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tái lập của hệ thống build. Khi toàn bộ metadata và quy trình build được định nghĩa rõ ràng trong recipe, hệ thống có thể được build lại trên nhiều môi trường phát triển khác nhau với kết quả tương đồng.

Nhờ khả năng tự động hóa, quản lý dependency và hỗ trợ tùy biến mạnh mẽ, recipe đã trở thành thành phần cốt lõi trong kiến trúc của Yocto Project và là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển các hệ thống Linux Embedded hiện đại.

2.1.3 BitBake Build Engine

BitBake là build engine trung tâm của Yocto Project, chịu trách nhiệm phân tích metadata và thực thi các task được định nghĩa trong recipe nhằm xây dựng package hoặc toàn bộ hệ thống Linux Embedded. Có thể xem BitBake như một hệ thống tự động hóa build hoạt động

dựa trên metadata, cho phép quản lý dependency, thực thi pipeline build và tạo ra image Linux hoàn chỉnh cho nền tảng nhúng.

Trong Yocto Project, mỗi recipe sẽ được BitBake phân tích để xác định các task cần thực hiện cũng như mối quan hệ phụ thuộc giữa các package. Dựa trên dependency graph, BitBake sẽ tự động xác định thứ tự thực thi phù hợp nhằm đảm bảo quá trình build diễn ra chính xác và nhất quán.

Một trong những ưu điểm quan trọng của BitBake là khả năng tự động hóa toàn bộ quá trình build. Thay vì thực hiện thủ công từng bước như tải source code, cấu hình compiler hoặc cài đặt package, BitBake cho phép toàn bộ pipeline build được mô tả thông qua metadata trong recipe. Điều này giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình phát triển hệ thống Linux Embedded.

Trong quá trình build, BitBake sử dụng tập hợp các task để xử lý từng giai đoạn khác nhau. Mỗi task đại diện cho một bước cụ thể trong pipeline build và được thực thi theo trình tự xác định. [2]

Các task chính của BitBake được trình bày trong Bảng 2.2.

Task	Chức năng
do_fetch	Tải source code
do_unpack	Giải nén source
do_patch	Áp dụng patch
do_compile	Biên dịch mã nguồn
do_install	Cài đặt package
do_package	Đóng gói package

Bảng 2.2: Các task chính của BitBake

Task do_fetch

Task do_fetch là giai đoạn đầu tiên trong pipeline build của BitBake. Nhiệm vụ chính của task này là tải source code hoặc các tài nguyên cần thiết phục vụ quá trình build package.

Source code có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như Git repository, HTTP server, FTP server, local file hoặc tarball package. BitBake sử dụng thông tin trong biến SRC_URI để xác định vị trí dữ liệu cần tải.

Trong quá trình fetch, BitBake cũng thực hiện kiểm tra checksum nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của source code. Điều này giúp hạn chế lỗi build do source code bị thay đổi hoặc hư hỏng trong quá trình tải xuống.

Task do_fetch đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tái lập của hệ thống build. Khi source code được quản lý thông qua metadata, cùng một recipe có thể được sử dụng để build lại package trên nhiều môi trường khác nhau với kết quả tương đồng.

Task do_unpack

Sau khi source code được tải về, BitBake thực hiện task do_unpack nhằm giải nén và chuẩn bị mã nguồn cho các bước xử lý tiếp theo.

Trong giai đoạn này, các file nén như .tar.gz, .zip hoặc package source sẽ được giải nén vào thư mục làm việc của BitBake. Đối với source code được tải từ Git repository, task này sẽ thực hiện checkout source code vào workspace tương ứng.

Task do_unpack giúp chuẩn hóa cấu trúc source code trước khi chuyển sang các bước patch hoặc biên dịch. Điều này đảm bảo các task phía sau luôn làm việc trên một môi trường source code thống nhất.

Ngoài chức năng giải nén, task này còn hỗ trợ quản lý workspace build một cách tự động, giúp người phát triển không cần thao tác thủ công với source code trong quá trình build hệ thống.

Task do_patch

Task do_patch được sử dụng để áp dụng các patch lên source code sau khi quá trình giải nén hoàn tất. Đây là bước quan trọng trong việc tùy biến package hoặc sửa lỗi hệ thống mà không cần thay đổi trực tiếp mã nguồn gốc.

Patch thường được sử dụng trong các trường hợp:

- Sửa lỗi phần mềm.
- Tùy biến kernel hoặc driver.
- Bổ sung tính năng mới.
- Tối ưu hệ thống cho phần cứng cụ thể.

Trong quá trình thực thi task do_patch, BitBake sẽ tự động tìm và áp dụng các file patch được khai báo trong recipe. Nếu patch không thể áp dụng thành công, quá trình build sẽ dừng lại để tránh tạo ra package không nhất quán.

Việc sử dụng task patch giúp duy trì tính nguyên vẹn của source code gốc, đồng thời hỗ trợ quản lý thay đổi phần mềm một cách có hệ thống và dễ bảo trì hơn.

Task do_compile

Task do_compile chịu trách nhiệm biên dịch source code thành mã máy hoặc binary executable có thể sử dụng trên hệ thống đích.

Trong hệ thống Linux Embedded, quá trình compile thường sử dụng cross-compiler nhằm tạo binary phù hợp với kiến trúc phần cứng mục tiêu như ARM, x86 hoặc RISC-V.

BitBake sẽ tự động thiết lập compiler, sysroot và môi trường build dựa trên metadata của hệ thống.

Task `do_compile` có thể thực hiện nhiều loại build khác nhau như:

- Build application.
- Build library.
- Build kernel module.
- Build Linux Kernel.

Trong quá trình compile, BitBake cũng quản lý dependency giữa các package nhằm đảm bảo các thư viện hoặc thành phần cần thiết đã được build trước đó.

Đây là một trong những task quan trọng nhất trong pipeline build vì nó quyết định trực tiếp đến khả năng hoạt động của package trên hệ thống đích.

Task `do_install`

Sau khi quá trình biên dịch hoàn tất, BitBake thực hiện task `do_install` để cài đặt các file output vào thư mục staging hoặc root filesystem tạm thời.

Trong giai đoạn này, các binary executable, library, configuration file và resource file sẽ được sắp xếp theo đúng cấu trúc filesystem chuẩn của Linux. Điều này giúp package có thể được tích hợp vào root filesystem của Embedded Linux Image.

Task `do_install` đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa cấu trúc package trước khi đóng gói. Nếu quá trình install không đúng cấu trúc, package có thể không hoạt động chính xác trên hệ thống runtime.

Ngoài ra, task này còn hỗ trợ việc tách package thành nhiều thành phần khác nhau như runtime package, development package hoặc debug package nhằm tối ưu quá trình quản lý phần mềm trong Linux Embedded.

Task `do_package`

Task `do_package` là giai đoạn cuối trong pipeline build của BitBake, chịu trách nhiệm đóng gói các file đã được cài đặt thành package có thể triển khai trên hệ thống đích.

BitBake hỗ trợ nhiều định dạng package khác nhau như:

- RPM
- DEB
- IPK

Trong quá trình đóng gói, BitBake sẽ tự động phân tích dependency runtime giữa các package nhằm đảm bảo hệ thống có thể cài đặt và vận hành chính xác.

Task `do_package` giúp chuẩn hóa quá trình quản lý phần mềm trong Linux Embedded, đồng thời hỗ trợ cập nhật và bảo trì hệ thống một cách linh hoạt hơn.

Ngoài ra, các package được tạo ra từ task này còn có thể được tái sử dụng trong nhiều image khác nhau mà không cần build lại source code, góp phần tối ưu thời gian build và nâng cao hiệu quả phát triển hệ thống nhúng.

2.1.4 Cross-compilation trong Yocto

Trong các hệ thống Linux Embedded, kiến trúc phần cứng của thiết bị đích thường khác với kiến trúc của máy tính dùng để phát triển phần mềm. Do đó, quá trình biên dịch mã nguồn không thể thực hiện trực tiếp bằng compiler thông thường trên hệ thống host. Để giải quyết vấn đề này, Yocto Project sử dụng cơ chế Cross-compilation nhằm hỗ trợ biên dịch phần mềm cho nhiều nền tảng phần cứng khác nhau.

Cross-compilation là quá trình biên dịch mã nguồn trên một hệ thống máy tính nhưng chương trình được tạo ra sẽ chạy trên một hệ thống khác có kiến trúc phần cứng khác biệt. Trong Linux Embedded, quá trình này thường diễn ra khi source code được build trên máy tính x86 nhưng binary output được thiết kế để chạy trên thiết bị ARM, RISC-V hoặc các nền tảng nhúng chuyên dụng khác.

Cơ chế cross-compilation đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển hệ thống nhúng vì phần lớn thiết bị embedded có tài nguyên hạn chế, không đủ khả năng thực hiện quá trình biên dịch trực tiếp trên thiết bị. Việc build trên máy host giúp tận dụng hiệu năng xử lý cao của máy tính phát triển, từ đó giảm đáng kể thời gian build và tối ưu quy trình phát triển phần mềm.

Trong mô hình cross-compilation, hệ thống thường bao gồm ba thành phần chính: Build Machine, Host Machine và Target Machine. Mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong quá trình xây dựng phần mềm.

Các thành phần trong mô hình cross-compilation được trình bày trong Bảng 2.3.

Thành phần	Vai trò
Build Machine	Máy thực hiện build
Host Machine	Máy chạy toolchain
Target Machine	Thiết bị nhúng đích

Bảng 2.3: Mô hình Cross-compilation

Build Machine là hệ thống thực hiện toàn bộ quá trình build package hoặc image Linux Embedded. Đây thường là máy tính cá nhân hoặc server phát triển có hiệu năng xử lý cao và chạy hệ điều hành Linux. Build Machine chịu trách nhiệm thực thi BitBake, quản lý metadata

và điều phối toàn bộ pipeline build trong Yocto Project.

Host Machine là hệ thống chứa và thực thi toolchain dùng cho quá trình cross-compilation. Trong nhiều trường hợp, Build Machine và Host Machine có thể là cùng một thiết bị vật lý. Tuy nhiên, về mặt kiến trúc logic, Host Machine đại diện cho môi trường chạy compiler và các công cụ build cần thiết để tạo binary cho hệ thống đích.

Target Machine là thiết bị nhúng đích nơi chương trình sau khi biên dịch sẽ được triển khai và thực thi. Đây có thể là board ARM, gateway công nghiệp, hệ thống IoT hoặc các nền tảng embedded chuyên dụng khác. Kiến trúc phần cứng của Target Machine thường khác với kiến trúc của Build Machine, do đó cần sử dụng cross-compiler phù hợp để tạo binary tương thích.

Trong Yocto Project, cross-compilation được quản lý tự động thông qua hệ thống meta-data và toolchain. BitBake sẽ tự động lựa chọn compiler, linker và thư viện phù hợp với kiến trúc của target device dựa trên cấu hình machine và distro. Điều này giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình phát triển Linux Embedded.

Một thành phần quan trọng trong cross-compilation là cross-toolchain. Toolchain là tập hợp các công cụ phục vụ quá trình build như compiler, assembler, linker và debugger. Trong hệ thống embedded, toolchain thường được thiết kế riêng cho từng kiến trúc phần cứng nhằm đảm bảo binary output có thể hoạt động chính xác trên thiết bị đích.

Ngoài compiler, Yocto còn sử dụng sysroot để hỗ trợ cross-compilation. Sysroot là môi trường filesystem chứa các header file, library và dependency cần thiết cho quá trình build. Việc sử dụng sysroot giúp compiler truy cập đúng thư viện và tránh xung đột giữa môi trường host và target.

Một ưu điểm quan trọng của cross-compilation trong Yocto là khả năng tự động hóa và tái lập hệ thống build. Khi toàn bộ toolchain và dependency được quản lý thông qua metadata, hệ thống có thể được build lại trên nhiều môi trường khác nhau mà vẫn đảm bảo tính nhất quán của binary output.

Ngoài ra, cơ chế cross-compilation còn giúp tối ưu hiệu năng phát triển phần mềm nhúng. Thay vì biên dịch trực tiếp trên thiết bị embedded có tài nguyên hạn chế, quá trình build được thực hiện trên máy tính hiệu năng cao, từ đó rút ngắn thời gian build và tăng hiệu quả phát triển hệ thống.

Nhờ khả năng hỗ trợ đa kiến trúc phần cứng, tự động quản lý toolchain và tối ưu quy trình build, cross-compilation đã trở thành thành phần cốt lõi trong Yocto Project và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các hệ thống Linux Embedded hiện đại.

2.2 Linux Device Driver

2.2.1 Tổng quan Linux Kernel

Linux Kernel là thành phần lõi của hệ điều hành Linux, đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và các ứng dụng người dùng. Kernel chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên hệ thống, điều phối hoạt động của phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho chương trình ứng dụng thông qua cơ chế system call. [3]

Trong kiến trúc hệ điều hành Linux, kernel hoạt động ở mức đặc quyền cao nhất của hệ thống và có quyền truy cập trực tiếp đến tài nguyên phần cứng như CPU, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi và hệ thống lưu trữ. Nhờ đó, kernel có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống và đảm bảo các tiến trình hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Linux sử dụng kiến trúc Monolithic Kernel, trong đó nhiều thành phần như driver, memory manager, scheduler và file system được tích hợp trực tiếp trong không gian kernel space. Kiến trúc này giúp Linux đạt hiệu năng cao do các thành phần hệ thống có thể giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần thông qua nhiều lớp trung gian.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của Linux Kernel là quản lý tiến trình (Process Management). Kernel chịu trách nhiệm tạo, lập lịch và hủy tiến trình trong hệ thống. Thông qua bộ lập lịch (Scheduler), kernel quyết định tiến trình nào sẽ được cấp phát CPU tại từng thời điểm nhằm tối ưu hiệu năng xử lý và đảm bảo tính công bằng giữa các tiến trình.

Trong môi trường đa nhiệm, nhiều tiến trình có thể hoạt động đồng thời trên hệ thống. Kernel sử dụng cơ chế context switching để chuyển đổi CPU giữa các tiến trình khác nhau một cách nhanh chóng. Điều này giúp hệ điều hành có khả năng thực thi nhiều tác vụ đồng thời mà vẫn đảm bảo tính ổn định và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Ngoài quản lý tiến trình, Linux Kernel còn chịu trách nhiệm quản lý bộ nhớ (Memory Management). Chức năng này bao gồm cấp phát, thu hồi và bảo vệ vùng nhớ cho các tiến trình trong hệ thống. Kernel sử dụng cơ chế Virtual Memory nhằm tạo không gian địa chỉ độc lập cho từng tiến trình, giúp hạn chế xung đột dữ liệu và tăng tính bảo mật của hệ thống.

Linux Kernel cũng hỗ trợ cơ chế phân trang (Paging) và swapping để tối ưu việc sử dụng RAM. Khi bộ nhớ vật lý không đủ, kernel có thể tạm thời chuyển dữ liệu ít sử dụng sang bộ nhớ lưu trữ thứ cấp nhằm giải phóng RAM cho các tiến trình đang hoạt động. Điều này giúp hệ thống duy trì khả năng hoạt động ổn định ngay cả khi tài nguyên bộ nhớ hạn chế.

Một chức năng quan trọng khác của Linux Kernel là quản lý thiết bị (Device Management). Kernel sử dụng hệ thống Device Driver để giao tiếp với phần cứng như UART, SPI, I2C, Ethernet, GPIO hoặc thiết bị lưu trữ. Device Driver đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và hệ điều hành, cho phép ứng dụng người dùng truy cập thiết bị thông qua giao diện chuẩn của Linux.

Linux Kernel hỗ trợ nhiều loại driver khác nhau như Character Device Driver, Block Device Driver và Network Device Driver. Nhờ cơ chế module hóa, các driver có thể được nạp hoặc gỡ khỏi kernel trong thời gian chạy mà không cần biên dịch lại toàn bộ hệ điều hành. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống Linux Embedded.

Bên cạnh đó, Linux Kernel còn chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tập tin (File System Management). Kernel cung cấp giao diện thống nhất để truy cập dữ liệu lưu trữ trên nhiều loại thiết bị khác nhau như HDD, SSD, eMMC hoặc thẻ nhớ SD.

Linux hỗ trợ nhiều định dạng filesystem như:

- EXT4
- FAT32
- NTFS
- SquashFS
- JFFS2

Kernel quản lý việc đọc, ghi và tổ chức dữ liệu trên thiết bị lưu trữ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả truy xuất dữ liệu. Trong các hệ thống Linux Embedded, việc lựa chọn filesystem phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu tốc độ boot, độ bền bộ nhớ flash và hiệu năng hệ thống.

Ngoài các chức năng chính trên, Linux Kernel còn hỗ trợ nhiều cơ chế khác như quản lý mạng, bảo mật hệ thống, đồng bộ tiến trình và giao tiếp liên tiến trình (IPC). Các thành phần này phối hợp với nhau nhằm tạo nên nền tảng hệ điều hành ổn định và có khả năng mở rộng cao.

Trong lĩnh vực hệ thống nhúng và tự động hóa công nghiệp, Linux Kernel được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng hỗ trợ đa kiến trúc phần cứng, hiệu năng cao và hệ sinh thái driver phong phú. Đây là nền tảng quan trọng cho nhiều thiết bị embedded hiện đại như gateway công nghiệp, hệ thống IoT, bộ điều khiển tự động hóa và các nền tảng Edge Computing.

2.2.2 Linux Device Driver

Trong hệ điều hành Linux, Device Driver là thành phần phần mềm đóng vai trò trung gian giữa Linux Kernel và phần cứng hệ thống. Driver cho phép kernel giao tiếp và điều khiển các thiết bị ngoại vi thông qua giao diện chuẩn của hệ điều hành. Có thể xem Device Driver như một lớp trừu tượng giúp ứng dụng người dùng truy cập phần cứng mà không cần thao tác trực tiếp lên thanh ghi hoặc tín hiệu vật lý của thiết bị. [4]

Trong Linux, mỗi thiết bị phần cứng thường được biểu diễn dưới dạng file thiết bị trong thư mục /dev. Khi ứng dụng người dùng thực hiện thao tác đọc hoặc ghi dữ liệu lên file thiết

bị, yêu cầu sẽ được chuyển đến driver tương ứng trong kernel space để xử lý. Cơ chế này giúp chuẩn hóa phương thức giao tiếp với phần cứng và tăng tính độc lập giữa application và hardware platform.

Linux Device Driver chịu trách nhiệm thực hiện nhiều chức năng quan trọng như:

- Khởi tạo thiết bị phần cứng.
- Cấu hình thanh ghi điều khiển.
- Truyền và nhận dữ liệu.
- Quản lý interrupt.
- Đồng bộ truy cập thiết bị.
- Cung cấp giao diện cho user space.

Thông qua driver, Linux Kernel có thể quản lý nhiều loại thiết bị phần cứng khác nhau mà không cần ứng dụng người dùng hiểu chi tiết cấu trúc bên trong của thiết bị. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ điều hành.

Trong Linux, Device Driver thường được chia thành ba nhóm chính gồm Character Device Driver, Block Device Driver và Network Device Driver. Mỗi loại driver được thiết kế để phục vụ một kiểu giao tiếp phần cứng khác nhau.

Các loại Linux Device Driver phổ biến được trình bày trong Bảng 2.4.

Loại Driver	Ví dụ
Character Device	UART
Block Device	SSD
Network Device	Ethernet

Bảng 2.4: Các loại Linux Device Driver

Character Device Driver là loại driver cho phép truyền dữ liệu theo từng byte hoặc từng ký tự liên tiếp. Các thiết bị như UART, GPIO, I2C hoặc SPI thường sử dụng mô hình character device. Trong Linux, Character Device Driver thường hỗ trợ các system call như `open()`, `read()`, `write()` và `ioctl()` nhằm cho phép ứng dụng user space giao tiếp với phần cứng.

Đặc điểm của Character Device là dữ liệu được xử lý tuần tự và không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên theo block. Đây là loại driver phổ biến trong các hệ thống Linux Embedded do nhiều peripheral hoạt động theo cơ chế truyền dữ liệu nối tiếp.

Block Device Driver là loại driver được sử dụng cho các thiết bị lưu trữ như HDD, SSD hoặc thẻ nhớ SD. Khác với Character Device, Block Device hỗ trợ truy cập dữ liệu theo block cố định và cho phép truy cập ngẫu nhiên đến vị trí dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

Linux Kernel sử dụng Block Device Driver kết hợp với filesystem nhằm quản lý dữ liệu trên thiết bị lưu trữ một cách hiệu quả. Các block device thường được tối ưu cho tốc độ truy xuất dữ liệu và khả năng quản lý bộ nhớ đệm (buffer cache).

Network Device Driver là loại driver phục vụ giao tiếp mạng trong Linux. Các thiết bị như Ethernet Controller hoặc Wireless Adapter sử dụng loại driver này để truyền và nhận packet dữ liệu thông qua network stack của kernel.

Network Driver có nhiệm vụ xử lý packet, quản lý buffer truyền nhận dữ liệu và phối hợp với giao thức mạng trong Linux Kernel như TCP/IP hoặc UDP. Đây là thành phần quan trọng trong các hệ thống nhúng có chức năng kết nối mạng hoặc truyền thông công nghiệp.

Trong Linux Embedded, Device Driver thường được phát triển dưới dạng Kernel Module nhằm tăng tính linh hoạt cho hệ thống. Kernel Module có thể được nạp hoặc gỡ khỏi kernel trong thời gian chạy mà không cần biên dịch lại toàn bộ Linux Kernel. Điều này giúp quá trình phát triển và bảo trì driver trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Linux còn hỗ trợ cơ chế Device Tree nhằm mô tả phần cứng và liên kết driver với thiết bị tương ứng trong hệ thống nhúng. Khi kernel khởi động, Device Tree sẽ cung cấp thông tin phần cứng để kernel tự động khởi tạo và nạp driver phù hợp.

2.2.3 Device Tree

Trong các hệ thống Linux Embedded hiện đại, Device Tree là cơ chế được sử dụng để mô tả cấu trúc phần cứng của hệ thống một cách độc lập với Linux Kernel. Device Tree cho phép kernel nhận biết và cấu hình các thiết bị phần cứng mà không cần chỉnh sửa trực tiếp mã nguồn kernel. Đây là thành phần quan trọng trong các nền tảng nhúng sử dụng kiến trúc ARM, RISC-V và nhiều hệ thống SoC hiện đại khác. [5]

Trước khi Device Tree được sử dụng rộng rãi, thông tin phần cứng thường được hard-code trực tiếp trong Linux Kernel. Cách tiếp cận này làm tăng độ phức tạp của kernel và gây khó khăn trong việc hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng khác nhau. Khi mỗi board phần cứng yêu cầu chỉnh sửa mã nguồn kernel riêng biệt, quá trình bảo trì và nâng cấp hệ thống trở nên phức tạp và khó mở rộng.


Để giải quyết vấn đề này, Linux giới thiệu cơ chế Device Tree nhằm tách biệt thông tin phần cứng ra khỏi kernel source code. Nhờ đó, cùng một Linux Kernel có thể hoạt động trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau chỉ bằng cách thay đổi Device Tree tương ứng.

Device Tree mô tả phần cứng dưới dạng cấu trúc cây (Tree Structure). Mỗi node trong cây đại diện cho một thành phần phần cứng như CPU, bộ nhớ, UART, SPI, I2C, GPIO hoặc các thiết bị ngoại vi khác. Các node này chứa thông tin cấu hình cần thiết để kernel và driver có thể giao tiếp với phần cứng.

Thông thường, Device Tree được viết dưới dạng file .dts (Device Tree Source). Sau đó, file này được biên dịch thành file nhị phân .dtb (Device Tree Blob) để kernel sử dụng

trong quá trình boot.

Quá trình hoạt động của Device Tree được mô tả như sau:

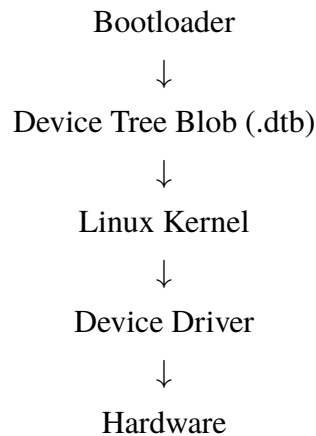

Trong quá trình khởi động hệ thống, bootloader sẽ nạp Linux Kernel cùng với file Device Tree Blob vào bộ nhớ. Kernel sau đó phân tích Device Tree để xác định cấu hình phần cứng của hệ thống và tự động khởi tạo các driver tương ứng.

Một Device Tree thường bao gồm các thông tin như:

- Kiến trúc CPU.
- Dung lượng bộ nhớ RAM.
- Địa chỉ thanh ghi phần cứng.
- Cấu hình GPIO.
- Thông số UART, SPI, I2C.
- Interrupt Request (IRQ).
- Clock và Power Management.

Ví dụ cấu hình UART trong Device Tree:

```
uart0 {  
    status = "okay";  
    current-speed = <115200>;  
};
```

Trong ví dụ trên, node `uart0` đại diện cho bộ điều khiển UART của hệ thống. Thuộc tính `status = "okay"` cho biết thiết bị được kích hoạt, trong khi `current-speed` xác định tốc độ baudrate sử dụng cho giao tiếp UART.

Một ưu điểm quan trọng của Device Tree là khả năng tách biệt phần cứng và phần mềm. Linux Kernel và driver không cần phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc phần cứng cụ thể của từng board. Điều này giúp tăng khả năng tái sử dụng kernel và giảm khối lượng mã nguồn cần bảo trì.

Ngoài ra, Device Tree còn hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống nhúng. Khi cần bổ sung thiết bị phần cứng mới, người phát triển chỉ cần cập nhật Device Tree mà không cần chỉnh sửa sâu vào Linux Kernel. Điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển và tăng tính linh hoạt trong quá trình tích hợp phần cứng.

Trong Linux Embedded, Device Tree thường được sử dụng kết hợp với Device Driver thông qua cơ chế compatible string. Mỗi node phần cứng sẽ khai báo thuộc tính compatible để kernel xác định driver phù hợp cho thiết bị.

Ví dụ:

```
compatible = "vendor,uart-device";
```

Khi kernel khởi động, hệ thống driver model của Linux sẽ tìm driver có compatible string tương ứng và tự động bind driver với thiết bị phần cứng.

Device Tree đặc biệt quan trọng trong các hệ thống SoC hiện đại vì số lượng peripheral và cấu hình phần cứng thường rất lớn. Việc mô tả phần cứng bằng Device Tree giúp Linux Kernel duy trì kiến trúc gọn gàng, tăng khả năng hỗ trợ đa nền tảng và đơn giản hóa quá trình phát triển hệ thống nhúng.

Trong Yocto Project, Device Tree thường được build cùng với Linux Kernel và được tích hợp trực tiếp vào Embedded Linux Image. Nhờ đó, hệ thống Linux nhúng có thể khởi động và nhận diện phần cứng một cách tự động trên nền tảng target device.

2.2.4 Kernel Module

Trong Linux Kernel, Kernel Module là thành phần phần mềm có thể được nạp hoặc gỡ khỏi kernel trong thời gian chạy mà không cần biên dịch lại hoặc khởi động lại toàn bộ hệ điều hành. Cơ chế này giúp Linux tăng tính linh hoạt trong việc mở rộng chức năng hệ thống, đặc biệt trong các môi trường Linux Embedded và hệ thống nhúng công nghiệp. [6]

Kernel Module thường được sử dụng để triển khai các thành phần như Device Driver, File System, Network Protocol hoặc các chức năng mở rộng của kernel. Thay vì tích hợp toàn bộ chức năng trực tiếp vào Linux Kernel, các module có thể được quản lý độc lập và chỉ nạp vào hệ thống khi cần thiết. Điều này giúp giảm kích thước kernel và tối ưu tài nguyên hệ thống.

Trong Linux, kernel module sau khi biên dịch thường có phần mở rộng .ko (Kernel Object). File module chứa mã máy có thể được Linux Kernel nạp động vào kernel space trong quá trình runtime.

Một ưu điểm quan trọng của Kernel Module là khả năng phát triển và kiểm thử driver mà không cần build lại toàn bộ Linux Kernel. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển hệ thống nhúng, đặc biệt đối với các dự án cần thường xuyên cập nhật hoặc tùy chỉnh driver phần cứng.

Ngoài ra, cơ chế module hóa còn giúp tăng khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống. Các chức năng mới có thể được bổ sung thông qua việc nạp module tương ứng mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác của kernel.

Linux cung cấp nhiều công cụ để quản lý kernel module trong hệ thống. Các lệnh phổ biến được trình bày như sau:

```
insmod  
rmmod  
modprobe  
lsmod
```

Lệnh `insmod` được sử dụng để nạp kernel module vào Linux Kernel. Khi module được nạp thành công, kernel sẽ thực thi các hàm khởi tạo và đăng ký chức năng của module với hệ thống.

Lệnh `rmmod` được sử dụng để gỡ module khỏi kernel. Khi module bị gỡ bỏ, kernel sẽ giải phóng tài nguyên liên quan và thực thi các hàm cleanup của module.

Lệnh `modprobe` là phiên bản nâng cao của `insmod`. Công cụ này hỗ trợ tự động kiểm tra và nạp các dependency cần thiết trước khi module chính được load vào hệ thống.

Lệnh `lsmod` được sử dụng để hiển thị danh sách các kernel module đang hoạt động trong hệ thống Linux. Thông tin hiển thị thường bao gồm tên module, dung lượng bộ nhớ sử dụng và số lượng tiến trình đang sử dụng module đó.

Trong Linux Kernel, mỗi module thường bao gồm hai thành phần chính là hàm khởi tạo và hàm giải phóng tài nguyên. Cấu trúc cơ bản của kernel module được mô tả như sau:

```
module_init()  
module_exit()
```

Trong đó:

- `module_init()` được gọi khi nạp module.
- `module_exit()` được gọi khi gỡ module.

Hàm `module_init()` được sử dụng để thực hiện các thao tác khởi tạo khi module được load vào kernel. Các công việc phổ biến trong hàm này bao gồm đăng ký device driver, cấp phát bộ nhớ, khởi tạo hardware hoặc thiết lập interrupt handler.

Ngược lại, hàm `module_exit()` chịu trách nhiệm giải phóng tài nguyên khi module bị gỡ khỏi hệ thống. Điều này bao gồm giải phóng bộ nhớ, unregister driver hoặc đóng các kết nối phần cứng liên quan.

Một kernel module thông thường còn bao gồm nhiều thành phần metadata khác nhằm cung cấp thông tin cho Linux Kernel như:

- Tên tác giả module.
- License sử dụng.
- Phiên bản module.
- Mô tả chức năng module.

Ví dụ:

```
MODULE_LICENSE("GPL");  
MODULE_AUTHOR("Author Name");  
MODULE_DESCRIPTION("Linux Kernel Module");
```

Các metadata này giúp kernel quản lý module và kiểm tra tính tương thích giữa module với phiên bản Linux Kernel đang sử dụng.

Trong Linux Embedded, kernel module thường được sử dụng để triển khai Device Driver cho các peripheral như UART, GPIO, SPI, I2C hoặc Ethernet. Việc phát triển driver dưới dạng module giúp hệ thống linh hoạt hơn trong quá trình debug và nâng cấp phần mềm.

Ngoài ra, Linux Kernel còn hỗ trợ cơ chế tự động nạp module thông qua udev hoặc modprobe. Khi hệ thống phát hiện phần cứng tương ứng, kernel sẽ tự động load driver cần thiết mà không yêu cầu thao tác thủ công từ người dùng.

Trong các hệ thống nhúng và tự động hóa công nghiệp, Kernel Module đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kiến trúc phần mềm linh hoạt, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng cao. Đây là nền tảng quan trọng cho việc phát triển driver và các chức năng hệ thống trong Linux Embedded hiện đại.

2.2.5 Cơ chế tự động nạp module

Trong Linux, kernel module có thể được nạp thủ công bằng các lệnh như `insmod` hoặc `modprobe`. Tuy nhiên, trong các hệ thống Linux Embedded và tự động hóa công nghiệp, nhiều driver cần được khởi tạo tự động ngay khi hệ thống khởi động nhằm đảm bảo các thiết bị phần cứng sẵn sàng hoạt động mà không yêu cầu thao tác từ người dùng.


Để hỗ trợ cơ chế này, Yocto Project cung cấp khả năng tự động nạp kernel module thông qua metadata trong recipe. Khi image Linux được build, Yocto sẽ tự động tạo cấu hình để kernel nạp module tương ứng trong quá trình boot hệ thống.

Cơ chế tự động nạp module trong Yocto thường được khai báo bằng biến:

```
KERNEL_MODULE_AUTOLOAD += "my_driver"
```

Biến `KERNEL_MODULE_AUTOLOAD` được sử dụng để chỉ định danh sách kernel module cần tự động load khi hệ thống khởi động. Khi module được khai báo trong biến này, Yocto sẽ tạo các cấu hình cần thiết trong root filesystem nhằm đảm bảo module được kernel nạp tự động trong runtime. [7]

Cơ chế hoạt động của quá trình tự động nạp module có thể được mô tả như sau:

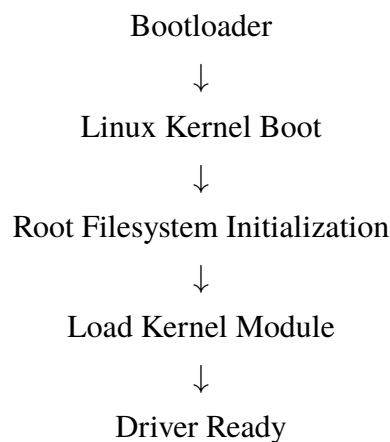

Trong quá trình khởi động hệ thống, Linux Kernel trước tiên sẽ khởi tạo các thành phần cơ bản như memory manager, scheduler và filesystem. Sau khi root filesystem được mount hoàn tất, hệ thống init sẽ thực hiện quá trình load các kernel module được cấu hình tự động.

Các module thường được nạp thông qua công cụ `modprobe`. Công cụ này không chỉ load module chính mà còn tự động kiểm tra và nạp các dependency cần thiết trước khi module hoạt động. Điều này giúp đảm bảo driver được khởi tạo đầy đủ và ổn định trong hệ thống.

Trong Linux Embedded, cơ chế tự động nạp module đặc biệt quan trọng đối với các driver phần cứng như:

- UART Driver.
- SPI Driver.
- I2C Driver.
- Ethernet Driver.
- GPIO Driver.
- USB Driver.

Nếu các driver này không được load đúng thời điểm trong quá trình boot, hệ thống có thể không nhận diện được peripheral hoặc không thể giao tiếp với phần cứng.

Một ưu điểm quan trọng của cơ chế tự động nạp module là tăng tính tự động hóa và giảm thao tác cấu hình thủ công sau khi triển khai hệ thống. Điều này đặc biệt cần thiết trong các hệ thống nhúng công nghiệp hoặc thiết bị IoT, nơi hệ thống cần khởi động và hoạt động ổn định mà không có sự can thiệp của người dùng.

Ngoài ra, việc quản lý module thông qua metadata của Yocto giúp đảm bảo tính tái lập của hệ thống build. Khi recipe được sử dụng lại trên nhiều môi trường hoặc nhiều thiết bị khác nhau, cấu hình auto-load module vẫn được giữ nguyên và hoạt động đồng nhất.

Trong Linux Kernel, các module được tự động load thường được lưu tại thư mục:

```
/lib/modules/<kernel-version>/
```

Hệ thống sẽ sử dụng các file cấu hình module để xác định module cần nạp trong quá trình boot. Yocto tự động tạo các cấu hình này dựa trên biến `KERNEL_MODULE_AUTOLOAD` trong recipe của package.

Ngoài phương pháp cấu hình trong Yocto, Linux còn hỗ trợ nhiều cơ chế tự động nạp module khác như:

- Udev.
- Systemd Module Loader.
- Init Script.


Tuy nhiên, trong các hệ thống Linux Embedded sử dụng Yocto Project, việc quản lý auto-load module thông qua recipe được xem là phương pháp tối ưu vì toàn bộ cấu hình được tích hợp trực tiếp vào pipeline build của hệ thống.

Cơ chế tự động nạp module giúp đảm bảo driver phần cứng luôn sẵn sàng sau khi hệ thống khởi động. Điều này góp phần tăng độ ổn định, giảm thời gian cấu hình và nâng cao khả năng triển khai thực tế của hệ thống Linux Embedded.

2.2.6 Xây dựng và tích hợp Driver trong Yocto


Trong Yocto Project, quá trình xây dựng hệ thống Linux Embedded được thực hiện theo mô hình pipeline tự động hóa thông qua BitBake và metadata của recipe. Toàn bộ quy trình từ mã nguồn driver đến image Linux hoàn chỉnh đều được quản lý thống nhất nhằm đảm bảo tính tái lập và khả năng mở rộng của hệ thống.

Quy trình build tổng quát trong Yocto được mô tả như sau:

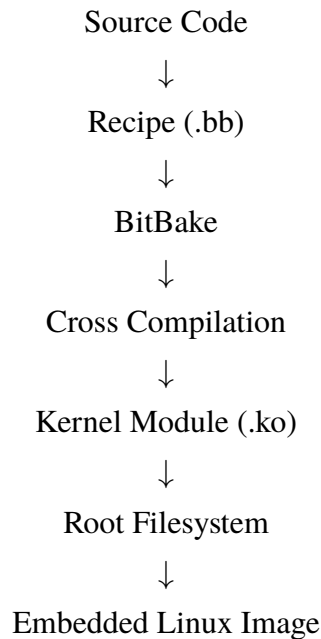

Trong quy trình này, source code và metadata của driver được định nghĩa thông qua recipe BitBake. BitBake sau đó phân tích dependency và thực hiện pipeline build bao gồm các giai đoạn fetch, configure, compile, install và package nhằm tạo ra kernel module tương ứng.

Pipeline build của Yocto có thể được mô tả như sau:

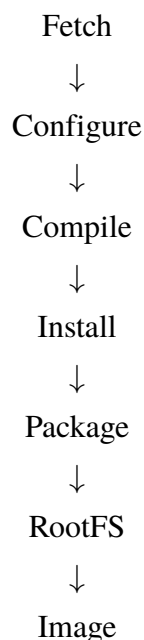

Trong đó, BitBake sẽ tự động tải source code, cấu hình môi trường cross-compilation, biên dịch kernel module và tích hợp package vào root filesystem của Embedded Linux Image.

Để BitBake có thể nhận diện recipe và metadata của driver, layer tùy chỉnh cần được tích hợp vào môi trường build bằng lệnh:

```
bitbake-layers add-layer ../meta-my-driver
```


Sau khi layer được thêm vào hệ thống, các recipe trong layer sẽ được BitBake phân tích và đưa vào dependency graph của quá trình build.

Driver được tích hợp vào Embedded Linux Image thông qua biến:

```
IMAGE_INSTALL:append = " my-driver"
```

Biến này cho phép package của driver được tự động đưa vào root filesystem trong quá trình build image. Nhờ đó, hệ thống Linux Embedded sau khi boot sẽ có đầy đủ module và các thành phần cần thiết phục vụ quá trình runtime.

Sau khi hệ thống khởi động, kernel module có thể được kiểm tra thông qua các lệnh quản lý module của Linux. Một số lệnh phổ biến được trình bày trong Bảng 2.5.

Lệnh	Chức năng
lsmod	Kiểm tra module đang nạp
dmesg	Kiểm tra kernel log
modinfo	Xem thông tin module

Bảng 2.5: Các lệnh kiểm tra Kernel Module

Lệnh `lsmod` cho phép kiểm tra danh sách kernel module đang hoạt động trong hệ thống. Lệnh `dmesg` được sử dụng để xem thông điệp kernel log nhằm xác nhận trạng thái hoạt động của driver. Trong khi đó, `modinfo` cung cấp thông tin metadata của kernel module như phiên bản, license và vị trí file module trong filesystem.

Nhờ cơ chế build tự động và quản lý metadata của Yocto Project, quá trình xây dựng và tích hợp driver vào hệ thống Linux Embedded được thực hiện một cách đồng bộ, linh hoạt và có khả năng tái sử dụng cao. Điều này giúp giảm độ phức tạp trong phát triển hệ thống nhúng và tăng hiệu quả triển khai trong các ứng dụng tự động hóa công nghiệp.

2.3 Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng

2.3.1 Giảm thiểu tấn công bề mặt

Giảm thiểu tấn công bề mặt (Attack Surface Reduction) là phương pháp hạn chế số lượng thành phần, dịch vụ và chức năng có thể bị khai thác trong hệ thống. Đối với Linux nhúng, bề mặt tấn công thường bao gồm các dịch vụ mạng không cần thiết, các package dư thừa hoặc các cấu hình mặc định thiếu an toàn.

Yocto Project cho phép xây dựng image Linux tối giản và chỉ tích hợp các thành phần cần thiết cho hệ thống. Điều này giúp giảm số lượng tiến trình đang hoạt động, hạn chế cổng mạng mở và giảm nguy cơ xuất hiện lỗ hổng bảo mật.

Trong đề tài này, nguyên tắc giảm thiểu bề mặt tấn công được sử dụng làm nền tảng cho việc xây dựng image Linux nhúng tối ưu và an toàn hơn cho gateway IoT.


2.3.2 Bảo mật quyền truy cập với SELinux

SELinux (Security-Enhanced Linux) là cơ chế bảo mật dành cho Linux dựa trên mô hình Mandatory Access Control (MAC). Khác với mô hình phân quyền truyền thống, SELinux cho phép kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập giữa các tiến trình và tài nguyên hệ thống thông qua các policy bảo mật.

SELinux hoạt động bằng cách gán security context cho tiến trình và tài nguyên trong hệ thống. Mọi hành động truy cập đều phải tuân theo policy đã được định nghĩa trước; nếu không được cho phép rõ ràng, truy cập sẽ bị từ chối theo mặc định.

Một trong những đặc điểm quan trọng của SELinux là nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (least privilege), theo đó mỗi tiến trình chỉ được cấp các quyền cần thiết cho chức năng của mình. Điều này giúp hạn chế khả năng lan rộng của tấn công khi một dịch vụ bị khai thác.

Trong các hệ thống Yocto Linux, SELinux thường được tích hợp thông qua layer meta-selinux nhằm tăng cường khả năng bảo vệ cho hệ điều hành nhúng.

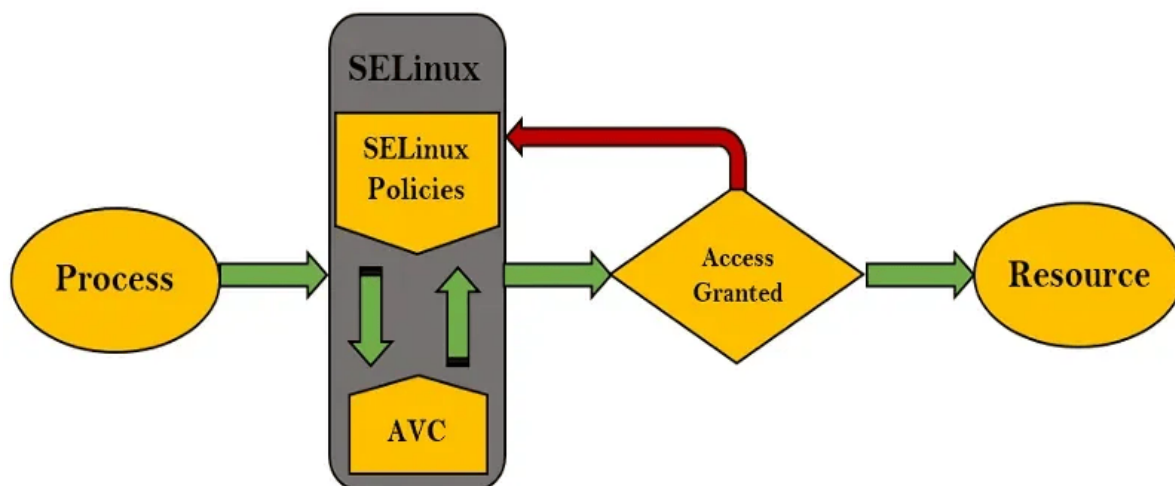

Hình 2.1: Bảo mật quyền truy cập hệ thống với SELinux trong Yocto

Nguồn: <https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/what-is-selinux/>


2.3.3 Bảo mật chống tấn công offline với dm-verity

Hầu hết các cơ chế bảo mật trong Linux tập trung vào việc bảo vệ hệ thống trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các hình thức tấn công xảy ra khi hệ thống không hoạt động, chẳng hạn như việc tháo thiết bị lưu trữ để thay đổi dữ liệu trực tiếp rồi lắp lại vào hệ thống. Để phát hiện và hạn chế các cuộc tấn công dạng này, Linux cung cấp nhiều cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống tập tin, trong đó dm-verity là một giải pháp được sử dụng

phổ biến trong các hệ thống nhúng nhờ khả năng bảo vệ dữ liệu mạnh, chống lại các tấn công offline và không yêu cầu sử dụng khóa bí mật [8].

dm-verity (device-mapper verity) là một cơ chế xác minh tính toàn vẹn dữ liệu ở mức block device trong Linux kernel. Cơ chế này hoạt động dựa trên hệ thống device-mapper và thường được sử dụng để bảo vệ root filesystem ở chế độ chỉ đọc (read-only root filesystem). Khi được kích hoạt, mọi khối dữ liệu được đọc từ thiết bị lưu trữ đều sẽ được xác minh trước khi chuyển cho hệ điều hành sử dụng. Nếu phát hiện dữ liệu bị thay đổi hoặc không khớp với giá trị băm đã lưu trước đó, dm-verity sẽ báo lỗi hoặc từ chối mount filesystem nhằm ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu không tin cậy.

Để thực hiện việc xác minh dữ liệu một cách hiệu quả, dm-verity sử dụng cấu trúc cây băm Merkle (Merkle tree). Trong cấu trúc này, mỗi khối dữ liệu sẽ được tính toán giá trị hash riêng biệt. Sau đó, các hash này tiếp tục được ghép cặp và băm lại để tạo thành các lớp hash cấp cao hơn. Quá trình này được lặp lại cho đến khi thu được một giá trị hash duy nhất ở đỉnh cây, gọi là root hash. Root hash đại diện cho toàn bộ dữ liệu của filesystem và đóng vai trò là giá trị tin cậy để xác minh tính toàn vẹn của toàn hệ thống.

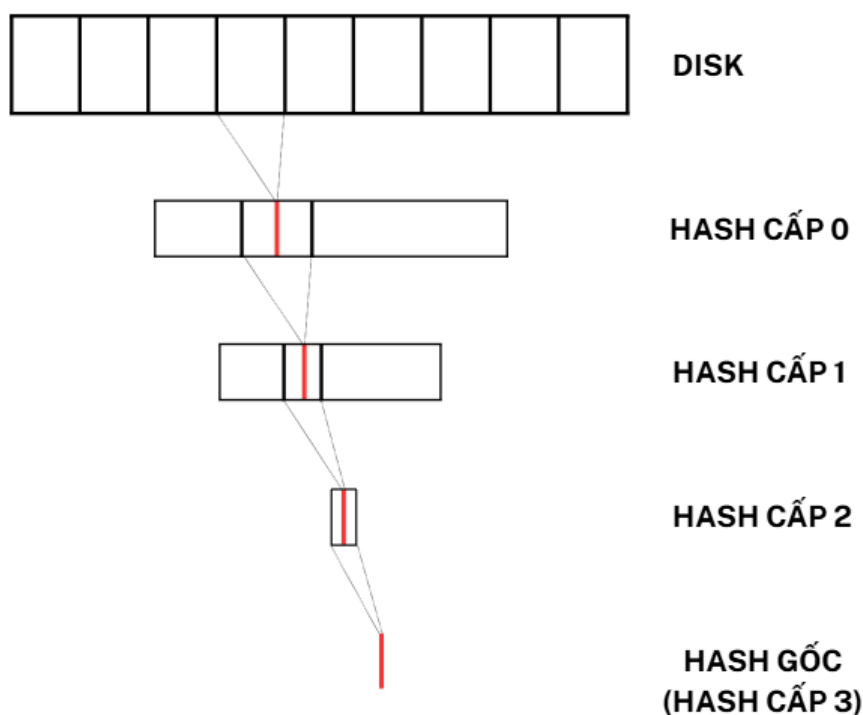

Hình 2.2: Bảo mật chống tấn công offline với dm-verity trong Yocto

Một ưu điểm quan trọng của Merkle tree là hệ thống không cần xác minh toàn bộ filesystem cùng một lúc. Thay vào đó, dm-verity chỉ cần kiểm tra các hash liên quan đến block dữ liệu đang được truy cập. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí tính toán và thời gian khởi động hệ thống so với phương pháp sử dụng một hash duy nhất cho toàn bộ filesystem. Ngoài ra, nếu một block dữ liệu bị thay đổi, chỉ nhánh hash liên quan mới bị ảnh hưởng, trong khi

các phần còn lại của hệ thống vẫn có thể được xác minh độc lập.

Khi dữ liệu được truy cập lần đầu tiên, kernel sẽ đọc block dữ liệu từ thiết bị lưu trữ và tiến hành xác minh thông qua cây băm. Hệ thống sẽ lần lượt truy xuất các hash từ các cấp thấp hơn cho đến root hash đã được tin cậy trước đó. Nếu toàn bộ quá trình xác minh thành công, dữ liệu sẽ được chấp nhận; ngược lại, hệ thống sẽ phát hiện dữ liệu đã bị thay đổi hoặc hỏng. Trong các lần truy cập tiếp theo, dữ liệu và các hash liên quan có thể đã được lưu trong bộ nhớ đệm (cache), cho phép hệ điều hành tái sử dụng các kết quả xác minh trước đó mà không cần đọc lại toàn bộ cây băm. Điều này giúp cải thiện đáng kể hiệu năng truy cập dữ liệu trong quá trình vận hành.

Nhờ khả năng xác minh tính toàn vẹn ở mức block device, dm-verity đặc biệt phù hợp với các hệ thống nhúng yêu cầu tính ổn định và độ tin cậy cao như thiết bị IoT, hệ thống công nghiệp hoặc các nền tảng Linux tối giản. Cơ chế này giúp phát hiện các thay đổi trái phép đối với root filesystem, đồng thời tăng cường khả năng chống lại các cuộc tấn công ngoại tuyến nhằm sửa đổi dữ liệu hệ thống.

2.4 Edge AI trong hệ thống nhúng


2.4.1 Khái niệm Edge AI và lợi ích so với Cloud AI

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là công nghệ cho phép máy tính mô phỏng các hành vi thông minh của con người như học tập, suy luận và nhận dạng. Trong các hệ thống truyền thống, mô hình AI thường được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud AI), nơi dữ liệu được gửi từ thiết bị đầu cuối lên máy chủ để xử lý.

Edge AI là xu hướng triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị biên (edge device) như camera thông minh, gateway công nghiệp hoặc hệ thống nhúng. Thay vì truyền toàn bộ dữ liệu lên đám mây, quá trình suy luận (inference) được thực hiện ngay tại thiết bị thu thập dữ liệu.

So với Cloud AI, Edge AI mang lại nhiều lợi ích:

- Giảm độ trễ xử lý do không phụ thuộc vào kết nối mạng.
- Tăng tính ổn định của hệ thống trong môi trường công nghiệp.
- Nâng cao tính bảo mật do dữ liệu không cần truyền ra ngoài.
- Phù hợp cho các ứng dụng giám sát và xử lý thời gian thực.

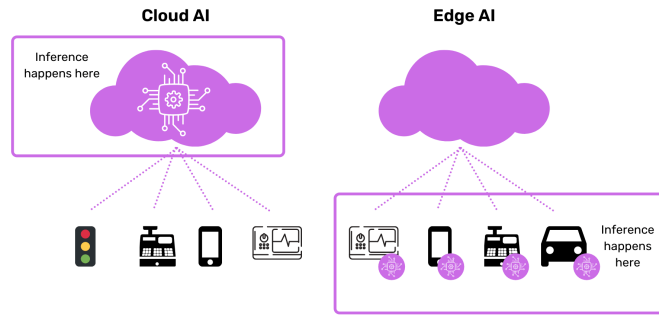


Hình 2.3: Cloud AI và Edge AI

Trong đề tài này, Edge AI được triển khai như một module phân tích dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series), đảm nhiệm chức năng dự báo sớm nồng độ bụi mịn PM2.5 dựa trên các thông số môi trường thực tế ngay tại hiện trường.

2.4.2 Tổng quan mô hình TCN (Temporal Convolutional Network) và lý do lựa chọn TCN

Tổng quan về kiến trúc TCN

Temporal Convolutional Network (TCN) là một kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế chuyên biệt cho bài toán xử lý dữ liệu chuỗi thời gian. Mô hình này kết hợp ưu điểm của mạng tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) với khả năng học các phụ thuộc dài hạn tương tự như mạng hồi tiếp (Recurrent Neural Network – RNN) [9, 10].

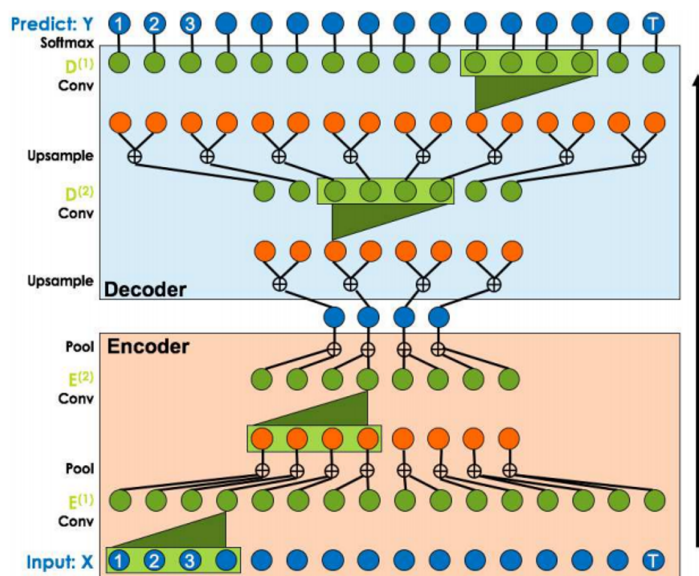

Hình 2.4: Kiến trúc mô hình TCN

Kiến trúc TCN được xây dựng dựa trên hai nguyên lý cốt lõi:

- **Causal Convolution (Tích chập nhân quả):** Đảm bảo rằng tại thời điểm t , mô hình chỉ sử dụng các thông tin từ các thời điểm trước đó và hiện tại, tức là từ 0 đến t . Điều này giúp ngăn chặn hiện tượng “rò rỉ” thông tin từ tương lai vào quá trình dự báo.
- **Dilated Convolution (Tích chập giãn cách):** Các phần tử trong bộ lọc được áp dụng với khoảng cách giãn d , giúp mở rộng trường thụ cảm (*receptive field*) theo cấp số nhân mà không làm tăng đáng kể số lượng tham số của mô hình.

Trong đề tài này, mô hình được cấu hình với các hệ số giãn cách:

$$d = \{1, 2, 4, 8\}$$

Cấu hình này cho phép mô hình quan sát hiệu quả các biến động của nồng độ bụi mịn PM2.5 trong khoảng thời gian 30 phút trước đó, từ đó nâng cao khả năng dự báo cho các bước thời gian tiếp theo.

Lý do lựa chọn TCN thay vì LSTM/RNN

Sau quá trình thực nghiệm và tối ưu hóa cho hệ thống Edge AI, kiến trúc TCN được lựa chọn thay thế cho các mô hình LSTM và RNN nhờ những ưu điểm sau:


- **Khả năng xử lý song song:** Không giống như RNN và LSTM phải tính toán tuần tự theo từng bước thời gian, TCN sử dụng phép tích chập trên toàn bộ chuỗi dữ liệu. Điều này cho phép tận dụng khả năng tính toán song song của phần cứng, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện và suy luận.
- **Giảm hiện tượng mất mát đạo hàm:** Nhờ cấu trúc tích chập phân tầng kết hợp với các kết nối tắt (*residual connections*), TCN có khả năng học ổn định hơn khi xử lý các phụ thuộc dài hạn so với RNN truyền thống.
- **Trường thụ cảm linh hoạt:** Bằng cách điều chỉnh các tham số như `kernel_size` và `dilations`, có thể kiểm soát chính xác độ dài của chuỗi dữ liệu quá khứ mà mô hình sử dụng để đưa ra dự báo.
- **Hiệu quả trong dự báo PM2.5:** Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy các biến thể của TCN đạt kết quả rất tốt trong bài toán dự báo chất lượng không khí và nồng độ PM2.5 [9–11].
- **Phù hợp với Edge AI:** Kiến trúc TCN có cấu trúc gọn nhẹ, số lượng tham số thấp và dễ dàng chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite Float16. Trong đề tài này, mô hình

sau khi lượng tử hóa đã giảm khoảng 50% dung lượng lưu trữ trong khi vẫn duy trì độ chính xác dự báo ở mức cao, phù hợp để triển khai trên thiết bị nhúng như Raspberry Pi 4.

2.4.3 Định dạng mô hình trung gian và tối ưu hóa trên thiết bị Edge

Định dạng mô hình ONNX (Open Neural Network Exchange)

ONNX (Open Neural Network Exchange) là một định dạng mở được thiết kế để biểu diễn các mô hình học máy, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều framework khác nhau như PyTorch, TensorFlow và Keras.

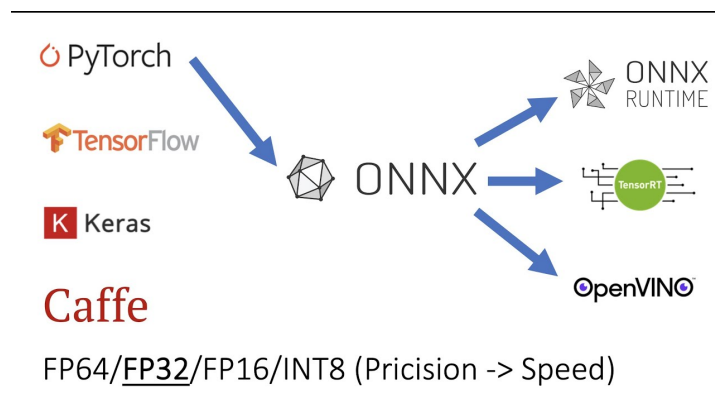


Hình 2.5: Định dạng ONNX

Trong đề tài này, ONNX đóng vai trò như một “ngôn ngữ chung” cho mô hình học sâu. Việc chuyển đổi mô hình sang định dạng ONNX giúp hệ thống có thể tận dụng các công cụ tối ưu hóa và các bộ tăng tốc phần cứng khác nhau mà không phụ thuộc vào môi trường huấn luyện ban đầu.

Một ưu điểm quan trọng của ONNX là khả năng tối ưu hóa đồ thị tính toán (*graph optimization*), bao gồm việc loại bỏ các nút dư thừa, hợp nhất các phép toán liên tiếp và đơn giản hóa cấu trúc mô hình nhằm cải thiện tốc độ suy luận.

Định dạng TensorFlow Lite (TFLite) và tối ưu hóa Float16

TensorFlow Lite (TFLite) là thư viện mã nguồn mở được phát triển nhằm tối ưu hóa quá trình suy luận (*inference*) trên các thiết bị di động và hệ thống nhúng có tài nguyên phần cứng hạn chế.

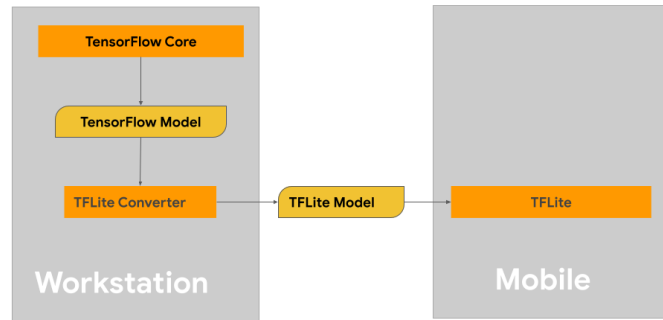

Hình 2.6: Định dạng TensorFlow Lite


Trong hệ thống được xây dựng, kỹ thuật *Float16 Quantization* được áp dụng trong quá trình chuyển đổi mô hình (thực hiện trong file `convert.py`). Cụ thể, các trọng số của mô hình được chuyển từ định dạng số thực dấu phẩy động 32-bit (Float32) sang 16-bit (Float16).

Việc lượng tử hóa Float16 mang lại các lợi ích sau:

- **Giảm dung lượng mô hình:** Kích thước tệp mô hình giảm khoảng 50% so với mô hình gốc, giúp tiết kiệm bộ nhớ lưu trữ trên thiết bị nhúng.
- **Tăng tốc độ suy luận:** Nhiều bộ xử lý hiện đại hỗ trợ tính toán Float16 hiệu quả, giúp giảm độ trễ (*latency*) khi dự báo chỉ số PM2.5 theo thời gian thực.
- **Duy trì độ chính xác cao:** So với lượng tử hóa Int8, định dạng Float16 thường giữ được độ chính xác gần như tương đương với mô hình gốc, đồng thời ít gây sai lệch kết quả dự báo.

2.5 Giao tiếp phần cứng công nghiệp

2.5.1 Chuẩn vật lý RS485



Hình 2.7: RS485 TTL

Chuẩn RS485 (Recommended Standard 485) là một chuẩn truyền thông ở tầng vật lý, được Hiệp hội Công nghiệp Điện tử (EIA) ban hành nhằm phục vụ các hệ thống truyền dữ liệu nối tiếp trong môi trường công nghiệp. RS485 được thiết kế để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu ổn định trên khoảng cách xa, chống nhiễu tốt và hỗ trợ nhiều thiết bị cùng kết nối trên một đường truyền, do đó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển, giám sát và tự động hóa công nghiệp.

Về mặt nguyên lý hoạt động, RS485 sử dụng phương pháp truyền tín hiệu vi sai (differential signaling) thông qua hai dây tín hiệu A và tín hiệu B. Dữ liệu được biểu diễn bằng sự chênh lệch điện áp giữa hai dây này thay vì so với mass (hoặc GND) như các chuẩn truyền đơn cực. Cách truyền vi sai giúp RS485 có khả năng chống nhiễu điện từ cao, đặc biệt phù hợp với môi trường công nghiệp nơi tồn tại nhiều nguồn nhiễu như động cơ, biến tần và thiết bị công suất lớn.


Chuẩn RS485 hỗ trợ cấu trúc mạng đa điểm (multi-drop), cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một bus truyền thông duy nhất. Về lý thuyết, một mạng RS485 có thể kết nối tối đa 32 thiết bị tiêu chuẩn (1 unit load), và con số này có thể tăng lên khi sử dụng các bộ thu phát (transceiver) hiện đại với tải nhỏ hơn. Khoảng cách truyền tối đa của RS485 có thể đạt tới 1200 m trong điều kiện tốc độ thấp, trong khi tốc độ truyền dữ liệu có thể lên tới hàng Mbps khi khoảng cách ngắn, cho thấy sự linh hoạt trong thiết kế hệ thống.

RS485 không quy định giao thức truyền thông ở tầng trên mà chỉ định nghĩa các đặc tính điện và tín hiệu ở tầng vật lý. Do đó, RS485 thường được kết hợp với các giao thức truyền thông công nghiệp như Modbus RTU hoặc giao thức tùy biến để hình thành hệ thống truyền thông hoàn chỉnh. Trong thực tế, Modbus RTU trên nền RS485 là một trong những sự kết hợp phổ biến nhất trong các hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp.

Về cấu hình truyền thông, RS485 có thể hoạt động ở chế độ bán song công (half-duplex) hoặc song công toàn phần (full-duplex), tuy nhiên bán song công là chế độ được sử dụng phổ biến nhất nhằm giảm số lượng dây dẫn và chi phí triển khai. Để đảm bảo tín hiệu ổn định, mạng RS485 yêu cầu sử dụng điện trở kết thúc (termination resistor) ở hai đầu bus truyền nhằm giảm phản xạ tín hiệu, đồng thời có thể cần điện trở bias để xác định trạng thái đường truyền khi không có thiết bị phát.

Nhờ các đặc tính nổi bật như khả năng truyền xa, chống nhiễu tốt, hỗ trợ nhiều thiết bị và chi phí triển khai thấp, chuẩn RS485 vẫn giữ vai trò quan trọng trong các hệ thống công nghiệp hiện đại. Mặc dù đã xuất hiện nhiều chuẩn truyền thông mới, RS485 vẫn là lựa chọn ưu tiên trong các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao, cấu trúc đơn giản và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

2.5.2 Giao thức Modbus RTU và cấu trúc khung tin

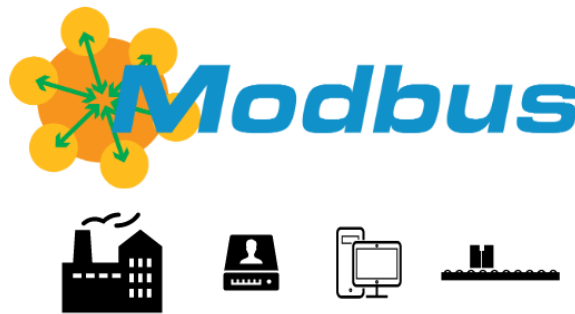

Hình 2.8: Modbus RTU

Giao thức Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) là một giao thức truyền thông công nghiệp phổ biến, được phát triển bởi Modicon vào năm 1979. Đây là giao thức dạng master-slave (hiện nay còn gọi là client-server), được thiết kế nhằm cho phép các thiết bị điều khiển và giám sát trong công nghiệp trao đổi dữ liệu với nhau một cách đơn giản, tin cậy và hiệu quả. Nhờ tính mở, dễ triển khai và khả năng tương thích cao, Modbus RTU hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống SCADA, PLC, cảm biến và thiết bị đo lường công nghiệp.

Modbus RTU thường được triển khai trên các chuẩn truyền thông vật lý nổi tiếp như RS232 và đặc biệt phổ biến trên RS485 mà nhóm đang thực hiện trong dự án, do RS485 hỗ trợ truyền xa, chống nhiễu tốt và cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một đường bus. Giao thức Modbus RTU không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể mà chỉ quy định cách thức tổ chức dữ liệu và trao đổi thông tin giữa các thiết bị.

Trong mô hình hoạt động của Modbus RTU, thiết bị master đóng vai trò khởi tạo và điều khiển toàn bộ quá trình truyền thông, trong khi các thiết bị slave chỉ phản hồi khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ master. Mỗi thiết bị slave được gán một địa chỉ duy nhất trên bus, giúp master xác định đúng thiết bị cần giao tiếp. Cơ chế này giúp tránh xung đột dữ liệu và đảm bảo tính tuần tự trong quá trình truyền thông.

Cấu trúc khung tin

Modbus RTU truyền dữ liệu dưới dạng các khung tin (frame) được mã hóa theo dạng nhị phân, cho phép tiết kiệm băng thông và nâng cao hiệu quả truyền thông. Mỗi khung tin Modbus RTU bao gồm các trường dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự xác định, đảm bảo thiết bị nhận có thể giải mã chính xác nội dung thông tin.

Một khung tin Modbus RTU tiêu chuẩn bao gồm các thành phần chính: địa chỉ thiết bị, mã hàm, vùng dữ liệu và mã kiểm tra lỗi CRC. Khung tin được phân tách với các khung khác

bằng một khoảng im lặng trên đường truyền (silent interval), có độ dài tối thiểu tương đương 3.5 ký tự, giúp thiết bị nhận xác định ranh giới giữa các khung dữ liệu.

Trường địa chỉ thiết bị có độ dài 1 byte, dùng để xác định slave mà master muốn giao tiếp. Địa chỉ hợp lệ nằm trong khoảng từ 1 đến 247, trong khi địa chỉ 0 được sử dụng cho chế độ broadcast, cho phép master gửi lệnh đến tất cả các slave mà không yêu cầu phản hồi.

Mã hàm (Function Code), cũng có độ dài 1 byte, dùng để chỉ định loại thao tác mà master yêu cầu thực hiện. Các mã hàm phổ biến bao gồm đọc thanh ghi (Read Holding Registers), ghi thanh ghi (Write Single Register), đọc coil hoặc input status. Dựa vào mã hàm, thiết bị slave sẽ biết cách xử lý yêu cầu và chuẩn bị dữ liệu phản hồi phù hợp.

Phần dữ liệu có độ dài thay đổi tùy thuộc vào mã hàm được sử dụng. Trường này có thể chứa địa chỉ thanh ghi, số lượng thanh ghi cần đọc/ghi hoặc dữ liệu cụ thể cần truyền. Cấu trúc linh hoạt của vùng dữ liệu cho phép Modbus RTU thích ứng với nhiều loại thiết bị và nhu cầu truyền thông khác nhau trong công nghiệp.

Mỗi khung tin Modbus RTU kết thúc bằng trường CRC (Cyclic Redundancy Check) dài 2 byte. CRC được sử dụng để kiểm tra lỗi trong quá trình truyền dữ liệu, giúp phát hiện các lỗi do nhiễu hoặc sai lệch tín hiệu trên đường truyền. Slave hoặc master sẽ tự động tính toán CRC của khung tin nhận được và so sánh với giá trị CRC đi kèm để xác định tính toàn vẹn của dữ liệu.


Mặc dù đã xuất hiện nhiều giao thức truyền thông công nghiệp hiện đại hơn, Modbus RTU vẫn giữ vai trò quan trọng trong thực tế nhờ độ ổn định, tính phổ biến và khả năng tương thích rộng rãi. Việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động và cấu trúc khung tin Modbus RTU là nền tảng quan trọng cho việc thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp.

2.6 Kết nối Cloud và IoT

2.6.1 Tổng quan về CoreIOT

CoreIoT là một nền tảng Internet of Things (IoT) được phát triển và xây dựng dựa trên định hướng tương tự các nền tảng IoT mã nguồn mở phổ biến như ThingsBoard, nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và triển khai các bài toán IoT trong môi trường học thuật và đào tạo kỹ thuật. Nền tảng được tùy biến và phát triển lại để phù hợp với điều kiện sử dụng, ngôn ngữ và đối tượng người dùng là sinh viên, giảng viên và các nhóm nghiên cứu tại nhà trường.

Về mặt kiến trúc tổng thể, CoreIoT được thiết kế theo mô hình nền tảng trung tâm, cho phép thu thập, xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu từ các thiết bị IoT phân tán. Hệ thống đóng vai trò trung gian giữa các thiết bị đầu cuối và người dùng, hỗ trợ quản lý thiết bị, giám sát dữ liệu theo thời gian thực và xây dựng các ứng dụng IoT hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này giúp người học dễ dàng tiếp cận các khái niệm cốt lõi của IoT mà không cần triển khai toàn bộ hạ tầng từ

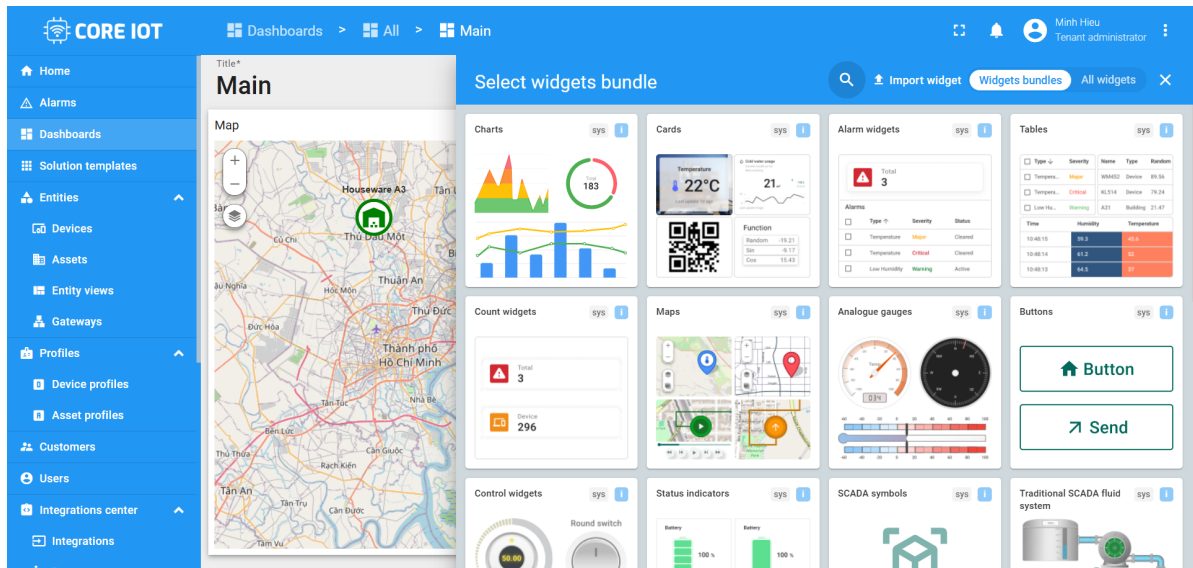

Hình 2.9: Tổng quan về CoreIoT


đầu.

CoreIoT hỗ trợ kết nối với các thiết bị IoT thông qua các giao thức truyền thông phổ biến, đặc biệt phù hợp với các thiết bị nhúng và hệ thống công nghiệp. Dữ liệu từ cảm biến sau khi được thu thập tại thiết bị biên sẽ được truyền về nền tảng để xử lý và lưu trữ tập trung. Thông qua đó, CoreIoT cho phép theo dõi trạng thái thiết bị, phân tích dữ liệu và hiển thị thông tin trực quan trên dashboard, hỗ trợ người dùng giám sát hệ thống một cách hiệu quả.

Một điểm nổi bật của CoreIoT là giao diện người dùng được thiết kế theo hướng trực quan, thân thiện. Các chức năng quản lý thiết bị, cấu hình dashboard và theo dõi dữ liệu được đơn giản hóa, giúp sinh viên và người mới tiếp cận IoT có thể nhanh chóng làm quen và khai thác nền tảng. Điều này góp phần giảm rào cản kỹ thuật trong quá trình học tập và thực hành, đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo.


Bên cạnh chức năng giám sát, CoreIoT còn hỗ trợ xây dựng các quy tắc xử lý dữ liệu và sự kiện thông qua cơ chế xử lý logic ở tầng nền tảng. Các quy tắc này cho phép hệ thống phản ứng tự động trước các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như phát cảnh báo khi giá trị cảm biến vượt ngưỡng hoặc ghi nhận sự kiện phục vụ phân tích sau này. Cách tiếp cận này giúp người học hiểu rõ hơn về mô hình xử lý dữ liệu và tự động hóa trong các hệ thống IoT hiện đại.

Với định hướng phục vụ đào tạo và nghiên cứu, CoreIoT không chỉ đóng vai trò là một công cụ giám sát mà còn là môi trường thực hành giúp sinh viên tiếp cận các khái niệm quan trọng như quản lý thiết bị, truyền thông IoT, xử lý dữ liệu thời gian thực và tích hợp hệ thống. Nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các đề tài học tập, đồ án và nghiên cứu ứng dụng, đồng thời có khả năng mở rộng để đáp ứng các bài toán IoT phức tạp hơn trong tương lai.

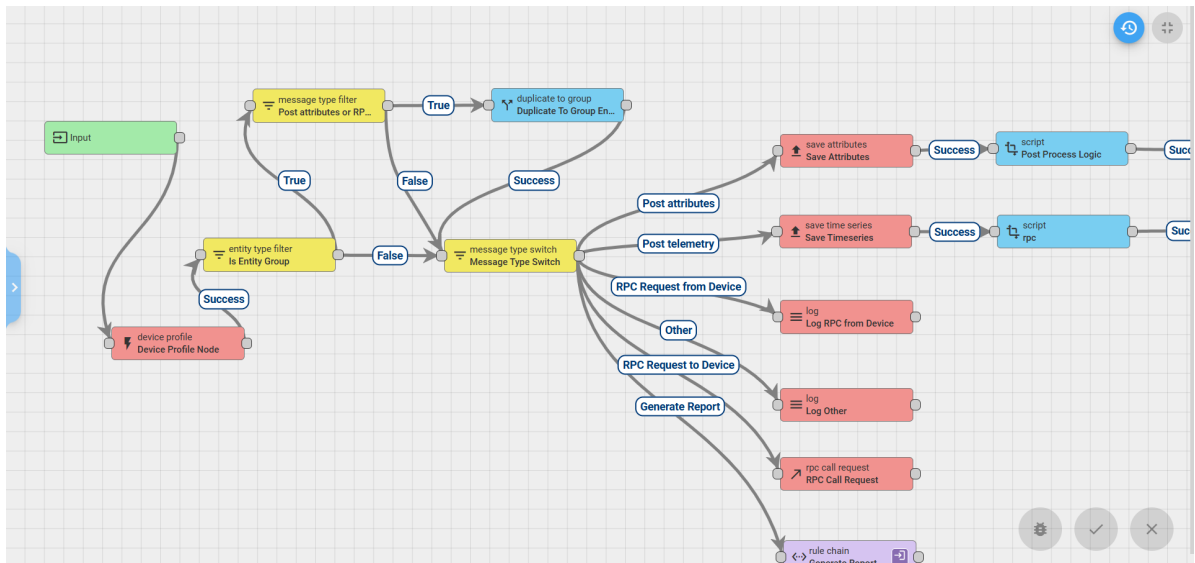

Hình 2.10: Xây dựng quy tắc xử lý dữ liệu và sự kiện trong CoreIoT

2.6.2 Giao thức MQTT trong hệ thống nhúng

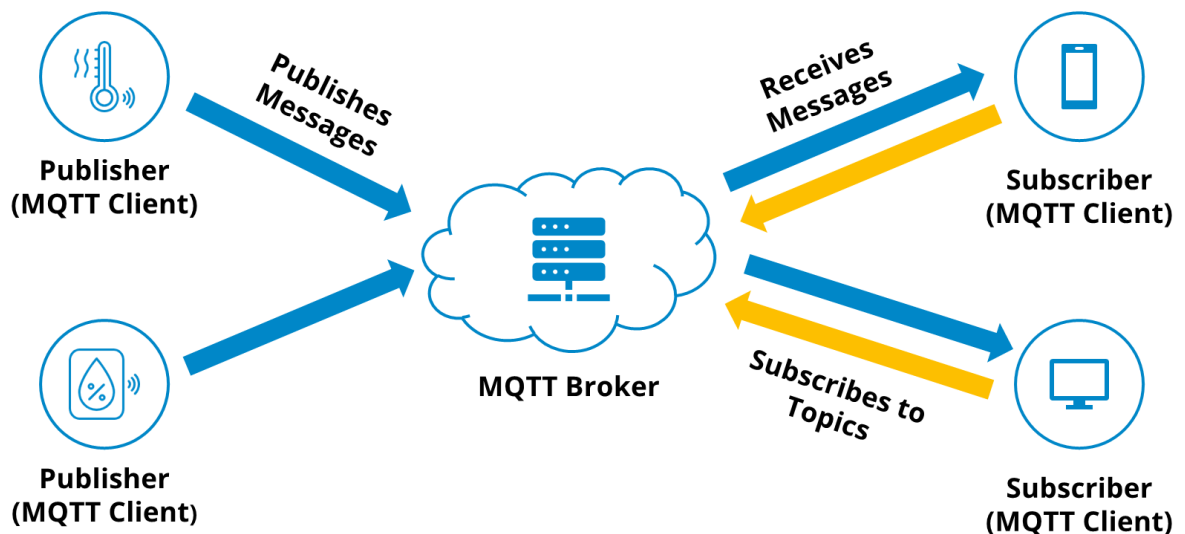

Hình 2.11: Giao thức MQTT trong hệ thống nhúng

Nguồn: <https://www.manubes.com/what-is-mqtt/>

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền tin nhẹ, được thiết kế theo mô hình publish–subscribe, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống IoT có tài nguyên hạn chế và yêu cầu truyền dữ liệu với độ trễ thấp. Trong mô hình này, các thiết bị không giao tiếp trực tiếp với nhau mà thông qua một thành phần trung gian gọi là broker. Thiết bị gửi dữ liệu sẽ đóng vai trò publisher, trong khi thiết bị nhận dữ liệu là subscriber, và broker chịu trách nhiệm phân phối thông điệp dựa trên các chủ đề (topic).

Một đặc điểm nổi bật của MQTT là kích thước gói tin nhỏ, giúp giảm băng thông và

tiết kiệm năng lượng, rất phù hợp với các thiết bị nhúng và mạng truyền thông không ổn định. MQTT hỗ trợ nhiều mức chất lượng dịch vụ (Quality of Service – QoS), cho phép cân bằng giữa độ tin cậy và hiệu năng truyền thông. Bên cạnh đó, giao thức còn hỗ trợ cơ chế giữ kết nối (keep-alive), thông báo trạng thái thiết bị và khả năng mở rộng linh hoạt trong các hệ thống IoT quy mô lớn. Nhờ các đặc tính trên, MQTT thường được sử dụng trong các ứng dụng giám sát thời gian thực, thu thập dữ liệu cảm biến, hệ thống điều khiển từ xa và các nền tảng IoT trung tâm như CoreIoT hoặc các nền tảng tương đương.

Chương 3

Thiết kế hệ thống

Chương này tập trung vào việc phân tích bài toán quản lý cảnh báo trong nhà kho, xác định các yêu cầu của hệ thống và xây dựng thiết kế các chức năng cho hệ thống giám sát.

3.1 Phân tích yêu cầu

3.2 Thiết kế nền tảng

3.3 Thiết kế khối xử lý

3.1 Phân tích yêu cầu

3.1.1 Mô tả bài toán

Trong lĩnh vực quản lý kho hàng, đặc biệt đối với các kho lưu trữ lương thực, thực phẩm và nguyên vật liệu công nghiệp, các điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa. Nếu các thông số này vượt quá ngưỡng cho phép, hàng hóa có thể bị hư hỏng, giảm chất lượng hoặc gây tổn thất kinh tế lớn. Vì vậy, hệ thống cần có khả năng giám sát liên tục các thông số môi trường và đưa ra cảnh báo kịp thời khi phát hiện bất thường.

Bên cạnh đó, trong mỗi kho thường tồn tại nhiều thiết bị và máy móc như quạt hút gió, động cơ, dây chuyền sản xuất hoặc hệ thống điện công suất lớn. Các thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố như quá nhiệt, chập điện hoặc cháy nổ nếu không được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, một khu vực có thể bao gồm nhiều kho hoạt động đồng thời, dẫn đến nhu cầu quản lý tập trung và giám sát từ xa trở nên cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả vận hành.

Xuất phát từ thực tế đó, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống nhúng IoT có khả năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, khói và khí gas để giám sát môi trường kho theo thời gian thực. Hệ thống cần hỗ trợ cảnh báo tức thời khi phát hiện nguy cơ cháy nổ hoặc điều kiện môi trường vượt ngưỡng an toàn, đồng thời cho phép quản lý nhiều kho hàng tập trung thông qua nền tảng giám sát từ xa. Ngoài chức năng giám sát, hệ thống còn cần đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và bảo mật nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục trong môi trường công nghiệp.



Hình 3.1: Mô tả bài toán

3.1.2 Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống

Yêu cầu chức năng thu thập dữ liệu cảm biến

Hệ thống cần hỗ trợ khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều loại cảm biến khác nhau phục vụ các ứng dụng giám sát môi trường và tự động hóa công nghiệp.

Các dữ liệu đầu vào bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, bụi mịn PM2.5 và cường độ ánh sáng. Dữ liệu được truyền về gateway thông qua các giao thức truyền thông phổ biến như I2C và Modbus RTU RS485.

Khối chức năng này cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thu thập dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.
- Hỗ trợ giao tiếp I2C và Modbus RTU RS485.
- Cho phép nhiều cảm biến hoạt động đồng thời.
- Chu kỳ lấy mẫu có thể tùy chỉnh linh hoạt.
- Đảm bảo tính ổn định và liên tục của dữ liệu đầu vào.

Việc xây dựng khối thu thập dữ liệu ổn định là nền tảng quan trọng giúp hệ thống hoạt động chính xác và đáng tin cậy.

Yêu cầu chức năng quản lý driver thiết bị

Để hỗ trợ giao tiếp với phần cứng ngoại vi, hệ thống cần triển khai các driver trên nền tảng Linux nhúng Yocto.

Các driver có nhiệm vụ quản lý giao tiếp giữa hệ điều hành và thiết bị phần cứng, đồng thời cung cấp giao diện truy cập dữ liệu cho các ứng dụng ở user space.

Các yêu cầu chức năng chính bao gồm:

- Xây dựng driver giao tiếp I2C.
- Xây dựng driver Modbus RTU RS485.
- Hỗ trợ đọc và ghi dữ liệu thông qua device file.
- Cho phép mở rộng và tích hợp thêm driver mới.
- Đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong môi trường Linux nhúng.

Việc tự xây dựng driver giúp tăng tính chủ động trong quá trình phát triển và tối ưu hệ thống theo yêu cầu của đề tài.

Yêu cầu chức năng tiền xử lý dữ liệu

Sau khi dữ liệu được thu thập từ cảm biến, hệ thống cần thực hiện bước tiền xử lý nhằm nâng cao độ chính xác trước khi đưa vào phân tích.

Khối tiền xử lý có vai trò chuẩn hóa dữ liệu và loại bỏ các giá trị bất thường phát sinh trong quá trình đo đạc.

Các chức năng cần thực hiện gồm:

- Loại bỏ dữ liệu nhiễu và dữ liệu bất thường.
- Kiểm tra giá trị vượt ngưỡng cho phép.
- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.
- Đồng bộ dữ liệu từ nhiều cảm biến.
- Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp cho khối xử lý.

Khối tiền xử lý góp phần cải thiện độ tin cậy và độ chính xác cho hệ thống phân tích cảnh báo.

Yêu cầu chức năng xử lý Edge Computing

Hệ thống được thiết kế theo mô hình xử lý tại biên nhằm giảm phụ thuộc vào cloud và tăng tốc độ phản hồi.

Gateway Raspberry Pi 4 sẽ trực tiếp thực hiện các tác vụ xử lý và phân tích dữ liệu thay vì gửi toàn bộ dữ liệu lên máy chủ từ xa.

Các yêu cầu chức năng bao gồm:

- Phân tích dữ liệu trực tiếp tại gateway.
- Đưa ra quyết định cục bộ theo thời gian thực.
- Giảm độ trễ phản hồi của hệ thống.
- Cho phép hệ thống hoạt động khi mất kết nối Internet.
- Tối ưu tài nguyên CPU và bộ nhớ của thiết bị nhúng.

Mô hình Edge Computing giúp hệ thống phù hợp với các ứng dụng công nghiệp yêu cầu phản hồi nhanh và độ ổn định cao.

Yêu cầu chức năng phân tích cảnh báo

Khối phân tích cảnh báo là thành phần trung tâm của hệ thống, có nhiệm vụ đánh giá trạng thái hoạt động dựa trên dữ liệu cảm biến.

Hệ thống áp dụng mô hình Rule Chain kết hợp AI nhằm tăng độ chính xác trong việc nhận diện trạng thái nguy hiểm.

Các yêu cầu chức năng bao gồm:

- Thiết lập các luật xử lý dựa trên ngưỡng cảm biến.
- Phân loại trạng thái hệ thống theo nhiều mức độ.
- Hỗ trợ AI phân tích xu hướng dữ liệu.
- Kết hợp nhiều điều kiện cảm biến để đưa ra quyết định.
- Cho phép cập nhật và mở rộng tập luật xử lý.

Các trạng thái cảnh báo của hệ thống bao gồm:

- NORMAL: Hệ thống hoạt động bình thường.
- WARNING: Xuất hiện dấu hiệu bất thường nhẹ.

- **CRITICAL:** Hệ thống ở trạng thái nguy hiểm cao.
- **EMERGENCY_FIRE:** Phát hiện nguy cơ cháy hoặc sự cố nghiêm trọng.

Khối xử lý cảnh báo đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giám sát và tự động hóa trong môi trường công nghiệp.

Yêu cầu chức năng điều khiển thiết bị

Ngoài chức năng giám sát, hệ thống cần hỗ trợ khả năng điều khiển thiết bị ngoại vi nhằm xây dựng mô hình tự động hóa hoàn chỉnh.

Các yêu cầu chức năng gồm:

- Điều khiển relay bật/tắt thiết bị.
- Hỗ trợ chế độ điều khiển tự động.
- Điều khiển thiết bị theo trạng thái cảnh báo.
- Có khả năng mở rộng sang hệ thống tủ điện công nghiệp.

Khối điều khiển giúp hệ thống có thể phản ứng tự động trước các tình huống bất thường trong thực tế.

Yêu cầu chức năng hiển thị và giám sát

Hệ thống cần cung cấp giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng giám sát trạng thái hoạt động.

Các yêu cầu chức năng gồm:

- Hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.
- Hiển thị trạng thái cảnh báo của hệ thống.
- Dashboard cục bộ sử dụng PyQt5 thông qua HDMI.
- Dashboard giám sát từ xa thông qua nền tảng CoreIoT.
- Cập nhật dữ liệu liên tục và ổn định.

Việc triển khai đồng thời dashboard cục bộ và dashboard IoT giúp nâng cao tính linh hoạt trong giám sát hệ thống.

Yêu cầu chức năng bảo mật hệ thống

Do hệ thống hoạt động trong môi trường IoT công nghiệp nên yêu cầu bảo mật là một yếu tố quan trọng.

Hệ thống cần triển khai cơ chế Secure OS trên nền tảng Yocto nhằm tăng khả năng bảo vệ dữ liệu và hạn chế các nguy cơ tấn công.

Các yêu cầu chức năng bao gồm:

- Tăng cường bảo mật hệ điều hành.
- Quản lý quyền truy cập hệ thống.
- Bảo vệ dữ liệu và tiến trình hệ thống.
- Giới hạn các dịch vụ không cần thiết.

Khối bảo mật giúp nâng cao độ ổn định và an toàn cho hệ thống gateway công nghiệp.

Yêu cầu chức năng hỗ trợ build và custom Yocto

Nhằm tối ưu quá trình phát triển Linux nhúng, nhóm xây dựng một công cụ hỗ trợ build và tùy biến Yocto.

Các chức năng chính gồm:

- Tự động hóa quá trình build Yocto.
- Hỗ trợ quản lý package và layer.
- Cho phép custom image hệ điều hành.
- Giảm thao tác cấu hình thủ công.

Công cụ hỗ trợ build giúp rút ngắn thời gian phát triển và nâng cao khả năng tái sử dụng hệ thống.

3.1.3 Phân tích yêu cầu phi chức năng

Hệ thống được xây dựng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả trong môi trường công nghiệp.

Bảo mật (Security)

Bảo mật là yêu cầu trọng tâm của hệ thống, đặc biệt khi thiết bị biên hoạt động liên tục và có khả năng kết nối trực tiếp với Internet. Các cơ chế bảo mật được triển khai bao gồm:

- **Kiểm soát truy cập:** SELinux được triển khai theo mô hình kiểm soát truy cập bắt buộc (*Mandatory Access Control – MAC*) nhằm thực thi các chính sách bảo mật nghiêm ngặt và giới hạn quyền truy cập của từng tiến trình.
- **Toàn vẹn hệ thống:** Cơ chế dm-verity được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của phân vùng root filesystem ở mức block, giúp phát hiện và ngăn chặn các thay đổi trái phép hoặc các cuộc tấn công ngoại tuyến.
- **Giảm thiểu rủi ro:** Kỹ thuật giảm thiểu bề mặt tấn công (*Attack Surface Reduction*) được áp dụng bằng cách loại bỏ các dịch vụ, gói phần mềm và cấu hình mặc định không cần thiết trong image Yocto.
- **An toàn truyền thông:** Toàn bộ dữ liệu MQTT gửi lên nền tảng đám mây được mã hóa bằng giao thức SSL nhằm đảm bảo tính bảo mật và chống nghe lén trên đường truyền.

Hiệu năng và tối ưu hóa (Performance and Efficiency)

Hệ thống cần đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu theo thời gian thực với tài nguyên phần cứng giới hạn.

- **Xử lý thời gian thực:** Mô hình AI được triển khai trực tiếp trên thiết bị biên (*Edge AI*), cho phép thực hiện suy luận tại chỗ mà không phụ thuộc vào kết nối mạng tới máy chủ.
- **Tối ưu mô hình:** Mô hình TCN được lượng tử hóa sang định dạng TensorFlow Lite Float16, giúp giảm khoảng 50% dung lượng lưu trữ và tăng tốc độ suy luận trên Raspberry Pi 4.
- **Xử lý song song:** Kiến trúc tích chập của TCN cho phép tính toán song song trên toàn bộ chuỗi dữ liệu, tận dụng hiệu quả tài nguyên xử lý của hệ thống.

Độ tin cậy và tính ổn định (Reliability and Stability)

Để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục trong môi trường công nghiệp, các yếu tố về độ ổn định được đặc biệt chú trọng.

- **Kháng nhiễu:** Chuẩn truyền thông RS485 sử dụng tín hiệu vi sai, cho phép truyền dữ liệu ổn định trong môi trường có nhiễu điện từ và khoảng cách lớn.

- **Sẵn sàng hệ thống:** Cơ chế `KERNEL_MODULE_AUTOLOAD` trong Yocto giúp tự động nạp các kernel module cần thiết ngay khi hệ thống khởi động, đảm bảo phần cứng sẵn sàng hoạt động mà không cần can thiệp thủ công.

Tính module và khả năng mở rộng (Modularity and Scalability)


Hệ thống cần được thiết kế theo hướng dễ bảo trì, tái sử dụng mở rộng trong tương lai.

- **Kiến trúc phân lớp:** Yocto Project sử dụng cơ chế layer để tách biệt metadata của từng thành phần, giúp hệ thống dễ dàng tùy biến và quản lý.
- **Khả năng tái sử dụng:** Các recipe, lớp cấu hình và driver được tổ chức độc lập, cho phép tái sử dụng cho các dự án khác hoặc các nền tảng phần cứng khác nhau.
- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống có thể bổ sung thêm cảm biến, mô hình AI hoặc cơ chế bảo mật mới mà không ảnh hưởng lớn đến kiến trúc hiện tại.

3.2 Thiết kế nền tảng

3.2.1 Kiến trúc tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (*Layered Architecture*) kết hợp giữa công nghệ tính toán biên (*Edge Computing*) và điện toán đám mây (*Cloud Computing*). Kiến trúc này tối ưu hóa việc thu thập dữ liệu tại hiện trường, xử lý thông minh bằng mô hình AI trực tiếp tại biên để đảm bảo tính thời gian thực, đồng thời duy trì khả năng quản lý tập trung và thực thi bảo mật nghiêm ngặt thông qua hệ điều hành nhúng tùy chỉnh.

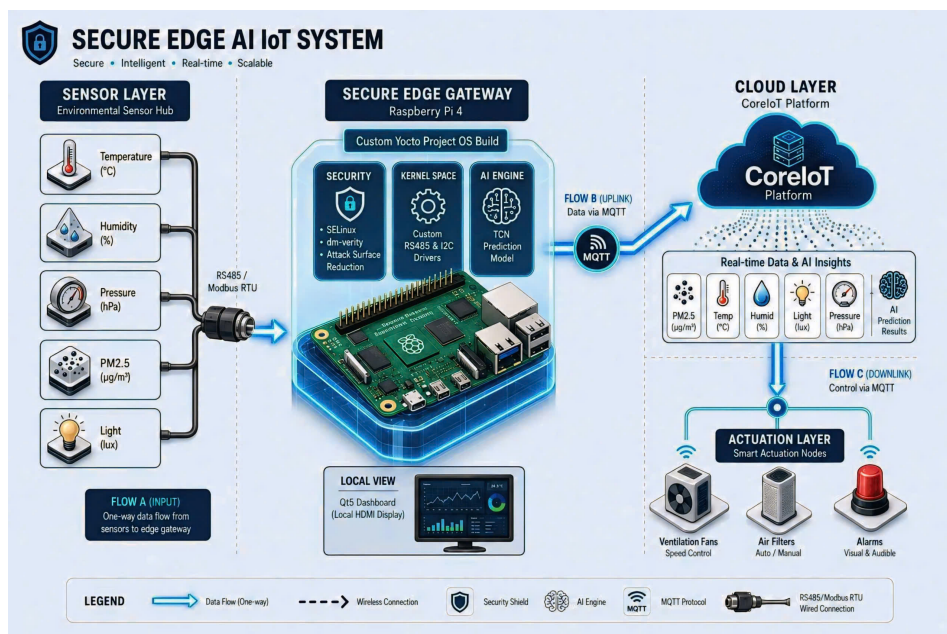

Hình 3.2: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Tầng cảm biến và đầu vào (Field Sensor Layer)

Đây là tầng tiếp nhận dữ liệu vật lý từ môi trường. Trạm quan trắc bao gồm 5 loại cảm biến đo lường các thông số: nhiệt độ (*Temperature*), độ ẩm (*Humidity*), áp suất (*Pressure*), bụi mịn PM2.5, cường độ ánh sáng (*Light*). Các dữ liệu này được thu thập và truyền về bộ xử lý trung tâm thông qua chuẩn giao tiếp công nghiệp RS485/Modbus RTU, giúp đảm bảo sự ổn định của tín hiệu trong môi trường có khoảng cách xa và nhiễu điện từ.

Tầng Secure Edge Gateway (Raspberry Pi 4)

Đóng vai trò là trung tâm điều khiển và xử lý thông minh, tầng này sử dụng phần cứng Raspberry Pi 4 (8 GB RAM) chạy hệ điều hành Linux tùy biến được xây dựng từ Yocto Project. Bên trong tầng Secure Edge Gateway bao gồm bốn khối chức năng cốt lõi:

- **Khối bảo mật (Security Block):** Triển khai các chính sách SELinux, cơ chế dm-verity để kiểm tra tính toàn vẹn hệ thống và kỹ thuật giảm thiểu bề mặt tấn công (*Attack Surface Reduction*).
- **Khối driver hệ thống (Kernel Space):** Bao gồm các driver tùy chỉnh cho RS485 và I2C để giao tiếp trực tiếp với cảm biến và màn hình OLED ở tầng vật lý.
- **Khối xử lý AI (AI Engine):** Sử dụng mô hình TCN (*Temporal Convolutional Network*) để phân tích chuỗi thời gian từ 5 thông số đầu vào và đưa ra kết quả dự báo nồng độ PM2.5 trong 15 phút tiếp theo.
- **Khối hiển thị tại chỗ (Local Monitoring):** Giao diện Dashboard được xây dựng trên nền tảng Qt5, hiển thị trực tiếp qua cổng HDMI để giám sát tức thời tại hiện trường.

Tầng truyền thông (Communication Layer)

Tầng này đảm nhiệm việc kết nối an toàn giữa thiết bị biên và máy chủ. Luồng dữ liệu được đóng gói và truyền tải thông qua giao thức MQTT, đảm bảo tính gọn nhẹ và hiệu quả cho các thiết bị IoT. Toàn bộ quá trình truyền thông được mã hóa bằng giao thức SSL nhằm ngăn chặn các hành vi nghe lén hoặc giả mạo dữ liệu trên đường truyền.

Tầng đám mây (Cloud Layer – CoreIoT Platform)

Hệ thống sử dụng nền tảng CoreIoT Platform để quản lý tập trung. Các chức năng chính tại tầng này bao gồm:

- Tiếp nhận và lưu trữ cơ sở dữ liệu cho các thông số cảm biến và kết quả dự báo từ mô hình AI.

- Quản lý trạng thái các thiết bị trong mạng lưới (*Device Management*).
- Thực thi các quy tắc điều khiển (*Rules Engine*) để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhận được.
- Cung cấp giao diện Web Dashboard phục vụ giám sát từ xa.

Tầng thực thi (Actuation Layer)

Đây là tầng cuối cùng trong luồng xử lý, đảm nhiệm việc chuyển đổi các quyết định số thành hành động vật lý. Các Node xử lý kết nối Wi-Fi sẽ nhận lệnh điều khiển từ CoreIoT Platform để điều khiển các thiết bị công nghiệp bao gồm: hệ thống quạt thông gió (*Ventilation Fans*), hệ thống lọc không khí (*Air Filtration System*) và còi báo động (*Alarm Buzzer*).

Luồng điều khiển này tạo thành một vòng lặp khép kín, cho phép hệ thống phản ứng kịp thời trước các dự báo ô nhiễm không khí do mô hình AI cung cấp.

3.2.2 Thiết kế luồng xử lý dữ liệu

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa xử lý cục bộ tại gateway và giám sát tập trung trên cloud nhằm đảm bảo khả năng phản hồi nhanh cũng như hỗ trợ quản lý từ xa.

Các node cảm biến thực hiện thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, bụi mịn 2.5. Dữ liệu sau đó được gửi về gateway trung tâm để thực hiện xử lý cục bộ.

Tại gateway, hệ thống tiến hành phân tích dữ liệu thông qua các luật xử lý và mô hình AI nhằm đánh giá trạng thái hoạt động của nhà kho. Dựa trên kết quả phân tích, hệ thống xác định trạng thái tương ứng như NORMAL, WARNING, CRITICAL, EMERGENCY_SYSTEM và EMERGENCY_FIRE kích hoạt cơ chế cảnh báo cũng như phương án xử lý khi phát hiện bất thường.

Sau khi xử lý, dữ liệu telemetry và trạng thái hệ thống được gửi lên cloud thông qua giao thức MQTT để phục vụ giám sát tập trung. Đồng thời, thông tin trạng thái cũng được hiển thị trực tiếp trên local dashboard thông qua giao diện Qt5 kết nối HDMI nhằm hỗ trợ giám sát tại chỗ ngay cả khi mất kết nối Internet.

Trên cloud, Rule Chain tiếp tục xử lý trạng thái cảnh báo, hiển thị alert trên dashboard và thực hiện các hành động điều khiển tương ứng. Trong trường hợp phát hiện trạng thái nguy hiểm, hệ thống sẽ gửi RPC đến các node liên quan để điều khiển actuator như quạt hút, relay hoặc còi cảnh báo nhằm phản ứng kịp thời với các sự cố phát sinh trong nhà kho.

3.2.3 Thiết kế cơ chế truyền dữ liệu giữa Gateway và CoreIoT

Trong hệ thống được xây dựng, Raspberry Pi 4 đóng vai trò gateway trung tâm, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý trạng thái hệ thống và truyền dữ liệu lên

nền tảng quản lý IoT CoreIoT. Để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu theo thời gian thực với mức tiêu thụ tài nguyên thấp, hệ thống sử dụng giao thức MQTT làm cơ chế giao tiếp chính giữa gateway và cloud server.

Gateway thực hiện kết nối đến MQTT Broker tại địa chỉ `App.coreiot.io` thông qua cổng 1883. Quá trình xác thực sử dụng access token của thiết bị làm username cho phiên kết nối MQTT. Sau khi kết nối thành công, thiết bị định kỳ publish dữ liệu lên topic `v1/devices/me/telemetry` với chu kỳ 5 giây nhằm phục vụ việc giám sát và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng cloud.

Dữ liệu được truyền lên hệ thống được đóng gói dưới dạng JSON nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong quá trình xử lý phía server. Payload bao gồm các thông số môi trường được thu thập từ hệ thống cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, cường độ ánh sáng và nồng độ bụi mịn PM2.5. Các giá trị này lần lượt được đọc từ các file trong hệ thống file của Linux như:

- `/sys/class/sensorhub/hub0/temp`: dữ liệu nhiệt độ.
- `/sys/class/sensorhub/hub0/hum`: dữ liệu độ ẩm.
- `/sys/class/sensorhub/hub0/pressure`: dữ liệu áp suất môi trường.
- `/sys/class/sensorhub/hub0/lux`: dữ liệu cường độ ánh sáng.
- `/sys/class/sensorhub/hub0/pm25`: dữ liệu bụi mịn PM2.5.

Ngoài dữ liệu cảm biến thời gian thực, hệ thống còn tích hợp giá trị dự báo nồng độ PM2.5 trong 15 phút tiếp theo thông qua file tạm `/tmp/ai_predict.txt`. Giá trị này được sử dụng nhằm hỗ trợ cơ chế cảnh báo sớm và nâng cao khả năng giám sát môi trường trong hệ thống kho thông minh.

Bên cạnh các thông số cảm biến, payload còn chứa các trường dữ liệu bổ trợ như mã thiết bị (node), chế độ hoạt động của hệ thống (mode) và timestamp thời gian thực được sinh từ hệ điều hành Linux thông qua hàm `time.time()`. Việc bổ sung timestamp giúp đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu và hỗ trợ quá trình lưu trữ, truy vết dữ liệu trên nền tảng quản lý.

Trước khi dữ liệu được gửi lên MQTT Broker, gateway thực hiện một số bước tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu và xác định trạng thái hoạt động của hệ thống. Các giá trị cảm biến được đọc dưới dạng dữ liệu thô và được quy đổi sang giá trị thực tế thông qua các hệ số chia tương ứng. Trong đó, dữ liệu nhiệt độ được chia cho 10 để chuyển đổi sang đơn vị độ C, dữ liệu áp suất được chia cho 100 để đưa về đơn vị tiêu chuẩn, trong khi các thông số còn lại được giữ nguyên hoặc xử lý tùy theo đặc tính của từng cảm biến.

Sau giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, gateway tiến hành đánh giá trạng thái vận hành của hệ thống dựa trên các ngưỡng cảnh báo đã được thiết lập trước. Quá trình đánh giá này nhằm xác

định mức độ an toàn của môi trường kho và đưa ra cơ chế điều khiển phù hợp đối với quạt làm mát và relay.

Trong trường hợp nhiệt độ vượt quá 45°C hoặc giá trị dự báo PM2.5 lớn hơn 100, hệ thống sẽ lập tức chuyển sang trạng thái khẩn cấp EMERGENCY_FIRE. Khi đó, quạt làm mát được kích hoạt ở mức cao nhất nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong môi trường vận hành.

Đối với điều kiện hoạt động thông thường, trạng thái hệ thống và mức điều khiển quạt được xác định dựa trên ngưỡng nhiệt độ như trình bày trong Bảng 3.1.

Điều kiện	Trạng thái hệ thống	Mức quạt
Nhiệt độ < 30°C	NORMAL	LOW
30°C ≤ Nhiệt độ < 40°C	WARNING	MEDIUM
Nhiệt độ ≥ 40°C	CRITICAL	HIGH
Nhiệt độ > 45°C hoặc PM2.5 dự báo > 100	EMERGENCY_FIRE	HIGH

Bảng 3.1: Cơ chế xác định trạng thái hệ thống

Bên cạnh cơ chế điều khiển theo ngưỡng nhiệt độ, hệ thống còn triển khai cơ chế giám sát trạng thái kéo dài nhằm phát hiện các tình huống bất thường trong quá trình vận hành. Nếu quạt duy trì ở mức HIGH liên tục trong hơn 30 giây, gateway sẽ chuyển hệ thống sang trạng thái EMERGENCY_SYSTEM. Cơ chế này giúp nâng cao khả năng giám sát và tăng mức độ an toàn cho hệ thống trong môi trường thực tế.

Song song với quá trình điều khiển quạt, relay cũng được điều khiển tự động dựa trên nhiệt độ môi trường. Relay sẽ được kích hoạt khi nhiệt độ vượt quá 25°C và tự động tắt khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng quy định.

Sau khi hoàn tất quá trình xử lý và đánh giá trạng thái, gateway tiến hành tổng hợp toàn bộ dữ liệu cảm biến và trạng thái hệ thống thành một payload hoàn chỉnh trước khi gửi lên nền tảng CoreIoT thông qua giao thức MQTT. Payload được xây dựng dưới dạng JSON nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với hệ thống backend.

Cấu trúc dữ liệu được gửi lên hệ thống được mô tả trong Bảng 3.2.

Trường dữ liệu	Ý nghĩa	Ví dụ
temperature	Nhiệt độ môi trường	32.5
humidity	Độ ẩm môi trường	75
light_intensity	Cường độ ánh sáng	420
pm25	Nồng độ bụi mịn PM2.5	18
stat	Trạng thái hệ thống	WARNING
node	Mã thiết bị gateway	ESP_01
mode	Chế độ hoạt động	day
timestamp	Thời gian gửi dữ liệu	1715259000

Bảng 3.2: Cấu trúc payload dữ liệu gửi lên CoreIoT

Từ cấu trúc trên, payload JSON được gửi lên MQTT Broker có dạng như sau:

```
{  
  "temperature": 32.5,  
  "humidity": 75,  
  "light_intensity": 420,  
  "pm25": 18,  
  "stat": "WARNING",  
  "node": "ESP_01",  
  "mode": "day",  
  "timestamp": "1715259000"  
}
```

Toàn bộ quá trình từ thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý trạng thái hệ thống, xây dựng payload đến publish dữ liệu lên CoreIoT được thực hiện liên tục theo chu kỳ 5 giây thông qua vòng lặp chính của chương trình gateway. Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, các lỗi phát sinh trong quá trình đọc dữ liệu cảm biến hoặc truy xuất file dự báo AI đều được xử lý bằng cơ chế fallback, trong đó giá trị mặc định được gán bằng 0 nhằm tránh gián đoạn luồng dữ liệu gửi lên hệ thống cloud. Quá trình thu thập dữ liệu, xử lý logic và truyền dữ liệu được thực hiện liên tục theo chu kỳ 5 giây thông qua vòng lặp chính của chương trình gateway. Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, các lỗi phát sinh trong quá trình đọc dữ liệu cảm biến hoặc truy xuất file dự báo AI đều được xử lý bằng cơ chế fallback, trong đó giá trị mặc định được gán bằng 0 nhằm tránh gián đoạn luồng dữ liệu gửi lên hệ thống cloud.


Telemetry				
☐	Last update time	Key ↑	Value	
☐	2026-05-09 02:25:08	humidity	51	
☐	2026-05-09 02:25:08	light_intensity	101	
☐	2026-05-09 02:25:08	mode	day	
☐	2026-05-09 02:25:08	node	ESP32_001	
☐	2026-05-09 02:25:08	stat	NORMAL	

Hình 3.3: Định dạng dữ liệu được gửi lên CoreIoT

3.3 Thiết kế khối xử lý

3.3.1 Thiết kế khối bảo mật

Hệ thống bảo mật được thiết kế theo mô hình nhiều lớp nhằm tăng cường khả năng bảo vệ cho gateway IoT trong môi trường vận hành thực tế với kiến trúc bảo mật tập trung vào ba thành phần chính gồm giảm thiểu bề mặt tấn công, phân quyền truy cập bằng SELinux và bảo vệ tính toàn vẹn filesystem bằng dm-verity.

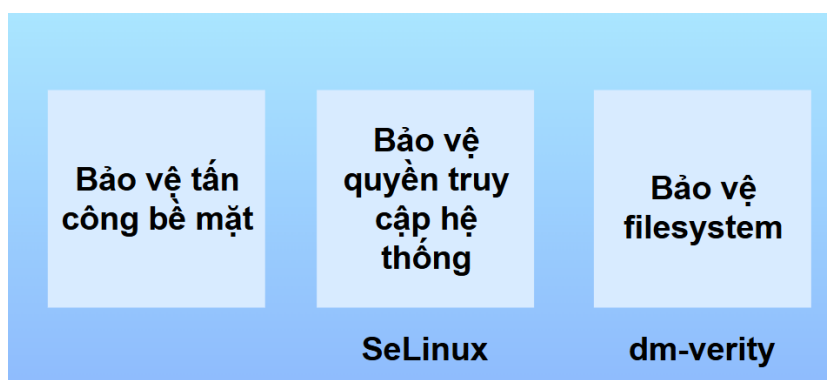

Hình 3.4: Cơ chế bảo mật hệ thống

Trong quá trình xây dựng image Linux bằng Yocto, hệ thống được thiết kế theo hướng tối giản nhằm giảm số lượng thành phần có thể bị khai thác. Chỉ các package và dịch vụ cần thiết cho hoạt động của hệ thống mới được tích hợp vào image cuối cùng. Các dịch vụ không sử dụng được loại bỏ nhằm giảm số lượng tiến trình và cổng mạng đang hoạt động trên thiết bị. Gateway chỉ cho phép các kết nối cần thiết như MQTT và SSH phục vụ quá trình vận hành và bảo trì hệ thống.

Đối với cơ chế phân quyền truy cập, hệ thống sử dụng SELinux nhằm kiểm soát quyền truy cập giữa các tiến trình và tài nguyên hệ thống thông qua mô hình Mandatory Access Control (MAC). Các dịch vụ chính trong hệ thống được tách thành các domain riêng nhằm giới hạn phạm vi truy cập của từng tiến trình. Gateway service được chạy trong domain gateway_t và chỉ được cấp các quyền cần thiết như truy cập mạng MQTT, đọc file cấu hình và ghi log hệ thống. Các truy cập ngoài phạm vi cho phép như chỉnh sửa file hệ thống hoặc truy cập tài nguyên không liên quan sẽ bị SELinux từ chối và ghi lại trong AVC log. Cơ chế này giúp giảm ảnh hưởng khi dịch vụ gateway bị khai thác hoặc hoạt động bất thường.

Bên cạnh SELinux, hệ thống sử dụng dm-verity nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của root filesystem trong quá trình khởi động và vận hành. Root filesystem được triển khai theo chế độ chỉ đọc kết hợp với cơ chế xác minh hash tree trong kernel Linux. Trong quá trình khởi động, kernel sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của filesystem trước khi mount phân vùng hệ thống. Nếu dữ liệu bị thay đổi hoặc không khớp với giá trị hash đã được xác thực trước đó, hệ thống


sẽ từ chối mount filesystem nhằm ngăn thiết bị hoạt động với dữ liệu không tin cậy.

Ngoài các cơ chế bảo mật ở mức hệ điều hành, dữ liệu giữa gateway và cloud được bảo vệ thông qua giao thức MQTT over TLS nhằm đảm bảo tính bảo mật trong quá trình truyền tải. Gateway thực hiện xác thực với MQTT Broker trước khi gửi telemetry và trạng thái cảnh báo lên cloud. Cloud platform tiếp tục xử lý dữ liệu thông qua Rule Chain và gửi RPC điều khiển đến các actuator trong hệ thống.

Kiến trúc bảo mật đề xuất giúp tăng cường khả năng bảo vệ cho gateway IoT, giảm nguy cơ truy cập trái phép và nâng cao độ tin cậy của hệ thống trong môi trường vận hành thực tế.

3.3.2 Khối xử lý cảnh báo

Hình 5.10 mô tả kiến trúc tổng thể của khối xử lý cảnh báo được triển khai trên nền tảng gateway sử dụng Raspberry Pi 4. Khối chức năng này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu cảm biến, tiền xử lý dữ liệu, thực hiện phân tích bằng Rule Chain kết hợp AI, sau đó đưa ra mức cảnh báo phù hợp để hiển thị trên các giao diện giám sát.

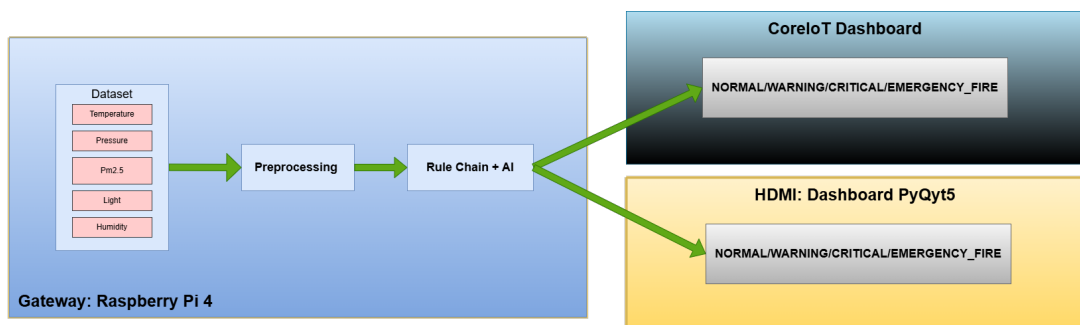

Hình 3.5: Kiến trúc khối xử lý cảnh báo trên gateway Raspberry Pi 4

Trong hệ thống, các dữ liệu đầu vào bao gồm nhiệt độ (Temperature), áp suất (Pressure), bụi mịn PM2.5, cường độ ánh sáng (Light) và độ ẩm (Humidity). Các dữ liệu này được thu thập từ cảm biến thông qua các giao thức truyền thông như I2C và Modbus RTU RS485, sau đó được đưa vào gateway Raspberry Pi 4 để xử lý.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu, hệ thống thực hiện bước **Preprocessing** nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, loại bỏ nhiễu, kiểm tra giá trị bất thường và chuyển đổi dữ liệu về định dạng phù hợp cho quá trình phân tích. Đây là bước quan trọng giúp tăng độ ổn định và độ chính xác của hệ thống cảnh báo.

Tiếp theo, dữ liệu được đưa vào khối **Rule Chain + AI**. Tại đây, hệ thống áp dụng tập luật (Rule Chain) kết hợp với thuật toán AI nhằm đánh giá trạng thái môi trường theo thời gian thực. Các luật được xây dựng dựa trên ngưỡng an toàn của từng loại cảm biến, đồng thời AI hỗ trợ phân tích xu hướng và nhận diện các trạng thái nguy hiểm phức tạp hơn.

Kết quả phân tích sẽ được phân loại thành các mức cảnh báo gồm:

- **NORMAL**: Trạng thái hoạt động bình thường.
- **WARNING**: Có dấu hiệu bất thường nhẹ, cần theo dõi.
- **CRITICAL**: Mức nguy hiểm cao, cần xử lý kịp thời.
- **EMERGENCY_FIRE**: Phát hiện nguy cơ cháy hoặc sự cố nghiêm trọng.


Các trạng thái cảnh báo sau khi được xác định sẽ được đồng bộ và hiển thị trên hai nền tảng:

- **CoreIoT Dashboard**: Dashboard giám sát từ xa thông qua nền tảng IoT.
- **HDMI Dashboard PyQt5**: Dashboard cục bộ hiển thị trực tiếp trên màn hình HDMI kết nối với Raspberry Pi 4.

Việc triển khai song song hai cơ chế hiển thị giúp hệ thống đảm bảo khả năng giám sát linh hoạt, vừa hỗ trợ quản lý tập trung từ xa, vừa cho phép theo dõi trực tiếp tại thiết bị gateway. Đồng thời, kiến trúc xử lý tại biên (Edge Computing) giúp giảm độ trễ phản hồi, hạn chế phụ thuộc vào kết nối Internet và tăng khả năng hoạt động ổn định trong các môi trường tự động hóa công nghiệp.

3.3.3 Thiết kế khối xử lý AI

Mục tiêu của khối xử lý AI là xây dựng một mô hình học sâu có khả năng khai thác các đặc trưng tiềm ẩn trong dữ liệu chuỗi thời gian từ hệ thống cảm biến môi trường, từ đó đưa ra dự báo nồng độ bụi mịn PM2.5 trong tương lai với độ chính xác cao. Khối này đóng vai trò là thành phần cốt lõi của hệ thống Edge AI, cho phép thiết bị Raspberry Pi 4 thực hiện suy luận trực tiếp tại hiện trường mà không phụ thuộc vào máy chủ đám mây.

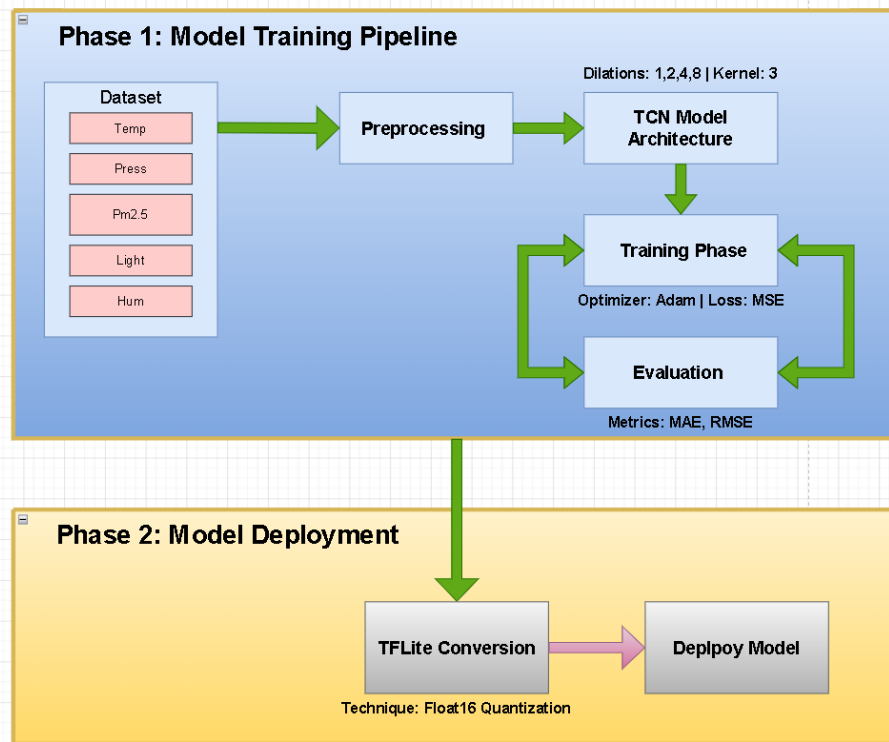

Hình 3.6: Sơ đồ khối Module AI

Thiết kế dữ liệu đầu vào và đầu ra

Dữ liệu môi trường thu thập được có dạng chuỗi thời gian đa biến (*Multivariate Time Series*), trong đó mỗi mẫu dữ liệu bao gồm đồng thời nhiều thông số vật lý đo được tại cùng một thời điểm. Để chuyển đổi dữ liệu này thành dạng phù hợp cho mô hình học sâu, hệ thống sử dụng kỹ thuật cửa sổ trượt (*Sliding Window*) nhằm xây dựng các cặp dữ liệu đầu vào – đầu ra theo phương pháp học có giám sát.

- **Vector đầu vào (X):** Được biểu diễn dưới dạng ma trận có kích thước $(T \times F)$, trong đó:
 - $T = 30$: số bước thời gian quan sát trong quá khứ.
 - $F = 5$: số đặc trưng đầu vào, bao gồm Temperature, Humidity, Pressure, PM2.5 và Light .

Điều này có nghĩa là tại mỗi lần dự báo, mô hình sẽ sử dụng 30 mẫu dữ liệu gần nhất để phân tích xu hướng biến động của môi trường.

- **Giá trị đầu ra (y):** Là giá trị nồng độ PM2.5 tại thời điểm $t + 15$ phút. Việc lựa chọn khoảng thời gian dự báo 15 phút giúp hệ thống có đủ thời gian để phát hiện xu hướng ô nhiễm và kích hoạt các cơ chế điều khiển phù hợp.

Quy trình tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

Dữ liệu thu thập từ các cảm biến thường có đơn vị đo và miền giá trị khác nhau. Ví dụ, nhiệt độ được đo theo độ C, áp suất theo hPa, trong khi cường độ ánh sáng có thể dao động trên dải giá trị rất lớn. Nếu đưa trực tiếp các dữ liệu này vào mô hình, các đặc trưng có biên độ lớn sẽ chi phối quá trình tối ưu hóa và làm giảm hiệu quả học của mạng nơ-ron.

Để khắc phục vấn đề này, toàn bộ dữ liệu được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ bằng phương pháp Min-Max Scaling.

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$


Trong đó:

- x : Giá trị thực tế của cảm biến.
- $x_{\min}$: Giá trị nhỏ nhất của đặc trưng trong tập huấn luyện.
- $x_{\max}$: Giá trị lớn nhất của đặc trưng trong tập huấn luyện.

Phương pháp chuẩn hóa này giúp các đặc trưng có cùng thang đo, từ đó cải thiện tốc độ hội tụ, tăng tính ổn định và nâng cao độ chính xác của mô hình.

Kiến trúc mạng nơ-ron TCN (Temporal Convolutional Network)

Mô hình được xây dựng dựa trên kiến trúc TCN, một cấu trúc mạng tích chập được thiết kế chuyên biệt cho bài toán chuỗi thời gian. So với các kiến trúc hồi tiếp như RNN hay LSTM, TCN có ưu điểm về khả năng xử lý song song, tốc độ huấn luyện nhanh và khả năng học phụ thuộc dài hạn hiệu quả.

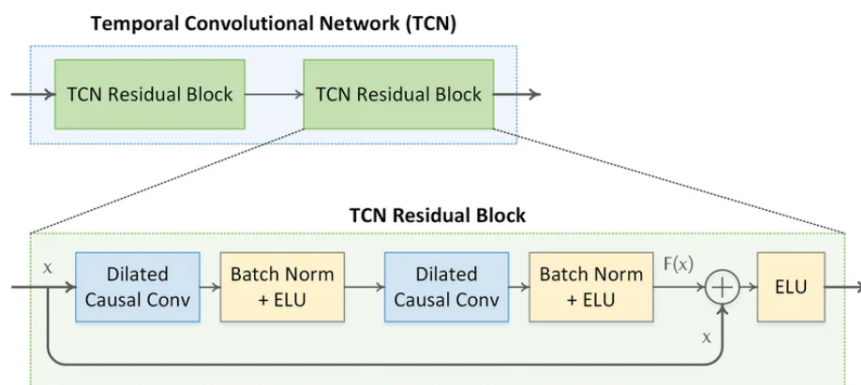

Hình 3.7: mô hình TCN

Mô hình bao gồm ba thành phần cốt lõi sau.

a. Tích chập nhân quả (Causal Convolution)

Tích chập nhân quả đảm bảo rằng tại thời điểm dự báo t , mô hình chỉ được phép sử dụng thông tin từ quá khứ và hiện tại, tức là các phần tử $x_1, x_2, \dots, x_t$. Cơ chế này giúp ngăn chặn hiện tượng rò rỉ thông tin từ tương lai vào quá trình học.

b. Tích chập giãn cách (Dilated Convolution)

Để mở rộng trường thụ cảm mà không làm tăng đáng kể số lượng tham số, mô hình sử dụng các lớp tích chập với hệ số giãn cách d .

$$(F *_d x)(s) = \sum_{i=0}^{k-1} F(i) \cdot x(s - d \cdot i)$$

Trong đó:

- k : Kích thước kernel tích chập, được lựa chọn bằng 3.
- d : Hệ số giãn cách.

Trong đề tài này, các hệ số giãn cách được thiết kế theo cấp số nhân:

$$d = \{1, 2, 4, 8\}$$

Cấu hình này giúp mô hình mở rộng trường thụ cảm theo cấp số nhân, cho phép học hiệu quả các xu hướng dài hạn của chuỗi dữ liệu.

c. Kết nối tắt (Residual Connections)

Kết nối tắt giúp cải thiện quá trình lan truyền đạo hàm và hạn chế hiện tượng mất mát đạo hàm khi mạng trở nên sâu hơn.

$$o = \text{Activation}(x + \mathcal{F}(x))$$

Trong đó $\mathcal{F}(x)$ là hàm biến đổi phi tuyến của khối tích chập, còn x là tín hiệu đầu vào được cộng trực tiếp vào đầu ra của khối.

Thiết kế chiến lược huấn luyện

Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện với mục tiêu tối thiểu hóa sai số giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế.

- **Hàm mất mát (Loss Function):** Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error – MSE) được lựa chọn do phù hợp với bài toán hồi quy.

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Trong đó y_i là giá trị thực tế và $\hat{y}_i$ là giá trị dự báo của mô hình.

- **Thuật toán tối ưu:** Adam Optimizer được sử dụng với tốc độ học (*learning rate*) $\eta = 0.001$. Thuật toán này kết hợp ưu điểm của Momentum và RMSProp, giúp mô hình hội tụ nhanh và ổn định hơn so với phương pháp gradient descent truyền thống.

Ngoài ra, trong quá trình huấn luyện, tập dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm thử để đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Thiết kế quy trình tối ưu hóa Edge AI (TFLite Quantization)

Sau khi huấn luyện hoàn tất, mô hình được chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite để triển khai trên Raspberry Pi 4.

Kỹ thuật *Float16 Quantization* được áp dụng để nén các trọng số từ định dạng Float32 xuống Float16. Quá trình này giúp giảm đáng kể dung lượng mô hình trong khi vẫn duy trì độ chính xác gần như tương đương với mô hình gốc.


Các lợi ích chính của quá trình tối ưu hóa bao gồm:

- Giảm khoảng 50% kích thước tệp mô hình.
- Tăng tốc độ suy luận trên thiết bị biên.
- Giảm nhu cầu sử dụng bộ nhớ RAM.
- Duy trì độ chính xác ở mức cao.

Nhờ quá trình tối ưu hóa này, mô hình TCN có thể hoạt động hiệu quả trên Raspberry Pi 4, đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực trong hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí.

3.3.4 Thiết kế khối xử lý OTA

Khối OTA được thiết kế như một thực thể quản lý vòng đời cập nhật của hệ thống, từ giai đoạn tiếp nhận gói dữ liệu đến giai đoạn trao đổi phân vùng khởi động. Toàn bộ logic được đóng gói trong một quy trình khép kín nhằm đảm bảo tính nguyên tử (*Atomicity*) và khả năng tự phục hồi (*Recovery*).

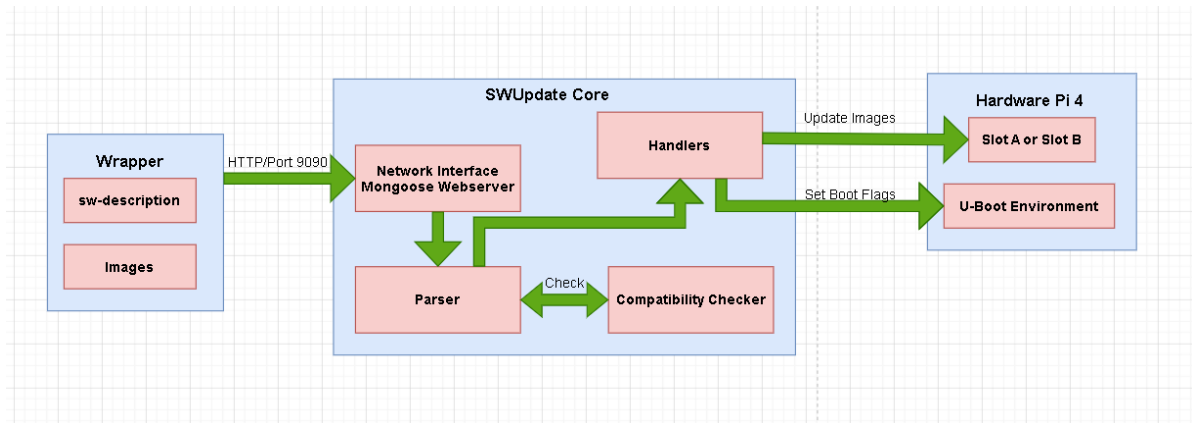

Hình 3.8: Sơ đồ khối OTA

Mô tả chi tiết các thành phần hệ thống

- **Wrapper (Gói cập nhật .swu):** Là một trình bao gói chứa đựng tệp mô tả **sw-description** và các tệp ảnh hệ thống (**Images**). Thiết kế này đảm bảo tính nhất quán giữa chỉ thị cài đặt và dữ liệu thực thi.
- **Network Interface (Mongoose Webserver):** Được cấu hình hoạt động như một HTTP Server tại cổng 9090. Thành phần này chịu trách nhiệm tiếp nhận luồng dữ liệu (*Streaming*) từ người dùng và đẩy trực tiếp vào bộ phận phân tích mà không cần lưu trữ tạm thời, giúp tối ưu hóa tài nguyên RAM cho Raspberry Pi 4.
- **Parser (Bộ phân tích cú pháp Libconfig):** Đóng vai trò là trung tâm điều khiển của hệ thống. Khối này giải mã các chỉ thị từ **sw-description**, xác định logic cài đặt, vị trí phân vùng đích và các ràng buộc về phần cứng.
- **Compatibility Checker:** Thực hiện cơ chế kiểm tra chéo giữa **Hardware ID** trong gói cập nhật và thông tin phần cứng thực tế của thiết bị. Đây là chốt chặn an toàn nhằm ngăn ngừa các bản cập nhật không tương thích gây lỗi hệ thống (*brick*).
- **Handlers (Trình thực thi):** Gồm các module chuyên biệt (**Raw/Archive Handler**) có nhiệm vụ giải nén và ghi trực tiếp dữ liệu vào các phân vùng vật lý. Sau khi ghi hoàn tất, **Handlers** sẽ thực hiện kiểm tra mã băm (*Checksum*) để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu trên đĩa.


Luồng dữ liệu và logic xử lý (Data Flow Description)

Quy trình xử lý một bản cập nhật được thiết kế theo luồng liên kết chặt chẽ giữa các khối chức năng, mô tả như sau:

1. **Giai đoạn tiếp nhận và phân tích:** Luồng dữ liệu từ tệp .swu đi qua Network Interface và được chuyển tiếp ngay lập tức đến Parser. Parser thực hiện bóc tách các siêu dữ liệu (*Metadata*) để chuẩn bị cho các bước thẩm định tiếp theo.
2. **Giai đoạn thẩm định và ánh xạ:** Parser gửi tín hiệu đến Compatibility Checker để xác nhận ID phần cứng. Nếu khớp, hệ thống truy vấn U-Boot Environment để xác định trạng thái của Slot A và Slot B. Dựa trên cơ chế *Dual-bank*, hệ thống sẽ chọn phân vùng *Passive* (đang không hoạt động) làm mục tiêu cập nhật.
3. **Giai đoạn thực thi song song (Dual-action):** Sau khi Parser ra chỉ thị, khối Handlers thực hiện hai luồng hành động chính:
 - **Update Images:** Trích xuất và ghi trực tiếp tệp `rootfs.ext4.gz` vào phân vùng đã chọn (Slot A hoặc Slot B).
 - **Integrity Check:** Thực hiện xác minh Checksum sau khi ghi xong 100% dữ liệu để đảm bảo không có lỗi bit xảy ra trong quá trình I/O.
4. **Giai đoạn xác lập (Finalization):** Chỉ khi giai đoạn thực thi thành công hoàn toàn, Handlers mới thực hiện luồng tác động cuối cùng vào U-Boot Environment thông qua lệnh Set Boot Flags (ví dụ thiết lập biến `ustate=1`). Thao tác này đánh dấu bản cập nhật đã sẵn sàng, hoàn tất tính nguyên tử của quy trình.
5. **Tái khởi động:** Hệ thống phát lệnh khởi động lại để Bootloader thực hiện trao đổi Slot khởi động dựa trên các cờ hiệu đã thiết lập.

3.3.5 Thiết kế khối xử lý Tool

Hệ thống Secure-Yocto Builder được thiết kế dựa trên mô hình kiến trúc phân lớp (*Layered Architecture*), chia thành ba tầng chức năng riêng biệt nhằm đảm bảo tính module hóa, dễ dàng mở rộng và tối ưu hóa luồng xử lý dữ liệu.

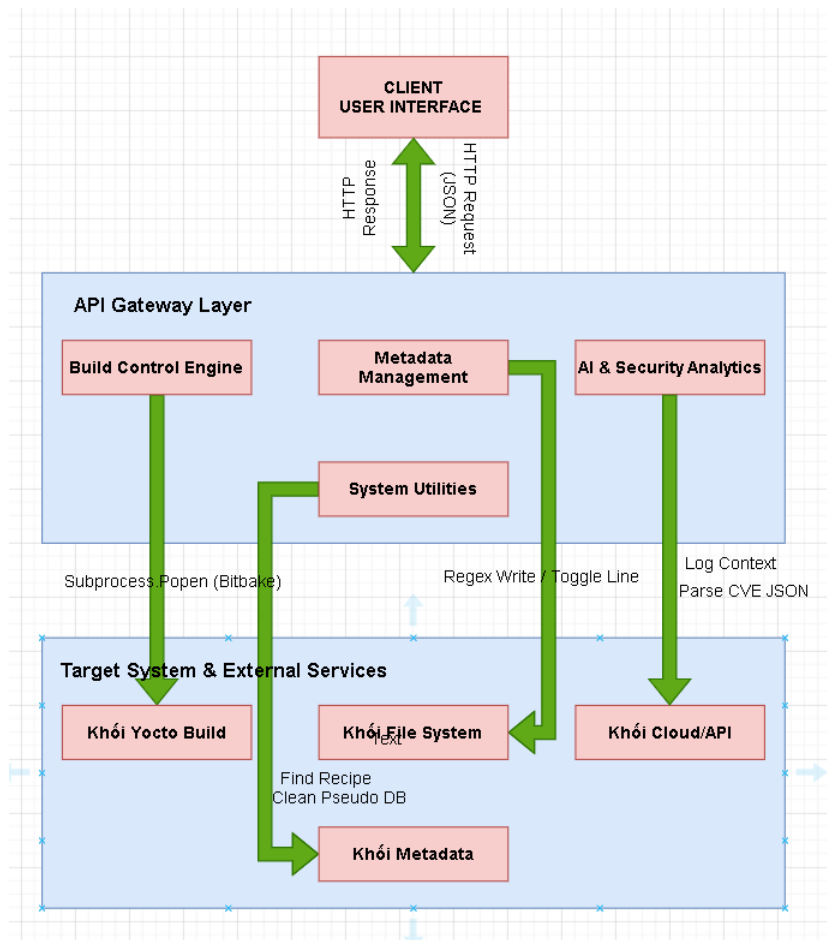

Hình 3.9: Sơ đồ khối Tool

Lớp Giao diện Người dùng (Client User Interface)

Lớp này đóng vai trò là bề mặt tương tác (*Frontend*) của hệ thống, được xây dựng trên nền tảng Web với phong cách Terminal UI (TUI).

- **Giao diện tương tác:** Cho phép người dùng tùy chỉnh các thông số cấu hình như thiết bị đích (Target), các tính năng bảo mật (SELinux, dm-verity) và nạp thư viện bổ sung.
- **Giao thức truyền thông:** Sử dụng phương thức gửi yêu cầu HTTP Request (định dạng JSON) tới máy chủ và nhận về các phản hồi HTTP Response để cập nhật trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

Lớp Cửa ngõ API (API Gateway Layer)

Đây là lớp xử lý trung tâm (*Backend*) sử dụng Flask Framework, đóng vai trò điều phối và thực thi các logic nghiệp vụ của ứng dụng. Lớp này bao gồm 4 module cốt lõi:

- **Build Control Engine:** Điều khiển tiến trình biên dịch thông qua kỹ thuật gọi tiến trình con (*subprocess*), cho phép khởi chạy lệnh bitbake mà không làm gián đoạn luồng xử

lý chính của ứng dụng.

- **Metadata Management:** Chuyên trách việc thao tác dữ liệu cấu hình thông qua biểu thức chính quy (Regex), thực hiện cơ chế bật/tắt (*Toggle*) các dòng mã trong file cấu hình Yocto.
- **AI & Security Analytics:** Tích hợp trí tuệ nhân tạo thông qua Gemini API để phân tích ngữ cảnh lỗi (Log Context) và thực hiện phân tích cú pháp dữ liệu lỗ hổng CVE từ các tệp JSON bảo mật.
- **System Utilities:** Cung cấp các công cụ phụ trợ hệ thống như kiểm tra sự tồn tại của Recipe và dọn dẹp cơ sở dữ liệu cache (Pseudo DB).

Lớp Hệ thống Đích và Dịch vụ Ngoại vi (Target System & External Services)

Đây là tầng thực thi cuối cùng, nơi chứa các tài nguyên hệ thống và các dịch vụ bên thứ ba:

- **Khối Yocto Build:** Môi trường thực thi lệnh biên dịch BitBake và lưu trữ các tệp nhật ký tiến trình (Terminal Log).
- **Khối File System:** Lưu trữ các tệp cấu hình cốt lõi của Yocto Project như `local.conf` và `bblayers.conf`.
- **Khối Metadata:** Hệ thống quản lý các layer và các recipe phục vụ cho quá trình đóng gói hệ điều hành.
- **Khối Cloud/API:** Điểm kết nối với nền tảng điện toán đám mây để sử dụng dịch vụ AI phân tích thông minh và truy xuất dữ liệu bảo mật từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chương 4

Hiện thực hệ thống

Chương này trình bày quá trình cài đặt, tích hợp và kết quả kiểm thử từng thành phần kỹ thuật của nền tảng.

- 4.1 Hiện thực Bảo mật Hệ thống**
- 4.2 Hiện thực Device Driver**
- 4.3 Hiện thực Khối xử lý AI**
- 4.4 Hiện thực hệ thống cập nhập từ xa OTA**
- 4.5 Hiện thực Tool Build Yocto**

4.1 Hiện thực bảo mật hệ thống

4.1.1 Hiện thực giảm thiểu bề mặt tấn công

Để giảm thiểu việc tấn công bề mặt cho hệ thống Yocto, không thể chỉ dừng lại ở việc cấu hình hệ thống mà còn bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ các thiết lập mặc định và thành phần của hệ thống. Khi tạo một dự án mới, mặc định là hệ thống sẽ cung cấp một file `local.conf` ban đầu bao gồm các tính năng như cho phép mật khẩu rỗng hoặc đăng nhập root trực tiếp bằng cách sử dụng biến `EXTRA_IMAGE_FEATURES` với dòng lệnh:



```
Open ▾ [1]
local.conf
~Yocto/poky/build/conf

DISTRO_FEATURES:append = " systemd"
DISTRO_FEATURES:remove = " sysvinit"

VIRTUAL-RUNTIME_init_manager = "systemd"
VIRTUAL-RUNTIME_init_scripts = ""

DISTRO_FEATURES:append = " security"

#
# =====
# HARDENING
# =====
EXTRA_IMAGE_FEATURES:remove = "allow-empty-password empty-root-password allow-root-login"
```

Hình 4.1: Giảm thiểu bề mặt tấn công trong Yocto Project

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, các lựa chọn “allowempty-password”, “allowroot-login” hoặc “emptyrootpassword” cần đảm bảo không phải là một trong những `IMAGE_FEATURES`. Ngoài ra, chỉ giữ lại các thành phần thực sự cần thiết cho hệ thống Yocto thông qua các biến cấu hình như `DISTRO_FEATURES` và `IMAGE_FEATURES`, nhằm giảm thiểu bề mặt tấn công. Bên cạnh đó, cần xem xét và tinh chỉnh cấu hình nhân hệ điều hành để đảm bảo chỉ bao gồm các trình điều khiển và tính năng cần thiết, tránh đưa vào những thành phần dư thừa có thể gây rủi ro bảo mật thông qua việc tùy chỉnh các thành phần trong kernel như `CONFIG_DEVMEM` và `STRICT_DEVMEM` nhằm hạn chế khả năng truy cập trực tiếp vào bộ nhớ thiết bị từ không gian người dùng. Điều này góp phần ngăn chặn các hành vi khai thác ở mức thấp, từ đó nâng cao mức độ an toàn tổng thể của hệ thống.

Một biện pháp quan trọng khác nhằm giảm thiểu rủi ro bị tấn công bề mặt là hạn chế hoặc không cho phép người dùng cài đặt thêm phần mềm sau khi thiết bị đã được triển khai. Trong các hệ thống sử dụng Yocto, phần mềm thường được build sẵn vào image, và hệ thống không được thiết kế như các bản phân phối Linux thông thường với trình quản lý gói mở cho người dùng. Việc cho phép cài đặt thêm package có thể làm mất kiểm soát cấu hình hệ thống, dẫn đến nguy cơ xuất hiện các phần mềm không được kiểm chứng hoặc chứa lỗ hổng bảo mật. Để giảm thiểu các rủi ro này, các developer không sử dụng các định dạng package như ipk, rpm hoặc deb trong quá trình build, đồng thời loại bỏ các thành phần package manager khỏi image. Ngoài ra, việc loại bỏ feature package-management và thiết lập hệ thống file ở chế độ chỉ đọc (read-only root filesystem) sẽ giúp ngăn chặn việc cài đặt hoặc thay đổi phần mềm trong quá trình vận hành. Việc tinh chỉnh cấu hình kernel, loại bỏ các driver và tính năng không cần thiết,

cũng như kích hoạt các tùy chọn bảo mật, giúp hạn chế khả năng khai thác từ các lỗ hổng mức thấp. Những biện pháp này góp phần xây dựng một hệ thống an toàn, ổn định và phù hợp với môi trường nhúng.

4.1.2 Hiện thực Selinux

Nhóm thực hiện bổ sung layer meta-selinux vào môi trường build:

```
meta-selinux/  
├── classes/  
├── conf/  
├── recipes-core/  
├── recipes-kernel/  
├── recipes-security/  
│   ├── refpolicy/  
│   ├── selinux/  
│   ├── packagegroups/  
│   └── images/  
└── recipes-support/
```

Hình 4.2: Cấu trúc thư mục chính của layer meta-selinux

Hình 4.2 mô tả cấu trúc thư mục chính của layer meta-selinux trong Yocto Project. Layer này cung cấp các thành phần cần thiết để tích hợp cơ chế bảo mật SELinux vào hệ thống Linux nhúng. Trong đó, thư mục `classes` chứa các lớp hỗ trợ quá trình build và cấu hình SELinux; thư mục `conf` lưu trữ các thiết lập cấu hình của layer. Các thư mục `recipes-core`, `recipes-kernel` và `recipes-support` chứa các recipe bổ sung hoặc chỉnh sửa cho các thành phần hệ thống liên quan đến SELinux.

Đặc biệt, thư mục `recipes-security` đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai cơ chế bảo mật. Bên trong thư mục này, `refpolicy` chứa các policy chuẩn của SELinux, `selinux` cung cấp các gói và công cụ hỗ trợ SELinux, `packagegroups` định nghĩa các nhóm package cần thiết, trong khi `images` hỗ trợ tích hợp SELinux trực tiếp vào image được build. Cấu trúc phân lớp này giúp việc quản lý, mở rộng và tùy chỉnh chính sách bảo mật trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn trong quá trình phát triển hệ thống nhúng sử dụng Yocto Project.

SELinux hỗ trợ nhiều loại policy khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu bảo mật và mức độ kiểm soát truy cập khác nhau của hệ thống. Trong đó, hai policy phổ biến nhất là `refpolicy-targeted` và `refpolicy-mls`. Mỗi policy được thiết kế cho các mục đích sử dụng riêng, từ các hệ thống Linux thông thường đến các môi trường yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Việc lựa chọn policy phù hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ bảo vệ, hiệu năng và độ phức tạp trong quá trình quản trị hệ thống.

Bảng 4.1: So sánh các policy phổ biến của SELinux

Policy	Đặc điểm	Mức độ bảo mật	Trường hợp sử dụng
refpolicy-targeted	Chỉ áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập cho các tiến trình và dịch vụ quan trọng	Trung bình đến cao	Hệ thống nhúng, máy chủ thông thường, môi trường cân cân bằng giữa bảo mật và hiệu năng
refpolicy-mls	Áp dụng cơ chế Multi-Level Security (MLS), kiểm soát truy cập theo nhiều cấp độ bảo mật	Rất cao	Hệ thống quân sự, chính phủ hoặc các môi trường yêu cầu phân cấp dữ liệu nghiêm ngặt
minimum	Policy tối giản với số lượng rule hạn chế, chỉ bảo vệ các thành phần cơ bản	Cơ bản	Hệ thống tài nguyên hạn chế hoặc môi trường thử nghiệm

Trong phạm vi đề tài, policy `refpolicy-targeted` được lựa chọn để triển khai trên hệ thống Yocto Linux. Nguyên nhân là do policy này cung cấp mức độ bảo mật phù hợp cho các hệ thống nhúng IoT nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định và hiệu năng của hệ thống. So với `refpolicy-mls`, policy `targeted` có cấu hình đơn giản hơn, ít tiêu tốn tài nguyên và dễ triển khai trong môi trường thiết bị nhúng có giới hạn về bộ nhớ và năng lực xử lý. Đồng thời, policy này vẫn đủ khả năng bảo vệ các dịch vụ quan trọng khỏi các hành vi truy cập trái phép hoặc leo thang đặc quyền trong quá trình vận hành hệ thống.

Để tích hợp SELinux vào hệ thống Yocto, trước tiên cần bổ sung layer `meta-selinux` vào danh sách layer trong file `bbayers.conf`. Layer này cung cấp các recipe, policy và công cụ cần thiết để hỗ trợ cơ chế Mandatory Access Control (MAC) trên hệ thống Linux nhúng. Đồng thời, do `meta-selinux` phụ thuộc vào các layer từ repository `meta-openembedded`, bao gồm `meta-oe` và `meta-python`, các layer này cũng cần được thêm vào môi trường build để đảm bảo đầy đủ thư viện và thành phần hỗ trợ liên quan.

Sau khi thêm layer, hệ thống được cấu hình để kích hoạt SELinux thông qua việc bổ sung `selinux` vào biến `DISTRO_FEATURES` trong file `local.conf`. Việc này giúp Yocto tự động tích hợp các thành phần SELinux vào image trong quá trình build. Ngoài ra, các package phụ trợ như `acl`, `xattr` và `pam` cũng được thêm vào nhằm đảm bảo SELinux có đầy đủ cơ chế quản lý quyền truy cập, extended attributes và xác thực người dùng.

Tiếp theo, hệ thống cần lựa chọn chính sách bảo mật phù hợp thông qua biến `PREFERRED_PROVIDER_virtual/refpolicy` sử dụng policy `refpolicy-targeted`.

Sau khi hoàn tất các bước cấu hình, hệ thống được build lại để tạo ra image tích hợp

```
# =====  
# SELinux  
# =====  
DISTRO_FEATURES:append = " pam selinux acl xattr"  
PREFERRED_PROVIDER_virtual/refpolicy ?= "refpolicy-targeted"  
FIRST_BOOT_RELABEL = "1"  
RPI_EXTRA_CMDLINE:append = "selinux=1 enforcing=1"S
```

Hình 4.3: Selinux

SELinux. Trong quá trình vận hành, SELinux có thể hoạt động ở ba chế độ chính: enforcing, permissive và disabled. Ở chế độ enforcing, SELinux thực thi nghiêm ngặt các chính sách bảo mật, mọi hành vi truy cập không được phép sẽ bị chặn. Ở chế độ permissive, hệ thống không chặn các hành vi vi phạm mà chỉ ghi lại nhật ký, giúp nhà phát triển theo dõi và điều chỉnh chính sách phù hợp trong giai đoạn kiểm thử. Trong khi đó, chế độ disabled sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn SELinux, hệ thống quay về cơ chế phân quyền truyền thống. Việc kiểm tra trạng thái hoạt động của SELinux có thể được thực hiện thông qua các công cụ như getenforce hoặc sestatus. Thông qua đó, có thể xác định chế độ hiện tại của SELinux và đánh giá hiệu quả của các chính sách bảo mật đã được áp dụng trong hệ thống.

4.1.3 Hiện thực dm-verity

Quá trình triển khai dm-verity nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống được thực hiện qua các giai đoạn từ xây dựng hình ảnh hệ thống (*system image*) tại môi trường phát triển cho đến quá trình thực thi kiểm chứng tại thiết bị đích. Cụ thể:


Giai đoạn tiền xử lý và tách phân vùng dữ liệu

Tiến trình bắt đầu bằng việc xây dựng image hệ thống gốc được đóng gói dưới định dạng .wic. Từ image này, phân vùng *rootfs* tương ứng với phân vùng p2 được tách riêng biệt để làm dữ liệu đầu vào cho quá trình tạo dữ liệu (*metadata*) của dm-verity. Đây là bước then chốt nhằm đảm bảo toàn bộ thông tin băm (*hash*) được sinh ra từ chính xác nội dung cuối cùng của *rootfs* sau khi biên dịch, tạo sự đồng nhất tuyệt đối giữa dữ liệu tính toán và dữ liệu thực tế trên thiết bị.

Khởi tạo cấu trúc cây băm (Hash Tree) và xác thực metadata

Sử dụng công cụ *veritysetup*, hệ thống tiến hành chia phân vùng p2 thành các khối dữ liệu (*blocks*) có kích thước cố định. Tại đây, mỗi khối dữ liệu được xử lý qua thuật toán băm SHA-256 để tạo ra các giá trị băm tương ứng. Các giá trị này được tổ chức theo cấu trúc cây băm nhiều mức (*Merkle Tree*), dẫn đến hai thành phần đầu ra quan trọng:

- `rootfs.hash`: tệp tin chứa toàn bộ cấu trúc cây băm của phân vùng.

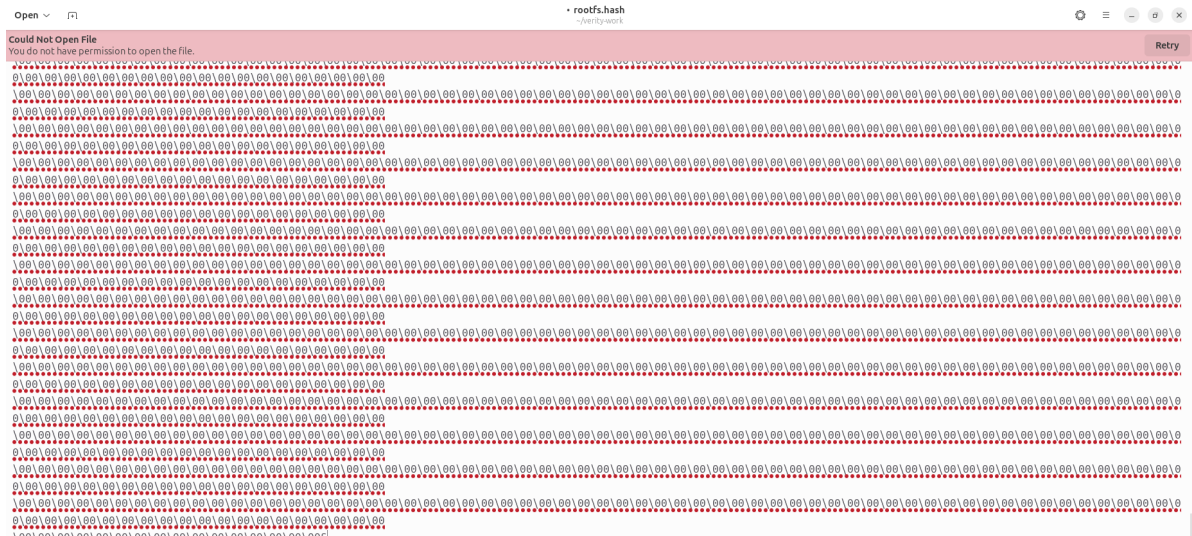


Hình 4.4: Cấu trúc cây băm của rootfs

- `root.hash`: giá trị băm gốc (*root hash*), đại diện duy nhất cho tính toàn vẹn của toàn bộ phân vùng *rootfs*.



Hình 4.5: Giá trị băm gốc (root hash)

Để đảm bảo độ tin cậy, lệnh `veritysetup verify` được thực thi nhằm kiểm tra tính nhất quán giữa dữ liệu gốc và các thành phần *metadata* vừa khởi tạo trước khi tiến hành nạp vào thiết bị.

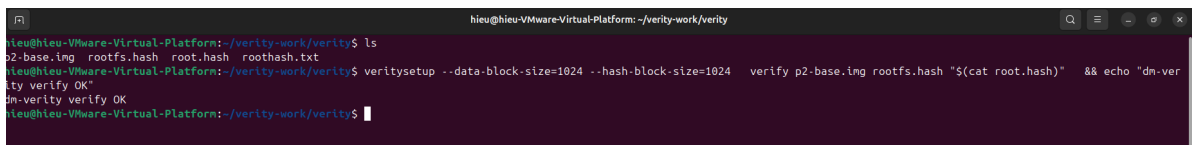

Hình 4.6: Kết quả xác thực metadata của dm-verity

Triển khai và cấu hình giai đoạn khởi động sớm

Sau khi xác thực thành công, hình ảnh hệ thống được nạp vào thẻ nhớ SD. Trong cấu trúc này, phân vùng p1 đảm nhiệm vai trò khởi động (*boot partition*), trong khi p2 chứa *rootfs* cần được bảo vệ. Các tệp tin `root.hash` và `rootfs.hash` được lưu trữ vào thư mục `/verity` trên phân vùng p1, cho phép hệ thống tệp trong bộ nhớ tạm (*initramfs*) có thể truy xuất trong giai đoạn khởi động sớm.

Cơ chế kiểm chứng thực thi tại thiết bị đích

Tại thiết bị đích, tiến trình khởi động được điều khiển bởi Kernel và *initramfs*. Tập lệnh */init* trong *initramfs* thực hiện gắn kết (*mount*) phân vùng boot p1, truy xuất các tệp tin băm và sử dụng lệnh *veritysetup open* để thiết lập một thiết bị ánh xạ (*mapping device*) cho phân vùng p2. Lớp ánh xạ này đóng vai trò là một tầng trung gian kiểm soát giữa hệ điều hành và dữ liệu vật lý. Nội dung của file */init* được trình bày dưới đây:

```
1  #!/bin/sh
2
3  export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
4
5  panic() {
6      echo "INITRAMFS ERROR: $" > /dev/console
7      exec sh
8  }
9
10 echo "Starting dm-verity initramfs..." > /dev/console
11
12 # Mount filesystem
13 mount -t proc proc /proc || panic "mount proc failed"
14 mount -t sysfs sysfs /sys || panic "mount sys failed"
15 mount -t devtmpfs devtmpfs /dev || panic "mount dev failed"
16
17 # Load module
18 modprobe dm_mod
19 modprobe dm_verity
20 modprobe loop
21 modprobe ext4
22 modprobe vfat
23
24 # Tao thu muc chua file hash
25 mkdir -p /mnt/boot /newroot
26
27 # Mount boot partition
28 mount -t vfat -o ro /dev/mmcblk0p1 /mnt/boot \
29     || panic "boot mount failed"
30
31 # Gan file hash vao loop device
```



```
32 losetup -r /dev/loop0 /mnt/boot/rootfs.hash \  
33     || panic "loop setup failed"  
34  
35 # Kích hoạt dm-verity  
36 veritysetup open /dev/mmcblk0p2 vroot /dev/loop0 \  
37     --root-hash-file /etc/verity/root.hash \  
38     || panic "verity open failed"  
39  
40 # Mount verified rootfs  
41 mount -t ext4 -o ro /dev/mapper/vroot /newroot \  
42     || panic "rootfs mount failed"  
43  
44 # Chuyển sang rootfs thật  
45 exec switch_root /newroot /sbin/init
```

File `init` trong `initramfs` có vai trò khởi tạo môi trường tối thiểu trước khi hệ điều hành chuyển sang *root filesystem* chính đã được bảo vệ bằng cơ chế `dm-verity`. Đầu tiên, script tiến hành mount các filesystem cần thiết như `/proc`, `/sys` và `/dev` để cung cấp môi trường hoạt động cơ bản cho kernel và userspace. Sau đó, các kernel module liên quan như `dm_mod`, `dm_verity`, `loop`, `ext4` và `vfat` được nạp để hỗ trợ cơ chế xác thực filesystem và mount các phân vùng lưu trữ.

Tiếp theo, script mount phân vùng boot ở chế độ chỉ đọc để truy cập file `rootfs.hash`, đây là Merkle Hash Tree dùng cho cơ chế xác thực toàn vẹn dữ liệu. File hash này được ánh xạ vào loop device thông qua `losetup`, cho phép `dm-verity` sử dụng như một block device phục vụ quá trình kiểm tra integrity. Sau đó, lệnh `veritysetup open` được sử dụng để tạo thiết bị ánh xạ `/dev/mapper/vroot`. Từ thời điểm này, mọi block dữ liệu được đọc từ root filesystem sẽ được kernel tự động kiểm tra hash nhằm phát hiện các thay đổi trái phép.

Sau khi quá trình xác thực thành công, root filesystem đã được bảo vệ sẽ được mount ở chế độ chỉ đọc vào thư mục `/newroot`. Cuối cùng, lệnh `switch_root` được thực thi để chuyển quyền điều khiển sang hệ thống chính và tiếp tục quá trình khởi động Linux thông qua `/sbin/init`.

Mọi yêu cầu truy cập dữ liệu từ *rootfs* sẽ được đối chiếu theo thời gian thực với cấu trúc cây băm và giá trị băm gốc đã thiết lập.

- **Trường hợp dữ liệu hợp lệ:** Nếu dữ liệu trên p2 hoàn toàn khớp với *metadata*, hệ thống sẽ tiến hành gắn kết *rootfs* ở chế độ chỉ đọc (*read-only*) và thực hiện lệnh `switch_root` để chuyển sang hệ điều hành chính thức.
- **Trường hợp dữ liệu bị can thiệp:** Nếu xuất hiện bất kỳ sự sai lệch nào giữa dữ liệu thực tế và cây băm, `dm-verity` sẽ ngay lập tức phát hiện, từ chối quyền truy cập và ngăn chặn

quá trình gắn kết hệ thống. Lúc này, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái lỗi hoặc chế độ phục hồi (*recovery mode*).

4.2 Hiện thực Device Driver

4.2.1 Tổng quan kiến trúc Driver

Trong hệ thống, nhóm triển khai hai device driver chính bao gồm driver giao tiếp I2C và driver giao tiếp RS485 Modbus RTU trên nền tảng Linux nhúng Yocto. Các driver này đóng vai trò trung gian giữa tầng ứng dụng (user space) và phần cứng ngoại vi.

Driver được hiện thực dưới dạng character device driver, cho phép các ứng dụng user space có thể giao tiếp với phần cứng thông qua các device file trong thư mục /dev. Việc tự xây dựng driver giúp hệ thống có tính tùy biến cao, đồng thời hỗ trợ tối ưu cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp.

Kiến trúc tổng quát của hệ thống driver được mô tả như sau:

User Application → Device Driver → Hardware Interface → Peripheral Device

4.2.2 Hiện thực driver I2C

Trong đề tài, nhóm xây dựng một driver I2C dạng software bit-banging trên nền tảng Linux nhúng Yocto nhằm hỗ trợ giao tiếp với các thiết bị ngoại vi như màn hình OLED SSD1306 và các cảm biến môi trường. Driver được hiện thực dưới dạng character device driver cho phép ứng dụng ở user space có thể giao tiếp với phần cứng thông qua device file trong thư mục /dev.

Khác với việc sử dụng bộ điều khiển I2C phần cứng mặc định của Raspberry Pi 4, nhóm lựa chọn hiện thực giao thức I2C bằng phần mềm thông qua GPIO nhằm tăng tính tùy biến và chủ động trong việc điều khiển giao thức. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống dễ dàng thay đổi chân SDA và SCL trong quá trình runtime, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu cơ chế hoạt động của giao thức I2C ở mức thấp trong Linux kernel.

Kiến trúc driver

Driver được xây dựng theo mô hình character device driver của Linux kernel. Sau khi module được nạp vào hệ thống, driver sẽ đăng ký major number và tạo device file /dev/my_i2c_soft để các ứng dụng user space có thể truy cập. Luồng hoạt động của driver được mô tả như sau:

User Application → Character Device Driver → GPIO Bit-banging → I2C Device

Trong mô hình này, tầng user application gửi dữ liệu xuống kernel thông qua các system call như `read()`, `write()` và `ioctl()`. Driver sẽ xử lý dữ liệu và điều khiển trực tiếp các chân GPIO để tạo tín hiệu SDA và SCL theo chuẩn giao thức I2C.

Nguyên lý giao thức I2C

Giao thức I2C sử dụng hai đường tín hiệu bao gồm SDA (Serial Data) và SCL (Serial Clock). Quá trình truyền dữ liệu được đồng bộ bằng xung clock từ master device. Driver sử dụng cơ chế điều khiển trực tiếp GPIO để mô phỏng giao thức I2C thông qua phương pháp bit-banging. Trong driver, nhóm hiện thực các tín hiệu cơ bản của giao thức I2C bao gồm:

- START condition.
- STOP condition.
- Truyền dữ liệu theo từng bit.
- Nhận ACK từ slave device.
- Đọc dữ liệu từ slave.

Các chức năng chính của driver

Driver I2C Software được xây dựng nhằm mô phỏng cơ chế giao tiếp I2C thông qua điều khiển GPIO bằng phần mềm trong Linux Kernel. Để đảm bảo tín hiệu giao tiếp ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu timing của giao thức I2C, driver sử dụng hàm `udelay()` để tạo các khoảng trễ ngắn giữa các cạnh xung clock trong quá trình truyền nhận dữ liệu.

Trong quá trình hoạt động, driver đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng liên quan đến điều khiển bus I2C và giao tiếp giữa kernel space với user space. Các chức năng chính của driver bao gồm:

- Khởi tạo, cấu hình và giải phóng các chân GPIO được sử dụng cho hai tín hiệu SDA và SCL.
- Hiện thực cơ chế tạo tín hiệu START và STOP theo đúng chuẩn giao thức I2C nhằm bắt đầu và kết thúc quá trình truyền dữ liệu.
- Hỗ trợ cơ chế truyền và nhận dữ liệu theo từng byte thông qua quá trình điều khiển tín hiệu clock và data bằng phần mềm.
- Kiểm tra và xử lý tín hiệu ACK từ slave device sau mỗi lần truyền dữ liệu nhằm đảm bảo tính chính xác của quá trình giao tiếp.

- Cung cấp khả năng đọc và ghi dữ liệu từ user space thông qua các system call như `read()` và `write()`.
- Hỗ trợ cấu hình động các chân GPIO và địa chỉ slave device thông qua cơ chế `ioctl()`, giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng driver.

Thông qua các chức năng trên, driver cho phép hệ thống Linux nhúng thực hiện giao tiếp với các thiết bị ngoại vi I2C mà không phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng I2C controller tích hợp sẵn trên vi xử lý. Điều này giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình phát triển và kiểm thử các hệ thống nhúng sử dụng Linux Kernel.

Thiết kế cơ chế IOCTL

Driver sử dụng cơ chế `ioctl()` để cho phép ứng dụng user space cấu hình động chân SDA, SCL và địa chỉ slave device trong quá trình runtime. Các IOCTL command được định nghĩa như sau:

```
1 #define SET_SDA_PIN      _IOW(I2C_IOCTL_MAGIC, 1, int)
2 #define SET_SCL_PIN      _IOW(I2C_IOCTL_MAGIC, 2, int)
3 #define SET_SLAVE_ADDR   _IOW(I2C_IOCTL_MAGIC, 3, int)
```

Cách tiếp cận này giúp hệ thống có khả năng thay đổi cấu hình GPIO linh hoạt mà không cần biên dịch lại kernel module.

Giao tiếp giữa user space và kernel space

Driver sử dụng cấu trúc `file_operations` để đăng ký các system call với Linux kernel.

```
1 static struct file_operations fops = {
2     .unlocked_ioctl = my_ioctl,
3     .write = dev_write,
4     .read = dev_read,
5     .owner = THIS_MODULE,
6 };
```

Thông qua cơ chế này, ứng dụng user space có thể sử dụng các system call chuẩn của Linux để giao tiếp với driver.

Hiện thực giao thức I2C bằng GPIO Bit-banging

Driver hiện thực các tín hiệu cơ bản của giao thức I2C thông qua việc điều khiển trực tiếp GPIO. Tín hiệu START được hiện thực như sau:

```
1 static void i2c_start(void) {  
2     gpio_direction_output(current_sda, 1);  
3  
4     gpio_set_value(current_scl, 1);  
5     udelay(I2C_DELAY);  
6  
7     gpio_set_value(current_sda, 0);  
8     udelay(I2C_DELAY);  
9  
10    gpio_set_value(current_scl, 0);  
11    udelay(I2C_DELAY);  
12 }
```

Ngoài ra, driver còn hỗ trợ cơ chế ACK và đọc dữ liệu từ slave device nhằm đảm bảo khả năng giao tiếp hai chiều.

Tối ưu timing cho giao tiếp I2C

Trong quá trình thử nghiệm với màn hình OLED SSD1306, nhóm nhận thấy timing không ổn định có thể gây lỗi hiển thị và tạo ra hiện tượng nhiễu dữ liệu. Do đó, driver được tinh chỉnh delay giữa các cạnh clock bằng hàm `udelay()` nhằm đảm bảo thời gian setup và hold của dữ liệu trước khi phát xung clock. Trong quá trình truyền dữ liệu, driver sử dụng delay ngắn trước và sau cạnh clock để tăng độ ổn định:

```
1 gpio_set_value(current_scl, 0);  
2  
3 udelay(I2C_DELAY / 2);  
4  
5 gpio_set_value(current_sda, (byte >> i) & 1);  
6  
7 udelay(I2C_DELAY / 2);  
8  
9 gpio_set_value(current_scl, 1);  
10  
11 udelay(I2C_DELAY);
```

Việc tối ưu timing giúp cải thiện độ ổn định khi hiển thị dữ liệu trên OLED và giảm lỗi truyền nhận dữ liệu trong quá trình giao tiếp.

Tích hợp driver vào hệ thống Yocto

Driver được tích hợp vào hệ thống Yocto thông qua custom layer meta-i2c. Nhóm xây dựng recipe BitBake nhằm tự động hóa quá trình build và đóng gói kernel module. Cấu trúc layer của driver được tổ chức như sau:

```
meta-i2c/
├── conf/
│   └── layer.conf
├── recipes-kernel/
│   └── i2c-driver/
│       ├── files/
│       │   ├── my_i2c_soft.c
│       │   └── Makefile
│       └── i2c-soft-driver.bb
```

Recipe của driver kế thừa lớp module nhằm hỗ trợ build kernel module trên Yocto:

```
1 SUMMARY = "Dynamic Software I2C Driver"
2
3 inherit module
4
5 SRC_URI = "file://my_i2c_soft.c \
6           file://Makefile"
7
8 KERNEL_MODULE_AUTOLOAD += "my_i2c_soft"
```

Yocto hỗ trợ cơ chế tự động nạp kernel module khi hệ thống khởi động thông qua biến:

```
KERNEL_MODULE_AUTOLOAD += "my_i2c_soft"
```

Khi build image Yocto, kernel module sẽ được tích hợp vào hệ thống dưới dạng file .ko và có thể tự động nạp khi khởi động. Layer chứa driver được tích hợp vào môi trường build của Yocto thông qua lệnh:

```
bitbake-layers add-layer ../meta-i2c
```

Sau khi layer được thêm vào hệ thống, BitBake sẽ tự động quét và phân tích các recipe, configuration và metadata bên trong layer. Các recipe này sau đó được đưa vào dependency graph của quá trình build nhằm phục vụ việc biên dịch và tích hợp driver vào hệ thống Linux Embedded.

Để driver được đưa vào image cuối cùng, hệ thống sử dụng biến:

```
IMAGE_INSTALL:append = "my_i2c_soft"
```

Biến này cho phép package của driver được tự động tích hợp vào root filesystem trong quá trình build image. Nhờ đó, hệ thống Linux Embedded sau khi boot sẽ có đầy đủ kernel module và các thành phần cần thiết phục vụ quá trình runtime.

Khi image được build, Yocto sẽ tự động sinh các cấu hình cần thiết trong thư mục `/etc/modules-load.d/`, cho phép Linux Kernel tự động nạp module trong quá trình boot hệ thống. Cơ chế này giúp driver luôn sẵn sàng hoạt động ngay sau khi thiết bị khởi động mà không cần thao tác nạp module thủ công.


Sau khi hệ thống khởi động, kernel module có thể được kiểm tra thông qua các lệnh quản lý module của Linux. Một số lệnh phổ biến được trình bày trong Bảng 2.5.

4.2.3 Hiện thực Driver RS485 Modbus RTU

Kiến trúc Driver

Driver RS485 được xây dựng dưới dạng Linux Kernel Module nhằm phục vụ giao tiếp giữa hệ thống Linux Embedded và cảm biến môi trường thông qua giao thức Modbus RTU trên nền UART. Driver được thiết kế theo mô hình phân lớp của Linux Kernel, trong đó tầng Character Device đóng vai trò giao tiếp với User Space, còn tầng Serdev đảm nhiệm việc truyền nhận dữ liệu UART với phần cứng.

Kiến trúc tổng thể của driver được mô tả như sau:

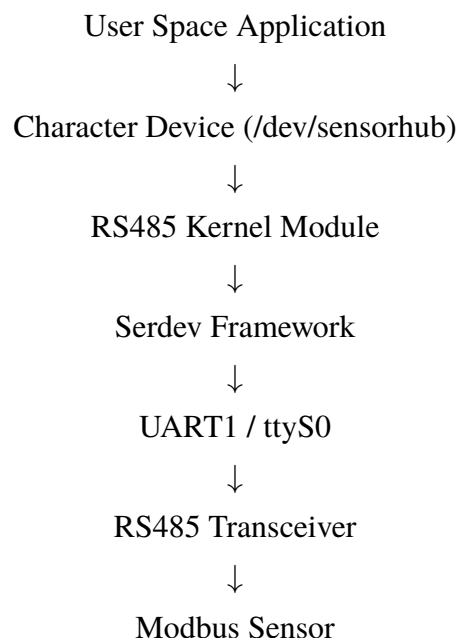

Trong kiến trúc này, ứng dụng ở User Space có thể truy cập dữ liệu cảm biến thông qua device file `/dev/sensorhub`. Driver sử dụng Serdev Framework của Linux Kernel để quản lý giao tiếp UART thay cho cơ chế platform driver truyền thống. Cách tiếp cận này giúp giảm mức độ phụ thuộc phần cứng và tăng khả năng tích hợp trong các hệ thống Linux Embedded

hiện đại.

Driver được tổ chức thành nhiều thành phần mã nguồn độc lập bao gồm:

- `rs485_modbus.c`: hiện thực Character Device và cơ chế polling dữ liệu cảm biến.
- `rs485_rtu.c`: hiện thực giao thức Modbus RTU và cơ chế truyền nhận UART.
- `rs485_modbus.h`: khai báo cấu trúc dữ liệu, macro và tài nguyên dùng chung.

Việc tách driver thành nhiều thành phần giúp mã nguồn dễ bảo trì, thuận lợi cho việc mở rộng chức năng và nâng cao khả năng tái sử dụng trong các hệ thống khác nhau.

Nguyên lý giao thức

Driver sử dụng giao thức Modbus RTU để giao tiếp với cảm biến môi trường thông qua chuẩn truyền thông RS485. Trong cơ chế này, Raspberry Pi 4 đóng vai trò Master, còn cảm biến hoạt động như Slave Device với địa chỉ mặc định là `0x15`.

Khung dữ liệu Modbus RTU được xây dựng theo cấu trúc:

| Slave Address | Function Code | Data | CRC16 |

Trong đó:

- **Slave Address**: địa chỉ thiết bị Modbus.
- **Function Code**: mã chức năng truy cập thanh ghi.
- **Data**: dữ liệu thanh ghi cần đọc hoặc ghi.
- **CRC16**: giá trị kiểm tra lỗi truyền thông.

Driver hỗ trợ các mã chức năng Modbus phổ biến bao gồm:

- `0x03`: đọc Holding Registers.
- `0x04`: đọc Input Registers.
- `0x06`: ghi Single Register.

Các giá trị cảm biến được đọc từ vùng thanh ghi Modbus và chuyển đổi sang cấu trúc dữ liệu nội bộ của driver. Để đảm bảo tính ổn định trong Linux Kernel, các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và áp suất được biểu diễn dưới dạng fixed-point thay cho floating-point.

Các chức năng chính của Driver

Driver được xây dựng nhằm đảm bảo quá trình giao tiếp giữa hệ thống Linux Embedded và cảm biến RS485 diễn ra ổn định, đồng thời cung cấp cơ chế truy cập dữ liệu thuận tiện cho các ứng dụng ở User Space. Trong quá trình hoạt động, driver đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau, từ quản lý giao tiếp UART cho đến xử lý dữ liệu Modbus RTU và đồng bộ tài nguyên trong Kernel Space.

Về mặt truyền thông, driver sử dụng Serdev Framework của Linux Kernel để khởi tạo và quản lý giao tiếp UART với thiết bị RS485. Thông qua cơ chế này, driver có thể điều khiển tín hiệu DE/RE của transceiver nhằm chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ truyền và nhận dữ liệu trên đường truyền RS485. Bên cạnh đó, driver còn thực hiện việc xây dựng khung dữ liệu Modbus RTU, gửi request đến cảm biến và tiếp nhận phản hồi từ slave device theo đúng chuẩn giao thức.

Trong quá trình truyền nhận dữ liệu, driver triển khai cơ chế kiểm tra CRC16 để phát hiện lỗi truyền thông và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được. Sau khi khung dữ liệu hợp lệ được xác nhận, các giá trị thanh ghi Modbus sẽ được giải mã và chuyển đổi sang định dạng dữ liệu nội bộ của hệ thống. Driver hỗ trợ thu thập dữ liệu cảm biến theo chu kỳ định sẵn thông qua kernel thread, cho phép hệ thống cập nhật trạng thái môi trường một cách liên tục trong thời gian thực.

Ngoài chức năng giao tiếp phần cứng, driver còn cung cấp Character Device để các ứng dụng ở User Space có thể truy cập dữ liệu cảm biến thông qua các system call chuẩn của Linux như `open()`, `read()` và `ioctl()`. Để đảm bảo tính ổn định trong môi trường đa tiến trình, driver sử dụng nhiều cơ chế đồng bộ của Linux Kernel như mutex, spinlock và completion nhằm bảo vệ vùng dữ liệu dùng chung và hạn chế race condition trong quá trình truy cập tài nguyên.

Dữ liệu cảm biến sau khi giải mã được lưu trữ trong cấu trúc `sensor_data` như sau:

```
1 struct sensor_data {  
2     u32 humidity;  
3     s32 temperature;  
4     u32 pm25;  
5     u32 pressure;  
6     u32 lux;  
7 };
```


Cấu trúc này đóng vai trò như vùng dữ liệu trung gian giữa Kernel Space và User Space. Các giá trị cảm biến sau khi được cập nhật từ quá trình polling sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm nội bộ của driver trước khi chuyển đến ứng dụng người dùng thông qua Character Device. Cách tổ chức này giúp giảm số lần truy cập trực tiếp đến phần cứng, đồng thời nâng cao tính ổn định

và hiệu năng của hệ thống trong quá trình vận hành.

Thiết kế cơ chế hoạt động

Driver triển khai cơ chế polling định kỳ nhằm tự động cập nhật dữ liệu cảm biến trong thời gian thực. Một kernel thread riêng biệt được tạo ra để thực hiện chu trình truyền nhận Modbus liên tục.

Quy trình hoạt động của driver được mô tả như sau:

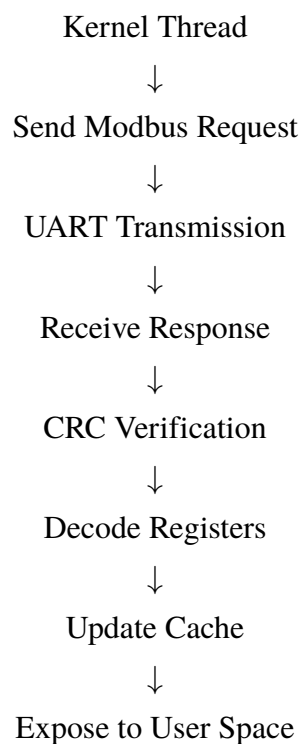

Trong quá trình hoạt động, driver sử dụng:

- mutex: đồng bộ truy cập dữ liệu cache.
- spinlock: bảo vệ vùng dữ liệu RX trong interrupt context.
- completion: đồng bộ cơ chế chờ phản hồi UART.


Cơ chế này giúp driver hoạt động ổn định trong môi trường đa tiến trình của Linux Kernel và hạn chế lỗi race condition trong quá trình truyền nhận dữ liệu.

Tích hợp Driver vào hệ thống Yocto

Driver được đóng gói dưới dạng một custom layer trong Yocto Project nhằm phục vụ quá trình build Embedded Linux Image.

Cấu trúc layer được tổ chức như sau:

`meta-rs485/`

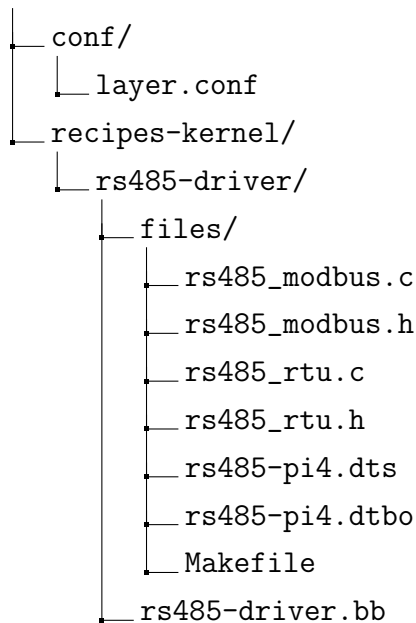

Layer được tích hợp vào môi trường build bằng lệnh:

```
bitbake-layers add-layer ../meta-rs485
```

Sau khi layer được thêm vào hệ thống, BitBake sẽ tự động quét recipe và metadata của driver để đưa vào dependency graph của quá trình build. Driver được tích hợp vào Embedded Linux Image thông qua biến:

```
IMAGE_INSTALL:append = " rs485-driver"
```

Biến này cho phép package của driver được tự động đưa vào root filesystem trong quá trình build image. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ cơ chế tự động nạp kernel module khi boot thông qua biến, Cơ chế này giúp module được tự động nạp khi hệ thống khởi động mà không cần thao tác thủ công từ người dùng:

```
KERNEL_MODULE_AUTOLOAD += "rs485_sensor_mod"
```

Driver cũng sử dụng Device Tree Overlay để mô tả phần cứng UART và thiết bị RS485 trong hệ thống Raspberry Pi 4. Device Tree được định nghĩa trong file `rs485-pi4.dts` và biên dịch thành file overlay nhị phân `.dtbo`.

Một đoạn cấu hình Device Tree tiêu biểu được trình bày như sau:

```
1 rs485sensor@15 {
2     compatible = "mycompany,rs485-sensorhub";
3     reg = <0x15>;
4     current-speed = <9600>;
5 };
```

Sau khi biên dịch, file `.dtbo` sẽ được cài đặt vào thư mục:

/boot/overlays/

Linux Kernel sử dụng Device Tree Overlay để nhận diện phần cứng và thực hiện binding giữa driver với thiết bị UART tương ứng trong quá trình boot hệ thống.

4.3 Hiện thực Khối xử lý AI

Phần này mô tả quá trình chuyển đổi các thiết kế lý thuyết thành hệ thống phần mềm thực tế, bao gồm từ bước chuẩn bị dữ liệu, xây dựng cấu trúc mạng đến việc tối ưu hóa để triển khai trên phần cứng Raspberry Pi 4.

4.3.1 Thiết lập môi trường và Công cụ hỗ trợ

Toàn bộ khối xử lý AI được hiện thực bằng ngôn ngữ lập trình Python 3.10 trên môi trường máy trạm (Workstation) để tận dụng khả năng tính toán của GPU trong quá trình huấn luyện.

- **TensorFlow & Keras (v2.15+):** Nền tảng chính để xây dựng các lớp mạng nơ-ron.
- **Keras-TCN:** Thư viện mã nguồn mở chuyên biệt để triển khai các khối Temporal Convolutional Network (TCN).
- **Pandas & NumPy:** Sử dụng để cấu trúc hóa dữ liệu từ tệp CSV và thực hiện các phép toán ma trận trên mảng đa chiều.
- **Scikit-learn:** Cung cấp module MinMaxScaler để chuẩn hóa dữ liệu và các hàm đo lường hiệu năng.

4.3.2 Hiện thực Tiền xử lý và Cấu trúc hóa Dữ liệu

Dữ liệu thô từ trạm cảm biến môi trường (bao gồm r thông số) cần được xử lý để loại bỏ nhiễu và định dạng lại thành cấu trúc chuỗi thời gian (*time-series*).

Làm mượt và Chuẩn hóa dữ liệu

Để giảm thiểu tác động của các giá trị nhiễu tức thời (*spikes*), hệ thống hiện thực kỹ thuật trung bình trượt (*rolling mean*) với cửa sổ bằng 10 bước thời gian. Sau đó, dữ liệu được đưa về khoảng $[0, 1]$ bằng phương pháp Min-Max Scaling nhằm tăng tốc độ hội tụ của thuật toán tối ưu Adam.

```
1 # Làm mượt dữ liệu PM2.5 và Sound
2 df['pm2p5'] = df['pm2p5'].rolling(window=10).mean().bfill()
```

```
3 df['sound'] = df['sound'].rolling(window=10).mean().bfill()
4
5 # Chuẩn hóa Min-Max
6 scaler = MinMaxScaler()
7 scaled_data = scaler.fit_transform(df)
```

Cấu trúc cửa sổ trượt (Sliding Window)

Hàm `create_dataset()` được hiện thực để chuyển đổi mảng dữ liệu hai chiều thành mảng ba chiều có dạng:

(samples, time_steps, features)


Trong đó:

- `samples`: số lượng mẫu huấn luyện,
- `time_steps`: số bước thời gian đầu vào (*look_back*),
- `features`: số đặc trưng tại mỗi bước thời gian.

```
1 def create_dataset(dataset, look_back=30, forecast=1, target_idx
2   =0):
3     X, y = [], []
4
5     for i in range(len(dataset) - look_back - forecast):
6         # Lay chuoai dau vao gom look_back buoc thoi gian
7         X.append(dataset[i:(i + look_back), :])
8
9         # Lay gia tri muc tieu tai thoi diem du bao
10        y.append(dataset[i + look_back + forecast - 1,
11          target_idx])
12
13    return np.array(X).astype(np.float32), np.array(y).astype(np
14      .float32)
```

4.3.3 Hiện thực Kiến trúc Mạng TCN

Mô hình được xây dựng theo kiểu tuần tự (Sequential) nhằm tối ưu hóa luồng dữ liệu từ lớp đầu vào đến lớp dự báo đầu ra.

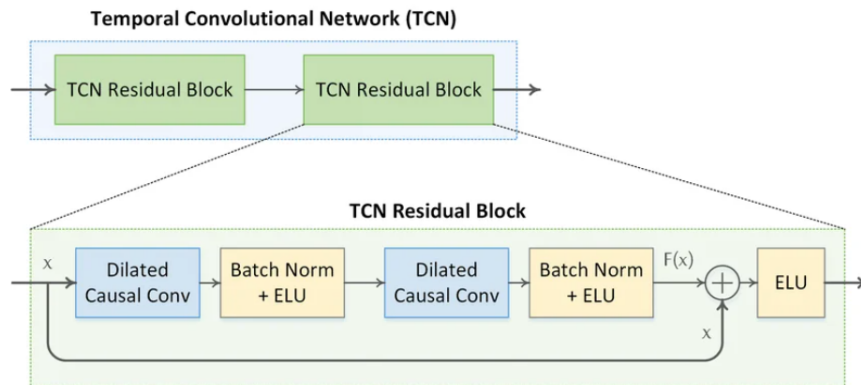

Hình 4.7: Mô hình TCN

Phân tích chi tiết từ hiện thực

- **Lớp TCN:** Được cấu hình với 32 bộ lọc (`nb_filters = 32`) và kích thước nhân tích chập (`kernel_size = 3`). Với mảng hệ số giãn cách:

$$[1, 2, 4, 8]$$

lớp này có khả năng trích xuất đặc trưng trên phạm vi thời gian rộng mà vẫn bảo toàn tính nhân quả của chuỗi dữ liệu.

- **Các lớp Dense:** Lớp ẩn với 16 nơ-ron sử dụng hàm kích hoạt ReLU giúp mô hình học được các quan hệ phi tuyến tính phức tạp giữa các thông số môi trường.
- **Kích thước mô hình:** Tổng số tham số huấn luyện là 23 233, tương đương dung lượng khoảng 90.75 KB. Đây là kích thước rất nhỏ, phù hợp để triển khai trên Raspberry Pi 4 và đảm bảo tốc độ suy luận nhanh trong thời gian thực.

4.3.4 Hiện thực Quy trình Huấn luyện và Giám sát

Giai đoạn này tập trung vào việc hiện thực hóa quá trình huấn luyện mô hình TCN trên tập dữ liệu đã được tiền xử lý. Hệ thống được thiết kế để tự động theo dõi hiệu suất và dừng đúng thời điểm nhằm tối ưu hóa thời gian tính toán.

Hiện thực cấu hình tham số huấn luyện

Các tham số điều khiển quá trình học (*hyperparameters*) được thiết lập trực tiếp trong mã nguồn `main.py` để đảm bảo tính ổn định và khả năng hội tụ của mạng nơ-ron.

- **Thuật toán tối ưu (Optimizer):** Sử dụng Adam với tốc độ học (*learning rate*) là 0.001.

- **Hàm mất mát (Loss Function):** Sử dụng Mean Squared Error (MSE), đồng thời theo dõi Mean Absolute Error (MAE).
- **Kích thước lô (Batch Size):** Thiết lập bằng 32 mẫu cho mỗi lần cập nhật trọng số.

Hiện thực cơ chế Giám sát và Dừng sớm (Early Stopping)

Để ngăn chặn hiện tượng quá khớp (*overfitting*) và tiết kiệm tài nguyên hệ thống, callback EarlyStopping được tích hợp vào quá trình huấn luyện.

```
1 early_stop = EarlyStopping(  
2     monitor='val_loss',  
3     patience=15,  
4     restore_best_weights=True  
5 )
```


Callback này theo dõi giá trị `val_loss`. Nếu sau 15 epoch liên tiếp không có cải thiện, quá trình huấn luyện sẽ tự động dừng và khôi phục lại bộ trọng số tốt nhất.

Nhật ký thực thi quá trình huấn luyện

Quá trình huấn luyện được khởi chạy bằng lệnh:

```
1 python main.py
```

Trong suốt quá trình này, hệ thống xuất ra nhật ký chi tiết cho từng epoch để theo dõi thời gian xử lý và giá trị sai số.

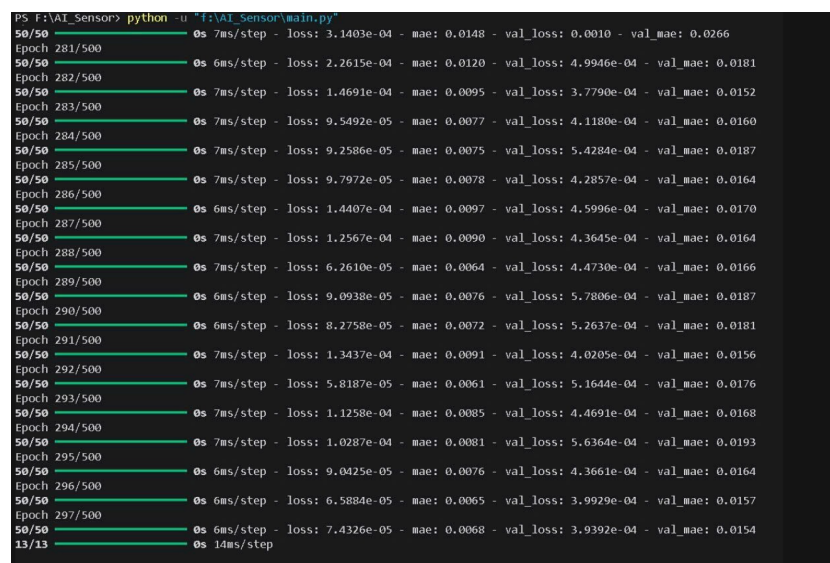

```
PS F:\AI_Sensor> python -u "F:\AI_Sensor\main.py"  
50/50 0s 7ms/step - loss: 3.1403e-04 - mae: 0.0148 - val_loss: 0.0010 - val_mae: 0.0266  
Epoch 281/500  
50/50 0s 6ms/step - loss: 2.2615e-04 - mae: 0.0120 - val_loss: 4.9946e-04 - val_mae: 0.0181  
Epoch 282/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.4691e-04 - mae: 0.0095 - val_loss: 3.7790e-04 - val_mae: 0.0152  
Epoch 283/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 9.5492e-05 - mae: 0.0077 - val_loss: 4.1180e-04 - val_mae: 0.0160  
Epoch 284/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 9.2586e-05 - mae: 0.0075 - val_loss: 5.4284e-04 - val_mae: 0.0187  
Epoch 285/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 9.7972e-05 - mae: 0.0078 - val_loss: 4.2857e-04 - val_mae: 0.0164  
Epoch 286/500  
50/50 0s 6ms/step - loss: 1.4407e-04 - mae: 0.0097 - val_loss: 4.5996e-04 - val_mae: 0.0170  
Epoch 287/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.2567e-04 - mae: 0.0090 - val_loss: 4.3645e-04 - val_mae: 0.0164  
Epoch 288/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 6.2610e-05 - mae: 0.0064 - val_loss: 4.4730e-04 - val_mae: 0.0166  
Epoch 289/500  
50/50 0s 6ms/step - loss: 9.0938e-05 - mae: 0.0076 - val_loss: 5.7806e-04 - val_mae: 0.0187  
Epoch 290/500  
50/50 0s 6ms/step - loss: 8.2758e-05 - mae: 0.0072 - val_loss: 5.2637e-04 - val_mae: 0.0181  
Epoch 291/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.3437e-04 - mae: 0.0091 - val_loss: 4.0205e-04 - val_mae: 0.0156  
Epoch 292/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 5.8187e-05 - mae: 0.0061 - val_loss: 5.1644e-04 - val_mae: 0.0176  
Epoch 293/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.1258e-04 - mae: 0.0085 - val_loss: 4.4691e-04 - val_mae: 0.0168  
Epoch 294/500  
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.0287e-04 - mae: 0.0081 - val_loss: 5.6364e-04 - val_mae: 0.0193  
Epoch 295/500  
50/50 0s 6ms/step - loss: 9.0425e-05 - mae: 0.0076 - val_loss: 4.3661e-04 - val_mae: 0.0164  
Epoch 296/500  
50/50 0s 6ms/step - loss: 6.5884e-05 - mae: 0.0065 - val_loss: 3.9929e-04 - val_mae: 0.0157  
Epoch 297/500  
50/50 0s 6ms/step - loss: 7.4326e-05 - mae: 0.0068 - val_loss: 3.9392e-04 - val_mae: 0.0154  
13/13 0s 14ms/step
```

Hình 4.8: Nhật ký quá trình huấn luyện mô hình TCN trên môi trường máy trạm

Dựa trên nhật ký thực thi thực tế ở Hình 4.8, có thể rút ra các nhận xét sau:

- **Trạng thái dừng:** Mặc dù số lượng epoch tối đa được thiết lập là 500, cơ chế Early Stopping đã tự động dừng quá trình huấn luyện tại epoch 297.
- **Hiệu suất thời gian:** Mỗi bước huấn luyện chỉ mất trung bình từ 6 ms đến 7 ms.
- **Đóng gói kết quả:** Sau khi huấn luyện kết thúc, mô hình được lưu vào tệp `tcn_model.keras` để phục vụ cho bước chuyển đổi sang TensorFlow Lite.

4.4 Hiện thực hệ thống cập nhật từ xa OTA

Phần này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa giải pháp cập nhật phần mềm từ xa (Over-the-Air – OTA) cho thiết bị Raspberry Pi 4. Quá trình hiện thực bao gồm việc cấu hình môi trường build Yocto, tùy chỉnh các recipe hệ thống, xây dựng kịch bản mô tả và triển khai thực tế trên phần cứng.

4.4.1 Tích hợp các Layer và Cấu hình môi trường Yocto

Để hệ thống có khả năng xử lý OTA, bước đầu tiên là tích hợp framework SWUpdate vào quy trình xây dựng image của Yocto Project (nhánh Kirkstone).

- **Quản lý Layer:** Việc tích hợp được thực hiện thông qua sửa đổi tệp `conf/bblayers.conf`. Hệ thống sử dụng layer cộng đồng `meta-swupdate` để cung cấp các công cụ lõi và layer tùy chỉnh `meta-ota` để chứa các cấu hình riêng biệt của đồ án. Cách phân tách này giúp quản lý mã nguồn dễ dàng và tránh xung đột khi cập nhật framework.
- **Khai báo thành phần hệ thống:** Trong tệp `conf/local.conf`, biến `IMAGE_INSTALL:append` được khai báo để yêu cầu BitBake đóng gói các gói cần thiết vào Root File System. Các thành phần bao gồm:
 - `swupdate`: chương trình chính thực hiện cập nhật.
 - `swupdate-www`: giao diện Web UI.
 - `libconfig`: thư viện phân tích cú pháp cho tệp `sw-description`.
 - `u-boot-fw-utils`: công cụ giao tiếp với bootloader U-Boot.
- **Tùy chỉnh Init System:** Hệ thống sử dụng `systemd` làm trình quản lý dịch vụ. Vì vậy, SWUpdate được cấu hình để hoạt động như một daemon và tự động khởi động cùng hệ thống.

```
1 POKY_BBLAYERS_CONF_VERSION = "2"  
2  
3 BBPATH = "${TOPDIR}"
```

```
4 BBFILES ?= ""
5
6 BBLAYERS ?= " \
7     /workspace/DATN-main/DATN-main/yocto/meta \
8     /workspace/DATN-main/DATN-main/yocto/meta-poky \
9     /workspace/DATN-main/DATN-main/yocto/meta-yocto-bsp \
10    /workspace/DATN-main/layers/meta-raspberrypi \
11    /workspace/DATN-main/layers/meta-openembedded/meta-oe \
12    /workspace/DATN-main/layers/meta-openembedded/meta-python
13    \
14    /workspace/DATN-main/layers/meta-openembedded/meta-
15      networking \
16    /workspace/DATN-main/layers/meta-openembedded/meta-
17      multimedia \
18    /workspace/DATN-main/layers/meta-rs485 \
19    /workspace/DATN-main/layers/meta-i2c \
20    /workspace/DATN-main/layers/meta-qt5 \
21    /workspace/DATN-main/DATN-main/yocto/build/meta-ota \
22    /workspace/DATN-main/layers/meta-swupdate \
23    "
```

4.4.2 Hiện thực và Tùy chỉnh Recipe SWUpdate

Hệ thống không sử dụng cấu hình mặc định mà triển khai cơ chế ghi đè (*override*) thông qua tệp `swupdate_%.bbappend`.

- **Tùy chỉnh cấu hình (Defconfig):** Thông qua lệnh:

```
1 bitbake swupdate -c menuconfig
```

Tùy chỉnh cấu hình (Defconfig): Thông qua lệnh `bitbake swupdate -c menuconfig`, hệ thống đã thực hiện tinh chỉnh các tham số quan trọng. Sau đó, tệp `.config` được lưu lại thành `defconfig` trong thư mục `files` của layer.

- **Các tùy chọn cấu hình chính:**

- `CONFIG_LIBCONFIG=y`: Kích hoạt bộ phân tích cú pháp cho tệp `sw-description`.
- `CONFIG_MONGOOSE=y`: Tích hợp máy chủ Web Mongoose vào SWUpdate để nhận gói cập nhật qua HTTP mà không cần cài thêm Nginx hoặc Apache.
- `CONFIG_UBOOT=y`: Cho phép SWUpdate sử dụng thư viện `libubootenv` để ghi trực tiếp các biến môi trường của U-Boot.

- **Quản lý file nguồn:** Recipe được cấu hình để bổ sung các tệp như `swupdate.service` và `hwrevision` vào thư mục `/etc/` trên Raspberry Pi 4.

Directory: \\wsl.localhost\Ubuntu-24.04\root\projects\DATN-main\DATN-main\yocto\build\meta-ota

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	5/9/2026 7:48 PM		recipes-core
d-----	5/9/2026 6:59 PM		conf
d-----	5/9/2026 6:59 PM		recipes-example
d-----	5/9/2026 6:59 PM		recipes-support
-----	5/9/2026 6:59 PM	1035	COPYING.MIT
-----	5/9/2026 6:59 PM	777	README

4.4.3 Xây dựng Kịch bản Mô tả Hệ thống

Tệp `sw-description` đóng vai trò là “linh hồn” của bản cập nhật, chứa toàn bộ thông tin định danh và chỉ thị cài đặt.

- **Cấu trúc tệp:** Sử dụng định dạng Libconfig với cấu trúc phân cấp. Phần `software` định nghĩa phiên bản (ví dụ: `1.0.1`); phần `images` chứa danh sách các tệp ảnh hệ điều hành cần nạp.
- **Logic thực thi:** Thiết bị đích được chỉ định là `/dev/mmcblk0p3` (phân vùng dự phòng).
Tham số:

```
1 type = "raw";
```

yêu cầu `SWUpdate` sử dụng cơ chế ghi dữ liệu thô theo từng sector, đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối của Root File System.

- **Xác thực Checksum:** Mỗi mục `image` đi kèm một mã băm SHA256 để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu sau khi ghi, giúp phát hiện lỗi do truyền tải mạng hoặc lỗi thiết bị lưu trữ.

```
1 software = {
2   version = "1.0.1";
3   raspberrypi4-64 = {
4     images: (
5       {
6         filename = "rootfs.ext4.gz";
7         device = "/dev/mmcblk0p3"; // Phan vung dich (
8           Slot B)
9         type = "raw";
10        compressed = "zlib";
11        install-if-different = true;
12      }
13    )
14  }
```



```
12     );  
13     scripts: (  
14         {  
15             filename = "update_boot_env.sh";  
16             type = "shellscript";  
17         }  
18     );  
19 }  
20 }
```

4.4.4 Hiện thực Kịch bản Hậu cập nhật và Giao tiếp Bootloader

Một trong những thách thức lớn nhất của hệ thống OTA là chuyển đổi phân vùng khởi động sau khi ghi dữ liệu thành công.

- **Viết kịch bản Shell:** Hệ thống hiện thực tệp `update_boot_env.sh`. Tập lệnh này được SWUpdate tự động gọi sau khi quá trình ghi image hoàn tất.
- **Thao tác với U-Boot:** Sử dụng công cụ `fw_setenv` để cập nhật biến môi trường của bootloader.
 - `fw_setenv ustate 1`: Đánh dấu hệ thống đang ở trạng thái cập nhật.
 - `fw_setenv boot_targets mmc0:3`: Chỉ định khởi động từ phân vùng mới được cập nhật.
- **Tính an toàn:** Nếu kịch bản hậu cập nhật thất bại, hệ thống sẽ không chuyển đổi slot, đảm bảo thiết bị tiếp tục khởi động vào phiên bản ổn định trước đó.

```
1 USTATE_INSTALLED=1  
2 echo "--- Post-install script started ---"  
3 echo "Setting U-Boot variable: ustate = $USTATE_INSTALLED"  
4 fw_setenv ustate $USTATE_INSTALLED  
5 echo "Switching boot target to Slot B..."  
6 fw_setenv boot_slot 3  
7 echo "--- Post-install script finished successfully ---"  
8 exit 0
```

4.4.5 Quy trình Đóng gói và Triển khai Vận hành Thực tế

Đây là giai đoạn cuối cùng, chuyển đổi các sản phẩm từ quá trình build thành một gói cập nhật hoàn chỉnh.

- **Đóng gói định dạng .swu:** Hệ thống sử dụng công cụ `cpio` với tùy chọn `-H crc`. Một yêu cầu bắt buộc là tệp `sw-description` phải nằm ở vị trí đầu tiên trong gói để SWUpdate có thể đọc thông tin mô tả trước khi xử lý các tệp image lớn.

- **Khởi chạy Daemon trên Raspberry Pi 4:**

```
1 swupdate -w "-r /www -p 9090"
```

Lệnh này kích hoạt Web UI của SWUpdate tại cổng 9090.

- **Triển khai thực tế:** Người dùng truy cập địa chỉ IP của Raspberry Pi 4 trên cổng 9090 bằng trình duyệt. Khi tệp `.swu` được tải lên, dữ liệu sẽ được giải nén và ghi trực tiếp vào phân vùng `/dev/mmcblk0p3`. Sau khi hoàn tất, hệ thống tự động thực thi kịch bản hậu cập nhật và khởi động lại để kích hoạt phiên bản mới.

4.5 Hiện thực Tool Build Yocto

Trong quy trình phát triển hệ điều hành nhúng với Yocto Project, việc cấu hình các tệp tin `.conf` và quản lý hàng trăm lớp (*layers*) metadata thường gây khó khăn và dễ dẫn đến sai sót cấu hình thủ công. Để giải quyết vấn đề này, một công cụ quản lý tập trung – *Secure-Yocto Builder* – đã được hiện thực hóa. Công cụ này không chỉ đơn thuần là một giao diện đồ họa mà còn đóng vai trò là một lớp trung gian (*Middleware*) xử lý logic nghiệp vụ, tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ gỡ lỗi.

4.5.1 Kiến trúc phân lớp và Luồng dữ liệu

Dựa trên sơ đồ khối hệ thống (Hình 4.5), công cụ được xây dựng theo kiến trúc 3 lớp (*3-tier architecture*) nhằm đảm bảo tính module và khả năng mở rộng:

- **Lớp User (Presentation Layer):** Hiện thực bằng HTML5/CSS3 và JavaScript theo phong cách Terminal User Interface (TUI). Lớp này chịu trách nhiệm thu thập thông tin cấu hình từ người dùng và hiển thị trạng thái Build theo thời gian thực.
- **Lớp Xử lý Logic (Business Logic Layer – Backend):** Sử dụng framework Flask. Đây là “bộ não” của công cụ, thực hiện việc chuyển đổi các yêu cầu từ giao diện thành các thao tác điều chỉnh tệp tin hệ thống hoặc thực thi các lệnh Linux.

- **Lớp Tương tác Hệ thống (System Interaction Layer):** Bao gồm các tập lệnh Shell, công cụ BitBake của Yocto và các API bên thứ ba (Google Gemini).

4.5.2 Hiện thực Lớp Backend (Flask API)

Backend được thiết kế để xử lý các yêu cầu bất đồng bộ từ Frontend thông qua giao thức HTTP/JSON.

Kỹ thuật điều khiển cấu hình bằng Biểu thức chính quy (Regex)

Thay vì nạp toàn bộ tệp cấu hình vào bộ nhớ (có thể gây mất dữ liệu nếu tệp quá lớn), công cụ sử dụng hàm `toggle_file_line` để xử lý tệp tin theo từng dòng. Kỹ thuật này sử dụng Regex để tìm đúng từ khóa cấu hình và thực hiện việc comment (#) hoặc uncomment dựa trên trạng thái người dùng chọn trên UI.

```
1 def toggle_file_line(filepath, search_pattern, enable=True):
2     """
3     Tu dong hoa viec cau hinh file local.conf va bblayers.conf
4     """
5     if not os.path.exists(filepath):
6         return
7
8     with open(filepath, 'r') as file:
9         lines = file.readlines()
10
11    with open(filepath, 'w') as file:
12        for line in lines:
13            # Su dung Regex de dinh vi chinh xac dong cau hinh
14            # can tac dong
15            if re.search(search_pattern, line):
16                if enable:
17                    # Xoa ky tu comment o dau dong de kích hoạt
18                    # tính năng
19                    line = re.sub(r'^#\s*', '', line)
20                else:
21                    # Them dau comment neu nguoi dung tat tính
22                    # năng tren UI
23                    if not line.startswith('#'):
24                        line = f"# {line}"
25            file.write(line)
```

Quản lý quy trình thực thi BitBake

Việc thực thi lệnh bitbake tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và thời gian. Để tránh việc làm treo (*blocking*) server Flask, công cụ sử dụng lớp `subprocess.Popen`. Toàn bộ luồng dữ liệu chuẩn (`stdout`) và luồng lỗi (`stderr`) được chuyển hướng trực tiếp ra terminal của máy chủ và đồng thời ghi vào tệp `terminal_errors.log`.

```
1 @app.route('/api/start_build', methods=['POST'])
2 def start_build():
3     # Thiết lập môi trường Yocto thông qua lệnh source
4     setup_env = '/workspace/DATN-main/DATN-main/yocto/oe-init-
        build-env'
5     cmd = f"bash -c 'source {setup_env} {YOCTO_BUILD_DIR} &&
        bitbake {image_name}' 2>&1 | tee {TERMINAL_LOG}"
6
7     # Khởi chạy tiến trình con để thực hiện build bất đồng bộ
8     process = subprocess.Popen(
9         cmd,
10        shell=True,
11        stdout=sys.stdout,
12        stderr=sys.stderr
13    )
14
15    return jsonify({
16        "status": "Success",
17        "message": "Tiến trình Build đã khởi động!"
18    })
```

4.5.3 Hiện thực Giao diện người dùng (Frontend TUI)

Giao diện được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm cho lập trình viên hệ thống, tập trung vào sự tinh gọn và tốc độ truy cập.

Quản lý trạng thái (State Management)

Một đối tượng `state` trong JavaScript được duy trì để đồng bộ hóa các lựa chọn của người dùng (Target, Security Features, Drivers) với giao diện.

Xử lý sự kiện (Event Handling)

Khi người dùng thay đổi một tùy chọn bảo mật (như bật SELinux), một hàm fetch sẽ được kích hoạt để gửi tín hiệu ngay lập tức về Backend mà không cần tải lại trang.

```
1  async function toggleSecurityOnBackend(featureName, isChecked) {
2      const featureMap = {
3          'SELinux (refpolicy-mls)': 'selinux',
4          'dm-verity (RootFS integrity)': 'dmverity',
5          'Read-only RootFS': 'readonly'
6      };
7
8      // Gui yeu cau cap nhat file cau hinh ngay khi nguoi dung
9      click
10     await fetch('/api/toggle_security', {
11         method: 'POST',
12         headers: {'Content-Type': 'application/json'},
13         body: JSON.stringify({
14             feature: featureMap[featureName],
15             value: isChecked
16         })
17     });
18 }
```

4.5.4 Tích hợp các module phân tích thông minh

Module AI Debugger (Gemini Analytics)

Khi quá trình Build gặp lỗi (*Failure*), người dùng thường phải xử lý hàng nghìn dòng log phức tạp. Module `ai_debug` được xây dựng nhằm tự động trích xuất 30 dòng lỗi cuối cùng trong tệp `terminal_errors.log` và gửi đến mô hình Gemini 1.5 Flash để phân tích.

AI có khả năng nhận diện các lỗi phổ biến như thiếu thư viện phụ thuộc, sai cú pháp Recipe, lỗi cấu hình hoặc lỗi phân quyền truy cập. Sau khi phân tích, hệ thống sẽ trả về nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục bằng tiếng Việt.

Quy trình gỡ lỗi thông minh gồm các bước sau:

- Trích xuất 30 dòng cuối cùng của tệp log chứa thông tin lỗi.
- Gửi nội dung log cùng Prompt mô tả ngữ cảnh đến Gemini 1.5 Flash.
- AI phân tích nguyên nhân và sinh hướng dẫn khắc phục.

- Kết quả được hiển thị trực tiếp trên giao diện Web.

Nhờ tích hợp AI, thời gian tìm nguyên nhân lỗi được rút ngắn đáng kể, giúp lập trình viên xử lý sự cố nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Module Quét lỗ hổng bảo mật (CVE Scan Integration)

Đây là tính năng cốt lõi nhằm đảm bảo tính bảo mật của hệ điều hành đầu ra. Hệ thống thực thi task `cve_check` của Yocto, sau đó Backend sẽ phân tích tệp kết quả `cve-summary.json`. Dữ liệu được phân loại theo mức độ nghiêm trọng như Critical, High và Medium, đồng thời hiển thị trực quan trên giao diện Web. Người dùng có thể nhấp vào từng mã CVE để truy cập cơ sở dữ liệu NVD (*National Vulnerability Database*) và xem thông tin chi tiết.

Quy trình quét lỗ hổng được thực hiện như sau:

- Yocto thực thi task `cve_check` và sinh báo cáo `cve-summary.json`.
- Backend phân tích tệp JSON để trích xuất tên gói, mã CVE và mức độ nghiêm trọng.
- Dữ liệu được tổng hợp và hiển thị trên giao diện Web dưới dạng bảng trực quan.
- Người dùng có thể nhấp vào liên kết CVE để xem chi tiết trên NVD.

Tính năng này giúp lập trình viên nhanh chóng đánh giá mức độ an toàn của hệ thống và chủ động xử lý các lỗ hổng bảo mật trước khi triển khai.

Chương 5

Kết quả và đánh giá

Chương này trình bày kết quả và đánh giá của nền tảng.

5.1 Tổng quan kết quả hiện thực

5.2 Bảo mật hệ thống

5.3 Device Driver

5.4 Khối xử lý AI

5.5 Công cụ Secure-Yocto Builder

5.6 Hệ thống OTA

5.7 Dashboard giám sát

5.1 Tổng quan kết quả hiện thực

Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng và tích hợp các thành phần của hệ thống lên nền tảng Raspberry Pi 4, một loạt kiểm tra được thực hiện nhằm xác nhận cấu hình phần cứng và phần mềm đã đáp ứng đúng thiết kế. Kết quả tổng thể được trình bày thông qua các lệnh hệ thống, cho thấy môi trường Linux Embedded hoạt động ổn định với đầy đủ các thành phần nhân, thư viện và driver.

Về mặt hệ điều hành, Raspberry Pi 4 chạy bản phân phối nhúng được sinh ra từ Yocto Project. Cụ thể, nội dung tệp `/etc/os-release` cho thấy tên bản phân phối là Poky (Yocto Project Reference Distro) với phiên bản 5.0.11, mã nguồn Scarthgap, như được thể hiện trong Hình 5.1. Đây là phiên bản ổn định và tương đối mới của Yocto, cung cấp đầy đủ các lớp metadata cần thiết cho Raspberry Pi 4. Phiên bản nhân Linux được xác định qua lệnh `uname -a` là 6.6.63-v8, được biên dịch với chế độ PREEMPT để hỗ trợ thời gian thực, và chạy trên kiến trúc aarch64 (64-bit).

```
root@raspberrypi4-64:~# cat /etc/os-release
ID=poky
NAME="Poky (Yocto Project Reference Distro)"
VERSION="5.0.11 (scarthgap)"
VERSION_ID=5.0.11
VERSION_CODENAME="scarthgap"
PRETTY_NAME="Poky (Yocto Project Reference Distro) 5.0.11 (scarthgap)"
CPE_NAME="cpe:/o:openembedded:poky:5.0.11"
root@raspberrypi4-64:~# uname -a
Linux raspberrypi4-64 6.6.63-v8 #1 SMP PREEMPT Fri Dec 6 10:10:05 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
```

Hình 5.1: Thông tin phiên bản hệ điều hành và nhân Linux

Thông tin chi tiết về CPU từ lệnh `lscpu` xác nhận bộ xử lý là ARM Cortex-A72 với 4 lõi, tốc độ tối đa 1500 MHz, mỗi lõi có 32KB L1d, 48KB L1i và chia sẻ 1MB L2 cache. Các cờ mở rộng như `fp`, `asimd`, `crc32`, `cpuid` cho biết hỗ trợ tính toán dấu phẩy động, SIMD và kiểm tra lỗi CRC. Đặc biệt, các lỗ hổng bảo mật phần cứng như Meltdown, Spectre v1 được giảm thiểu thông qua cơ chế làm sạch con trỏ người dùng, mặc dù Spectre v2 vẫn ở trạng thái dễ bị tấn công (Vulnerable) do đặc thù phần cứng ARM. Hình ảnh đầu ra của lệnh `lscpu` được trình bày trong Hình 5.2.


```

root@raspberrypi4-64:~# lscpu
Architecture: aarch64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 4
On-line CPU(s) list: 0-3
Vendor ID: ARM
Model name: Cortex-A72
Model: 3
Thread(s) per core: 1
Core(s) per cluster: 4
Socket(s): -
Cluster(s): 1
Stepping: r0p3
CPU(s) scaling MHz: 60%
CPU max MHz: 1500.0000
CPU min MHz: 600.0000
BogoMIPS: 108.00
Flags: fp asimd evtstrm crc32 cpuid
Caches (sum of all):
L1d: 128 KiB (4 instances)
L1i: 192 KiB (4 instances)
L2: 1 MiB (1 instance)
NUMA:
NUMA node(s): 2
NUMA node0 CPU(s): 0-3
NUMA node1 CPU(s):
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Not affected
Itlb multihit: Not affected
L1tf: Not affected
Mds: Not affected
Meltdown: Not affected
Mmio stale data: Not affected
Reg file data sampling: Not affected
Retbleed: Not affected
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass: Vulnerable
Spectre v1: Mitigation; __user pointer sanitization
Spectre v2: Vulnerable
Srbds: Not affected
Tsx async abort: Not affected

```

Hình 5.2: Thông tin bộ xử lý và các lỗ hổng bảo mật

Dung lượng bộ nhớ RAM được kiểm tra qua lệnh `free -h` cho thấy tổng bộ nhớ vật lý là 8.008.064 KB (tương đương khoảng 7,8 GB), với phân vùng swap không được cấu hình. Lượng bộ nhớ đã sử dụng chỉ khoảng 115 MB trong khi bộ nhớ khả dụng lên tới 7,8 GB, chứng tỏ hệ thống nhúng có dư dả tài nguyên để chạy các ứng dụng giám sát và xử lý dữ liệu cảm biến. Mô hình phần cứng chính xác được đọc từ tệp `/proc/device-tree/model` là Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5, một trong những phiên bản phổ biến cho phát triển ứng dụng IoT biên. Cuối cùng, thông điệp chào mừng từ `/etc/issue` nhắc lại bản phân phối Poky 5.0.11, khẳng định một lần nữa môi trường Yocto đã được khởi tạo thành công. Toàn bộ các thông số về bộ nhớ, mô hình board và phiên bản phân phối được tổng hợp trong Hình 5.3.

```

root@raspberrypi4-64:~# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           8008064k    115004k    7770644k        9728    122416    7825712
Swap:              0k           0k            0k
root@raspberrypi4-64:~# cat /proc/device-tree/model
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5root@raspberrypi4-64:~# cat /etc/issue
Poky (Yocto Project Reference Distro) 5.0.11 \n \l
root@raspberrypi4-64:~#

```

Hình 5.3: Dung lượng bộ nhớ và thông tin board Raspberry Pi 4

Như vậy, các kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nền tảng Linux Embedded được xây dựng đúng theo thiết kế, với đầy đủ khả năng về hiệu năng, bộ nhớ và hỗ trợ phần cứng, sẵn sàng cho các bước tích hợp driver RS485, giao diện người dùng và các dịch vụ IoT. Toàn bộ các thông số này đóng vai trò là cơ sở để đánh giá hoạt động ổn định của hệ thống trong các phần tiếp theo.

5.2 Bảo mật hệ thống

5.2.1 Selinux


Nhóm thực hiện đã tích hợp thành công cơ chế bảo mật SELinux vào hệ thống nhúng xây dựng trên nền tảng Yocto Linux nhằm tăng cường khả năng kiểm soát truy cập và bảo vệ hệ thống trước các hành vi truy cập trái phép. SELinux được cấu hình hoạt động ở chế độ enforcing với policy targeted, cho phép áp dụng các chính sách bảo mật bắt buộc (Mandatory Access Control - MAC) lên các tiến trình và tài nguyên quan trọng của hệ thống.

Trong quá trình hiện thực, nhóm đã bổ sung layer meta-selinux vào môi trường build Yocto để tích hợp các thành phần cần thiết như SELinux userspace, policy package và các công cụ quản lý security context. Sau khi build và khởi động hệ thống, trạng thái SELinux được kiểm tra bằng lệnh `sestatus`. Kết quả cho thấy SELinux đã được kích hoạt thành công với các thông số:

- SELinux status: enabled
- Current mode: enforcing
- Loaded policy name: targeted

Policy targeted là chế độ phổ biến của SELinux, trong đó chỉ các tiến trình và dịch vụ quan trọng được áp dụng chính sách kiểm soát truy cập nghiêm ngặt, giúp giảm ảnh hưởng đến hoạt động thông thường của hệ thống đồng thời vẫn đảm bảo mức độ bảo mật cao. Khi hệ thống hoạt động, SELinux tự động kiểm tra quyền truy cập giữa các tiến trình và tài nguyên thông qua security context. Nếu một tiến trình cố gắng thực hiện hành động không được policy cho phép, hệ thống sẽ ghi nhận và từ chối thao tác đó.


Hình 5.4 cho thấy các bản ghi audit được tạo ra khi SELinux phát hiện hành vi truy cập không hợp lệ. Các thông báo `avc: denied` chứng minh rằng cơ chế MAC của SELinux đang hoạt động và thực hiện chặn truy cập trái phép đến các thiết bị hoặc tài nguyên hệ thống. Điều này giúp hạn chế nguy cơ leo thang đặc quyền, sửa đổi trái phép dữ liệu hệ thống và tăng cường khả năng bảo vệ firmware trong môi trường nhúng công nghiệp.

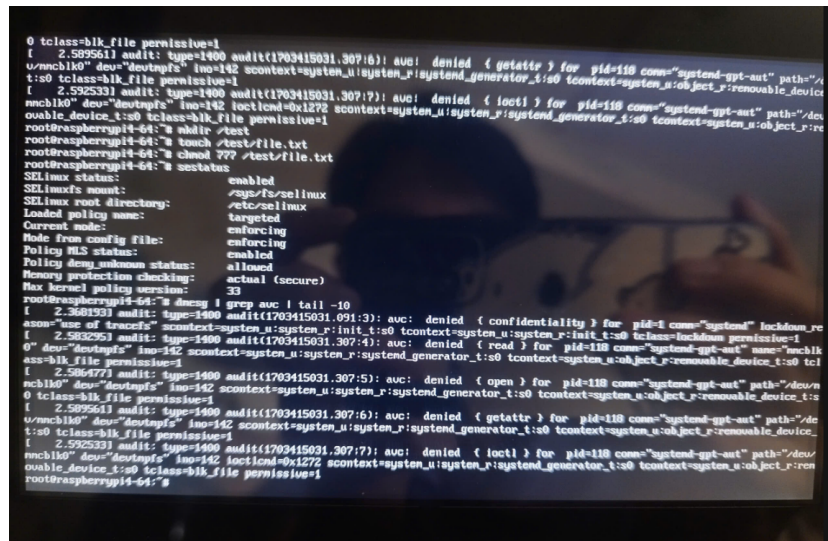

Hình 5.4: SELinux hoạt động ở chế độ enforcing với policy targeted

5.2.2 dm-verity

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã khởi động thành công với root filesystem được bảo vệ bởi cơ chế dm-verity. Root filesystem được mount ở chế độ chỉ đọc thông qua thiết bị /dev/mapper/vroot, đảm bảo mọi block dữ liệu đều được kiểm tra tính toàn vẹn trước khi sử dụng. Sau khi boot hoàn tất, hệ thống vẫn hoạt động ổn định, hỗ trợ kết nối mạng và thực thi các thao tác quản trị cơ bản. Việc tích hợp dm-verity giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi chỉnh sửa trái phép firmware, từ đó nâng cao độ tin cậy và mức độ bảo mật cho hệ thống nhúng trong môi trường công nghiệp và IoT.

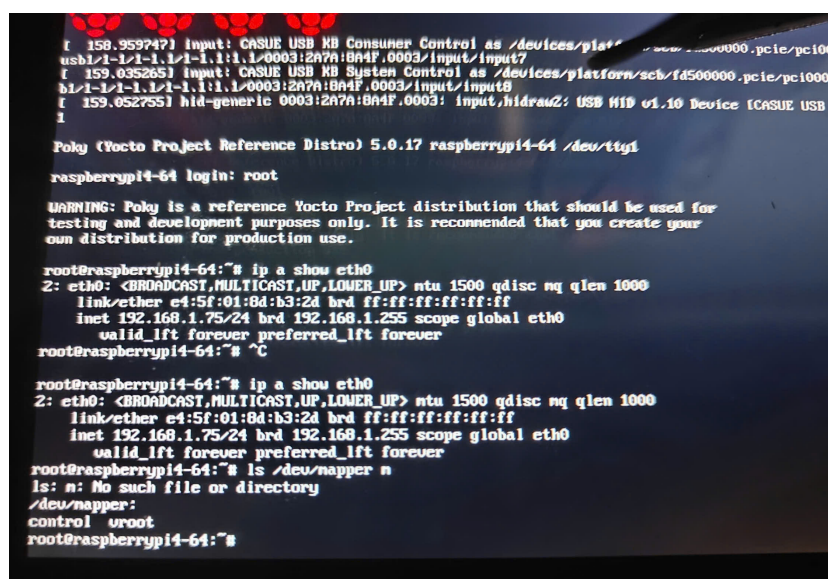

Hình 5.5: Hệ thống khởi động thành công với root filesystem được bảo vệ bởi dm-verity

5.3 Device Driver

5.3.1 Driver I2C

```
root@raspberrypi4-64:~# date -s "2026-05-01 23:35:00"
Sun May 10 23:35:00 UTC 2026
root@raspberrypi4-64:~# ls -l /dev/ | grep my_i2c_soft
crw----- 1 root    root      234,   0 Jan  1  1970 my_i2c_soft
root@raspberrypi4-64:~# lsmod | grep my_i2c_soft
my_i2c_soft      16384  0
root@raspberrypi4-64:~#
```

Hình 5.6: Tính khả dụng của Driver

Kết quả thực nghiệm cho thấy kernel module `my_i2c_soft` đã được nạp thành công vào Linux Kernel. Điều này được xác nhận thông qua lệnh `lsmod`, trong đó module xuất hiện trong danh sách các kernel module đang hoạt động của hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng đã tạo thành công device file `/dev/my_i2c_soft` với kiểu thiết bị ký tự (character device), thể hiện qua ký tự `c` ở đầu kết quả của lệnh `ls -l`. Device file này đóng vai trò là giao diện giao tiếp giữa user space và kernel space, cho phép các ứng dụng người dùng truy cập tới driver thông qua các system call như `open()`, `read()`, `write()` và `ioctl()`.

Sự xuất hiện đồng thời của kernel module trong danh sách module đang hoạt động và device file trong thư mục `/dev` cho thấy driver đã được khởi tạo đúng cách, đăng ký thành công với Linux Kernel và sẵn sàng phục vụ quá trình giao tiếp với phần cứng I2C Software.

Sau khi hoàn tất quá trình tích hợp driver và cơ chế giao tiếp I2C Software, hệ thống tiếp tục được kiểm thử bằng cách hiện thực chương trình hiển thị dữ liệu cảm biến lên màn hình OLED SSD1306. Chương trình thực hiện đọc dữ liệu từ các cảm biến môi trường và cập nhật trực tiếp lên màn hình OLED thông qua giao tiếp I2C, bao gồm các thông số như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái hoạt động của hệ thống.



Hình 5.7: Kết quả hiển thị dữ liệu cảm biến trên màn hình OLED SSD1306

Kết quả này cho thấy driver I2C đã hoạt động đúng chức năng, đồng thời xác nhận khả năng giao tiếp ổn định giữa hệ điều hành Linux nhúng và các thiết bị ngoại vi thông qua cơ chế Linux Device Driver. Việc hiển thị thành công dữ liệu cảm biến trên màn hình OLED cũng là cơ sở để tiếp tục phát triển các chức năng giám sát và cảnh báo trực quan trong hệ thống nhúng phục vụ các ứng dụng công nghiệp và IoT.

5.3.2 Driver RS485 Modbus RTU

Sau khi hoàn tất quá trình build và tích hợp vào hệ thống Yocto, driver được kiểm thử trên Raspberry Pi 4 với hệ điều hành Linux Embedded xây dựng từ Yocto Project để đảm bảo rằng kernel module đã được nạp thành công vào Linux Kernel và device file được tạo chính xác trong thư mục /dev.

```
root@raspberrypi4-64:/# ls -l /dev/ | grep hub
crw----- 1 root root 236, 0 Jan 1 1970 hub0
root@raspberrypi4-64:/# lsmod | grep rs485
rs485_sensor_mod 24576 0
```

Hình 5.8: Tính khả dụng của Driver

Kết quả trên cho thấy Character Device đã được tạo thành công và kernel module đang hoạt động trong hệ thống. Điều này xác nhận quá trình khởi tạo driver, đăng ký Character Device và cơ chế autoload module đã được triển khai chính xác trong môi trường Linux Embedded.

Driver tiếp tục được kiểm thử thông qua quá trình đọc dữ liệu cảm biến từ thiết bị

RS485. Các giá trị nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và PM2.5 được cập nhật ổn định theo chu kỳ polling.

```
root@raspberrypi4-64:/sys/class/sensorhub/hub0# tail -f /var/log/messages | grep sensorhub
Mar 9 13:11:54 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2221.575655] sensorhub [serial0-0]: Poll #2564 - [Status: OK] Hum: 72.7%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 54
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:11:55 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2222.436830] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:11:55 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2222.436868] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:11:55 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2222.436882] sensorhub [serial0-0]: Poll #2565 - [Status: OK] Hum: 72.7%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 54
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:11:56 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2223.298070] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:11:56 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2223.298134] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:11:56 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2223.298150] sensorhub [serial0-0]: Poll #2566 - [Status: OK] Hum: 72.7%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 53
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:11:56 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2224.169284] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:11:56 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2224.169321] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:11:56 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2224.169334] sensorhub [serial0-0]: Poll #2567 - [Status: OK] Hum: 72.6%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 53
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:11:57 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2225.027610] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:11:57 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2225.027671] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:11:57 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2225.027689] sensorhub [serial0-0]: Poll #2568 - [Status: OK] Hum: 72.6%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 53
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:11:58 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2225.891446] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:11:58 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2225.891498] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:11:58 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2225.891516] sensorhub [serial0-0]: Poll #2569 - [Status: OK] Hum: 72.6%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 53
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:11:59 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2226.752581] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:11:59 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2226.752634] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:11:59 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2226.752652] sensorhub [serial0-0]: Poll #2570 - [Status: OK] Hum: 72.6%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 54
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:12:00 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2227.670450] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:12:00 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2227.670502] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:12:00 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2227.670519] sensorhub [serial0-0]: Poll #2571 - [Status: OK] Hum: 72.6%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 54
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:12:01 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2228.514939] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:12:01 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2228.514992] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:12:01 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2228.515011] sensorhub [serial0-0]: Poll #2572 - [Status: OK] Hum: 72.6%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 54
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
Mar 9 13:12:02 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2229.376149] sensorhub [serial0-0]: RX: frame complete (21 bytes), waking up kthread
Mar 9 13:12:02 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2229.376200] rs485-sensorhub: rtu_parse_read_regs_response: parsed 8 register(s) from slave 0x15 OK
Mar 9 13:12:02 raspberrypi4-64 kern.info kernel: [ 2229.376219] sensorhub [serial0-0]: Poll #2573 - [Status: OK] Hum: 72.6%RH, Temp: +29.6 degC, PM2.5: 54
ug/m3, Pres: 100.9kPa, Lux: 12 Lux
```

Hình 5.9: Thu thập dữ liệu từ Driver

Đồng thời dữ liệu có thể được truy cập từ User Space thông qua device file do driver tạo ra, đóng vai trò như một giao diện trung gian giữa ứng dụng người dùng và Kernel Space. Thông qua cơ chế Character Device, các tiến trình ở User Space có thể thực hiện các thao tác chuẩn như đọc dữ liệu cảm biến mà không cần truy cập trực tiếp vào phần cứng hoặc tham gia vào các cơ chế xử lý phức tạp trong kernel.

```
root@raspberrypi4-64:/sys/class/sensorhub/hub0/
root@raspberrypi4-64:/sys/class/sensorhub/hub0# ls -l
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 9 12:48 dev
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 9 12:48 device -> ../../../../serial0-0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 9 12:48 hum
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 9 12:48 lux
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 9 12:48 pm25
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 9 12:48 power
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 9 12:48 press
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 9 12:48 subsystem -> ../../../../class/sensorhub
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 9 12:48 temp
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 1970 uevent
root@raspberrypi4-64:/sys/class/sensorhub/hub0#
```

Hình 5.10: Lưu trữ dữ liệu từ Driver

Sau khi chuyển thư mục vào /sys/class/sensorhub/hub0/, ta liệt kê các tệp trong sysfs của driver. Kết quả hiển thị lần lượt các tệp như dev, num, lux, pm25, press, temp cùng các liên kết tượng trưng device và subsystem. Sự xuất hiện của các tệp lux, pm25, press, temp cho thấy driver đã cung cấp giao diện sysfs để đọc dữ liệu cảm biến, cho phép ứng dụng ở không gian người dùng truy xuất trực tiếp các giá trị cường độ ánh sáng, nồng độ bụi mịn, áp suất và nhiệt độ. Như vậy, toàn bộ các thành phần chính của driver bao gồm Character Device, kernel module và sysfs interface đều hoạt động đúng như thiết kế. Kết quả thực nghiệm cho thấy driver hoạt động ổn định trên nền tảng Raspberry Pi 4, đáp ứng yêu cầu truyền nhận dữ liệu Modbus RTU trong môi trường Linux Embedded sử dụng Yocto Project.

5.4 Khối xử lý AI

Sau giai đoạn thiết lập cấu hình và thực thi huấn luyện, khối xử lý AI đã đạt được các kết quả thực nghiệm quan trọng. Phần này trình bày chi tiết về các sản phẩm đầu ra của mô hình, các thông số kỹ thuật và đánh giá sơ bộ về khả năng dự báo dựa trên các nhật ký thực thi thực tế.

5.4.1 Các tệp tin sản phẩm sau hiện thực (Artifacts)

Quá trình hiện thực hóa hai chương trình `main.py` và `convert.py` đã tạo ra một bộ sản phẩm mô hình hoàn chỉnh, sẵn sàng để triển khai lên lớp Gateway bảo mật.

 <code>scaler_params</code>	5/10/2026 10:12 PM	JSON File	1 KB
 <code>sensor_data</code>	5/4/2026 9:02 PM	CSV File	244 KB
 <code>tcn_model.keras</code>	5/4/2026 10:13 PM	KERAS File	392 KB
 <code>tcn_model_production</code>	5/4/2026 10:32 PM	TFLITE File	66 KB

Hình 5.11: cấu trúc file sau khi train mô hình

- **Mô hình huấn luyện** (`tcn_model.keras`): Tệp tin này lưu trữ toàn bộ kiến trúc mạng TCN cùng các trọng số đã được tối ưu hóa trong quá trình huấn luyện ở định dạng số thực 32-bit (FP32). Dung lượng lưu trữ của mô hình trên đĩa là khoảng 392 KB.
- **Mô hình tối ưu** (`tcn_model_production.tflite`): Đây là kết quả của quá trình chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite kết hợp kỹ thuật định lượng hóa Float16 (Float16 Quantization). Kích thước tệp chỉ còn khoảng 66 KB, giảm gần 6 lần so với mô hình gốc, giúp giảm đáng kể yêu cầu bộ nhớ và tăng tốc độ suy luận trên thiết bị nhúng.
- **Tập tham số chuẩn hóa** (`scaler_params.json`): Tệp JSON này lưu trữ các giá trị cực tiểu và cực đại (min, max) của 7 đặc trưng môi trường được sử dụng trong quá trình huấn luyện. Việc lưu lại các tham số này đảm bảo dữ liệu đầu vào tại thời điểm triển khai thực tế sẽ được chuẩn hóa hoàn toàn nhất quán với dữ liệu đã dùng để huấn luyện mô hình.

5.4.2 Đặc tính kỹ thuật và Tài nguyên hệ thống

Mô hình TCN được hiện thực với kiến trúc tối ưu nhằm cân bằng giữa độ chính xác dự báo và mức tiêu thụ tài nguyên phần cứng của thiết bị Raspberry Pi 4.

Bảng 5.1: Thông số kỹ thuật của mô hình TCN sau huấn luyện

Thông số	Giá trị hiện thực
Tổng số tham số (Total Params)	23,233
Dung lượng tham số trong RAM	90.75 KB
Kích thước tệp thực thi (.tflite)	66 KB
Độ trễ suy luận mỗi bước (Latency per step)	6 – 7 ms

Việc mô hình chỉ chiếm khoảng 90.75 KB trong bộ nhớ RAM là một kết quả thực nghiệm rất khả quan. Điều này cho thấy mô hình có thể hoạt động song song với các dịch vụ nền quan trọng như SELinux, dịch vụ xác minh toàn vẹn hệ thống (*dm-verity*) và các tác vụ giám sát bảo mật khác mà không gây ra hiện tượng tràn bộ nhớ hay ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ thống.

5.4.3 Phân tích quá trình huấn luyện và hội tụ

Quá trình huấn luyện thực tế trên tập dữ liệu gồm 2000 mẫu đã cho thấy kiến trúc TCN có khả năng học tập ổn định và hội tụ tốt.

- **Cơ chế Early Stopping:**

Hệ thống đã hiện thực thành công cơ chế giám sát tự động với tham số $patience = 15$. Theo nhật ký thực thi, quá trình huấn luyện tự động dừng tại epoch thứ 297 khi hàm mất mát trên tập kiểm định không còn được cải thiện đáng kể. Kết quả này cho thấy mô hình đã đạt đến trạng thái bão hòa về sai số. Việc dừng huấn luyện đúng thời điểm giúp hạn chế hiện tượng quá khớp (*overfitting*) và tránh lãng phí tài nguyên tính toán.



```
PS F:\AI_Sensor> python -u "f:\AI_Sensor\main.py"
50/50 0s 7ms/step - loss: 3.1403e-04 - mae: 0.0148 - val_loss: 0.0010 - val_mae: 0.0266
Epoch 281/500
50/50 0s 6ms/step - loss: 2.2615e-04 - mae: 0.0120 - val_loss: 4.9946e-04 - val_mae: 0.0181
Epoch 282/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.4691e-04 - mae: 0.0095 - val_loss: 3.7790e-04 - val_mae: 0.0152
Epoch 283/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 9.5492e-05 - mae: 0.0077 - val_loss: 4.1180e-04 - val_mae: 0.0160
Epoch 284/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 9.2586e-05 - mae: 0.0075 - val_loss: 5.4284e-04 - val_mae: 0.0187
Epoch 285/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 9.7972e-05 - mae: 0.0078 - val_loss: 4.2857e-04 - val_mae: 0.0164
Epoch 286/500
50/50 0s 6ms/step - loss: 1.4407e-04 - mae: 0.0097 - val_loss: 4.5996e-04 - val_mae: 0.0170
Epoch 287/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.2567e-04 - mae: 0.0090 - val_loss: 4.3645e-04 - val_mae: 0.0164
Epoch 288/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 6.2610e-05 - mae: 0.0064 - val_loss: 4.4730e-04 - val_mae: 0.0166
Epoch 289/500
50/50 0s 6ms/step - loss: 9.0938e-05 - mae: 0.0076 - val_loss: 5.7806e-04 - val_mae: 0.0187
Epoch 290/500
50/50 0s 6ms/step - loss: 8.2758e-05 - mae: 0.0072 - val_loss: 5.2637e-04 - val_mae: 0.0181
Epoch 291/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.3437e-04 - mae: 0.0091 - val_loss: 4.0205e-04 - val_mae: 0.0156
Epoch 292/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 5.8187e-05 - mae: 0.0061 - val_loss: 5.1644e-04 - val_mae: 0.0176
Epoch 293/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.1258e-04 - mae: 0.0085 - val_loss: 4.4691e-04 - val_mae: 0.0168
Epoch 294/500
50/50 0s 7ms/step - loss: 1.0287e-04 - mae: 0.0081 - val_loss: 5.6364e-04 - val_mae: 0.0193
Epoch 295/500
50/50 0s 6ms/step - loss: 9.0425e-05 - mae: 0.0076 - val_loss: 4.3661e-04 - val_mae: 0.0164
Epoch 296/500
50/50 0s 6ms/step - loss: 6.5884e-05 - mae: 0.0065 - val_loss: 3.9929e-04 - val_mae: 0.0157
Epoch 297/500
50/50 0s 6ms/step - loss: 7.4326e-05 - mae: 0.0068 - val_loss: 3.9392e-04 - val_mae: 0.0154
13/13 0s 14ms/step

--- CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ ---
♦ MSE: 0.0204 | MAE: 0.1116
♦ R-squared Score (R2): 0.8219 (Phải > 0 mới đạt)
```

Hình 5.12: Kết quả train mô hình

- Đường cong tổn thất (Loss Curve):

Quan sát biểu đồ tổn thất trong Hình 5.13, giá trị *Train Loss* và *Validation Loss* giảm mạnh trong các epoch đầu tiên và dần ổn định ở mức tiệm cận gần bằng 0 sau khoảng 50 epoch. Khoảng cách rất nhỏ giữa hai đường cong trong suốt quá trình huấn luyện cho thấy mô hình có tính ổn định cao, không xuất hiện dấu hiệu phân kỳ, đồng thời duy trì khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu chưa từng được quan sát.

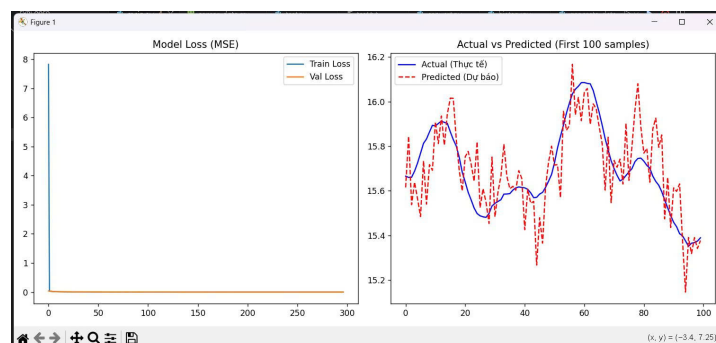

Hình 5.13: Đồ thị train mô hình

5.4.4 Đánh giá sơ bộ các chỉ số sai số (Metrics)

Dựa trên kết quả thực thi của hàm `evaluate_model()`, hệ thống đã tự động tính toán các chỉ số đánh giá định lượng trên tập dữ liệu kiểm thử. Các chỉ số này phản ánh mức độ sai lệch giữa giá trị dự báo của mô hình và giá trị đo thực tế, đồng thời cung cấp cơ sở để đánh giá chất lượng của mô hình trước khi triển khai lên thiết bị biên.

- **Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error – MSE):** đạt giá trị **0.0204**.

Chỉ số MSE được xác định theo công thức:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0.0204 \quad (5.1)$$

Giá trị MSE nhỏ cho thấy độ lệch bình phương trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là rất thấp. Điều này chứng minh mô hình TCN có khả năng mô phỏng chính xác xu hướng biến động của nồng độ bụi mịn PM2.5.

- **Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error – MAE):** đạt giá trị **0.1116**.

Chỉ số này biểu thị độ sai lệch tuyệt đối trung bình giữa dự đoán và thực tế. Với giá trị chỉ khoảng 0.11 đơn vị, có thể thấy mỗi dự báo của mô hình chỉ chênh lệch rất nhỏ so với dữ liệu đo thực tế, phù hợp với yêu cầu của các hệ thống giám sát môi trường thời gian thực.

- **Hệ số xác định (R^2 Score):** đạt giá trị **0.8219**.

Hệ số R^2 phản ánh mức độ mà mô hình giải thích được biến thiên của dữ liệu đầu ra. Giá trị 0.8219 cho thấy mô hình giải thích được khoảng 82.19% sự biến thiên của nồng độ PM2.5 dựa trên các đặc trưng đầu vào như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển và các thông số môi trường khác. Đây là một kết quả rất tích cực đối với một mô hình gọn nhẹ được tối ưu cho hệ thống nhúng.

Bên cạnh các chỉ số định lượng, Hình 5.13 còn cung cấp đánh giá trực quan về quá trình huấn luyện và chất lượng dự báo của mô hình.

- **Biểu đồ Loss Curve (bên trái):**

Giá trị *Train Loss* giảm rất nhanh từ mức ban đầu khoảng 7.8 xuống gần 0 chỉ sau vài epoch đầu tiên. Đồng thời, đường *Validation Loss* cũng bám sát đường huấn luyện trong toàn bộ quá trình, cho thấy mô hình hội tụ ổn định và không xuất hiện hiện tượng quá khớp rõ rệt.

- **Biểu đồ Actual vs Predicted (bên phải):**

Đường dự báo (nét đứt màu đỏ) bám sát đường dữ liệu thực tế (đường xanh liên tục) trong hầu hết các thời điểm. Mô hình tái hiện chính xác xu hướng tăng giảm của tín hiệu PM2.5, kể cả tại các vùng có biến động nhanh. Sai lệch nhỏ giữa hai đường chủ yếu xuất hiện tại các đỉnh cực trị, điều này là đặc trưng thường gặp trong các bài toán dự báo chuỗi thời gian.


Tổng hợp các kết quả trên cho thấy mô hình TCN không chỉ đạt chất lượng dự báo tốt về mặt định lượng mà còn thể hiện khả năng tổng quát hóa ổn định trên dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Với kích thước nhỏ gọn, tốc độ suy luận nhanh và độ chính xác cao, mô hình hoàn toàn đáp ứng yêu cầu triển khai trên hệ thống Secure Edge AI sử dụng Raspberry Pi 4.

5.4.5 Kiểm định khả năng Inference trên phần cứng Raspberry Pi 4

Sau khi hoàn tất quy trình triển khai, hệ thống được đưa vào kiểm định thực tế nhằm đánh giá hai yếu tố sống còn của một hệ thống nhúng: Độ nhạy đáp ứng (*Accuracy response*) và Tốc độ suy luận (*Inference speed*).

Đánh giá độ nhạy dự đoán qua thực nghiệm tác động môi trường

Trong kịch bản này, nhóm thực hiện tác động trực tiếp bằng nguồn khói vật lý để quan sát khả năng phản hồi của mô hình AI. Nhật ký hệ thống ghi nhận sự tương quan chặt chẽ giữa giá trị cảm biến đo được và giá trị AI dự đoán:

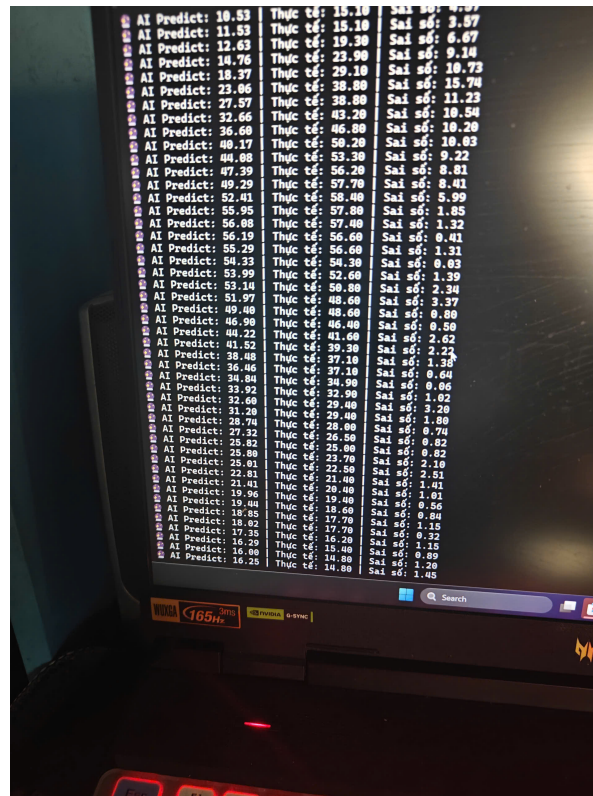

AI Predict	Thực tế	Sai số
10.53	15.10	3.97
11.53	15.10	3.97
12.63	19.30	6.67
14.76	23.90	9.14
16.27	29.10	10.73
23.86	38.80	15.74
27.57	38.80	11.23
32.66	43.20	10.54
36.60	46.80	10.20
40.17	50.20	10.03
44.88	53.30	9.22
47.39	56.20	8.81
49.29	57.70	8.41
52.41	58.40	5.99
55.95	57.80	1.85
56.08	57.40	1.32
56.19	56.60	0.41
55.29	56.60	1.31
54.33	54.30	0.03
53.99	52.60	1.39
53.14	50.80	2.34
51.97	48.60	3.37
49.40	48.60	0.80
46.90	46.40	0.50
40.22	41.60	2.62
41.52	39.30	2.22
38.48	37.10	1.38
36.46	37.10	0.64
34.84	36.90	0.06
33.92	32.90	1.02
31.20	29.40	3.20
28.74	29.40	1.80
27.32	26.90	0.70
26.82	26.50	0.82
25.80	25.00	0.82
25.01	23.70	2.10
22.41	22.50	0.11
21.41	21.40	1.41
19.96	20.40	1.81
19.40	19.40	0.56
18.85	18.40	0.84
18.92	17.70	1.25
17.35	17.70	0.32
16.29	16.20	1.15
16.00	15.40	0.89
16.25	14.80	1.20
	14.80	1.45

Hình 5.14: Kết quả test

- **Phân tích biến thiên:** Khi nồng độ khói tăng mạnh từ 15.10 lên mức đỉnh 58.40, mô hình AI ngay lập tức phản hồi với giá trị dự đoán tăng tương ứng từ 10.53 lên 52.41.
- **Sai số tuyệt đối:** Qua bảng số liệu (Hình x), sai số trung bình duy trì ở mức thấp (dao động từ 0.32 đến 2.51 trong điều kiện ổn định). Điều này chứng minh mô hình không bị nhiễu bởi các yếu tố môi trường ngoài ý muốn và có độ tin cậy cao trong việc nhận diện nồng độ khói đậm đặc.
- **Khả năng hồi quy:** Khi khói tan, AI Predict giảm mượt mà về mức 16.25, bám sát giá trị thực tế 14.80, cho thấy thuật toán có tính ổn định cao và không xảy ra hiện tượng tràn số hay treo logic khi dữ liệu đầu vào biến động lớn.

Đánh giá hiệu năng thời gian thực (Inference Time)

Hiệu năng tính toán là yếu tố then chốt để hệ thống có thể đưa ra cảnh báo kịp thời. Qua nhật ký thực thi chi tiết trên phần cứng Pi 4 (Hình y), các thông số đo được như sau:

IN: [T:30.2°C H:70.7% P:100.9 L:18.0 PM:5.2] -> PREDICT: 5.50 INF: 0.92ms
IN: [T:30.2°C H:70.7% P:100.9 L:18.0 PM:5.2] -> PREDICT: 5.50 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.6% P:100.9 L:18.0 PM:5.3] -> PREDICT: 5.60 INF: 0.81ms
IN: [T:30.2°C H:70.6% P:100.9 L:18.0 PM:5.4] -> PREDICT: 5.70 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.6% P:100.9 L:18.0 PM:5.4] -> PREDICT: 5.70 INF: 0.81ms
IN: [T:30.2°C H:70.6% P:100.9 L:18.0 PM:5.3] -> PREDICT: 5.60 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.6% P:100.9 L:18.0 PM:5.3] -> PREDICT: 5.60 INF: 0.91ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.3] -> PREDICT: 5.60 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.4] -> PREDICT: 5.70 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.5] -> PREDICT: 5.80 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.5] -> PREDICT: 5.80 INF: 0.81ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.6] -> PREDICT: 5.90 INF: 0.81ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.6] -> PREDICT: 5.90 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.6] -> PREDICT: 5.90 INF: 0.81ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.6] -> PREDICT: 5.90 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.5] -> PREDICT: 5.80 INF: 0.92ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.5] -> PREDICT: 5.80 INF: 0.80ms
IN: [T:30.2°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.5] -> PREDICT: 5.80 INF: 0.81ms
IN: [T:30.3°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.4] -> PREDICT: 5.70 INF: 0.80ms
IN: [T:30.3°C H:70.5% P:100.9 L:18.0 PM:5.4] -> PREDICT: 5.70 INF: 0.80ms

Hình 5.15: Kết quả Inference

- **Thời gian suy luận (Inference Time - INF):** Hệ thống đạt tốc độ xử lý cực nhanh, trung bình chỉ mất từ 0.80ms đến 0.92ms cho mỗi lần suy luận.
- **Nhận xét:** Với thời gian dưới 1ms, đây là một kết quả cực kỳ ấn tượng đối với phần cứng nhúng như Raspberry Pi 4. Điều này cho phép CPU dành tài nguyên cho các tác vụ khác như duy trì kết nối mạng, xử lý giao diện Web và sẵn sàng cho các tiến trình cập nhật OTA mà không gây trễ hệ thống.
- **Sự ổn định của luồng dữ liệu:** Các chỉ số đầu vào (Nhiệt độ $\sim 30.2^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm $\sim 70.5\%$, Áp suất ~ 100.9) được xử lý song song với quá trình dự đoán PREDICT mà không làm biến động thời gian INF. Sự ổn định này khẳng định rằng mô hình đã được tối ưu hóa tốt về mặt cấu trúc (mạng nơ-ron thu gọn hoặc lượng tử hóa), phù hợp hoàn hảo cho các ứng dụng giám sát thời gian thực.

Tổng kết khả năng thực thi

Việc kết hợp giữa độ chính xác cao (sai số thấp khi đốt khói) và tốc độ suy luận siêu việt (dưới 1ms) đã khẳng định sự thành công trong việc hiện thực hóa mô hình AI lên thiết bị nhúng. Hệ thống hoàn toàn đáp ứng được các kịch bản cứu hộ, cảnh báo sớm và sẵn sàng phối hợp cùng khối OTA để cập nhật các bộ tham số tối ưu hơn trong tương lai mà không làm gián đoạn vận hành.


5.5 Công cụ Secure-Yocto Builder

5.5.1 Kết quả hiện thực công cụ Secure-Yocto Builder

Sau quá trình phát triển, công cụ Secure-Yocto Builder đã được hoàn thiện với giao diện Web TUI (*Terminal User Interface*) trực quan, chạy trên nền tảng Flask và tích hợp đầy đủ các tính năng cấu hình hệ thống từ xa.

Giao diện cấu hình thiết bị mục tiêu (Target Device)

Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn giữa phần cứng thực tế (Raspberry Pi 4-64) và môi trường giả lập (QEMU x86-64). Khi người dùng thay đổi tùy chọn, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật biến MACHINE trong tệp `local.conf` ngay lập tức.


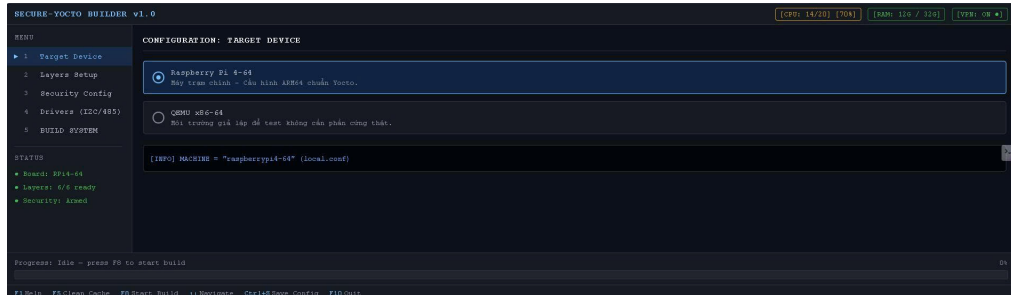


Hình 5.16: Giao diện lựa chọn Target Device và phản hồi cập nhật `local.conf`.

Quản lý lớp (Layer Setup) và Recipe bổ sung

Tính năng này cho phép người dùng theo dõi trạng thái các lớp (*Layers*) hiện có và thêm mới các gói phần mềm (*Packages*) vào bản build. Hệ thống có cơ chế kiểm tra sự tồn tại của Recipe trong metadata trước khi thực hiện chèn lệnh `IMAGE_INSTALL: append`.


- **Trường hợp thành công:** Khi người dùng nhập tên gói hợp lệ (ví dụ: `htop`), hệ thống thông báo xác nhận đã chèn thành công.
- **Trường hợp lỗi:** Nếu tên gói không tồn tại, hệ thống sẽ báo lỗi `[ERROR]` để ngăn chặn việc build thất bại do thiếu Recipe.

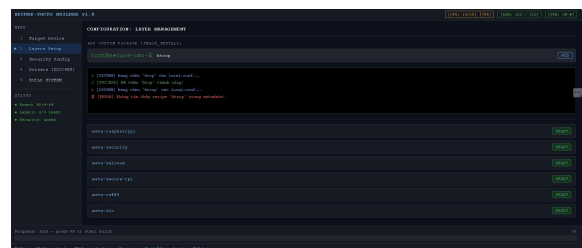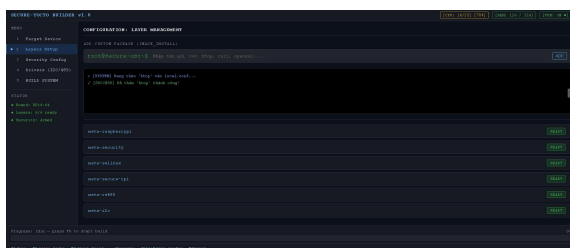

Hình 5.17: Kết quả kiểm tra và thêm gói phần mềm thủ công.

Cấu hình bảo mật hệ thống (Security Hardening)


Giao diện cung cấp các checkbox để bật/tắt các tính năng bảo mật cốt lõi như SELinux, dm-verity, Read-only RootFS và mã hóa tệp tin. Mỗi thao tác đều được Backend xử lý thông qua biểu thức chính quy (Regex) để comment hoặc uncomment các dòng cấu hình tương ứng.

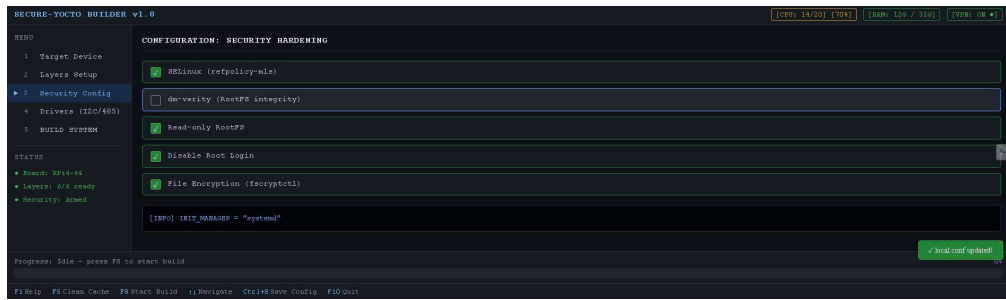

Hình 5.18: Bảng điều khiển các tính năng bảo mật nâng cao.

Quản lý Driver ngoại vi (Peripheral Drivers)


Người dùng có thể kích hoạt nhanh các giao tiếp phần cứng như RS-485 hoặc I²C thông qua việc nạp các Device Tree Overlay và Kernel Module tương ứng.

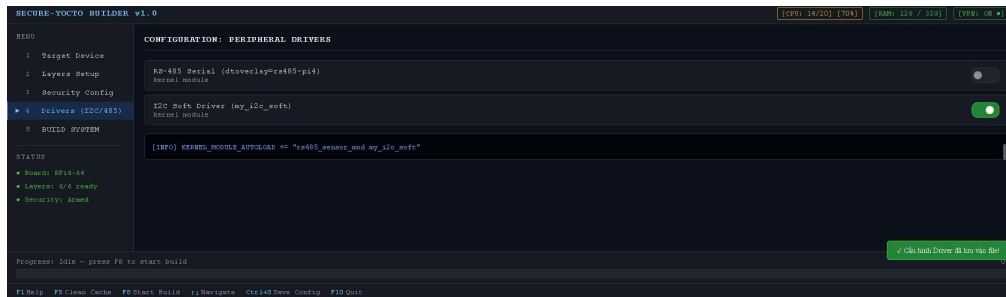

Hình 5.19: Giao diện bật/tắt Driver RS-485 và I²C Soft Driver.

Hệ thống Build và Giám sát tiến độ

Giao diện Build System hiển thị bảng tóm tắt cấu hình trước khi bắt đầu. Trong quá trình thực thi lệnh bitbake, thanh tiến độ (*Progress Bar*) được cập nhật liên tục dựa trên các tác vụ thực tế đang chạy.

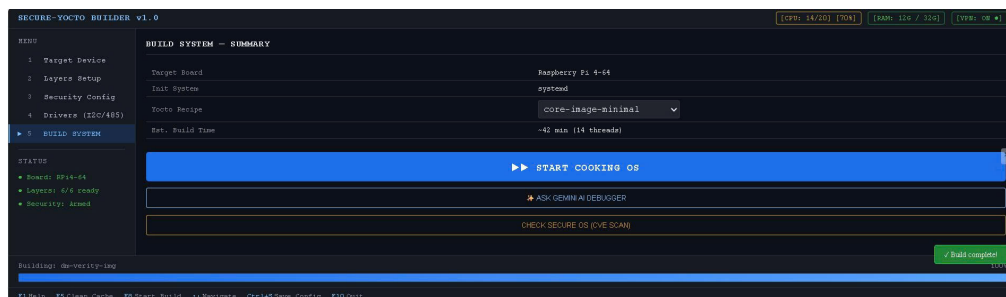


Hình 5.20: Tổng kết cấu hình và thanh tiến độ hoàn thành bản build.

Tính năng thông minh: AI Debug và CVE Scan

Đây là hai tính năng nổi bật của công cụ:

- **AI Diagnosis:** Tích hợp Gemini AI để giải thích các lỗi cú pháp phức tạp trong Yocto (ví dụ: lỗi trong tệp `bblayers.conf`) và đưa ra giải pháp khắc phục bằng tiếng Việt.
- **CVE Scan:** Hiển thị danh sách các lỗ hổng bảo mật được phát hiện trong Image, phân loại theo mức độ từ Trung bình đến Nghiêm trọng (*Critical*).

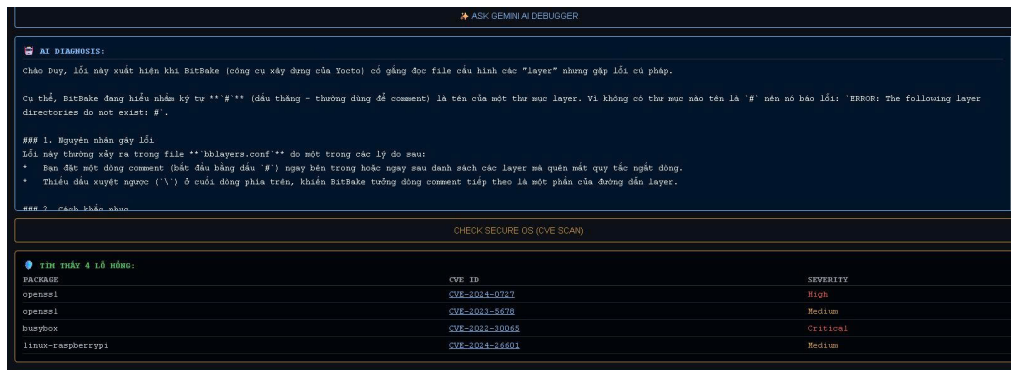

Hình 5.21: Kết quả phân tích lỗi của AI và bảng danh sách lỗ hổng CVE.

5.5.2 Đánh giá và nhận xét

Dựa trên kết quả thực nghiệm, công cụ Secure-Yocto Builder đạt được các tiêu chí sau:

Về tính năng và vận hành

- **Độ chính xác:** Các thao tác cấu hình thông qua giao diện Web được phản ánh chính xác vào các tệp hệ thống như `local.conf` và `bblayers.conf`, giúp loại bỏ lỗi cú pháp do người dùng chỉnh sửa thủ công.
- **Tính hiệu quả:** Việc tích hợp AI Debugger giúp giảm đáng kể thời gian tìm kiếm lỗi trên các diễn đàn kỹ thuật; các lỗi liên quan đến Layer hoặc cú pháp BitBake được giải thích rõ ràng và kèm hướng dẫn khắc phục cụ thể.
- **An toàn:** Module CVE Scan giúp lập trình viên nhận diện sớm các gói phần mềm lỗi thời, từ đó có phương án cập nhật hoặc vá lỗi trước khi triển khai thiết bị.

Về trải nghiệm người dùng (UX)

- Giao diện TUI mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp, tốc độ phản hồi nhanh nhờ cơ chế xử lý bất đồng bộ (`fetch` và `async/await`).
- Hệ thống thông báo (*Toast Message*) và vùng hiển thị nhật ký (*Log Box*) cung cấp thông tin kịp thời về trạng thái của từng tác vụ cấu hình.

Hạn chế còn tồn tại


- Tốc độ build vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên phần cứng của máy chủ thực hiện build.
- Hiện tại hệ thống mới hỗ trợ một số nền tảng phổ biến như Raspberry Pi 4 và QEMU; cần mở rộng thêm cho các dòng SoC khác trong tương lai.

5.6 Hệ thống OTA

Sau khi hoàn tất quá trình tích hợp và cấu hình, hệ thống OTA đã được triển khai thực tế trên thiết bị Raspberry Pi 4. Kết quả cho thấy quy trình cập nhật hoạt động ổn định, đúng với thiết kế logic ban đầu.

5.6.1 Giao diện quản trị Web (Web UI)

Hệ thống sử dụng máy chủ Mongoose tích hợp sẵn trong SWUpdate để cung cấp giao diện cập nhật trực quan qua trình duyệt Web.

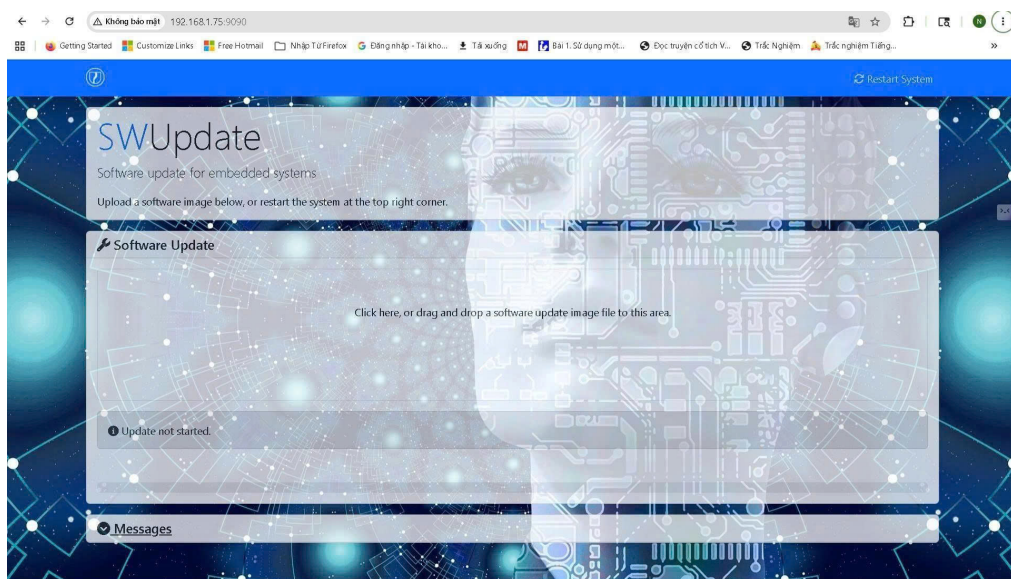

Hình 5.22: Giao diện UI người dùng

- **Truy cập:** Người dùng truy cập thông qua địa chỉ IP của thiết bị tại cổng 9090 (ví dụ: <http://192.168.1.75:9090>).
- **Chức năng:** Giao diện cho phép người dùng kéo-thả tập tin cập nhật có định dạng .swu. Hình ảnh thực tế (Hình 5.x) cho thấy giao diện Web UI hiển thị trạng thái sẵn sàng, cho phép quản lý việc tải lên Image mới một cách dễ dàng mà không cần can thiệp vào dòng lệnh.

5.6.2 Quá trình thực thi và phân tích Log hệ thống

Quá trình cập nhật được theo dõi trực tiếp thông qua Terminal của Raspberry Pi. Dựa trên kết quả thực thi (Hình 5.23), quy trình diễn ra qua các bước sau:

```
root@raspberrypi4-64:~# swupdate -w "-r /www -p 9090"
SWUpdate v2025.05.0-

Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed copyright notices.

[INFO ] : SWUPDATE started : Software Update started !
[INFO ] : SWUPDATE running : [PROMPT] Reading image file...
[INFO ] : SWUPDATE running : [parse_sw_description] : software set 'stable' found
[INFO ] : SWUPDATE running : [parse_sw_description] : Parsing image: rootfs.ext4.gz
[INFO ] : SWUPDATE running : [extract_images] : Found image: rootfs.ext4.gz
[INFO ] : SWUPDATE running : [extract_images] : Installing to device: /dev/mmcblk0p3
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : Compressing/Installing image...
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 3%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 7%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 12%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 19%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 25%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 31%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 38%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 44%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 51%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 58%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 64%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 72%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 79%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 85%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 91%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 96%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 99%
[INFO ] : SWUPDATE running : [handler] : 100%
[INFO ] : SWUPDATE running : [SUCCESS] : Swupdate back-end finished !
[INFO ] : SWUPDATE running : [SUCCESS] : Installation successful !
[INFO ] : SWUPDATE running : Please reboot to apply changes.
[INFO ] : No SWUPDATE running : Waiting for requests...
root@raspberrypi4-64:~#
```

Hình 5.23: Kết quả OTA

- **Khởi tạo:** Daemon swupdate được kích hoạt với tham số `-w` để mở tiến trình lắng nghe kết nối từ Web UI.
- **Phân tích gói dữ liệu (Parsing):** Sau khi tập tin `.swu` được tải lên, bộ phân tích cú pháp `libconfig` đã trích xuất thành công tệp `sw-description`, xác định được bộ phần mềm là `stable` và tập ảnh hệ thống là `rootfs.ext4.gz`.
- **Cài đặt (Installation):**
 - Hệ thống xác định phân vùng đích là `/dev/mmcblk0p3` (đúng với thiết kế Slot B để đảm bảo an toàn cho Slot đang chạy).
 - Tiến trình ghi dữ liệu thô (*raw*) được thực hiện với thanh trạng thái tiến triển từ 0% đến 100%.
- **Hoàn tất:** Log hệ thống hiển thị thông báo `[SUCCESS] : Installation successful!`. Điều này xác nhận việc ghi dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn (*Checksum*) đã hoàn tất thành công.

5.6.3 Đánh giá hiệu năng và độ tin cậy


Từ kết quả thực nghiệm, hệ thống OTA đạt được các tiêu chí đánh giá sau:

- **Tính ổn định:** Quá trình cập nhật diễn ra mượt mà, không xảy ra hiện tượng treo hệ thống hay lỗi phân mảnh dữ liệu nhờ cơ chế ghi trực tiếp thông qua Handler của SWUpdate.
- **Tính an toàn (Atomic Update):** Việc ghi dữ liệu vào phân vùng dự phòng giúp hệ thống luôn duy trì một bản hệ điều hành ổn định. Nếu quá trình cập nhật bị gián đoạn (ví dụ mất điện đột ngột), Slot chính vẫn không bị ảnh hưởng.
- **Tính trực quan:** Sự kết hợp giữa Web UI và Log Terminal giúp người quản trị dễ dàng theo dõi trạng thái cập nhật theo thời gian thực.
- **Thời gian đáp ứng:** Tốc độ giải nén và ghi dữ liệu phụ thuộc vào hiệu năng của thẻ nhớ SD hoặc eMMC trên Raspberry Pi, nhưng nhìn chung đáp ứng tốt yêu cầu cập nhật phần mềm từ xa trong môi trường công nghiệp.

5.7 Dashboard giám sát

5.7.1 Thiết kế giao diện Dashboard CoreIoT

Giao diện giám sát và điều khiển (Dashboard) đóng vai trò là lớp ứng dụng trong mô hình IoT, là cầu nối trực tiếp giữa dữ liệu kỹ thuật và người sử dụng. Trong đề án này, Dashboard được xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa khả năng quan sát tập trung và phản hồi nhanh chóng trước các sự cố môi trường tại nhà kho.

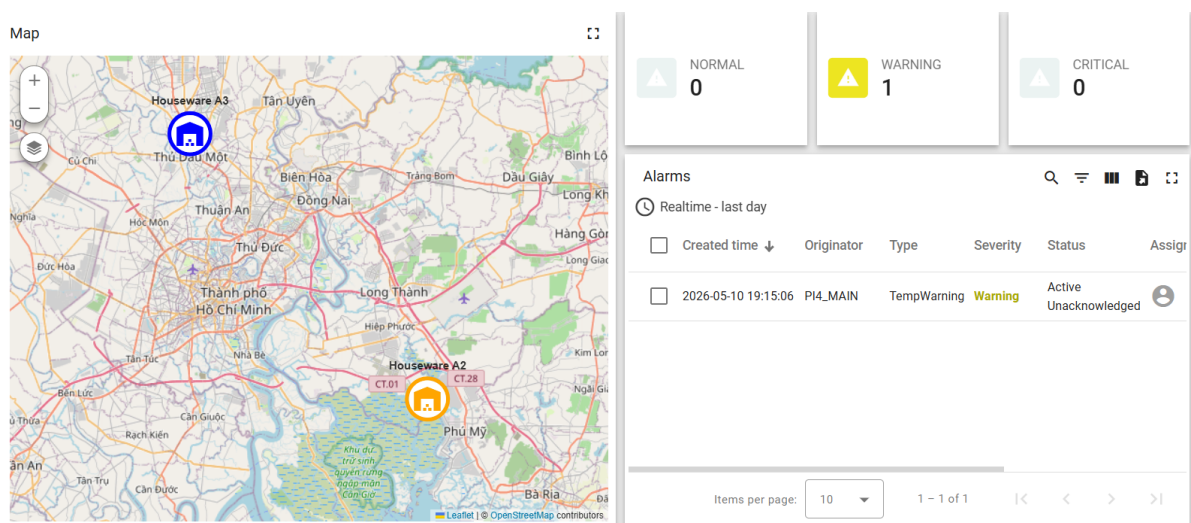


Hình 5.24: Trang chủ Dashboard CoreIoT

Tại giao diện chính, hệ thống tích hợp Widget Bản đồ (Map) dựa trên nền tảng OpenStreetMap, cho phép quản lý đa điểm các nhà kho phân tán tại các khu vực khác nhau (như TP.

Hồ Chí Minh và Bình Dương). Để nâng cao tính trực quan, trạng thái của từng nhà kho được định nghĩa qua các màu sắc đặc trưng của biểu tượng (Marker):

- **Màu xanh dương:** Phản ánh tình trạng Gateway mất kết nối với máy chủ Cloud, giúp kỹ thuật viên phát hiện ngay lập tức các sự cố về hạ tầng mạng.
- **Màu xanh lá:** Xác nhận hệ thống đang vận hành ổn định, mọi thông số môi trường đều nằm trong ngưỡng an toàn cho phép.
- **Màu cam (Warning) & Màu đỏ (Critical):** Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang các màu sắc này khi dữ liệu cảm biến vượt ngưỡng cài đặt hoặc có sự cố cháy nổ, xâm nhập.

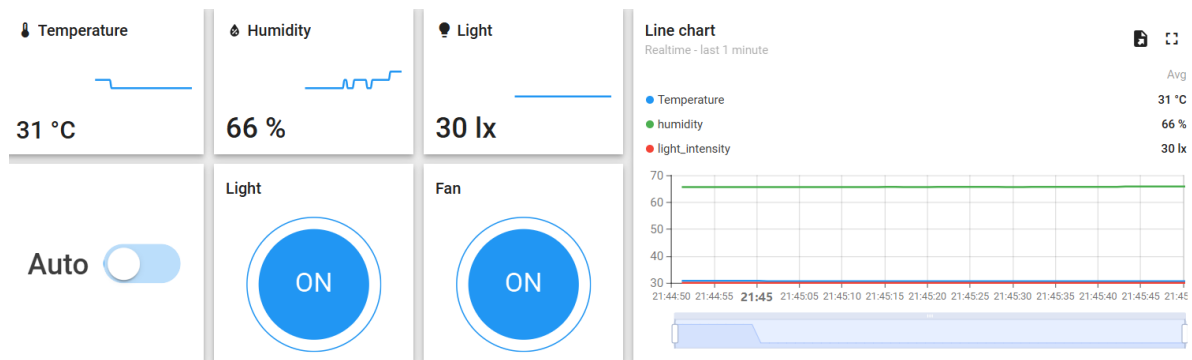

Hình 5.25: Trang thiết bị Dashboard CoreIoT

Khi người dùng truy cập vào một nhà kho cụ thể, giao diện sẽ hiển thị chi tiết các thông số kỹ thuật nội khu. Các dữ liệu về Nhiệt độ, Độ ẩm và Cường độ ánh sáng không chỉ được hiển thị dưới dạng số thực thời gian thực mà còn được trực quan hóa bằng biểu đồ đường. Việc sử dụng biểu đồ thời gian thực với chu kỳ cập nhật liên tục giúp người vận hành phân tích được xu hướng biến thiên của môi trường, từ đó đưa ra các dự báo sớm về tình trạng hư hỏng hàng hóa hoặc lãng phí điện năng.


Kết hợp linh hoạt giữa cơ chế Tự động hóa và quyền Can thiệp thủ công, tạo nên một quy trình vận hành khép kín và an toàn. Với chế độ "Auto", người dùng kích hoạt hệ thống xử lý thông minh; tại đây, các thiết bị chấp hành như đèn và quạt sẽ tự động phản hồi dựa trên dữ liệu từ cảm biến, chẳng hạn như tự động bật đèn khi cường độ ánh sáng xuống dưới 100 lx hoặc kích hoạt hệ thống làm mát khi nhiệt độ tăng cao vượt ngưỡng. Nhằm đảm bảo tính kiểm soát trong các tình huống bảo trì hoặc khẩn cấp, hệ thống cho phép tắt chế độ Auto để chuyển sang cơ chế điều khiển thủ công, giúp người dùng trực tiếp thao tác qua các nút nhấn cảm ứng trên giao diện. Đặc biệt, trạng thái phản hồi từ thiết bị được hiển thị trực quan qua hiệu ứng ánh sáng trên Dashboard, đảm bảo tính xác thực tuyệt đối giữa lệnh điều khiển trên phần mềm và trạng thái hoạt động thực tế của phần cứng tại nhà kho.

5.7.2 Thiết kế giao diện HDMI Dashboard

Giao diện HDMI Dashboard được xây dựng nhằm trực quan hóa dữ liệu thu thập từ hệ thống nhúng và cung cấp công cụ giám sát trạng thái thiết bị theo thời gian thực. Toàn bộ giao diện được phát triển trên nền tảng Python kết hợp với thư viện PyQt5, một lựa chọn phù hợp cho ứng dụng desktop nhờ khả năng xử lý sự kiện tốt, mô hình lập trình hướng đối tượng chặt chẽ và cơ chế signal-slot hỗ trợ cập nhật dữ liệu động mà không cần làm mới toàn bộ cửa sổ. Các dữ liệu từ hệ thống backend được truyền về dashboard và hiển thị liên tục theo chu kỳ, đảm bảo tính thời gian thực trong quá trình giám sát.


Về mặt cấu trúc, HDMI Dashboard được tổ chức thành nhiều module chức năng nhằm đảm bảo tính rõ ràng và dễ bảo trì. Các thành phần chính bao gồm lớp giao diện chính (Main Window), module hiển thị dữ liệu cảm biến, module cảnh báo hệ thống và module xử lý kết nối dữ liệu. Mỗi module đảm nhiệm một vai trò riêng biệt, trong đó lớp giao diện chính đóng vai trò điều phối và quản lý toàn bộ luồng hiển thị. Dựa trên các ảnh chụp màn hình thực tế, có thể thấy giao diện được chia thành ba khu vực chính: thanh điều hướng (Dashboard, Sensors, Notifications), khu vực hiển thị thông số chính và khu vực điều khiển.

Hình ảnh tổng thể của dashboard được trình bày trong Hình 5.26. Tại đây, các thông số môi trường quan trọng như nhiệt độ (29.00°C), độ ẩm (58.51%) và nồng độ bụi mịn PM2.5 (12.16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) được hiển thị nổi bật dưới dạng các ô thông tin riêng biệt. Bên cạnh đó, khu vực camera được tích hợp nhằm cung cấp luồng hình ảnh trực tiếp từ không gian giám sát. Khu vực Notifications hiển thị danh sách các cảnh báo với số lượng (20) và nút “View All” để xem chi tiết. Phía dưới cùng là bảng điều khiển (Controls) chứa ba nút chức năng (BUTTON 1, BUTTON 2, BUTTON 3), cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống nhúng qua giao diện.

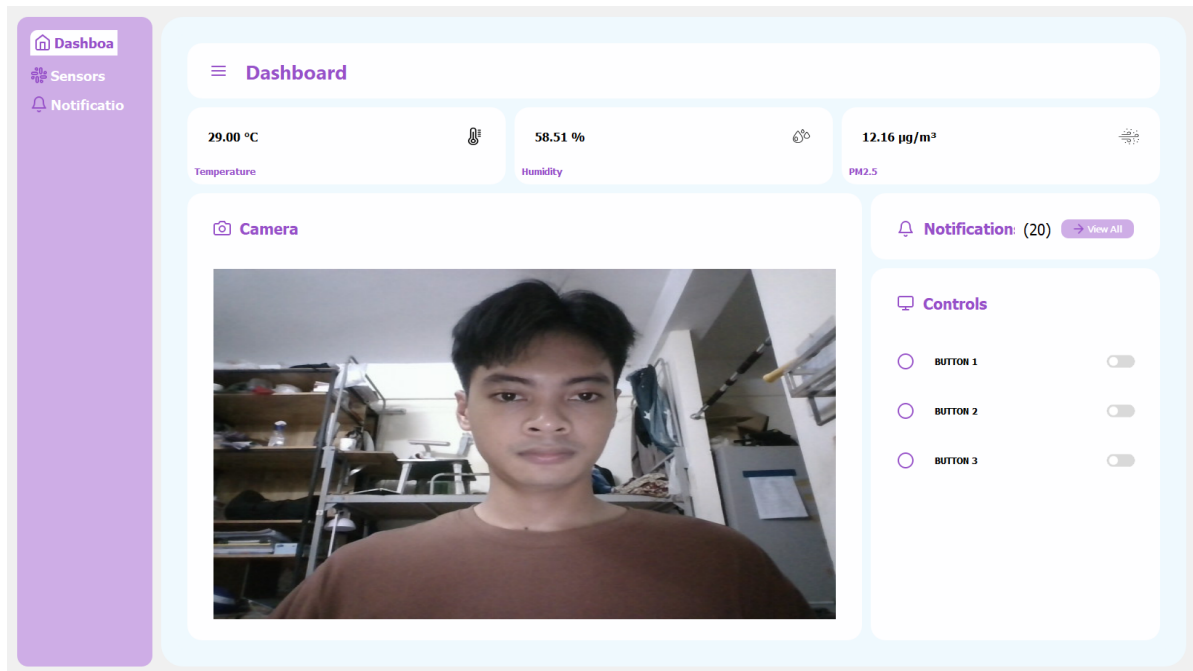

Hình 5.26: Giao diện HDMI Dashboard tổng thể

Ngoài giao diện chính, hệ thống còn cung cấp hai màn hình chức năng riêng biệt cho việc xem dữ liệu cảm biến chi tiết và quản lý thông báo. Hình ảnh từ màn hình Sensors (Hình 5.27) cho thấy dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng cho từng cảm biến. Ví dụ, Sensor 1 hiển thị các cột gồm nhiệt độ (Temp), độ ẩm (Humid), PM2.5 và thời gian (Time) với các giá trị cụ thể (60, 20, 1.5, 11:15 AM 02-12-2025). Màn hình này cho phép theo dõi lịch sử dữ liệu theo từng mốc thời gian, hỗ trợ đối chiếu và phân tích xu hướng biến đổi của các chỉ số môi trường.

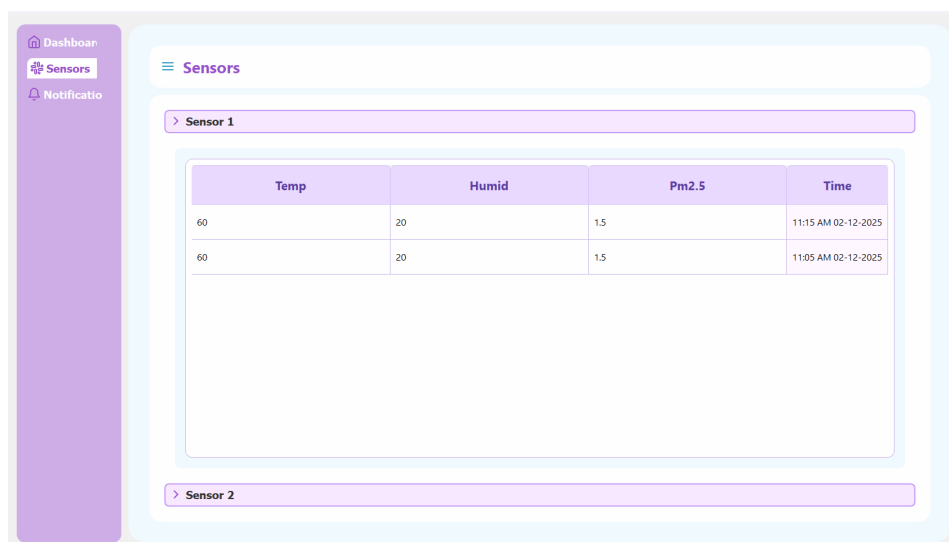

The screenshot shows the 'Sensors' interface with a table for 'Sensor 1'. The table has four columns: Temp, Humid, Pm2.5, and Time. The data is as follows:


Temp	Humid	Pm2.5	Time
60	20	1.5	11:15 AM 02-12-2025
60	20	1.5	11:05 AM 02-12-2025

Below the table is a section for 'Sensor 2' which is currently empty.

Hình 5.27: Màn hình hiển thị dữ liệu các cảm biến

Màn hình Notifications (Hình 5.28) tập trung vào các thông báo hệ thống, được thiết

kể dưới dạng danh sách hoặc các khối tin nhắn cảnh báo. Giao diện này giúp người quản trị nhanh chóng nắm bắt các sự kiện bất thường như vượt ngưỡng nhiệt độ, độ ẩm, hoặc PM2.5. Mặc dù hình ảnh chỉ hiển thị các tab điều hướng, nhưng trong quá trình hiện thực, module Notifications đã được tích hợp cơ chế lưu trữ và phân loại thông báo theo mức độ ưu tiên.

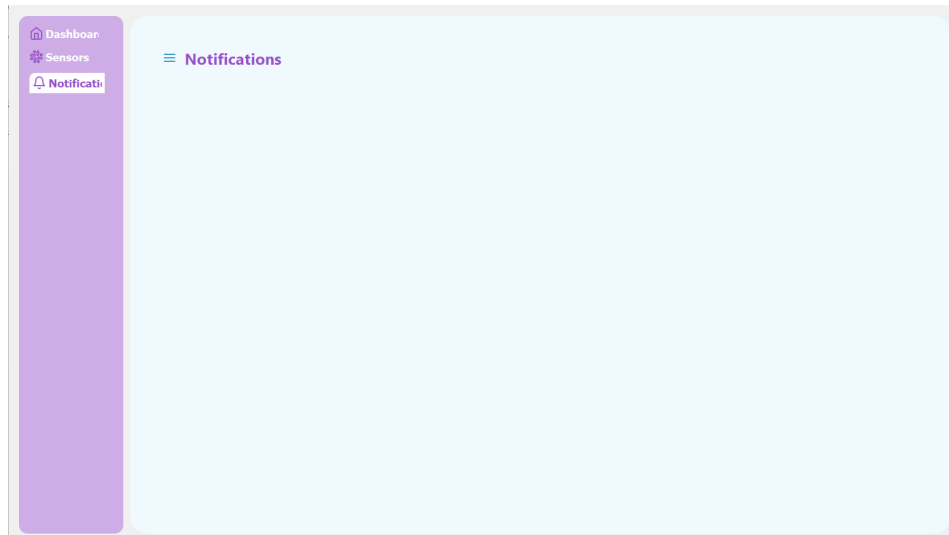

Hình 5.28: Giao diện tab Notifications

Vận hành tổng thể của dashboard dựa trên cơ chế nhận dữ liệu định kỳ từ backend. Mỗi khi có dữ liệu mới (nhiệt độ, độ ẩm, PM2.5, trạng thái cảm biến), hệ thống sẽ phát tín hiệu (signal) qua kết nối MQTT hoặc HTTP, và dashboard bắt tín hiệu đó để cập nhật trực tiếp lên các widget tương ứng mà không cần tải lại toàn bộ giao diện. Các nút điều khiển (BUTTON 1–3) được gắn kết với các lệnh điều khiển thiết bị (ví dụ bật/tắt quạt, relay, thay đổi chế độ hoạt động) thông qua cơ chế gọi hàm callback. Nhờ vậy, người dùng vừa có thể giám sát thông số, vừa có thể can thiệp từ xa ngay trên dashboard.

Nhìn chung, việc sử dụng PyQt5 kết hợp với kiến trúc module hóa và phân chia rõ ràng các màn hình chức năng đã giúp HDMI Dashboard đạt được sự cân bằng giữa tính linh hoạt trong phát triển, khả năng mở rộng trong tương lai, và đáp ứng yêu cầu giám sát hệ thống nhúng theo thời gian thực.

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết luận

6.2 Hướng phát triển

6.1 Kết luận

Trong phạm vi đề tài, hệ thống Linux Embedded dựa trên Yocto Project đã được xây dựng và triển khai thành công trên nền tảng Raspberry Pi 4. Hệ thống đáp ứng mục tiêu xây dựng một nền tảng nhúng có khả năng tùy biến cao, tích hợp driver phần cứng và các thành phần IoT phục vụ bài toán giám sát công nghiệp.

Driver RS485 Modbus RTU được hiện thực dưới dạng kernel module và đã hoạt động ổn định trong quá trình thử nghiệm. Cơ chế polling dữ liệu kết hợp Serdev và UART giúp hệ thống thu thập dữ liệu cảm biến theo thời gian thực. Dữ liệu sau khi xử lý được đồng bộ giữa Kernel Space và User Space thông qua character device.

Ở tầng ứng dụng, hệ thống đã tích hợp cơ chế truyền dữ liệu IoT thông qua MQTT, phục vụ việc giám sát từ xa. Giao diện hiển thị được xây dựng để theo dõi trực quan trạng thái hệ thống và dữ liệu cảm biến. Bên cạnh đó, hệ thống có tích hợp một mô-đun phân tích dữ liệu đơn giản (AI-based), nhằm hỗ trợ đánh giá trạng thái và đưa ra cảnh báo dựa trên dữ liệu thu thập được.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trên Raspberry Pi 4, đảm bảo luồng dữ liệu từ cảm biến → xử lý → truyền IoT → hiển thị được vận hành liên tục trong môi trường Linux Embedded.

6.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng theo hướng tối ưu hiệu năng driver và giảm độ trễ trong giao tiếp RS485, đặc biệt trong môi trường nhiễu thiết bị.

Về bảo mật, các cơ chế hiện tại có thể được hoàn thiện thêm để đảm bảo an toàn toàn diện hơn, bao gồm xác thực firmware, bảo vệ filesystem và tăng cường kiểm soát truy cập hệ thống.

Đối với phần phân tích dữ liệu, mô-đun AI hiện tại có thể được mở rộng theo hướng sử dụng các mô hình học máy chuyên sâu hơn nhằm nâng cao độ chính xác trong dự đoán và phát hiện bất thường so với phương pháp ngưỡng đang sử dụng.

Cuối cùng, hệ thống IoT có thể được phát triển theo hướng kiến trúc phân tán hoặc tích hợp cloud-native để đáp ứng các bài toán giám sát có quy mô lớn trong thực tế công nghiệp.

Tài liệu tham khảo

- [1] Yocto Project, “Creating a new recipe,” <https://docs.yoctoproject.org/dev-manual/new-recipe.html>, 2026, yocto Project Development Tasks Manual, Accessed: 2026-05-10.
- [2] —, “Tasks,” <https://docs.yoctoproject.org/ref-manual/tasks.html>, 2026, yocto Project Reference Manual, Accessed: 2026-05-10.
- [3] The Linux Kernel Organization, “Linux kernel documentation,” <https://www.kernel.org/doc/html/latest/>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [4] —, “Linux device drivers documentation,” <https://www.kernel.org/doc/html/latest/river-api/index.html>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [5] —, “Device tree usage,” <https://www.kernel.org/doc/html/latest/devicetree/usage-model.html>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [6] —, “Linux kernel module programming guide,” <https://tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [7] Yocto Project, “Kernel_module_autoload,” https://docs.yoctoproject.org/dev/ref-manual/variables.html#term-KERNEL_MODULE_AUTOLOAD, 2026, yocto Project Reference Manual, Accessed: 2026-05-10.
- [8] —, “[meta-security,1/2] dm-verity: add basic non-arch/non-bsp yocto specific settings,” <https://patchwork.yoctoproject.org/project/yocto/patch/20230310181117.3344359-2-paul.gortmaker@windriver.com/>, 2023, patchwork discussion, Accessed: 2026-03-26.
- [9] W. Li and X. Jiang, “Prediction of air pollutant concentrations based on ten-bilstm-dmattention with stl decomposition,” p. 4665, 2023, accessed: 2026-05-10. [Online]. Available: <https://www.nature.com/misecs/s41598-023-31569-w>

- [10] Y. Wang, S. Tian, and P. Zhang, “Novel spatio-temporal attention causal convolutional neural network for multi-site pm2.5 prediction,” p. 1408370, 2024, accessed: 2026-05-10. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/miscs/10.3389/fenvs.2024.1408370/full>
- [11] “A recent study on pm2.5 prediction using deep learning models,” 2025, accessed: 2026-05-10. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/misc/pii/S0048969725022338>