


クライアント フローチャート編

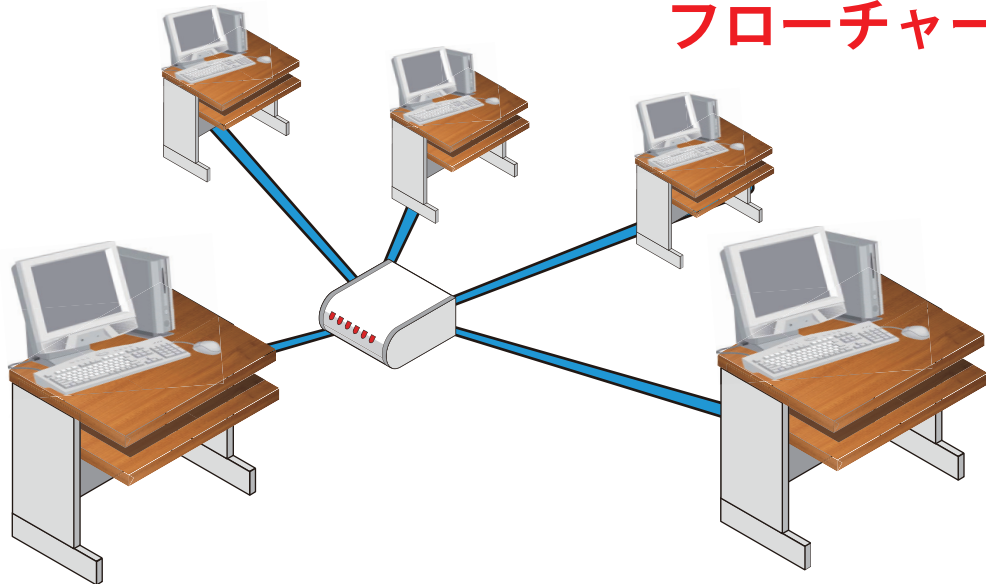

双方向ネットワークアプリ(SOW) : 通信開始

クライアント 名前 ひさとみ 生徒番号 10 実行

プログラムの保存は定期的に行って下さい。

送信開始

送信終了

"メッセージ"を0に送信

音1を鳴らす

フォントサイズ 12

サーバを0に設定

明るさ 50待ち

繰り返し3回

送信開始

サーバを20に設定

"おはよう！..."を30に送信

送信終了

更新

サーバを設定する

サーバの番号: 20

9時51分33秒: 30へ送信
おはよう!

9時52分30秒: たろう(30)から受信

写真を送る場合のファイルを選択します
ファイルを選択 選択されていません
写真は選択されていません

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

プログラミングの流れ



※生徒番号はローカル IP アドレスでも可（IP アドレスの調べ方は 5 ページを参照ください）

①「利用開始」を押し、ネットワークに参加する（P.2）



②名前、生徒番号を入力する



③プログラムを作成する（P.3）




④作成したプログラムを実行する

ネットワークグループの確認、手動設定

●確認方法

- ## 利用開始

- 
- ファイル ▾ 接続処理 その他 ▾
- レポート作成
 - 設定
 - 利用中のネットワーク番号**
 - ヘルプ

- www.hisatomi-app.netの内容
利用中のネットワーク：22111344178
- OK

異なる場合：下記手動設定を行って下さい。

The screenshot shows the '接続処理' (Connection Processing) tab selected. A dropdown menu is open, showing options: 'レポート作成' (Report Creation), '設定' (Settings), '利用中のネストブック番号' (Nested Book Number in Use), and 'ヘルプ' (Help). The '設定' (Settings) option is highlighted with a red rectangle.

- 利用するネットワーク番号を指定することができます。
「例：192.168.0.0のように数字3桁を4つに分け、各数字は1からは255の範囲内で指定して下さい。」
- 利用するネットワーク番号
- | | | | |
|-----|-----|--|--|
| 192 | 168 | | |
|-----|-----|--|--|
- 閉じる

- 利用開始



- 2 -

プログラムの作成

●コマンドの配置



●コマンドの連結

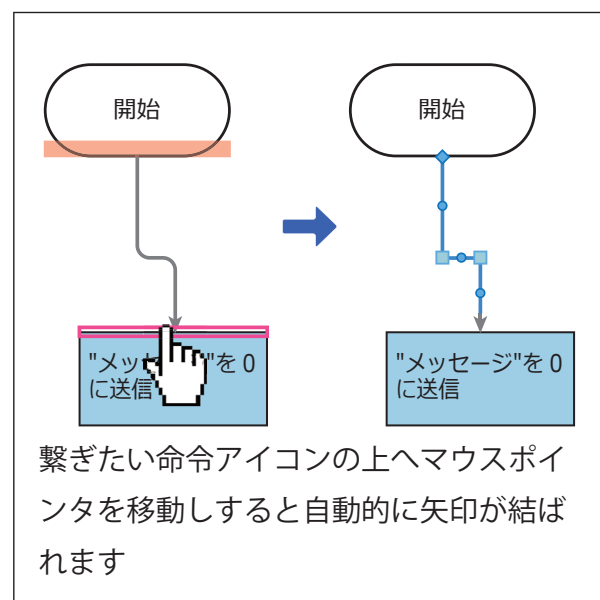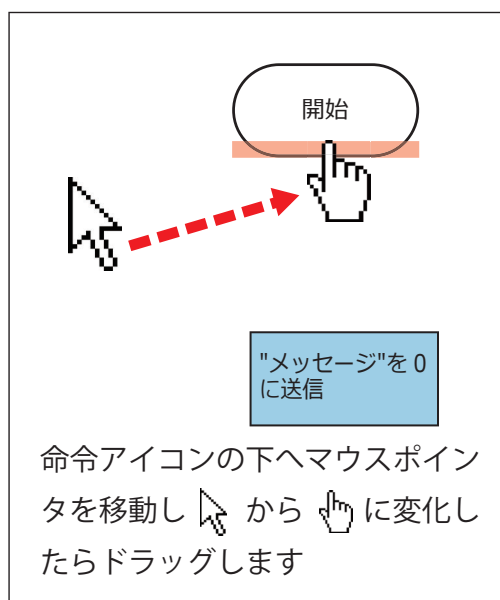


●矢印の引き直し

矢印を引き直す場合は一度削除して再度連結して下さい



グループ送信

- ①メニューより「グループ」→「グループ作成」をクリック

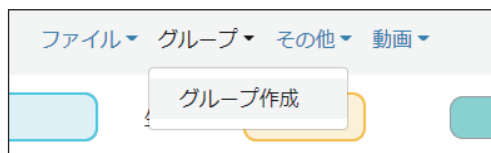

- ②グループ番号（1～3）を選択し、生徒番号を追加する。

①

グループ送信するためのグループの設定を行います。
生徒番号を入力し「追加」ボタンを押し追加して下さい。

グループ1 ▼

生徒番号

追加

削除はリストから削除する生徒番号を選択し、「削除」ボタンを押して下さい

削除


閉じる

② ③




- ③プログラムを作成する。

ブロックの場合

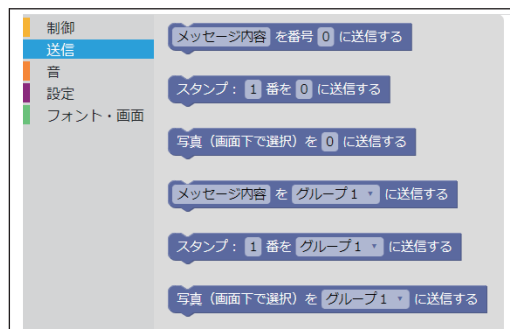

フローチャートの場合

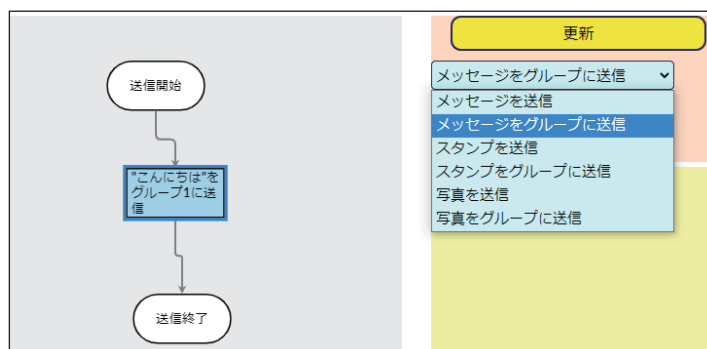

その他機能について

●保存・読み込み

お使いのハードウェア本体へ保存・読み込みする「ブラウザへ保存」と、外部ファイルへ保存・読み込みする方法の2通りあります。

用途等使い分けしてご使用ください。

ブラウザへ保存・読み込み・・・ブラウザの持つストレージへ保存、読み込みします。
ファイルへ保存するよりも簡単に取り扱いできますが、セキュリティによりストレージがリセットされ消える可能性がありますので、実環境にてお試しいただくことをお勧めいたします。

ファイルへ保存・読み込み・・・ファイルとして保存、読み込みします。
初期環境ではダウンロードフォルダに保存されますので、任意でファイルをコピー等して下さい。
(設定により保存先を選択できるように変更することも可能)

●レポート作成

プログラムレポートを印刷することができます。
印刷環境によってPDFに保存することも可能です。

その他

●電池の使用について

パソコンと接続したUSBケーブルから電源を取るので、電池やACアダプタを使わずに授業ができます。

授業毎に電池を外してください。


電池を入れた状態でスイッチをオンにするとLEDが点灯していても本体が動作しているので、電池を消耗してしまいます。

自宅で使う場合、電池よりも経済的なACアダプタ(DC-05)の使用をお勧めします。


IP アドレスの調べ方（ローカル IP）

■Chromebook の場合

① 画面右下の  をクリック

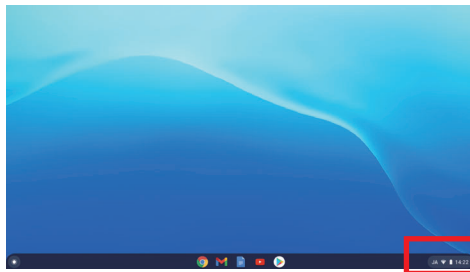


② 無線 LAN をクリック



③ 「①」をクリック




④ IP アドレスが表示されます



■Windows10 の場合


① 画面左下の  をクリック

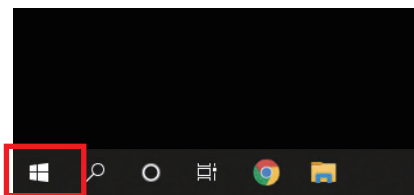

② Windows PowerShell をクリック



③ カーソル位置で「ipconfig」と入力し「ENTER」キーを押す

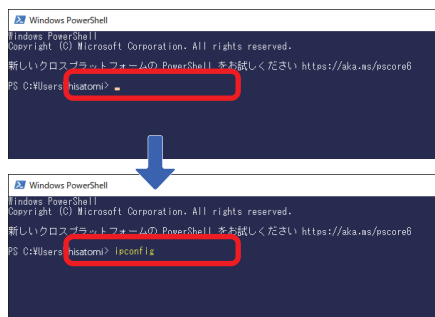

④ IP アドレスが表示されます

