


サーバのプログラム手順（ブロック）

- ※1 「利用開始」を押した時は次頁の「ネットワークグループの確認」を行って下さい
- ※2 プログラムセットはプログラムの作成、変更を行った毎に押して下さい

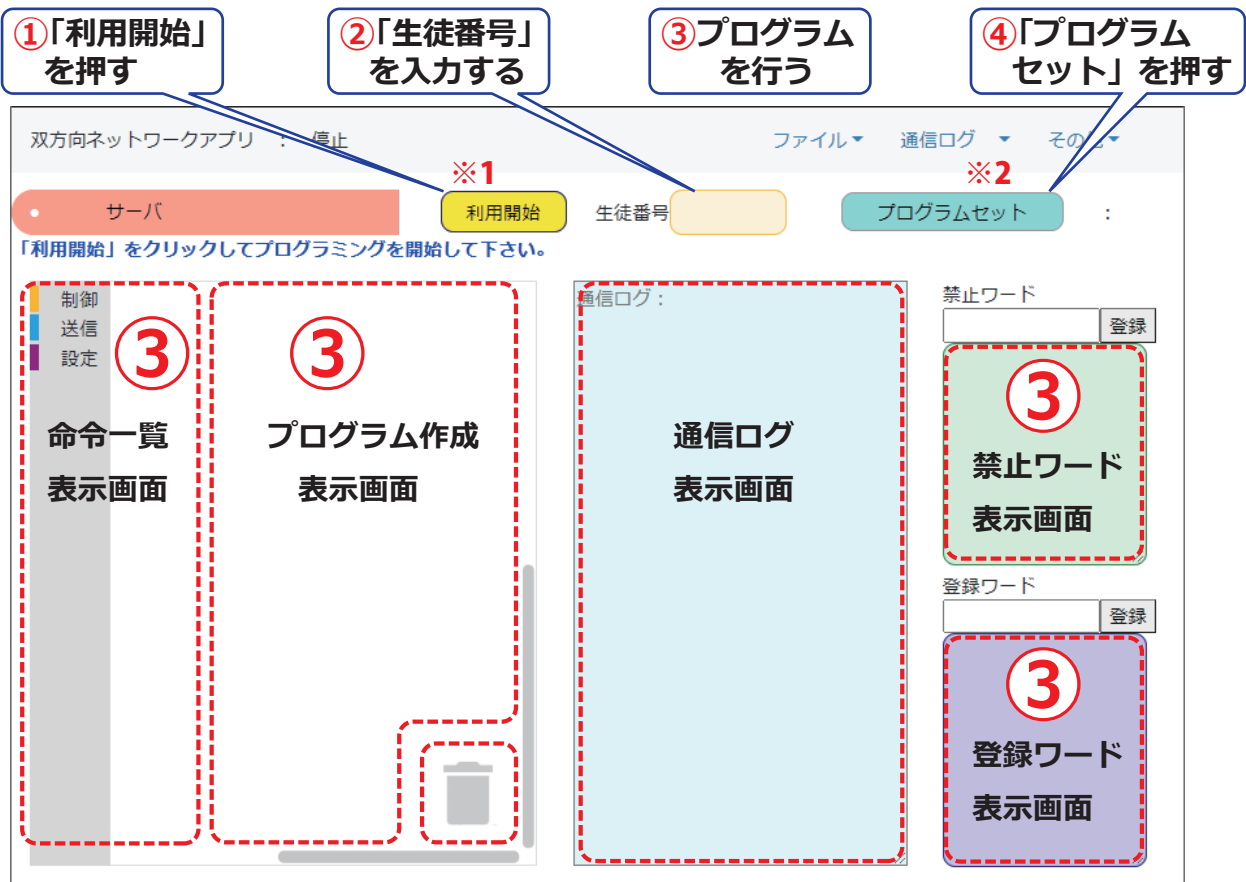


ネットワーク番号の確認

双方向ネットワークで通信を行う場合、**同一のネットワーク番号**である必要があります。
クラス内で同一のネットワークにない場合は手動にてネットワーク番号を指定する必要があります。

- ①アプリを開き、「利用開始」をクリックする

利用開始

- ②ネットワーク番号が全員一致しているか確認する



- ③利用中のネットワークが

同一の場合：そのままご使用できます。

異なる場合：「**ネットワーク番号の手動設定**」もしくは

「**ネットワーク番号の手動設定の解除**」を行いネットワーク番号を
クラスで統一して下さい。（次頁参照）

ネットワーク番号の手動設定


●手動設定方法

- ①一度アプリを再読み込みし、「利用開始」ボタンを表示させる

Chromebook の場合：「」キー

Windows の場合：「F5」キー

- ②「その他」→「設定」をクリックし、設定画面を表示する



- ③クラス全員が一致するようにするよう任意のネットワーク番号を入力する

※ネットワーク番号は 1 ～ 255 までの半角数字で入力して下さい

利用するネットワーク番号を指定することができます。
「例：192.168.000.000」のように数字 3 桁（半角）を 4 つにわけ、各数字は 1 から 255 の範囲内で指定して下さい。
ネットワーク番号設定後に「利用開始」をクリックするとブラウザのタブに利用中のネットワーク番号が表示されます。

利用するネットワーク番号: [初期状態に戻す](#)

[閉じる](#)

- ④「利用開始」をクリック

利用開始

- ⑤ネットワーク番号が一致しているか確認する

ネットワーク番号の手動設定の解除


●解除方法

- ①一度アプリを再読み込みし、「利用開始」ボタンを表示させる

Chromebook の場合：「」キー

Windows の場合：「F5」キー

- ②「その他」→「設定」をクリックし、設定画面を表示する



- ③すでにネットワーク番号が設定されている場合は「初期状態に戻す」をクリック

利用するネットワーク番号を指定することができます。
「例：192.168.000.000」のように数字 3 桁（半角）を 4 つにわけ、各数字は 1 から 255 の範囲内で指定して下さい。
ネットワーク番号設定後に「利用開始」をクリックするとブラウザのタブに利用中のネットワーク番号が表示されます。

利用するネットワーク番号: [初期状態に戻す](#)

[閉じる](#)

- ④「利用開始」をクリック

利用開始

- ⑤ネットワーク番号が一致しているか確認する