

1 Definitionen und Notationen

Die Definitionen dieses Kapitels sind größtenteils aus [BV14] übernommen. Hierbei handelt es sich um die Grundlagen der Transitionssysteme mit denen hier gearbeitet werden soll. Jedoch wurde angepasst, dass für die Parallelkomposition die Inputaktionen der Error-IO-Transitionssysteme (EIOs) nicht disjunkt sein müssen. Dies wäre eine unnötige Einschränkung. Die nicht synchronisierten Inputs der zu komponierenden EIOs werden als Inputs der Parallelkomposition übernommen. Zusätzlich verzichten wir hier auf das Verbergen der synchronisierten Handlungen. Die gleiche Betrachtungsweise wurde bereits in [Sch12] gewählt, jedoch wurde diese Arbeit nicht als direkte Quelle verwendet.

1.1 Error-IO-Transitionssystem

Die hier betrachteten EIOs sind Systeme, deren Übergänge mit Inputs und Outputs beschriftet sind. Jeder Übergang ist dabei mit einem Input oder einem Output versehen. Ebenfalls zulässig ist eine Kantenbeschriftung mit τ , einer internen, unbeobachtbaren Aktion. Diese interne Aktion lässt also keine Interaktion mit der Umwelt zu. In vielen Fällen entstehen sie durch das Verbergen der Inputs und Outputs dieses Übergangs, da diese in einer Komposition synchronisiert wurden.

Definition 1.1 (*Error-IO-Transitionssystem*). *Ein Error-IO-Transitionssystem (EIO) ist ein Tupel $S = (Q, I, O, \delta, q_0, E)$, mit den Komponenten:*

- Q – die Menge der Zustände,
- I, O – die disjunkten Mengen der (sichtbaren) Input- und Outputaktionen,
- $\delta \subseteq Q \times (I \cup O \cup \{\tau\}) \times Q$ – die Übergangsrelation,
- $q_0 \in Q$ – der Startzustand,
- $E \subseteq Q$ – die Menge der Error-Zustände.

Die Handlungsmenge eines EIOs S ist $\Sigma = I \cup O$ und die Signatur $Sig(S) = (I, O)$. Um in graphischen Veranschaulichungen Inputs und Outputs zu unterscheiden wird folgende Notation verwendet: $x?$ für den Input x und $x!$ für den Output x . Falls ein x ohne $?$ oder $!$ verwendet wird, steht dies für eine Handlung, bei der nicht festgelegt ist, ob sie ein Input oder ein Output ist.

Um die Komponenten den entsprechenden Automaten zuzuordnen, werden für die Komponenten die gleichen Indizes wie für ihre zugehörigen Automaten verwendet, z.B. für die Inputmenge des Automaten S_1 schreiben wir I_1 . Diese Notation verwenden wir später

analog für die Sprachen, die einem Automaten zugeordnet sind.

Die Elemente der Übergangsrelation δ werden wir wie folgt notieren:

- $p \xrightarrow{a} q$ für $(p, a, q) \in \delta$,
- $p \xrightarrow{a}$ für $\exists q : (p, a, q) \in \delta$,
- $p \xrightarrow{w} q$ für $p \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \dots \xrightarrow{a_n} q$ mit $w \in (\Sigma \cup \{\tau\})^*$, $w = a_1 a_2 \dots a_n$,
- $p \xrightarrow{w}$ für $p \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \dots \xrightarrow{a_n} p_n$ mit $w \in (\Sigma \cup \{\tau\})^*$, $w = a_1 a_2 \dots a_n$,
- $w|_B$ steht für die Zeichenfolge, die aus w entsteht durch löschen aller Zeichen, die nicht in $B \subseteq \Sigma$ enthalten sind, d.h. es bezeichnet die Projektion von w auf die Menge B ,
- $p \xRightarrow{w} q$ für $w \in \Sigma^*$ mit $\exists w' \in (\Sigma \cup \{\tau\})^* : w'|_\Sigma = w \wedge p \xrightarrow{w'} q$,
- $p \Rightarrow q$ für $\exists q : p \xRightarrow{w} q$.

Die Sprache von S ist $L(S) = \{w \in \Sigma^* \mid q_0 \xRightarrow{w}\}$.

1.2 Parallelkomposition

Zwei EIOs sind komponierbar, wenn ihre Outputaktionsmengen disjunkt sind. Die Error-Zustände der Parallelkomposition setzen sich aus den Error-Zuständen der beiden zusammengesetzten Komponenten (geerbte Errors) und den Outputs zusammen, die von der anderen Komponente nicht als Inputs angenommen werden können (neue Errors). Die nächste Definition ist noch analog zu [BV14], nur wird hier darauf verzichtet die Inputmengen als disjunkt anzunehmen und der zweite Definitionsteil über das Verbergen der synchronisierten Handlungen wird komplett weggelassen. Das Verbergen auf die analogen Definitionen für das Verbergen wird sich auch bei den folgenden Definitionen zeigen. Zusätzlich nehmen wir in der folgenden Definition eine Änderung an der Menge der synchronisierten Handlungen vor, da nun nicht mehr $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ gelten muss, werden wir diese gemeinsamen Inputs synchronisieren.

Definition 1.2 (Parallelkomposition). *Zwei EIOs S_1, S_2 sind komponierbar, falls $O_1 \cap O_2 = \emptyset$ gilt. Die Parallelkomposition ist $S_1 \parallel S_2 = (Q, I, O, \delta, q_0, E)$ mit den Komponenten:*

- $Q = Q_1 \times Q_2$,
- $I = (I_1 \setminus O_2) \cup (I_2 \setminus O_1)$,
- $O = O_1 \cup O_2$,
- $q_0 = (q_{01}, q_{02})$,

- $\delta = \{((q_1, q_2), \alpha, (p_1, p_2)) \mid (q_1, \alpha, p_1) \in \delta_1, \alpha \in (\Sigma_1 \cup \{\tau\}) \setminus \text{Synch}(S_1, S_2)\} \\ \cup \{((q_1, q_2), \alpha, (q_1, p_2)) \mid (q_2, \alpha, p_2) \in \delta_2, \alpha \in (\Sigma_2 \cup \{\tau\}) \setminus \text{Synch}(S_1, S_2)\} \\ \cup \{((q_1, q_2), \alpha, (p_1, p_2)) \mid (q_1, \alpha, p_1) \in \delta_1, (q_2, \alpha, p_2) \in \delta_2, \alpha \in \text{Synch}(S_1, S_2)\},$
- $E = (Q_1 \times E_2) \cup (E_1 \times Q_2)$ geerbte Errors

$$\left. \begin{array}{l} \cup \{(q_1, q_2) \mid \exists a \in O_1 \cap I_2 : q_1 \xrightarrow{a} \wedge q_2 \not\xrightarrow{a}\} \\ \cup \{(q_1, q_2) \mid \exists a \in I_1 \cap O_2 : q_1 \not\xrightarrow{a} \wedge q_2 \xrightarrow{a}\} \end{array} \right\}$$
 neue Errors.

Dabei werden die synchronisierten Handlungen $\text{Synch}(S_1, S_2) = (I_1 \cap O_2) \cup (O_1 \cap I_2) \cup (I_1 \cap I_2)$ nicht versteckt, sondern als Outputs der Komposition beibehalten.

Nun werden wir drauf eingehen, dass eine Parallelkomposition nicht nur für Automaten betrachtet werden kann, sondern auch über Transitionsfolgen. Ein *Trace* ist dann das Wort, das aus den Inputs und Outputs besteht, mit denen die Übergängen beschriftet sind.

Definition 1.3 (*Parallelkomposition auf Traces*). Gegeben zwei EIOs S_1 und $S_2, w_1 \in \Sigma_1, w_2 \in \Sigma_2, W_1 \subseteq \Sigma_1^*, W_2 \subseteq \Sigma_2^*$:

- $w_1 \| w_2 := \{w \in (\Sigma_1 \cup \Sigma_2)^* \mid w|_{\Sigma_1} = w_1 \wedge w|_{\Sigma_2} = w_2\},$
- $W_1 \| W_2 := \cup \{w_1 \| w_2 \mid w_1 \in W_1 \wedge w_2 \in W_2\}.$

Die Semantik der späteren Kapitel basiert darauf die jeweiligen Zustände, die zu Problemen führen, mit ihren Traces zu betrachten. Um dies besser umsetzen zu können, definieren wir eine *prune*-Funktion, die alle Outputs am Ende eines Traces entfernt. Zusätzlich werden Funktionen definiert, die die Traces beliebig fortsetzen.

Definition 1.4 (*Pruning und Fortsetzungs Funktionen*). Für einen EIO S definieren wir:

- $\text{prune} : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, w \mapsto u, \text{ mit } w = uv, u = \varepsilon \vee u \in \Sigma^* \cdot I \text{ und } v \in O^*,$
- $\text{cont} : \Sigma^* \rightarrow \mathfrak{P}(\Sigma^*), w \mapsto \{wu \mid u \in \Sigma^*\},$
- $\text{cont} : \mathfrak{P}(\Sigma^*) \rightarrow \mathfrak{P}(\Sigma^*), L \mapsto \cup \{\text{cont}(w) \mid w \in L\}.$

Für zwei komponierbare EIOs S_1 und S_2 ist ein Ablauf ihrer Parallelkomposition $S_{12} = S_1 \| S_2$ eine Transitionsfolge der Form $(p_1, p_2) \xrightarrow{w} (q_1, q_2)$ für ein $w \in \Sigma_{12}^*$. So ein Ablauf kann auf Abläufe von S_1 und S_2 projiziert werden. Diese Projektion erfüllen $p_i \xrightarrow{w_i} q_i$ mit $w|_{\Sigma_i} = w_i$ für $i = 1, 2$. Umgekehrt sind zwei Abläufe von S_1 und S_2 , die wie oben aufgebaut sind, Projektionen von genau einem Ablauf S_{12} , der ebenfalls wie oben aufgebaut ist. Daraus folgt das folgende Lemma.

Lemma 1.5 (*Sprache der Parallelkomposition*). Für zwei komponierbare EIOs S_1 und S_2 gilt:

$$L_{12} := L(S_1 \| S_2) = L(S_1) \| L(S_2).$$

2 Verfeinerung über Errortraces

In diesem Kapitel wählen wir einen optimistischen Ansatz für die Fehlererreichbarkeit. Ein Error gilt hier als erreichbar, wenn er lokal erreicht werden kann, d.h. durch lokale Aktionen. Die Menge, bestehend aus der internen Aktion τ und den Outputaktionen, bezeichnen wir hier als lokale Aktionen. Alle Elemente aus dieser Menge können ohne weiteres Zutun von außen aufgeführt werden. Somit kann nicht beeinflusst werden ob diese Übergänge genommen werden oder nicht. Es besteht also die Möglichkeit, dass der EIO in einen Error-Zustand übergeht, sobald dieser lokal erreichbar ist. Diese Art der Erreichbarkeit von Fehler wird auch in Kapitel 3 von [BV14] dargestellt.

Neben dem hier betrachteten optimistischen Ansatz gibt es noch zwei weitere Ansätze in [BV14]. Einen hyper-optimistischen Ansatz, bei dem ein Fehler als erreichbar gilt, wenn er durch interne Aktionen erreicht werden kann, und einen pessimistischen Ansatz, bei dem ein Error als erreichbar gilt, sobald es eine Folge an Inputs und Outputs gibt, mit denen ein Error-Zustand vom Startzustand aus erreicht werden kann.

Die gleiche Betrachtung wurde bereits in [Sch12] gewählt, somit stimmen die Ergebnisse überein. Jedoch wurden alle Beweise unabhängig von dieser Arbeit neu geführt.

Da es in dieser Arbeit vor allem um die Erreichbarkeit und die Kommunikation zwischen EIOs geht, wurden die nächsten beiden Definitionen explizit getrennt und erweitert zu denen in [BV14]. Ebenfalls wurde die Parallelkomposition geändert, wie in [Sch12].

Definition 2.1 (*lokal errorfreie Kommunikation*). Ein Error ist lokal erreichbar in einem EIO S , wenn $\exists w \in O^* : q_0 \xrightarrow{w} q \in E$.

Zwei EIOs S_1 und S_2 kommunizieren gut, wenn in ihrer Parallelkomposition $S_1 \parallel S_2$ keine lokalen Errors erreicht werden können.

Über der lokalen Erreichbarkeit von Fehlern können wir eine Verfeinerungsrelation definieren.

Definition 2.2 (*lokale Basisrelation*). Für EIOs S_1 und S_2 mit der gleichen Signatur schreiben wir $S_1 \sqsubseteq_E^B S_2$, wenn ein Error in S_1 nur dann lokal erreichbar ist, wenn er auch in S_2 lokal erreichbar ist.

\sqsubseteq_E^C bezeichnet die vollständig abstrakte Präkongruenz von \sqsubseteq_E^B bezüglich $\cdot \parallel \cdot$.

Um uns nun näher mit den Präkongruenzen auseinandersetzen zu können, müssen wir bestimmte Traces aus unseren Automaten hervorheben. Die strikten Errortraces sind Wege, die direkt vom Startzustand zu einem Zustand in E führen. Da Outputs Aktionen sind, die von außen nicht verhindert werden können, benötigen wir auch noch die Menge der Traces, die zu einem Zustand führen, von dem aus mit lokalen Aktionen ein Error erreicht werden kann. Zusätzlich ist auch noch die Menge der Traces interessant, für die es einen Input $a \in I$ gibt, durch den sie nicht fortgesetzt werden können. Diese

führen zwar nicht direkt zu einem Fehler, jedoch in Komposition mit einem anderen Automaten sind dies gefährdete Stellen. Sie führen zu einem neuen Error, sobald dieser Input für die Synchronisation fehlt. Die folgenden beiden Definitionen wurden aus [BV14] übernommen.

Definition 2.3 (Errortraces). Sei S ein EIO und definiere:

- strikte Errortraces: $StET(S) = \{w \in \Sigma^* \mid q_0 \xRightarrow{w} q \in E\},$
- gekürzte Errortraces: $PrET(S) = \{prune(w) \mid w \in StET(S)\},$
- fehlende Input-Traces: $MIT(S) = \{wa \in \Sigma^* \mid q_0 \xRightarrow{w} q \wedge a \in I \wedge q \not\xrightarrow{a}\}.$

Definition 2.4 (Lokale Error Semantik). Sei S ein EIO.

- Die Menge der Errortraces von S ist $ET(S) := cont(PrET(S)) \cup cont(MIT(S)).$
- Die geflutete Sprache von S ist $EL(S) := L(S) \cup ET(S).$

Für zwei EIOs S_1, S_2 mit der gleichen Signatur schreiben wir $S_1 \sqsubseteq_E S_2$, wenn $ET(S_1) \subseteq ET(S_2)$ und $EL(S_1) \subseteq EL(S_2)$ gilt.

Der folgende Satz wurde in [BV14] nur für die Parallelkomposition mit verborgenen synchronisierten Handlungen formuliert, jedoch entspricht er dem analogen Satz aus [Sch12]. Da der Beweis jedoch ohne Beachtung von [Sch12] neu geführt wurde, werden hier nur die Unterschiede zu [BV14] erwähnt.

Satz 2.5 (Lokale Error Semantik für Parallelkompositionen). Für zwei komponierbare EIOs S_1, S_2 und $S_{12} = S_1 \parallel S_2$, gilt:

1. $ET_{12} = cont(prune((ET_1 \parallel EL_2) \cup (EL_1 \parallel ET_2)))$
2. $EL_{12} = (EL_1 \parallel EL_2) \cup ET_{12}$

Beweis.

1. „ \subseteq “:

Da beide Seiten der Gleichung unter der Fortsetzung $cont$ abgeschlossen sind, genügt es ein präfix-minimales Element w von ET_{12} zu betrachten. Dieses Element ist nach der Definition der Menge der Errortraces entweder in MIT_{12} oder in $PrET_{12}$ enthalten.

- Fall 1 ($w \in MIT_{12}$): Aus der Definition von MIT folgt, dass es eine Aufteilung $w = xa$ gibt mit $(q_{01}, q_{02}) \xRightarrow{x} (q_1, q_2) \wedge a \in I_{12} \wedge (q_1, q_2) \not\xrightarrow{a}$. Da $I_{12} \stackrel{\text{Def}}{=} (I_1 \setminus O_2) \cup (I_2 \setminus O_1) = (I_1 \cup I_2) \setminus (O_1 \cup O_2)$ ist $a \in (I_1 \cup I_2)$ und $a \notin (O_1 \cup O_2)$. Somit müssen wir unterscheiden, ob $a \in (I_1 \cap I_2)$ oder $a \in (I_1 \cup I_2) \setminus (I_1 \cap I_2)$ ist. Diese Unterscheidung ist in [BV14] nicht nötig, da dort $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ gilt, somit gibt es dort nur den Fall 1b).

- Fall 1a) ($a \in (I_1 \cap I_2)$): Nun können wir den Ablauf der Komposition auf die Automaten projizieren und erhalten dann: $\text{OBdA } q_{01} \xrightarrow{x_1} q_1 \xrightarrow{a} \text{ und } q_{02} \xrightarrow{x_2} q_2 \xrightarrow{a}$ oder $q_{02} \xrightarrow{x_2} q_2 \xrightarrow{a}$ mit $x \in x_1 \| x_2$. Daraus können wir $x_1 a \in \text{cont}(\text{MIT}_1) \subseteq \text{ET}_1 \subseteq \text{EL}_1$ und $x_2 \in \text{cont}(\text{MIT}_2) \subseteq \text{ET}_2 \subseteq \text{EL}_2$ oder $x_2 \in \text{EL}_2$ folgern. Damit folgt $w \in (x_1 \| x_2) \cdot \{a\} \subseteq (x_1 a) \| (x_2 a) \subseteq \text{ET}_1 \| \text{EL}_2$, und somit ist w in der rechten Seite der Gleichung enthalten.
- Fall 1b) ($a \in (I_1 \cup I_2) \setminus (I_1 \cap I_2)$): OBdA gilt $a \in I_1$. Durch Projektion erhalten wir: $q_{01} \xrightarrow{x_1} q_1 \xrightarrow{a}$ und $q_{02} \xrightarrow{x_2} q_2$ mit $x \in x_1 \| x_2$. Daraus folgt $x_1 a \in \text{cont}(\text{MIT}_1) \subseteq \text{ET}_1$ und $x_2 \in L_2 \subseteq \text{EL}_2$. Somit gilt $w \in (x_1 \| x_2) \cdot \{a\} \subseteq (x_1 a) \| x_2 \subseteq \text{ET}_1 \| \text{EL}_2$. Dies ist eine Teilmenge der rechten Seite der Gleichung.
- Fall 2 ($w \in \text{PrET}_{12}$): Durch die Definition von PrET und prune wissen wir, dass es ein $v \in O_{12}^*$ gibt, so dass $(q_{01}, q_{02}) \xrightarrow{w} (q_1, q_2) \xrightarrow{v} (q'_1, q'_2)$ gilt mit $(q'_1, q'_2) \in E_{12}$ und $w = \text{prune}(wv)$. Durch Projektion erhalten wir $q_{01} \xrightarrow{w_1} q_1 \xrightarrow{v_1} q'_1$ und $q_{02} \xrightarrow{w_2} q_2 \xrightarrow{v_2} q'_2$ mit $w \in w_1 \| w_2$ und $v \in v_1 \| v_2$. Aus $(q'_1, q'_2) \in E_{12}$ folgt, dass es sich entweder um einen geerbten oder einen neuen Error handelt. Bei einem geerbten wäre bereits einer der beiden Zustände ein Error-Zustand gewesen. Der neue Error hingegen wäre durch die fehlende Möglichkeit entstanden eine synchronisierte Handlung auszuführen.
 - Fall 2a) (geerbter Error): OBdA $q'_1 \in E_1$. Daraus folgt $w_1 v_1 \in \text{StET}_1 \subseteq \text{cont}(\text{PrET}_1) \subseteq \text{ET}_1$. Da gilt $q_{02} \xrightarrow{w_2 v_2}$, erhalten wir $w_2 v_2 \in L_2 \subseteq \text{EL}_2$. Dadurch ergibt sich $wv \in \text{ET}_1 \| \text{EL}_2$ mit $w = \text{prune}(wv)$ und somit ist w in der rechten Seite der Gleichung enthalten.
 - Fall 2b) (neuer Error): OBdA $a \in I_1 \cap O_2$ mit $q'_1 \xrightarrow{a} \wedge q'_2 \xrightarrow{a}$. Daraus folgt $w_1 v_1 a \in \text{MIT}_1 \subseteq \text{ET}_1$ und $w_2 v_2 a \in L_2 \subseteq \text{EL}_2$. Damit ergibt sich $wva \in \text{ET}_1 \| \text{EL}_2$, da $a \in O_2 \subseteq O_{12}$ gilt $w = \text{prune}(wva)$ und somit ist w in der rechten Seite der Gleichung enthalten.

1. „ \supseteq “:

Wegen der Abgeschlossenheit beider Seiten der Gleichung gegenüber cont betrachten wir auch in diesem Fall nur ein präfix-minimales Element $x \in \text{prune}((\text{ET}_1 \| \text{EL}_2) \cup (\text{EL}_1 \| \text{ET}_2))$. Da x durch die Anwendung der prune -Funktion entstanden ist, existiert ein $y \in O_{12}^*$ mit $xy \in (\text{ET}_1 \| \text{EL}_2) \cup (\text{EL}_1 \| \text{ET}_2)$. OBdA gehen wir davon aus, dass $xy \in \text{ET}_1 \| \text{EL}_2$ gilt, d.h. es gibt $w_1 \in \text{ET}_1$ und $w_2 \in \text{EL}_2$ mit $xy \in w_1 \| w_2$.

Im Folgenden werden wir für alle Fälle von xy zeigen, dass es ein $v \in \text{PrET}(S_1 \| S_2) \cup \text{MIT}(S_1 \| S_2)$ gibt, das ein Präfix von xy ist und v entweder auf ein Input aus I_{12} endet oder $v = \varepsilon$. Da v entweder leer ist oder auf einen Input endet, muss v ein Präfix von x sein. ε ist Präfix von jedem Wort und sobald x mindestens einen Buchstaben enthält, kann y durch die Definition von prune nur aus Outputs bestehen und somit muss das Ende von v vor dem Anfang von y liegen. x hat dadurch ein Präfix in $\text{PrET}(S_1 \| S_2) \cup \text{MIT}(S_1 \| S_2)$, dann ist x in der Fortsetzung dieser Menge enthalten und somit gilt $x \in \text{ET}_{12}$.

Sei v_1 das kürzeste Präfix von w_1 in $\text{PrET}_1 \cup \text{MIT}_1$. Falls $w_2 \in L_2$, so sei $v_2 = w_2$, sonst soll v_2 das kürzeste Präfix von w_2 in $\text{PrET}_2 \cup \text{MIT}_2$ sein. Jede Aktion in v_1 und v_2 hängt

mit einer aus xy zusammen. Wir gehen nun davon aus, dass entweder $v_2 = w_2 \in L_2$ gilt oder die letzte Aktion von v_1 findet vor oder gleichzeitig mit der letzten Aktion von v_2 statt. Ansonsten endet $v_2 \in PrET_2 \cup MIT_2$ vor v_1 und somit ist dieser Fall analog zu v_1 endet vor v_2 .

- Fall 1 ($v_1 = \varepsilon$): Dadurch dass $\varepsilon \in PrET_1 \cup MIT_1$, ist bereits in S_1 ein Error lokal erreichbar. Wir wähle $v'_2 = v' = \varepsilon$, somit ist v'_2 ein Präfix von v_2 .
- Fall 2 ($v_1 \neq \varepsilon$): Aufgrund der Definitionen von $PrET$ und MIT endet v_1 auf ein $a \in I_1$, d.h. $v_1 = v'_1 a$. v' sei das Präfix von xy , das mit der letzten Aktion von v_1 endet, d.h. mit a , und $v'_2 = v'|_{\Sigma_2}$. Falls $v_2 \in L_2$, dann ist v'_2 ein Präfix von v_2 , da in diesem Fall in der Parallelkomposition kein Fehler möglich ist und somit maximal das gesamte Wort v_2 bereits in v' enthalten sein kann. Falls $v_2 \in PrET_2 \cup MIT_2$ gilt, dann ist durch die Annahme, dass v_2 nicht vor v_1 endet, v'_2 ein Präfix von v_2 . Im Fall $v_2 \in MIT_2$ können wir sogar schließen, dass v'_2 ein echtes Präfix von v_2 ist, da v_2 auf $b \in I_2$ endet und somit der letzte Input b noch nicht der fehlende sein kann, da auch v_1 auf einen Input endet.

In allen Fällen erhalten wir $q_{02} \xrightarrow{v'_2} (*)$ und desweiteren ist $v'_2 = v'|_{\Sigma_2}$ ein Präfix von v_2 und $v' \in v_1 \| v'_2$ ist ein Präfix von xy .

- Fall I ($v_1 \in MIT_1$ und $v_1 \neq \varepsilon$): Es gibt $q_{01} \xrightarrow{v'_1} q_1 \not\xrightarrow{a}$ und sei $v' = v''a$. Bei der folgenden Fallunterscheidung müssen wir bezüglich [BV14] einen weiteren Fall einfügen, da es zulässig ist, dass a sowohl in I_1 , wie auch in I_2 enthalten ist.
 - Fall Ia) ($a \notin \Sigma_2$): Durch (*) folgt $q_{02} \xrightarrow{v'_2} q_2$ mit $v'' \in v'_1 \| v'_2$. Dadurch erhalten wir $(q_{01}, q_{02}) \xrightarrow{v''} (q_1, q_2) \not\xrightarrow{a}$ mit $a \in I_{12}$. Somit können wir wählen $v := v''a = v' \in MIT(S_1 \| S_2)$.
 - Fall Ib) ($a \in I_2$): Es gilt $v'_2 = v''_2 a$ mit $q_{02} \xrightarrow{v''_2}$ und $v'' \in v'_1 \| v''_2$, wegen (*). In diesem Fall kann entweder gelten $q_2 \xrightarrow{a}$ oder $q_2 \not\xrightarrow{a}$. Falls die zweite Möglichkeit gilt, ist $v'_2 \in MIT_2$ und a ist für S_2 ebenfalls ein fehlender Input. Da jedoch für beide Möglichkeiten gilt, dass $a \in Synch(S_1, S_2)$ liegt, da die Menge der synchronisierten Handlungen bezüglich [BV14] erweitert wurde, reicht schon, wenn für einen der beiden Automaten der Input nicht möglich ist. Da also $q_1 \not\xrightarrow{a}$ gilt, können wir schließen, dass $(q_1, q_2) \not\xrightarrow{a}$ gilt. Wir können also hier wählen $v := v''a = v' \in MIT_{12}$.
 - Fall Ic) ($a \in O_2$): Es gilt $v'_2 = v''_2 a$. Durch (*) erhalten wir $q_{02} \xrightarrow{v''_2} q_2 \xrightarrow{a}$ mit $v'' \in v'_1 \| v''_2$. Daraus ergibt sich $(q_{01}, q_{02}) \xrightarrow{v''} (q_1, q_2)$ mit $q_1 \not\xrightarrow{a}, a \in I_1, q_2 \xrightarrow{a}, a \in O_2$, somit gilt $(q_1, q_2) \in E_{12}$. Wir wählen $v := prune(v'') \in PrET(S_1 \| S_2)$.
- Fall II ($v_1 \in PrET_1$): $\exists u_1 \in O_1^* : q_{01} \xrightarrow{v_1} q_1 \xrightarrow{u_1} q'_1$ mit $q'_1 \in E_1$. Es gilt $q_{02} \xrightarrow{v'_2} q_2$ mit $(q_{01}, q_{02}) \xrightarrow{v'} (q_1, q_2)$.

- Fall IIa) ($u_2 \in (O_1 \cap I_2)^*, c \in (O_1 \cap I_2)$, sodass u_2c Präfix von $u_1|_{I_2}$ mit $q_2 \xRightarrow{u_2} q'_2 \not\xrightarrow{c}$): Für das Präfix u'_1c von u_1 mit $u'_1c|_{I_2} = u_2c$ wissen wir, dass $q_1 \xRightarrow{u'_1} q'_1 \xrightarrow{c}$. Somit gilt $u'_1 \in u_1||u_2$ und $(q_1, q_2) \xRightarrow{u'_1} (q'_1, q'_2) \in E_{12}$, da für S_2 der entsprechende Input fehlt, der mit dem c Output von S_1 zu koppeln wäre. Es handelt sich also um einen neuen Error. Wir wählen $v := \text{prune}(v'u'_1) \in \text{PrET}(S_1||S_2)$, dies ist ein Präfix von v' , da $u_1 \in O_1^*$.
- Fall IIb) ($q_2 \xRightarrow{u_2} q'_2$ mit $u_2 = u_1|_{I_2}$): Somit ist $u_1 \in u_1||u_2$ und $(q_1, q_2) \xRightarrow{u_1} (q'_1, q'_2) \in E_{12}$, da $q'_1 \in E_1$ und somit handelt es sich um einen geerbten Error. Wir wählen nun $v := \text{prune}(v'u_1) \in \text{PrET}(S_1||S_2)$, das wiederum ein Präfix von v' ist.

2.:

Es ist durch die Definition klar, dass gilt $L_i \subseteq EL_i$ und $ET_i \subseteq EL_i$. Wir beginnen mit der Argumentation von der rechten Seite der Gleichung aus:

$$\begin{aligned}
 & (EL_1||EL_2) \cup ET_{12} \\
 & \stackrel{2.4}{=} (L_1 \cup ET_1) || (L_2 \cup ET_2) \cup ET_{12} \\
 & = \underbrace{(L_1||ET_2)}_{\substack{\subseteq (EL_1||ET_2) \\ \stackrel{1.}{\subseteq} ET_{12}}} \cup \underbrace{(ET_1||L_2)}_{\substack{\subseteq (ET_1||EL_2) \\ \stackrel{1.}{\subseteq} ET_{12}}} \cup \underbrace{(L_1||L_2) \cup (ET_1||ET_2)}_{\substack{\subseteq (EL_1||ET_2) \\ \stackrel{1.}{\subseteq} ET_{12}}} \cup ET_{12} \\
 & = (L_1||L_2) \cup ET_{12} \\
 & \stackrel{1.5}{=} L_{12} \cup ET_{12} \\
 & \stackrel{2.4}{=} EL_{12}
 \end{aligned}$$

□

Die folgende Proposition wurde hier noch explizit mit Beweis eingefügt im Gegensatz zu den Ausführungen in [BV14], in denen diese Präkongruenz nur als Resultat aus dem letzten Satz erwähnt wird.

Proposition 2.6 (Präkongruenz). \sqsubseteq_E ist eine Präkongruenz.

Beweis. Es muss gezeigt werden, wenn $S_1 \sqsubseteq_E S_2$ gilt, für jedes S_3 auch $S_3||S_1 \sqsubseteq_E S_3||S_2$ gilt. D.h. es ist zu zeigen, dass aus $ET_1 \subseteq ET_2$ und $EL_1 \subseteq EL_2$ folgt, $ET(S_3||S_1) \subseteq ET(S_3||S_2)$ und $EL(S_3||S_1) \subseteq EL(S_3||S_2)$.

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad & ET(S_3||S_1) \stackrel{2.5}{=} \stackrel{1.}{=} \text{cont}(\text{prune}((ET_3||EL_1) \cup (EL_3||ET_1))) \\
 & \quad \quad \quad \begin{array}{c} ET_1 \subseteq ET_2 \\ \text{und} \\ EL_1 \subseteq EL_2 \\ \subseteq \end{array} \text{cont}(\text{prune}((ET_3||EL_2) \cup (EL_3||ET_2))) \\
 & \stackrel{2.5}{=} \stackrel{1.}{=} ET(S_3||S_2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad & EL(S_3 \| S_1) \stackrel{2.5}{=}^2 (EL_3 \| EL_1) \cup E_{31} \\
 & \quad \begin{array}{c} EL_1 \subseteq EL_2 \\ \text{und} \\ ET_{31} \subseteq ET_{32} \\ \subseteq \end{array} (EL_3 \| EL_2) \cup ET_{32} \\
 & \stackrel{2.5}{=}^2 EL(S_3 \| S_2)
 \end{aligned}$$

□

In [BV14] wurde auch die Verfeinerung von EIOs als Relation betrachtet mit Spezifikation und Implementierung. Hier soll ebenfalls eine Verfeinerungsrelation über EIOs betrachtet werden, jedoch in leicht abgewandelter Form, da die synchronisierten Aktionen nicht verborgen werden sollen. Dadurch ändern sich natürlich auch Teile des Beweises.

Lemma 2.7 (Verfeinerung mit Errors). *Gegeben sind zwei EIOs S_1 und S_2 mit der gleichen Signatur. Wenn alle EIOs U , für die S_2 und U gut kommunizieren auch S_1 und U gut kommunizieren, dann verfeinert S_1 den EIO S_2 . Diese Verfeinerung entspricht der Relation \sqsubseteq_E von oben: Wenn $U \| S_1 \sqsubseteq_E^B U \| S_2$ für alle U , dann gilt $S_1 \sqsubseteq_E S_2$.*

Beweis. Da S_1 und S_2 die gleichen Signaturen haben, definieren wir: $I := I_1 = I_2$ und $O := O_1 = O_2$. Für jeden der Partner U gilt $I_U = O$ und $O_U = I$.


Um zu zeigen, dass $S_1 \sqsubseteq_E S_2$ wird nachgeprüft, dass gilt:

- $ET(S_1) \subseteq ET(S_2)$
- $EL(S_1) \subseteq EL(S_2)$.

Wir wählen ein präfix-minimales Element $w \in ET(S_1)$ und zeigen, dass dieses w oder eines seiner Präfixe in $ET(S_2)$ enthalten ist.

- Fall 1 ($w = \varepsilon$): Es handelt sich um einen lokal erreichbaren Error in S_1 . Wir nehmen für U einen Automaten, der nur aus dem Startzustand und einer Schleife für alle $x \in I_U$ besteht. Somit kann S_1 die gleichen Error-Zustände lokal erreichen wie $U \| S_1$. Daraus folgt, dass auch $U \| S_2$ einen lokal erreichbaren Error-Zustand haben muss. Durch unsere Definition von U kann dieser Fehler nur von S_2 geerbt werden. Es muss also in S_2 ein Error-Zustand durch interne Handlungen und Outputs erreichbar sein, d.h. es gilt $\varepsilon \in PrET(S_2)$.
- Fall 2 ($w = x_1 \dots x_n x_{n+1} \in \Sigma^+$ mit $n \geq 0$ und $x_{n+1} \in I$): Wir betrachten die folgenden Partner U (siehe auch Abbildung 2.1):

- $Q_U = \{q_0, q_1, \dots, q_{n+1}\}$
- $q_{0U} = q_0$
- $E_U = \emptyset$
- $\delta_U = \{(q_i, x_{i+1}, q_{i+1}) \mid 0 \leq i \leq n\}$
 $\cup \{(q_i, x, q_{n+1}) \mid x \in I_U \setminus \{x_{i+1}\}, 0 \leq i \leq n\}$
 $\cup \{(q_{n+1}, x, q_{n+1}) \mid x \in I_U\}$

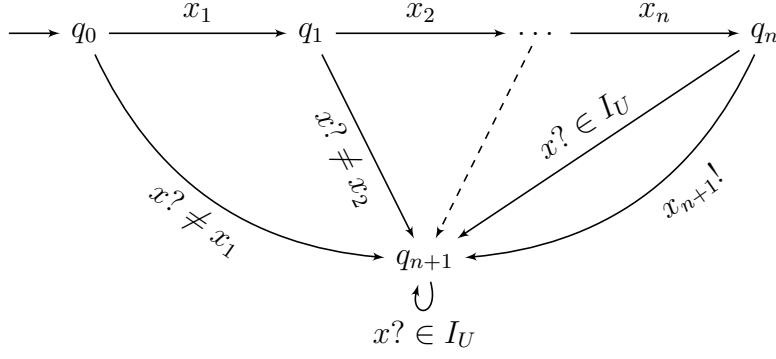
 Abbildung 2.1: $x? \neq x_i$ steht für alle $x \in I_U \setminus \{x_i\}$

Wir können für w zwei Fälle unterscheiden. Beide führen zu $\varepsilon \in PrET(U\|S_1)$. Dieses Resultat unterscheidet sich von dem in [BV14], da hier die synchronisierten Aktionen als Outputs vorhanden bleiben und somit kann nicht $\varepsilon \in StET(U\|S_1)$ gelten.

- Fall 2a) ($w \in MIT(S_1)$): In $U\|S_1$ erhalten wir $(q_0, q_0) \xrightarrow{x_1 \dots x_n} (q_n, q')$ mit $q' \not\xrightarrow{x_{n+1}}$ und $q_n \xrightarrow{x_{n+1}}$. Deshalb gilt $(q_n, q') \in E_{U\|S_1}$ und $x_1 \dots x_n \in StET(U\|S_1)$. Da alle Aktionen aus w bis auf x_{n+1} synchronisiert werden gilt $x_1, \dots, x_n \in O_{U\|S_1}$. Daraus ergibt sich dann $\varepsilon \in PrET(U\|S_1)$.
- Fall 2b) ($w \in PrET(S_1)$): In $U\|S_1$ erhalten wir $(q_0, q_0) \xrightarrow{u} (q_{n+1}, q'') \xrightarrow{u} (q_{n+1}, q')$ für $u \in O^*$ und $q' \in E_1$. Daraus folgt $(q_{n+1}, q') \in E_{U\|S_1}$ und somit $wu \in StET(U\|S_1)$. Da alle Handlungen aus w synchronisiert werden gilt $x_1, \dots, x_n, x_{n+1} \in O_{U\|S_1}$ und da $u \in O^*$ folgt $u \in O_{U\|S_1}^*$. Somit ergibt sich $\varepsilon \in PrET(U\|S_1)$.

Da wir wissen, dass $\varepsilon \in PrET(U\|S_1)$ gilt, können wir durch $U\|S_1 \sqsubseteq_E^B U\|S_2$ schließen, dass auch in $U\|S_2$ ein Error lokal erreichbar sein muss.

Dieser Error kann geerbt oder neu sein.

- Fall 2i) (neuer Error): Da jeder Zustand von U alle Inputs $x \in O = I_U$ zulässt, muss ein lokal erreichbarer Error einer sein, bei dem ein Output $a \in O_U$ von U möglich ist, der nicht mit einem passenden Input aus S_2 synchronisiert werden kann. Durch die Konstruktion von U sind in q_{n+1} keine Outputs möglich. Ein neuer Error muss also die Form (q_i, q') haben mit $i \leq n, q' \not\xrightarrow{x_{i+1}}$ und $x_{i+1} \in O_U = I$. Durch Projektion erhalten wir dann $q_0 \xrightarrow{x_1 \dots x_i} q' \not\xrightarrow{x_{i+1}}$ und damit gilt $x_1 \dots x_{i+1} \in MIT(S_2) \subseteq ET(S_2)$. Somit ist ein Präfix von w in $ET(S_2)$ enthalten.
- Fall 2ii) (geerbter Error): U hat $x_1 \dots x_i u$ ausgeführt mit $u \in I_U^* = O^*$ und ebenso hat S_2 diesen Weg ausgeführt. Durch dies hat S_2 einen Zustand

in E_2 erreicht, da von U keine Fehler geerbt werden können. Es gilt dann $\text{prune}(x_1 \dots x_i u) = \text{prune}(x_1 \dots x_i) \in \text{PrET}(S_2) \subseteq \text{ET}(S_2)$. Da $x_1 \dots x_i$ ein Präfix von w ist, führt auch in diesem Fall ein Präfix von w zu einem Error.

Um uns von der zweiten Inklusion zu überzeugen reicht es aufgrund der ersten Inklusion und der Definition von EL , zu zeigen, dass $L(S_1) \setminus \text{ET}(S_1) \subseteq EL(S_2)$ gilt.

Wir nehmen uns dafür ein beliebiges $w \in L(S_1) \setminus \text{ET}(S_1)$ und zeigen, dass es in $EL(S_2)$ enthalten ist.

- Fall 1 ($w = \varepsilon$): Da ε immer in $EL(S_2)$ enthalten ist, haben wir hier nichts zu zeigen.
- Fall 2 ($w = x_1 \dots x_n$ mit $n \geq 1$): Wir konstruieren einen Partner U wie folgt (siehe dazu auch Abbildung 2.2):
 - $Q_U = \{q, q_0, q_1, \dots, q_n\}$
 - $q_0 U = q_0$
 - $E_U = q_n$
 - $\delta_U = \{(q_i, x_{i+1}, q_{i+1}) \mid 0 \leq i < n\}$
 $\cup \{(q_i, x, q) \mid x \in I_U \setminus \{x_{i+1}\}, 0 \leq i \leq n\}$
 $\cup \{(q, x, q) \mid x \in I_U\}$

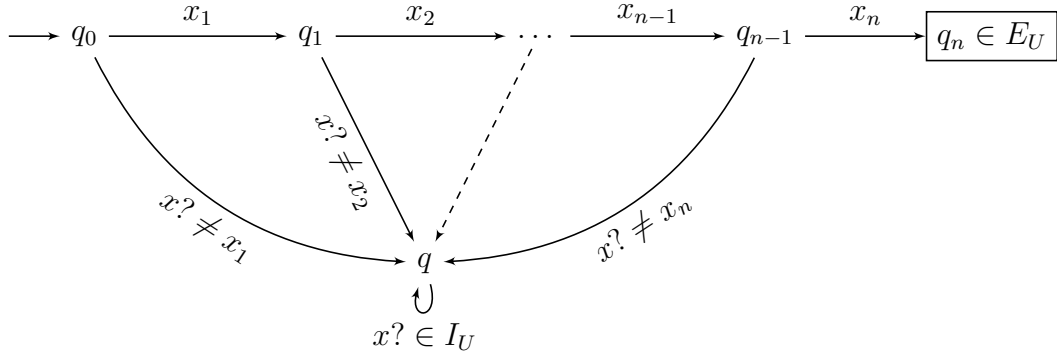


Abbildung 2.2: $x? \neq x_i$ steht für alle $x \in I_U \setminus \{x_i\}$, q_n ist der einzige Error-Zustand

Da $q_0 \xRightarrow{w} q$ gilt, wissen wir, dass $U \parallel S_1$ einen lokal erreichbaren Error hat. Somit muss $U \parallel S_2$ ebenfalls einen lokal erreichbaren Error haben.

- Fall 2a) (neuer Error aufgrund von $x_i \in O_U$ und $q_0 \xRightarrow{x_1 \dots x_{i-1}} q' \not\xrightarrow{x_i}$): Es gilt $x_1 \dots x_i \in \text{MIT}(S_2)$ und somit $w \in EL(S_2)$. Anzumerken ist, dass nur auf diesem Weg Outputs von U möglich sind, deshalb gibt es keine anderen Outputs von U , die zu einem neuen Fehler führen können.
- Fall 2b) (neuer Error aufgrund von $a \in O_2$): Der einzige Zustand, in dem U nicht alle Inputs erlaubt sind, ist q_n , der bereits ein Error-Zustand ist. Falls

dieser Zustand erreichbar ist in $U \parallel S_2$, dann besitzt der komponierte EIO einen geerbten Error und es gilt $w \in L(S_2) \subseteq EL(S_2)$.

- Fall 2c) (geerbter Error von U): Da der einzige Zustand aus E_U q_n ist und alle Aktionen synchronisiert sind, ist dies nur möglich, wenn gilt $q_{02} \xrightarrow{x_1 \dots x_n}$. In diesem Fall gilt, wie im letzten, $w \in L(S_2) \subseteq EL(S_2)$.
- Fall 2d) (geerbter Error von S_2): Es gilt dann $q_{02} \xrightarrow{x_1 \dots x_i u} q' \in E_2$ für $i \geq 0$ und $u \in O^*$. Somit ist $x_1 \dots x_i u \in StET(S_2)$ und damit $prune(x_1 \dots x_i u) = prune(x_1 \dots x_i) \in PrET(S_2) \subseteq EL(S_2)$. Damit gilt $w \in EL(S_2)$.

□

Satz 2.8 (Full Abstractness für lokale Error Semantik). Seien S_1 und S_2 zwei EIOs mit derselben Signatur. Dann gilt $S_1 \sqsubseteq_E^C S_2 \Leftrightarrow S_1 \sqsubseteq_E S_2$, insbesondere ist \sqsubseteq_E eine Präkongruenz.

Beweis. Wie bereits in Korollar 2.6 festgehalten, ist \sqsubseteq_E eine Präkongruenz.

„ \Leftarrow “: Im Beweis von Lemma 2.7 wurde bereits festgestellt, wenn $\varepsilon \in ET(S)$ gilt, ist ein Error lokal erreichbar in S . Somit impliziert $S_1 \sqsubseteq_E S_2$, dass $\varepsilon \in ET(S_2)$ gilt, wenn $\varepsilon \in ET(S_1)$. Dadurch folgt ebenfalls, dass $S_1 \sqsubseteq_E^B S_2$ gilt. Somit folgt aus $S_1 \sqsubseteq_E S_2$ der relationale Zusammenhang $S_1 \sqsubseteq_E^C S_2$.

„ \Rightarrow “: Durch die Definition von \sqsubseteq_E^C folgt aus $S_1 \sqsubseteq_E^C S_2$, dass $U \parallel S_1 \sqsubseteq_E^C U \parallel S_2$ für alle EIOs U , die mit S_1 komponierbar sind. Somit folgt auch die Gültigkeit von $U \parallel S_1 \sqsubseteq_E^B U \parallel S_2$ für alle diese EIOs U . Mit Lemma 2.7 folgt dann $S_1 \sqsubseteq_E S_2$. □

Aus Satz 2.8 und Lemme 2.7 erhalten wir das folgende Korollar.

Korollar 2.9. Ein EIO S_1 verfeinert einen EIO S_2 genau dann, wenn für alle EIOs U für die S_2 gut mit U kommuniziert folgt S_1 kommuniziert ebenfalls gut mit U . Dies lässt sich formal wie folgt ausdrücken: $S_1 \sqsubseteq_E S_2 \Leftrightarrow U \parallel S_1 \sqsubseteq_E^B U \parallel S_2$ für alle Partner U .

Literaturverzeichnis

- [BV14] Ferenc Bujtor und Walter Vogler, *Error-Pruning in Interface Automata*, Tech. report, Universität Augsburg, 2014.
- [Sch12] Christoph Franz Schlosser, *EIO-Automaten mit Parallelkomposition ohne Internalisierung*, Bachelorarbeit, 2012.