




Оргтехника справочники и заявки

Как вести парк аппаратов, подбирать картриджи, контролировать остаток и проводить заявку по обновлённому жизненному циклу.

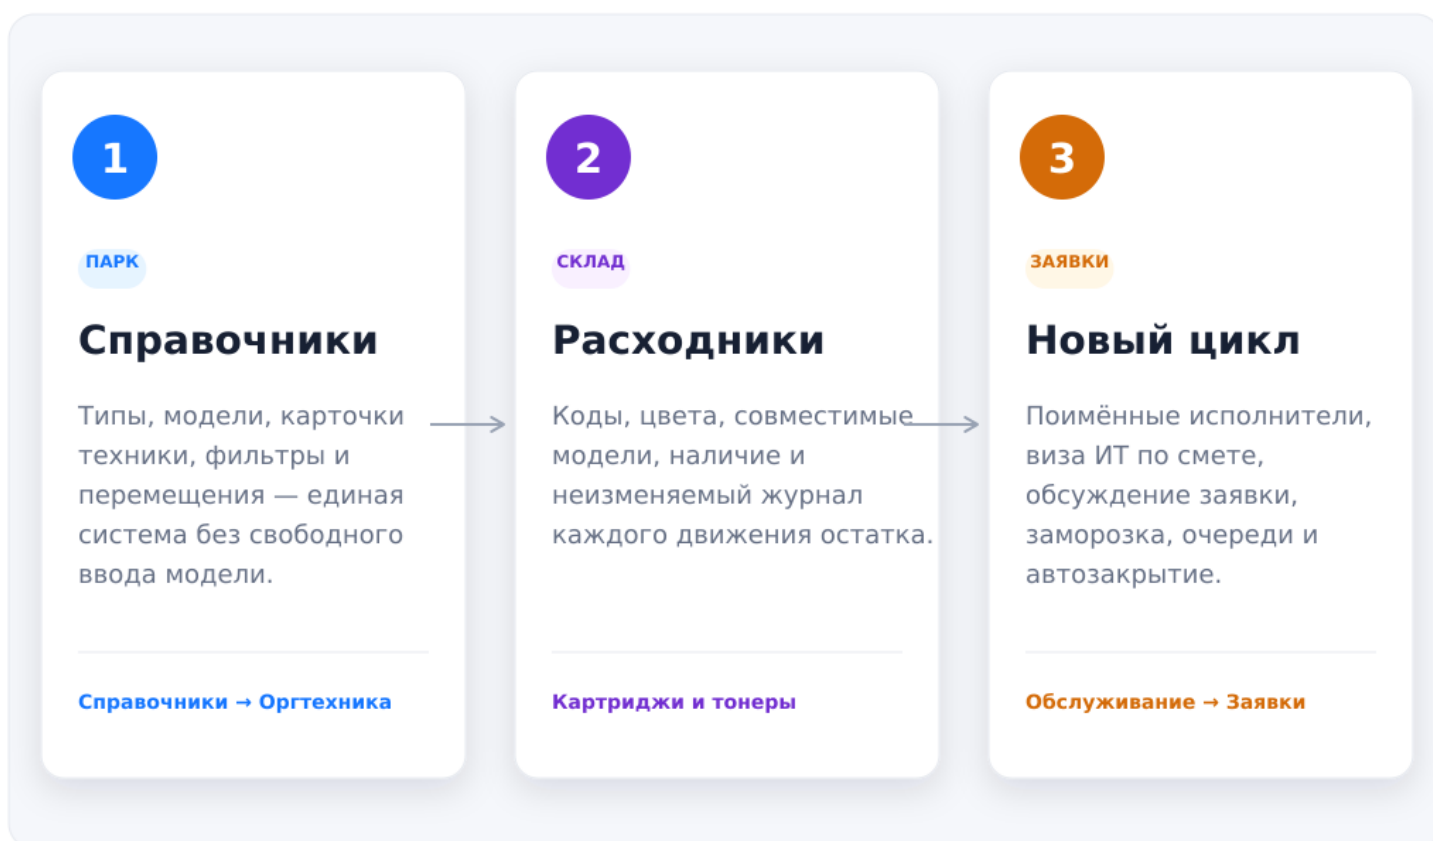

Кому пригодится

- Оператору оргтехники — вести парк, распределять и принимать заявки.
- ИТ-службе — исполнять назначенные заявки и визировать сметы.
- Ответственному за номенклатуру — вести картриджи и совместимость.
- Кладовщику — корректировать наличие с обязательной причиной.

Что изменилось

Три изменения связаны: модель аппарата связывает карточку техники с подходящим расходником, а заявка описывает работу с этой техникой.

А

Модели стали отдельным справочником

- В карточке техники модель выбирается из перечня — опечатки больше не создают «новую модель».
- Переименование модели обновляет связанные карточки; тип заведённой модели не меняется.
- Срез «Без расходника» показывает, для каких моделей ещё не настроен подбор.

В

Картриджи и тонеры получили складской контур

- Позиция хранит код, наименование, цвет и совместимые модели аппаратов.
- Остаток не редактируется в карточке: каждое изменение — событие с причиной и автором.
- В карточке аппарата сразу видно «чем заправлять» и есть ли позиция на складе.

С

Заявка говорит языком реальной работы

- Единый путь: Новая → Назначена → В работе → Решена → Закрыта; смета — ветка ремонта.
- Можно назначить нескольких сотрудников и одну сервисную компанию одновременно.
- Виза ИТ переехала на смету, заявку можно отложить, а решённые закрываются через 24 часа.

Где находятся справочники

Откройте «Справочники» и вкладку «Оргтехника». Все связанные перечни доступны из одной шапки — переходить между вкладками не нужно.

А АВТО

Заявки

Путевые листы

Справочники

Администрирование

И. Оператор

Справочники

Техника

Контрагенты

Сотрудники

Оргтехника

Модель или номер

Все объекты

Все типы

Все отделы

Типы оргтехники

Модели аппаратов

Картриджи и тонеры

Добавить технику

Модель	Тип	Инв. №	Объект / отдел	Гарантия
Ricoh Aficio MP 201SPF	МФУ	00001428	АЛ13 · Бухгалтерия	до 14.11
Kyocera ECOSYS M3145	МФУ	00001802	АЛ14 · ИТ	истекла
Pantum P2500W	Принтер	00002011	АЛ13 · —	—
HP ScanJet Pro 2600	Сканер	SN-11704	Офис · АХО	действует

1–20 из 353

1 Типы

Короткий перечень: МФУ, принтер, сканер, ноутбук и другие виды оборудования.

2 Модели

Канонические названия аппаратов. Из них выбирают модель в карточке техники и совместимость расходника.

3 Расходники

Картриджи и тонеры доступны на чтение всем, кому видна оргтехника; изменение зависит от отдельного права.

На телефоне

«Добавить технику» остаётся главным действием, а три справочника находятся в дополнительных действиях рядом с фильтрами. Остаток удобно сверять прямо у полки.

Инструкция • оргтехника и заявки • 28.08.2026

АВТО

Список техники: найти и проверить

Поиск работает по модели, серийному и инвентарному номеру. Фильтры отвечают на операционные вопросы: где стоит, кто владелец и что с гарантией.

Модель или номер

Все объекты

▼

Все типы

▼

Все отделы

▼

Без владельца

Гарантия: истекает

Активные

Модель	Тип	Инв. №	Серийный №	Объект · место	Состояние
Ricoh IM 350	МФУ	00002411	W9132	АЛ13 · каб. 214	Активна
Kyocera M3145	МФУ	00001802	R7119	АЛ14 · ИТ	Активна
Pantum P2500W	Принтер	00002011	P2500-8	АЛ13 · приёмная	Неактивна
Ricoh MP 201SPF	МФУ	00001428	M8045	Офис · каб. 307	Активна

Сортировка доступна по основным колонкам; смена любого фильтра возвращает список на первую страницу.

Действия с карточкой

1 Редактировать

Исправьте реквизиты, владельца, место, даты или активность.

2 Переместить

Объект, кабинет и владелец меняются отдельной операцией с причиной.

3 История

Лента показывает заведение, правки и перемещения: что, когда и кем.

4 Удалить

Карточка уходит в архив; незакрытая заявка блокирует удаление.

Архив ≠ неактивна

Если аппарат остаётся в учёте, но его больше нельзя выбирать в новых заявках, снимите «Активна». Удаление используйте для ошибочной карточки — история заявок при этом остаётся.

Карточка техники: правильный порядок

Сначала выберите тип, затем модель. Модель больше не вводится текстом: это связь со справочником, по которой подбираются картриджи.

Новая единица оргтехники

Тип	МФУ	Модель	Ricoh Aficio MP 201SPF	+
Серийный номер	M201-03145	Инвентарный номер	00001428	
Объект	АЛ13	Отдел-владелец	Бухгалтерия	
Место	Корпус 1, кабинет 214			
Дата покупки	12.11.2024	Гарантия до	12.11.2027	
Комментарий	Основной аппарат бухгалтерии			

☒ Активна

Чем заправлять

Д0000337741 · Тонер Ricoh 201 · в наличии 12

Б0000014256 · Картридж Ricoh Type 1270D · нет в наличии

Отмена

Сохранить

1 Выберите тип

Смена типа очищает модель: принтер и МФУ с похожим названием — разные справочные записи.

2 Выберите модель

Если нужной нет, нажмите «+». Новая модель создаётся внутри формы и сразу подставляется.

3 Укажите номер

Нужен хотя бы один: серийный или инвентарный. По нему аппарат опознают после ремонта.

4 Закрепите место

Объект обязателен; отдел-владелец и кабинет можно уточнить позже. Нищие карточки видны отдельным фильтром.

5 Проверьте подсказку

После сохранения карточка показывает подходящие активные расходники и актуальный остаток.

При правке

Погашенная модель остаётся в уже заведённой карточке. Это позволяет исправить кабинет или владельца, не заставляя одновременно менять модель аппарата.

Окно «Модели аппаратов» — источник единых названий. Поиск идёт по названию и производителю, список по умолчанию отсортирован по алфавиту.

Модели аппаратов

Наименование или производитель

Все типы

▼

Любая активность

▼

☐ Без расходника

Наименование	Тип	Производитель	В парке	Активность	Действия
Kyocera ECOSYS M3145	МФУ	Kyocera	12	Активна	x
Pantum P2500W	Принтер	Pantum	7	Активна	x
Ricoh Aficio MP 201SPF	МФУ	Ricoh	68	Активна	x
Ricoh MP C2503	МФУ	Ricoh	3	Погашена	—

«В парке» — активные карточки модели в вашей области видимости. Архивная и выведенная из эксплуатации техника не считается.

Добавить модель

Карточка модели

Тип

МФУ

▼

Производитель

Ricoh

Наименование

Ricoh Aficio MP 201SPF

Комментарий

Чёрно-белое МФУ

☒

Активна

1 «Без расходника»

Показывает модели, к которым не привязан ни один картридж или тонер. Пустой срез означает: совместимость настроена для всех.

2 Тип не меняют

Ошибка в типе означает другую модель: заведите новую запись. Это сохраняет корректность связей с техникой и расходниками.

Удалениезанятая модель не удаляется — снимите «Активна».

Картриджи и тонеры: найти позицию

Список отвечает на три вопроса: какой код заказать, к каким аппаратам подходит позиция и сколько единиц сейчас есть на складе.

Картриджи и тонеры

Наименование или код

Все модели

▼

☐ Нет в наличии
 ☐ Только активные

Код	Наименование	Цвет	Наличие	Модели	В парке	Активность	
Д0000337741	Тонер Ricoh 201 (шт)	—	12	3	68	Активен	№
Б0000014256	Картридж Ricoh Type 1270D	чёрный	0	2	71	Активен	№
Д0000337810	Тонер Kyocera TK-3160	—	4	1	12	Активен	№
Д0000341142	Тонер Ricoh MP C2503	голубой	2	1	3	Активен	№
Д0000341143	Тонер Ricoh MP C2503	жёлтый	0	1	3	Погашен	№

Остаток правится отдельной кнопкой «№» — у каждого изменения спрашивается причина. «В парке» считается в вашей области и не определяет совместимость.

Добавить расходник

Как пользоваться фильтрами

1

Поиск

Введите часть наименования или код номенклатуры. Например: «Pantum» или «Д0000337741».

2

Модель

Выберите модель аппарата, чтобы увидеть только совместимые позиции — по настроенным связям.

3

Нет в наличии

Покажет нулевые остатки. Отсортируйте по «Наличию», чтобы подготовить заказ поставщику.

Разные права — разные кнопки

Чтение доступно вместе со справочником оргтехники. «Добавить/Редактировать» требует ведения номенклатуры; «Изменить остаток» — отдельного складского права. У кладовщика может не быть права менять код и совместимость.

Карточка расходника

Создавайте отдельную позицию на каждый код и цвет. Остаток не задаётся при создании — первое число тоже проводится через журнал с причиной.

Новый картридж или тонер

Код номенклатуры

Д0000341142

Как в учётной системе: Б0000014256, Д0000337741

Наименование

Тонер Ricoh MP C2503 (шт)

Цвет

голубой

Активность

Активен

Подходит к

Ricoh MP C2503 · Ricoh MP C2003

Можно оставить пустым и уточнить совместимость позже.

Комментарий

Голубая туба; заказывать поштучно

В наличии: 0

Изменить остаток

Остаток появится после отдельной операции.

Журнал остатка

Остаток ещё не меняли

Отмена

Сохранить

1 Код уникален

Пишите как в учётной системе. Портал убирает лишние пробелы и приводит код к единому регистру.

2 Цвет — свойство позиции

Чёрный, голубой, пурпурный и жёлтый — отдельные коды и отдельные остатки. Комплект — отдельная позиция.

3 Привяжите модели

Именно эта связь питает фильтр «что подходит» и блок «Чем заправлять» в карточке аппарата.

4 Гасите, не стирайте

Погашенная позиция не предлагается для новых операций, но остаток, совместимость и журнал сохраняются.

5 Удаляйте только пустую историю

Если остаток уже менялся, запись удалить нельзя: исправление проводится новым событием, а не очисткой журнала.

После сохранения новой позиции

Нажмите «Изменить остаток», укажите фактическое количество и причину «поступление по счёту ...» или «начальный пересчёт». Только после этого наличие станет ненулевым.

Остаток: число с историей

Остаток — не редактируемое поле, а последовательность событий. Поэтому портал всегда спрашивает новое значение и объяснение изменения.

Остаток: Тонер Ricoh 201

Сейчас на складе: **12**

Стало

18

Причина

Поступление по счёту 1245

Куда ушло или откуда пришло: «выдано на АЛ13», «поступление по счёту 1245».

Если число изменил другой человек

Портал покажет новое текущее значение и попросит свериться перед повторным сохранением.

Отмена

Сохранить

Как провести пересчёт

1

Откройте позицию

Нажмите кнопку остатка в строке или «Изменить остаток» в карточке.

2

Сверьте «Сейчас»

Число на экране — отправная точка и защита от одновременной правки.

3

Введите «Стало»

Указывается итог на полке, не разница: было 12, пришло 6 — стало 18.

4

Объясните причину

Минимум три осмысленных символа; лучше номер счёта, заявка или место выдачи.

5

Сохраните

Одинаковое число не создаёт пустое событие; реальная правка попадает в журнал.

Журнал остатка

Дата и время	Было → стало	Причина	Автор / источник
24.08.2026 11:42	12 → 18	Поступление по счёту 1245	Иванов И. И.
24.08.2026 15:10	18 → 17	Выдано на АЛ13	Петрова А. С.
25.08.2026 09:02	17 → 19	Исправлен пересчёт, найдено 2 шт.	Петрова А. С.

Строки журнала не редактируют и не удаляют. Ошибку исправляют следующим движением с новой причиной — история остаётся честной.

Нельзя: затирать чужую правку, вводить отрицательный остаток или оставлять изменение без причины.

Быстрый ответ: «чем заправлять»

Откройте существующую карточку аппарата: перед историей обслуживания показаны только активные позиции, совместимые с его моделью.

Редактирование карточки

Ricoh Aficio MP 201SPF · инв. 00001428

АЛ13 · Бухгалтерия · кабинет 214

Чем заправлять

Д0000337741

Тонер Ricoh 201 (шт)

в наличии 12

Б0000014256

Картридж Ricoh Type 1270D

чёрный

нет в наличии

Д0000341207

Тонер совместимый Static Control

в наличии 3

История обслуживания

Дата	Результат	Исполнитель
14.06.2026	Заменён ролик подачи	КопиЛайт

Подбор расходника и история аппарата находятся в одной карточке.

1 Код первым

По коду позицию сопоставляют со счётом и заказывают у поставщика.

2 Ноль виден сразу

«Нет в наличии» означает: совместимость настроена, но позицию нужно заказывать.

3 Пустой блок — сигнал

Если ни одной позиции нет, откройте модели с фильтром «Без расходника» и настройте связь.

4 Погашенные скрыты

Их больше не предлагают для заказа, но история и остаток в справочнике сохраняются.

Мини-чек-лист перед заказом



Откройте карточку конкретного аппарата и сверьте его модель.



Скопируйте код подходящей позиции; для цветной серии проверьте цвет.




Посмотрите «в наличии» и сравните с числом аппаратов «В парке».



Если позиции нет, уточните совместимость и добавьте её в карточку расходника.

Обновлённый жизненный цикл заявки

Ремонт и будущая заявка на расходники используют один язык. «Диагностика» слилась с «В работе», а входная «Согласована ИТ» больше не является шагом нового цикла.

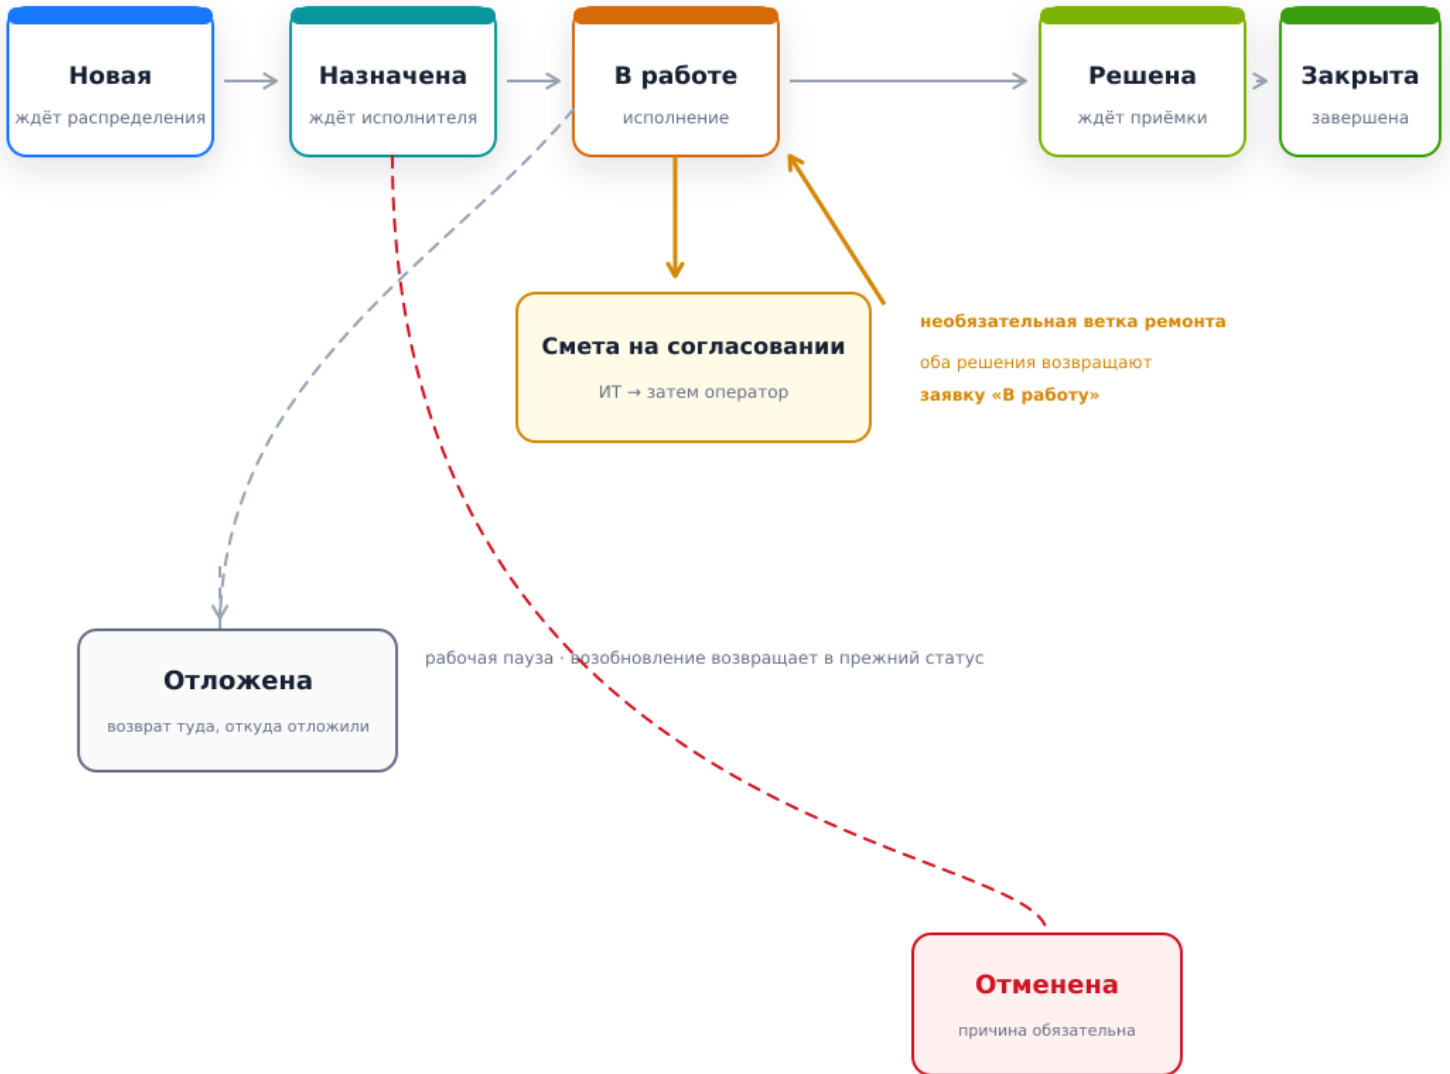

Что делает каждый шаг

Новая	Оператор выбирает исполнителей. Виза ИТ на входе больше не нужна.	Назначена	Назначенный сотрудник или сервис принимает заявку в работу либо отказывается.
В работе	Исполнитель делает работу; для ремонта может подготовить и предъявить смету.	Смета	Сначала ИТ решает «чинить или менять», затем оператор согласует сумму.
Решена	Работа предъявлена. Оператор принимает или возвращает на доработку.	Закрыта	Ручная приёмка либо автоматическое закрытие через 24 часа.

Важно: «Согласована ИТ» и «Диагностика» могут временно встречаться только у старых заявок до миграции.

Кнопки зависят не только от статуса, но и от назначения и полномочий. Исполнитель получает действия только по заявкам, назначенным ему или его сервисной компании.

В Ведение оргтехники оператор - назначает и меняет исполнителей - согласует сумму сметы - принимает или возвращает работу - ставит срочность, откладывает, отменяет	ИТ ИТ-служба согласующий + свой исполнитель - визирует текущую ревизию сметы - может рекомендовать замену аппарата - работает только по поимённому назначению - предъявляет смету и закрывает работы	С Внешний сервис назначенная компания - принимает назначенную компании заявку - ведёт смету, обсуждение и результат - подшивает закрывающий документ - не принимает собственную работу за заказчика
---	--	---

Назначение исполнителей

Назначить исполнителей

Исполнители

Иванов И. И. · Петрова А. С. · КопиЛайт

Сотрудников можно несколько; сервисная компания — одна.

Комментарий исполнителю

Проверить сначала узел подачи

При замене состава укажите причину — она попадёт в историю.

1 **Свой сотрудник**

Отказ снимает только его строку. Если остаются другие исполнители, статус не меняется.

2 **Сервисная компания**

Отказ снимает всю компанию. Кто именно поедет — решает подрядчик, портал людей не выбирает.


Главное правило

В рабочем статусе должен остаться хотя бы один исполнитель — сотрудник или сервисная компания. Если отказался последний, заявка возвращается в «Новую» и ждёт распределения.

Смета, документы и автозаккрытие

Смета — необязательная ветка ремонта. Согласование привязано к ревизии: новое предъявление делает старые подписи неактуальными, не стирая историю.

Последовательность согласования

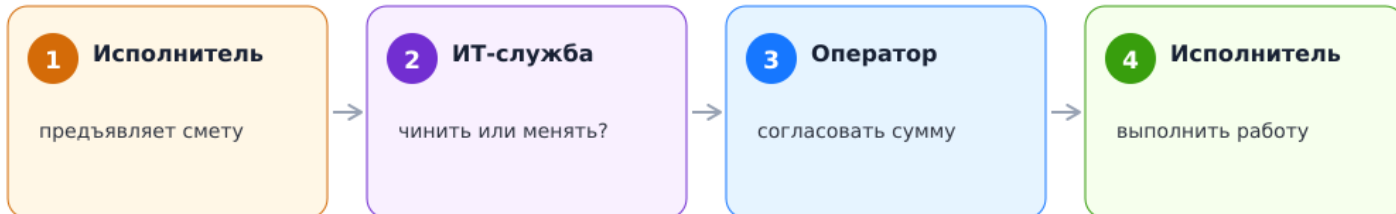

Если смету отклонили

И решение ИТ «чинить», и решение оператора по деньгам возвращают заявку в «В работу». Отклонение требует причину; исправленная смета предъявляется новой ревизией.

Когда нужен закрывающий документ



Внешний сервис + ремонт

До перехода в «Решена» приложите хотя бы один документ:

- ☐ акт выполненных работ
- ☐ счёт
- ☐ гарантийный талон




Документ не требуется

Работу можно предъявить без платёжной бумаги, если:

- ☐ ремонт выполняет свой сотрудник
- ☐ это заявка вида «Расходники»
- ☐ внешний сервис не назначен

После статуса «Решена»

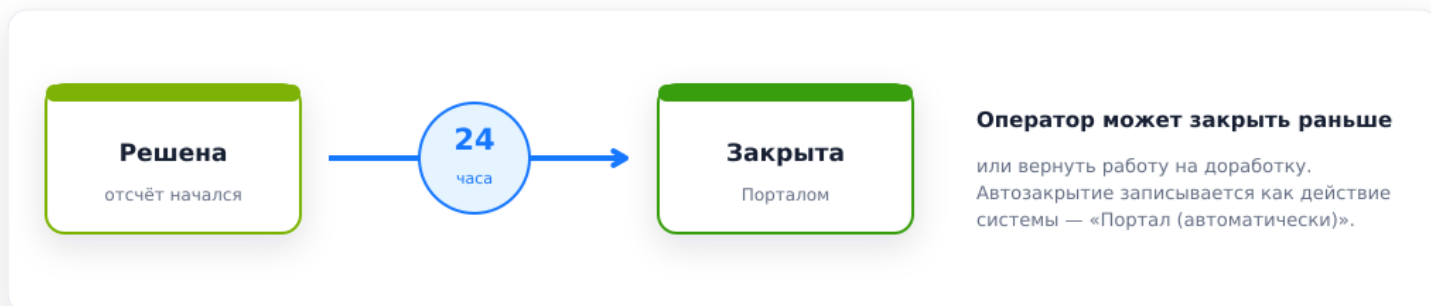

Отложенная заявка не автозакрывается: заморозка останавливает рабочий ход и отсчёт.

Очереди, подсказки и заморозка

Состояние в списке показывает не только статус, но и чьего шага ждёт заявка. Главная подпись «Вам: ...» ведёт прямо к нужному действию.

Все заявки

Требуют решения

Срочные

Ожидаются документы

Создать заявку

№	Техника	Состояние	Заказчик	Исполнители	Возраст
CO-148	Ricoh IM 350 · 02411	Вам: назначить исполнителей	АЛ13 · Бухгалтерия	—	2 ч
CO-146	Kyocera M3145 · 01802	Ждёт ИТ: решить по смете	АЛ14 · ИТ	Иванов И. И.	6 ч
CO-139	Ricoh MP 201 · 01428	Отложена: ждём деталь	Офис · АХО	КопиЛайт	4 д
CO-135	Pantum P2500W · 02011	Вам: принять работу	АЛ13 · Приёмная	Петрова А. С.	20 ч
CO-122	Ricoh IM 350 · 02118	Закрыта автоматически	АЛ14 · Отдел 3	КопиЛайт	—

Список по умолчанию сортируется по возрасту в текущем статусе: сверху — то, что ждёт дольше.

Четыре очереди

1 Все заявки

Полный рабочий реестр с фильтрами по статусу, объекту, отделу, типу и исполнителю.

2 Требуют решения

Только заявки, где сейчас ждут вашего шага: назначения, визы, суммы или приёмки.

3 Срочные

Отдельный вход в работу. Срочность не меняют, пока заявка отложена.

4 Документы

Сервисные ремонты, где до предъявления работы ещё нужен акт, счёт или талон.

Когда использовать «Отложить»

● ждём поставку детали или решения, без которого работа не движется;

● нужно остановить автозаккрытие уже решённой заявки;

● причина обязательна — она видна в состоянии списка.

Как возобновить

1 Откройте меню строки и нажмите «Возобновить».

2 Заявка вернётся именно в тот статус, из которого её отложили.

3 Возраст шага начнётся заново — исполнитель не наследует время паузы.

Обсуждение заменило «Примечание исполнителя»: реплики не затирают друг друга, у каждой видно автора, время и адресата. Текст читают все, кому видна заявка.

Обсуждение СО-146

Кюосера М3145 · 01802 · АЛ14 · ИТ · В работе

Автор неизвестен

перенесено из примечания

~14.06.2026 · дата приблизительная

Ждём ролик подачи от поставщика.

Петрова А. С. · Ведение

Сервисному центру

26.08.2026 10:12

Смету согласовали. Когда сможете забрать аппарат?

КопиЛайт · сервис

Заявителю

26.08.2026 11:40

Заберём завтра до 12:00 — подготовьте доступ в кабинет.

Кому

Заявителю x Сервисному центру x

Реплика

Ждём запчасть от поставщика, обещают к 3-му

Отправить

1 Где открыть

Кнопка «Обсуждение» внизу карточки заявки — рядом с ней число реплик. Пункт «Обсуждение» в меню строки списка. И метка у номера, если по заявке написали новое.

2 Кому адресовать

Всем участникам, Заявителю, Сервисному центру, Системному администратору, Оргтехнике (ведение) — и поимённо назначенным исполнителям. Можно несколько сразу.

3 Кто может писать

Стороны заявки и её автор. Коллега по отделу переписку читает, но не отвечает. В закрытой и отменённой заявке лента только читается.

Как узнать, что написали — прочитанным становится всё обсуждение сразу, как только вы открыли окно

1 Яркая метка

Синий кружок с числом у номера заявки: столько новых реплик адресовано вам.

2 Блёклая точка

Серая точка без числа: по вашей заявке идёт переписка, но адресована не вам.

3 Счётчик в меню

Синее число у пункта «Орг.техника» считает только адресованное вам.

4 Отметить все

Кнопка над списком гасит метки по всем заявкам текущего отбора сразу.

Адресат — пометка, а не секретность

Текст реплики видят все, кому видна заявка: адресат решает только, у кого она подсветится ярко. Написанное «Сервисному центру» прочитает и заказчик — приватной переписки по заявке в портале нет.

Нельзя

Править и удалять реплики — ни свои, ни чужие: ошибку исправляют следующей репликой. И не ждите письма о новой реплике: уведомлений пока нет, следите по меткам в портале.

Перед обучением и выпуском

Инструкция описывает целевой пользовательский поток. Перед публикацией пользователям сверьте две завершаемые волны с фактической сборкой.



Уже отражено в текущем интерфейсе

- ✓ справочник моделей и выбор модели в карточке техники;
- ✓ картриджи и тонеры, совместимость, остаток и журнал;
- ✓ блок «Чем заправлять» в карточке аппарата;
- ✓ поимённые исполнители, новые подписи статусов, заморозка и очереди;
- ✓ виза ИТ по смете, правило закрывающего документа и автозаккрытие;
- ✓ обсуждение заявки вместо примечания исполнителя, метки непрочитанного и «Отметить все прочитанными».



Не объявлять доступным до финальной проверки

1 Заявка вида «Расходники»

Контракты и серверная модель подготовлены, но в текущей веб-форме ещё нет выбора вида и строк номенклатуры.

2 Автоматическое списание

Не включайте в пользовательский сценарий, пока форма выдачи и списание по заявке не появились и не прошли приёмку.

Переход старых заявок

До отдельной миграции старые строки могут показывать «Согласована ИТ» и «Диагностика». Новые заявки по целевому флоу в эти статусы не переводятся. После cutover проверьте отсутствие живых заявок в двух legacy-статусах и только затем используйте слайд 11 без оговорок.

Финальный чек-лист администратора

- ☐ Выданы три набора: «Ведение», «ИТ-служба», «Номенклатура».
- ☐ Для каждой активной модели настроен хотя бы один подходящий расходник.
- ☐ Тестовая заявка прошла назначение, смету, решение, приёмку и автозаккрытие.
- ☐ У расходников разделены права на карточку и на остаток.
- ☐ Нулевые остатки сверены, первые значения внесены с причинами.
- ☐ Письма о назначении и закрытии проверены на тестовых адресатах.

После этой проверки презентацию можно использовать как пользовательскую инструкцию