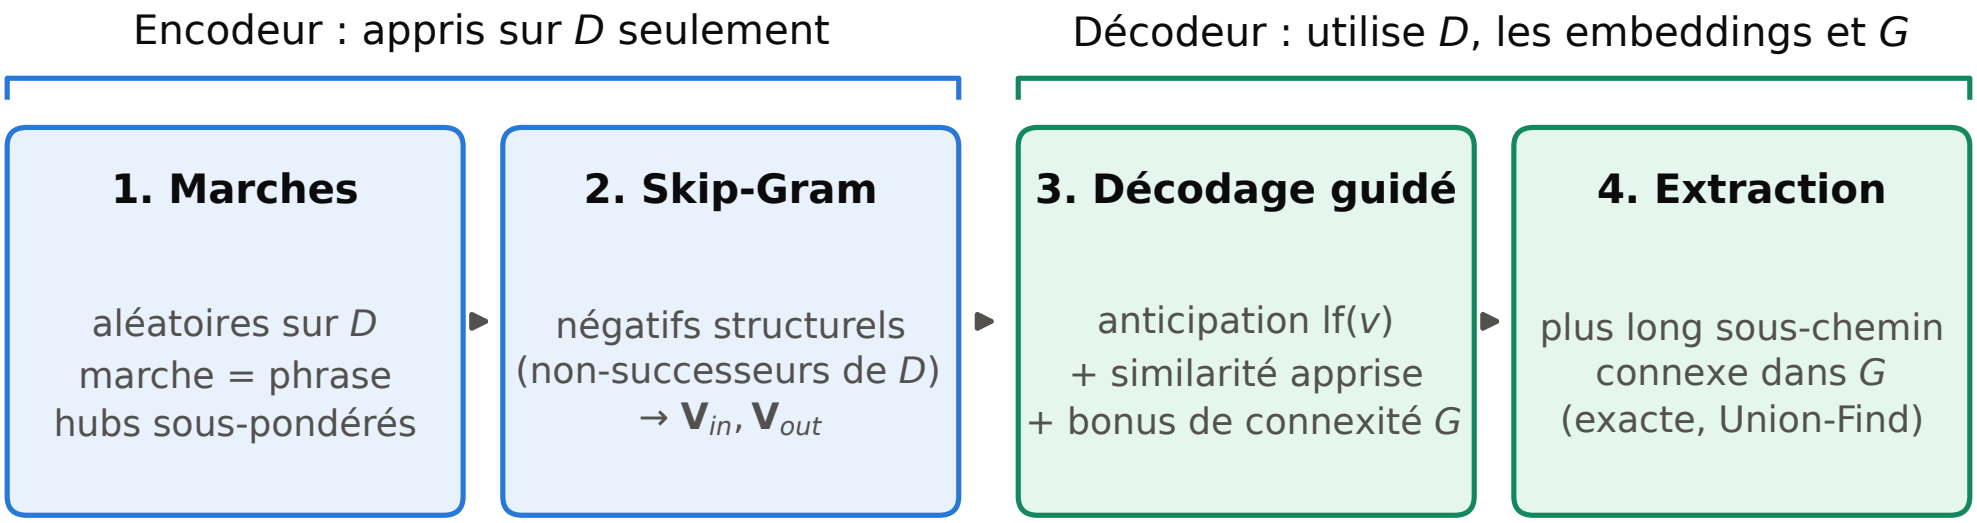
Encodeur : appris sur D seulement
Décodeur : utilise D, les embeddings et G
1. Marches
aléatoires sur D
marche = phrase
hubs sous-pondérés
2. Skip-Gram
négatifs structurels
(non-successeurs de D)
$\rightarrow \mathbf{V}_{in}, \mathbf{V}_{out}$
3. Décodage guidé
anticipation lf(v)
+ similarité apprise
+ bonus de connexité G
4. Extraction
plus long sous-chemin
connexe dans G
(exacte, Union-Find)