

TP numéro 1

Pour la connexion au système :


- **login** : etudiant
- **Mot de passe** : etudiant

Créez un répertoire portant votre nom et prénom. Par exemple pour l'étudiant Oujdi Ali : **OujdiAli**.

Durant les différents TPs, vous allez travailler dans ce répertoire. Il sera appelé **répertoire de travail**.

Exercice 1

1. Ouvrez votre terminal. Affichez le chemin de votre répertoire courant.
pwd
2. Créez dans votre répertoire de travail l'arborescence suivante en une seule commande :

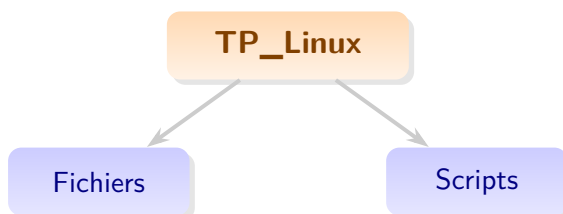

```
mkdir -p TP_Linux/{Fichiers,Scripts}
```

3. Placez-vous dans le répertoire Fichiers.
cd TP_Linux/Fichiers
4. Créez un fichier vide nommé `texte1.txt`.
touch texte1.txt
5. Utilisez la commande `echo` pour ajouter la phrase « Ceci est mon premier fichier » dans `texte1.txt`.
echo "Ceci est mon premier fichier" > texte1.txt
6. Affichez le contenu du fichier dans le terminal.
cat texte1.txt ou **more texte1.txt**
7. Copiez ce fichier sous le nom `texte2.txt` dans le même répertoire.
cp texte1.txt texte2.txt
8. Déplacez `texte2.txt` dans le répertoire parent (`TP_Linux`).
mv texte2.txt ..
9. Supprimez le fichier `texte1.txt`.
rm texte1.txt
10. Revenez dans le répertoire `TP_Linux` et affichez les fichiers avec leurs droits détaillés.
cd ..
ls -l

11. Modifiez les droits de `texte2.txt` pour enlever le droit de lecture à votre utilisateur. Essayez ensuite d'afficher son contenu. Que se passe-t-il ?

```
chmod u-r texte2.txt
```

```
cat texte2.txt
```

Message d'erreur : `cat: texte2.txt: Permission non accordée`

12. Rétablissez les droits de lecture et écriture pour le propriétaire.

```
chmod u+r texte2.txt
```

Exercice 2

1. Affichez les logins de tous les utilisateurs du système (fichier `/etc/passwd`).

```
cut -d : -f1 /etc/passwd
```

2. Affichez les logins et leurs IDs de tous les utilisateurs du système.

```
cut -d: -f1,3 /etc/passwd
```

3. Affichez les IDs triés de tous les utilisateurs.

```
cut -d: -f3 /etc/passwd | sort -n
```

4. Affichez la liste unique des shells utilisés par les utilisateurs.

```
cut -d: -f7 /etc/passwd | sort -u
```

Ou bien :

```
cut -d: -f7 /etc/passwd | sort | uniq
```

5. Affichez les utilisateurs qui utilisent **bash** comme shell.

```
grep bash$ /etc/passwd | cut -d: -f1
```

6. Affichez les groupes du système (fichier `/etc/group`).

```
cut -d: -f1 /etc/group
```

Exercice 3

1. Créez un nouveau script nommé `salutation.sh`.
2. Écrivez un script qui prend un nom en argument et affiche un message personnalisé. Si aucun argument n'est fourni, le script doit afficher « Bonjour! ».

Exercice 4

Créez un script de sauvegarde automatique (`sauvegarde.sh`) :

1. Le script doit demander à l'utilisateur de saisir le nom d'un dossier à sauvegarder (utilisez la commande `read`).
2. Le script vérifie si le dossier existe (avec `if [ -d "$dossier" ]`).
3. Si le dossier existe, le script crée une archive compressée `.tar.gz` de ce dossier dans le répertoire courant. Le nom de l'archive doit contenir la date du jour (utilisez la commande `date +%d-%m-%Y`).
4. Si le dossier n'existe pas, le script affiche un message d'erreur.