Sous-Interrogations Multi-colonne

Sanae MAZOUZ

Sous-Interrogations Multi-colonne

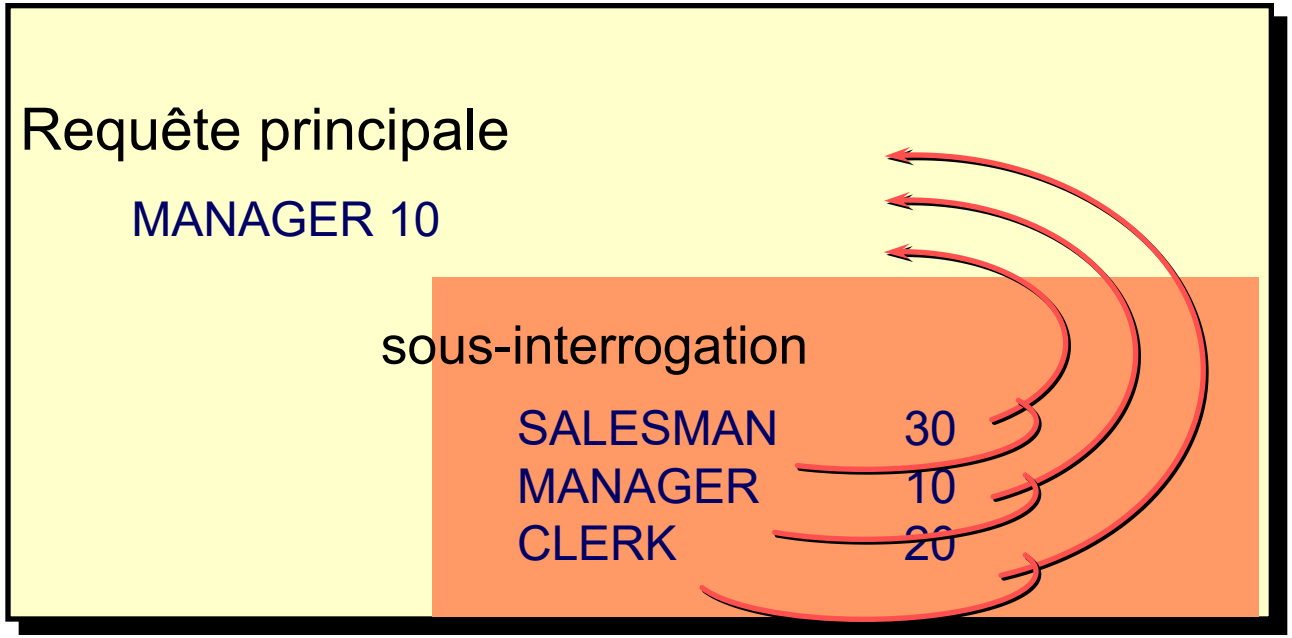

La requête principale compare **aux** **Valeurs d'une sous-interrogation multi-ligne et multi-colonne**

MANAGER 10

SALESMAN 30
MANAGER 10
CLERK 20

syntaxe

```
SELECT  column, column, ….
FROM    table
WHERE   (column, column, ….) IN
                              (SELECT column, column, ….
                              FROM   table
                              WHERE  condition);
```

Utilisation des Sous-Interrogations Multi-colonne

Afficher le nom, le numéro de département, le salaire et la commission de tout employé dont le salaire et la commission correspondent à la fois aux salaire et commission d'un des employés du département 30.

```
SQL> SELECT   ename, deptno, sal, comm
     FROM emp
     WHERE   (sal, NVL(comm,-1)) IN

              (SELECT sal, NVL(comm,-1)
              FROM   emp
              WHERE  deptno = 30);
```

Comparaison de Colonnes

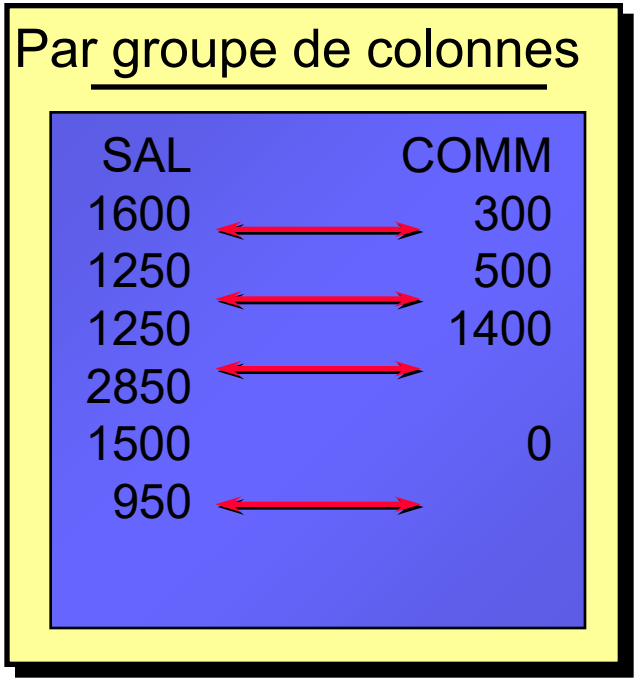

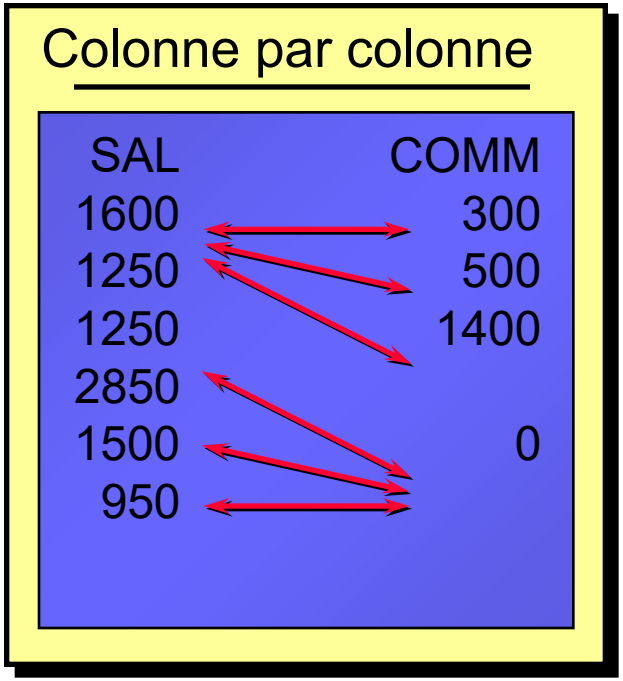

Sous-Interrogation avec Comparaison Colonne par Colonne

Afficher le nom, le n° de département, le salaire et la commission de tout employé dont le salaire et la commission correspondent au salaire et à la commission d'un des employés du département 30.

```
SQL> SELECT   ename, deptno, sal, comm
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal IN            (SELECT sal
  4                             FROM    emp
  5                             WHERE   deptno = 30)
  6  AND
  7           NVL(comm,-1) IN  (SELECT  NVL(comm,-1)
  8                             FROM    emp
  9                             WHERE   deptno = 30);
```

Comparaison Colonne par Colonne

```
SQL> SELECT   ename,deptno, sal, comm
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal IN            (SELECT sal
  4                              FROM    emp
  5                              WHERE   deptno = 30)
  6  AND
  7           NVL(comm,-1) IN (SELECT NVL(comm,-1)
  8                             FROM    emp
  9                             WHERE   deptno = 30);
```

```
ENAME          DEPTNO        SAL       COMM
---------- ---------- ---------- ----------
JAMES              30        950
BLAKE              30       2850
TURNER             30       1500          0
CLARK              10       1500        300
...
7 rows selected.
```

Comparaison par Groupe de Colonne

```
SQL> SELECT   ename, deptno, sal, comm
  2  FROM     emp
  3  WHERE    (sal, NVL(comm,-1)) IN
  4                          (SELECT sal, NVL(comm,-1)
  5                           FROM   emp
  6                           WHERE  deptno = 30);
```

```
ENAME          DEPTNO        SAL       COMM
---------- --------- --------- ---------
JAMES              30       950
WARD               30      1250        500
MARTIN             30      1250       1400
TURNER             30      1500          0
ALLEN              30      1600        300
BLAKE              30      2850

6 rows selected.
```