

V3 流程在 Workplace 的實現

-3.1.1.1 需求提出與整合

Document No.		Creation Date	2026/06/08
Document Version	V1.0	Revision Date	
Released By	WAYNE.SU	Effective Date	
Endorsement Status			

Revision History

Version	Author	Revision Description	Date
V1.0	WAYNE. SU	初版	2026/06/08

Approvals

Reviewers	Organization	Signature/Email Confirmation	Date

Contents

1. 簡介.....	4
1.1 文件目的.....	4
1.2 參考資料.....	4
1.3 補充說明.....	4
2. 系統需求功能說明	5
2.1 泳道圖.....	5
2.2 3.1.1.1 流程啟動	6
2.3 3.1.1.1.1 PT 提供整線需求申請 SIPOC 說明.....	8
2.4 3.1.1.1.2 T1B-PO 確認信息完整性與正確性 SIPOC 說明	9
2.5 3.1.1.1.3 廠區審核需求 SIPOC 說明	10

1. 簡介

1.1 文件目的

系統需求分析文件(System Requirement Analysis)主要在於將業務端提供之系統需求規格書(泳道圖、SIPOC 及作業流程)轉化為系統開發可用之設計基礎，提供系統設計師(System Design)進行後續功能設計、資料結構定義與流程整合之開發，並可於驗收階段作為軟體測試驗收的依據。


1.2 參考資料

- 本需求分析文件以「軟體需求規格書_PM8R0-V3 新增流程上 DMP-1 (3.1-3.3-3.4)-20260514」為基礎進行整理與分析。

1.3 補充說明

2. 系統需求功能說明

2.1 泳道圖

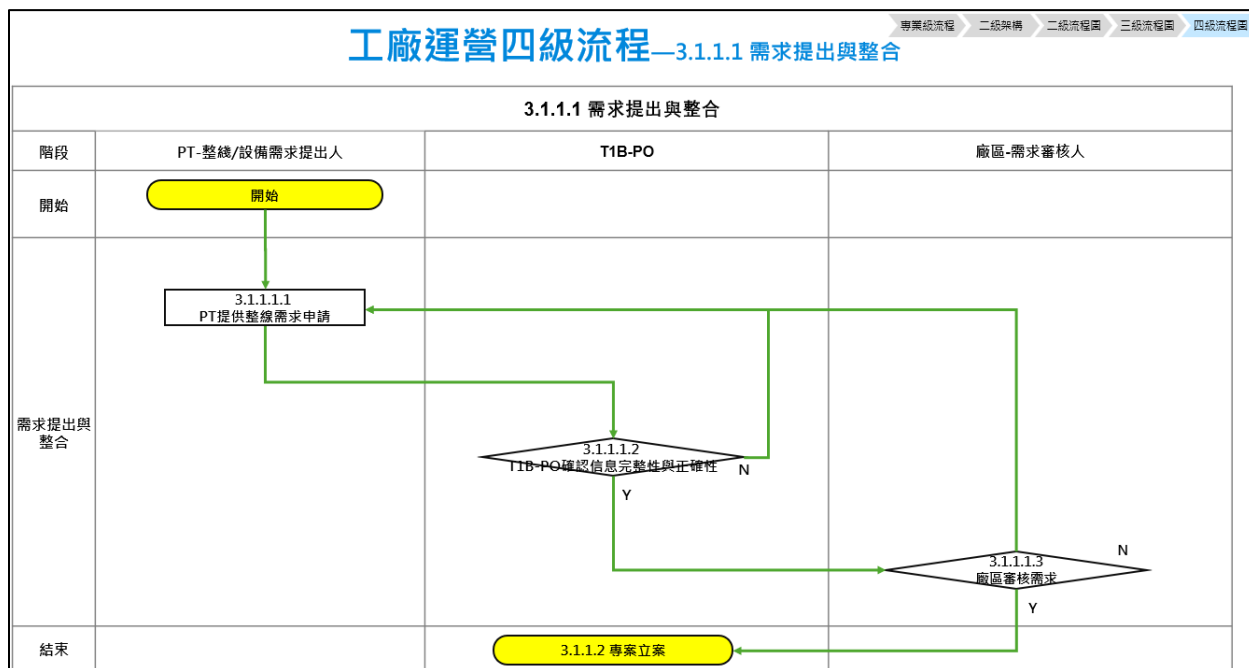

泳道圖說明：

1. 流程啟動條件：人員手動啟動。
2. 流程啟動說明：流程啟動後系統賦予「SMS 申請單號」。(此單號在「3.1.1.2.1 執行專案立案)需要記錄"是否立案"，以利後續資料追溯)
 - 「SMS 申請單號」編碼規則

1	2	3	4	5	6	7	8
類別	西元年		月份		流水號		
L：整線 (3.1.1.1 啟動) M：設備 (3.1.3.1 啟動) T：測試平台 (3.1.4.1 啟動) F：治工具 (3.1.5.1 啟動) H：人工站 (3.1.6.1 啟動)	末 2 碼 2026 => 26 2027 => 27		01 ~ 12		001 ~ 999 (優先使用) A01 ~ ZZZ 去掉 I、O		

- 後台記錄「SMS 申請單號」對應的"類別"，後續後程執行時使用
3. 此流程啟動後，同時生成「3.1.1.1.1 PT 整線需求申請」任務，並由起單人自動接单。
 4. 「3.1.1.1.1 PT 提供整線需求申請」完工後觸發「3.1.1.1.2 T1B-PO 確認信息完整性與正確性」任務生成，並通知對應的流程角色。
 5. 「3.1.1.1.2 T1B-PO 確認信息完整性與正確性」在完工時由人員進行判定：
 - 通過：觸發「3.1.1.1.3 廠區審核需求」任務生成，並通知對應的流程角色。

- 不通過：再次觸發「3.1.1.1.1 PT 整線需求申請」任務，並由起單人自動接單。
- 6. 「3.1.1.1.3 廠區審核需求」在完工時由人員進行判定：
 - 通過：結束此流程，並以「SMS 申請單號」啟動「3.1.1.2 專案立案」L4 流程。
 - 不通過：再次觸發「3.1.1.1.1 PT 整線需求申請」任務，並由起單人自動接單。

2.2 3.1.1.1 流程啟動

← → × ↗
https://
🔍

...

流程啟動

...

^ V3.1 產線設計

V3.1.1 新產線需求	V3.1.1.1 需求提出與整合	V3.1.3.1 設備需求	V3.1.4.1 測試平台需求
V3.1.5.1 治工具需求	V3.1.6.1 人工作業站需求		

← → × ↗
https://
🔍

...

流程啟動

...

V3.1.1.1 需求提出與整合

行業別 泛Power
 製造地區 華東

BG PSBG
 製造廠區 WJ2

BU NBBU
 製造產品廠 NBU

量產需求日期 2026/10/30

需求類型 新線導入

類別	評估項目	廠區提供之需求資訊
基礎資訊	該線生產機種數	· 生產機種數: 產品最小尺寸(長*度*高): mm mm mm 產品最大尺寸(長*度*高): mm mm mm
	產品樣品&治具	· 提供 套完整成品與關鍵零組件樣品。治具 類 套(可選)
	產能需求	· Kpos (半年/一年/兩年)
其它資訊	產能目標	· 當前 UPH: · 期望自動化 UPH:
	工廠環境與設施	· 安裝區域 (尺寸 L x W x H m) · 柱間線體數: 條;
		· 環境: ☐ 一般廠房 ☐ 無塵室 (等級:)
		· 車間單位面積承重 kg/m2
	整線流向	· 流向: ☐ 左 → 右 ☐ 右 → 左
	主作業高度	· 插件段: 二次段: 組裝段: 測試段: 包裝段:
	Others補充	
線體資訊	線體名稱	設計用途: 代表機種:
	線平衡	100.00 ROI: 100.00 自動化率: 100.00

啟動

(啟動畫面)

欄位名稱	欄位說明	備註
------	------	----

行業別		
BG		必選, 下拉單選
BU		必選, 下拉單選
製造地區		必選, 下拉單選
製造廠區		必選, 下拉單選
製造產品廠		必選, 下拉單選
量產需求日期		當天日期
需求類型		必選, 下拉單選 - 新線導入 - 舊線改造
生產機種數		必輸, 數字, 1 ~ 999
產品最小尺寸		必輸, 小數 2 位, 0.01 ~ 999.99
產品最大尺寸		必輸, 小數 2 位, 0.01 ~ 999.99
產品樣品&治具		必輸, 整數 0~999
產品需求		必輸, 整數 1 ~ 99,999
產能目標		必輸, 整數 1 ~ 99,999
期望自動化 UPH		必輸, 整數 1 ~ 99,999
安裝區或		必輸, 小數 2 位, 0.01 ~ 999.99
柱間線體數		必輸, 整數 0 ~ 99
環境		必選, 勾選框
車間單位面積 承重		必輸, 整數 0 ~ 99,999
流向		必選, 單選框
插件段		非必輸, 小數 2 位, 0.01 ~ 999.99
二次段		非必輸, 小數 2 位, 0.01 ~ 999.99
組裝段		非必輸, 小數 2 位, 0.01 ~ 999.99
測試段		非必輸, 小數 2 位, 0.01 ~ 999.99
包裝段		非必輸, 小數 2 位, 0.01 ~ 999.99
Other 補充		非必輸, 1024 個字元

線體名稱		必輸，≤25 碼英數字(8 個中文字)
設計用途		必選, 下拉單選
代表機種	用戶自行輸入該線訂單量 Top 1 的機種。	非必輸，≤128 碼英數字。
線平衡		必輸，100.00 ~ 0.00
ROI		必輸，100.00 ~ 0.00
自動化率		必輸，100.00 ~ 0.00

2.3 3.1.1.1.1 PT 提供整線需求申請 SIPOC 說明

活動任務編號	3.1.1.1.1	活動任務名稱	PT 提供整線需求申請
活動任務說明	廠區生管工程師提出新線的需求		
觸發條件	流程啟動自動觸發並自動接單 or 3.1.1.1.2 判定"不符合"回流 or 3.1.1.1.3 判定"不符合"回流		
執行角色	PT- 整綫/設備 需求提出人	允許自動完成 (讀取系統配置)	Y/N
活動逾時限制 (系統配置)	N/A	檔案上傳需求 (系統配置)	Y 機種清單、生產製程 PMP、測試站配置、產品 3D 與規格、車間 Layout
✓ 任務接單：觸發時自動接單。 ✓ 任務完工： "任務完工"畫面參考"DMP_Workplace_V3.1.0.0_通用需求_SA"的"任務完工"說明。 - 用戶根據需求定義自行將必要文件上傳，以利後續審核，畫面示意如下圖：			



3. 此任務由流程角色手動完工，完工後觸發"3.5.1.1.2 T1B-PO 確認信息完整性與正確性"。

檔案上傳需求
N/A

※Y 表示用戶必須上傳該附件，N 則系統不做檢核

系統接口清單

接口系統	接口說明
	※此處列出需要接口清單，具體規格在 SD 階段討論

2.4 3.1.1.1.2 T1B-PO 確認信息完整性與正確性 SIPOC 說明

活動任務編號	3.1.1.1.2	活動任務名稱	T1B-PO 確認信息完整性與正確性
活動任務說明	確認提交需求申請資料是否完整。		
觸發條件	L5「3.1.1.1.1 PT 提供整線需求申請」完工後觸發。		
執行角色	T1B-PO	允許自動完成 (讀取系統配置)	Y/N
活動逾時限制 (系統配置)	N/A	檔案上傳需求 (系統配置)	N
✓ 任務接單： "任務接單"畫面參考"DMP_Workplace_V3.1.0.0_通用需求_SA"的"任務接單"說明。 - 用戶點擊此任務，系統顯示"任務明細"畫面供用戶做資料確認。 - 點擊"任務接單"按鈕，系統跳出「確認對話框」讓用戶再次確認是否執行，提示訊息："是否確任執行『任務接單』"？ ✓ 任務完工：			

1. "任務完工"畫面參考"DMP_Workplace_V3.1.0.0_通用需求_SA"的"任務完工"說明。 2. 此任務系統需要記錄： "判定結果"，做為接下來流程走向的判斷依據，判定結果有下述二個選項： "通過"：結束此 L5 任務，並觸發「3.1.1.1.3 廠區審核需求」L5 任務並通知對應的流程角色。 "不通過"：結束此 L5 任務，再次觸發「3.1.1.1.1 PT 提供整線需求申請」L5 任務，由起單人自動接單。	
檔案上傳需求 N/A	※Y 表示用戶必須上傳該附件，N 則系統不做檢核
系統接口清單 N/A	※此處列出需要接口清單，具體規格在 SD 階段討論

2.5 3.1.1.1.3 廠區審核需求 SIPOC 說明

活動任務編號	3.1.1.1.3	活動任務名稱	廠區審核需求
活動任務說明	廠區主管確認需求與資料正確性。		
觸發條件	L5「3.1.1.1.2 T1B-PO 確認信息整性與正確性」完工後觸發。		
執行角色	廠區-需求審核人	允許自動完成 (讀取系統配置)	Y/N
活動逾時限制 (系統配置)	N/A	檔案上傳需求 (系統配置)	N
✓ 任務接單： "任務接單"畫面參考"DMP_Workplace_V3.1.0.0_通用需求_SA"的"任務接單"說明。 - 用戶點擊此任務，系統顯示"任務明細"畫面供用戶做資料確認。 - 點擊"任務接單"按鈕，系統跳出「確認對話框」讓用戶再次確認是否執行，提示訊息："是否確任執行『任務接單』"？ ✓ 任務完工： "任務完工"畫面參考"DMP_Workplace_V3.1.0.0_通用需求_SA"的"任務完工"說明。 - 此任務系統需要記錄： "判定結果"，做為接下來流程走向的判斷依據，判定結果有下述二個選項： "通過"：結束此 L5 任務和此 L4 流程，並啟動「3.1.1.2 專案立案」L4 流程。			

(2) "不通過"：結束此 L5 任務，再次觸發「3.1.1.1.1 PT 提供整線需求申請」L5 任務，由起單人自動接單。	
檔案上傳需求 N/A	※Y 表示用戶必須上傳該附件，N 則系統不做檢核
系統接口清單 N/A	※此處列出需要接口清單，具體規格在 SD 階段討論