

A3打印机配置教程

说明：

- 1) 打印机型号为：FX ApeosPort-IV C3375 PCL 6；
- 2) 打印机分别放置在A, C, E办公区域；
- 3) 打印机支持彩色和黑白打印和复印功能，请根据实际需要使用。

Windows操作系统

一、安装打印机

- 1. 先把电脑上安装的杀毒软件退出，以免对快速安装包中的程序文件进行误杀（在安装打印机后可再将杀毒软件开启）。
- 2. 下载打印机驱动，

下载方法：1. <https://space.dingtalk.com/s/gwH0AhaVggLOH7L7CQPACBhZDk10WMwMmMwNwYONGNhYTgOZTU2ZmUwMGI4ODRkZA> 密码：B69Y （31天有效）

- 2. 在钉钉的钉盘内下载



- 3. 查看你的操作系统版本，打开“开始菜单”，选择“计算机”，鼠标右键“属性”，即可看到如下窗口。



- 4. 根据操作系统的版本，选择下载对应的exe驱动程序


A3打印机驱动

名称	修改日期	类型	大小
 32位-3375-5575	2020/6/28 10:22	应用程序	16,871 KB
 64位-3375-5575	2020/6/28 10:22	应用程序	17,592 KB


5. 运行exe的可执行程序，双击进行安装。

6. 安装打印机

- 在弹出的驱动程序安装工具窗口中，选择“自定义”。

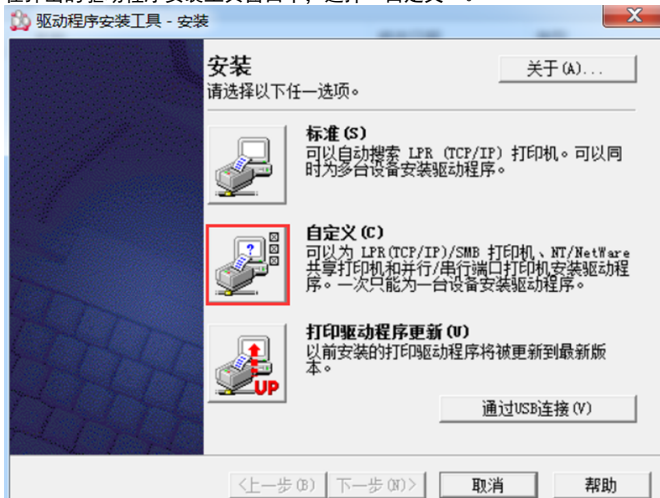


- 然后选择连接方式为“LPR (TCP/IP) 打印机”。

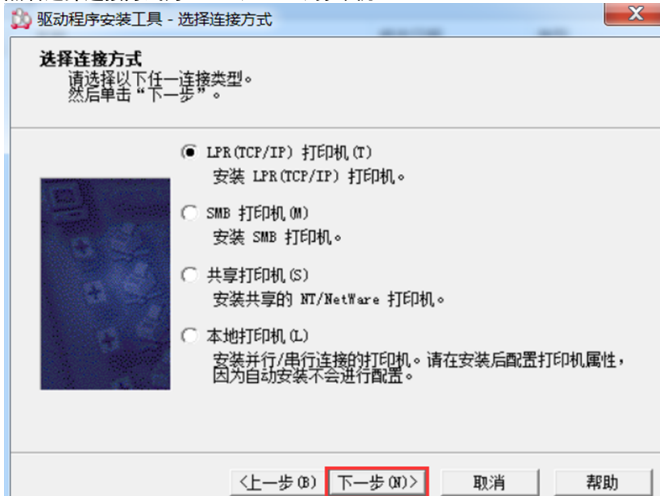


- 然后在LPR打印机界面选择“IP地址”，在右侧的空白框中输入打印机的IP地址，填写地址后，然后点击“下一步”。
A区打印机 172.24.0.240
C区打印机 172.25.0.240

E区打印机 172.24.0.241

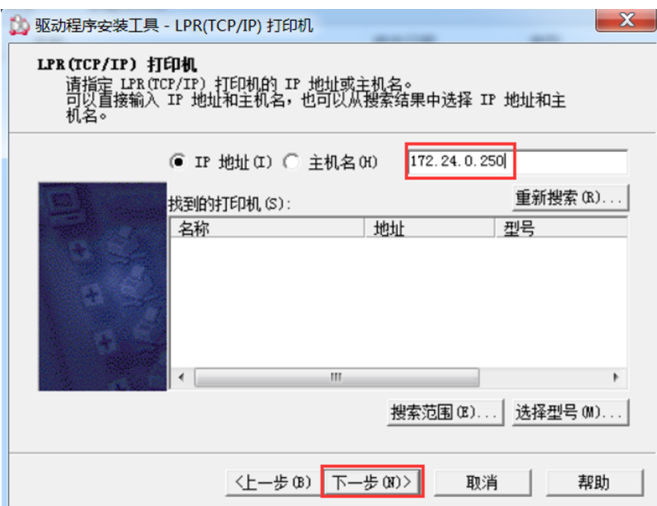


- 此时安装程序弹出“确认安装”窗口，选择“是”。

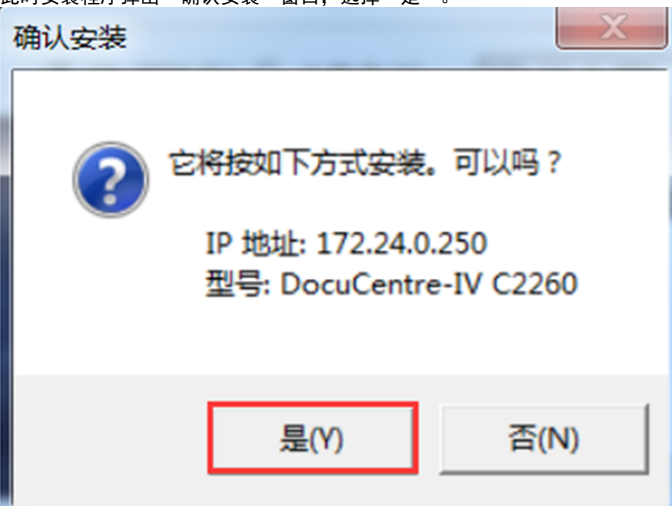


7.


7. 在软件许可协议界面，选择“是”，注意此选项并不会重启计算机，只有选择“是”才能继续安装，所以请选择“是”并点击“安装”，稍后程序即会自动安装。

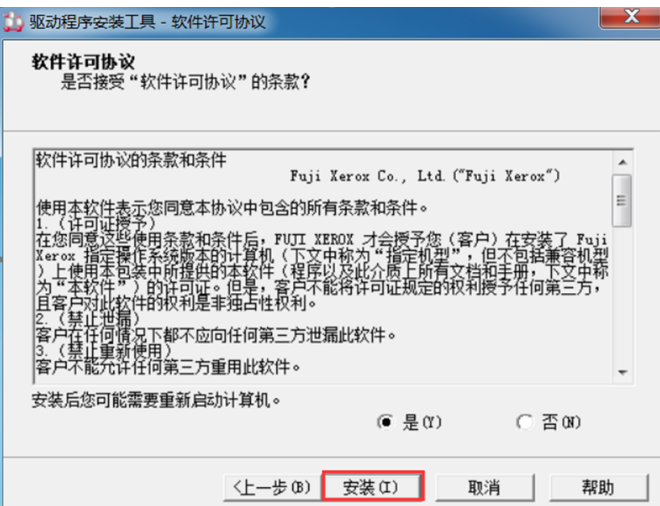


8. 可根据需要选择默认打印机。选择默认打印机后，点击“打印首选项”。

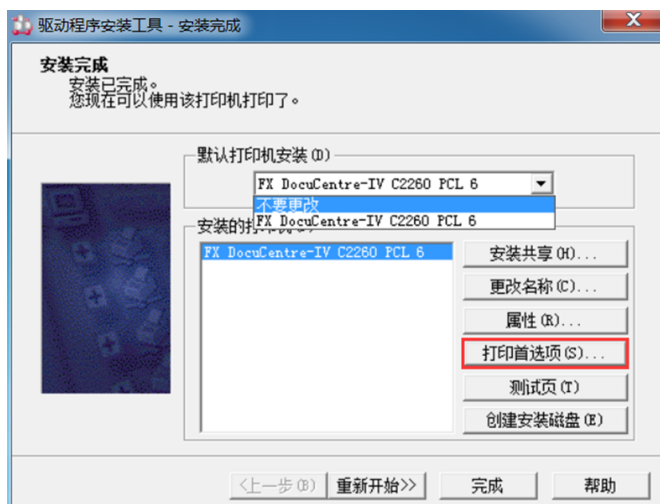


9. 在弹出的窗口中，选择“纸张/输出”页面，然后双面打印可以根据需要点击（如果非特殊需要，建议选择双面打印），色彩模式中选择“黑白”（这里是默认打印选项，并非选择了黑白以后就无法打印彩色），注意默认是选择“彩色”，这里请务必修改为“黑白”，在需要打印彩色的时候可以在打印界面中选择“彩色”即可。选择完毕后，点击“确认”退出该窗口。

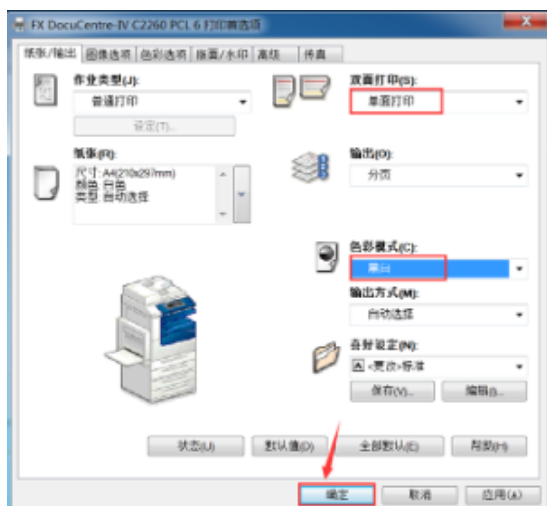


10. 回到驱动安装的安装完成界面，选择“完成”，退出整个安装过程。

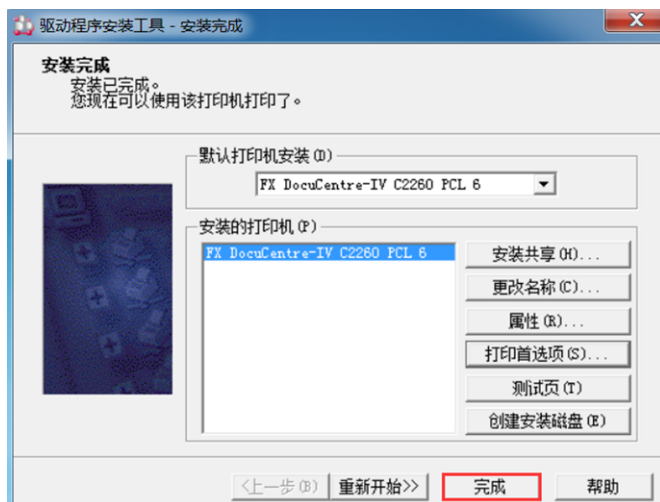

11. 在弹出的关闭此工具对话框中选择“是”，退出安装程序。

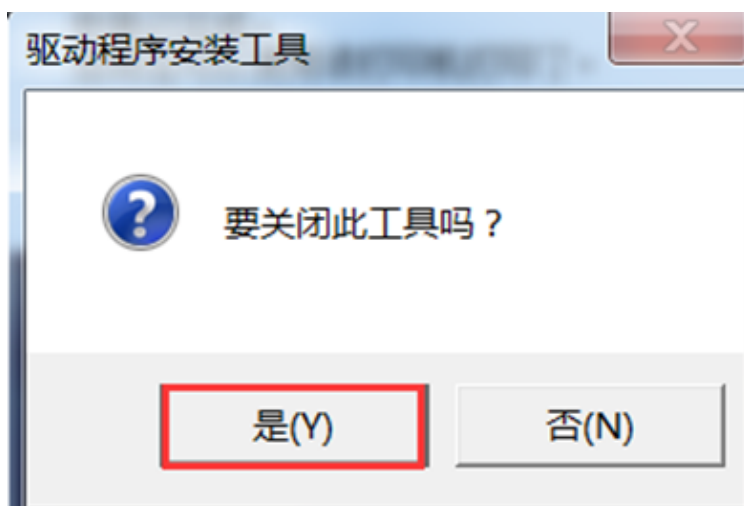

12. 再次点击“开始菜单”，选择“设备和打印机”，打开设备和打印机页面。

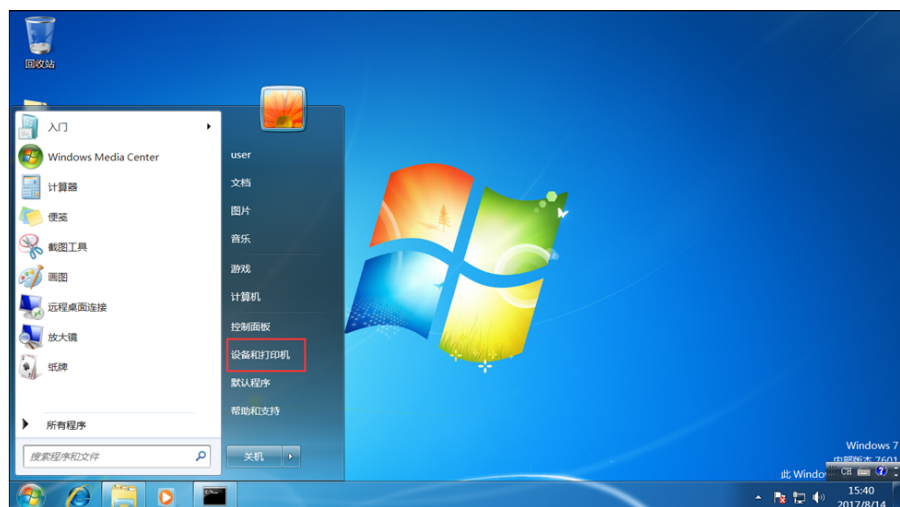

13. 如果该页面中出现“FX ApeosPort-IV C3375 PCL 6”的打印机（如下图），说明安装成功；如果没有，则安装过程有问题，请参照上述步骤重新操作。

