RAPPORT DE STAGE

n°2

HAMILA Ayoub
BTS SIO — Option SLAM

ENTREPRISE	TUTEUR
Uballers	**Cyrile Fayant**
PERIODE	DUREE
13 janvier — 20 février 2026	**6 semaines**

Présentation de l'entreprise

Uballers est une start-up fondée par Cyrile Fayant. Son objectif est de permettre à tout amateur de basketball de jouer n'importe quand, n'importe où et avec n'importe qui, grâce à une application mobile et web. Durant ce stage, j'ai travaillé principalement sur le backend en PHP, en suivant la méthode Agile SCRUM et en utilisant des outils tels que Trello, Github ou Postman.

Journal de bord

Ce journal retrace, semaine par semaine, les tâches réalisées au cours du stage.

Semaine n°1 · 13 – 16 janvier 2026

Semaine n°1 — 13 – 16 janvier 2026

- Lecture de plusieurs documents de l'entreprise afin de comprendre l'architecture du projet.
- Installation des différents logiciels et fichiers requis.
- Détection des axes d'amélioration possibles dans le code existant.
- Proposition d'une requête SQL pour résoudre un problème de nettoyage de la base de données.

Tableau de bord Trello — Dev Ayoub :

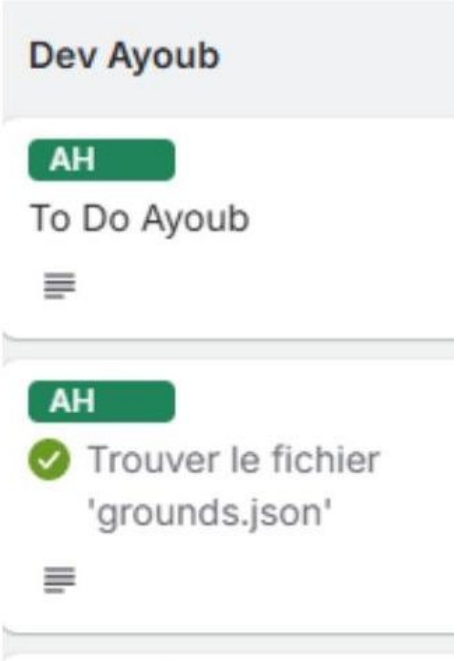

Détail de la tâche Trello — nettoyage de la BDD de PROD :

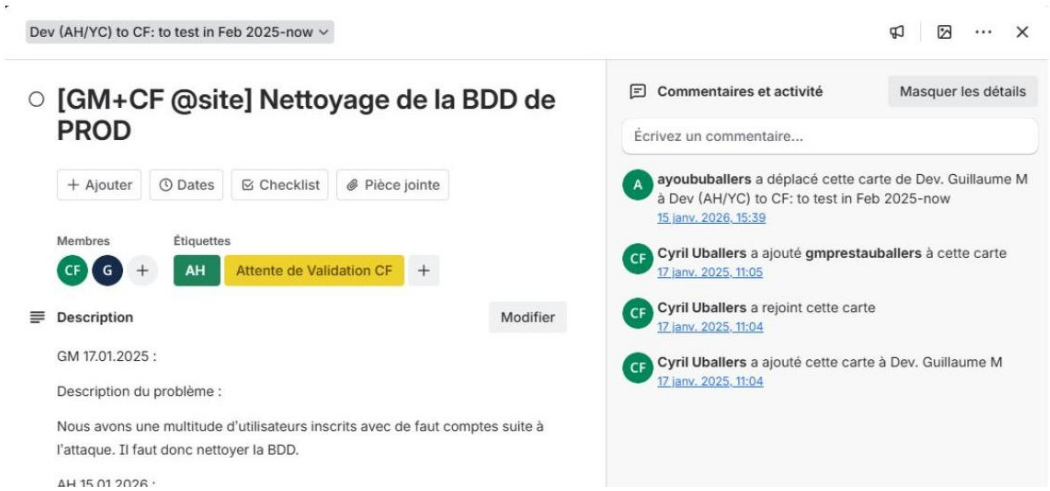
Dev (AH/YC) to CF: to test in Feb 2025-now
[GM+CF @site] Nettoyage de la BDD de PROD
+ Ajouter
Dates
Checklist
Pièce jointe
Membres
CF
G
Étiquettes
AH
Attente de Validation CF
Description
Modifier
GM 17.01.2025 :
Description du problème :
Nous avons une multitude d'utilisateurs inscrits avec de faut comptes suite à l'attaque. Il faut donc nettoyer la BDD.
Commentaires et activité
Masquer les détails
Écrivez un commentaire...
ayoububallers a déplacé cette carte de Dev. Guillaume M à Dev (AH/YC) to CF: to test in Feb 2025-now
15 janv. 2026, 15:39
Cyril Uballers a ajouté gmprestauballers à cette carte
17 janv. 2025, 11:05
Cyril Uballers a rejoint cette carte
17 janv. 2025, 11:04
Cyril Uballers a ajouté cette carte à Dev. Guillaume M
17 janv. 2025, 11:04

Semaine n°2 — 19 – 23 janvier 2026

- Amélioration de la documentation générale de l'entreprise.
- Création de la fonction getPounds() pour convertir le poids en livres (lb) pour la version anglaise.
- Création et amélioration des fonctions d'ajout d'entités et de mise à jour de version en base de données.

Fonction getPounds() :

```
*/
function getPounds($weight)
    return round($weight * 2
```

Fonction insertChild() — insertion en base de données :

```
public function insertChild($arrayDataMother, $arrayData, $stripTags = true) {

    $colNames = array_keys($arrayDataMother);
    $colNamesString = implode(', ', $colNames);

    // Request for the 'entities' table

    // Request preparation
    $sql = "INSERT INTO " . $this->motherTable . " (" . $colNamesString . ") VALUES (";
    foreach ($arrayDataMother as $key => $value) {
        $sql .= ":$key, ";
    }
    // Supprime les caractères superflus en fin de requète
    $sql = substr($sql, 0, -2);
    $sql .= ')';

    // Request send
    $sth = $this->dbh->prepare($sql);
    foreach ($arrayDataMother as $key => $value) {
        $value = ($stripTags) ? strip_tags($value) : $value;
        $sth->bindValue(':'.$key, $value);
    }
```

Fonctions findVersion() et updateOverallVersion() :

```php
public function findVersion ($labelEntity) {
    $sql = "SELECT version FROM versions WHERE label = :label";

    $version = $this->dbh->prepare($sql);
    $version->bindValue(':label', $labelEntity);
    $version->execute();

    return $version->fetchColumn();

}

/**
 * This function increment the overallGrounds version by 1
 * @author Paul G 14.05.2021
```

Semaine n°3 — 26 – 30 janvier 2026

- Réalisation de différents commits Git.
- Amélioration de la documentation générale de l'entreprise.
- Résolution de problèmes liés à Postman et XAMPP après recherches personnelles.
- Création de la fonction inputCheck() : vérifie qu'un paramètre GET/POST est présent, non vide et du bon type.

Fonction inputCheck() — code complet :

type.

```php
/**
 * This function checks ONE input of a function, comming from MOB ; if an input is optionnal, we just have to specify a 4th input (= the 'manadtory') withe the 'false' value
 * @author Ayoub H
 * @version 28.01.2026
 * @param 4 inputs: name, method, type and mandatory
 * @return responseCode
 */
public function inputCheck($name, $method, $type, $mandatory = true) {
    // RAF : A Voir
    $header = getallheaders();
    $vrsn = findApiVersion();
    $api_controller = new ApiController();

    // RAF: we have to put a IF the mandatory == false

    // AH 28.01.2026: we call the function to get global information 'routeName' and 'response'
    $default_controller = new DefaultController();
    $key = $default_controller->getGlobalInformation();

    switch ($method) {
        case 'dyn' :
            $input = $name;
            break;
        case 'get' :
            $input = $_GET["$name"];
            break;
        case 'post' :
            $input = $_POST["$name"];
            break;
        default:
            // RAF
            $response = 'no_method_for_' . $name . '_input';
            break;
    }

    // If all is right
    if (isset($input) and !empty($input) and gettype($input) != $type) {
        $httpCode = '200';
        $response = $name . '_exists';
    }

    // [Done] IF the input EXISTS
    else if (!isset($input)) {
        $httpCode = '401';
        $response = $name . '_does_not_exist';
    }
```

```php
    // [Done] IF the input is EMPTY
    elseif (empty($input)) {
        $httpCode = '401';
        $response = $name . '_is_empty';
    }

    // [Done] IF the input isn't the right type
    elseif (gettype($input) == $type) {
        $httpCode = '404';
        $response = $name . '_is_not_an_integer';
    }

    else {
        $httpCode = '500';
        $response = $key['internalError'];
    }
```

Semaine n°4 — 02 – 06 février 2026

- Nettoyage de plusieurs fichiers de code : indentation, commentaires, suppression d'espaces superflus.
- Début du nettoyage et de la réparation de la fonction apiSubPlayerEditAction.
- Finalisation de inputCheck() et inputsChecks() : tests, cas d'erreur, référencement dans le fichier Excel.

Fichier Excel de documentation de l'API :

- Finalisation des derniers réglages de la fonction inputCheck et inputsChecks (ajouts des commentaires, réalisation de tous les test et cas d'erreur possible, ajout de la fonction dans le fichier Excel).

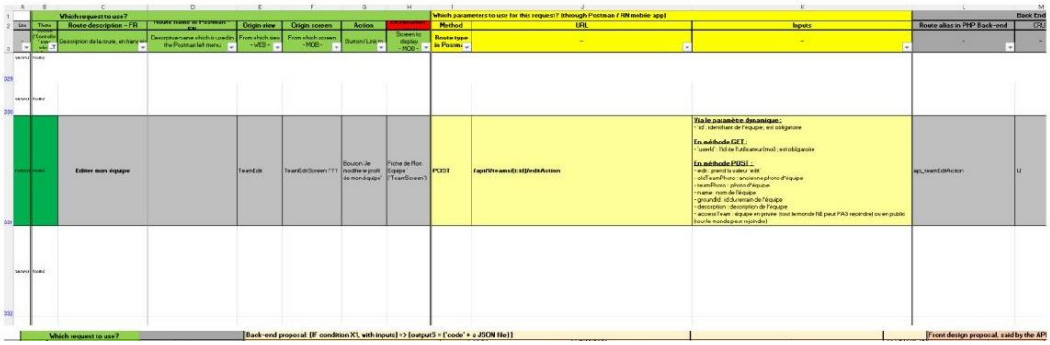

Semaine n°5 — 09 – 14 février 2026

- Optimisation et standardisation des codes de résultats (result codes) de l'API.
- Rédaction du gabarit de bonne pratique pour créer une fonction apiSubXxx.

Standardisation des result codes :

- Optimisation des codes des results

```
// New messages, written by AH and CF, starting at 11.02.2026

// Authentification
// For the error 401, for the unauthorized API key
$result["authFail"]                    = "unauthorized_api_auth_key";


// Success cases

// For the code 200, 'success', i.e. when there is just one 'success' case (and not two)
$result["success"]                     = "success";

// For the code 200, 'success_connected'
$result["success_connected"]           = "success_connected";

// For the code 200, 'success_connected'
$result["success_updated"]             = "success_updated";

// For the code 200, 'success_discover'
$result["success_discover"]            = "success_discover";

// For the code 200, 'success_no_need_to_update'
$result["success_no_need_to_update"]   = "success_no_need_to_update";

// For the code 200, 'success_file_to_update'
$result["success_file_to_update"]      = "success_file_to_update";



// Issues about an input (during the function inputCheck)

$result["data_not_mandatory"]          = "input_is_not_mandatory_and_not_filled";
$result["data_not_integer"]            = "input_is_not_an_integer";
$result["data_not_string"]             = "input_is_not_a_string";
$result["data_not_float"]              = "input_is_not_a_float";
```

Gabarit de la fonction apiSubXxx :

- Rédaction la bonne pratique pour créer une fonction apiSubXxx dans le gabar

```php
public function apiSubNameOfTheFunction($id, $gameId) {
    $default_controller = new DefaultController();

    //In firsst always coding the function with code 200 connected and 200 discover (only if is availble)

    // Alpha B 19.01.2022: this line allow to get the version information (our goal is: back-end version - api version - mobile app version)
    $vrsn = findApiVersion();

    $key = $default_controller->getGlobalInformation();

    // We fix the variable
    $result          = '';
    $problematicInput = '';        You, yesterday • MR 13.02.2026 api: improvement of the 'apiSubXxx'.
    $logLevel        = 'ERROR';

    // Construction of the array with all the inputs to verify (dyn; get; and post)
    // Each line is an input to check
    // On each line, we have to put the 3 first elements; and the 4th one if the input is "not mandatory":
    // -Name of the input                                                                    // Method to collect this input, from the Mobile App
    //                                                                                                                  // Format of this input coming from Mobile App: valid occurences are: 'integer', 'string' and 'float'
    //                                                                                                                                                  // 'false' if this input is NOT mandatory; no 4th element to precise if this input is mandatory (valid occurences are: 'true' and 'false')
    $inputs = [
        ['input1',          'get',   'integer'],
        [$input2,           'dyn',   'integer'],
        ['input3',          'get',   'integer'],
        ['input4',          'post',  'string',   false],
    ];


    // Call to the big function to verify this list of inputs
    // This function checks if each input exists, is not empty, and is of the correct type.
    $checkCode = $default_controller -> inputsCheck($inputs);;

    if ($checkCode[0] == '200') {
        // We can do other tests but we need to retrieve these inputs
        $input1 = $_POST['input1'];
        // For exemple we can test:
        if ($input1 != 5) {
```

```php
        // At the end of each test, we increment the data that will allow us to create the show json.
        // $httpCode = This is the error code for this case. You need to refer to the Excel spreadsheet folders_files, specifically the http_Codes_types tab.
        // $response = This is the message that specifies the type of error. You need to refer to the getGlobalInformation function in the DefaultController.
        // $problematicInput = This is the input which causes the error.
        // Ex:
        $httpCode          = '422';
        $response          = $key['erroneous_data'];
        $problematicInput  = 'oldAccessTeam';
    }

    // If the 'inputsCheck' function returns a code (and ONLY ONE!) different from the value '200' (i.e. a large number of error cases)
    } else {
        $httpCode          = $checkCode[0][0];
        $response          = $checkCode[0][1];
        $userId            = $key['not_connected'];
        $problematicInput  = $checkCode[1];
    }

    http_response_code($httpCode);
    $concatened .= $default_controller -> constructCodeDetails($httpCode, $key['nameOfRoute'], $response);

    // Incrementation of the logs file thanks to the addLog function
    $default_controller->addLog($problematicInput, $logLevel, $response, $key['nameOfRoute'], 'userIdentification');

    // Creation and sending of the JSON file
    $this->showJson([
        "codeDetails"  => $concatened,
        "httpCode"     => $httpCode,
        "response"     => $response,
        "output"       => $result,

        // "redirect"   => "api_teamEdit",
        "routeName"    => $key['nameOfRoute'],
        "route"        => $vrsn['route'],
        'apiVersion'   => $vrsn['version'],
        "userId"       => $userId
    ]);
```

Semaine n°6 — 16 – 20 février 2026

- Refonte de l'arborescence du projet et mise à jour des chemins de fichiers dans le code.
- Mutualisation de la fonction jsonResponse() pour centraliser les réponses JSON de l'API.

Fonction addLog() et exemple de fichier de logs :

Création d'une fonction pour ajouter des lignes de logs dans un fichier .txt

```php
/**
 * This function adds a log message in the file "sportLogs.log"
 * @author Ayoub H
 * @version 13.02.2026
 * @param problematicInput: name of the input the input that has a problem
 * @param logLevel: the log level which allows filtering errors
 * @param message: the message we are going to send
 * @param source: the name of the function from which the event originates
 * @return
 */
public function addLog($problematicInput, $logLevel, $message, $source, $userIdentification) {
// We define the file "sportLogs.txt" path
$basePath        = $this->getBasePath();
$mutualPath      = $this->getMutualUrl();
$file            = $basePath . "/assets/" . $mutualPath . "sport/sportLogs.log";

// We get the timestamp (= "horodatage") from the server. This is good practice
$timestamp       = date('Y-m-d H:i:s');

// We define the content
$content         = "[$timestamp] | $logLevel | $problematicInput | $message | $source | $userIdentification" . PHP_EOL;

// We add the content in the file
file_put_contents($file, $content, FILE_APPEND);
}
```

Ex :

sportLogs.log

Fichier Modifier Affichage

```
[2026-02-13 12:04:33]  Bonjour test1
[2026-02-13 12:05:53]  Bonjour test1
[2026-02-13 12:17:43]'|''|'Bonjour test1
[2026-02-13 12:18:29] |  | Bonjour test1

                [2026-02-13 12:36:09] |
                userId |
                Bonjour test1

[2026-02-13 12:58:22] | userId | Array
[2026-02-13 15:09:22] |  | userId | input_does_not_exist | api_teamEditAction | userIdentification
[2026-02-13 15:11:23] | ERROR | userId | input_does_not_exist | api_teamEditAction | userIdentification
[2026-02-13 15:17:54] | INFO |  | success | api_teamEditAction | userIdentification
```

Fonction jsonResponse() mutualisée :

Semaine n°6 (16/02/2026 - 20/02/2026) :

- Refonte de l'arborescence et mise à jour des chemins de fichiers dans le code
- Mutualisation de la fonction qui permet de créer une réponse json pour les fonction API

```php
/**
 * This function sends a Json response for an apiSub function
 * @author Ayoub H
 * @version 17.02.2026
 * @param httpCode: this is the response code (ex: '200', '404'...)
 * @param response: this is the response of the http request
 * @param problematiqueInput: name of the input the input that has a problem
 * @param logLevel: the log level which allows filtering error
 * @param result:
 * @param userId: the Id of the user
 * @return
 */
public function jsonResponse($httpCode, $response, $problematicInput, $logLevel, $result, $userId) {

    $key = $this ->getGlobalInformation();
    $vrsn = findApiVersion();

    http_response_code($httpCode);
    $concatened += $this -> constructCodeDetails($httpCode, $key['nameOfRoute'], $response);

    // Call of the logs incrementation function
    $this->addLog($problematicInput, $logLevel, $response, $key['nameOfRoute'], 'userIdentification');

    // Creation and sending of the JSON file
    $this->showJson([
        "codeDetails"  => $concatened,
        "httpCode"     => $httpCode,
        "response"     => $response,
        "output"       => $result,
  You, 3 days ago • Uncommitted changes
        // "redirect"  => "api_teamEdit",
        "routeName"    => $key['nameOfRoute'],
        "route"        => $vrsn['route'],
        'apiVersion'   => $vrsn['version'],
```

Bilan du stage

Compétences développées

Compétences techniques	Compétences transversales
• PHP backend — Développement et refactorisation d'API • SQL — Requêtes complexes et nettoyage de base de données • Git — Versionnement du code et gestion des commits • Postman — Tests d'API et débogage • XAMPP — Configuration de l'environnement local • Gestion des logs et des codes HTTP	• Autonomie et prise d'initiative dans la résolution de problèmes • Rigueur dans la documentation et les bonnes pratiques • Communication au sein d'une petite équipe Agile • Adaptabilité face aux outils et aux imprévus techniques

Conclusion

Ce stage au sein d'Uballers m'a permis de consolider mes compétences en développement backend PHP et en gestion de bases de données SQL, tout en découvrant la réalité d'une start-up travaillant en méthode Agile SCRUM. J'ai notamment contribué à l'amélioration de la qualité du code et à la mise en place de bonnes pratiques : documentation, gestion des logs, standardisation des réponses API. Cette expérience a renforcé mon autonomie et ma rigueur dans un contexte professionnel exigeant.