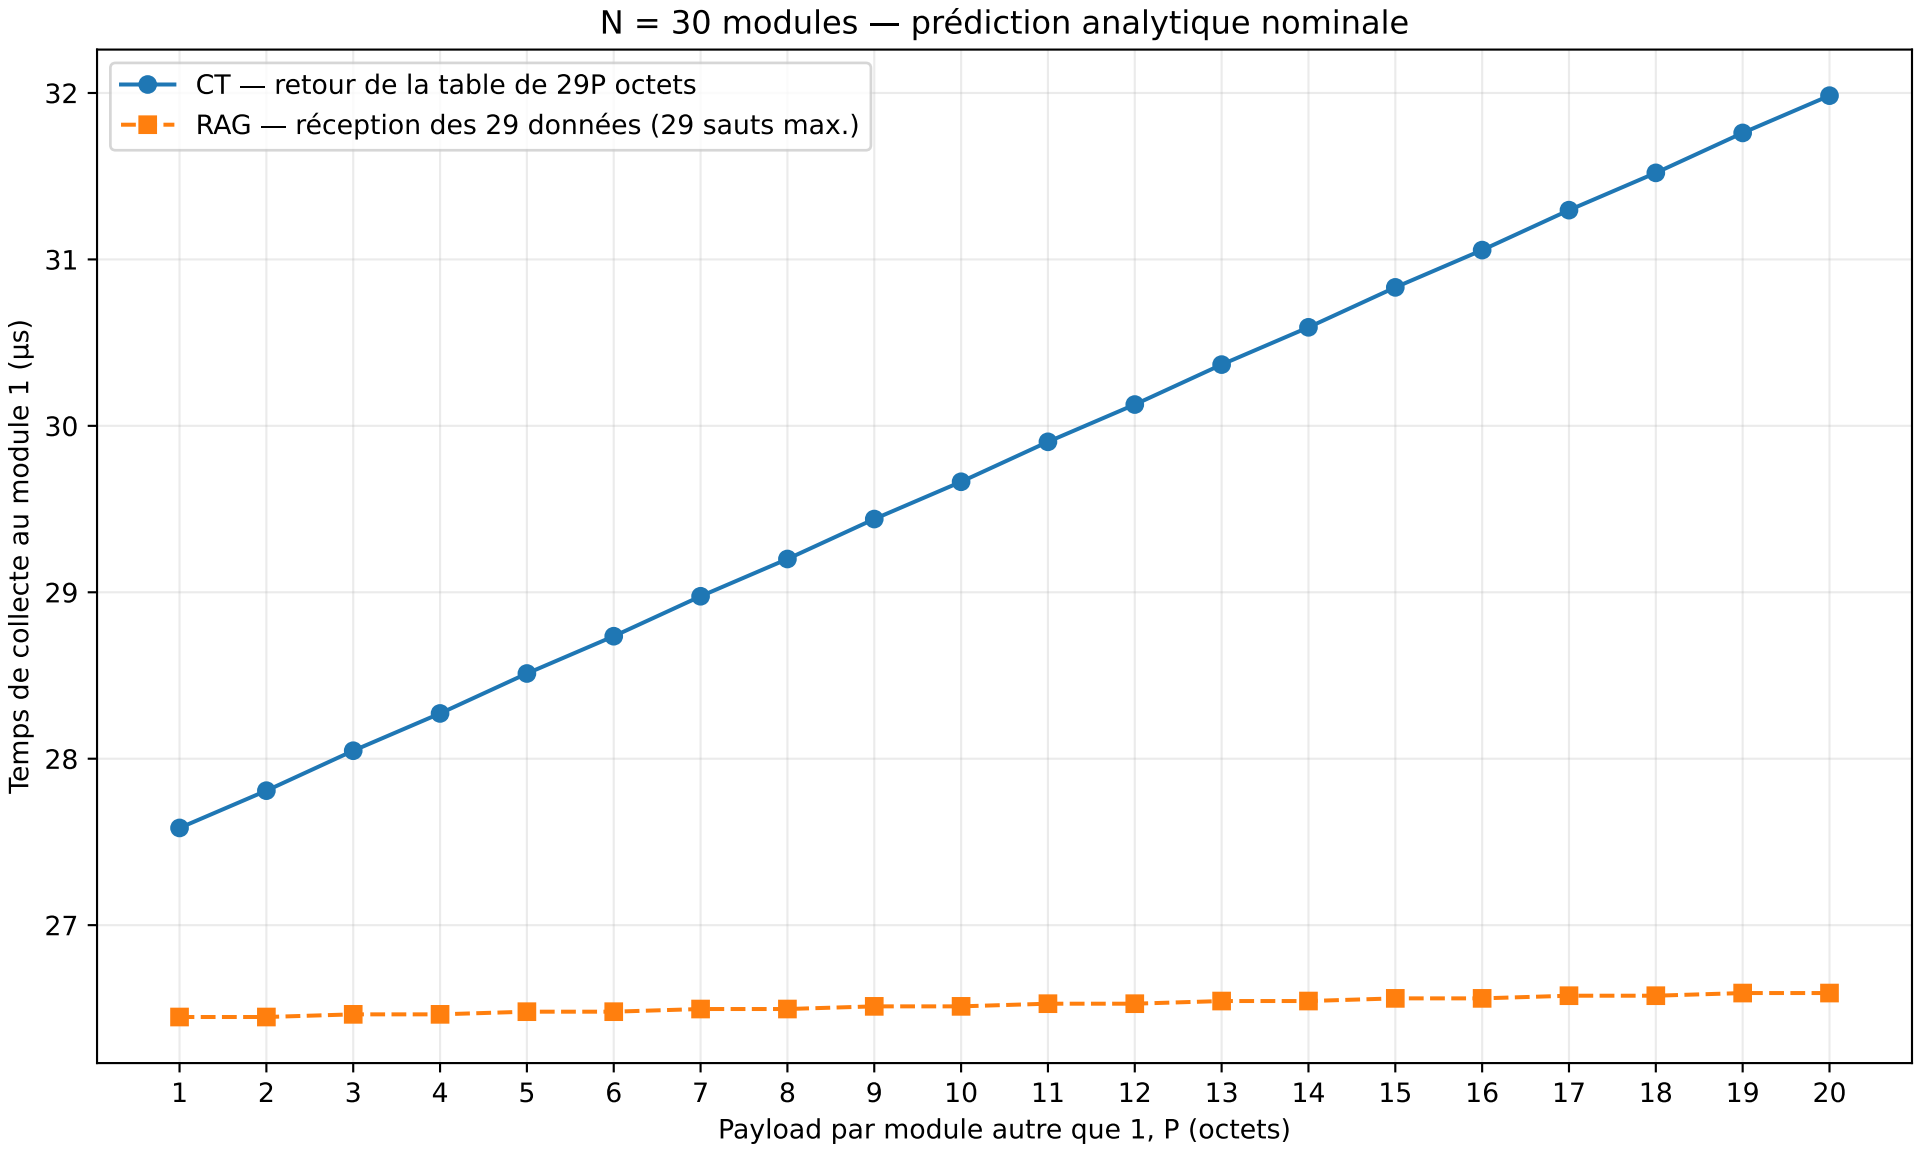
N = 30 modules — prédiction analytique nominale
CT — retour de la table de 29P octets
RAG — réception des 29 données (29 sauts max.)
Temps de collecte au module 1 (µs)
32
31
30
29
28
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Payload par module autre que 1, P (octets)