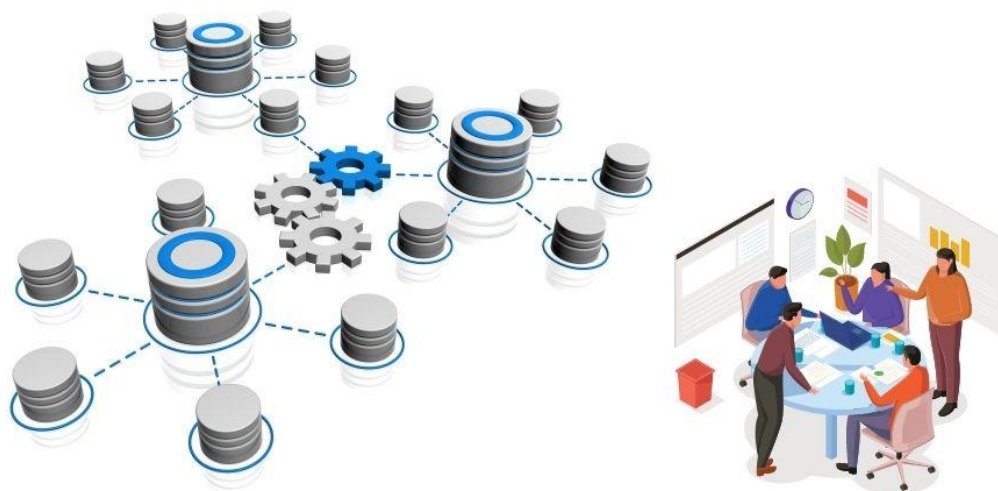




پروژه کارشناسی ارشد

پایگاه داده پیشرفته



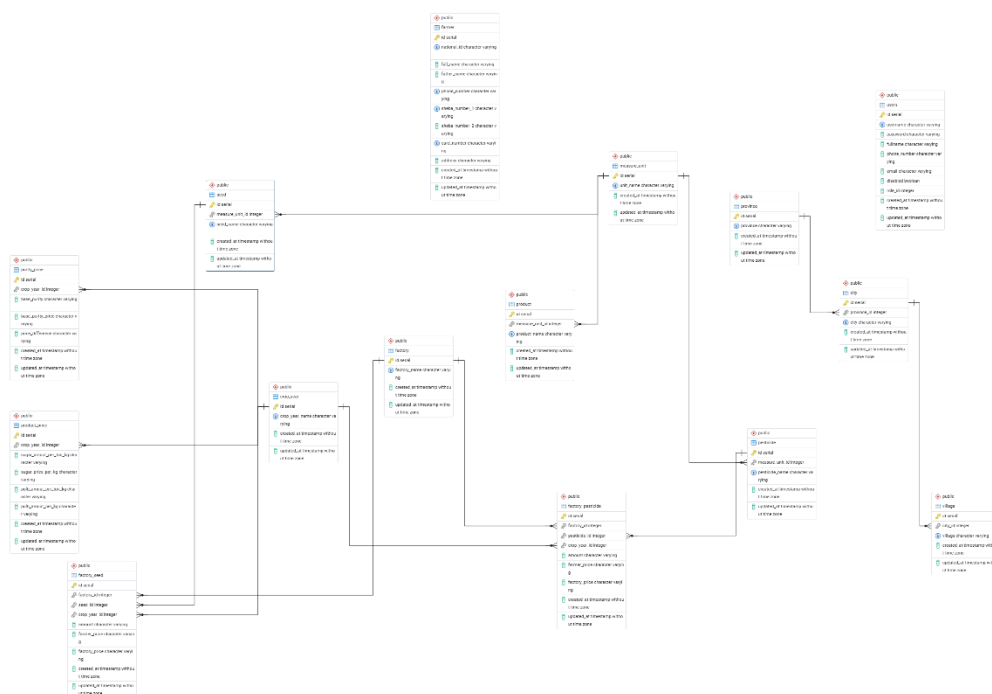
استاد: دکتر آرمین روشنو

دانشجو: ایوب محمودی فرد

اهداف

1. آشنایی با FastApi
2. آشنایی با محیط Swagger
3. آشنایی با بانک های اطلاعاتی
4. آشنایی با اعتبارسنجی داده ها
5. آشنایی با API نویسی و ساختار API ها
6. آشنایی با متد های ارتباط با سرور
7. آشنایی با ساختارهای تبادل داده ها بین سرور و کلاینت
8. آشنایی با دامنه ها
9. آشنایی با هاست و سرورهای واقعی
10. آشنایی با داکر
11. آشنایی با مخزن سیستم (system repository) مانند GitHub

نکته: بانک اطلاعاتی استفاده شده Postgres می باشد.



مرحله 1 و 2: بررسی API ها در محیط Swagger - بررسی صفحات سمت کاربر هر API

نکته: برخی از API ها مانند API های جدول (موجودیت) کاربران (Users) در پنل مدیریت قابل دسترسی هستند و در پنل تست دانشجو وجود ندارد به همین دلیل در ادامه نیامده اند.

نکته:

برای موجودیت Users یک شما تعریف شده که در هنگام گرفتن اطلاعات یا بروزرسانی اطلاعات به وسیله API های زیر، فیلد های مهمی مانند پسونرد به کاربر بازگردانی نشوند زیر این اطلاعات باید از دید کاربران پنهان بماند

Create User

API زیر جهت ایجاد کاربر جدید با متد POST استفاده می شود و مقادیر نام کاربری، رمز عبور، نام کامل کاربر، آدرس ایمیل، وضعیت فعال بودن کاربر، شناسه نقش کاربری (کلید خارجی) و شماره موبایل کاربر به سمت سرور ارسال می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات در سرور، یک پیام از نوع رشته به کاربر از طریق ساختار جیسون می گردد.

Create User	نام API
POST	متد ارسال اطلاعات
/users/admin/	آدرس
Schema بدنه درخواست Example Value Schema UserCreate ^ Collapse all object username* string password* string fullname* string email* string disabled ^ Collapse all boolean Default=false role_id* integer phone_number* string	بدنه درخواست Example Value Schema { "username": "string", "password": "string", "fullname": "string", "email": "string", "disabled": false, "role_id": 0, "phone_number": "string" }
Application/Json	ساختار داده خروجی
String	پارامترها و مقادیر خروجی

تست API در محیط Swagger

ورود	خروجی
------	-------

201	Response body <pre>{ "status": "success", "username": "ayoub_m" }</pre>	Edit Value Schema <pre>{ "username": "ayoub_m", "password": "123456", "fullname": "Ayoub Mahmoudi", "email": "info@test.com", "disabled": false, "role_id": 1, "phone_number": "09338129946" }</pre>
-----	--	---

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
POST http://127.0.0.1:8000/users/admin/ Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts none form-data x-www-form-urlencoded raw binary <pre>1 { 2 "username": "aaa", 3 "password": "23432", 4 "fullname": "Ayoub Mahmoudi", 5 "email": "info@test2.com", 6 "disabled": true, 7 "role_id": 0, 8 "phone_number": "string" 9 }</pre>	Body Cookies Headers (4) Test Results 200 OK { } JSON Preview Visualize <pre>1 { 2 "status": "success", 3 "username": "aaa" 4 }</pre>

نتیجه ثبت رکورد بالا در بانک اطلاعاتی Postgres

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	username character varying	password character varying	fullname character varying	phone_number character varying	email character varying	disabled boolean	role_id integer
1	1	ayoub_ma	123456	ayoub m	0912325125	info@gmail.com	true	0
2	2	aaa	23432	Ayoub Mahmoudi	string	info@test2.com	true	0

Select User

این API با روش Path Parameters شناسه کاربر را به سمت سرور ارسال می کند و در صورت وجود رکورد مربوط به یک کاربر را در قالب جیسون بر می گرداند.

Select User	نام API
GET	متد ارسال اطلاعات

/users/{user_id}	آدرس
بدنه درخواست	Schema بدنه درخواست
Code Details 200 Response body <pre>{ "created_at": "2025-12-20T14:19:56.612700", "created_at_jalali": "1404/09/29 14:19", "updated_at": "2025-12-20T14:19:56.612700", "updated_at_jalali": "1404/09/29 14:19", "id": 1, "username": "ayoub_ma", "email": "info@gmail.com", "fullname": "ayoub m", "phone_number": "0912325125", "role_id": 0, "disabled": true }</pre>	Name Description user_id * required integer (path) user_id
Application/Json	ساختار داده خروجی

تست API در محیط Postman

خروجی	ورودی
Body Cookies Headers (4) Test Results Download { } JSON Preview Visualize 1 { 2 "created_at": "2025-12-20T14:19:56.612700", 3 "created_at_jalali": "1404/09/29 14:19", 4 "updated_at": "2025-12-20T14:19:56.612700", 5 "updated_at_jalali": "1404/09/29 14:19", 6 "id": 1, 7 "username": "ayoub_ma", 8 "email": "info@gmail.com", 9 "fullname": "ayoub m", 10 "phone_number": "0912325125", 11 "role_id": 0, 12 "disabled": true 13 }	GET http://127.0.0.1:8000/users/1 Docs Params Authorization Headers (6) Body Scripts

Update User

از این API برای بروزرسانی داده ها استفاده می شود. این API شناسه کاربر را با روش Query Parameter با متد PUT به همراه بنده اطلاعات به صورت جیسون و با Path Parameter به سمت سرور ارسال کرده و در صورت یافتن کاربر، اطلاعات جدید را جایگزین می کند.

Update User	نام API
POST	متد ارسال اطلاعات
/users/{user_id}	آدرس
بدنه درخواست Example Value Schema <pre>{ "username": "string", "password": "string", "fullname": "string", "email": "string", "phone_number": "string", "role_id": 0, "disabled": true }</pre>	پارامتر Name Description user_id * required integer (path) user_id

نتیجه بازگشتی	شما درخواست
Example Value Schema "string" فرمت بازگشتی 200 Successful Response Media type application/json Controls Accept header.	Example Value Schema UserUpdate ^ Collapse all object username > Expand all (string null) password > Expand all (string null) fullname > Expand all (string null) email > Expand all (string null) phone_number > Expand all (string null) role_id > Expand all (integer null) disabled > Expand all (boolean null)

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
PUT http://127.0.0.1:8000/users/1 Docs Params Authorization Headers (8) none form-data x-www-form-urlencoded <pre>1 { 2 "username": "ayoub_mahmoudi", 3 "password": "789456", 4 "fullname": "ayoub mahmoudi fard", 5 "email": "newjobepost@gmail.com", 6 "phone_number": "09338129946", 7 "role_id": 1, 8 "disabled": false, 9 "created_at_jalali": "1404/09/29 14:19", 10 "updated_at_jalali": "1404/09/29 14:19" 11 }</pre>	Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize <pre>1 { 2 "username": "ayoub_mahmoudi", 3 "password": "789456", 4 "fullname": "ayoub mahmoudi fard", 5 "email": "newjobepost@gmail.com", 6 "phone_number": "09338129946", 7 "role_id": 1, 8 "disabled": false, 9 "created_at_jalali": "1404/09/29 14:19", 10 "updated_at_jalali": "1404/09/29 14:19" 11 }</pre>

Select All User

از این API برای گرفتن اطلاعات کاربران به صورت صفحه بندی شده بر اساس موارد زیر استفاده می شود

- شماره صفحه
- تعداد رکوردها در هر صفحه
- مرتبط سازی بر اساس یک فیلد خاص
- جستجو بر اساس یک رشته (نام کاربر)

نکته: برای تعریف Optional فیلد های فیلتر، از شما استفاده شده و در آن از Pydantic مانند Path، Query و Field استفاده شده. و بر روی داده های فیلتر اعتبارسنجی اضافه شده.

Select All User	نام API
GET	متد ارسال اطلاعات

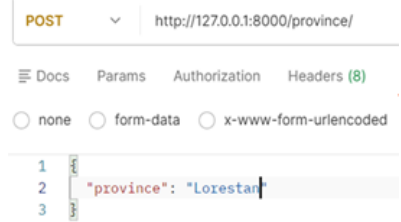
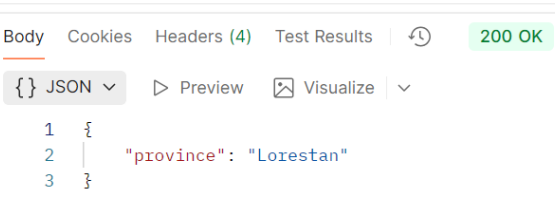
/users/	آدرس												
فرمت بازگشتی Media type application/json ▾ Controls Accept header. بدنه نتیجه بازگشتی Example Value Schema <pre>{ "items": [{ "created_at": "2025-12-20T11:39:06.981Z", "created_at_jalali": "string", "updated_at": "2025-12-20T11:39:06.981Z", "updated_at_jalali": "string", "id": 0, "username": "string", "email": "string", "fullname": "string", "phone_number": "string", "role_id": 0, "disabled": true }], "total": 0, "page": 1, "size": 1, "pages": 0 }</pre>	پارامتر <table> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page integer (query)</td><td>Page number Default value : 1 1 minimum: 1</td></tr> <tr> <td>size integer (query)</td><td>Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1</td></tr> <tr> <td>sort_by string (string null) (query)</td><td>Default value : sort_by </td></tr> <tr> <td>sort_order string (string null) (query)</td><td>Default value : sort_order </td></tr> <tr> <td>search string (string null) (query)</td><td>Default value : search </td></tr> </tbody> </table>	Name	Description	page integer (query)	Page number Default value : 1 1 minimum: 1	size integer (query)	Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1	sort_by string (string null) (query)	Default value : sort_by	sort_order string (string null) (query)	Default value : sort_order	search string (string null) (query)	Default value : search
Name	Description												
page integer (query)	Page number Default value : 1 1 minimum: 1												
size integer (query)	Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1												
sort_by string (string null) (query)	Default value : sort_by												
sort_order string (string null) (query)	Default value : sort_order												
search string (string null) (query)	Default value : search												
	شما نتیجه بازگشتی تعریف شده Example Value Schema <pre>Page_UserGet_ ^ Collapse all object items* > Expand all array<object> total* integer ≥ 0 page* integer ≥ 1 size* integer ≥ 1 pages* integer ≥ 0</pre>												

Create Province

Create Provice	نام API
POST	متد ارسال اطلاعات
/province/	آدرس
فرمت بازگشتی Media type application/json ▾ Controls Accept header.	پارامتر

بدنه نتیجه بازگشتی	Example Value Schema
<pre>{ "province": "string" }</pre>	<pre>{ "province": "string" }</pre>

تست API در محیط Postman


ورودی	خروجی
	

Select All Provinces

از این API برای گرفتن اطلاعات استانها به صورت صفحه بندی شده بر اساس موارد زیر استفاده می شود

- شماره صفحه
- تعداد رکوردها در هر صفحه
- مرتبط سازی بر اساس یک فیلد خاص
- جستجو بر اساس یک رشته (نام استان)

نکته: برای تعریف Optional فیلد های فیلتر، از شما استفاده شده و در آن از Pydantic مانند Path، Query و Field استفاده شده. و بر روی داده های فیلتر اعتبارسنجی اضافه شده.

نام API	Select All User
متد ارسال اطلاعات	GET
آدرس	/users/
پارامتر	فرمت بازگشتی
	
	بدنه نتیجه بازگشتی

Example Value	Schema																														
<pre>{ "items": [{ "id": 0, "province": "string", "created_at": "string" }], "total": 0, "page": 1, "size": 1, "pages": 0 }</pre>	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>page</td><td>Page number</td></tr><tr><td>integer (query)</td><td>Default value : 1</td></tr><tr><td></td><td> 1 </td></tr><tr><td></td><td>minimum: 1</td></tr><tr><td>size</td><td>Page size</td></tr><tr><td>integer (query)</td><td>Default value : 50</td></tr><tr><td></td><td> 50 </td></tr><tr><td></td><td>maximum: 100 minimum: 1</td></tr><tr><td>sort_by</td><td>Default value :</td></tr><tr><td>string (string null) (query)</td><td> sort_by </td></tr><tr><td>sort_order</td><td>Default value :</td></tr><tr><td>string (string null) (query)</td><td> sort_order </td></tr><tr><td>search</td><td>Default value :</td></tr><tr><td>string (string null) (query)</td><td> search </td></tr></tbody></table>	Name	Description	page	Page number	integer (query)	Default value : 1		1		minimum: 1	size	Page size	integer (query)	Default value : 50		50		maximum: 100 minimum: 1	sort_by	Default value :	string (string null) (query)	sort_by	sort_order	Default value :	string (string null) (query)	sort_order	search	Default value :	string (string null) (query)	search
Name	Description																														
page	Page number																														
integer (query)	Default value : 1																														
	1																														
	minimum: 1																														
size	Page size																														
integer (query)	Default value : 50																														
	50																														
	maximum: 100 minimum: 1																														
sort_by	Default value :																														
string (string null) (query)	sort_by																														
sort_order	Default value :																														
string (string null) (query)	sort_order																														
search	Default value :																														
string (string null) (query)	search																														


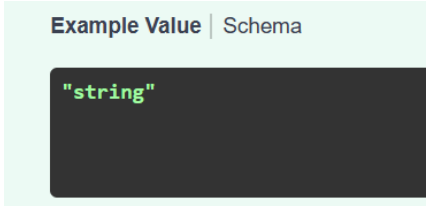
Delete Province

از این API برای حذف یک استان با استفاده از متد DELETE و ارسال id استان به عنوان پارامتر استفاده می شود.

Delete Province	نام API
DELETE	متد ارسال اطلاعات
/users/	آدرس
فرمت بازگشتی	پارامتر
Media type application/json Controls Accept header.	(body) type body name description parameters
بدنه نتیجه بازگشتی	
Example Value Schema "string"	

Create City

از این API برای ساخت شهرها استفاده می کنیم.

Create City	نام API
POST	متد ارسال اطلاعات
/city/	آدرس
فرمت بازگشتی  بدنه نتیجه بازگشتی 	پارامتر 

تست API در محیط Postman

خروجی	ورودی
Body Cookies Headers (4) Test Results JSON Preview Visualize <pre> 1 { 2 "status": "success", 3 "city": "Niyavaran" 4 }</pre>	POST http://127.0.0.1:8000/city/ Docs Params Authorization Headers (8) none form-data x-www-form-urlencoded <pre> 1 { 2 "city": "Niyavaran", 3 "province_id": 1 4 }</pre>

Select All City

از این API برای گرفتن فهرست شهرها به صورت صفحه بندی استفاده می شود.

Select All City	نام API
GET	متد ارسال اطلاعات
/city/	آدرس
فرمت بازگشتی	پارامتر

Code

Description

200

Successful Response

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "items": [    {      "id": 0,      "city": "string",      "province_id": 0,      "created_at": "string"    }  ],  "total": 0,  "page": 1,  "size": 1,  "pages": 0}
```

Parameters

Name	Description
page integer (query)	Page number Default value : 1 1 minimum: 1
size integer (query)	Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1
sort_by string (string null) (query)	Default value : sort_by
sort_order string (string null) (query)	Default value : sort_order
search string (string null) (query)	Default value : search

تست API در محیط Postman

خروجی	ورودی
Body Cookies Headers (4) Test Results ↺ { } JSON ▾ ▶ Preview 🖨 Visualize ▾ <pre>1 { 2 "items": [3 { 4 "id": 1, 5 "city": "Tajrish", 6 "province_id": 1, 7 "created_at": "1404/10/01 09:39" 8 }, 9] 10 }</pre>	GET ▾ http://127.0.0.1:8000/city/?page=1&size=50 ☰ Docs Params ● Authorization Headers (6) Body

Delete City

از این API برای حذف شهر با استفاده از id شهر استفاده می شود.

Delete City	نام API
DELETE	متد ارسال اطلاعات
/city/{city}	آدرس
فرمت بازگشتی	پارامتر

<table><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr><tr><td>200</td><td>Successful Response</td></tr><tr><td></td><td>Media type</td></tr><tr><td></td><td> application/json </td></tr><tr><td></td><td>Controls Accept header.</td></tr><tr><td></td><td>Example Value Schema</td></tr><tr><td></td><td> "string" </td></tr></table>	Code	Description	200	Successful Response		Media type		application/json		Controls Accept header.		Example Value Schema		"string"	<table><tr><th colspan="2">Parameters</th></tr><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td>city * required</td><td></td></tr><tr><td>integer</td><td>city</td></tr><tr><td>(path)</td><td></td></tr></table>	Parameters		Name	Description	city * required		integer	city	(path)	
Code	Description																								
200	Successful Response																								
	Media type																								
	application/json																								
	Controls Accept header.																								
	Example Value Schema																								
	"string"																								
Parameters																									
Name	Description																								
city * required																									
integer	city																								
(path)																									

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
DELETE http://127.0.0.1:8000/city/5 DocsParamsAuthorizationHeaders (6)	BodyCookiesHeaders (4)Test Results { } JSONPreviewVisualize 1"city 5 delete sucessfully."

Create Village

از این API برای ثبت روستا ها استفاده می شود.

نکته: موجودی روستا (Village) با موجودیت شهر ارتباط دارد و جدول City جدول مرجع برای آن می باشد و بین آنها یک رابطه یک به چند وجود دارد.

نام API	Create Village														
متد ارسال اطلاعات	POST														
آدرس	/village/														
پارامتر	فرمت بازگشتی <table><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr><tr><td>200</td><td>Successful Response</td></tr><tr><td></td><td>Media type</td></tr><tr><td></td><td> application/json </td></tr><tr><td></td><td>Controls Accept header.</td></tr><tr><td></td><td>Example Value Schema</td></tr><tr><td></td><td> "string" </td></tr></table>	Code	Description	200	Successful Response		Media type		application/json		Controls Accept header.		Example Value Schema		"string"
Code	Description														
200	Successful Response														
	Media type														
	application/json														
	Controls Accept header.														
	Example Value Schema														
	"string"														
	Request body required Example Value Schema { "village": "string", "city_id": 0 }														

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
POST ▼ <code>http://127.0.0.1:8000/village/</code> ≡ Docs Params Authorization Headers (8) ☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded <pre> 1 { 2 "village": "Marvij", 3 "city_id": 1 4 }</pre>	Body Cookies Headers (4) Test Results ↺ {} JSON ▶ Preview 🖼 Visualize ▼ <pre> 1 { 2 "status": "success", 3 "village": "Marvij" 4 }</pre>

Get All Village

از این API برای انتخاب همه ی روستا ها به صورت صفحه بندی شده استفاده می شود.

نام API	Get All Village														
متد ارسال اطلاعات	POST														
آدرس	/village/														
پارامتر	فرمت بازگشتی														
<table> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page integer (query)</td><td>Page number Default value : 1</td></tr> <tr> <td>size integer (query)</td><td>Page size Default value : 50</td></tr> <tr> <td>sort_by string (string null) (query)</td><td>Sort field sort_by</td></tr> <tr> <td>sort_order string (string null) (query)</td><td>sort_order pattern: ^(asc desc)\$</td></tr> <tr> <td>search string (string null) (query)</td><td>Search term search</td></tr> <tr> <td>city_id integer (integer null) (query)</td><td>Filter by city ID city_id</td></tr> </tbody> </table>	Name	Description	page integer (query)	Page number Default value : 1	size integer (query)	Page size Default value : 50	sort_by string (string null) (query)	Sort field sort_by	sort_order string (string null) (query)	sort_order pattern: ^(asc desc)\$	search string (string null) (query)	Search term search	city_id integer (integer null) (query)	Filter by city ID city_id	Code Description 200 Successful Response Media type application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre> { "total": 0, "size": 0, "pages": 0, "items": [{ "village": "string", "city_id": 0, "id": 0, "created_at": "string", "city": "string" }] }</pre>
Name	Description														
page integer (query)	Page number Default value : 1														
size integer (query)	Page size Default value : 50														
sort_by string (string null) (query)	Sort field sort_by														
sort_order string (string null) (query)	sort_order pattern: ^(asc desc)\$														
search string (string null) (query)	Search term search														
city_id integer (integer null) (query)	Filter by city ID city_id														

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
GET http://127.0.0.1:8000/village/?page=1&size=50 Docs Params Authorization Headers (6) Body none form-data x-www-form-urlencoded raw	Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize <pre> 1 { 2 "items": [3 { 4 "id": 1, 5 "village": "Vanak", 6 "city_id": 1, 7 "created_at": "1404/10/05 08:54" 8 }, 9 { 10 "id": 3, 11 "village": "Zafar", 12 "city_id": 1, 13 "created_at": "1404/10/05 09:30" </pre>

Delete Village

از این API برای حذف روستا با استفاده از id شهر استفاده می شود.

نام API	Delete Village
متد ارسال اطلاعات	DELETE
آدرس	/village/{village}
پارامتر	فرمت بازگشتی Code Description 200 Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema "string"
پارامتر	Parameters Name Description village * required integer (path) village

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
DELETE http://127.0.0.1:8000/village/4 Docs Params Authorization Headers (6) none form-data x-www-form-urlencoded	Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize <pre> 1 "village 4 delete sucessfully." </pre>

Create Factory

از این API برای ایجاد کارخانه ها استفاده می شود که از ورودی یک رشته به عنوان نام کارخانه می گیرد و بعد از ساخت یک رشته به صورت جیسون بر می گرداند.

Create Factory	نام API														
GET	متد ارسال اطلاعات														
/factory/	آدرس														
فرمت بازگشتی <table><thead><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>200</td><td>Successful Response</td></tr><tr><td colspan="2">Media type</td></tr><tr><td colspan="2">application/json</td></tr><tr><td colspan="2">Controls Accept header.</td></tr><tr><td colspan="2">Example Value Schema</td></tr><tr><td colspan="2">"string"</td></tr></tbody></table>	Code	Description	200	Successful Response	Media type		application/json		Controls Accept header.		Example Value Schema		"string"		پارامتر Request body required Example Value Schema <pre>{ "factory_name": "string"}</pre>
Code	Description														
200	Successful Response														
Media type															
application/json															
Controls Accept header.															
Example Value Schema															
"string"															

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
POST http://127.0.0.1:8000/factory/ Docs Params Authorization Headers (8) none form-data x-www-form-urlencoded <pre>1 { 2 "factory_name": "Havir" 3 }</pre>	Body Cookies Headers (4) Test Results JSON Preview Visualize <pre>1 { 2 "status": "success", 3 "factory": "Havir" 4 }</pre>

Select All Factory

از این API برای انتخاب کارخانه ها به صورت صفحه بندی شده و با استفاده از فیلترهای ، مرتب سازی بر اساس فیلدها، و جستجو بر اساس نام کارخانه استفاده می شود.

Select All Factory	نام API
GET	متد ارسال اطلاعات

آدرس	پارامتر												
/factory/	<table> <tr> <th>Name</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>page integer (query)</td><td>Page number Default value : 1 1 minimum: 1</td></tr> <tr> <td>size integer (query)</td><td>Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1</td></tr> <tr> <td>sort_by string (string null) (query)</td><td>Default value : sort_by </td></tr> <tr> <td>sort_order string (string null) (query)</td><td>Default value : sort_order </td></tr> <tr> <td>search string (string null) (query)</td><td>Default value : search </td></tr> </table>	Name	Description	page integer (query)	Page number Default value : 1 1 minimum: 1	size integer (query)	Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1	sort_by string (string null) (query)	Default value : sort_by	sort_order string (string null) (query)	Default value : sort_order	search string (string null) (query)	Default value : search
Name	Description												
page integer (query)	Page number Default value : 1 1 minimum: 1												
size integer (query)	Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1												
sort_by string (string null) (query)	Default value : sort_by												
sort_order string (string null) (query)	Default value : sort_order												
search string (string null) (query)	Default value : search												
فرمت بازگشتی													
<table> <tr> <th>Code</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>200</td><td>Successful Response</td></tr> </table> Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "items": [{ "id": 0, "factory_name": "string", "created_at": "string" }], "total": 0, "page": 1, "size": 1, "pages": 0 }</pre>	Code	Description	200	Successful Response									
Code	Description												
200	Successful Response												

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
GET http://127.0.0.1:8000/factory/?page=1&size=50 Docs Params Authorization Headers (6) Body none form-data x-www-form-urlencoded raw	Body Cookies Headers (4) Test Results { JSON Preview Visualize <pre>1 { 2 "items": [3 { 4 "id": 1, 5 "factory_name": "Darkoob", 6 "created_at": "1404/10/05 09:11" 7 }, 8 { 9 "id": 3, 10 "factory_name": "Saipa", 11 "created_at": "1404/10/05 09:12" 12 }, 13] 14 }</pre>

Delete Factory

از این API برای حذف کارخانه با استفاده از id شهر استفاده می شود.

Delete Factory	نام API
----------------	---------

DELETE	متد ارسال اطلاعات
/factory/{ factory }	آدرس
فرمت بازگشتی	پارامتر

Code

Description

200

Successful Response

Media type

application/json

▼

Controls

Accept header.

Example Value

Schema

"string"

Parameters

Name

Description

factory * required

integer

(path)

factory

تست API در محیط Postman

خروجی	ورودی
Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize 1 "factory 4 delete sucessfully."	DELETE http://127.0.0.1:8000/factory/4 Docs Params Authorization Headers (6)

Create Measure Unit

از این API برای ثبت واحد اندازه گیری استفاده می شود. این API از کاربر یک رشته به عنوان نام واحد اندازه گیری می گیرد و بعد از ثبت، شناسه، نام و تاریخ ایجاد واحد اندازه گیری را با فرمت جیسون بر می گرداند.

Create Measure Unit	نام API
POST	متد ارسال اطلاعات
/measur_unite/	آدرس
فرمت بازگشتی Code Description 201 Measure unit created successfully Media type application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "unit_name": "string", "id": 0, "created_at": "string" }</pre>	پارامتر Request body required Example Value Schema <pre>{ "unit_name": "string" }</pre>

ورودی	خروجی
POST ▼ http://127.0.0.1:8000/measur_unite/ Docs Params Authorization Headers (8) ☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded <pre> 1 { 2 "unit_name": "متر" 3 } </pre>	Body Cookies Headers (4) Test Results 🕒 {} JSON ▼ ▶ Preview 🖼 Visualize ▼ <pre> 1 { 2 "unit_name": "متر", 3 "id": 4, 4 "created_at": "1404/10/07 20:03" 5 } </pre>

Get All Measure Unit

از این API برای گرفتن همه واحد های اندازه گیری ثبت شده به صورت صفحه بندی و بر اساس فیلترها استفاده می شود.

نام API	Get All Measure Unti												
متد ارسال اطلاعات	GET												
آدرس	/measure_unite/												
پارامتر	فرمت بازگشتی												
<table> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page integer (query)</td><td>Page number Default value : 1 1 minimum: 1</td></tr> <tr> <td>size integer (query)</td><td>Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1</td></tr> <tr> <td>sort_by string (string null) (query)</td><td>Sort field sort_by </td></tr> <tr> <td>sort_order string (string null) (query)</td><td>sort_order sort_order pattern: ^(asc desc)\$</td></tr> <tr> <td>search string (string null) (query)</td><td>Search term search </td></tr> </tbody> </table>	Name	Description	page integer (query)	Page number Default value : 1 1 minimum: 1	size integer (query)	Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1	sort_by string (string null) (query)	Sort field sort_by	sort_order string (string null) (query)	sort_order sort_order pattern: ^(asc desc)\$	search string (string null) (query)	Search term search	Code Description 200 Successful Response Media type application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre> { "total": 0, "size": 0, "pages": 0, "items": [{ "unit_name": "string", "id": 0, "created_at": "string" }] } </pre>
Name	Description												
page integer (query)	Page number Default value : 1 1 minimum: 1												
size integer (query)	Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1												
sort_by string (string null) (query)	Sort field sort_by												
sort_order string (string null) (query)	sort_order sort_order pattern: ^(asc desc)\$												
search string (string null) (query)	Search term search												

ورودی	خروجی
GET http://127.0.0.1:8000/measur_unite/?page=1&size=50 Docs Params Authorization Headers (6) Body Scripts	Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize <pre> 1 { 2 "items": [3 { 4 "id": 1, 5 "unit_name": "کیلوگرم", 6 "created_at": "1404/10/05 10:47" 7 }, 8 { 9 "id": 2, 10 "unit_name": "لیتر", 11 "created_at": "1404/10/05 10:47" 12 } 13] 14 }</pre>

Delete Measur Unite

از این API برای حذف واحد اندازه گیری با استفاده از id شهر استفاده می شود.

نام API	Delete Measur Unite
متد ارسال اطلاعات	DELETE
آدرس	/masur_unite/{unit_name}
پارامتر	فرمت بازگشتی
Name Description unit_name * required string (path) unit_name	Code Description 200 Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema "string"

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
DELETE http://127.0.0.1:8000/measur_unite/متر Docs Params Authorization Headers (6) Body none form-data x-www-form-urlencoded raw	Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize 1 "unit name متر delete sucessfully."

Create Pesticide

از این API برای ثبت آفت کش ها استفاده می شود. این API از ورود به صورت پارامتر عنوان آفت کش و شناسه واحد اندازه گیری آن را به عنوان کلید خارجی دریافت می کند و بعد از ثبت یک رشته به عنوان خروجی بر می گرداند. خروجی این API نام سم و شناسه واحد اندازه گیری آن و همچنین تاریخ ایجاد آن بر می گردد.

نام API	Create Pesticide				
متد ارسال اطلاعات	POST				
آدرس	/pesticide/				
پارامتر	فرمت بازگشتی <table><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr><tr><td>200</td><td>Successful Response</td></tr></table> Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema "string"	Code	Description	200	Successful Response
Code	Description				
200	Successful Response				
پارامتر	Request body required Example Value Schema <pre>{ "pesticide_name": "string", "measure_unit_id": 0}</pre>				

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
POST http://127.0.0.1:8000/pesticide/ Docs Params Authorization Headers (8) Body none form-data x-www-form-urlencoded raw <pre>1 { 2 "pesticide_name": "سم از آقای محمدی", 3 "measure_unit_id": 2 4 }</pre>	Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize <pre>1 { 2 "id": 5, 3 "pesticide_name": "سم از آقای محمدی", 4 "measure_unit_id": 2, 5 "unit_name": "لیتر" 6 }</pre>

Select All Pesticide

از این API برای گرفتن فهرست سم های ثبت شده به صورت صفحه بندی استفاده می شود.

نام API	Select All Pesticide
---------	----------------------

GET	متد ارسال اطلاعات																																
/pesticide/	آدرس																																
فرمت بازگشتی <table><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr><tr><td>200</td><td>Successful Response</td></tr></table> Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "items": [{ "id": 0, "pesticide_name": "string", "measure_unit_id": 0, "measure_unit_name": "string", "created_at": "string" }], "total": 0, "page": 1, "size": 1, "pages": 0}</pre>	Code	Description	200	Successful Response	پارامتر <table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td>page</td><td>Page number</td></tr><tr><td>integer (query)</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>minimum: 1</td></tr><tr><td>size</td><td>Page size</td></tr><tr><td>integer (query)</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td>maximum: 100</td></tr><tr><td></td><td>minimum: 1</td></tr><tr><td>sort_by</td><td>sort_by</td></tr><tr><td>string (string null) (query)</td><td></td></tr><tr><td>sort_order</td><td>sort_order</td></tr><tr><td>string (string null) (query)</td><td></td></tr><tr><td>search</td><td>search</td></tr><tr><td>string (string null) (query)</td><td></td></tr></table>	Name	Description	page	Page number	integer (query)	1		minimum: 1	size	Page size	integer (query)	50		maximum: 100		minimum: 1	sort_by	sort_by	string (string null) (query)		sort_order	sort_order	string (string null) (query)		search	search	string (string null) (query)	
Code	Description																																
200	Successful Response																																
Name	Description																																
page	Page number																																
integer (query)	1																																
	minimum: 1																																
size	Page size																																
integer (query)	50																																
	maximum: 100																																
	minimum: 1																																
sort_by	sort_by																																
string (string null) (query)																																	
sort_order	sort_order																																
string (string null) (query)																																	
search	search																																
string (string null) (query)																																	

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
GET ▼ http://127.0.0.1:8000/pesticide/?page=1&size=50 ≡ Docs Params ● Authorization Headers (6) Body	Body Cookies Headers (4) Test Results ↺ { } JSON ▼ ▶ Preview 🖼 Visualize ▼ <pre>1 { 2 "items": [3 { 4 "id": 1, 5 "pesticide_name": "سم از آقای کاکولوند", 6 "measure_unit_id": 1, 7 "measure_unit_name": "کیلوگرم", 8 "created_at": "1404/10/05 10:48" 9 }, 10], 11 }</pre>

Delete Pesticide

از این API برای حذف آفت کش با استفاده از نام آن استفاده می شود.

Delete Pesticide	نام API
DELETE	متد ارسال اطلاعات
/pesticide/ {pesticide}	آدرس
فرمت بازگشتی	پارامتر

Code	Description	Name	Description
200	Successful Response	pesticide * required	pesticide
	Media type application/json	string	(path)
	Controls Accept header.		
	Example Value Schema		
	"string"		

تست API در محیط Postman

خروجی	ورودی
Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize 1 "pesticide test delete sucessfully."	DELETE http://127.0.0.1:8000/pesticide/test Docs Params Authorization Headers (6)

Create Seed

از این API برای ثبت بذر استفاده می شود. این نام بذر و شناسه واحد اندازه گیری را به عنوان کلید خارجی می گیرد و یک رشته را بر می گرداند.

نام API	Create Seed
متد ارسال اطلاعات	POST
آدرس	/seed/
پارامتر	فرمت بازگشتی
Request body required	Code Description 200 Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema "string"
Example Value Schema	{ "seed_name": "string", "measure_unit_id": 0 }

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی

Body

Cookies

Headers (4)

Test Results

🕒

{ } JSON

▶ Preview

🖼 Visualize

▼

```

1 {
2   "id": 4,
3   "seed_name": "جو",
4   "measure_unit_id": 2,
5   "measure_unit_name": "لیتر"
6 }

```

POST

▼

http://127.0.0.1:8000/seed/

☰ Docs

Params

Authorization

Headers (8)

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

```

1 {
2   "seed_name": "جو",
3   "measure_unit_id": 2
4 }

```

Select All Seed

از این API برای گرفتن فهرست بذرهای ثبت شده به صورت صفحه بندی استفاده می شود.

Select All Seed	نام API
GET	متد ارسال اطلاعات
/city/{city}	آدرس
فرمت بازگشتی	پارامتر
Code Description 200 Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "items": [{ "id": 0, "seed_name": "string", "measure_unit_id": 0, "measure_unit_name": "string", "created_at": "string" }], "total": 0, "page": 1, "size": 1, "pages": 0}</pre>	Name Description page integer (query) Page number Default value : 1 1 minimum: 1 size integer (query) Page size Default value : 50 50 maximum: 100 minimum: 1 sort_by string (string null) (query) Default value : sort_by sort_order string (string null) (query) Default value : sort_order search string (string null) (query) Default value : search

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
GET http://127.0.0.1:8000/seed/?page=1&size=50 Docs Params Authorization Headers (6) Body none form-data x-www-form-urlencoded raw	Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize <pre> 1 { 2 "items": [3 { 4 "id": 1, 5 "seed_name": "بذر وارداتی گمرکی", 6 "measure_unit_id": 1, 7 "measure_unit_name": "کیلوگرم", 8 "created_at": "1404/10/05 11:04" 9 } 10] 11 } </pre>

Delete Seed

از این API برای حذف بذر با استفاده از نام آن استفاده می شود.

نام API	Delete Seed				
متد ارسال اطلاعات	DELETE				
آدرس	/seed/{seed}				
پارامتر	فرمت بازگشتی				
Parameters <table> <tr> <th>Name</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>seed * required string (path)</td><td>seed</td></tr> </table>	Name	Description	seed * required string (path)	seed	Code Description 200 Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema "string"
Name	Description				
seed * required string (path)	seed				

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی
DELETE http://127.0.0.1:8000/seed/جو Docs Params Authorization Headers (6)	Body Cookies Headers (4) Test Results { } JSON Preview Visualize <pre> 1 "seed جو delete sucessfully." </pre>

dddd

از این API برای حذف شهر با استفاده از id شهر استفاده می شود.

Delete City	نام API
DELETE	متد ارسال اطلاعات
/city/ {city}	آدرس
فرمت بازگشتی	پارامتر

تست API در محیط Postman

ورودی	خروجی