




پروژه کارشناسی ارشد

پایگاه داده پیشرفته

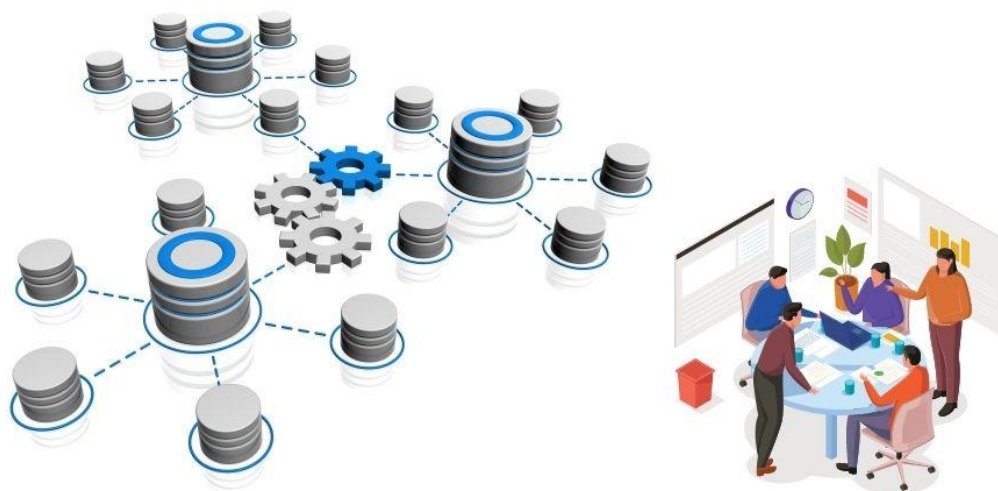


استاد: دکتر آرمین روشنو

دانشجو: ایوب محمودی فرد


مرحله 2: همه صفحات سمت کاربر بررسی شود و مشخص کنید هر صفحه کدام API را فراخوانی میکند. در این مرحله تسلط کافی بر تب های مختلف Inspect مرورگر.

بررسی API ثبت استان - Create Province

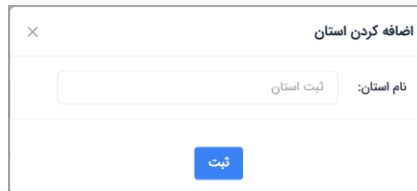


بعد از زدن دکمه ثبت یک درخواست به صورت زیر در شبکه با متد POST و با روش Path parameters به سمت سرور ارسال می شود.

INSERT INTO `province` (`province`) VALUES ('province')

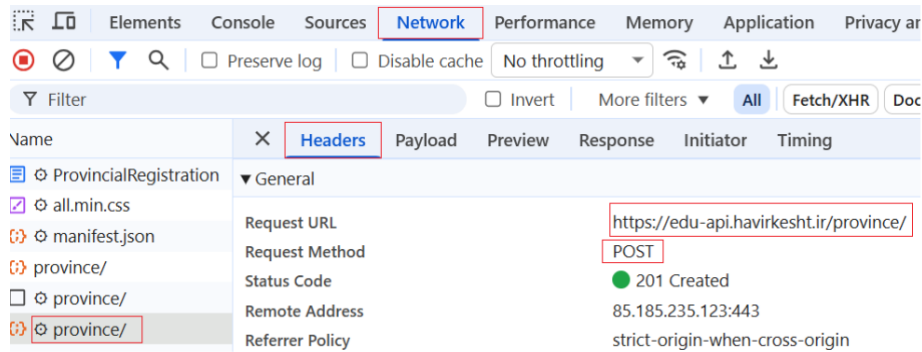

در تب Payload زیر مجموعه تب Network می توانیم داده های ارسال شده به سمت سرور را با متد POST مشاهده نمایم:

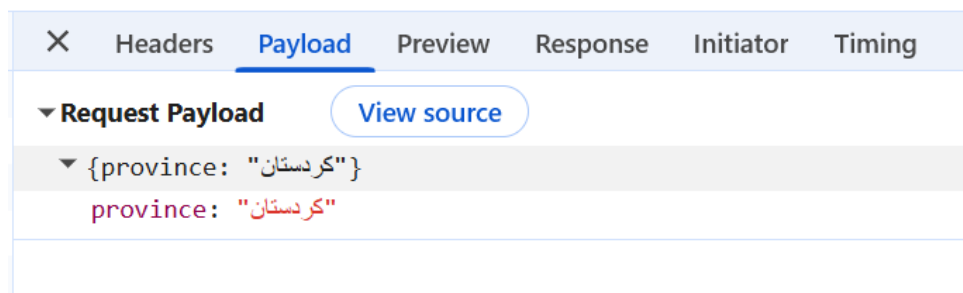

نکته: فیلد های id و فیلد created_at به صورت خودکار تولید و ثبت می شوند.

بررسی API گرفتن فهرست استانها Get All Province

این API یک درخواست را با متد GET به سمت سرور ارسال می کند و فهرست استان ها را با فرمت جیسون به کاربر بر می گرداند

```
SELECT id, `province`, `created_at` FROM `province` ORDER BY `{sort_by}` `{sort_order}` LIMIT {page}, size}
```

نام استان	تاریخ ایجاد	عملیات
کردستان	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	🗑️
چهارمحال	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	🗑️
چهارمحال و بختیاری	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	🗑️

این اطلاعات با متد GET و به صورت صفحه بندی شده با استفاده از یکسری مقدار به عنوان فیلتر به صورت Query parameters گرفته می شوند.

The screenshot shows the Network tab in Chrome DevTools. A request to `https://edu-api.havirkesht.ir/province/?sort_by=updated_at&sort_order=desc` is selected. The request method is GET, and the status is 200 OK (from service worker). The response headers include `Access-Control-Allow-Credentials: true`.

در تب Response نتیجه ارسال درخواست به سمت سرور برگردانده می شوند که در سرور با توجه به پارامترها و تعداد صفحات، یک دستور select بر روی جدول province انجام می شود و خروجی در قالب جیسون به سمت کاربر برگردانده می شود.

The screenshot shows the Response tab in Chrome DevTools. The response is a JSON object with the following structure:

```
{
  "total": 6,
  "size": 50,
  "pages": 1,
  "items": [
    {
      "province": "کردستان",
      "id": 9,
      "created_at": "1404/10/07"
    },
    {
      "province": "چهارمحال",
      "id": 8,
      "created_at": "1404/06/08"
    }
  ]
}
```


بررسی API حذف استان Delete Province

DELETE FROM `province` WHERE ` ` = '{province}'

در این API شناسه استان به عنوان یک پارامتر با روش Query parameters به سمت سرور ارسال می شود. و پس از اجرا یک رشته به عنوان خروجی به سمت کاربر برگشت داده می شود.

نام استان	تاریخ ایجاد	عملیات
کردستان	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	
چهارمحال	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	

ساختار ارسال شده به سمت سرور با متد DELETE

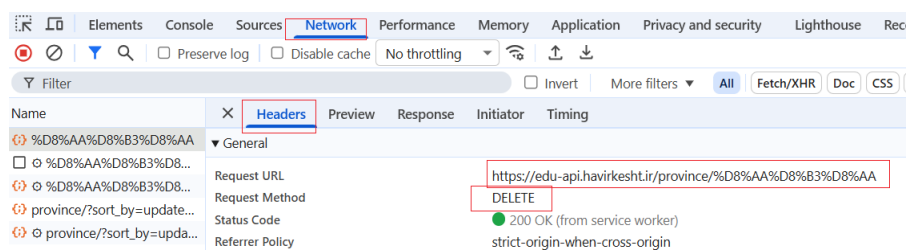

مقدار بازگشتی از سرور

