
Crear cuenta Iniciar sesión (G Documentación y Recursos Foros y Consultas Programas Otros Programadores Foros de Consulta Programadores Programas/Utilidades Utilidades Chats de prog. Biblioteca de Temas Ofertas de Trabajo Nuestros Programas Colaboradores Código Fuente Noticias/Artículos Preguntas/Respuestas Contactar Comunidad de Programadores PDFs de programación

LWP » Foros » MySQL » Simular referencias cruzadas en mysql

### MySQL - Simular referencias cruzadas en mysql

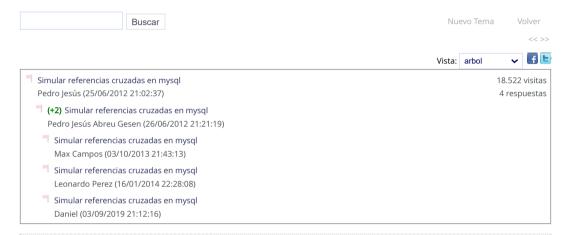

## Simular referencias cruzadas en mysgl

Publicado por Pedro Jesús (2 intervenciones) el 25/06/2012 21:02:37

Le muestro una consulta en SQL que resolvería mi problema, pero por desgracia como verán no funcionaría en MYSQL ya que TRANSFORM y PIVOT no son permitidos.

TRANSFORM Sum(srv\_datos.cantidad1+srv\_datos.cantidad2+srv\_datos.cantidad3) AS SumaDecantidad1

SELECT srv\_servicios.servicio

FROM srv\_datos, srv\_servicios

WHERE (((srv\_servicios.id)=[srv\_datos].[servicio]))


GROUP BY srv\_servicios.servicio, srv\_servicios.id

ORDER BY srv\_servicios.id

PIVOT srv\_datos.municipio;

Como notarán en la consulta intervienen dos tablas, srv\_servicios que tiene los campos id y servicios, este último es de tipo texto y contiene la descripción del servicio.

La tabla srv\_datos contiene los campos id, servicio (este de tipo entero relacionado con srv\_servicios.id), municipio, cantidad1, cantidad2, cantidad3.

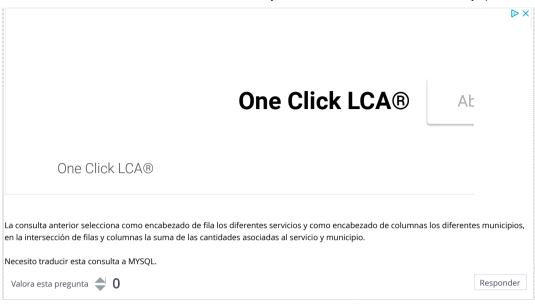

## Simular referencias cruzadas en mysql

Publicado por Pedro Jesús Abreu Gesen (2 intervenciones) el 26/06/2012 21:21:19

Saludos, ya logré la consulta, se las dejo por si en algún momento le hiciera falta

```
1 select
             i.servicio servicio
2,
             sum(
                 if(f.municipio=1
3
4
                 , am89+am910+am1011+am1112
                 , null
 6
7
             ) "Manati"
8,
             sum(
                 if(f.municipio=2
9
10
                 , am89+am910+am1011+am1112
11
                     null
12
13
             ) "pp"
              sum(
14,
                 if(f.municipio=3
15
                 , am89+am910+am1011+am1112
16
17
18
19
             ) "Menendez"
20 ,
             sum(
21
                 if(f.municipio=4
                 , am89+am910+am1011+am1112
22
23
                 , null
24
25
             ) "Majibacoa"
             sum(
26 ,
27
                 if(f.municipio=5
                 , am89+am910+am1011+am1112
28
29
                 , null
                 )
30
             ) "Tunas"
31
32 ,
             sum(
33
                 if(f.municipio=6
                 , am89+am910+am1011+am1112
34
35
                 , null
36
             ) "Jobabo"
37
38 ,
             sum(
39
                 if(f.municipio=7
                 , am89+am910+am1011+am1112
40
41
                 , null
42
             ) "Colombia"
43
44 ,
45
                 if(f.municipio=8
46
                 , am89+am910+am1011+am1112
                 , null
47
48
49
             ) "Amancio"
50
             sum(
                 if(f.municipio=9
51
52
                 , am89+am910+am1011+am1112
53
                    null
54
```

Privacidad



PDFs de Programación para descargar

# Las Noticias libres en castellano: BarraPunto y


17 paginas Creado hace 23a (19/10/1999)

### Taller de Migración al Software Libre

199 paginas Creado hace 12a (16/07/2010)



#### atix05 2008



Información y Recursos	Foros y Consultas	Programadores	Programas	Otros
Cursos y Manuales Biblioteca de Temas Código Fuente Noticias/Artículos PDFs de programación	Foros de Consulta Chats de programación Tablón de Notas Diccionario	Programadores Ofertas de Trabajo	Programas/Utilidades Nuestros Programas Iconos y Cursores Preguntas/Respuestas	Utilidades Colaboradores Encuestas Contactar



Copyright © 2000-2023 Interactive Programmers Community - Todos los derechos reservados Aviso legal - Política de privacidad - Política de cookies