

登录

输入手机号

输入密码

☒ 自动登录

登录

忘记密码?

注册账号

注册

返回

注册

输入手机号

验证码

获取验证码

登录密码

确认密码

注册

注册成功后，直接登录

忘记密码

返回

重置密码

输入手机号

验证码

获取验证码

输入新密码

确认新密码

完成

重置完成后，回到登录界面，提示“密码修改成功”，手机号默认填充

登录

输入手机号

输入密码

正在登录...

忘记密码?

注册账号

绑定设备

返回

绑定设备

请先绑定设备

立即绑定手表

登录后，如果是没有绑定设备，则需要用户先绑定设备再使用

返回到登录界面，可用其它账号登录

绑定设备

返回

绑定设备

扫描二维码绑定

手动输入手表ID

请将手表二维码放在扫描框内

登录后，如果是没有绑定设备，则需要用户先绑定设备再使用

返回到登录界面，可用其它账号登录

绑定设备

返回

绑定设备


扫描二维码绑定

手动输入手表ID

请在手表中找到16位绑定ID输入


确定

一个用户最多可添加5个设备，多个设备通过左右滑动头像来进行切换，添加按钮排在最后一位，添加到5个之后添加按钮消失


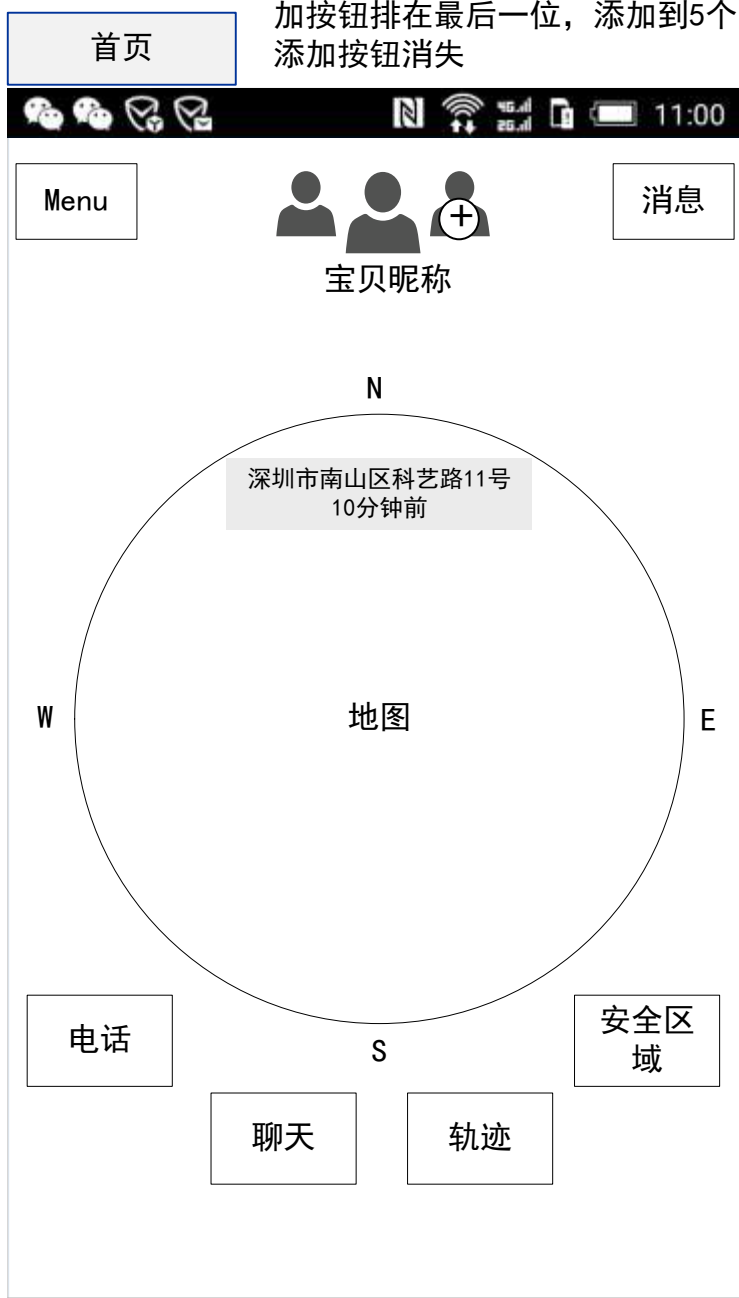


GPS定位成功

点击Menu显示/隐藏菜单，菜单显示时点击空白区域也可隐藏菜单

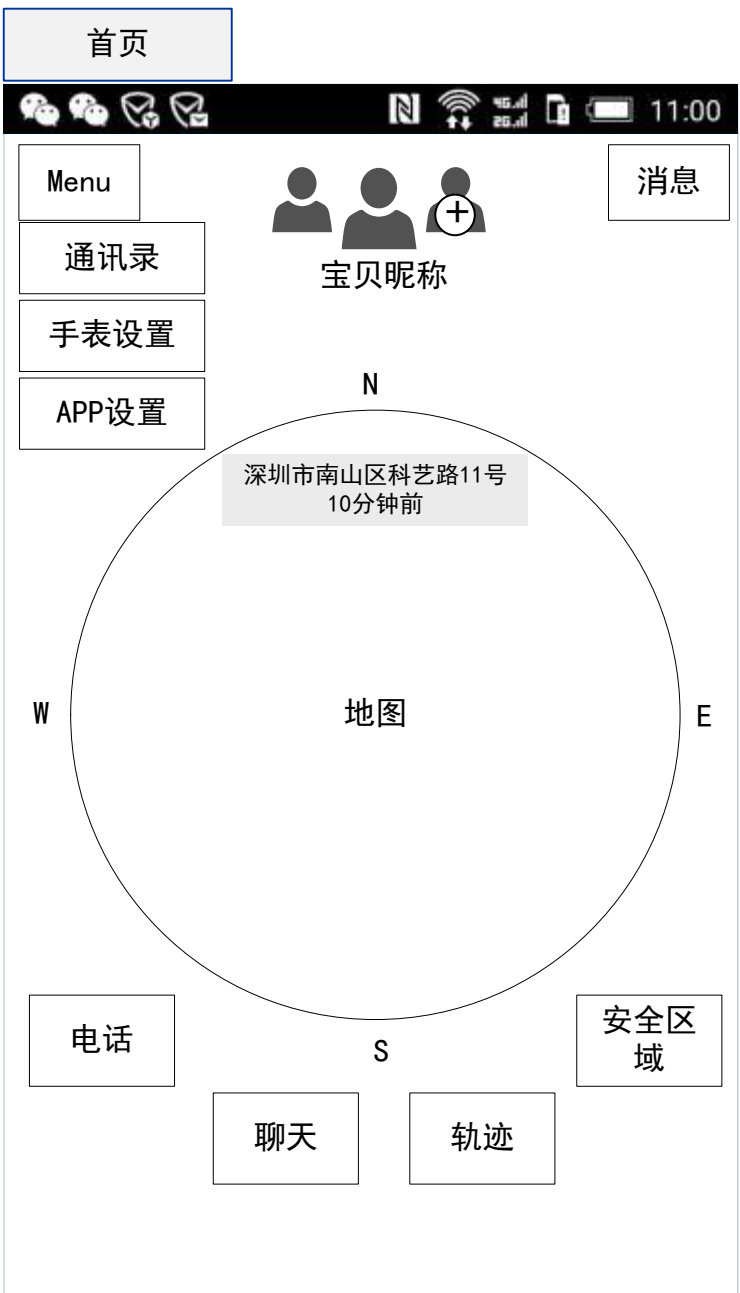

有新消息时，消息图标右上角标显示

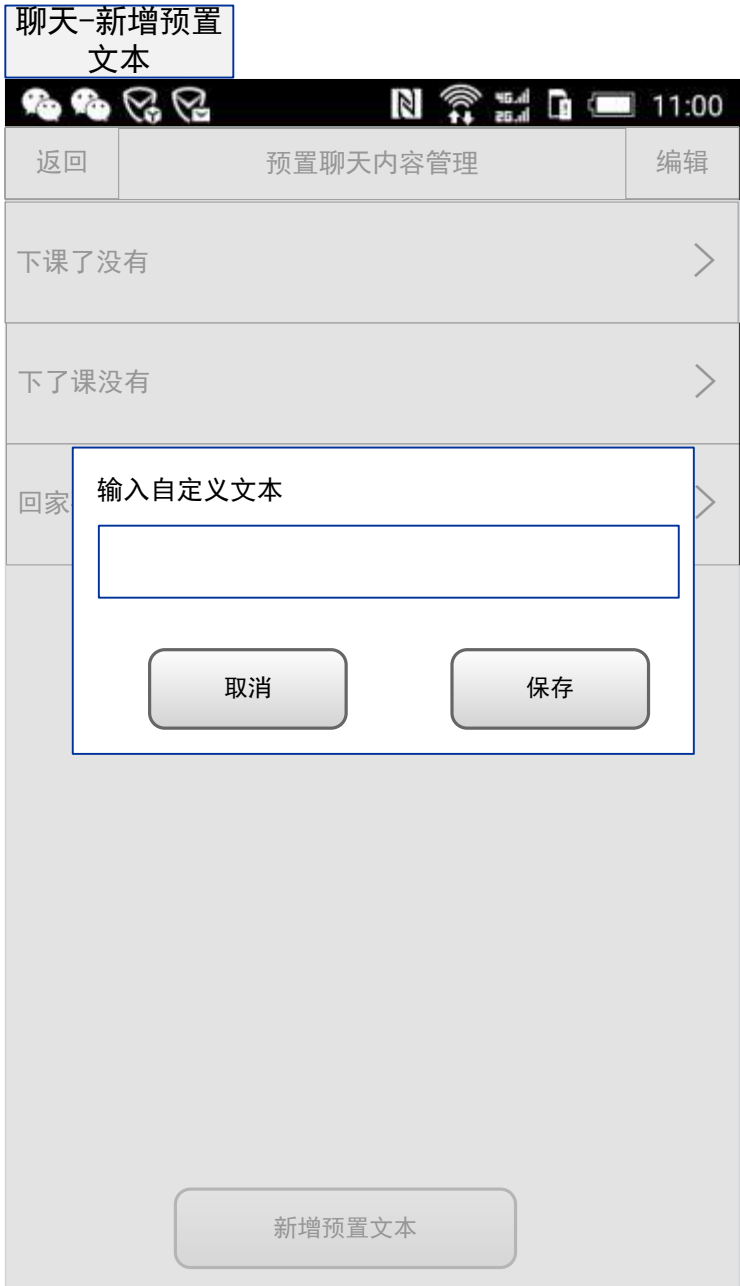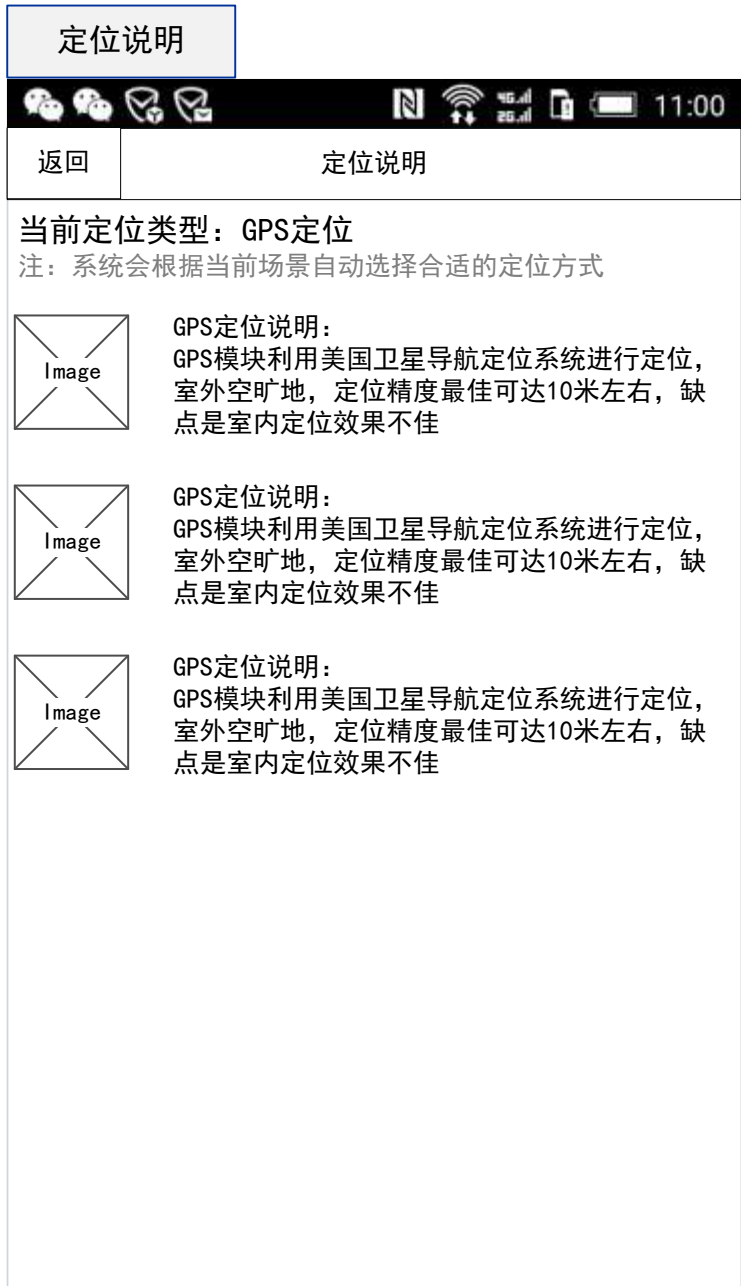

聊天时间显示规则：
昨天的显示：昨天 10:20
今天的显示：10:20
前天的显示：08-09 10:20
去年的显示：2014-08-09

只在宝贝的聊天内容上显示宝贝发送聊天信息时的位置，点击进入定位界面

聊天内容发送状态：
正在发送...
已发送
未读
已读
未读和已读通过标点来表示


点击下拉箭头，显示预置的一些文本，可滚动，点击预置文本直接发送；
点击【预置文本管理】进入自定义文本管理界面，【预置文本管理】在最后一行显示



此处示意，发送录音的形式由UI定义，手指上滑可取消发送



显示删除进度条，删除过程界面点击无效，删除完成后回到聊天界面

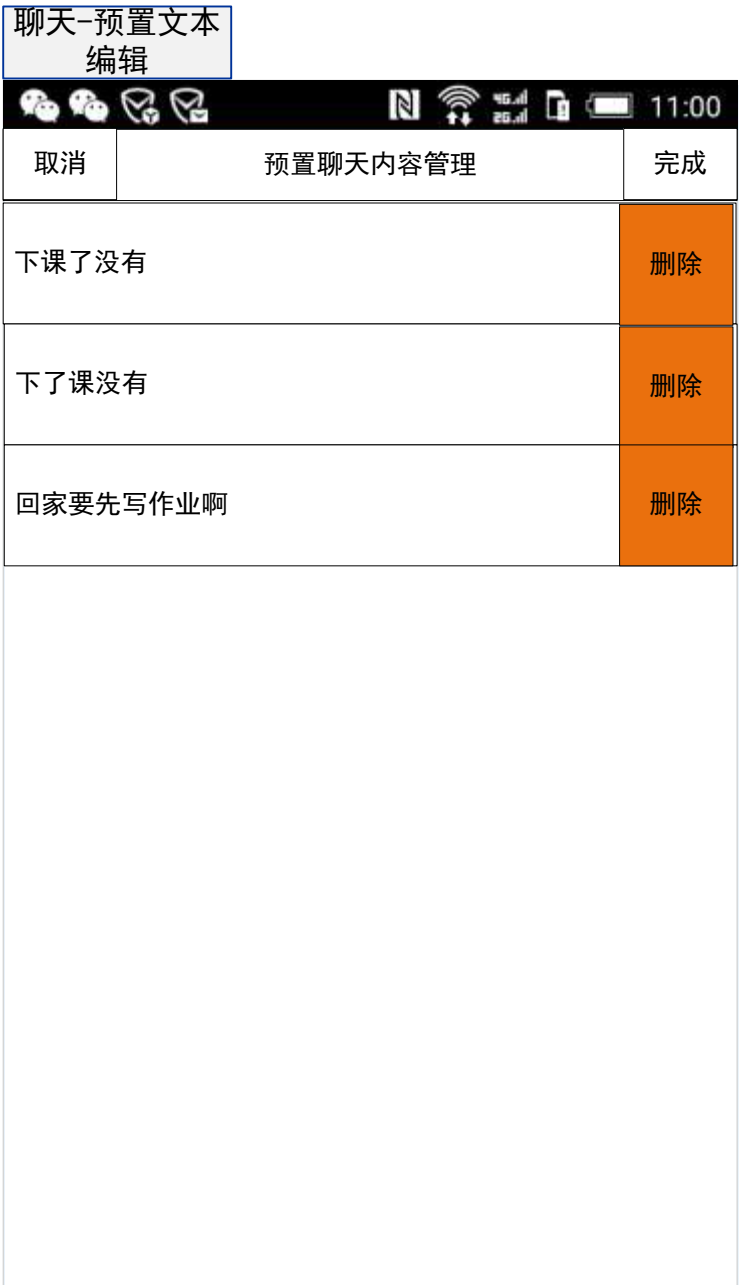

播放时间可选：1-8小时，步长为1小时，滚动选择



播放速度从慢到快依次为：1X/2X/4X/8X/16X/32X，通过加速减速按钮来控制

通过滑动条可直接拖动查看，上面的时间跟随拖动变化



要注意拖动查看可能会比较容易导致程序崩溃，是否有办法解决
例如播放过程中，界面显示旋转进度，让应用有时间处理操作



最多可加5个安全区域，增加到5个之后，【新增安全区域】的按钮消失



点击宝贝位置，定位到宝贝位置为地图中心，点击手机位置，定位到手机位置为地图中心，在地图上点击可将所点击位置作为地图中心圆点所在位置



区域名称中“家”和“学校”是预置的，点击就会显示在后面的输入框内，也可自定义区域名称，保存后标题处以及安全区域列表的名称都会随之变化

响应设备中的设备列表为该用户已绑定的设备

直径可调节刻度：500米、1千米、1.5千米、2千米、3千米、4千米、5千米



搜索后定位到区域编辑界面或者查看界面

宝贝资料

返回

宝贝资料

宝贝昵称

编辑

手表号码: 13635261460

亲情号/短号: 61111

我是宝贝的: 爸爸

性别: 男

出生日期: 2009-06-16

年级: 学前班

话费流量查询

解除绑定

宝贝资料

返回

宝贝资料

宝贝昵称

编辑

手表号码: 13635261460

亲情号/短号: 61111

我是宝贝的: 爸爸

性别: 男

出生日期: 2009-06-16

拍照

相册

取消

宝贝资料

返回

宝贝资料

宝贝昵称

编辑

手表号码: 13635261460

输入手表号码 (注: 系统获取到手表号码后会自动校正)

取消

确定

亲情号/短号:

我是宝贝的:

性别:

出生日期:

年级:

宝贝资料

返回

宝贝资料

宝贝昵称

编辑

手表号码: 13635261460

输入手表亲情号/短号

取消

确定

亲情号/短号:

我是宝贝的:

性别:

出生日期:

年级:

手表号码在服务器获取后会自动显示在APP端

年级可选择: 未上学、幼儿园小班、幼儿园中班、幼儿园大班、学前班、一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级、其它

通讯录

返回

通讯录

新增

家人 (注: 家人有查看宝贝资料及控制手表权限)

Image

爸爸 (我)

13666666666

亲情号/短号: 62333

Image

妈妈 (管理员)

13888888888

亲情号/短号: 未设置

Image

叔叔

13666666666

亲情号/短号: 62333

Image

奶奶

13888888888

亲情号/短号: 未设置

朋友 (注: 朋友只能拨打及接听手表的电话)

Image

李阿姨

13578945674

亲情号/短号: 未设置

自己的号码显示在最上面
管理员可以编辑其它所有人, 家人可以编辑其它家人或者好友, 但不能编辑管理员
管理员可将其它家人设置为管理员, 但管理员只能是一个
家人必须是扫描手表的二维码绑定的设备的成为家人

通讯录-联系人编辑

返回

爸爸

我是宝贝的: 爸爸

亲情号/短号: 61111

自动接通
开启后拨打手表电话时自动接通

SOS紧急联系人
开启后将成为宝贝的SOS紧急联系人

删除

管理员的权限将转移至xxx, 确定要修改吗?

确定要删除该联系人吗?

通讯录-联系人编辑

返回

爸爸

我是宝贝的: 爸爸

亲情号/短号: 61111

自动接通
开启后拨打手表电话时自动接通

SOS紧急联系人
开启后将成为宝贝的SOS紧急联系人

设为管理员

删除

“设为管理员”限于管理员对家人的操作

宝贝关系

取消

宝贝关系

保存

爸爸

妈妈

爷爷

奶奶

外公

外婆

自定义

选中自定义头像后, 自动弹出输入键盘

话费流量查询

返回

话费流量查询

编辑

10:36

Image

尊敬的用户, 至2015年08月01日19时54分, 您的账户通用余额为...

查询话费

查询流量

话费流量查询

返回

话费流量查询

完成

10:36

Image

尊敬的用户, 至2015年08月01日19时54分, 您的账户通用余额为...

全选

删除

新增联系人

取消

新增联系人

保存

爸爸

妈妈

爷爷

奶奶

外公

外婆

自定义

与宝贝关系和手机号为必填, 亲情号/短号非必填

联系人手机号

联系人亲情号/短号:

解除绑定

返回

宝贝资料

宝贝昵称

编辑

手表号码: 13635261460

亲情号/短号: 61111

我是宝贝的: 爸爸

性别: 男

出生日期: 2009-06-16

解除自己

解除所有人

取消

设置新的管理员

返回

设置新的管理员

家人 (注: 家人有查看宝贝资料及控制手表权限)

Image

爸爸 (我)

13666666666

亲情号/短号: 62333

Image

叔叔

13666666666

亲情号/短号: 62333

Image

奶奶

13888888888

亲情号/短号: 未设置

可选择其它非管理员的家人, 将其设置为新管理员

宝贝资料

返回

宝贝资料

宝贝昵称

编辑

手表号码: 13635261460

解除绑定后, 您将不能再查看宝贝信息, 确定要解除吗?

取消

确定

性别:

出生日期:

年级:

宝贝资料

返回

宝贝资料

宝贝昵称

编辑

手表号码: 13635261460

解除绑定后, 您将不能再查看宝贝信息, 确定要解除吗?

取消

确定

性别:

出生日期:

年级:

手表设置

返回

手表设置

编辑

扫二维码绑定设备

绑定ID:

fewooo1432523

固件版本:

1. 04

>

型号:

UT01

自动接通

开启后拨打手表电话时自动接通

☐

拒绝陌生人来电

开启后不在通讯录里的来电将自动屏蔽

☒

定时开关机

开机: 上午8:00 关机: 下午10:00

>

禁用时段

>

闹钟

>

铃声

hellobaby

>

音量

3

>

寻找手表

工作模式

每隔1分钟定位

>

禁用时段-空

返回

禁用时段

编辑

未设定禁用时段

新增禁用时段

禁用时段-非空

返回

禁用时段

编辑

08:00-11:00

周一至周五

☒

>

00:00-24:00

周五 周六

☒

>

00:00-24:00

不重复

☒

>

手表将于每周一至周五 08:00-11:00禁用

新增禁用时段

禁用时段-编辑

返回

禁用时段

编辑

08:00-11:00

周一至周五

☒

删除

00:00-24:00

周五 周六

☒

删除

新增禁用时段

开启后Toast提示告知设定结果, 关闭后Toast提示“已关闭”

手表将于今天 08:00-11:00禁用

手表设置-寻找设备

返回

手表设置

编辑

扫二维码绑定设备

绑定ID:

fewooo1432523

固件版本:

1. 04

>

型号:

UT01

自动接通

开启后拨打手表电话时自动接通

☐

拒绝陌生人来电

开启后不在通讯录里的来电将自动屏蔽

☒

定时开关机

开机: 上午8:00 关机: 下午10:00

>

禁用时段

>

闹钟

>

铃声

hellobaby

>

音量

3


>

寻找手表

工作模式

每隔1分钟定位

>

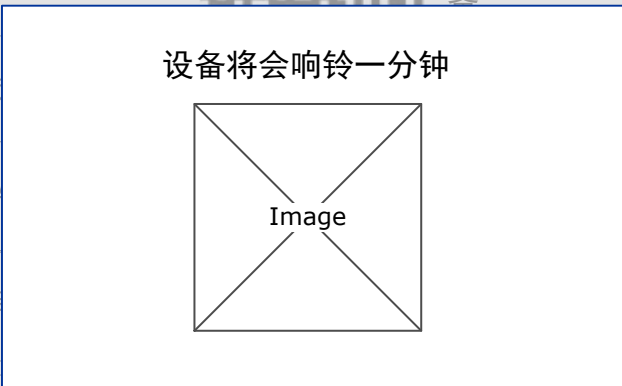

新增禁用时段默认8:00-10:00, 默认不重复设置后每天有效

禁用时段-新增

取消

新增禁用时段

保存

开始时间

8:00

-

结束时间

10:00

重复

星期

一

二

三

四

五

六

日

编辑现有时段标题为: 设置禁用时段

禁用时段-新增

取消

新增禁用时段

保存

开始时间

8:00

-

结束时间

10:00

重复

星期

一

二

三


四

五

六

日

编辑现有时段标题为: 设置禁用时段

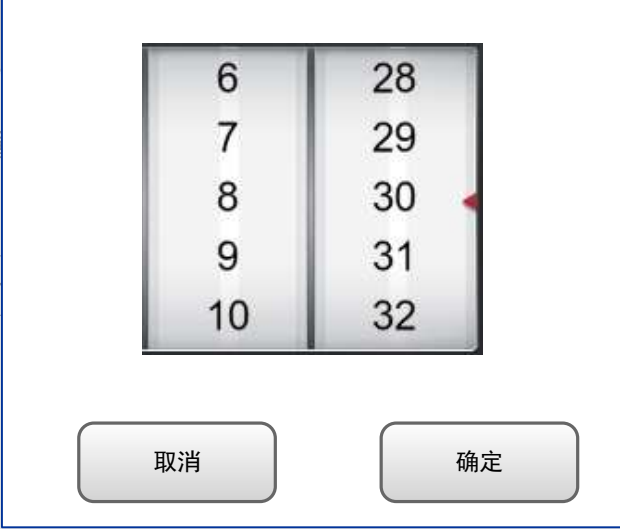

闹钟-空

返回

闹钟

编辑

未设定闹钟

新增闹钟

闹钟-非空

返回

闹钟

编辑

08:00

周一至周五

☒

>

10:00

周五 周六

☒

>

09:30

不重复

☒

>

闹钟设置为每周一至周五 08:00响铃

新增闹钟

手表将于xx小时xx分钟后响铃

闹钟-编辑

取消

闹钟

完成

08:00

周一至周五

☒

删除

10:00

周五 周六

☒

删除

闹钟-新增

取消

新增闹钟

保存

响铃时间

8:00

重复

星期

一

二

三

四

五

六

日

选择重复时间后每周指定时间会提醒闹钟, 未选择则为一次性

新增闹钟默认8:00, 编辑已有闹钟时标题为: 设置闹钟

闹钟-新增

取消

新增闹钟

保存

响铃时间

8:00

重复

星期

一

二

三

四

五

六

日

选择重复时间后每周指定时间会提醒闹钟, 未选择则为一次性



定时开关机

取消

定时开关机

保存

开机时间

07:00

关机时间

22:00

重复

星期

一

二

三

四

五

六

日

选择重复时间后每周指定时间定时开关手表, 未选择则为一次性

手表将于每周一至周五08:00自动开机, 22:00自动关机

点击【保存】返回上一界面, 并提示用户设置结果

定时开关机

取消

新增禁用时段

保存

开始时间

8:00

-

结束时间

10:00

6 28

7 29

8 30

9 31

10 32

取消 确定

手表设置-铃声

返回

手表设置

编辑

扫二维码绑定设备

绑定ID:

fewooo1432523

固件版本:

1. 04

>

型号:

UT01

自动接通

开启后拨打手表电话时自动接通

☐

拒绝陌生人来电

开启后不在通讯录里的来电将自动屏蔽

☒

定时开关机

开机: 上午8:00 关机: 下午10:00

>

禁用时段

>

闹钟

>

寻找手表

点击空白处弹出框消失, 点击铃音选中返回

手表设置-音量

返回

手表设置

编辑

扫二维码绑定设备

绑定ID:

fewooo1432523

固件版本:

1. 04

>

型号:

UT01

自动接通

开启后拨打手表电话时自动接通

☐

拒绝陌生人来电

开启后不在通讯录里的来电将自动屏蔽

☒

定时开关机

开机: 上午8:00 关机: 下午10:00

>

禁用时段

>

闹钟

>

寻找手表

点击空白处弹出框消失, 点击铃音选中返回

手表设置-工作模式

返回

手表设置

编辑

扫二维码绑定设备

绑定ID:

fewooo1432523

固件版本:

1. 04

>

型号:

UT01

自动接通

开启后拨打手表电话时自动接通

☐

拒绝陌生人来电

开启后不在通讯录里的来电将自动屏蔽

☒

定时开关机

开机: 上午8:00 关机: 下午10:00

>

禁用时段

>

闹钟

>


寻找手表

单次定位, 只在点击定位时或者触发定位功能时进行定位

安全区域和轨迹功能只能在模式2和3的时候有效, 如果设置模式1和4提示用户安全区域和轨迹功能将无效




软件版本、安装许可协议，检查更新（Android），下载二维码

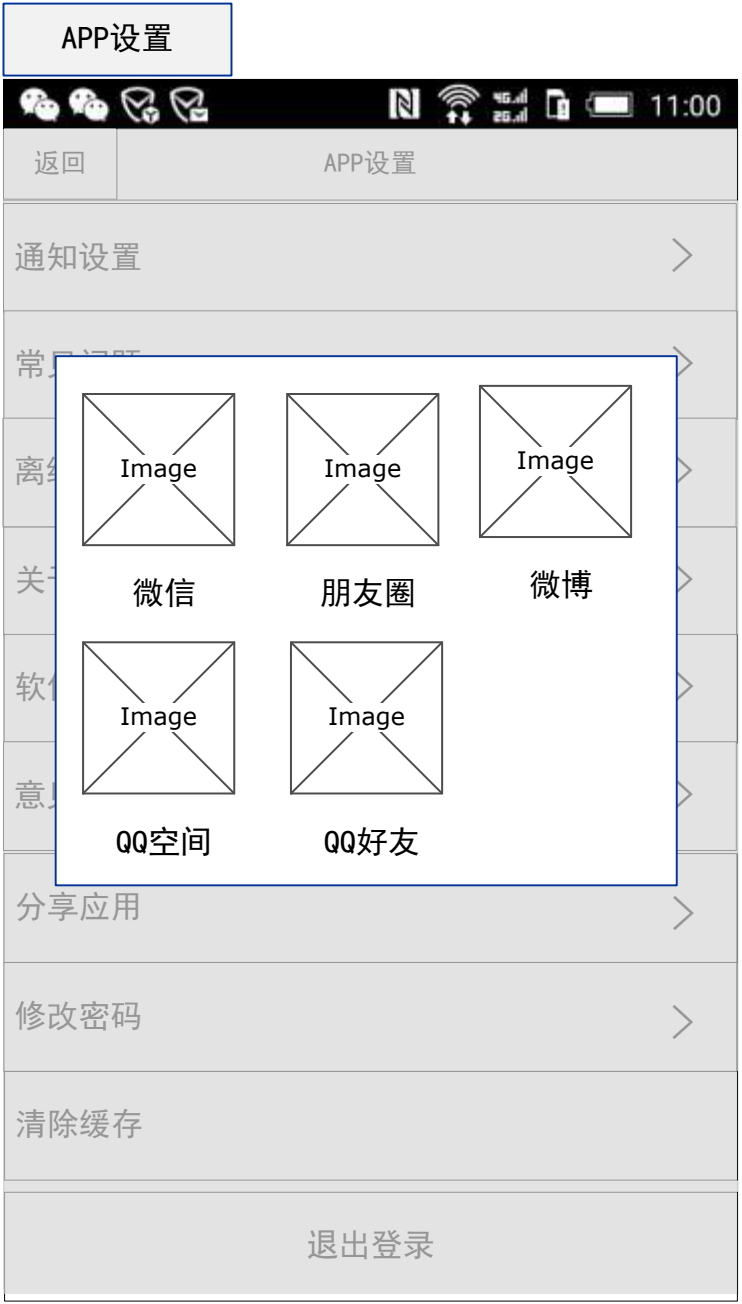


点击空白区域，弹出框消失



点击检查更新（Android版本）

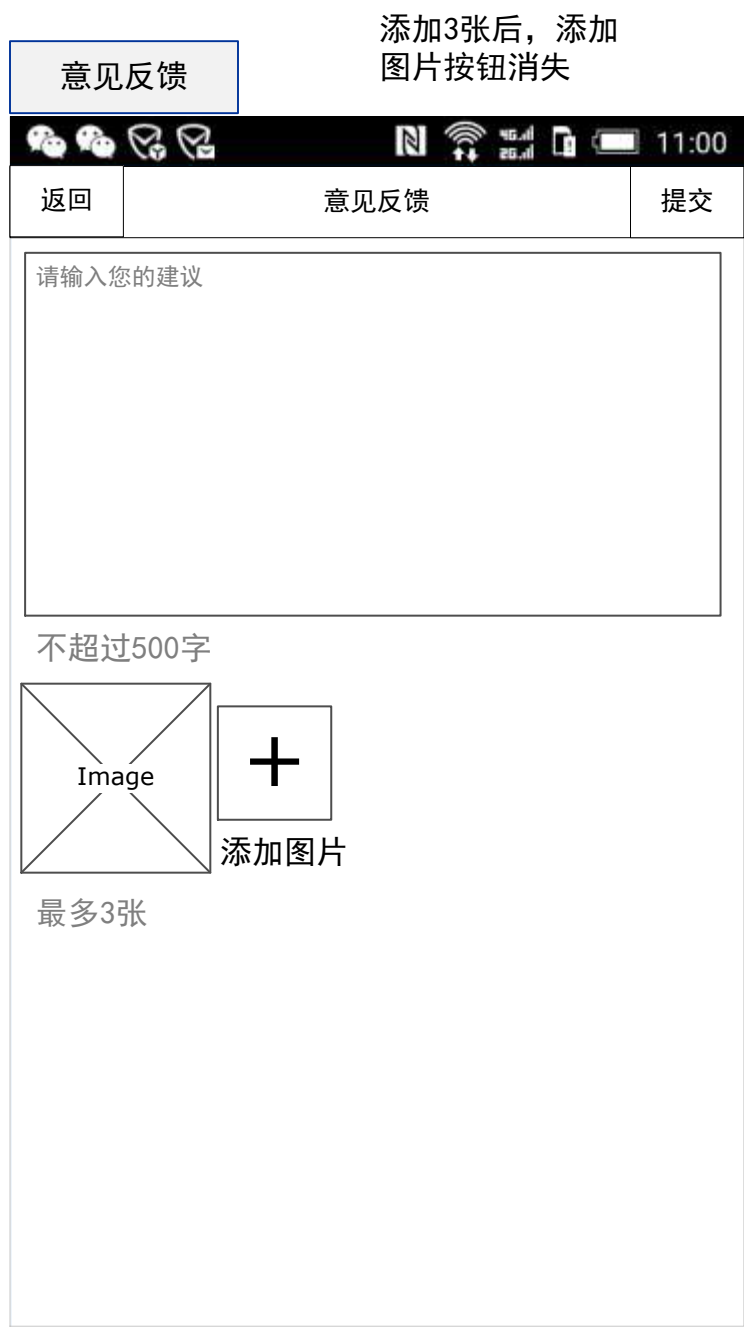

添加到3张图片后，添加图片按钮消失

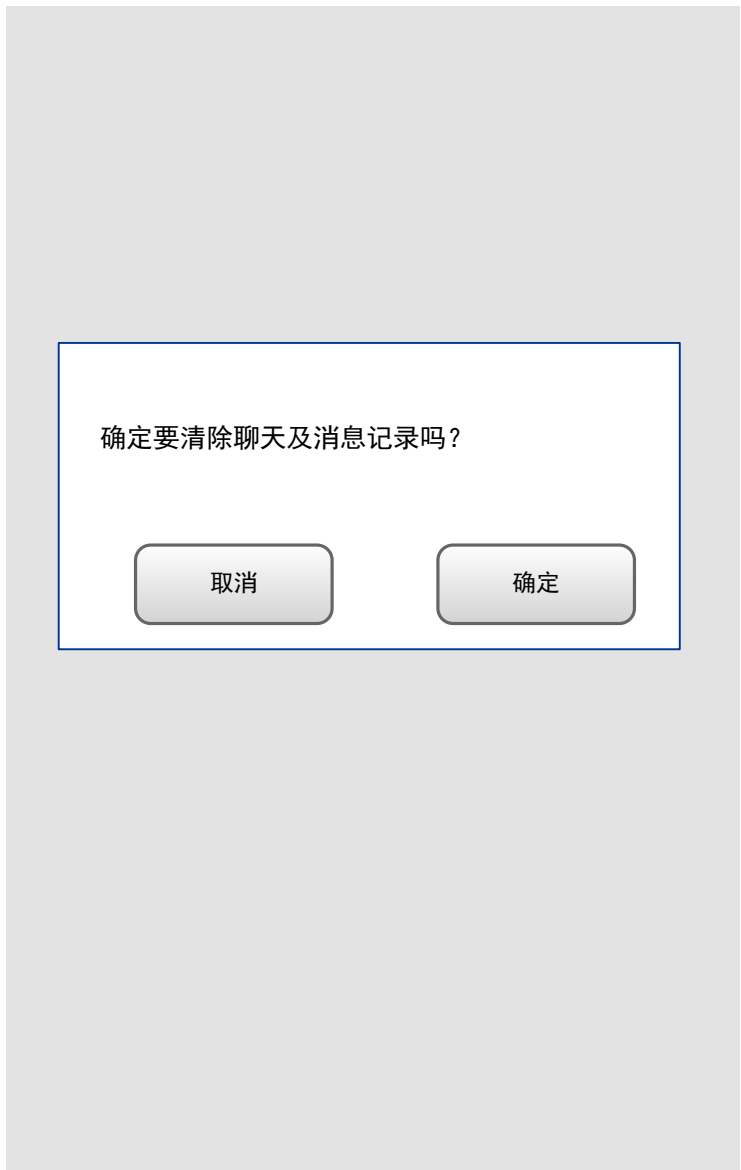

顶端下拉刷新，当前页显示不全底部显示“查看更多”点击显示下一页内容

消息显示内容：宝贝电量低宝贝进出安全区域宝贝SOS报警宝贝设置发生变更

点击进入地图界面显示消息发送时宝贝所在位置

