Modèle conceptuel des données (MCD)

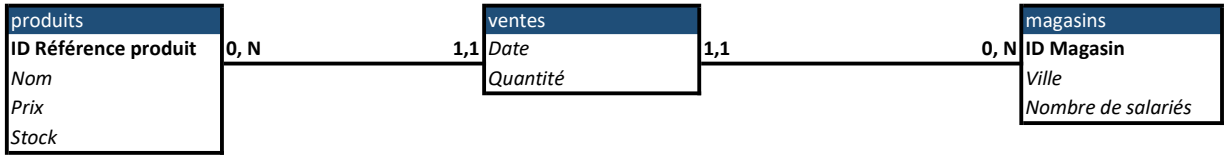

Schéma de la base de données SQLite

Nom de la table :		produits
Attribut	Type	Contrainte
id_ref_produit	TEXT	PK
nom	*TEXT*	
prix	*REAL*	
stock	*INTEGER*	

0, N — 1,1

Nom de la table :		ventes
Attribut	Type	Contrainte
id_ref_produit	TEXT	PK, FK
id_magasin	INTEGER	PK, FK
date	TEXT	PK
quantite	*INTEGER*	

1,1 — 0,N

Nom de la table :		magasins
Attribut	Type	Contrainte
id_magasin	INTEGER	PK
ville	*TEXT*	
nb_salaries	*INTEGER*	

info : au vu des fichiers CSV, je pars du postulat que la table "ventes" a une clé primaire composite des attribus **id_ref_produit+id_magasin+date**

Nom de la table :		analyses
Attribut	Type	Contrainte
id_analyse	INTEGER	PK
type_analyse	*TEXT*	
nom_entite	*TEXT*	
valeur	*REAL*	
date	*TEXT*	

Légende :
PK = **clé primaire**
FK = **clé étrangère**