

République Algérienne Démocratique et Populaire  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Université A. Mira de Béjaïa  
Faculté des Sciences Exactes  
Département d'Informatique



## Mémoire de Fin de Cycle

En vue de l'obtention du diplôme de Licence en Informatique Générale

### Thème

---

# Conception et réalisation d'une application Android pour la gestion du temps de l'étudiant

---

Réalisé par

M. TAYEB CHERIF Mohand Said  
M. YAYADENE Abderzak

M. SALIMI Salim  
M. ZADIR Azzedine

Devant le jury composé de

<b>Présidente :</b>	M <sup>me</sup> F.BOULAHROUZ	Université de Béjaïa
<b>Examinatrice :</b>	M <sup>me</sup> A.TIAB	Université de Béjaïa
<b>Encadrant :</b>	M. A.AKILAL	Université de Béjaïa

Promotion 2017 - 2018

---

# Remerciements

---

Texte ...

Texte ...

Texte ...

Texte ...

Texte ...

---

# Dédicaces

---

Texte ...

*M. NOM Prénom*

Texte ...

*M<sup>lle</sup> NOM Prénom*

# Table des matières

Table des matières	i
Table des figures	iii
Liste des tableaux	iv
Liste des abréviations	v
<b>Introduction Générale</b>	<b>1</b>
<b>1 Contexte et problématique</b>	<b>3</b>
1.1 Introduction . . . . .	3
1.2 Contexte du projet . . . . .	3
1.3 Problématique . . . . .	3
1.4 UML . . . . .	4
1.5 Application mobile . . . . .	4
1.6 Cahier des charges . . . . .	5
1.7 Conclusion . . . . .	5
<b>2 Spécification des besoins et conception</b>	<b>6</b>
2.1 Introduction . . . . .	6
2.2 Spécification et analyse des besoins . . . . .	6
2.2.1 Identification des besoins . . . . .	6
2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation . . . . .	7
2.2.3 Maquettes IHM et navigation . . . . .	8
2.2.4 Le modèle du domaine . . . . .	10
2.2.5 Diagramme des classes participantes (DCP) . . . . .	10
2.3 Conception . . . . .	11
2.3.1 Diagramme d'interactions . . . . .	11
2.3.2 Modèle relationnel . . . . .	14
2.4 Conclusion . . . . .	14
<b>3 Implémentation</b>	<b>15</b>
3.1 Introduction . . . . .	15
3.2 Environnement de développement . . . . .	15

3.2.1	Android Studio . . . . .	15
3.2.2	Git et GitHub . . . . .	15
3.3	Outils de développement . . . . .	16
3.3.1	SDK de Android . . . . .	16
3.3.2	JDK . . . . .	16
3.4	Langage de programmation . . . . .	16
3.5	Persistence des données . . . . .	16
3.6	Librairies utilisées . . . . .	17
3.7	Présentation des interfaces . . . . .	18
3.7.1	Interface d'accueil . . . . .	18
3.7.2	Interface Calendrier . . . . .	18
3.7.3	Interface d'ajout d'événement . . . . .	19
3.8	Conclusion . . . . .	20

<b>Conclusion générale et perspectives</b>	<b>21</b>
--	-----------

<b>Bibliographie</b>	<b>22</b>
----------------------	-----------

# Table des figures

1.1	Les différents types d'applications.[3]	5
2.1	Diagramme de cas d'utilisation.	8
2.2	Maquette IHM et navigation	9
2.3	Modèle du domaine.	10
2.4	Diagramme de classes participantes «Ajout événement».	11
2.5	Diagramme d'interaction «Ajout événement ».	12
2.6	Diagramme d'interaction «Suppression d'un calendrier».	13
3.1	Architecture de Room.	17
3.2	Interface d'accueil	18
3.3	Interface calendrier.	19
3.4	Ajout d'un événement.	19

# Liste des tableaux

# Liste des abréviations

<b>SE</b>	Systeme d'Exploitation
<b>UML</b>	Unified Modeling Language
<b>UP</b>	Unified Process



# Introduction Générale

La nomophobie ou adikphonia est une phobie liée à la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Un phénomène inexistant avant l'apparition des téléphones mobiles. Cette innovation technologique est à l'origine de beaucoup de changements liés à nos habitudes quotidiennes. Désormais, nos téléphones mobiles contiennent notre musique préférée, nos souvenirs de famille, nos livres préférés et bien plus encore. Ils sont même reliés à nos comptes bancaires. La sensibilité de certaines données et le besoins quasi-permanent de ces dernières expliquent en grande partie les raisons de cette phobie.

Cependant ce n'est pas le seul changement que l'on constate au sein de la société moderne. Elle s'est vue complètement métamorphosée. Aujourd'hui, un manque de temps se fait sentir, comme si les 24 heures d'une journée ne suffisaient plus. Les gens veulent s'épanouir dans leur familles, évoluer dans leurs carrières, s'impliquer dans la vie communautaire et avoir des activités sociales, sportives et culturelles satisfaisantes. Tous ces éléments prennent du temps. Alors la question qui se pose en tant qu'étudiant, comment faire d'accomplir toutes nos obligations tout en trouvant le temps pour nous même et nos familles et nos proches.

Vu du rôle capital que jouent désormais les périphériques mobiles aussi puissants que des ordinateurs et du problème auquel on est confronté (manque de temps). Notre projet consiste à aider les étudiants à organiser et à planifier leur quotidien pour une meilleure utilisation du temps dont ils disposent et leur permettre d'établir un équilibre entre les différents aspects de leur vie selon leurs priorités. Et ce, grâce à une application mobile que nous comptons développer.

Pour réaliser une application de qualité il faut un plan ; une méthodologie. La première étape de cette méthodologie est l'analyse qui nous permettra de répertorier les fonctionnalités principales de l'application, tandis que l'étape de conception va nous permettre de modéliser les solutions suite à l'analyse en ayant recours au langage de modélisation choisi. La troisième étape consiste en la réalisation et l'implémentation de l'application.

Ce mémoire sera divisé en trois chapitres :

Le premier sera dédié au contexte du projet et à la problématique que l'on abordera avec de brèves définitions sur les éléments importants tels que le langage UML et les applications mobiles. L'on conclura ce chapitre par un cahier des charges clair et précis.

Le deuxième chapitre sera partagé en deux sections : La première « Analyse et spécifications des besoins » comportera une analyse plus approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels, Un diagramme de cas d'utilisation sera présenté pour définir les fonctionnalités. Les maquettes IHM et les liens de navigation ; le modèle du domaine ; et un diagramme de classes conception y seront

aussi inclus. La deuxième section «La conception» comportera : 1)des diagrammes d'interaction qui décrivent formellement les interactions de l'utilisateur avec le système. 2)un modèle relationnel pour implémenter notre base de données.

Le dernier chapitre sera consacré à la partie pratique, ou à la réalisation de notre projet. Dans un premier temps, nous allons énumérer les différents outils de développement qui nous ont permis de mener à bien notre application mobile. Ensuite, l'on présentera les différents langages de programmation utilisés, les bibliothèques, et enfin les différentes interfaces de notre application.

Nous achèverons ce mémoire par une conclusion comportant un récapitulatif du projet et un rappel des résultats principaux tout en mettant la lumière sur les limitations de la solution proposée et sur les perspectives d'amélioration.

# Chapitre 1

## Contexte et problématique

### 1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons en premier lieu le contexte et la problématique du projet. Nous présenterons brièvement le langage UML et nous aborderons quelques définitions sur les applications mobiles. Nous terminerons avec l'élaboration d'un cahier des charges permettant d'avoir une idée plus précise sur les objectifs du projet.

### 1.2 Contexte du projet

L'on dit toujours que le temps est la chose la plus précieuse car on peut tout acheter ou presque sauf le temps. Quoi qu'on fasse, une journée durera toujours 24 heures bien que le rythme de vie de la société moderne nous fait sentir que l'on est perpétuellement en manque de temps. L'étudiant est l'une des classes sociales les plus touchées par ce problème. Entre ses études, ses activités sportives, ses loisirs et éventuellement son travail à mi-temps, l'étudiant a du mal à gérer toutes ses tâches quotidiennes et se retrouve parfois débordé.

Les smartphones ont révolutionné le monde de par le nombre de fonctionnalités et de possibilités qu'ils offrent. Il est de nos jours quasi-indispensable d'en posséder. Plus de 50% de la population mondiale possède déjà un smartphone et les étudiants en présentent une majeure partie.

### 1.3 Problématique

Nous avons, dans ce projet, décidé de réaliser une application mobile pour la gestion du temps de l'étudiant. Elle devrait être capable de fournir une représentation simple et compréhensible de l'emploi du temps comme les séances de cours et de travaux dirigés ainsi que ses différentes activités. Elle devrait aussi l'assister au quotidien en lui rappelant toutes les tâches qu'il a prévues.

L'étudiant a tendance à arriver en retard, ou carrément à rater ses rendez-vous, car il a prévu autre chose au même moment sans le savoir. Il n'arrive pas à se situer. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre application : à assister l'étudiant et à l'aider à être plus productif et mieux organisé.

## 1.4 UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique et textuel. Il est destiné à décrire des besoins, spécifier et documenter des systèmes, esquisser des architectures logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points de vue. UML unifie également les notations nécessaires aux différentes activités d'un processus de développement d'applications et offre, par ce biais, le moyen d'établir le suivi des décisions prises, depuis l'expression des besoins jusqu'à l'étape de réalisation.[1]

En effet, et comme son nom l'indique, UML n'a pas l'ambition d'être exactement une méthode ; c'est un langage. UML est donc non seulement un outil intéressant, mais une norme qui s'impose en technologie à objets et à la quelle se sont rangés tous les grands acteurs du domaine, acteurs qui ont d'ailleurs contribué à son élaboration. [2]

## 1.5 Application mobile

Une application mobile n'est rien d'autre qu'un logiciel téléchargeable que l'on installe facilement sur nos smartphones(téléphones mobiles intelligents) comme on ferait sur nos ordinateurs.

Il existe trois types d'applications mobiles selon leurs spécificités techniques qui sont :

**Applications Natives :** Ces applications sont liées au système d'exploitation sur lequel elles sont installées car elles utilisent des caractéristiques reliées à celui-ci. Elle sont écrites dans un langage adapté au système d'exploitation en question.

**Applications Web :** Ce sont toutes les applications conçues grâce aux outils de développement web actuels (HTML, CSS, JavaScript..). Elles sont accessible sur tous les mobiles via un navigateur Web ce qui les rend plus intéressante du point de vue financier, car les coûts de développement sont réduits vu qu'on développe une seule application qui est compatible avec tous les smartphones quelque soit leurs systèmes.

**Applications Hybrides :** sont des applications qui incorporent les deux principes de développement précédemment cités. Les caractéristiques des applications web et celles des applications natives. Elles pourront être distribuées sur les plate-formes de téléchargement telles que l'Apple Store (iOS), Play Store (Android) ou encore Windows Store (Windows Phone). L'utilisateur peut donc installer ces applications et consulter leur contenu sans avoir à passer par un navigateur web.

La figure suivante illustre les trois types cités.

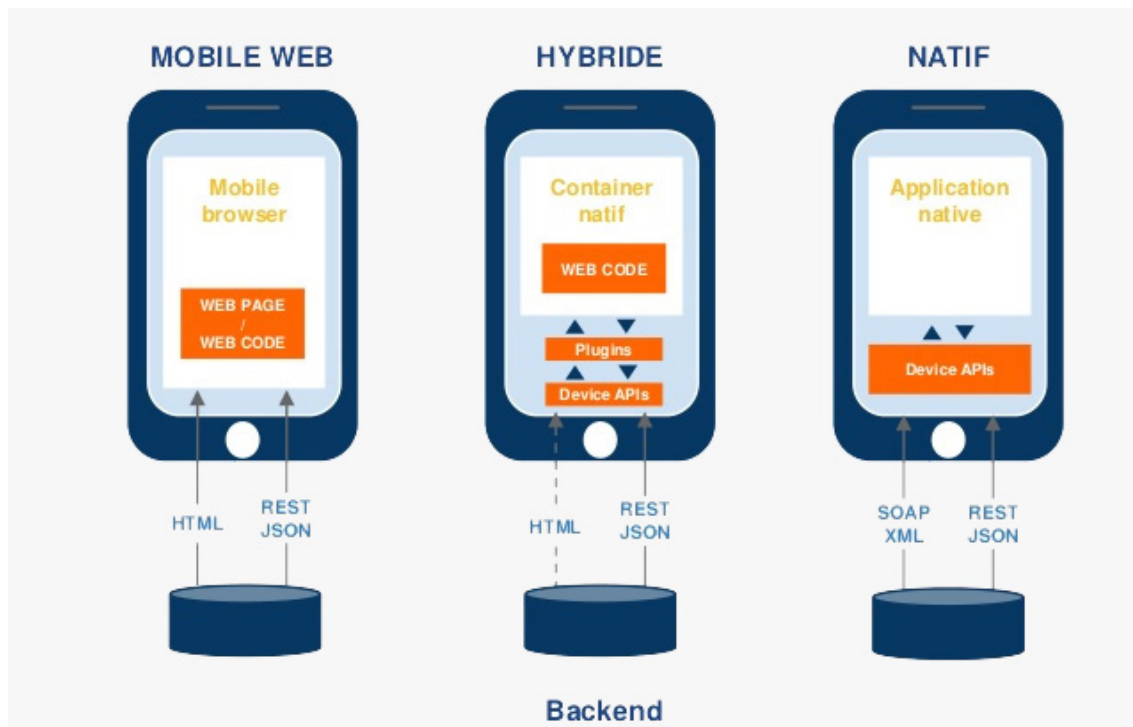


FIGURE 1.1 – Les différents types d’applications.[3]

## 1.6 Cahier des charges

L’application à développer aura pour mission d’offrir une représentation des événements et des activités de l’utilisateur pendant les jours de la semaine. Pour cela, l’application devra offrir les fonctionnalités suivantes :

- Permettre à l’utilisateur d’organiser ses activités et de les regrouper dans de différents calendriers.
- Permettre à l’utilisateur d’ajouter des activités dans les calendriers qui leur conviennent.
- Offrir une interface intuitive à l’utilisateur pour afficher ses activités.
- Générer des alertes/notifications pour les activités préalablement saisies et pour lesquelles l’utilisateur souhaite être rappelé par l’application.

## 1.7 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté le contexte et la problématique abordés dans ce projet. Nous avons défini brièvement le langage UML et les applications mobiles et rédigé un cahier des charges incluant les besoins à satisfaire les besoins auxquels notre application est censée répondre. Dans le chapitre suivant, nous entamerons la phase d’analyse et de conception qui va nous permettre de modéliser et de proposer une solution aux besoins préalablement établies dans le cahier des charges.

# Chapitre 2

## Spécification des besoins et conception

### 2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous étudions la spécification et l'analyse des besoins de notre application (besoins fonctionnels, diagramme cas d'utilisation, maquette IHM et navigation, modèle du domaine). Et nous concevrons notre application en utilisant les différents diagrammes UML et nous terminerons par le passage au modèle relationnel qui nous permettra d'implémenter notre base de données.

### 2.2 Spécification et analyse des besoins

C'est une phase décisive du processus de développement d'une application. Elle permet d'identifier les acteurs, de formaliser les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et de déduire les différents cas d'utilisation à partir des besoins fonctionnels.

#### 2.2.1 Identification des besoins

**Besoins fonctionnels** Permettre à l'utilisateur d'ajouter des événements et de les administrer dans des calendriers qu'il aurait préalablement pris le soin de créer selon ses besoins. Il devra être rappelé et informé des événements pour lesquels il aurait défini les alertes, et ce même lorsque l'application n'est pas active. Avoir une représentation détaillée de son emploi du temps général (tous les calendriers) ou d'un seul calendrier à la fois (Exemple : limiter l'affichage des activités sportives). Adapter la représentation pour afficher une seule journée, 3 jours, une semaine, et finalement permettre à l'utilisateur de modifier à tout moment les informations déjà saisies.

**Besoins non fonctionnels** L'application doit remplir des critères non fonctionnels comme :

- La fiabilité : L'utilisateur devra recevoir des alertes programmées même si l'application cesse de fonctionner.
- L'utilisabilité : L'utilisateur doit pouvoir maîtriser le fonctionnement de l'application facilement et rapidement.

- Performance : On est amené à vérifier notre emploi du temps plusieurs fois par jour. L'application doit être rapidement accessible pour ne pas contrarier l'utilisateur.

### 2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation sont des diagrammes utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'une application. Ils permettent de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins. Il s'agit donc de la première étape UML d'analyse d'un système[3]. Les éléments d'un diagramme de cas d'utilisation sont :

**Acteur :** Un acteur est l'idéalisation d'un rôle joué par une personne externe, un processus ou une chose qui interagit avec un système. On le représente par un petit bonhomme avec son nom inscrit en dessous.

**Cas d'utilisation :** est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de l'extérieur. Il réalise un service de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui l'initie. Un cas d'utilisation modélise donc un service rendu par le système, sans imposer le mode de réalisation de ce service. On se représente par une ellipse contenant le nom du cas.

**Relations d'association :** Une relation d'association est un chemin de communication entre un acteur et un cas d'utilisation et est représenté par un trait continu.

Dans ce qui suit, nous décrivons le diagramme de cas d'utilisation de l'utilisateur(unique acteur) de l'application.

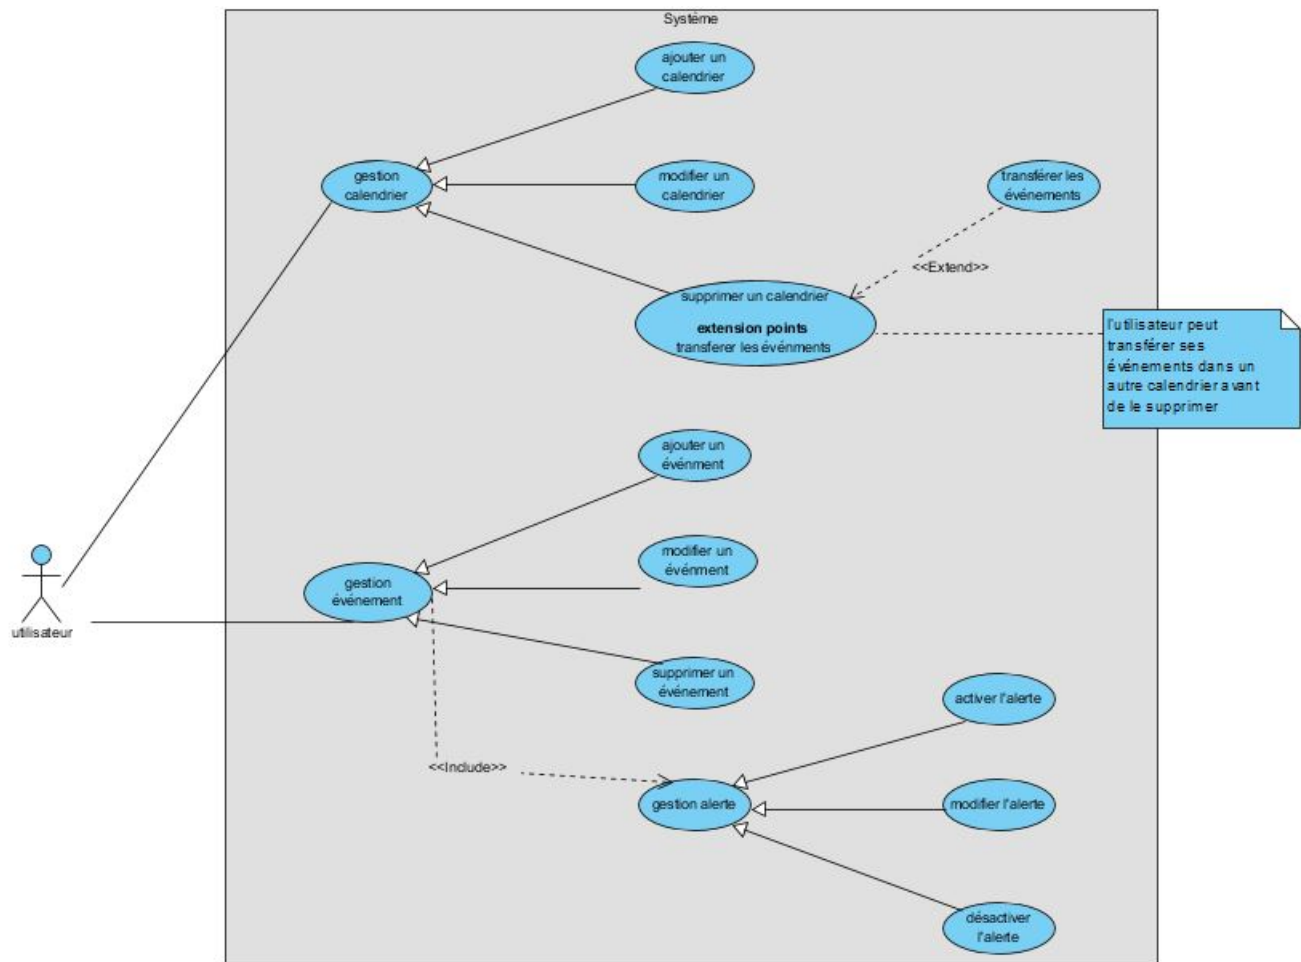


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation.

Le diagramme de la Figure 2.1 représente les différents cas d'utilisation associés à l'utilisateur. Ce dernier peut librement gérer ses calendriers et ses événements. La suppression d'un calendrier peut être étendue par un « transférer les événements ». La gestion d'un événement inclut automatiquement « la gestion de l'alerte ».

### 2.2.3 Maquettes IHM et navigation

Une maquette est un produit jetable permettant aux utilisateurs d'avoir une vue concrète mais non définitive des interfaces de la future application. On parle aussi de prototypage d'IHM (Interface Homme Machine). Une maquette permet de bien cerner les fonctionnalités de l'application à réaliser.[4]



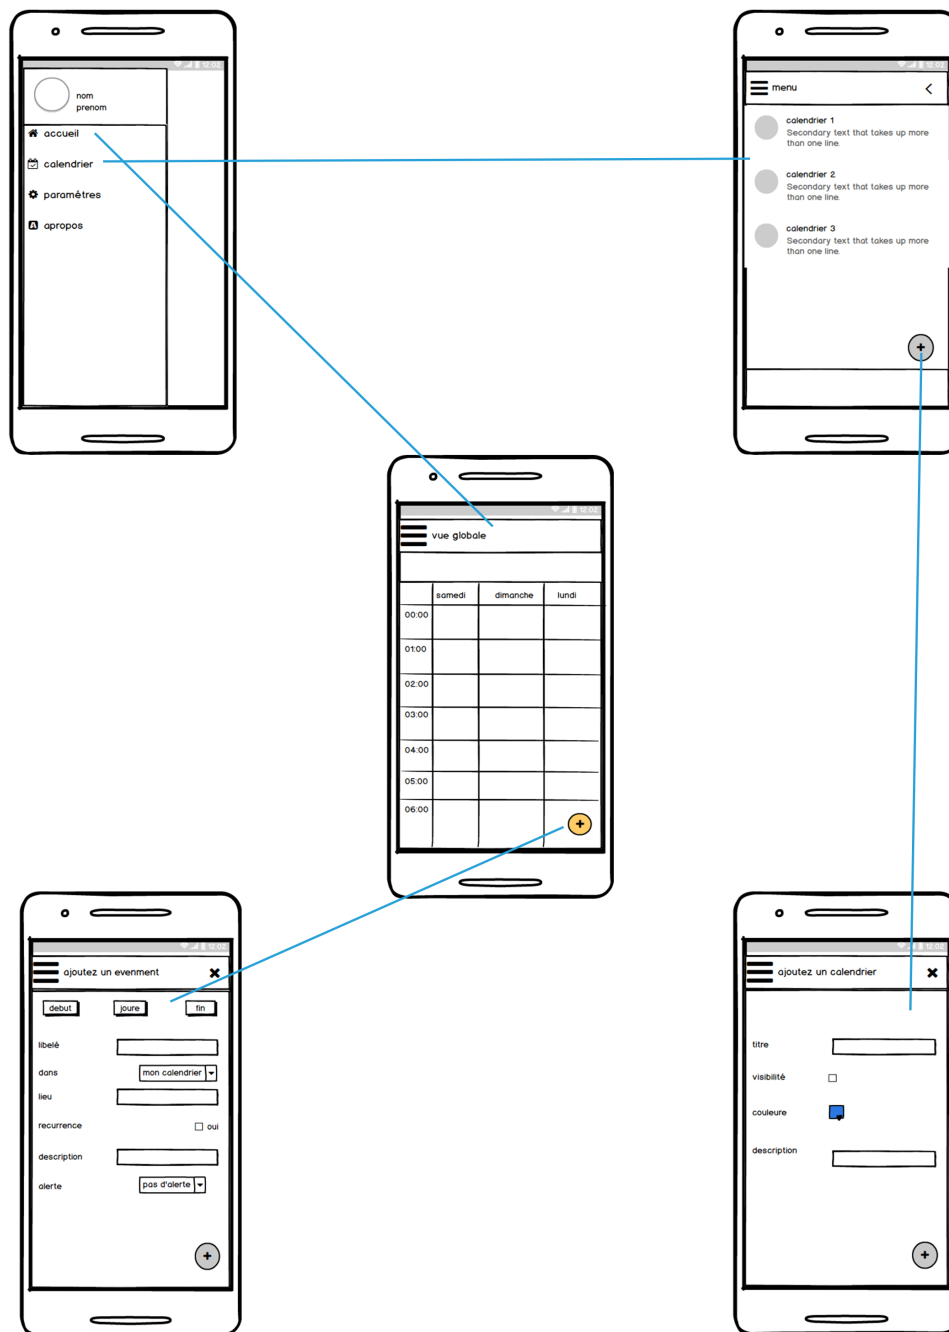


FIGURE 2.2 – Maquette IHM et navigation

La Figure 2.2, on présente les interfaces principales et les liens qui les relient. Nous remarquons que ces interfaces sont simples, minimalistes, et intuitives, ce qui à notre sens, est capital pour une

utilisation fluide et rapide.

## 2.2.4 Le modèle du domaine

La modélisation des besoins par des cas d'utilisation s'apparente à une analyse fonctionnelle classique. L'élaboration du modèle des classes du domaine permet d'opérer une transition vers une véritable modélisation objet. L'analyse du domaine est une étape totalement dissociée de l'analyse des besoins. Elle peut être menée avant, en parallèle ou après cette dernière.[2] La Figure 2.4 détaille le modèle du domaine de l'application à réaliser.

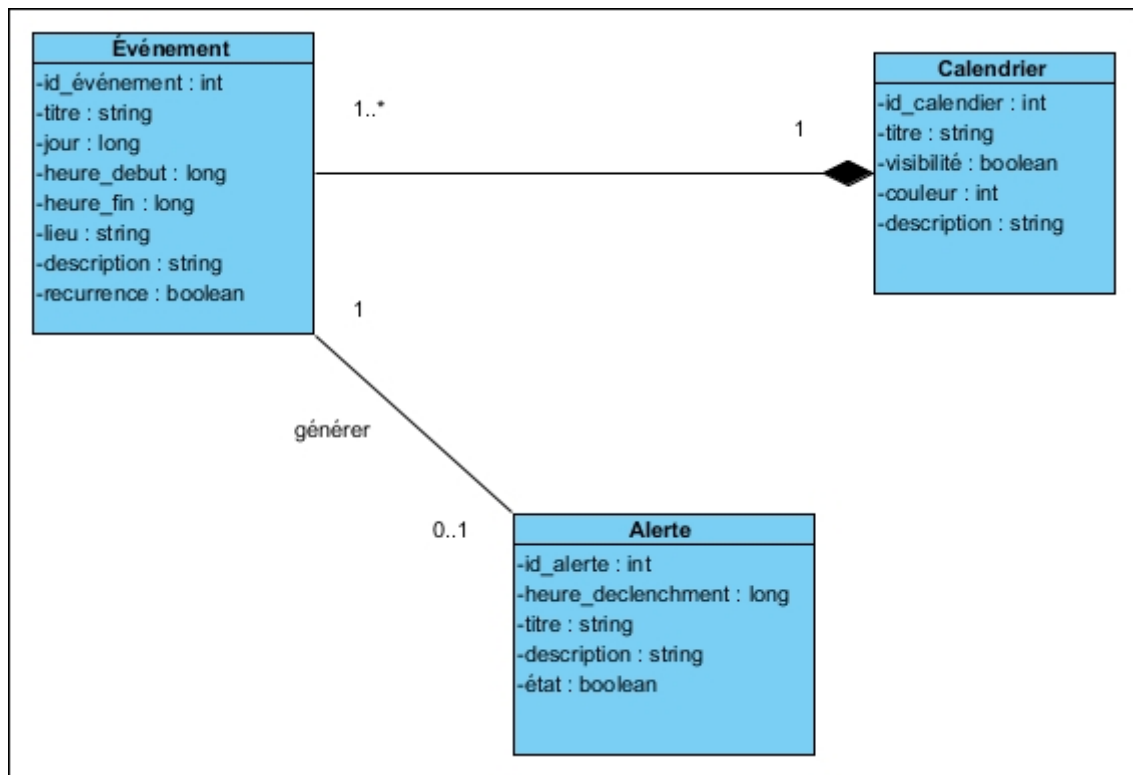


FIGURE 2.3 – Modèle du domaine.

## 2.2.5 Diagramme des classes participantes (DCP)

Les règles : Pour compléter ce travail d'identification, nous ajouterons des attributs et des opérations dans les classes d'analyse, ainsi que des associations entre elles.

- Les contrôles ne possèdent que des opérations. Ces opérations montrent la logique de l'application, les règles transverses à plusieurs entités, simplement dit les comportements du système informatique.
- Les dialogues possèdent des attributs et des opérations. Les attributs représenteront des champs de saisie ou des résultats. Les résultats seront distingués en utilisant la notation de l'attribut dérivé. Les opérations représenteront des actions de l'utilisateur sur l'IHM.

— les classes entités réalisées à partir du modèle du domaine.

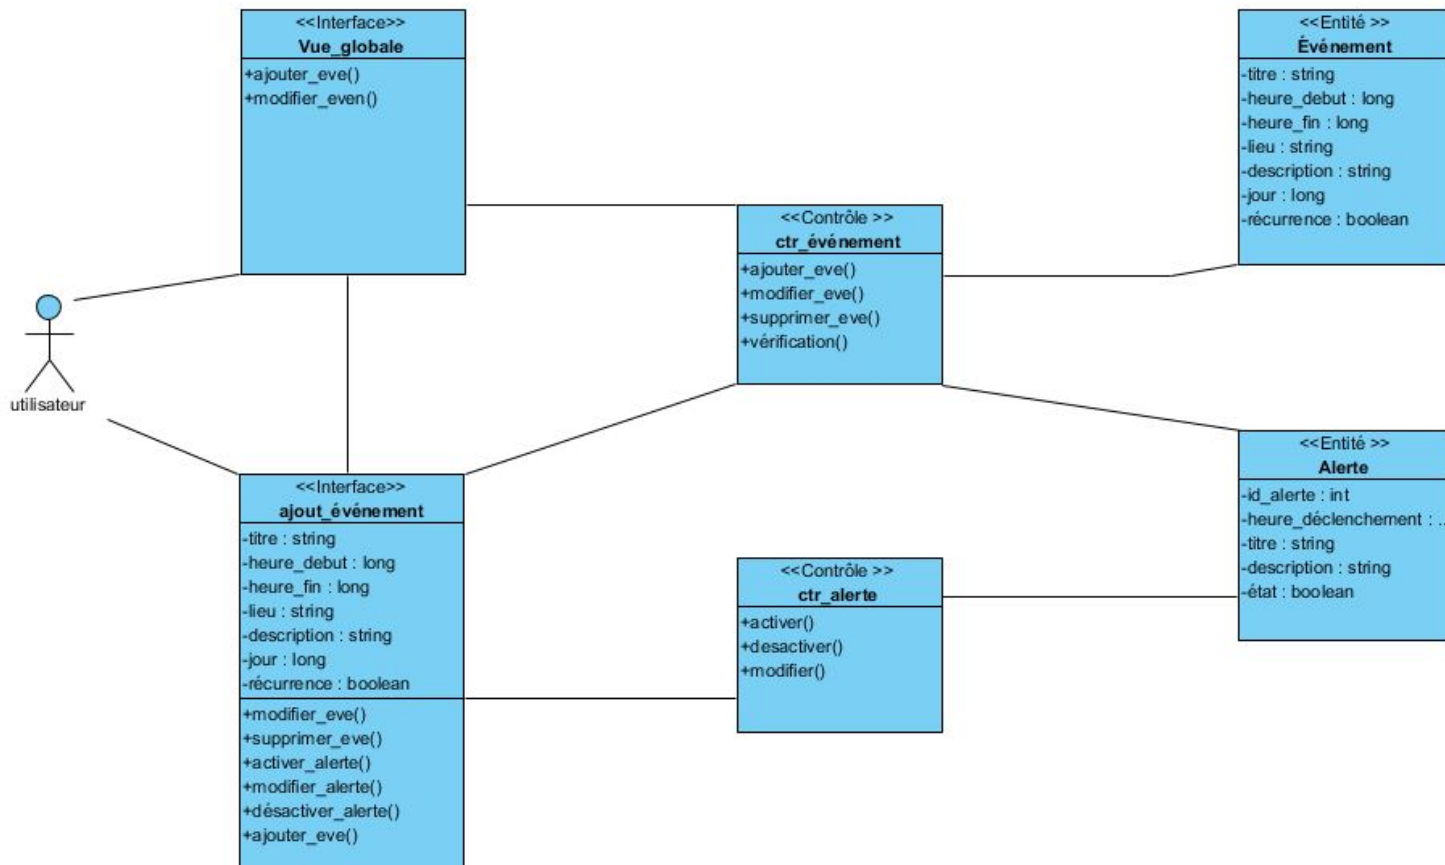


FIGURE 2.4 – Diagramme de classes participantes «Ajout événement».

## 2.3 Conception

Après avoir tracé les grandes lignes de phase de spécification de besoins, mettons l'accent maintenant sur une phase fondamentale dans le cycle de vie d'un logiciel : la phase de conception. Dans cette section, nous présenterons les différents diagrammes d'interaction. Et élaborerons le modèle relationnel.

### 2.3.1 Diagramme d'interactions

Ces diagrammes permettent de modéliser comment les objets communiquent entre eux [5]. Pour cela, nous utiliserons encore les trois types de classes d'analyse. L'on représente les interactions dans un format où chaque nouvel objet est ajouté en haut à droite. On représente la ligne de vie de chaque objet par un trait pointillé vertical. Cette ligne de vie sert de point de départ ou d'arrivée à

des messages représentés eux-mêmes par des flèches horizontales. Par convention, le temps coule de haut en bas. Il indique ainsi visuellement la séquence relative des envois et réceptions de messages.

Par soucis de brièveté, nous n'incluons deux diagrammes : Celui de l'ajout d'un événement, et celui de la suppression d'un calendrier.

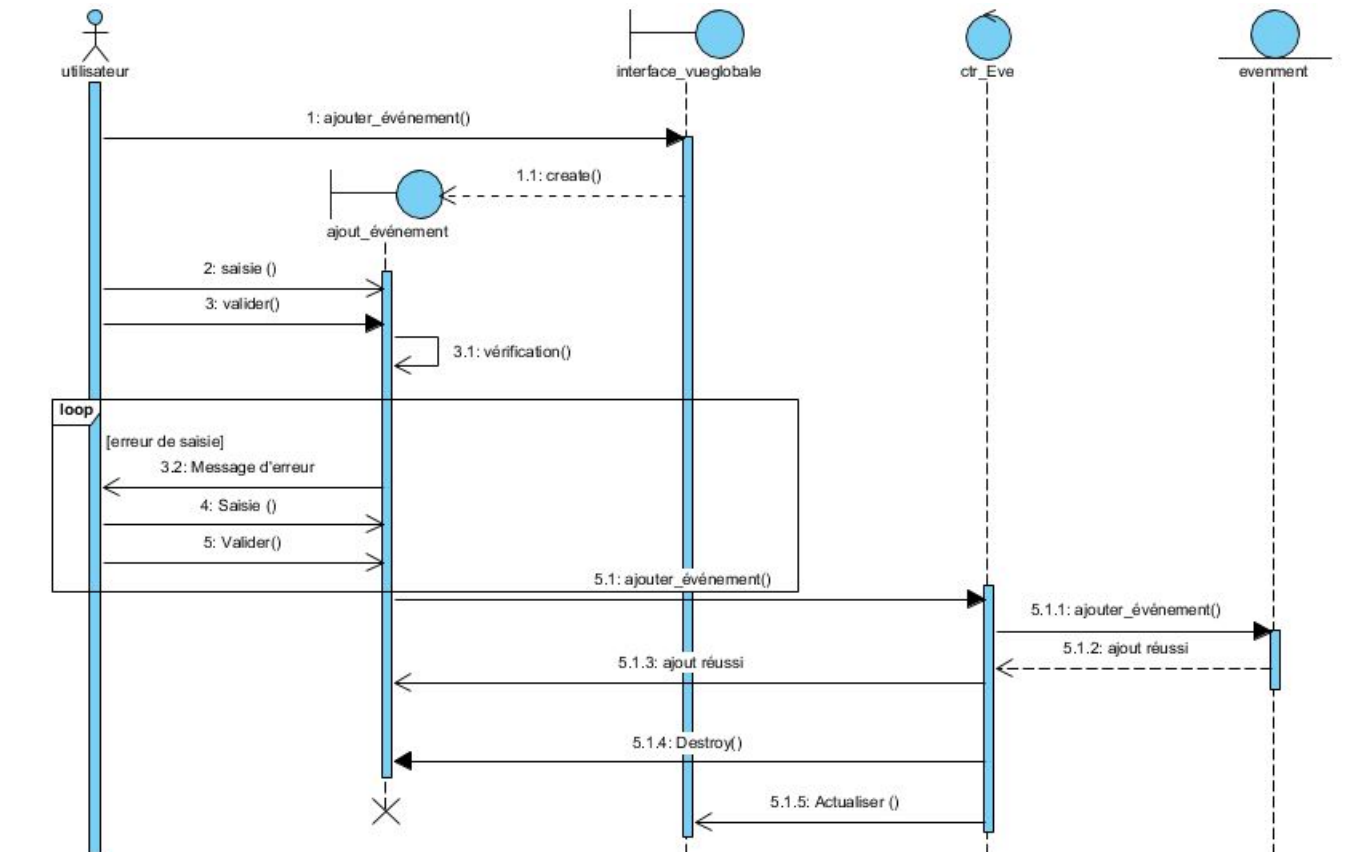


FIGURE 2.5 – Diagramme d'interaction «Ajout événement».

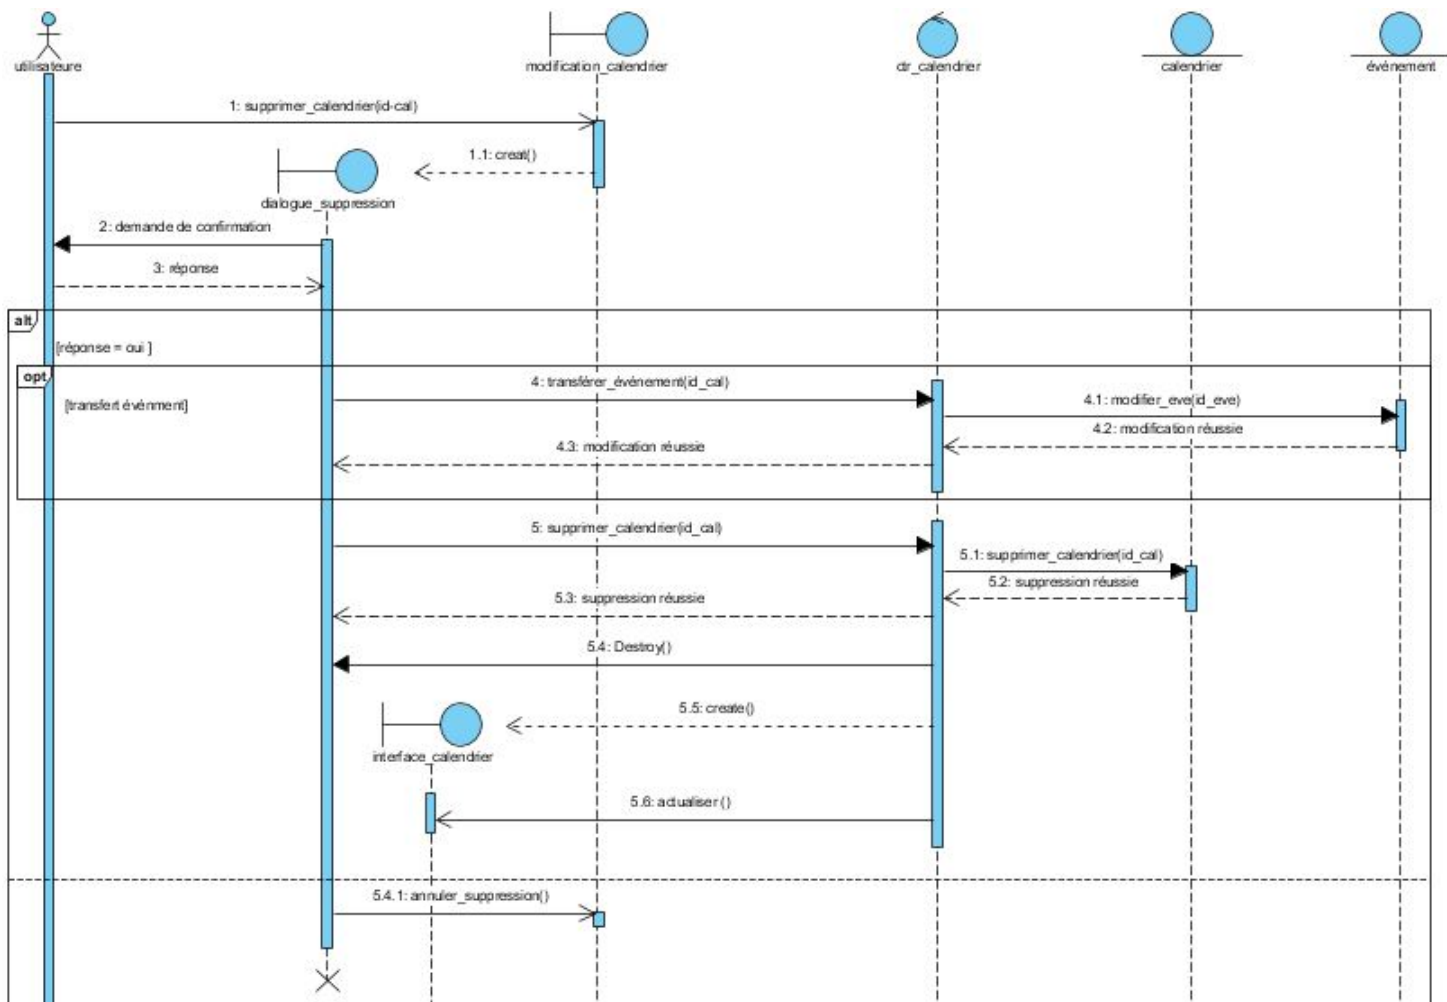


FIGURE 2.6 – Diagramme d'interaction «Suppression d'un calendrier».

### 2.3.2 Modèle relationnel

Le modèle relationnel représente la base de données comme un ensemble de tables, sans préjugés de la façon dont les informations sont stockées dans la machine. Les tables constituent donc la structure logique du modèle relationnel. Au niveau physique, le système est libre d'utiliser n'importe quelle technique de stockage dès lors qu'il est possible de relier ces structures à des tables au niveau logique. Les tables ne représentent donc qu'une abstraction de l'enregistrement physique des données en mémoire [5].

Dans notre contexte, nous avons établi ce schéma :

- Calendrier(id\_calendrier, titre, visibilité, couleur, description).
- Événement(id\_evenement, titre, jour, heure\_debut, heure\_fin, lieu, description, récurrence, #id\_calendrier, #id\_alerte).
- Alerte(id\_alerte, heure\_declenchement, titre, description, état).

## 2.4 Conclusion

Dans le présent chapitre, nous avons modélisé et défini des solutions satisfaisants aux exigences établies. Ceci est fait, par une spécification et une analyse des besoins puis la réalisation des diagrammes d'interaction et diagramme de classes conception dans la phase de conception. Le prochain chapitre sera consacré à la réalisation de notre application e l'implémentant les solutions proposées.

# Chapitre 3

## Implémentation

### 3.1 Introduction

Ce dernier chapitre est consacré à la partie pratique de la réalisation de notre projet. Dans un premier temps, nous énumérons les différents outils de développement qui nous ont permis de mener à bien notre application mobile. Ensuite, nous présenterons les différents langages de programmation utilisés, les bibliothèques, et enfin les différentes interfaces de notre application.

### 3.2 Environnement de développement

#### 3.2.1 Android Studio

Android Studio est un environnement de développement intégré(EDI) permettant de développer des applications Android. Développé par Google, il se base sur l'EDI IntelliJ de JetBrains. Il offre les outils nécessaires pour développer des applications mobiles natives destinées à Android. Il permet d'éditer des fichiers Java/Kotlin pour la partie programmation et des fichiers XML pour la partie graphique.

#### 3.2.2 Git et GitHub

Git est un logiciel libre de gestion de versions, sous licence GPL2. GitHub est un service web de gestion et d'hébergement de projet de développement logiciel utilisant le logiciel Git(qui, pour l'anecdote, a été racheté par le 4 de ce mois par Microsoft).

Cet outil a été un véritable atout pour notre projet. Il nous a permis de travailler de manière collaborative, sur un code source unique, et de suivre l'évolution du travail de chacun en temps réel. Le lecteur peut accéder et suivre l'évolution de notre dépôt en visitant le lien ci-dessous : <https://github.com/silvermoon06/prototypapp>

## 3.3 Outils de développement

### 3.3.1 SDK de Android

Le SDK (Software Development Kit) d'Android est un ensemble d'outils de développement essentiel au développement d'application mobile sous Android, il inclut de différents outils tel qu'un débogueur, un émulateur basé sur QEMU et un ensemble de bibliothèques logicielles auxquels vient s'ajouter une documentation des plus riches.

### 3.3.2 JDK

Le JDK (Java Development Kit) est un ensemble d'outils et de bibliothèques logicielles destinées à la programmation Java. Il est nécessaire notamment pour la compilation du code Java qui sera transformé en bytecode pour être exécuté par la Java Virtual Machine(JVM).

## 3.4 Langage de programmation

**Java** est un puissant langage de programmation orienté objet. Il a la particularité d'être portable c'est-à-dire qu'il est possible d'exécuter les programmes écrits en Java sous n'importe quel système d'exploitation grâce à la JVM incluse dans le JDK.

**XML** eXtensible Markup Language (Langage de balisage extensible en français) est un métalangage informatique de balisage générique. Il permet de structurer des données grâce à des balises et est utilisé essentiellement pour décrire les interfaces graphiques Android et autres fichiers de données globales.

## 3.5 Persistance des données

Comme nous l'avons vu durant les chapitres précédents, il est primordial de stocker en permanence les données. Ceci dit, une base de données locale est suffisante dans notre contexte.

**SQLite** est un SGBD local qui propose un moteur de base de données relationnelles accessible par SQL.

**Room** est une librairie de base de données développée par Google. Elle est une couche d'abstraction à SQLite. En effet, Room facilite la gestion de la base de données, de sa création à la lecture des données en passant par leur mise à jour de manière fluide tout en exploitant toute la puissance de SQLite. Son principal atout est de détecter les erreurs de SQL à la compilation du code. Elle offre aussi la possibilité d'exécuter les requêtes SQL dans différents Threads évitant ainsi de se surcharger le Thread principal, Elle permet aussi de



mettre en cache des données lors de l'absence d'une connexion Internet. Elle est composée de :

**Entités :** Les entités est l'ensemble de classes qui, au niveau SQLite, correspondent à des tables SQL dans la base de données.

**DAOs(Data Access Objects) :** Ce sont des interfaces qui ont pour rôle de gérer toutes les requêtes SQL, elles agissent comme un intermédiaire entre la base de données et le reste de l'application. Chaque entité doit avoir son propre DAO.

**Base de données :** Elle contient toutes les tables et toutes les données stockées.

La figure suivante résume l'architecture de Room

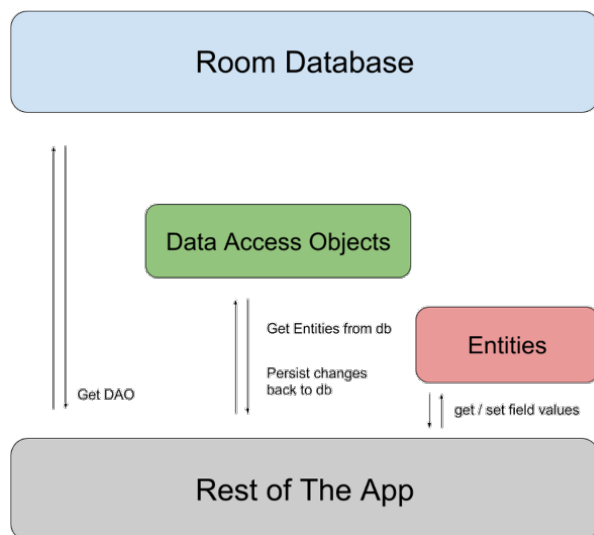


FIGURE 3.1 – Architecture de Room.

## 3.6 Bibliothèques utilisées

**WeekView** est une bibliothèque qui affiche la vue d'un calendrier. Elle a été utile pour l'affichage des événements sur un calendrier, elle implémente également plusieurs fonctionnalités rendant ainsi l'application plus intuitive.

**ColorPicker** est comme son nom l'indique, une bibliothèque qui permet de choisir une ou plusieurs couleurs.

Il est à noter que les bibliothèques utilisées sont libres, open-source, et disponibles sur GitHub.



FIGURE 3.2 – Interface d'accueil

## 3.7 Présentation des interfaces

### 3.7.1 Interface d'accueil

Cette première figure présente l'interface d'accueil. C'est la première interface affichée à l'utilisateur au lancement de l'application. Son principal composant est une vue calendrier qui regroupe les différents événements préalablement ajoutés par l'utilisateur. Chaque événement est affiché avec la couleur du calendrier auquel il appartient. Aussi, nous avons un bouton flottant '+' qui permet d'ajouter des événements, un menu latéral pour naviguer entre les différentes activités de l'application, et enfin un menu qui ouvre une liste déroulante pour changer le type du calendrier.

### 3.7.2 Interface Calendrier

La figure 3.3 représente la liste des calendriers dont un par défaut (Mon calendrier) qui est créé automatiquement lors de l'installation de l'application. Nous avons également d'autres calendriers qui ont été ajoutés par l'utilisateur, ces derniers peuvent être modifiés ou supprimés en appuyant sur le bouton (XXX) qui lui est associé. En appuyant sur l'un des calendriers, l'utilisateur est redirigé vers la vue calendrier contenant seulement les événements qui lui sont affectés. Pour ajouter un calendrier, il suffit d'appuyer sur le bouton '+' pour être redirigé vers l'interface d'ajout d'un calendrier.

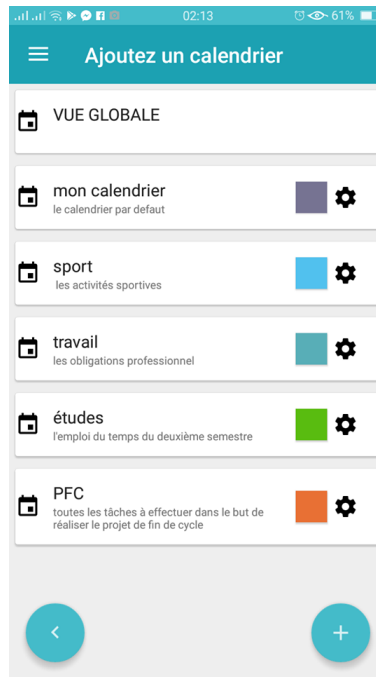


FIGURE 3.3 – Interface calendrier.

### 3.7.3 Interface d'ajout d'événement

La figure ci-dessous représente l'interface d'ajout d'un événement. L'utilisateur est invité à remplir les champs, à choisir à quel calendrier appartient-il et enfin à décider à quel moment il souhaite être alerté, désactiver l'alerte complètement l'alerte, sinon.

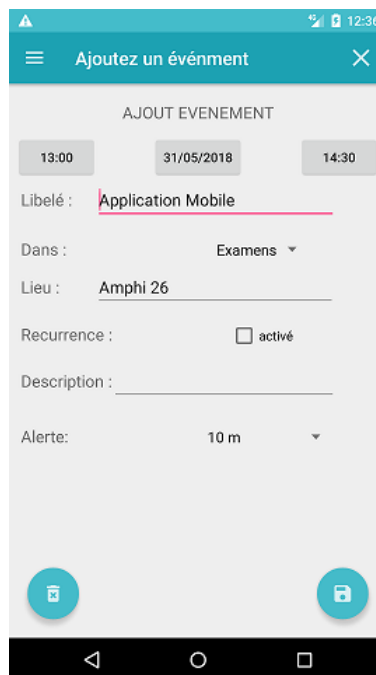


FIGURE 3.4 – Ajout d'un événement.

## 3.8 Conclusion

Dans ce dernier chapitre, nous avons revu notre environnements de développement et décrit les outils utilisés notamment GitHub qui a été un outil clé pour notre travail collaboratif. Nous avons également vu les différents langages de programmation. Concernant la base de données, Room a été un véritable atout avec sa facilité à gérer et à implémenter la base de données. Un gain de temps que l'on attribue, aussi, aux différentes librairies. Enfin, nous avons vu les différentes interfaces principales qui composent notre application.

# Conclusion générale et perspectives

Nous allons faire un récapitulatif des informations énoncée dans ce mémoire. En premier lieu, nous avons présenté le contexte de ce projet et délimiter la problématique qui consiste à l'élaboration d'une application Android pour la gestion du temps de l'étudiant. En ayant recours à UML, nous avons accompli les différentes tâches d'analyse et de conception en essayant au mieux de donner des solutions simples mais efficace. Suite à ça, nous avons commencé à implémenter ces dernières en utilisant de différents outils tel que Android Studio comme environnement de développement, JAVA et XML en tant que langage, GitHub ainsi que Git comme outil de travail collaboratif et des différentes librairies Open Source (Colorchoser, Weekview).

Nous avons réussi à concevoir une application qui donne la possibilité à l'étudiant d'introduire ses activités dans de différents calendriers et de recevoir des notifications, d'avoir une vue détaillée sur un ou plusieurs jours de son emploi du temps tout en ayant la possibilité de modifier à tout moment. L'application obtenue peut être utilisée par tout le monde ayant besoin de gérer son temps et de mieux s'organiser et ne demande pas un grand temps d'adaptation.

Néanmoins, la solution proposée a ses limites l'impossibilité en son état actuel de gérer des événements qui s'étalent de plus d'une journée.

En guise de perspective, nous travaillons sur la possibilité d'inclure une note vocale dans l'événement afin d'offrir à l'utilisateur un autre moyen autre que la saisie d'enregistrer des informations complémentaires. Aussi, relier l'application à un compte Gmail afin d'avoir accès à tout moment à l'emploi du temps sur tous les appareils mobiles utilisant ce même compte (Synchronisation des calendriers).

Ce projet a été pour nous une occasion de mettre en pratique toutes les connaissances acquises au cours de ce cycle et d'avoir un aperçu sur le métier de développeur tout en acquérant de nouvelles compétences et informations, car à l'issue de ce travail, nous avons appris à travailler de manière collaborative et à utiliser Android Studio, Visual Paradigm, Git/GitHub...etc.

# Bibliographie

- [1] PASCAL ROQUES, *UML 2 Modéliser une Application Web*, 4<sup>e</sup> édition, Eyrolles, Paris, 2008.
- [2] LAURENT AUDIBERT, *UML 2 de l'apprentissage à la pratique*, Publié le 31 octobre 2006 - Mis à jour le 12 janvier 2009 ,sur :[https ://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/](https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/)
- [3] TAKTIL CUMMUNICATION, *application mobile définition et typologie*, publier le 01/07/2016 a 09 :00 sur [https ://www.taktilcommunication.com/blog/applications-mobile/definition-typologie-applications-mobiles.html](https://www.taktilcommunication.com/blog/applications-mobile/definition-typologie-applications-mobiles.html)
- [4] LAURENT AUDIBERT, *UML 2 : de l'apprentissage à la pratique*, Ellipse, 2<sup>e</sup>, 2009
- [5] [http ://niedercorn.free.fr/iris/iris1/uml/uml10.pdf](http://niedercorn.free.fr/iris/iris1/uml/uml10.pdf).
- [6] [http ://www.ai.univ-paris8.fr/lysop/bd/seance4-ModeleRel.pdf](http://www.ai.univ-paris8.fr/lysop/bd/seance4-ModeleRel.pdf).
- [7] [http ://tvaira.free.fr/dev/fiches/fiche-c16-diagramme\\_classes\\_conception.pdf](http://tvaira.free.fr/dev/fiches/fiche-c16-diagramme_classes_conception.pdf).

# Annexe

# Résumé

Texte en français ...

***Mots clés :*** *mot clé 1, mot clé 2, mot clé 3, mot clé 4, mot clé 5*

# Abstract

Texte en anglais ...

***Keywords :*** *mot clé 1, mot clé 2, mot clé 3, mot clé 4, mot clé 5*