cockpit
IT Service Manager

Sommaire :

Étape 1 – installation de Cockpit..... 2
Étape 2 – le serveur 4

Étape 1 – installation de Cockpit

Cockpit est un outil qui permet d'administrer un serveur Linux depuis un navigateur web. Il offre une interface graphique simple pour gérer le système sans utiliser le terminal. Grâce à Cockpit, on peut surveiller les ressources, gérer les utilisateurs, contrôler les services et faire des mises à jour.

Sur une Debian 13, on se connecte en mode administrateur avec tous les droits et on n'oublie pas de faire des mises à jour.

- **Su –**
- **Apt update && pat upgrade -y**

```
imane@debian13:~$ su
Mot de passe :
root@debian13:/home/imane# apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Atteint : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Tous les paquets sont à jour.
```

On regarde également la version de Debian pour savoir quel cockpit on va installer.

On installe Cockpit via une backports

- **Echo 'deb https://deb.debian.org/debian trixie-backports main' > /etc/apt/sources.list.d/backports.list**

Echo '…' : affiche le texte entre guillemets sur la sortie standard **>** : redirection envoie de la sortie de la commande vers un fichier **/etc/apt/sources.list/backports.list** : fichier de destination, nouvelle source de paquet pour gestionnaire APT de Debian

```
echo 'deb https://deb.debian.org/debian trixie-backports main' > /etc/apt/sources.list.d/backports.list
```

```
apt update
```

On active le service au démarrage, le service se lancera automatiquement à chaque démarrage du système.

- **Systemctl enable cockpit.socket**

```
systemctl enable cockpit.socket
```

On redémarre immédiatement le service, elle s'arrête puis se relance tout de suite sans attendre un redémarrage de la machine.

- **Systemctl restart cockpit.socket**

```
systemctl start cockpit.socket
```

Étape 2 – le serveur

Notre compte utilisateur est certes en mode administrateur dans notre serveur Debian mais dans le serveur cockpit il est en utilisateur limité donc on se met en mode administrateur.

- **Adduser Imane sudo**

```
adduser imane sudo
```

On redémarre le service pour prendre en compte les changements.

```
systemctl restart cockpit.service
```

Sur le navigateur de notre choix, on peut l'adresse ip de notre serveur ainsi ::9090 qui est l'interface web de Cockpit écoute sur le port 9090



Ensuite, o doit s'identifier avec notre identification et notre mot de passe

Login : Imane

Mot de passe :root

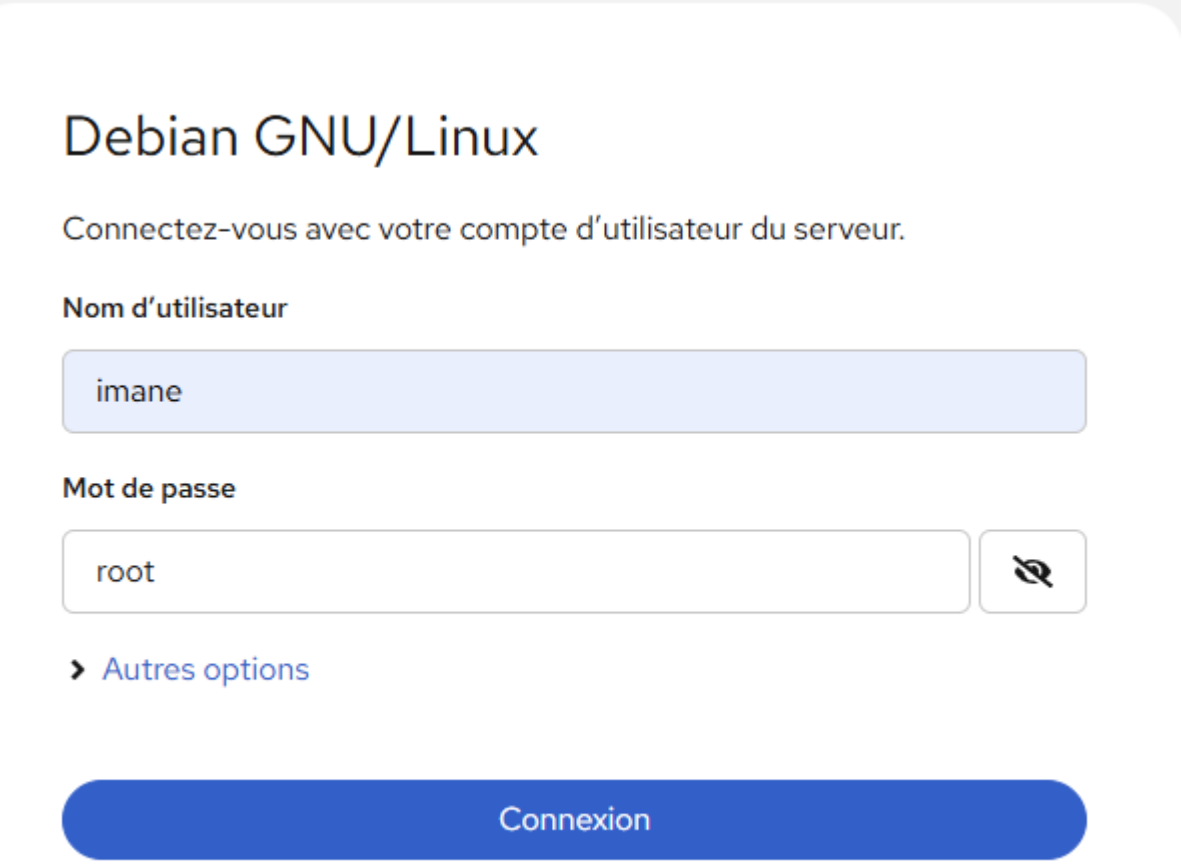

En haut à droite, il y a une petite icône avec l'accès limité qu'on va appuyer dessus pour nous mettre plus de droit.

On doit mettre le mot de passe de notre administrateur avec tous les droits

Mot de passe : root

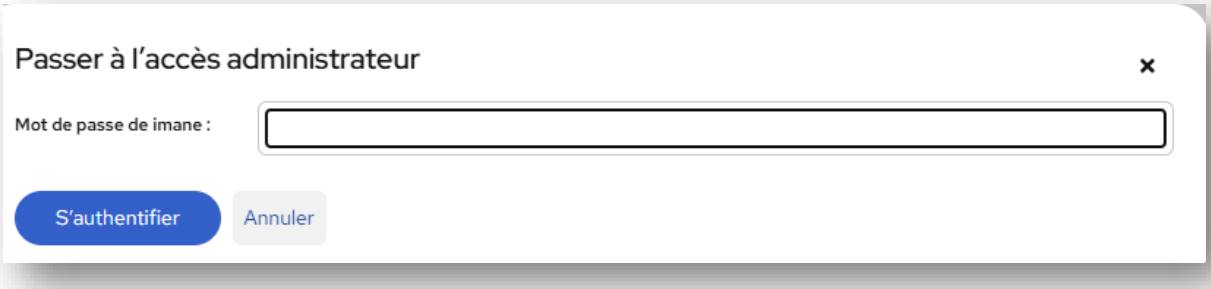

À notre gauche, il y'a toutes les possibilités de ce serveur, on peu voir qui est connecté avec notre nom et le nom du serveur.

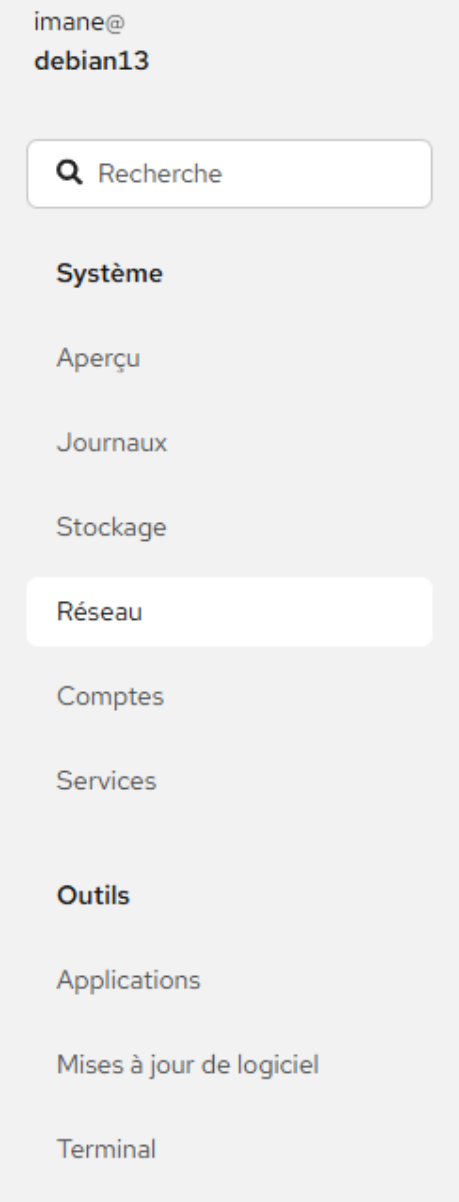

Exemple d'onglet :

debian13 Debian GNU/Linux 13 (trixie) en cours d'exécution

Redémarrer

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

Santé

Le système est à jour

Dernière connexion réussie : 06 nov., 16:43
de ::ffff:172.20.34.12 sur web console
Afficher l'historique des connexions

Utilisation

CPU	1% de 4 CPUs
Mémoire	2,1 / 14 GiB

Voir les métriques et l'historique

Informations sur le système

Modèle	innotek GmbH VirtualBox
ID machine	9028da06221642c4aa97410609bd8f3a
Allumé depuis	il y a 53 minutes

Voir les détails du matériel

Configuration

Nom d'hôte	debian13 modifier
Heure système	6 nov. 2025, 16:48
Domaine	Joindre un domaine
Profil de performance	aucun
Clés Secure Shell	Afficher les empreintes

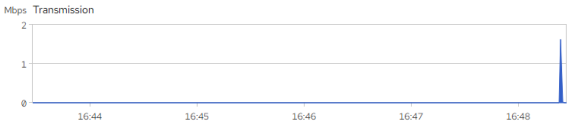

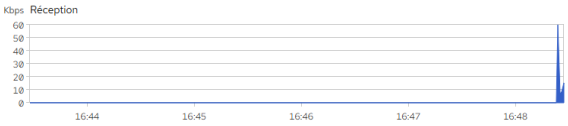

Interfaces

Ajouter un VPN | Ajouter un lien | Ajouter une équipe | Ajouter un pont | Ajouter un VLAN

enp0s3 Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter) e1000 08:00:27:F9:60:71

État	172.20.133.133/16
Opérateur	1 Gbps
Général	☑ Connecter automatiquement
IPv4	Adresse 172.20.133.133/16 via 172.20.254.254 modifier
IPv6	Désactivé modifier
MTU	Automatique modifier

Groupes

sudo: 1 | root: 1 | nogroup: 6 | 63 plus...

Créer un nouveau groupe

Comptes

Recherche par nom, g... | Créer un nouveau compte

Nom d'utilisateur	Nom complet	ID	Dernier actif	Groupe
imane Votre compte	imane	1000	Connecté	admin (sudo), audio, lpadmin, plugdev, scanner, bluetooth, cdrom, dip, floppy, imane, netdev, users, video
root	root	0	Connecté	admin (root)