

# Архитектурная документация

## Design Documents

Юрий Литвинов  
yurii.litvinov@gmail.com

20.03.2019г

# Design Document, что это и зачем

- ▶ Основной продукт работы архитектора
- ▶ Представляет и объясняет основные принятые архитектурные решения
  - ▶ НЕ набор UML-диаграмм
- ▶ Решение проблемы “Architecture By Implication”
- ▶ Наличие хорошего диздока может сократить затраты на кодирование
  - ▶ в разы

# Design Document, что это и зачем

- ▶ В индустриальной практике он часто неформально, но обязательно присутствует — как правило, это набор вики-страниц, иногда встречаются формальные документы
- ▶ Чеклист, позволяющий проверить, что обо всём подумали и всё служит какой-то осмысленной цели
- ▶ Не путать с Game Design Document (хотя он служит тем же целям и очень похож по структуре)

# Как писать

- ▶ Достаточно подробно, чтобы при программировании не требовалось принимать важных архитектурных решений
- ▶ Разные *точки зрения*, предназначенные для разных аудиторий
  - ▶ Даже для одной целевой аудитории используется несколько точек зрения, например, статическая структура, поведение, схема БД и требования
- ▶ Рекомендуется использовать диаграммы для иллюстрации архитектуры

# Как писать

- ▶ Должен документировать не только принятые решения, но и:
  - ▶ Альтернативы
    - ▶ Чётко формулировать, что в итоге решили
  - ▶ Преимущества принятого решения
  - ▶ Риски
  - ▶ Связь с требованиями
- ▶ Должны быть *полнота* и *консистентность*
- ▶ Стандарты IEEE 1016-2009 и ISO/IEC/IEEE 42010:2011

# Типичное содержание документа

- ▶ Различная служебная информация
- ▶ Общие сведения о системе (несколько абзацев)
  - ▶ Назначение
  - ▶ Границы системы (Scope)
  - ▶ Контекст, в котором существует система
- ▶ Architectural drivers

# Architectural drivers


- ▶ Architectural drivers — ключевые требования, определяющие архитектуру
- ▶ Бывают:
  - ▶ Технические ограничения
  - ▶ Бизнес-ограничения
  - ▶ Качественные характеристики системы
    - ▶ Сопровождаемость, расширяемость и т.д.
    - ▶ Масштабируемость, производительность
    - ▶ Безопасность
  - ▶ Ключевые функциональные требования

# Типичное содержание документа


- ▶ Views (каждый из которых — экземпляр Viewpoint-a)
  - ▶ Требования, роли и случаи использования
  - ▶ Структура системы
  - ▶ Поведение системы
  - ▶ Структура данных
  - ▶ ...
- ▶ Причины принятых решений, за/против
  - ▶ Эта информация обычно приводится и во viewpoint-ax, тут summary



# IEEE 1016, концепции документа

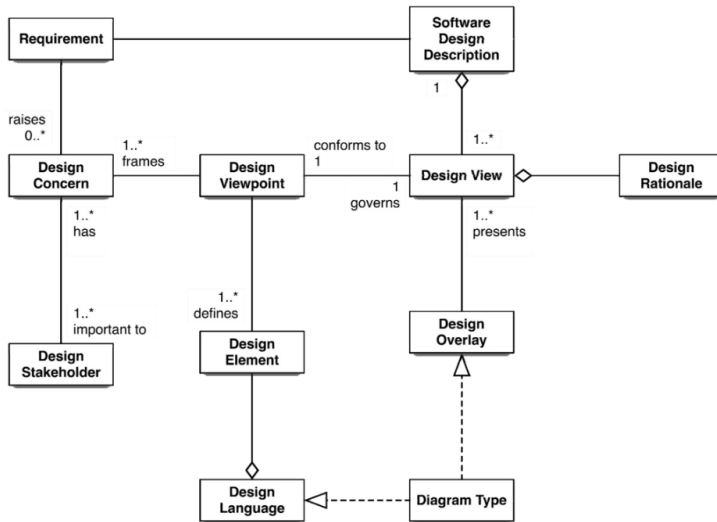

# IEEE 1016, элементы архитектуры

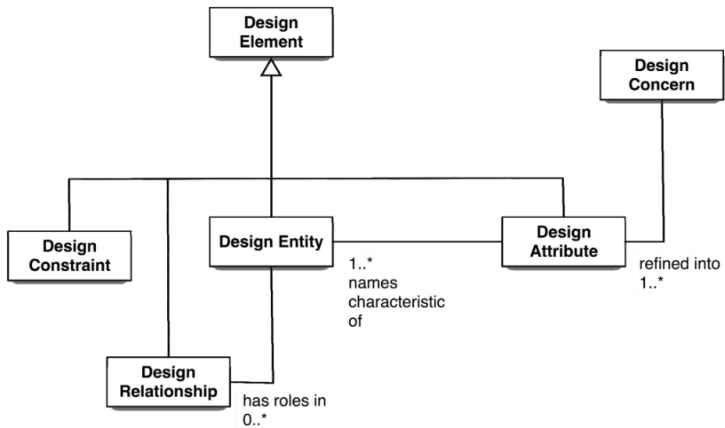


# IEEE 1016, точки зрения

- ▶ Всего выделено 12 точек зрения
  - ▶ Контекст
  - ▶ Композиция
  - ▶ Логическая структура
  - ▶ Зависимости
  - ▶ Информационная структура
  - ▶ Использование шаблонов
  - ▶ Интерфейсы
  - ▶ Структура системы
  - ▶ Взаимодействия
  - ▶ Динамика состояний
  - ▶ Алгоритмы
  - ▶ Ресурсы
- ▶ Все точки зрения в документе не обязательны
  - ▶ Тем не менее, есть требование полноты
- ▶ Есть ещё overlays — виды с дополнительной информацией

# Контекст системы

- ▶ Назначение — описывает, что система должна делать, фиксирует окружение системы. Состоит из сервисов и акторов, которые могут быть связаны информационными потоками. Система представляет собой “чёрный ящик”
  - ▶ Может быть определён Deployment overlay
    - ▶ Может быть отдельным видом, если аппаратное обеспечение — часть разработки
- ▶ Соображения — функциональные требования, роли, границы системы
  - ▶ Корень иерархии уточняющих дизайн системы видов, стартовая точка при проектировании системы
- ▶ Типичные языки — диаграмма активностей UML, IDEF0 (SADT)


# IDEF0, пример диаграммы верхнего уровня



# Композиция

- ▶ Назначение — на самом деле, “декомпозиция”, описывает крупные части системы и их предназначение
- ▶ Соображения — локализация и распределение функциональности системы по её структурным элементам, impact analysis, переиспользование (в том числе, покупка компонентов), оценка, планирование, управление проектом, инструментальная поддержка (репозитории, трекер и т.д.)
- ▶ Типичные языки — диаграммы компонентов UML, IDEF0, Structure Chart

# Structure Chart, пример

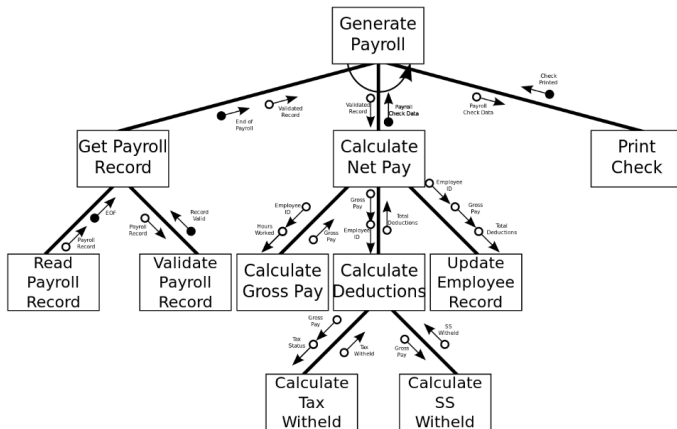

# Логическая структура

- ▶ Назначение — структура системы в терминах классов, интерфейсов и отношений между ними
  - ▶ Используются также примеры экземпляров классов для пояснения решений
- ▶ Соображения — разработка и переиспользование
  - ▶ Разделение на то, что можно взять и приспособить, и то, что придётся написать
- ▶ Типичные языки — диаграммы классов UML, диаграммы объектов UML




# Зависимости

- ▶ Назначение — определяет связи по данным между элементами
  - ▶ Разделяемая между элементами информация, порядок выполнения и т.д.
- ▶ Соображения — анализ изменений, идентификация узких мест производительности, планирование, интеграционное тестирование
- ▶ Типичные языки — диаграммы компонентов UML, диаграммы пакетов UML


# Информационная структура

- ▶ Назначение — определяет персистентные данные в системе
- ▶ Соображения — информация, которую требуется хранить, схема БД, доступ к данным
- ▶ Типичные языки — диаграммы классов UML, IDEF1x, ER, ORM

# IDEF1x, пример диаграммы

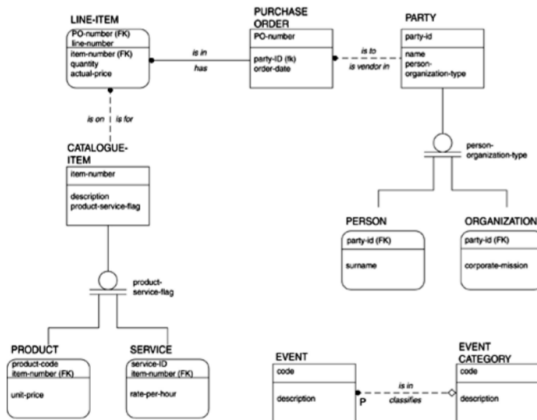

# ORM, пример диаграммы

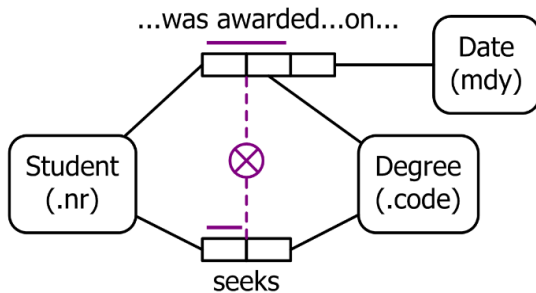

# Использование шаблонов

- ▶ Назначение — документирование использования локальных паттернов проектирования
- ▶ Соображения — переиспользование на уровне идей и архитектурных стилей
- ▶ Типичные языки — диаграммы классов UML, диаграммы пакетов UML, диаграммы коллабораций UML

# Интерфейсы

- ▶ Назначение — специфицирует информацию о внешних и внутренних интерфейсах, не прописанную явно в требованиях
  - ▶ Пользовательский интерфейс рассматривается отдельным видом в рамках этой точки зрения
- ▶ Соображения — договорённости о конкретных схемах взаимодействия компонентов, позволяющие разрабатывать и тестировать их независимо
- ▶ Типичные языки — IDL, диаграммы компонентов UML, макеты пользовательского интерфейса, неформальные описания сценариев использования

# Структура системы

- ▶ Назначение — рекурсивное описание внутренней структуры компонентов системы
- ▶ Соображения — структура системы, переиспользование
- ▶ Типичные языки — диаграммы композитных структур UML, диаграммы классов UML, диаграммы пакетов UML

# Взаимодействия







- ▶ Назначение — описывает взаимодействие между сущностями: почему когда, как и на каком уровне выполняется взаимодействие
- ▶ Соображения — распределение ответственностей между участниками взаимодействия, определение протоколов взаимодействия
- ▶ Типичные языки — диаграммы композитных структур UML, диаграммы взаимодействия UML, диаграммы последовательностей UML



# Динамика состояний

- ▶ Назначение — описание состояний и правил переходов между состояниями в реактивных системах
- ▶ Соображения — поведение системы, включая внутренние состояния, события и логику переходов
- ▶ Типичные языки — диаграммы конечных автоматов UML, диаграммы Харела, сети Петри

# Сети Петри, пример



© Murata Tadao. Petri nets: Properties, analysis and applications

# Алгоритмы

- ▶ Назначение — описывает в деталях поведение каждой сущности, логику работы методов
- ▶ Соображения — анализ эффективности работы программы, реализация, юнит-тестирование
- ▶ Типичные языки — диаграммы активностей UML, псевдокод, настоящие языки программирования

# Ресурсы

- ▶ Назначение — описывает использование внешних ресурсов (как правило, аппаратных или третьесторонних сервисов)
- ▶ Соображения — эффективность работы программы, доступность и эффективность использования ресурсов
- ▶ Типичные языки — диаграммы развёртывания UML, диаграммы классов UML, OCL

# Примеры

- ▶ Формальные документы:

- ▶ [http://robotics.ee.uwa.edu.au/courses/design/examples/example\\_design.pdf](http://robotics.ee.uwa.edu.au/courses/design/examples/example_design.pdf)
- ▶ <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1005/1005.0595.pdf>

- ▶ Неформальные документы:

- ▶ <https://github.com/aspnet/EntityFramework/wiki/Design-Documents>
- ▶ <https://github.com/golang/proposal>

# Домашнее задание: Roguelike

- ▶ Жанр компьютерных игр, назван в честь игры Rogue, 1980 года выхода
- ▶ Характеризуется:
  - ▶ Простой тайловой или консольной графикой
  - ▶ Активным использованием случайной генерации
  - ▶ Перманентной смертью персонажа и невозможностью загрузить предыдущее сохранение
  - ▶ Чрезвычайно развитым набором игровых правил
  - ▶ Высокой свободой действий персонажа (“игры-песочницы”)
- ▶ Примеры:
  - ▶ <https://en.wikipedia.org/wiki/NetHack>
  - ▶ [https://en.wikipedia.org/wiki/Angband\\_\(video\\_game\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Angband_(video_game))
  - ▶ [https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient\\_Domains\\_of\\_Mystery](https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Domains_of_Mystery)

# Функциональные требования

- ▶ Персонаж игрока, способный перемещаться по карте, управляемый с клавиатуры
  - ▶ Карта обычно генерируется, но для некоторых уровней грузится из файла
  - ▶ Характеристики — здоровье, сила атаки и т.д.
  - ▶ Экспа и уровни персонажа, с ростом уровня повышаются характеристики
- ▶ Инвентарь персонажа, включающий элементы, влияющие на его характеристики, которые можно надеть и снять
- ▶ Несколько разных видов мобов, способных перемещаться по карте
- ▶ Боевая система — движущиеся объекты, пытающиеся занять одну клетку карты, атакуют друг друга

# Домашнее задание

Разделиться на команды по три человека и написать архитектурное описание Roguelike

- ▶ Общие сведения о системе
- ▶ Architectural drivers
- ▶ Роли и случаи использования
  - ▶ Описание типичного пользователя, как было в курсе по SE
- ▶ Композиция (диаграмма компонентов)
- ▶ Логическая структура (диаграмма классов)
- ▶ Взаимодействия и состояния (диаграммы последовательностей и конечных автоматов)
- ▶ Дедлайн: **10:00 27.02.2019г**