

Лекция 7: Порождающие шаблоны


Юрий Литвинов
yurii.litvinov@gmail.com

21.04.2020г

“Фабричный метод” мотивация

Игра-стратегия

- ▶ Воины
 - ▶ Мечники
 - ▶ Конница
 - ▶ Лучники
- ▶ Общее поведение
- ▶ Общие характеристики

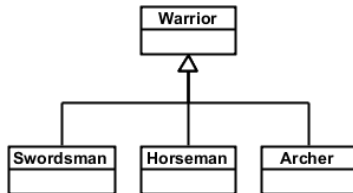

Виртуальный конструктор

```
enum WarriorId { SwordsmanId, ArcherId, HorsemanId };
```

```
class Warrior
```

```
{
```

```
public:
```

```
    Warrior(WarriorId id)
```

```
{
```

```
    if (id == SwordsmanId) p = new Swordsman;
```

```
    else if (id == ArcherId) p = new Archer;
```

```
    else if (id == HorsemanId) p = new Horseman;
```

```
    else assert( false);
```

```
}
```


```
    virtual void info() { p->info(); }
```

```
    virtual ~Warrior() { delete p; p = 0; }
```

```
private:
```


```
    Warrior* p;
```

```
};
```




Фабричный метод

- ▶ Базовый класс знает про остальные
- ▶ switch в createWarrior()

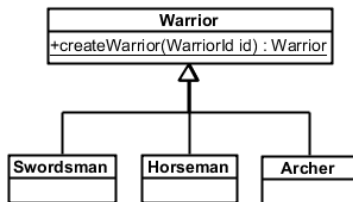

Паттерн “Factory Method”


Factory Method

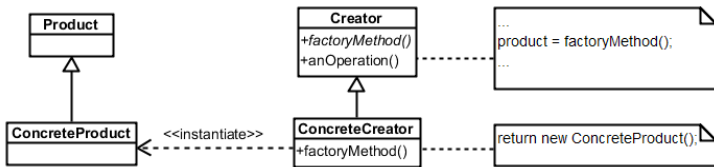


► Применимость:

- классу заранее неизвестно, объекты каких классов ему нужно создавать
- объекты, которые создает класс, специфицируются подклассами
- класс делегирует свои обязанности одному из нескольких вспомогательных подклассов

Пример, текстовый редактор

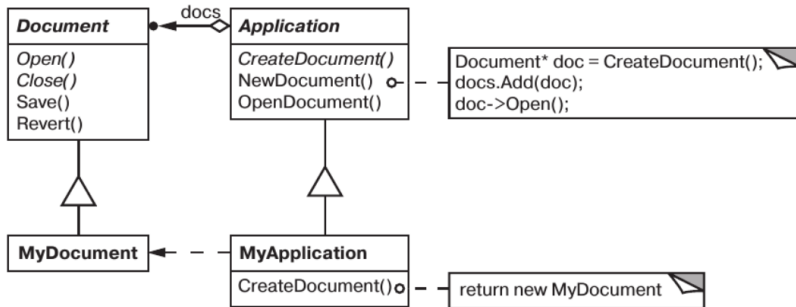


“Фабричный метод”, детали реализации



- ▶ Абстрактный Creator или реализация по умолчанию
 - ▶ Второй вариант может быть полезен для расширяемости
- ▶ Параметризованные фабричные методы
- ▶ Если язык поддерживает инстанциацию по прототипу (JavaScript, Smalltalk), можно хранить порождаемый объект
- ▶ Creator не может вызывать фабричный метод в конструкторе
- ▶ Можно сделать шаблонный Creator

“Абстрактная фабрика”, мотивация

- ▶ Хотим поддержать разные стили UI
 - ▶ Гибкая поддержка в архитектуре
 - ▶ Удобное добавление новых стилей

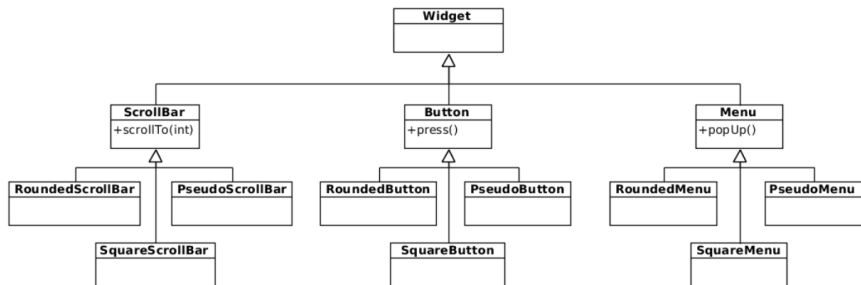


Создание виджетов

```
ScrollBar* bar = new RoundedScrollBar;
```

vs

```
ScrollBar* bar = guiFactory->createScrollBar();
```


Фабрика виджетов

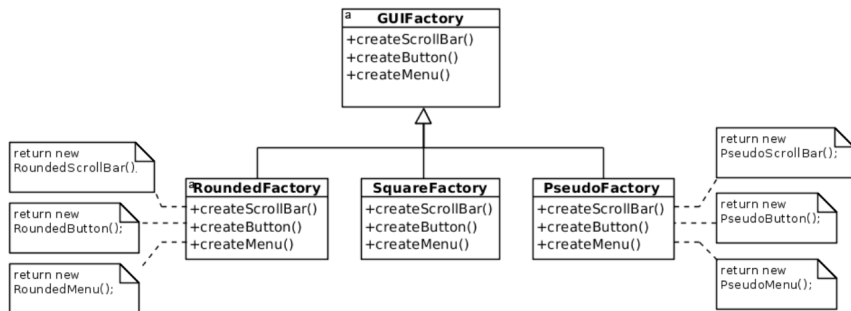

Паттерн “Абстрактная фабрика”

Abstract Factory

- ▶ Изолирует конкретные классы
- ▶ Упрощает замену семейств продуктов
- ▶ Гарантирует сочетаемость продуктов
- ▶ Поддержать новый вид продуктов непросто

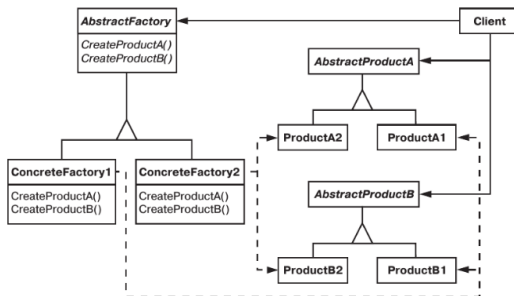


“Абстрактная фабрика”, применимость


- ▶ Система не должна зависеть от того, как создаются, компонуются и представляются входящие в нее объекты
- ▶ Система должна конфигурироваться одним из семейств составляющих ее объектов
- ▶ Взаимосвязанные объекты должны использоваться вместе
- ▶ Хотите предоставить библиотеку объектов, раскрывая только их интерфейсы, но не реализацию

“Абстрактная фабрика”, детали реализации

- ▶ Хорошо комбинируются с паттерном “Одиночка”
- ▶ Если семейств продуктов много, то фабрика может инициализироваться *прототипами*, тогда не надо создавать сотню подклассов
- ▶ Прототип на самом деле может быть классом (например, Class в Java)
- ▶ Если виды объектов часто меняются, может помочь параметризация метода создания
 - ▶ Может пострадать типобезопасность

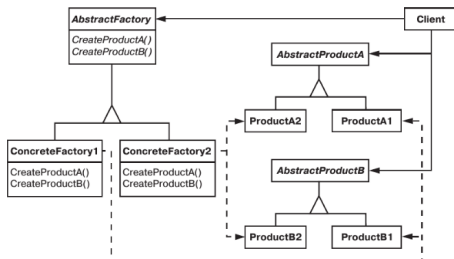


“Прототип”, мотивация

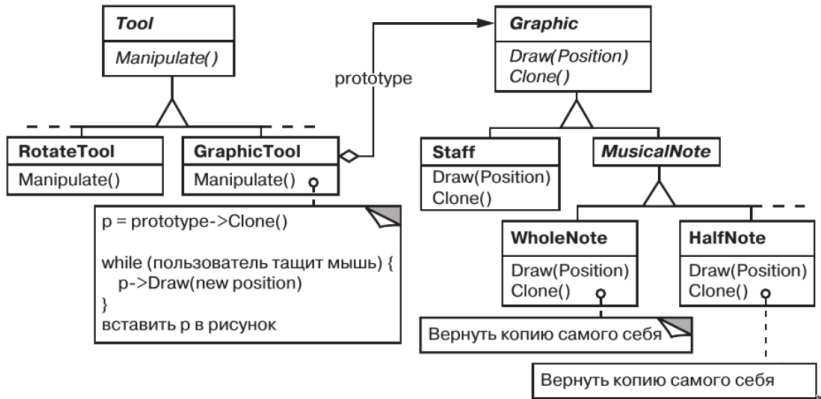

Паттерн “Прототип”

Prototype

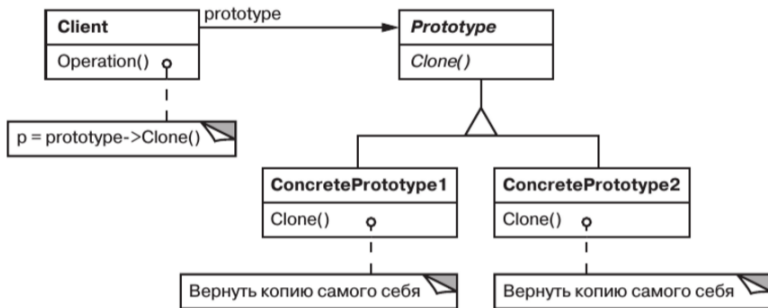


“Прототип”, детали реализации

- ▶ Реестр прототипов, обычно ассоциативное хранилище
- ▶ Операция Clone
 - ▶ Глубокое и мелкое копирование
 - ▶ В случае, если могут быть круговые ссылки
 - ▶ Сериализовать/десериализовать объект (но помнить про идентичность)
- ▶ Инициализация клона
 - ▶ Передавать параметры в Clone — плохая идея


“Строитель”, мотивация

Конвертер текста

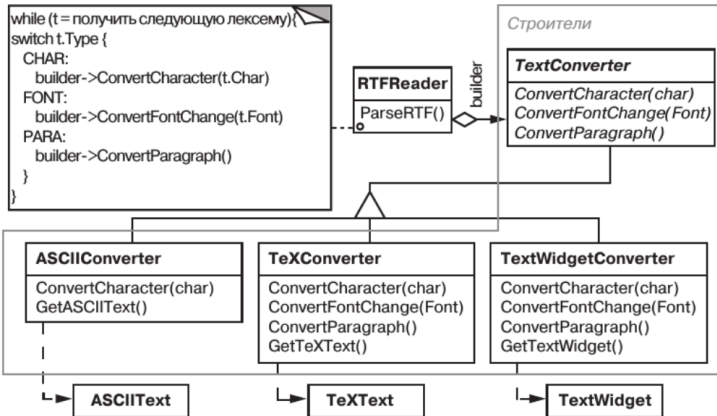


Паттерн “Строитель”

Builder

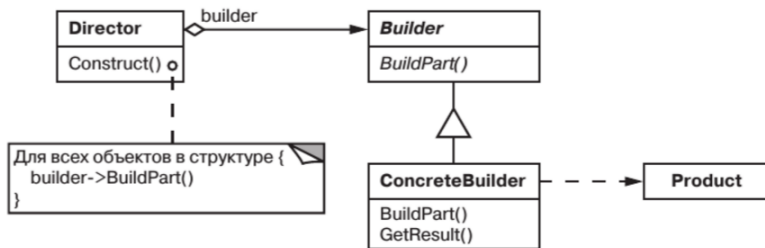

“Строитель” (Builder), детали реализации

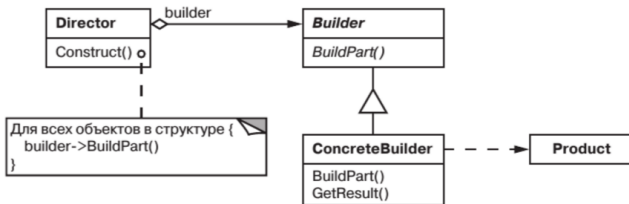

- ▶ Абстрактные и конкретные строители
 - ▶ Достаточно общий интерфейс
- ▶ Общий интерфейс для продуктов не требуется
 - ▶ Клиент конфигурирует распорядителя конкретным строителем, он же и забирает результат
- ▶ Пустые методы по умолчанию

“Строитель”, примеры

- ▶ StringBuilder
- ▶ Guava, подсистема работы с графами

```
MutableNetwork<Webpage, Link> webSnapshot =  
    NetworkBuilder.directed()  
        .allowsParallelEdges(true)  
        .nodeOrder(ElementOrder.natural())  
        .expectedNodeCount(100000)  
        .expectedEdgeCount(1000000)  
        .build();
```