



Smart Device Services Manager Aplicación de recopilación de datos para Windows (DCA)

Revisión de documentos: v1.2 – DCA 7.20.2.23 y por encima.

Tabla de contenido

Descripción general del documento.....	3
Preparación para una nueva instalación.....	3
Instalación del DCA	4
Configuración de proxy de Internet	12
Actualizando un DCA	14
Reparación o reinstalación de un DCA	179
Realocar un DCA	17
La consola DCA	18

Descripción general del documento

Este documento lo guiará a través de la primera instalación o actualización de HP Smart Device Services Manager Data Collection Application (DCA).

Preparación para una nueva instalación

El software DCA se puede instalar en cualquier computadora adecuada que ejecute Microsoft Windows. Se recomienda que se trate de un servidor que esté en línea las 24 horas del día, pero se puede emplear cualquier PC con Windows que esté en uso constante durante el horario de oficina. Es esencial que la máquina esté conectada en red y pueda descubrir y comunicarse con otras impresoras en red a través de la red interna de su oficina o la infraestructura de intranet corporativa. No instale en una computadora portátil que pueda llevarse fuera del sitio o conectarse a otras redes de oficina.

No hay requisitos previos especiales para instalar el software del monitor. Pero puede ser necesario configurar el firewall de la red para permitir la comunicación saliente con los servidores en la nube de HP Smart Device Services Manager Portal.


La aplicación necesita una licencia válida para activar la instalación. Antes de que comience la instalación, asegúrese de tener lo siguiente:

- Un código de clave de activación de 12 dígitos, por ejemplo '11223300ab2c'.
- El código de licencia del proveedor de servicios, por ejemplo 'acme'. **†Es posible que no sea necesario; consulte a continuación.**
- Un paquete de instalación ejecutable. Por ejemplo, DCA-7.20.2.xx_Setup.exe. Es posible que su proveedor de servicios le haya proporcionado un enlace para descargar el paquete de instalación.
- **Privilegios de administrador del sistema. Necesario para realizar la instalación.**


†Si el nombre del archivo del paquete de instalación tiene el formato ACME_DCA-7.20.2.xx_Setup, el código de licencia del proveedor de servicios está preconfigurado y no necesitará ingresarlo manualmente.

Instalación del DCA


- 1) Empiece haciendo doble clic en el paquete de instalación DCA-7.20.2.xx_Setup descargado.




- A) Es posible que se le presenten advertencias de seguridad estándar de Windows, como la pantalla a continuación. Haga clic en 'Ejecutar' para permitir que la instalación continúe.

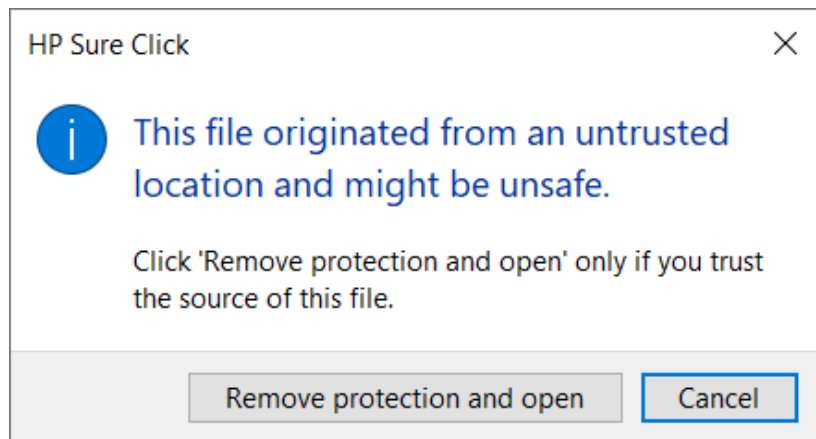


- 2) La pantalla inicial muestra el comienzo de la instalación.

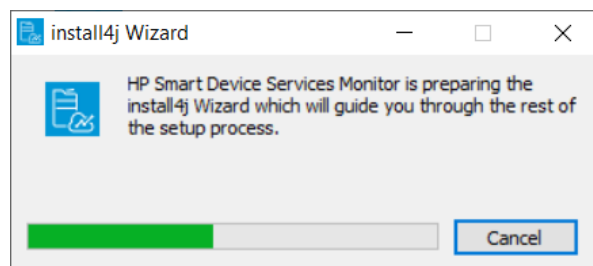


- 3) Seleccione el idioma que desea que use el instalador y luego haga clic en 'OK'.

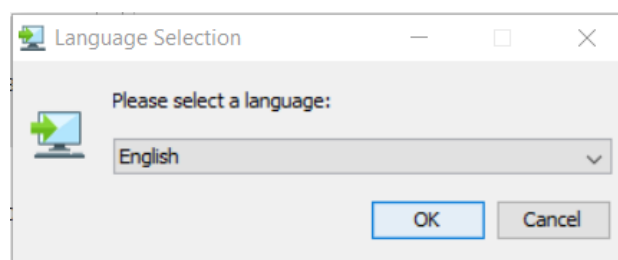


- 4) Cuando aparezca la pantalla de bienvenida, haga clic en 'Siguiente'.

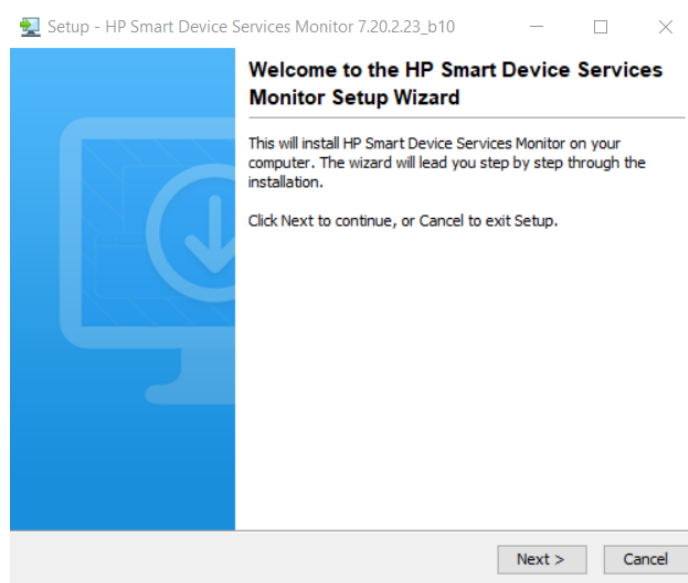


- 5) Lea el acuerdo de licencia de usuario final y confirme su aceptación de los términos haciendo clic en "Acepto el acuerdo". Luego haga clic en 'Siguiente'.

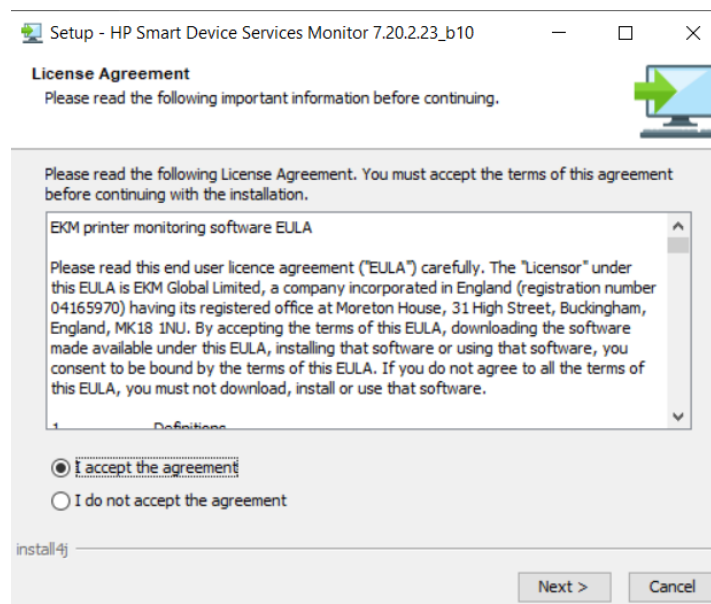


- 6) Lea el contrato de usuario final de HP JetAdvantage Management Connector y confirme su aceptación haciendo clic en "Acepto el contrato". Luego haga clic en 'Siguiente'.

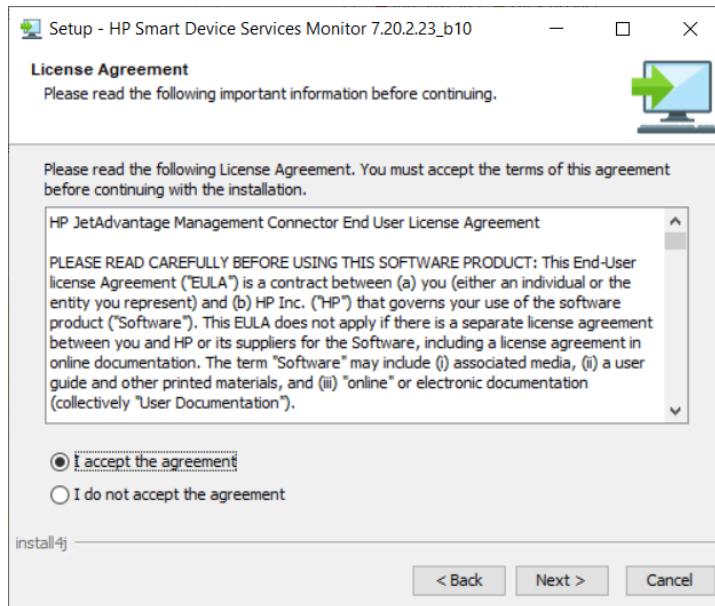


- 7) Seleccione la carpeta local donde desea instalar la aplicación y luego haga clic en 'Siguiente'. Se recomienda utilizar el directorio de archivos de programa predeterminado sugerido.

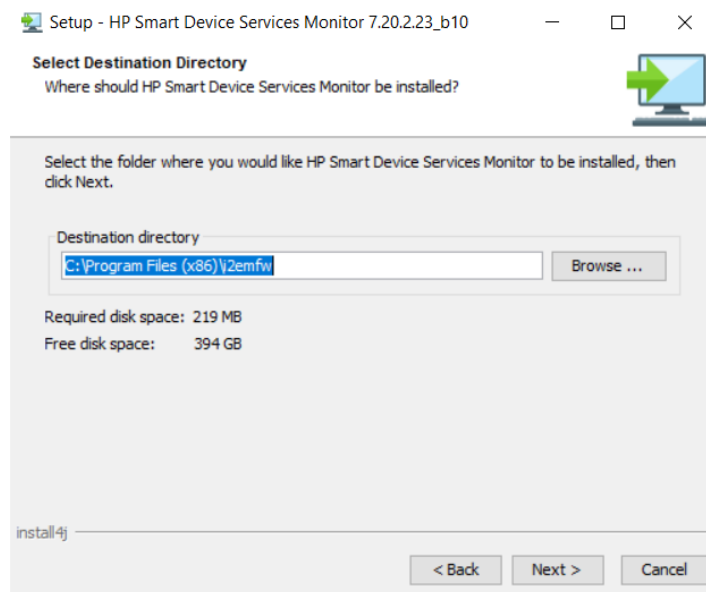


- 8) Puede personalizar los accesos directos del programa agregados al menú Inicio de Windows si es necesario. Luego haga clic en 'Siguiente'.

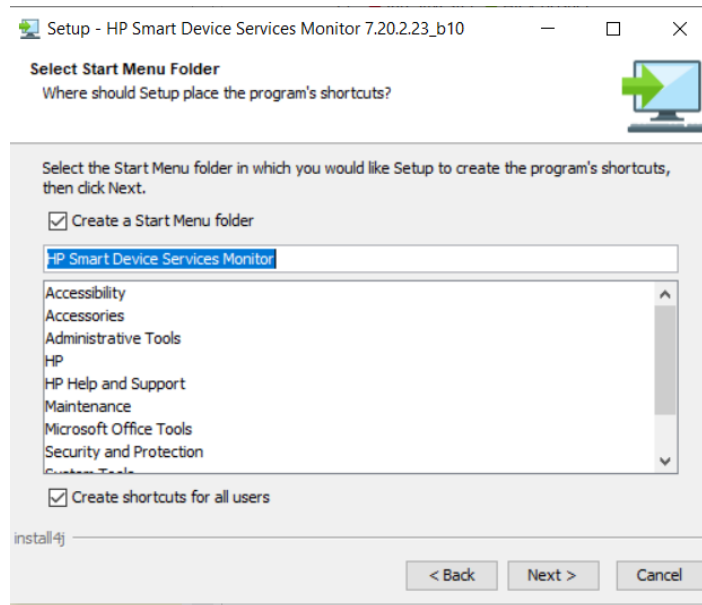


- 9) Elija si desea que se cree un icono en el escritorio. Si se ha instalado una instancia anterior de HP JetAdvantage Management Connector, se recomienda que se seleccione la opción para eliminarlo. Luego haga clic en 'Siguiente'.

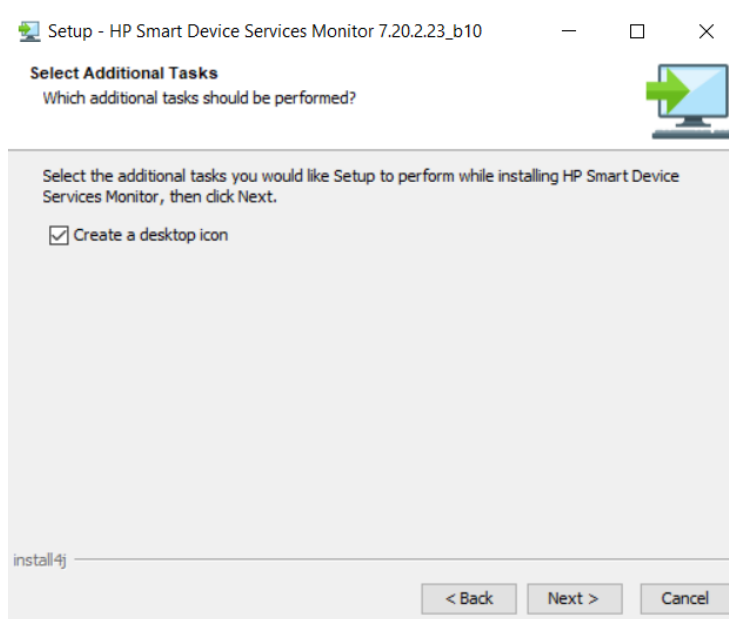


- 10) Ahora se desinstalará HP JetAdvantage Management Connector.

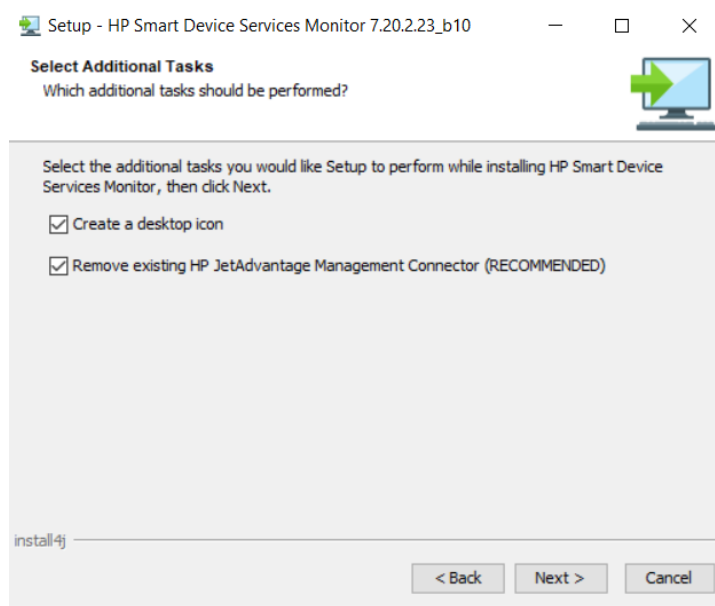


11) HP JetAdvantage Management Connector ahora comenzará a instalarse.

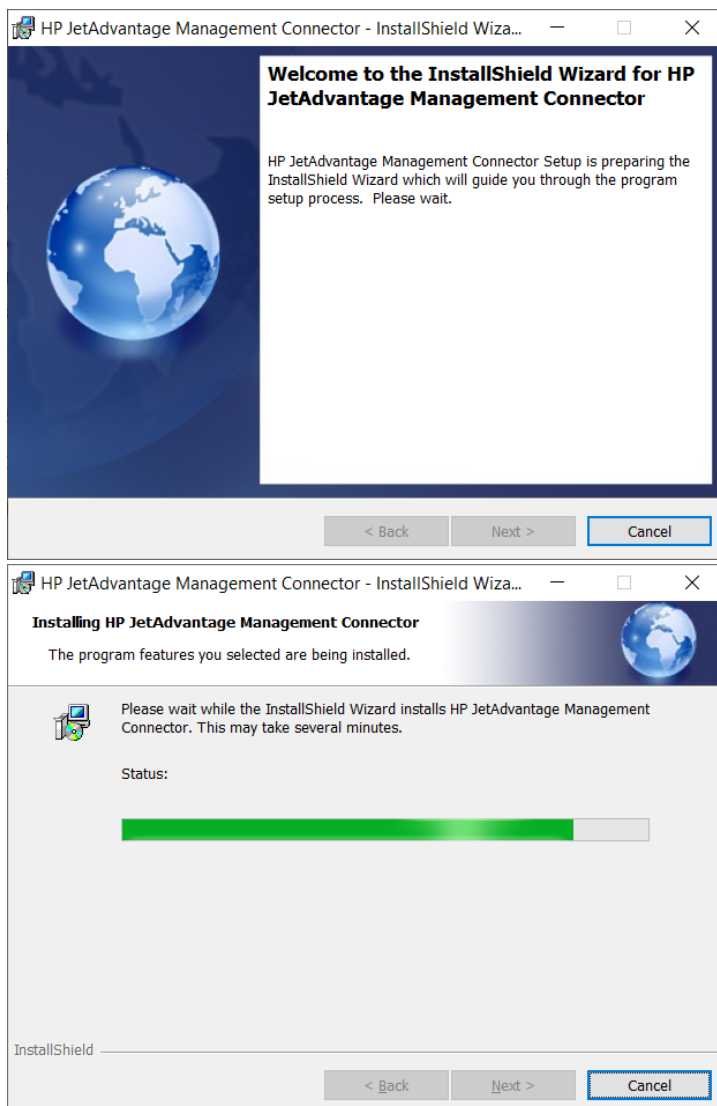


12) El DCA ahora comenzará a instalarse.

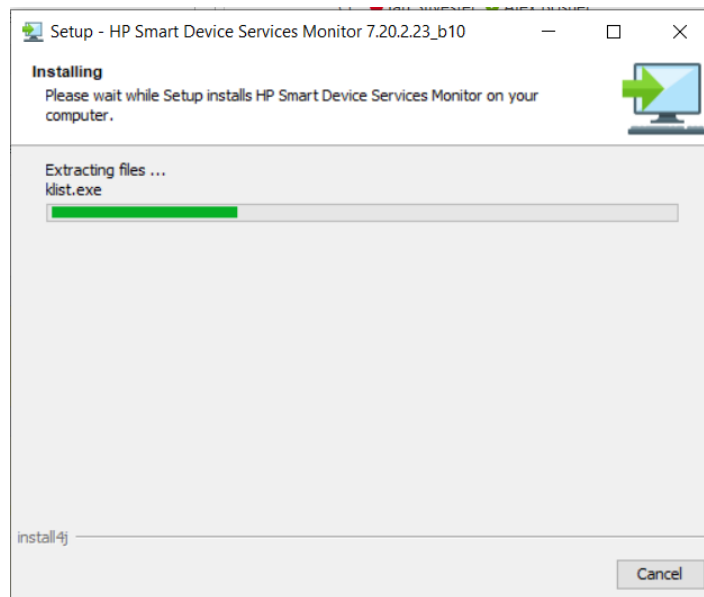

A) Nota: Si se detecta una instalación anterior del DCA, se muestran las siguientes opciones. Se recomienda seleccionar "Limpiar - archivar todos los datos existentes y reactivar" (consulte el punto "**Reparación o reinstalación de DCA**").

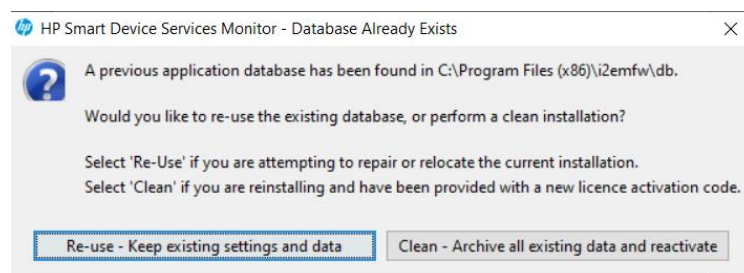


13) Después de la fase de extracción de archivos, aparecerá una ventana de la aplicación HP Smart Device Services Manager. Aquí deberá ingresar el código del proveedor de la licencia†. Luego haga clic en 'Continuar'.

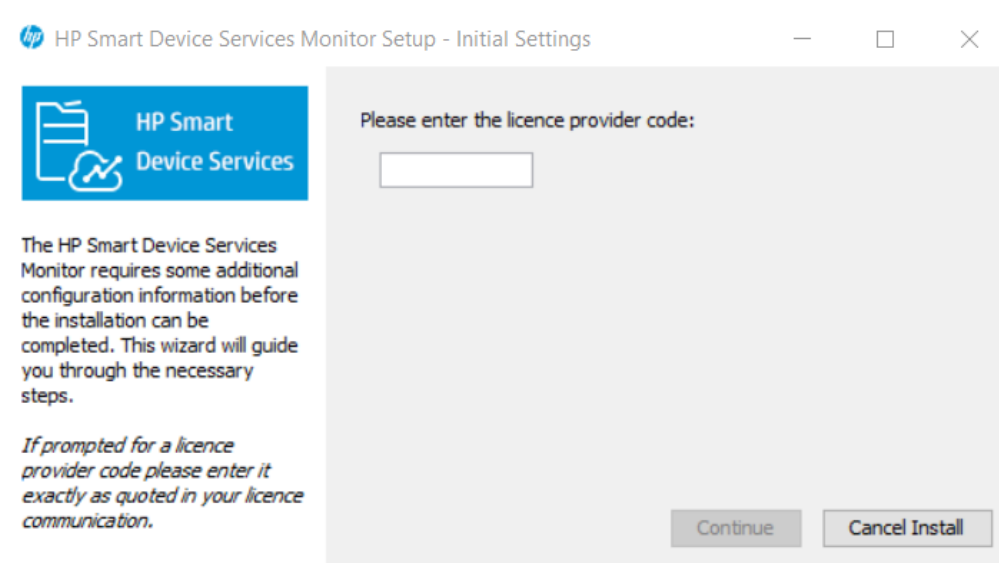

†Su proveedor de servicios le comunicará el código de proveedor de servicios correcto que debe ingresar. Algunas versiones del instalador están preconfiguradas y no mostrarán el cuadro de entrada del código de proveedor.


- 14) En la siguiente pantalla, ingrese el código de clave de activación de 12 dígitos que se le proporcionó y haga clic en 'Continuar'.

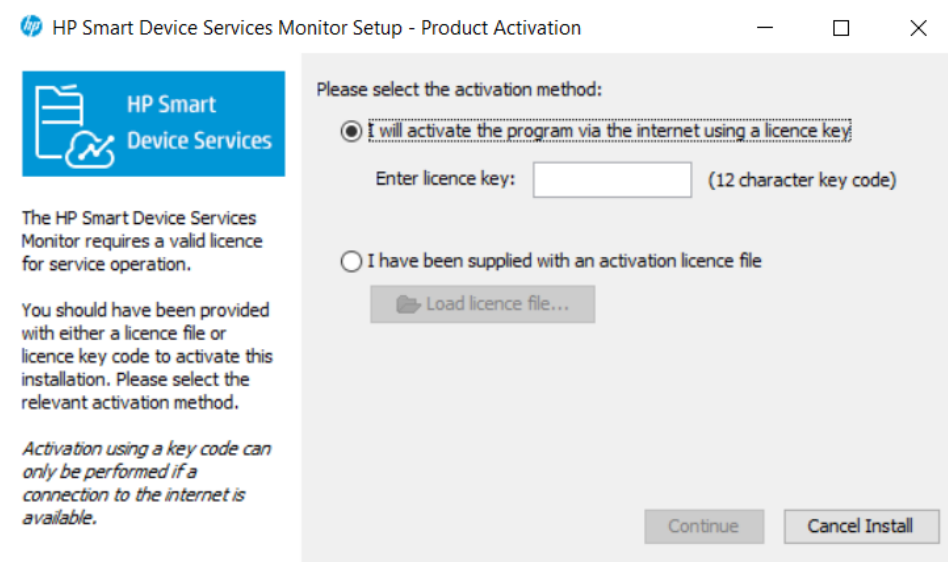

Si no se puede contactar con el servicio de licencias en línea en este momento, el instalador solicitará los ajustes de configuración del proxy web. Consulte la sección "Configuración del proxy de Internet" más adelante en esta guía para obtener más detalles.


Si no es posible acceder a Internet desde dentro de su organización, su proveedor de servicios puede proporcionarle un archivo de licencia en lugar de la activación en línea. Use la opción 'Cargar archivo de licencia' para activar usando este método.

- 15) La siguiente pantalla verifica los detalles de la licencia ingresados con el servicio de licencias en línea.

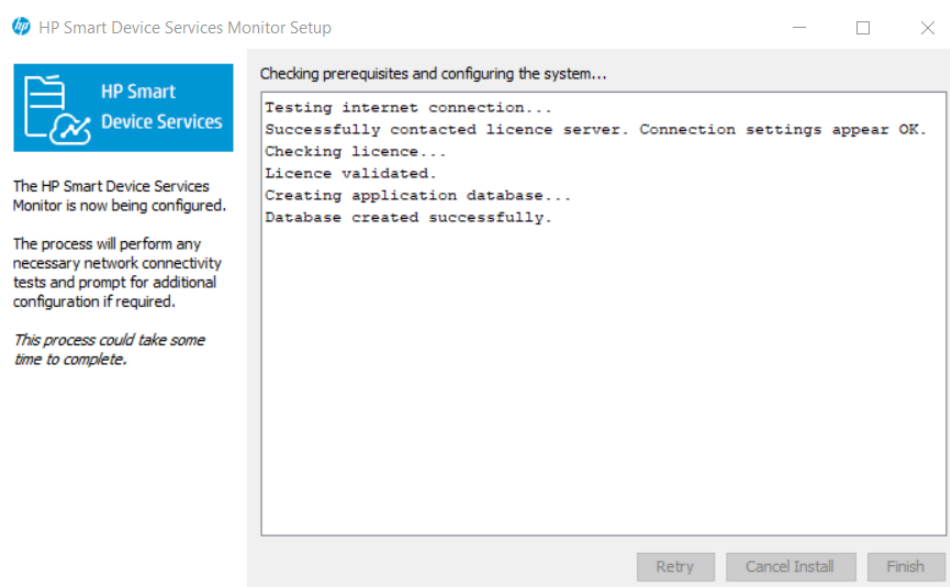


Si no se puede validar la licencia, esta pantalla muestra información sobre el problema y le permite volver a ingresar los detalles de la licencia haciendo clic en el botón "Reintentar".


- 16) El instalador puede ofrecer la búsqueda automática de impresoras en la red local. Haga clic en 'Sí' si desea que el DCA escanee el rango de direcciones IP sugerido cuando comience.

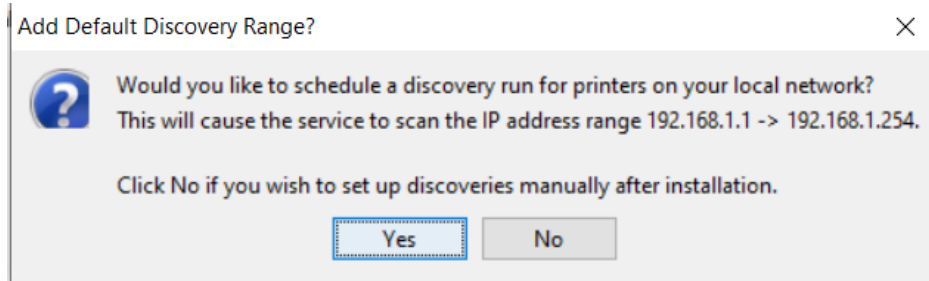

- 17) Una vez hecho esto, haga clic en 'Finalizar' para continuar.

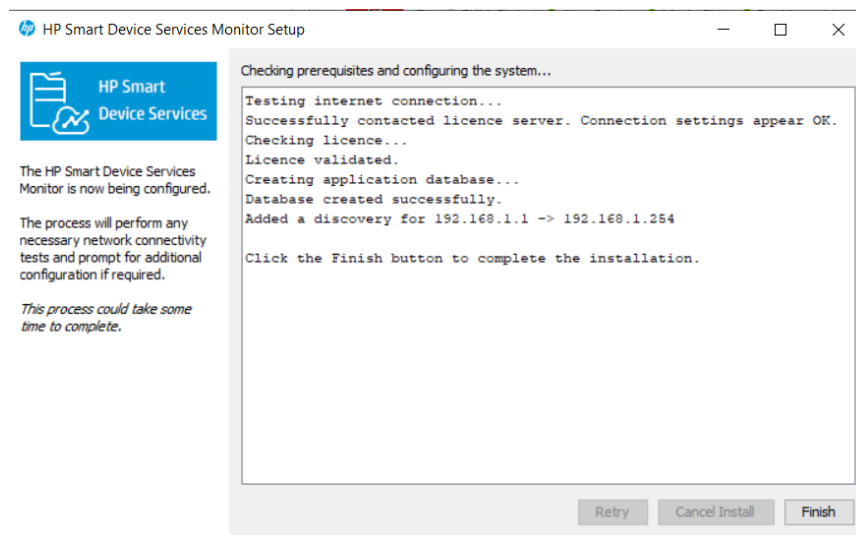


- 18) Haga clic en "Finalizar" en la ventana final para completar la instalación. De manera predeterminada, se iniciará la consola HP Smart Device Services Manager DCA, que muestra el estado de salud de la aplicación y le permite realizar los cambios de configuración avanzados según sea necesario.

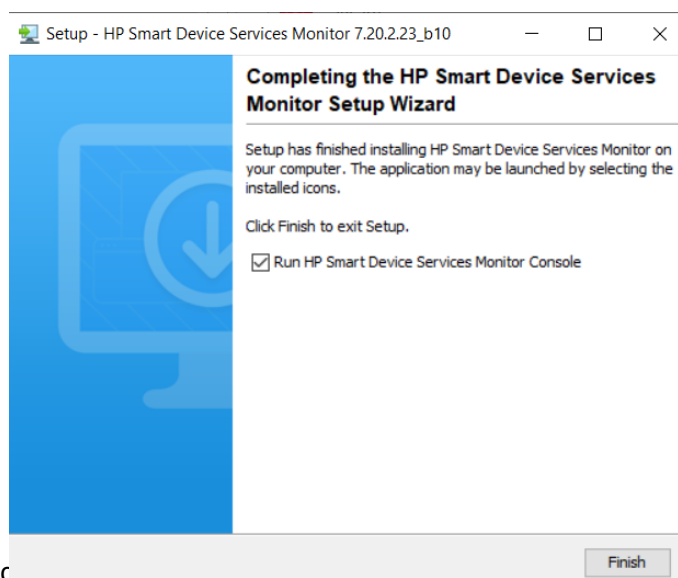


Configuración de proxy de Internet

Durante la instalación, el DCA realizará una prueba para verificar la conectividad de Internet con el servidor de licencias.



Si su organización emplea un proxy web para controlar el acceso a Internet, el DCA intentará configurarse automáticamente para usarlo. Sin embargo, en algunos casos será necesario configurar manualmente los ajustes de acceso, especialmente si el proxy web en uso requiere credenciales de seguridad.

Si no se puede contactar al servicio de licencias, se mostrará la siguiente pantalla, permitiéndole ingresar manualmente la configuración para permitir que el DCA acceda a Internet a través de un proxy web.

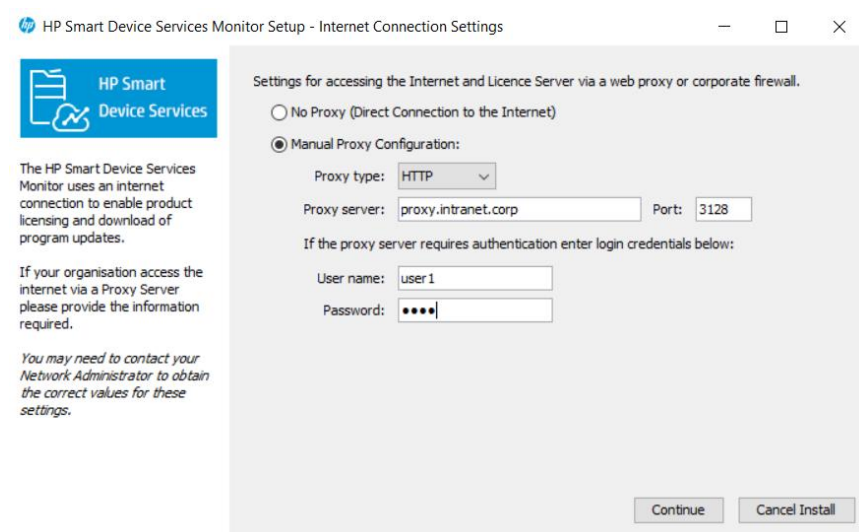


Es posible que deba pedirle a su representante de soporte de red de TI que proporcione la configuración requerida.

Nota: Actualmente no se admite la autenticación de proxy de dominio de Windows (NTLM).

Haga clic en 'Continuar' para repetir la prueba de conexión usando la configuración ingresada. Si aún no se puede contactar con el servicio de licencias, se muestra un mensaje de error. Haga clic en "Reintentar" para editar la configuración del proxy y volver a realizar la prueba. Si hace clic en





"Continuar de todos modos", **debe** tener un archivo de licencia válido disponible para activar el producto sin acceso a Internet.


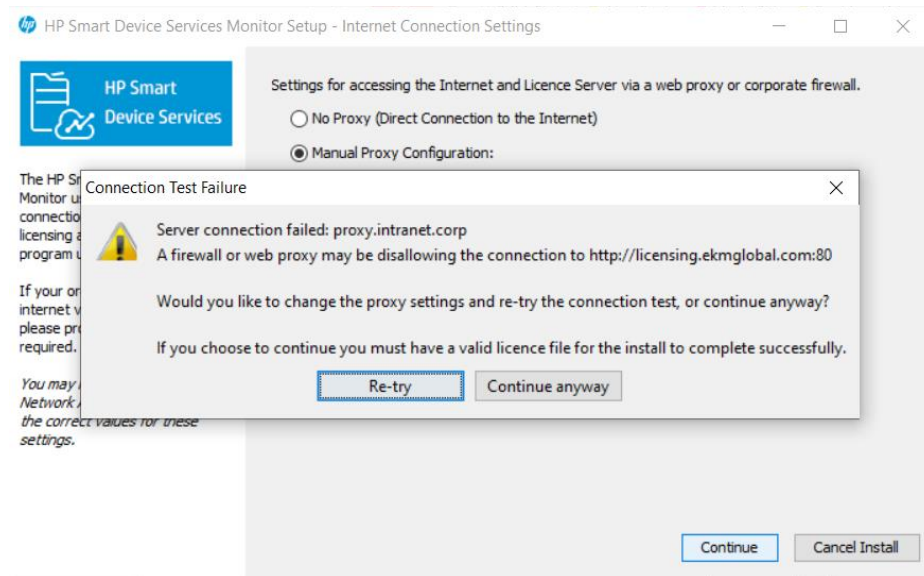




Actualizando un DCA

Las actualizaciones de la aplicación DCA están disponibles de vez en cuando. Por lo general, su proveedor de servicios los aplica automáticamente cuando es necesario, pero en algunos casos, puede ser necesario realizar una actualización manualmente. Esto se logra descargando y ejecutando la última versión del paquete de instalación de DCA en la máquina donde está instalado DCA actualmente.

El procedimiento para actualizar la instalación de DCA existente es muy similar al de la instalación, pero mucho más simple en el sentido de que no es necesario reconfigurar opciones o configuraciones.

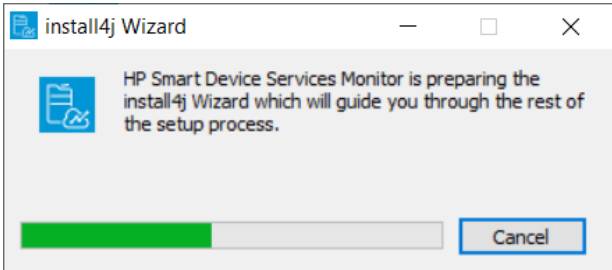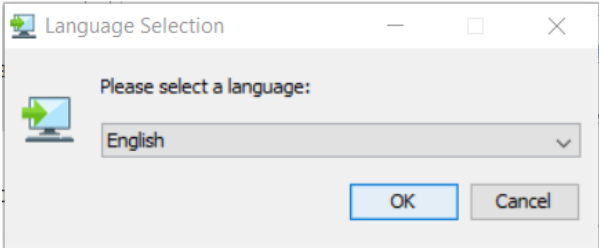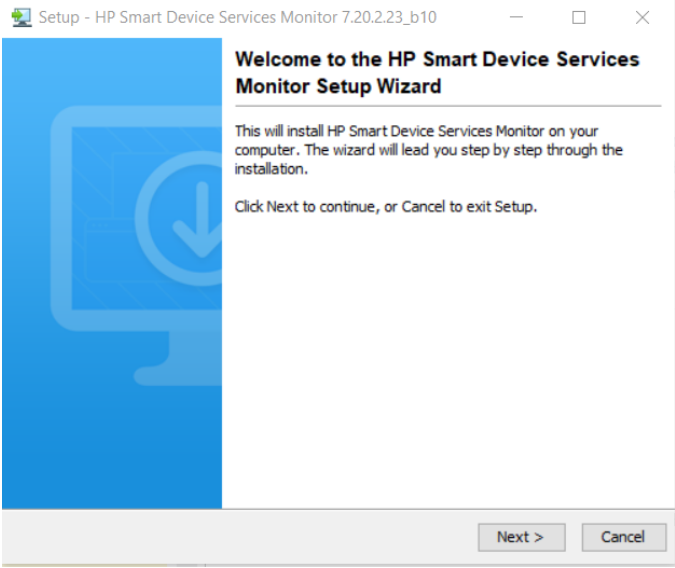
1	Haga doble clic en el nuevo paquete de instalación.	
2	Preparación de la instalación.	
3	Seleccione el idioma para las pantallas de instalación.	
4	Pantalla de Bienvenido.	

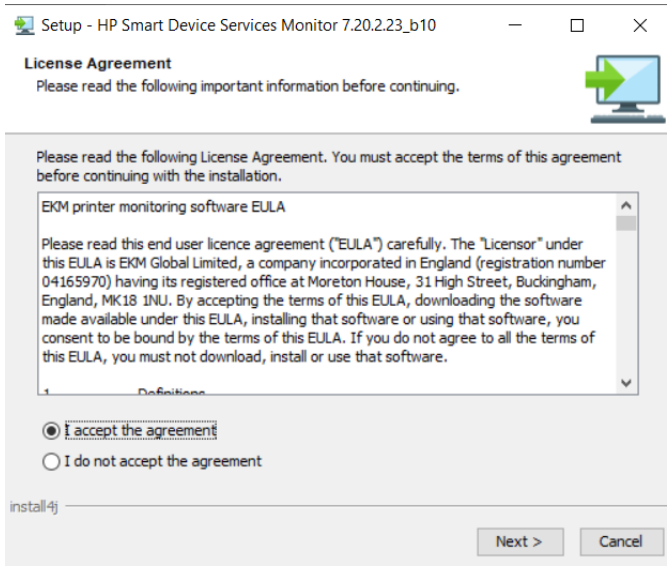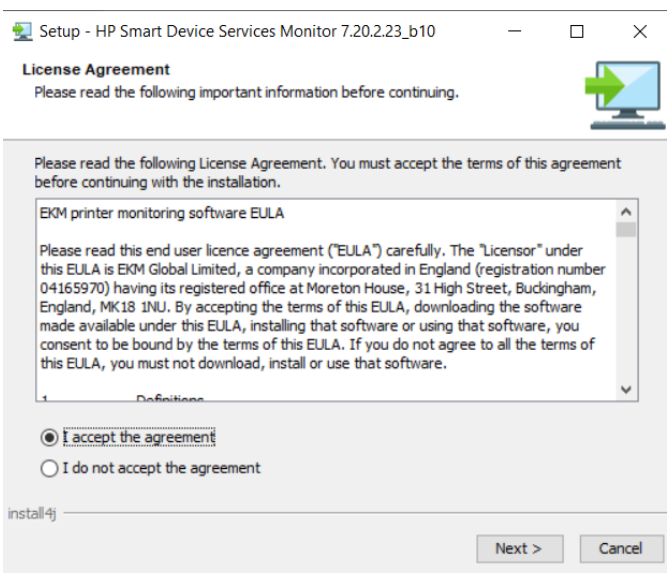5	Acepte el contrato de licencia de usuario final.	
6.	Acepte el acuerdo de licencia de usuario de JetAdvantage Management Connector.	
7.	Haga clic en 'Siguiente' para instalar JetAdvantage Management Connector.	

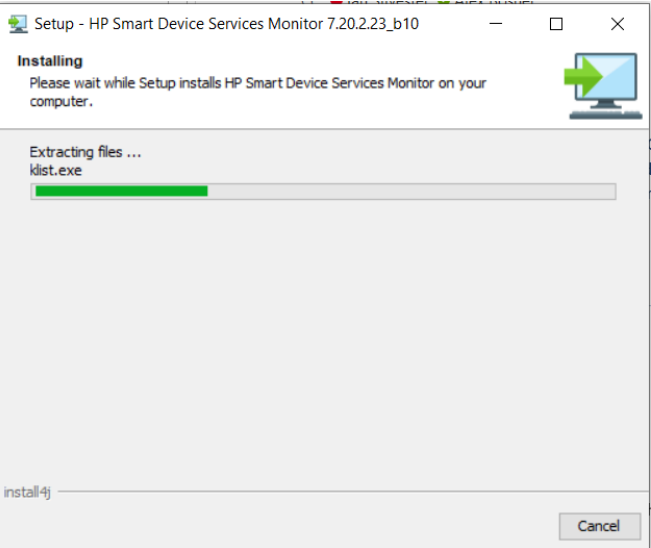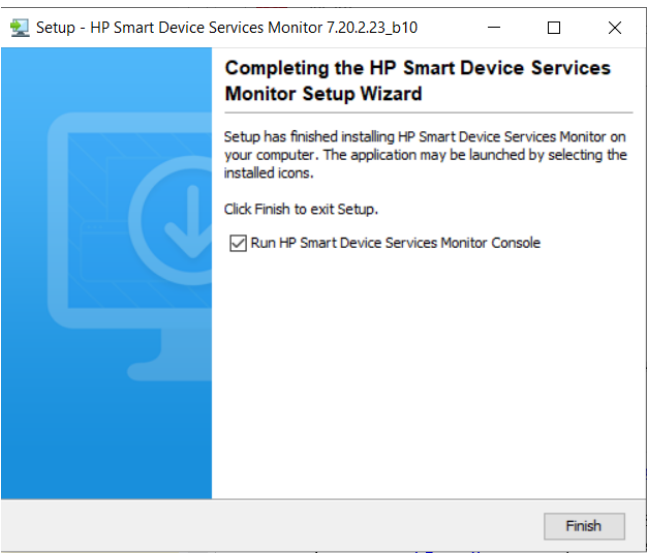8.	Extracción y actualización de archivos.	
9.	Actualización finalizada.	

Reparación o reinstalación de un DCA

Si utiliza el desinstalador (a través del acceso directo del menú Inicio o Agregar o quitar programas del Panel de control de Windows) para eliminar la aplicación DCA y luego reinstalarla, se muestra el siguiente mensaje:

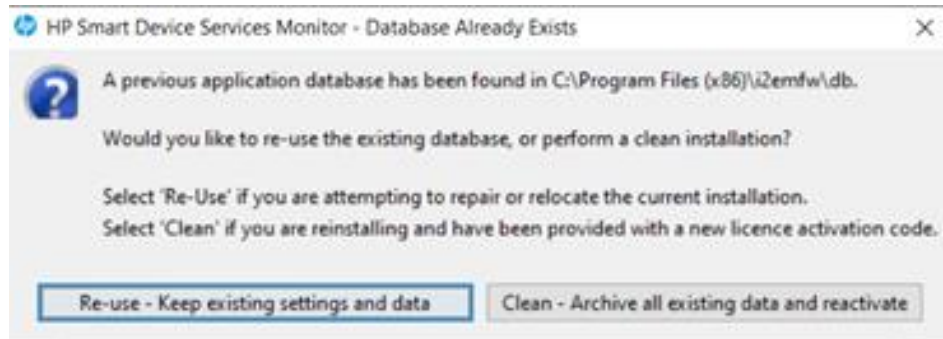

Por lo general, debe optar por "Reutilizar" la base de datos existente, en cuyo caso la instalación continuará con normalidad, instalando los archivos y servicios del programa pero excluyendo los pasos de activación de la licencia.

Si se ha determinado que la base de datos del programa se ha dañado irreparablemente, elija la opción "Limpiar". En este caso, debe obtener un nuevo código de clave de activación de licencia de su proveedor de servicios para completar la reinstalación, como si fuera una instalación completamente nueva. El código de clave anterior ya no funcionará.

Luego de una reinstalación limpia, el DCA sincronizará sus datos operativos y configuraciones con el servidor del Portal HP Smart Device Services Manager y continuará monitoreando las mismas impresoras que antes.


Realocar un DCA

Para realocar una instalación de DCA de una máquina host a otra, por ejemplo debido a una actualización de hardware planificada o una reconfiguración del servidor, debe obtener un nuevo código de clave de activación de licencia de su proveedor de servicios para realizar una reinstalación.


1. Desinstale el DCA de la máquina anterior. (Ejecute el acceso directo del desinstalador disponible en el menú Inicio o use Agregar o quitar programas del Panel de control de Windows).
2. Inicie el último paquete de instalación de DCA en la nueva máquina.
3. Proceda según las instrucciones para una nueva instalación. Introduzca el **nuevo** código de activación de la licencia cuando se le solicite. El código anterior ya no funcionará.
4. El DCA sincronizará los datos operativos con el servidor HP Smart Device Services Manager Portal y continuará monitoreando las impresoras que tenía anteriormente, siempre y cuando todavía se pueda acceder a ellas desde la nueva máquina

La consola DCA


La consola DCA muestra información sobre el estado del servicio y permite cambiar la configuración del programa y configurar el funcionamiento del monitor. En la mayoría de los casos, su proveedor de servicios realizará estas tareas y no debería necesitar ejecutar la Consola DCA a menos que se le indique que lo haga para solucionar problemas.

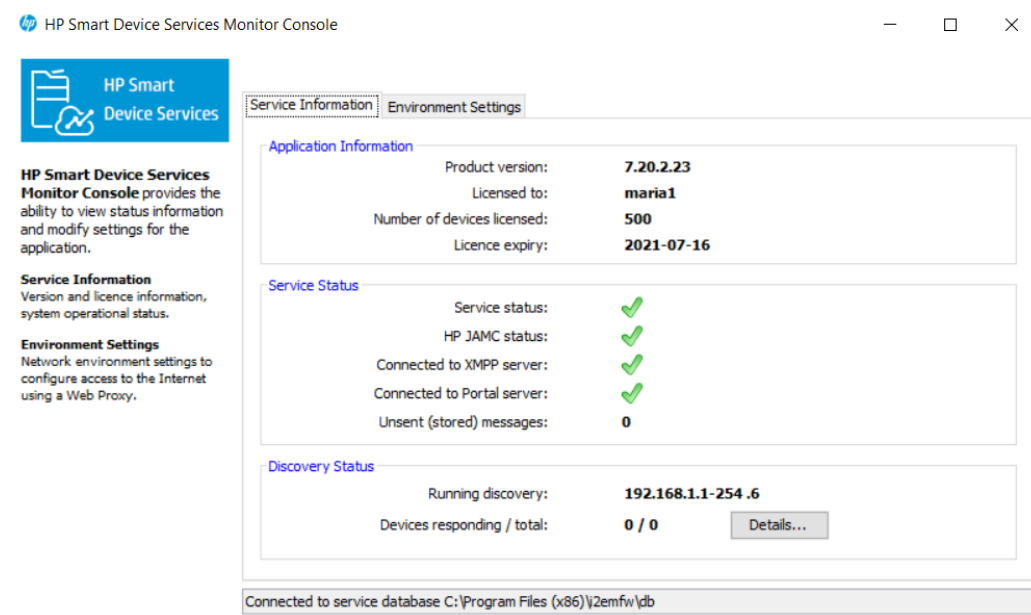

Cuando la consola se abre por primera vez, el indicador "Conectado al servidor del portal" puede tardar un tiempo en volverse verde mientras espera para verificar el funcionamiento correcto. Esta es una operación normal, los mensajes se almacenarán en una cola hasta que el servidor de HP Smart Device Services Manager Portal esté disponible. El indicador de estado debería activarse:

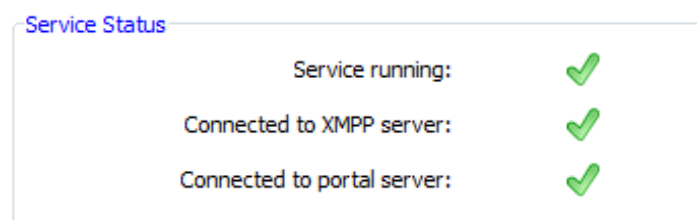

En caso de que el servicio encuentre un problema, uno o más de los indicadores de estado del servicio mostrarán una cruz roja y un mensaje de diagnóstico, como se muestra a continuación.

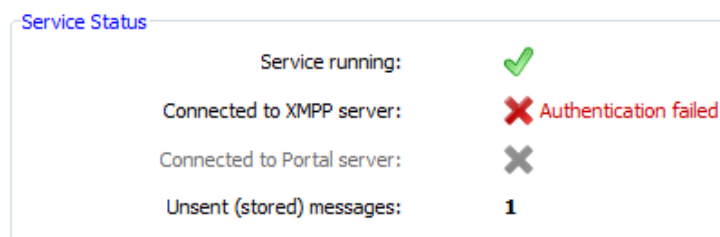

Comuníquese con su soporte de red de TI o proveedor de servicios para obtener ayuda para resolver estos problemas.